
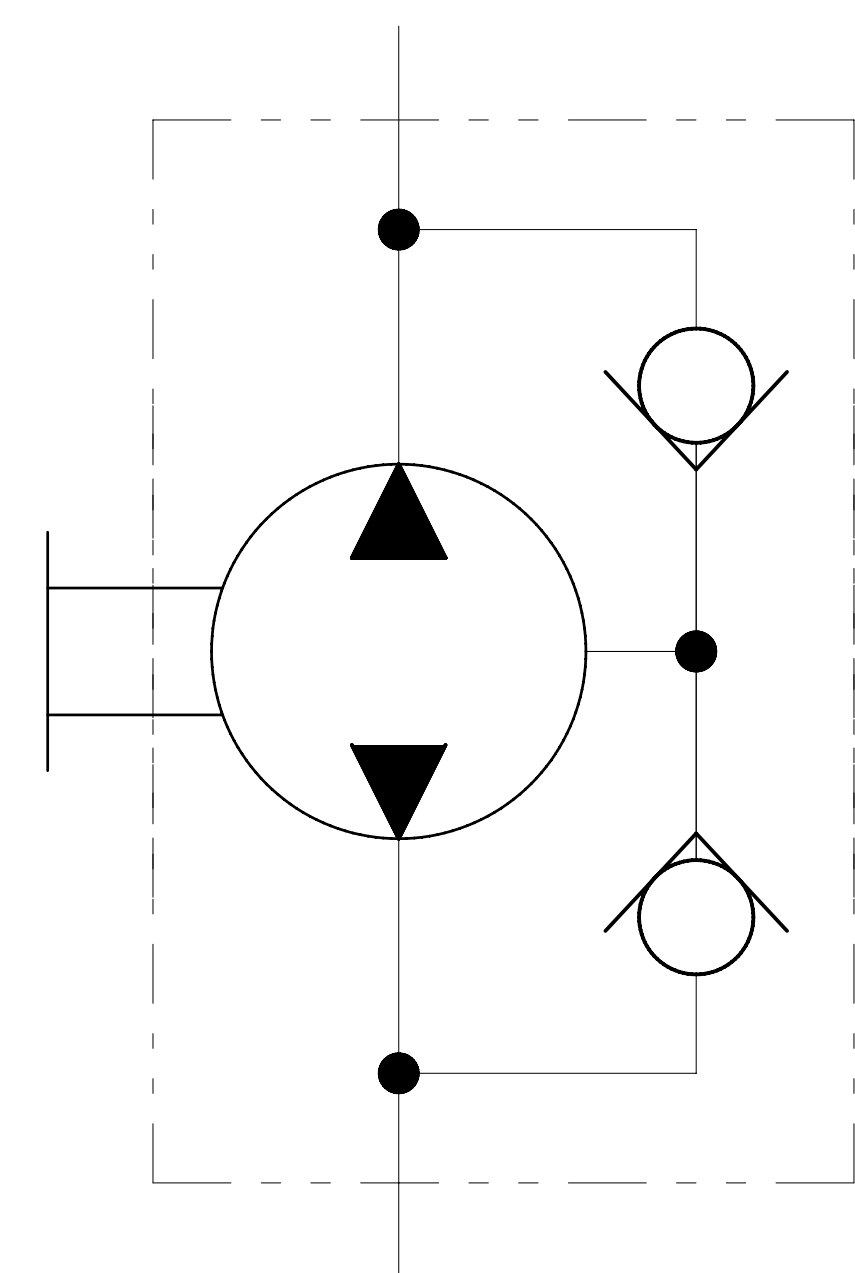
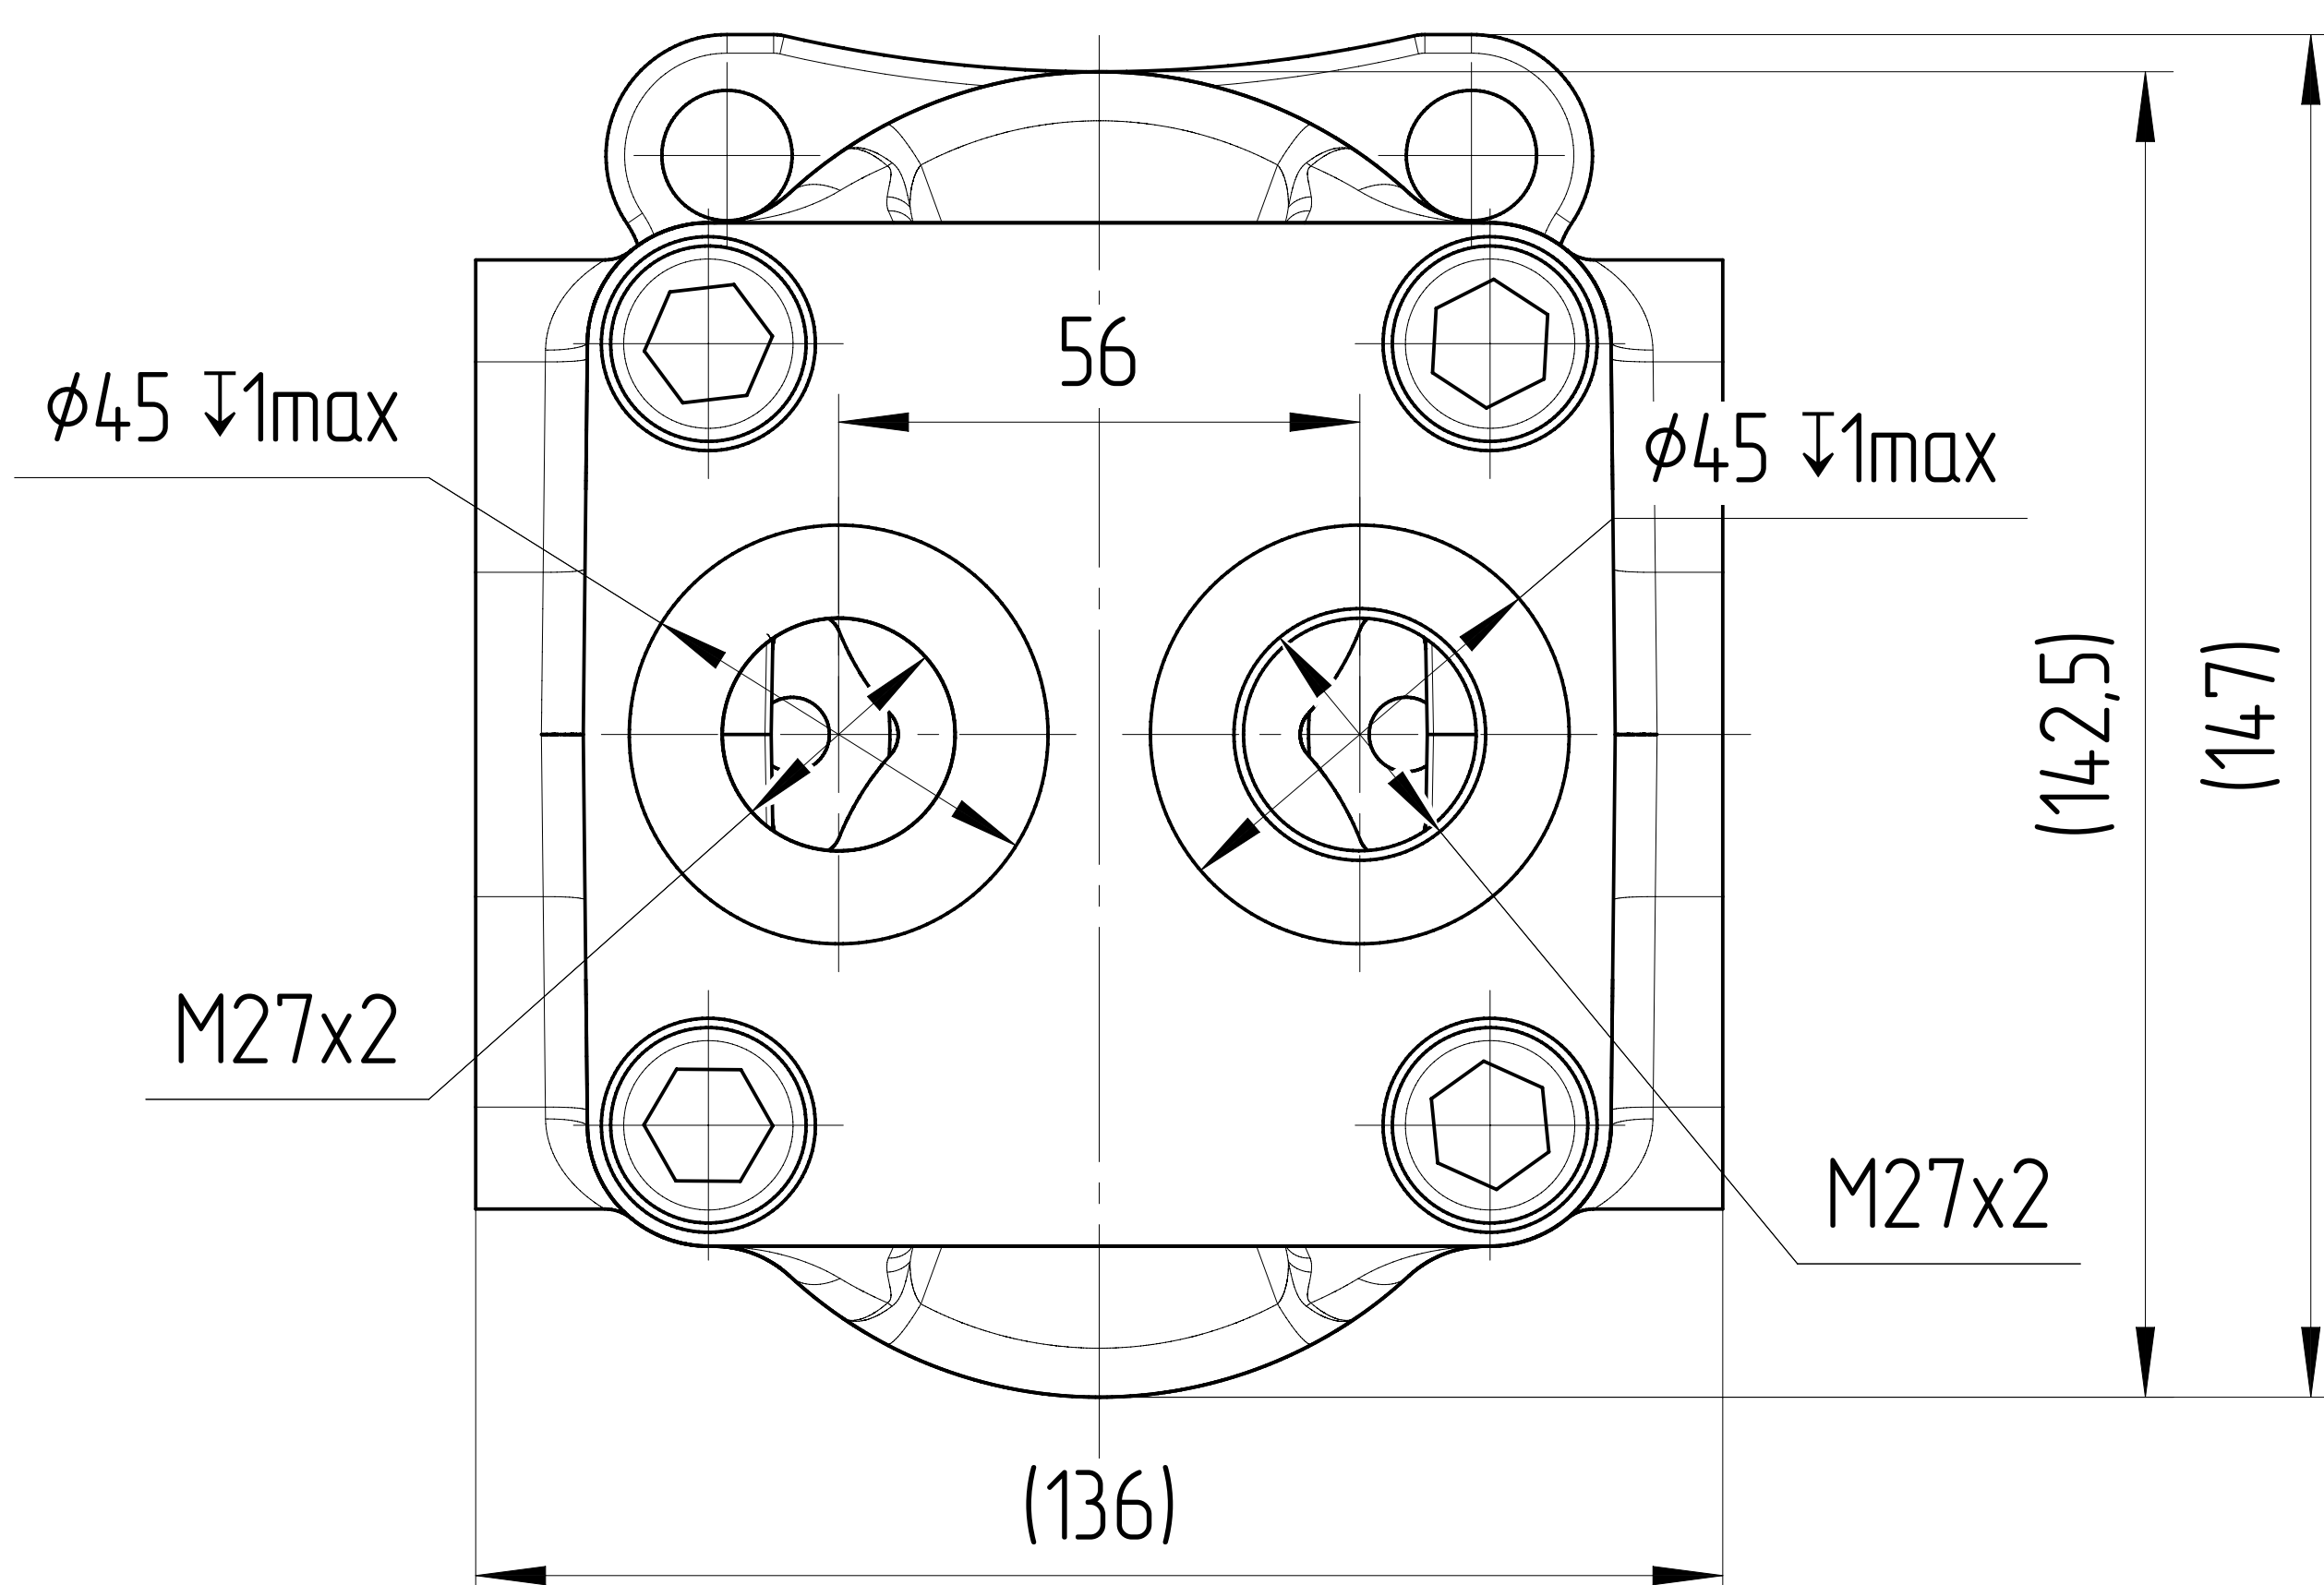


A
B
C
D
E
F
G
H

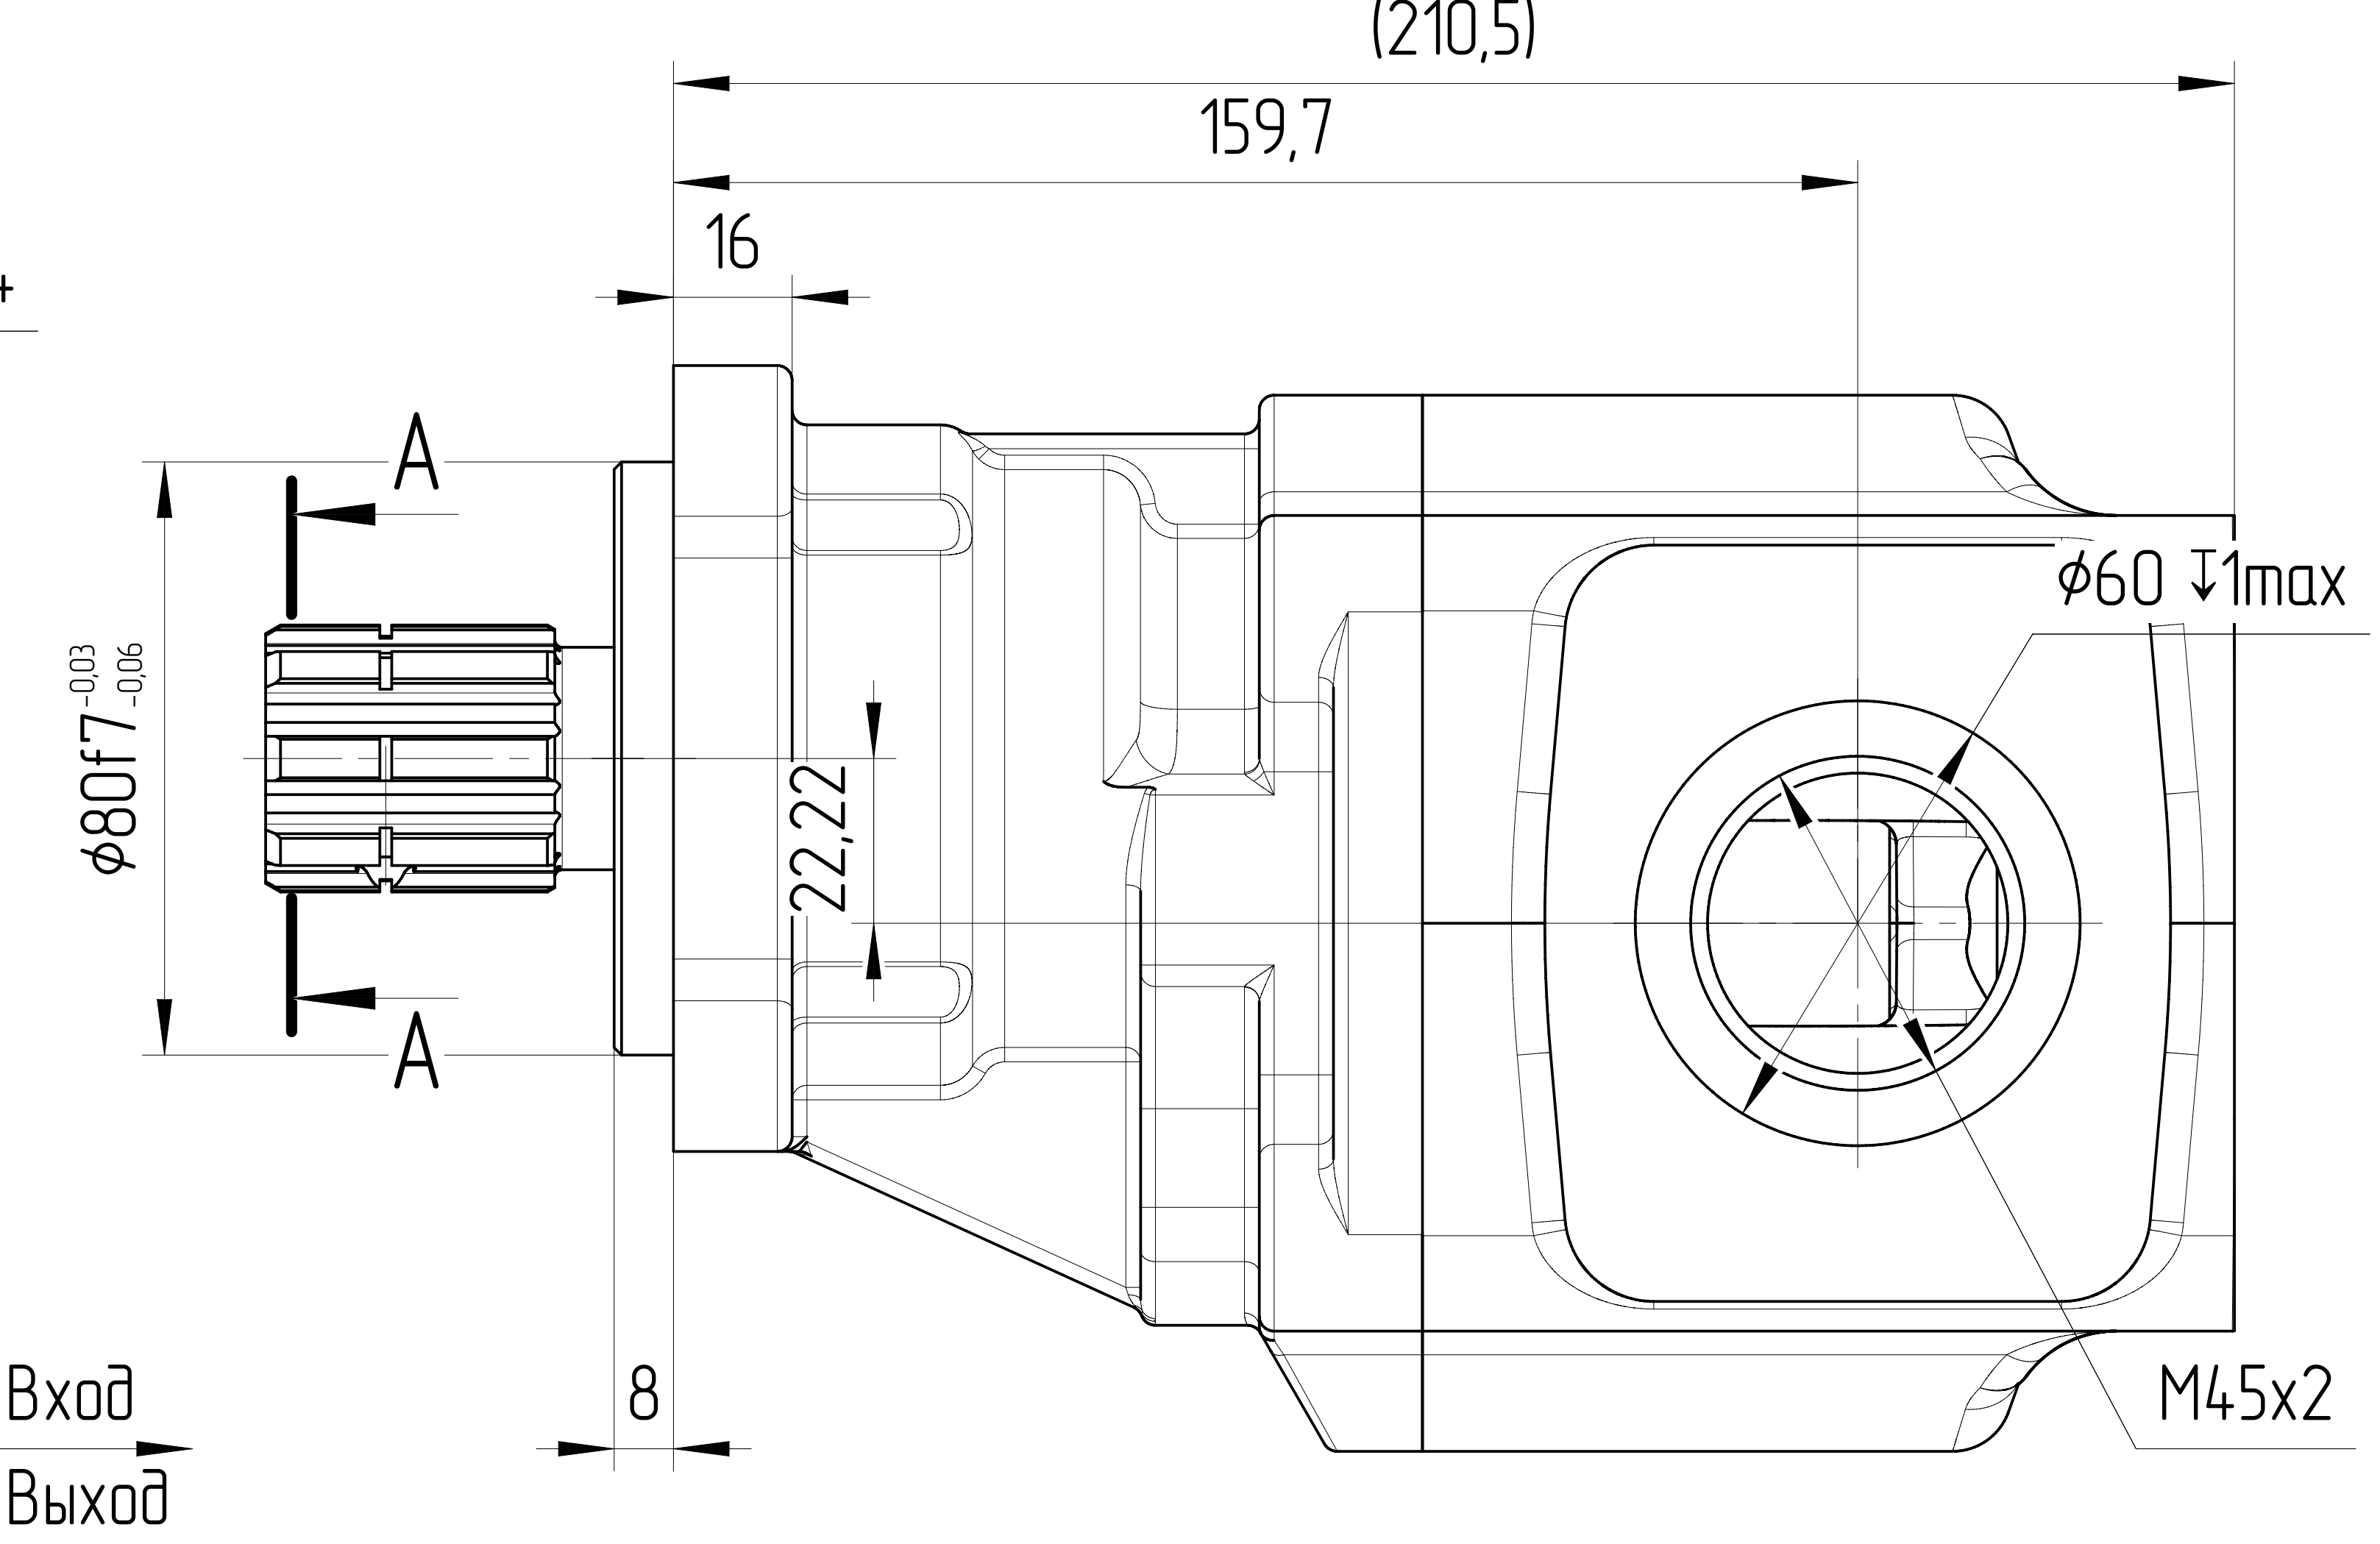


0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА:
НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ GHD1-63B-101D18-CM13M09M09M13-N2D (24.04.00СЗВ)

1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН РЕВЕРСИВНЫЙ НАСОС.

2. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ СПРЕЕМ.
НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВОЙ ЗАГЛУШКОЙ,
ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЙ ВАЛ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ ДЕМОНТИРУЮТСЯ ВРУЧНУЮ.

3. ИСПЫТАНИЯ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПРИ ДАВЛЕНИИ 200 БАР И
СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 1500 ОБ/МИН.

ISO-E				Индекс шп.		Инс. черт.		Дата		Подпись		Лист номер		Код заказа													
												001		СМ. ТАБЛИЦУ													
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)				Разработ				Дата				Производство															
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)				Утвердил				Дата				 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ															
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c				Материал				Marie Horák 18.04.2024																			
BЧ40				Масса [кг]				Масштаб				Вид изделия															
Точность для размер, не указанные в чертеже, в соотв. с ISO 2768c: <table><tr><td>>0.5</td><td>>3</td><td>>6</td><td>>30</td><td>>120</td><td>>400</td><td>>1000</td><td>>2000</td></tr><tr><td>-0.2</td><td>-0.3</td><td>-0.6</td><td>-1.0</td><td>-2.0</td><td>-4.0</td><td>-10.0</td><td>-20.0</td></tr></table>				>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000	-0.2	-0.3	-0.6	-1.0	-2.0	-4.0	-10.0	-20.0	1:1.5				Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.			
>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000																				
-0.2	-0.3	-0.6	-1.0	-2.0	-4.0	-10.0	-20.0																				
CAD - diff.												A2															