

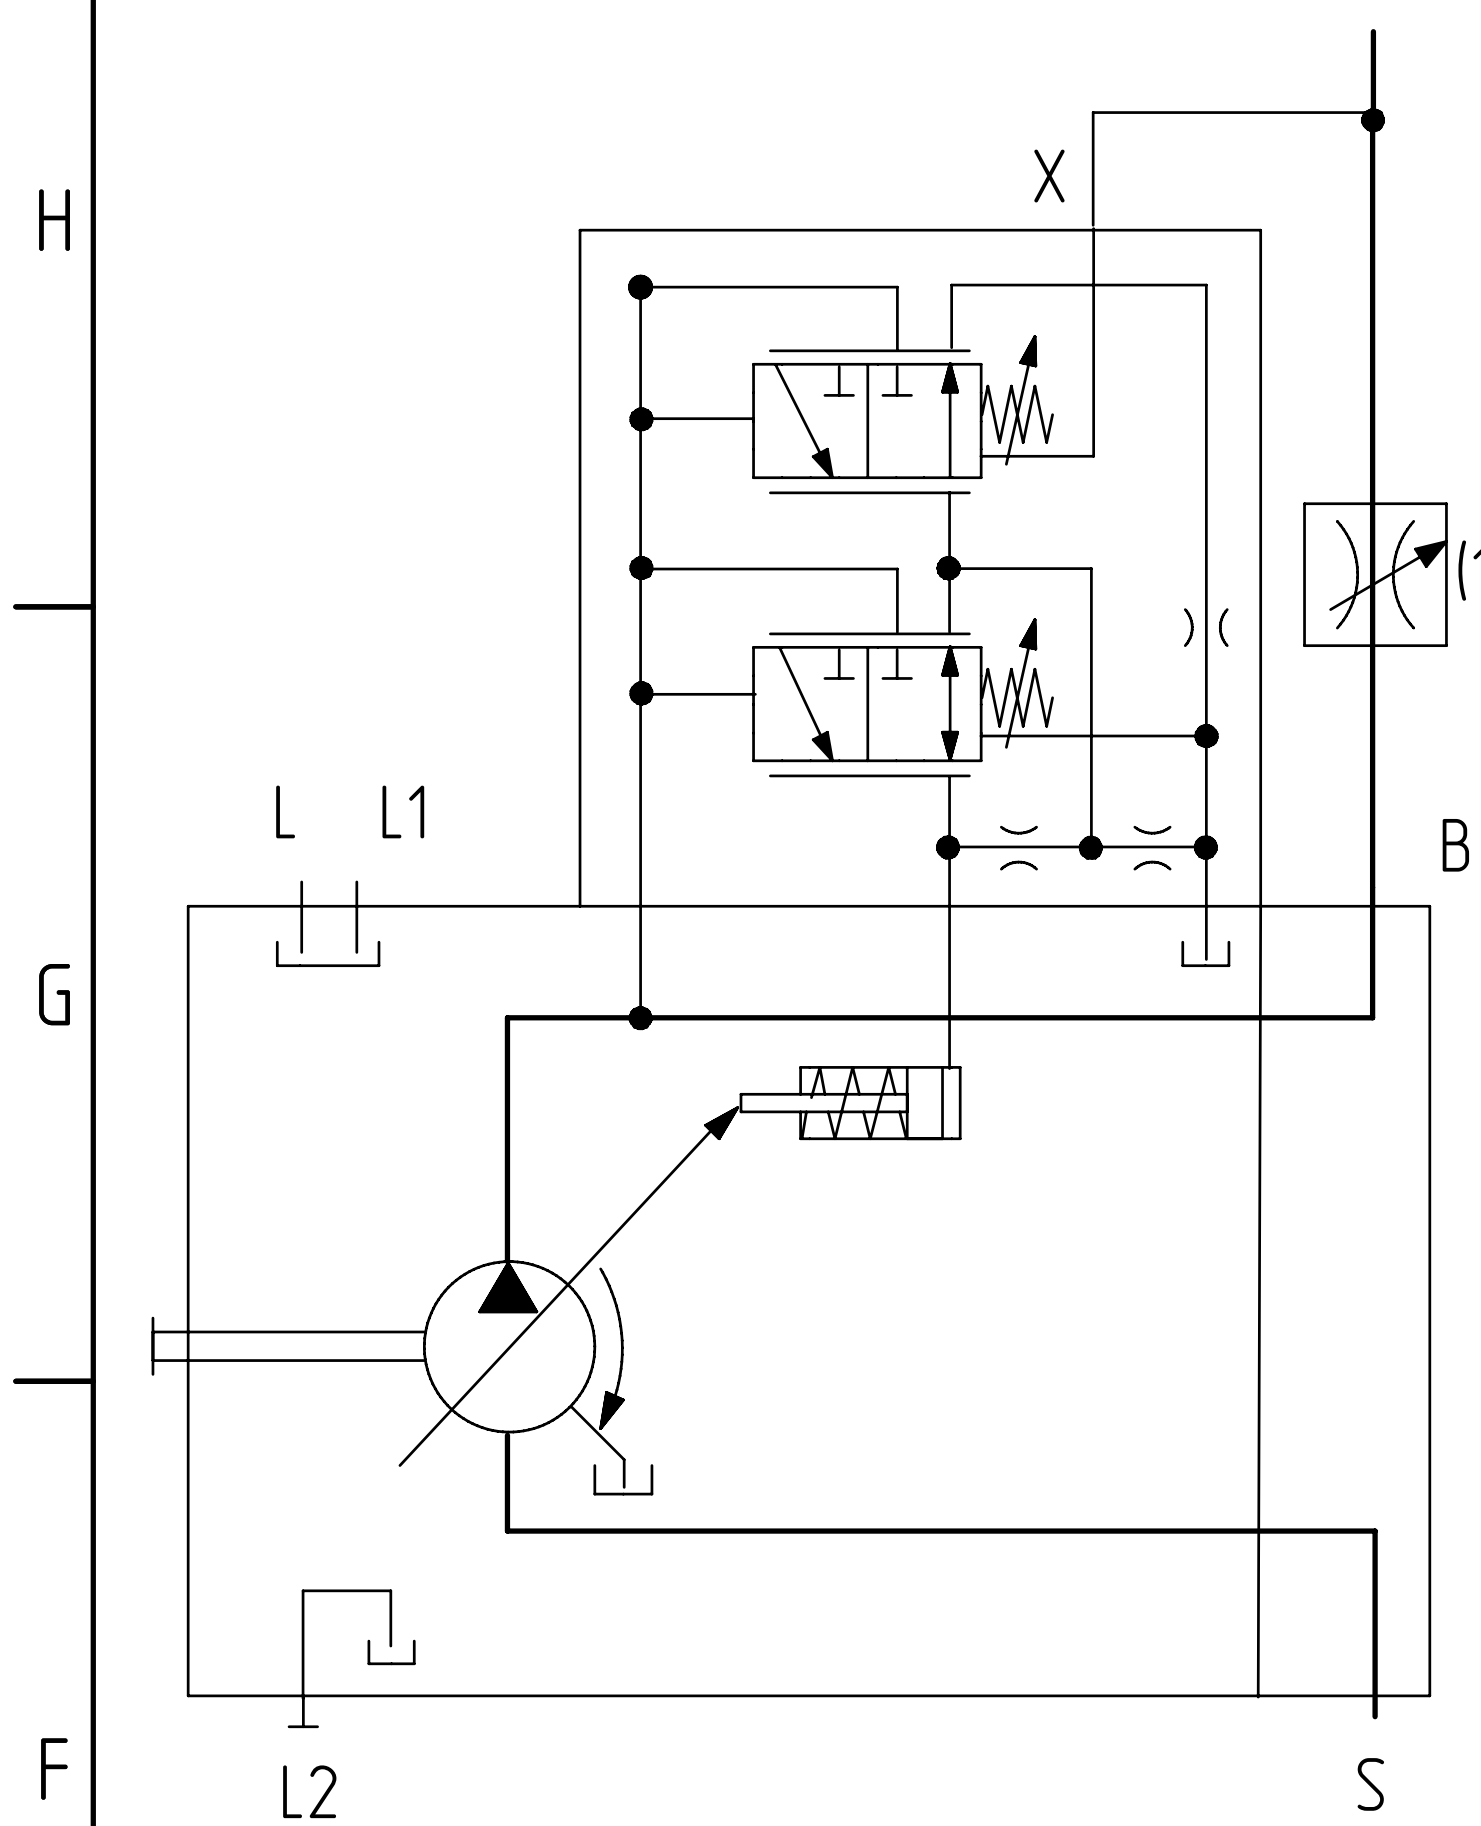
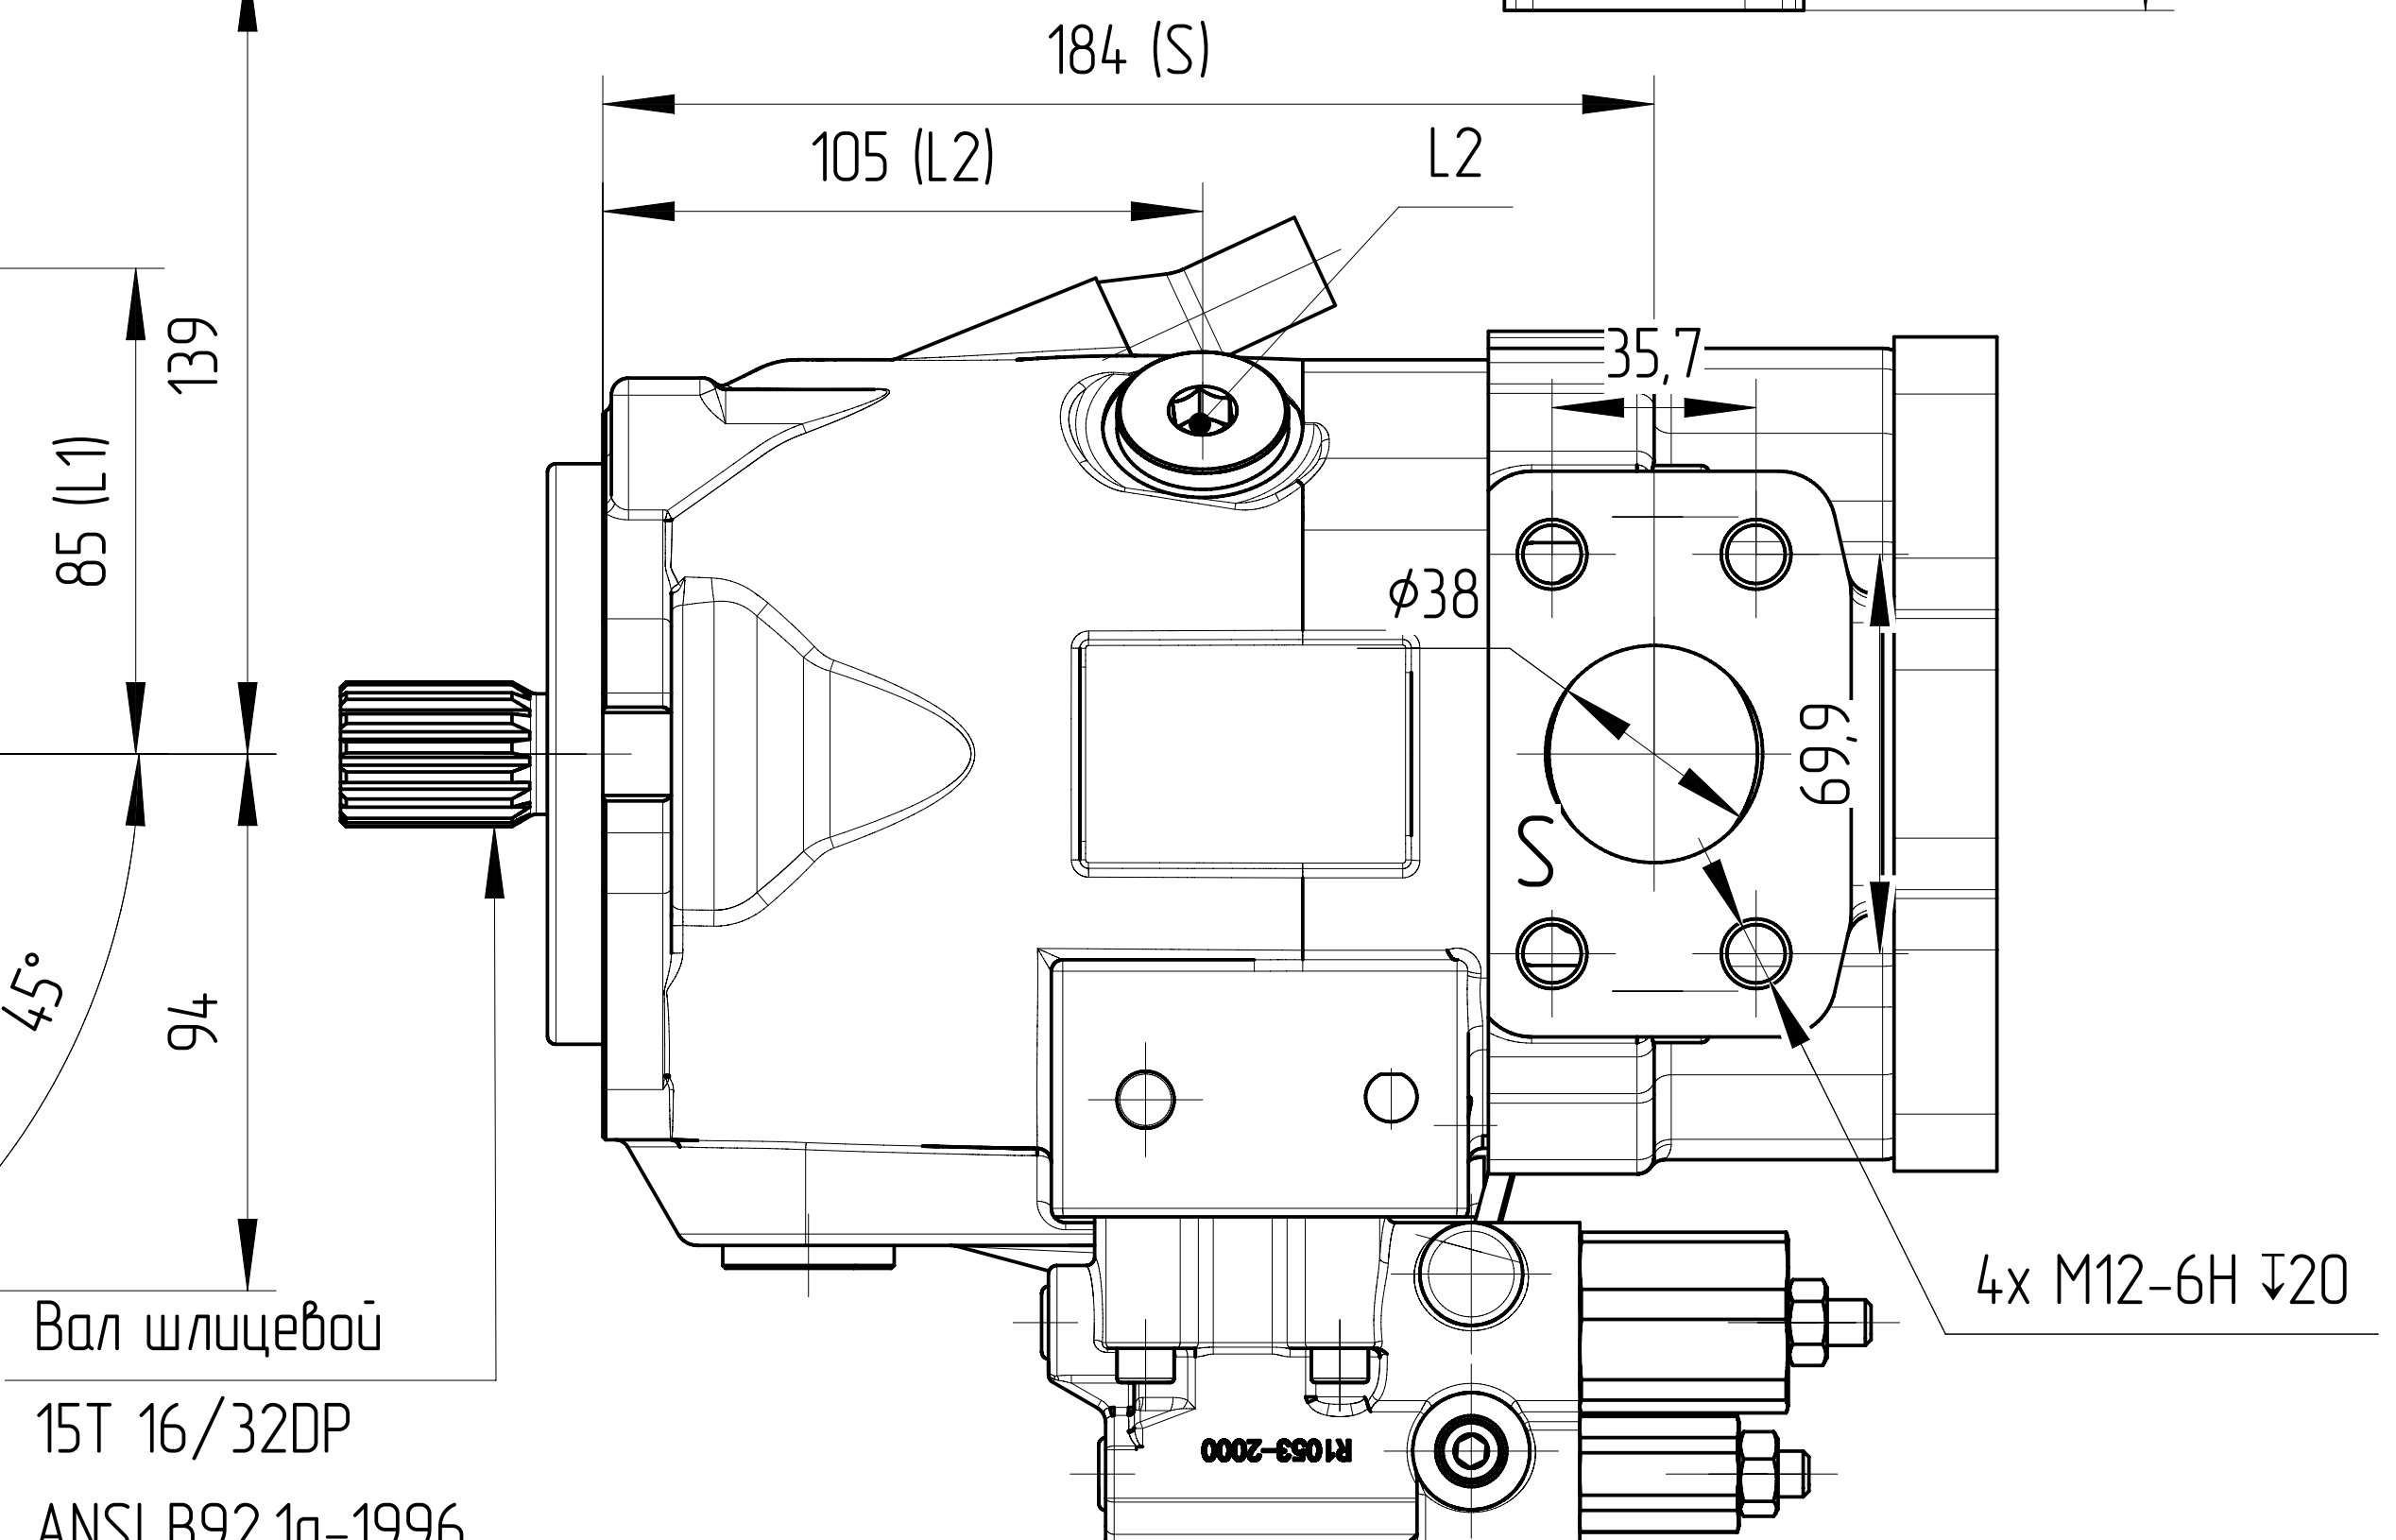
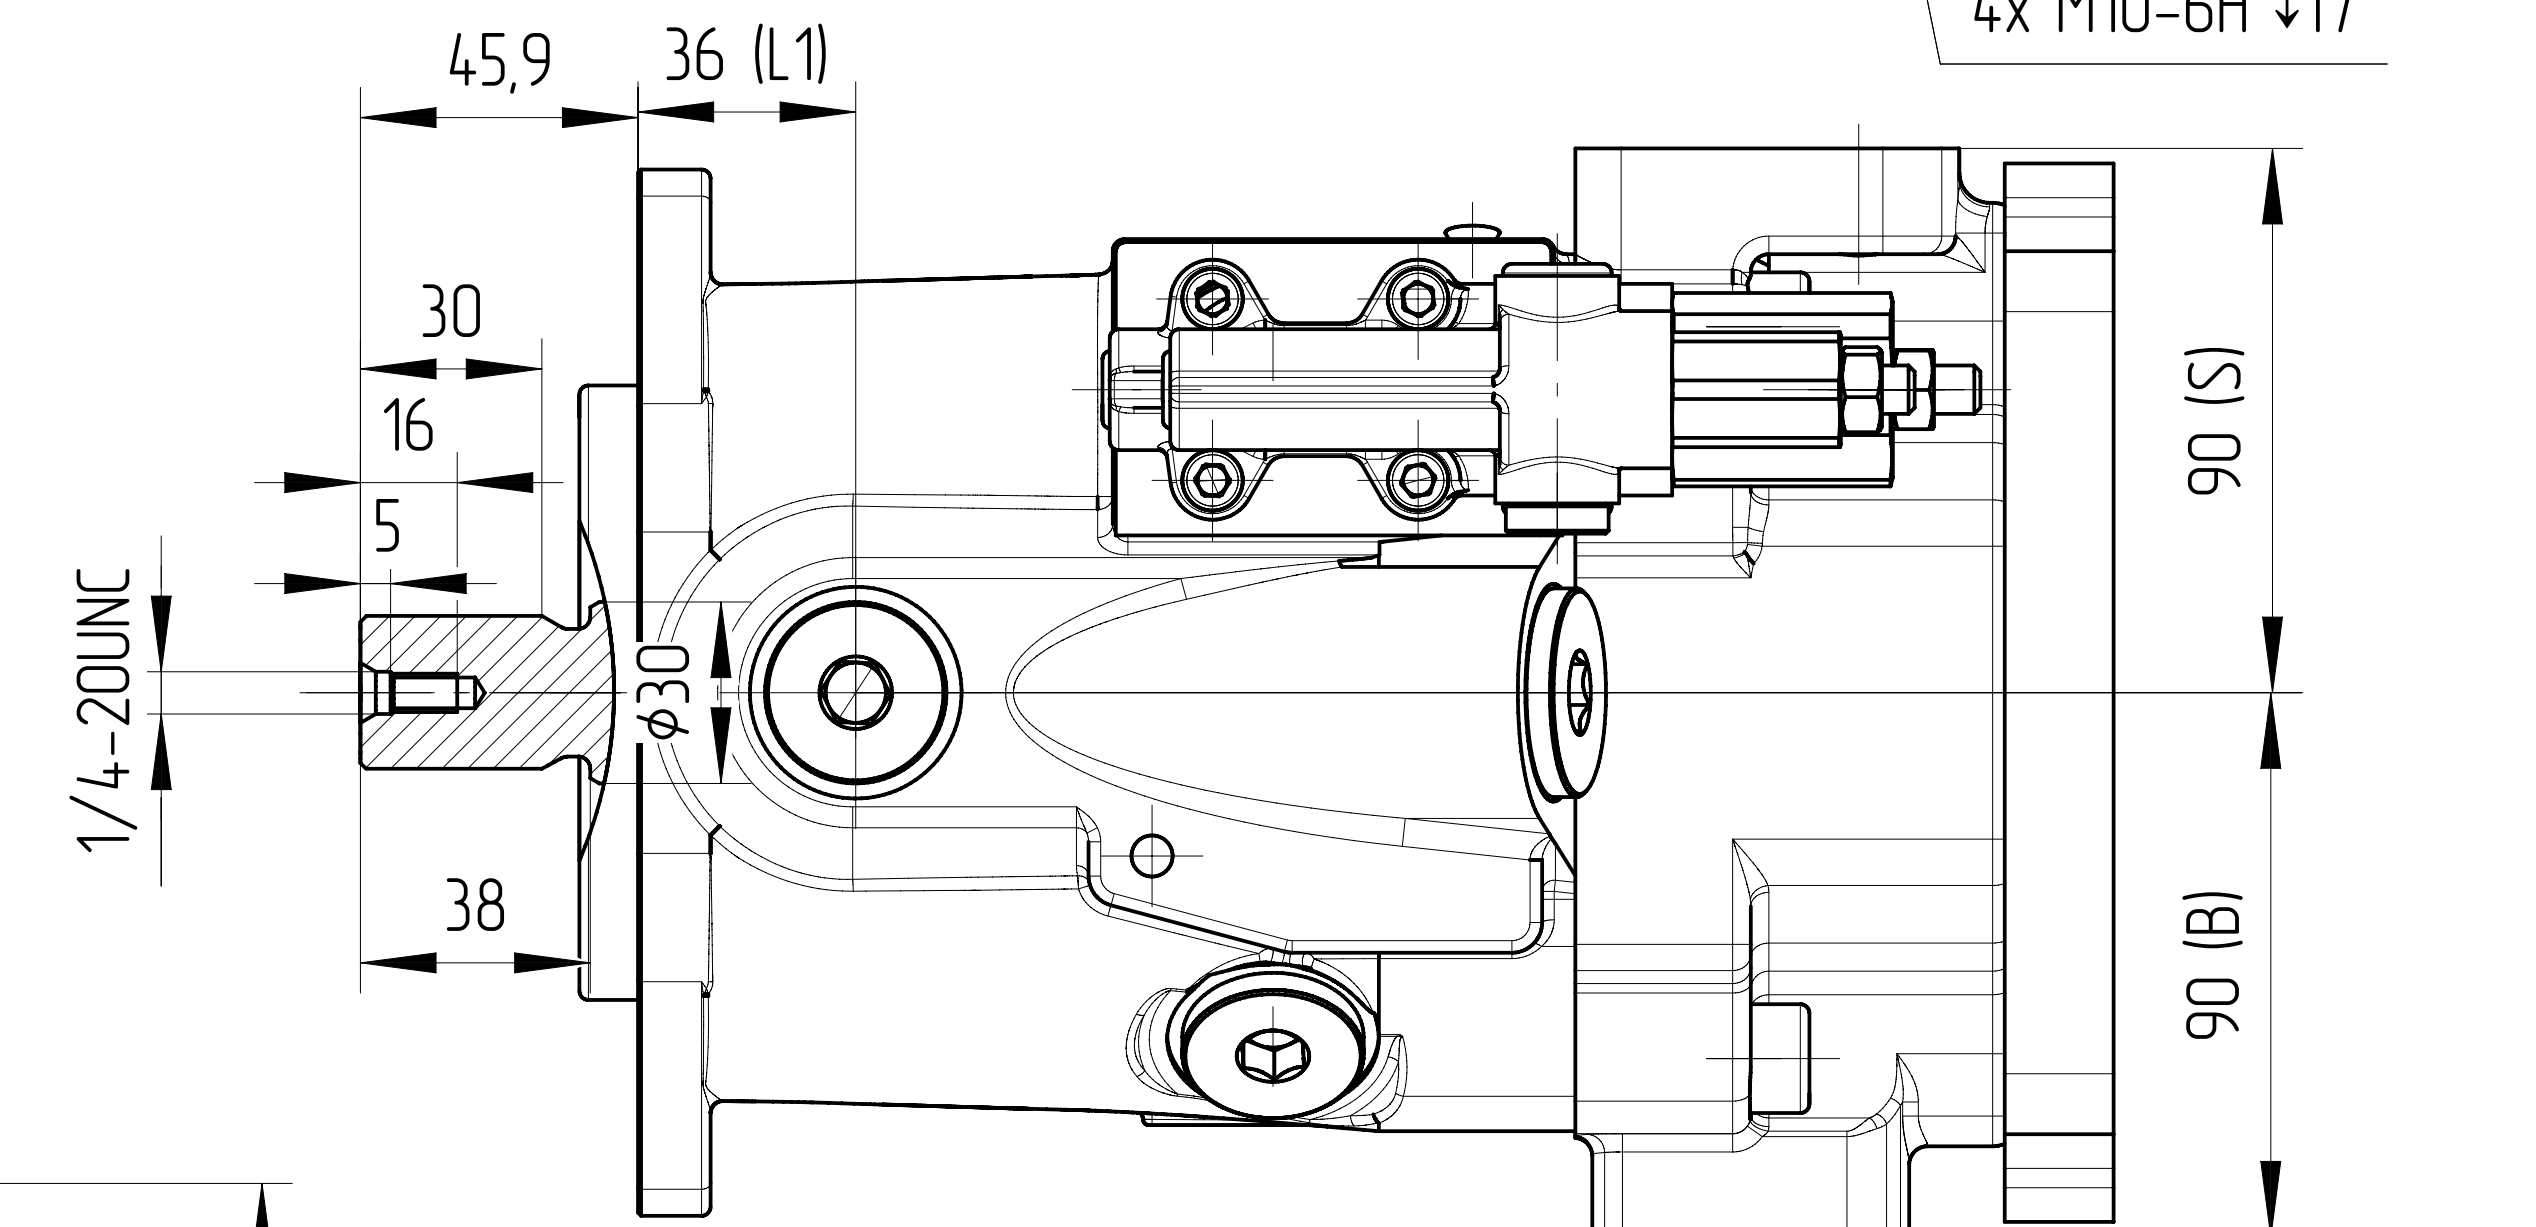
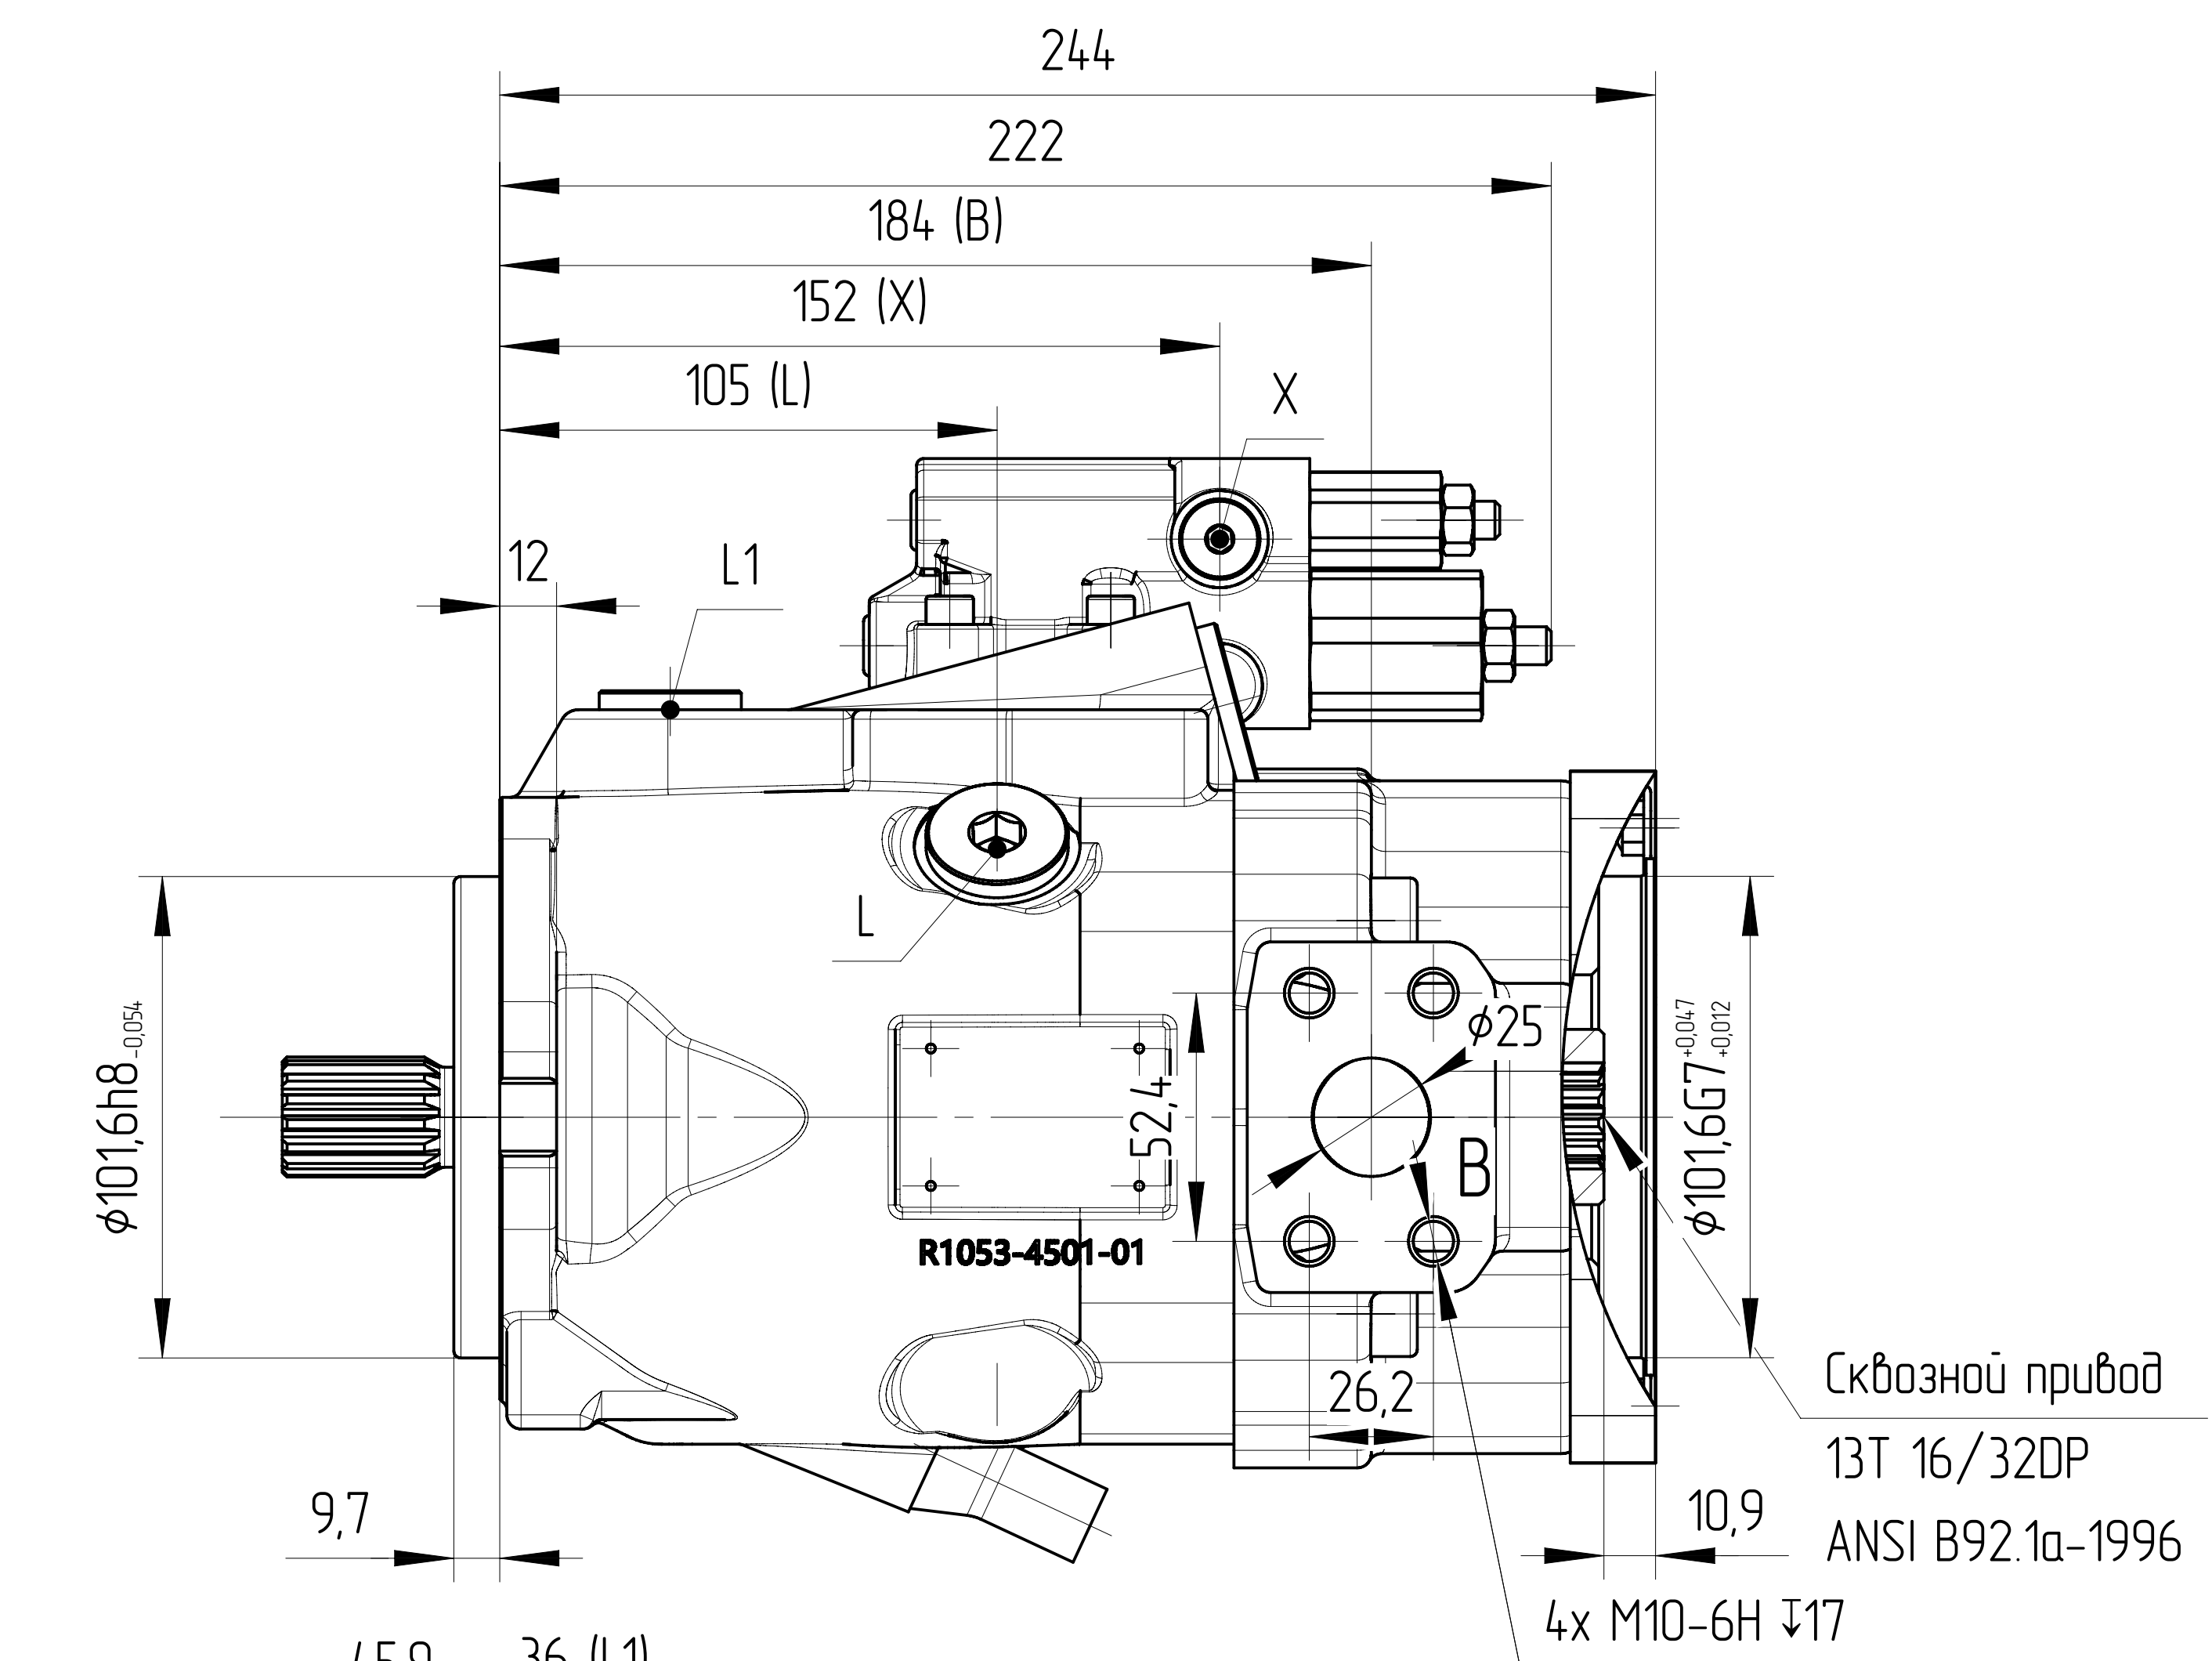
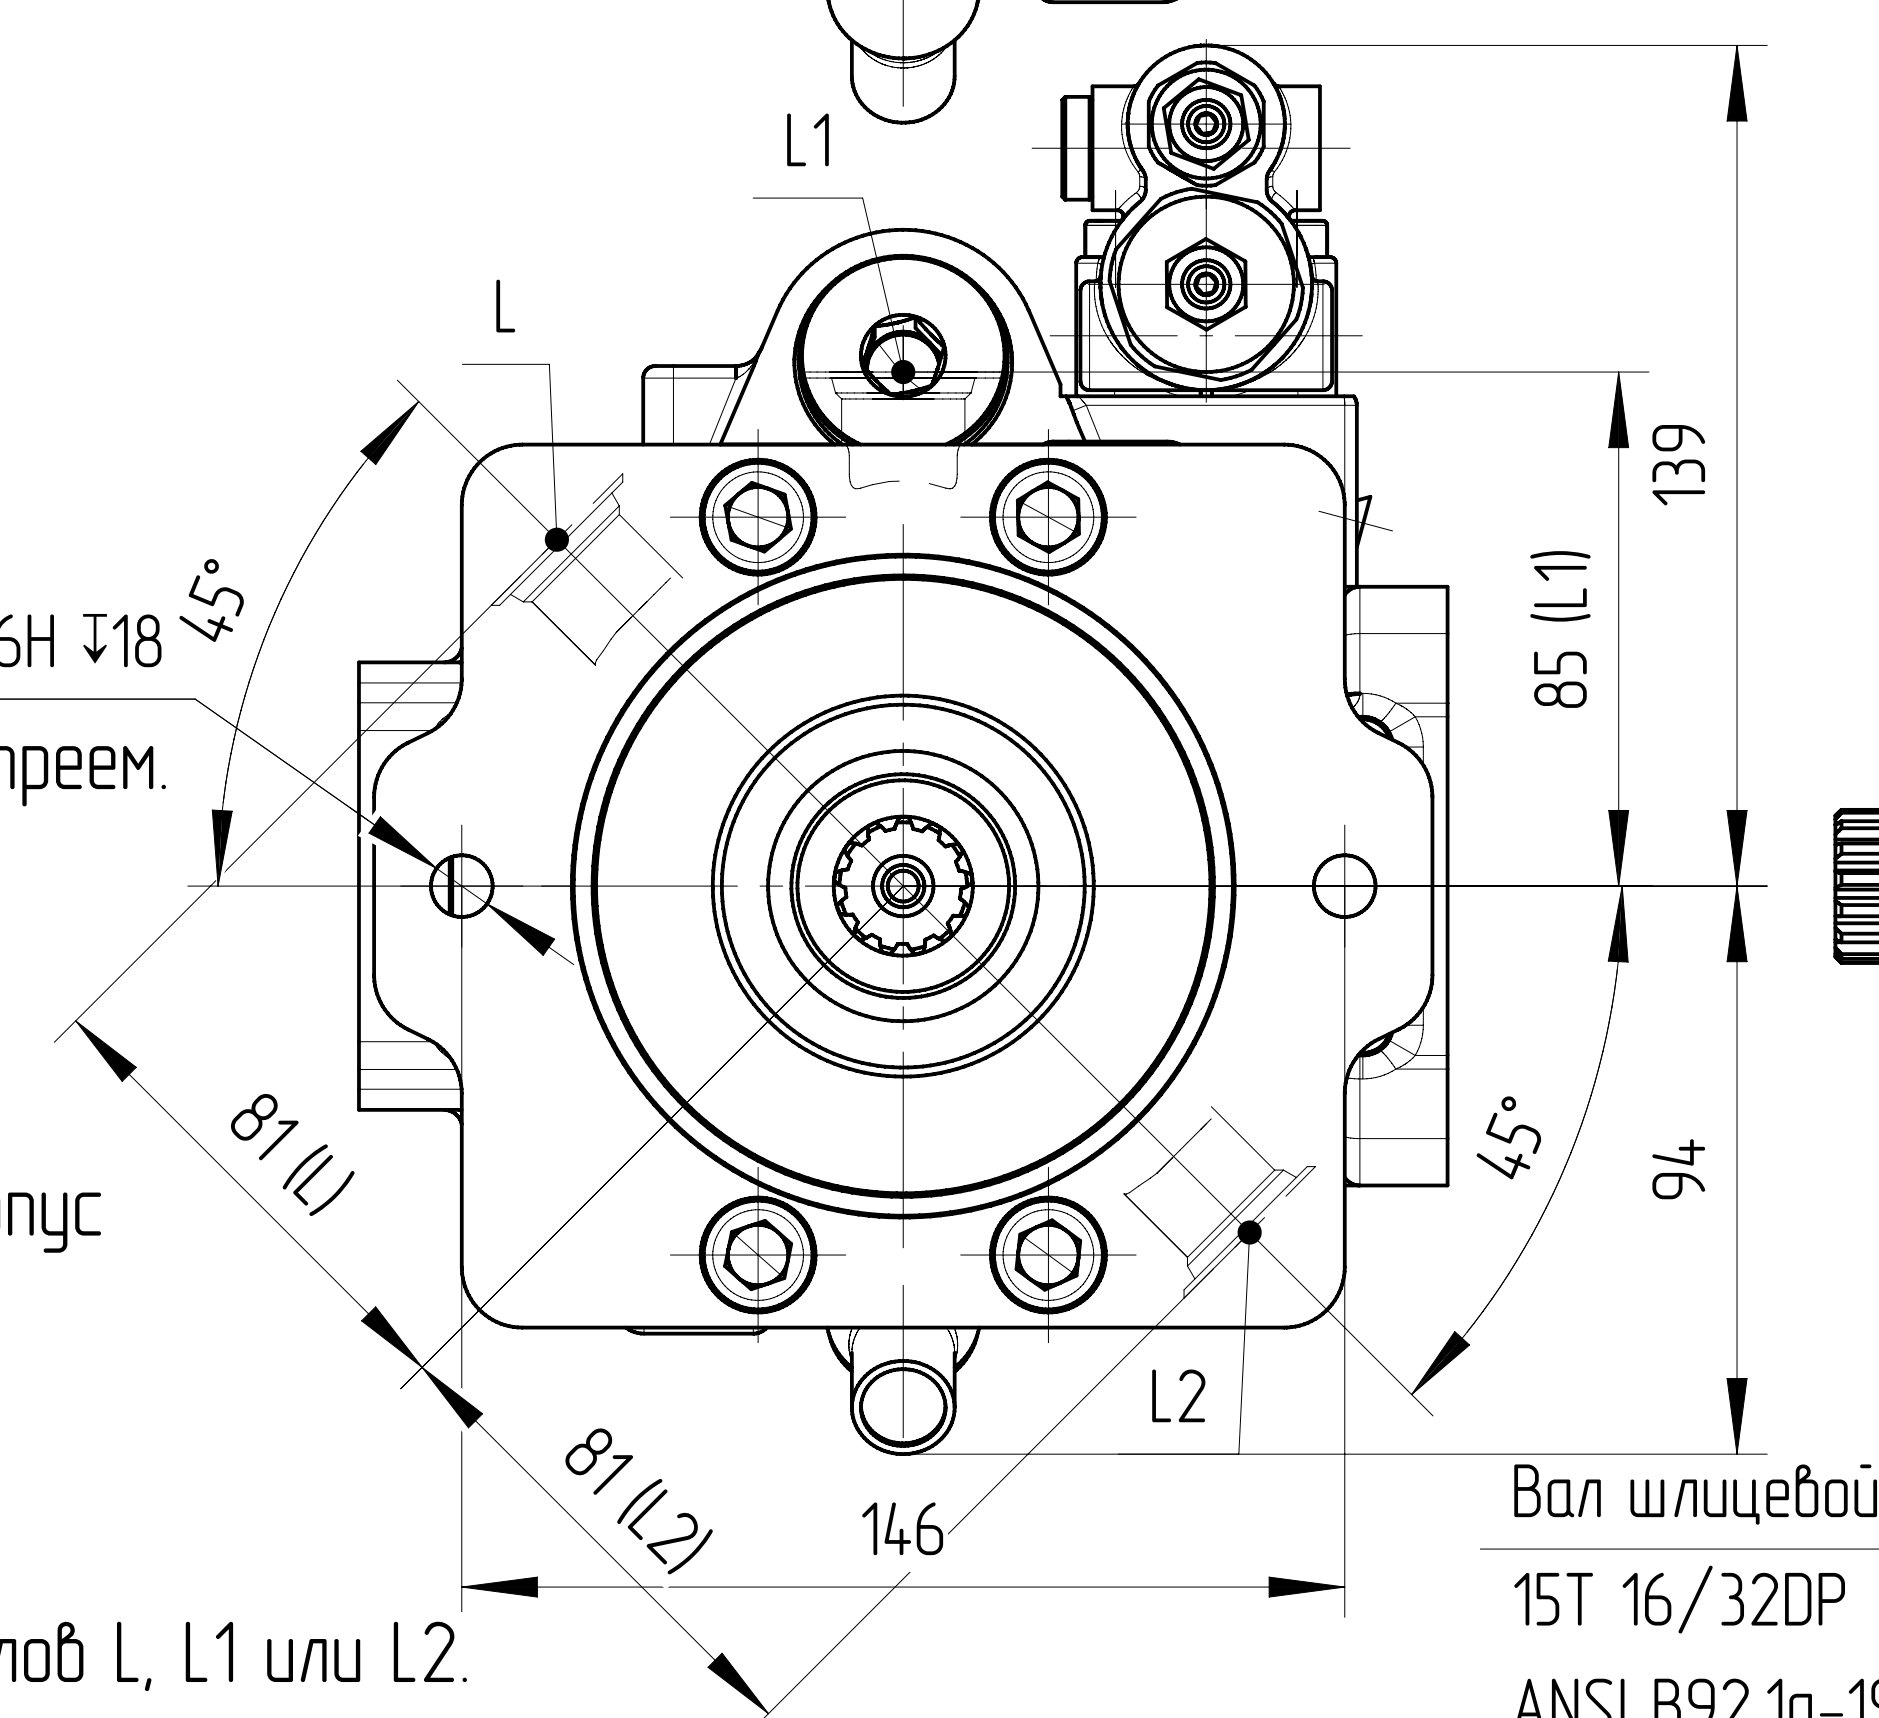


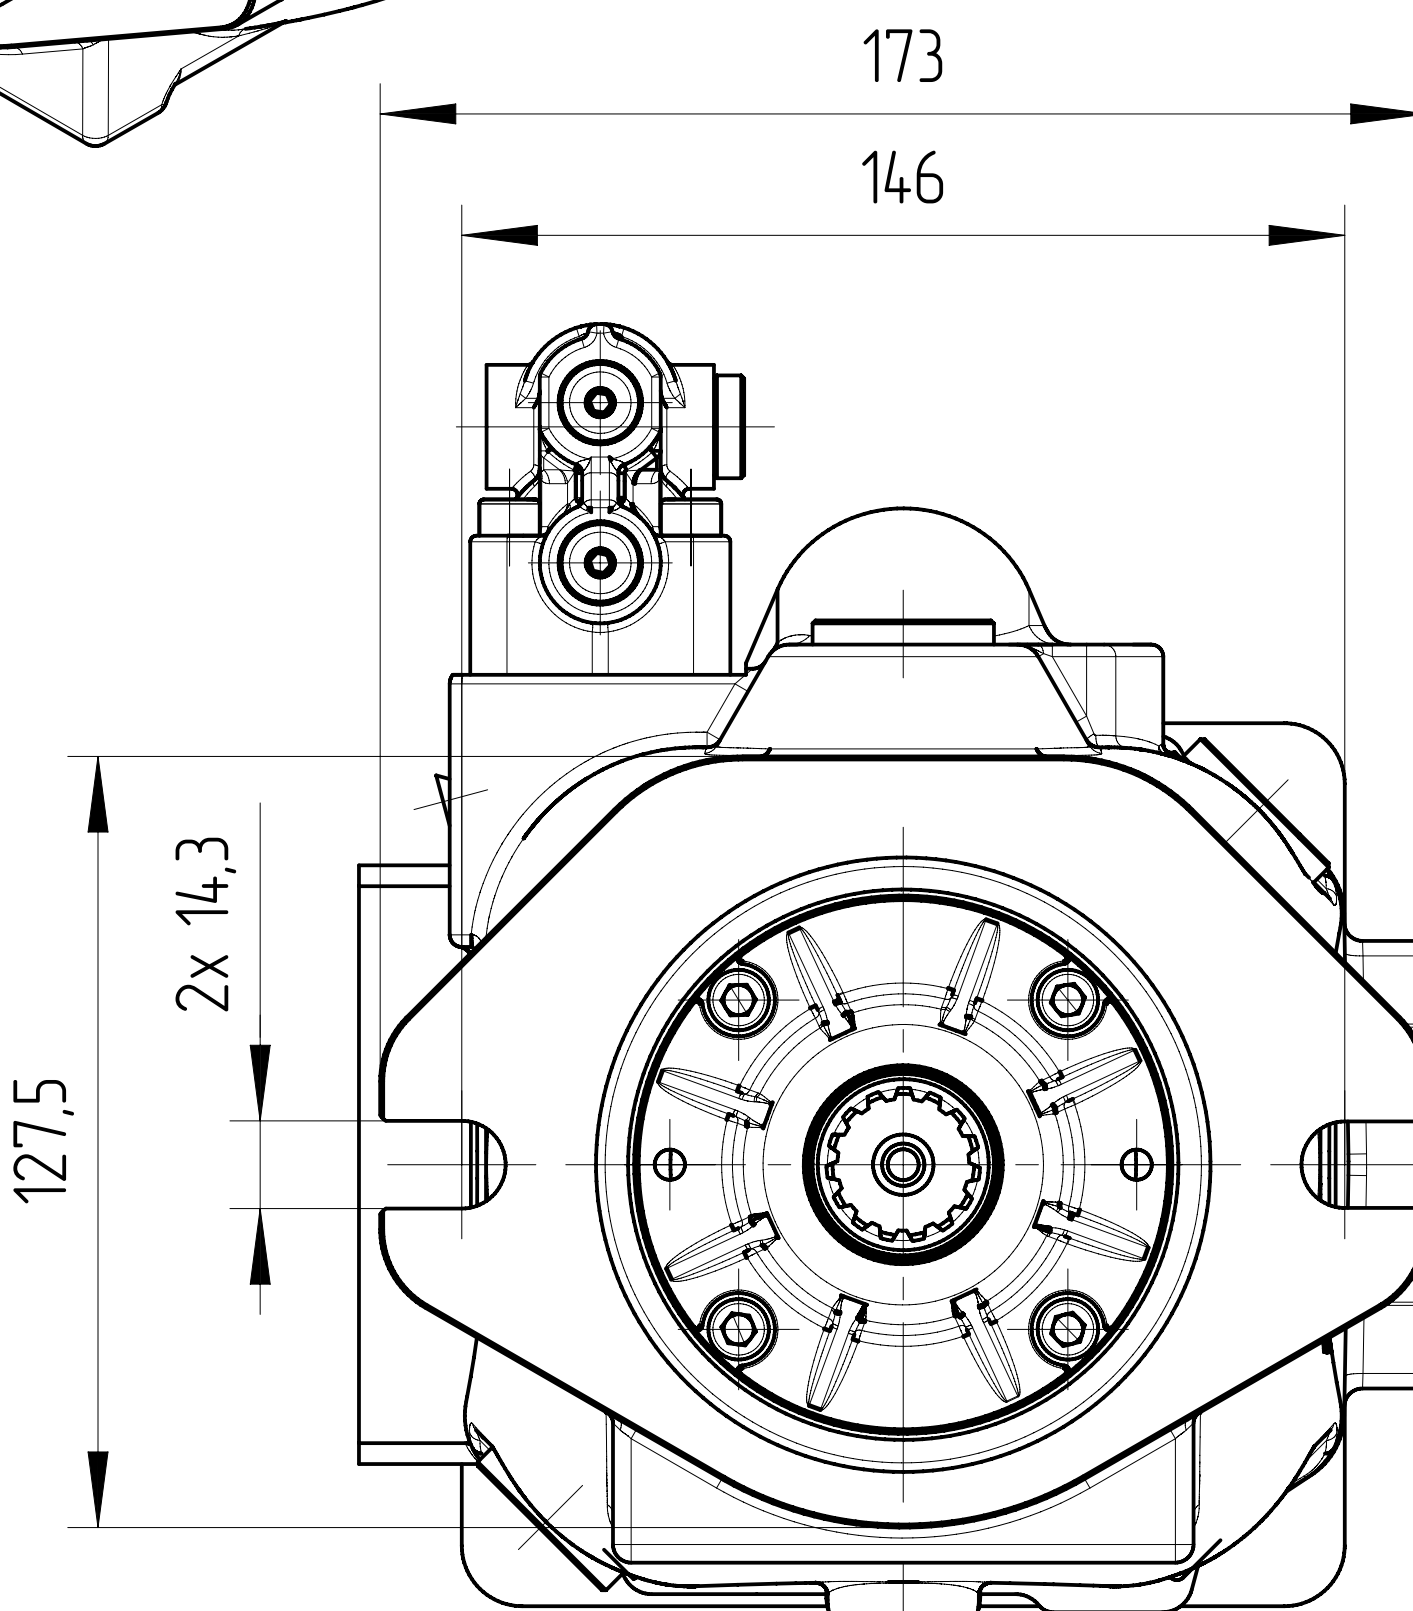

Дроссель не входит в комплект поставки

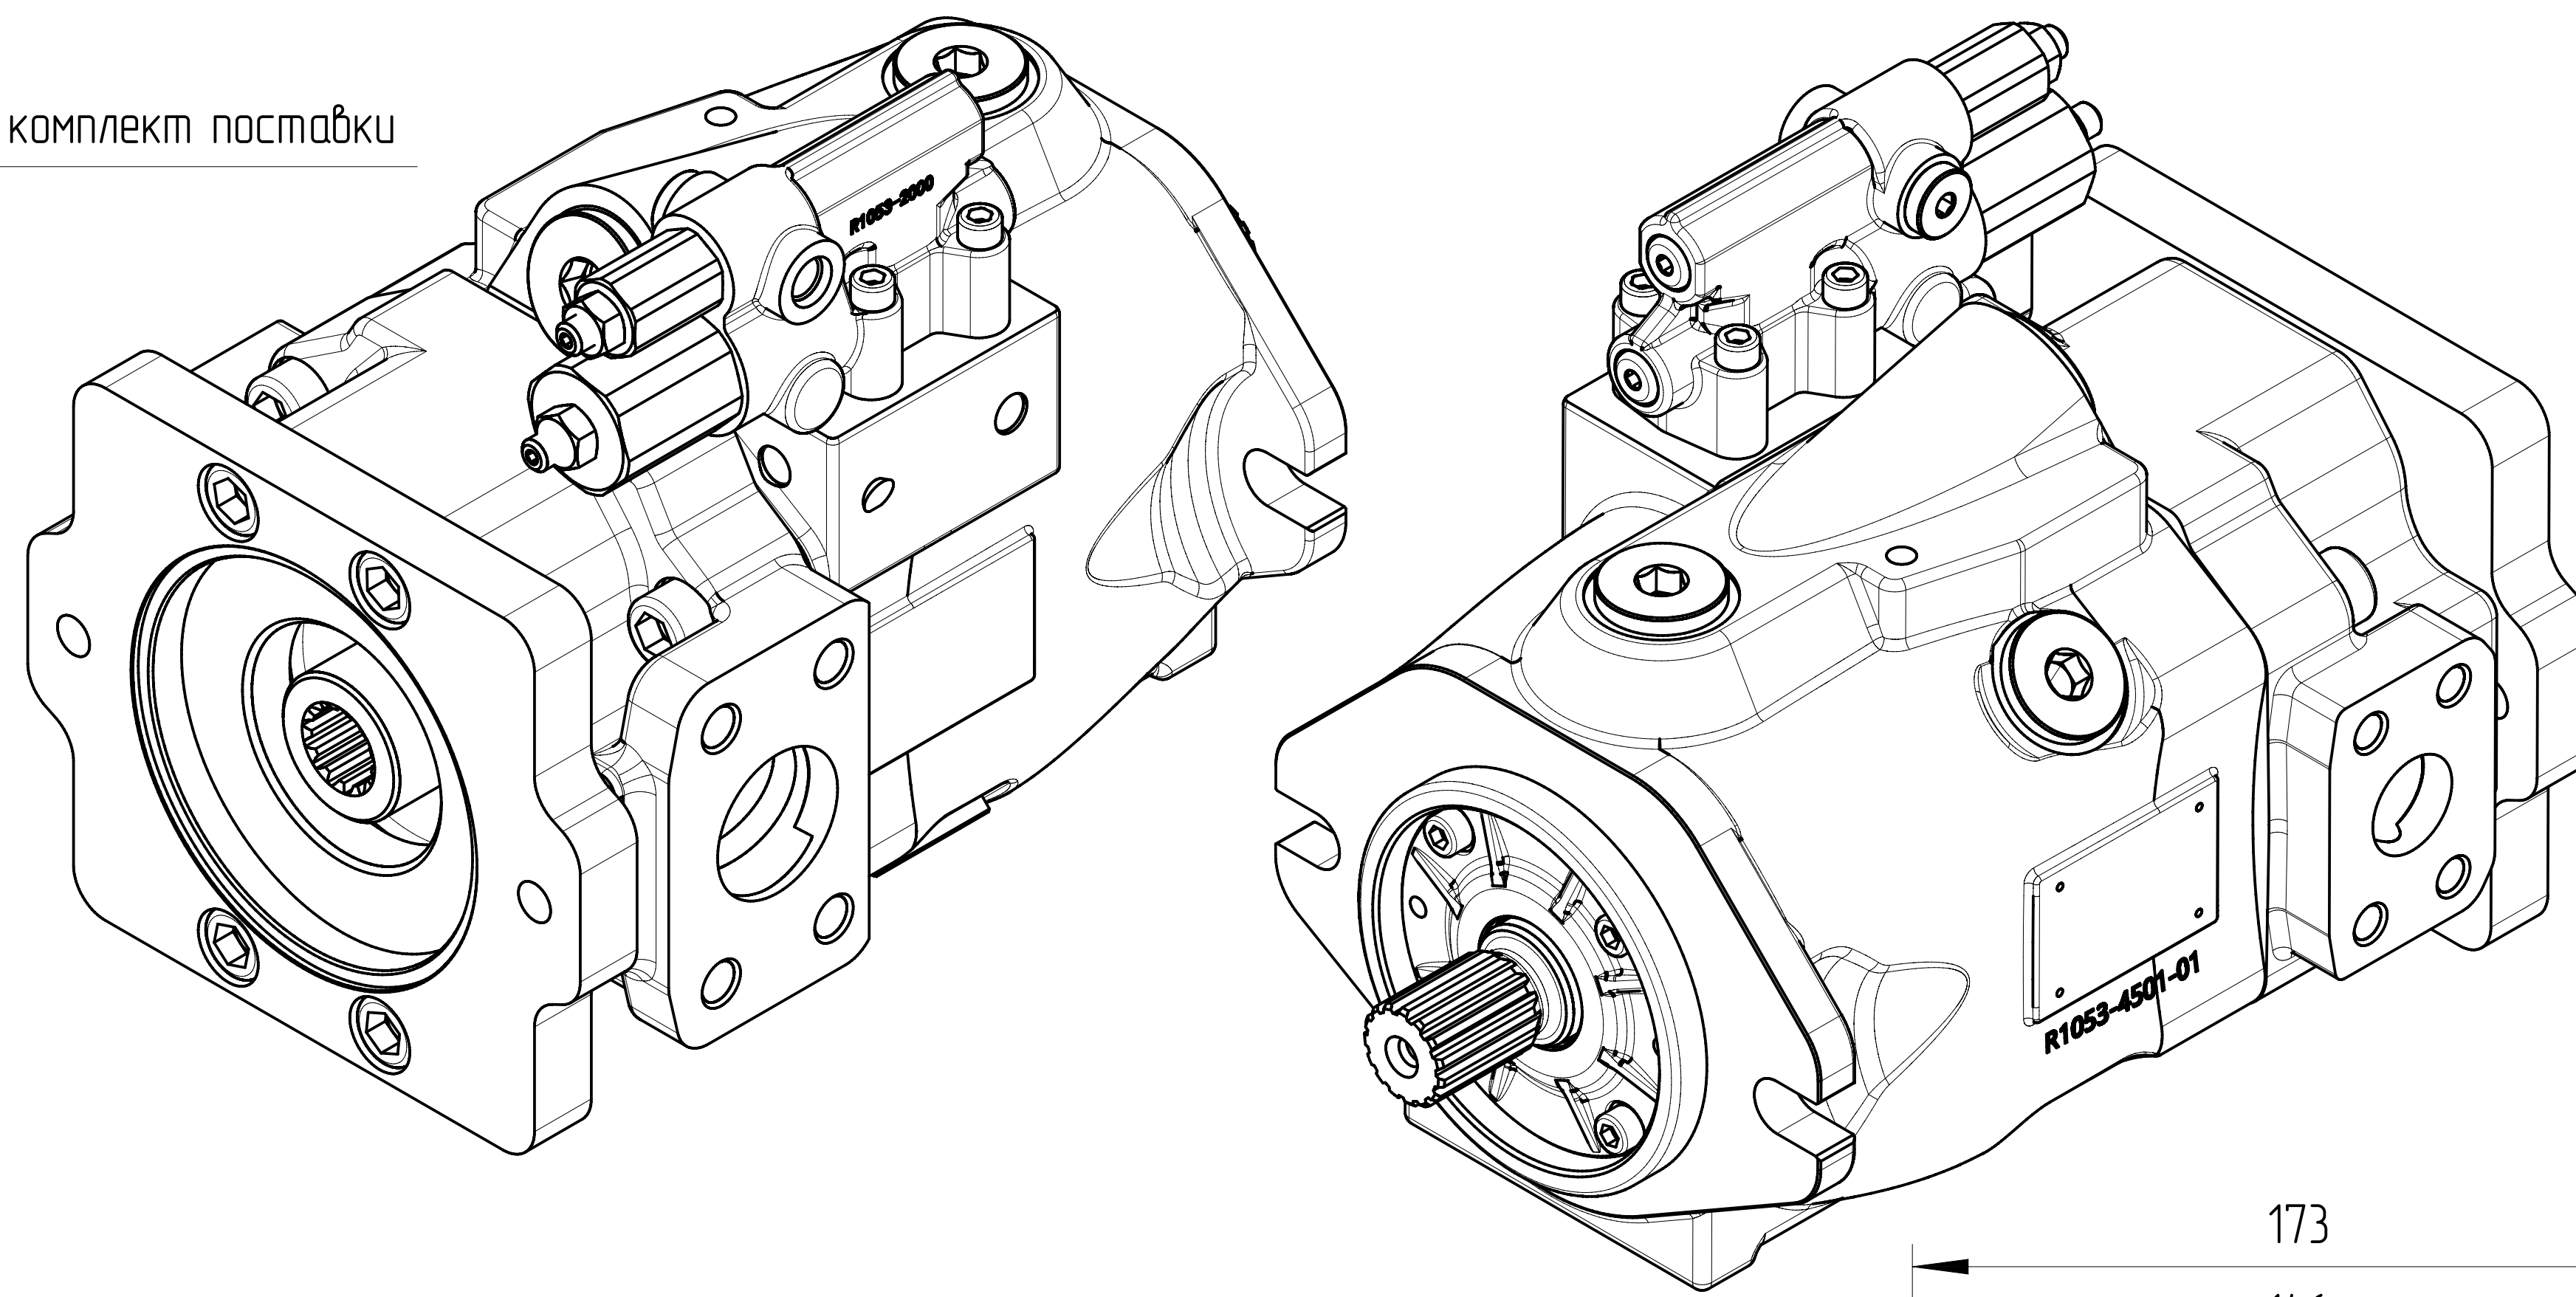

D	Обозначения		
	Для левого направления вращения (против часовой стрелки)		
	Маркировка	J10V045 DFR1/52L-VSC 12K68	
	Код заказа	J10.453280116L0726	
C	Для правого направления вращения (по часовой стрелке)		
	Маркировка	J10V045 DFR1/52R-VSC 12K68	
	Код заказа	J10.453280116R0726	
	Конструкция насоса	Насос переменного объема с наклонным диском	
C	Рабочий объем	макс	см ³ 45
		мин	см ³ 0
	Давление	номинальное	бар 320
		макс	бар 350
C	Скорость вращения	при V_{gmax}	об/мин 2600
		при $V_{g<V_{gmax}}$	об/мин 3120
B	Минимальное давление на всасывании	бар	0,85
	Давление дренажа	бар	0,2
	Контроллер DFR1	DR	бар -
		IS	бар -

	Характеристики системы			
А	Гидравлическая жидкость	Класс масла		DIN 51524-2-HLP (DIN 51524-3-HVLP)
		Температура окружающей среды [°C]	мин (холодный старт)	-40
			макс	+55
		Температура рабочей среды [°C]	мин	-20
			постоянный	от 0 до +80
			макс	+100
		Уровень загрязнения		max ISO4406 18/1
Фильтрация		10μ		
Покраска		RAL 9005, Black		

0. Наименование для заказа: аксиально-поршневой насос J10V045 DFR1/52L-VSC 12K68 (J10.453280116L0726) $2 \times M12-6H \pm 0.15$

1. Неокрашенные поверхности покрываются антикоррозионным спреем. На все порты ставятся заглушки. Настройки регуляторов защищены пластиковыми предохранителями. Конец вала защищен экструзионной сеткой.

2. Условия эксплуатации

2.1. Перед началом работы долийте гидравлическое масло в корпус насоса через сливное отверстие.



2.2. Перед началом работы стравить воздух из насоса.

2.3 Все порты, состояние которых указано как "0", необходимо подключить к рукавам соответствующего давления.

* – Необходимо подключение минимум одного из дренажных каналов L, L1 или L2. В подключении нескольких одновременно нет необходимости.



Порт		Стандарт	Размеры	Пиковое давление [бар]	Состояние
B	Рабочее присоединение Резьбовое присоединение	ISO 6162-2 DIN 13	1 дюйм M10x1,5 T17	350	0
S	Всасывающая линия Резьбовое присоединение	ISO 6162-2 DIN 13	1 1/2 дюйма M12x1,75 T20	5	0
L	Присоединение дренажного трубопровода	ISO 11926	7/8-14UNF-2B T13	2	0*
L1, L2	Присоединение дренажного трубопровода	ISO 11926	7/8-14UNF-2B T13	2	X
X	Присоединение управляющего давления	ISO 11926	7/16-20UNF-2A T11,5	315	0

ISO 9001				Индекс шп. _____ Код чертёжа _____ Дата _____ Подпись _____		Лист номер 001	Код заказа СМ. ТАБЛИЦА
Общий параметр шероховатости поверхности Ra (µm)				Разработ		Дата	
Максимальное округление немаркированных краёв и переходов: R0.5 (0.5x45)				Утвердил		Дата	
				Павлюнина М.А.		23.07.2026	
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c				Материал			
				ВЧ40			
Погрешности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768-c:				Масса [кг]		Масштаб	
				27		1:2.5	
+0.5 +3 +6 +30 +120 +400 +1000 +2000 -0.2 -3 -6 -30 -120 -400 -1000 -2000				CAD - dft			
Производство  ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ Вид продукта АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС J10V045 DFR1/52L-VSC 12K68 Этот чертёж является интеллектуальной собственностью JSC Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены. A2							