

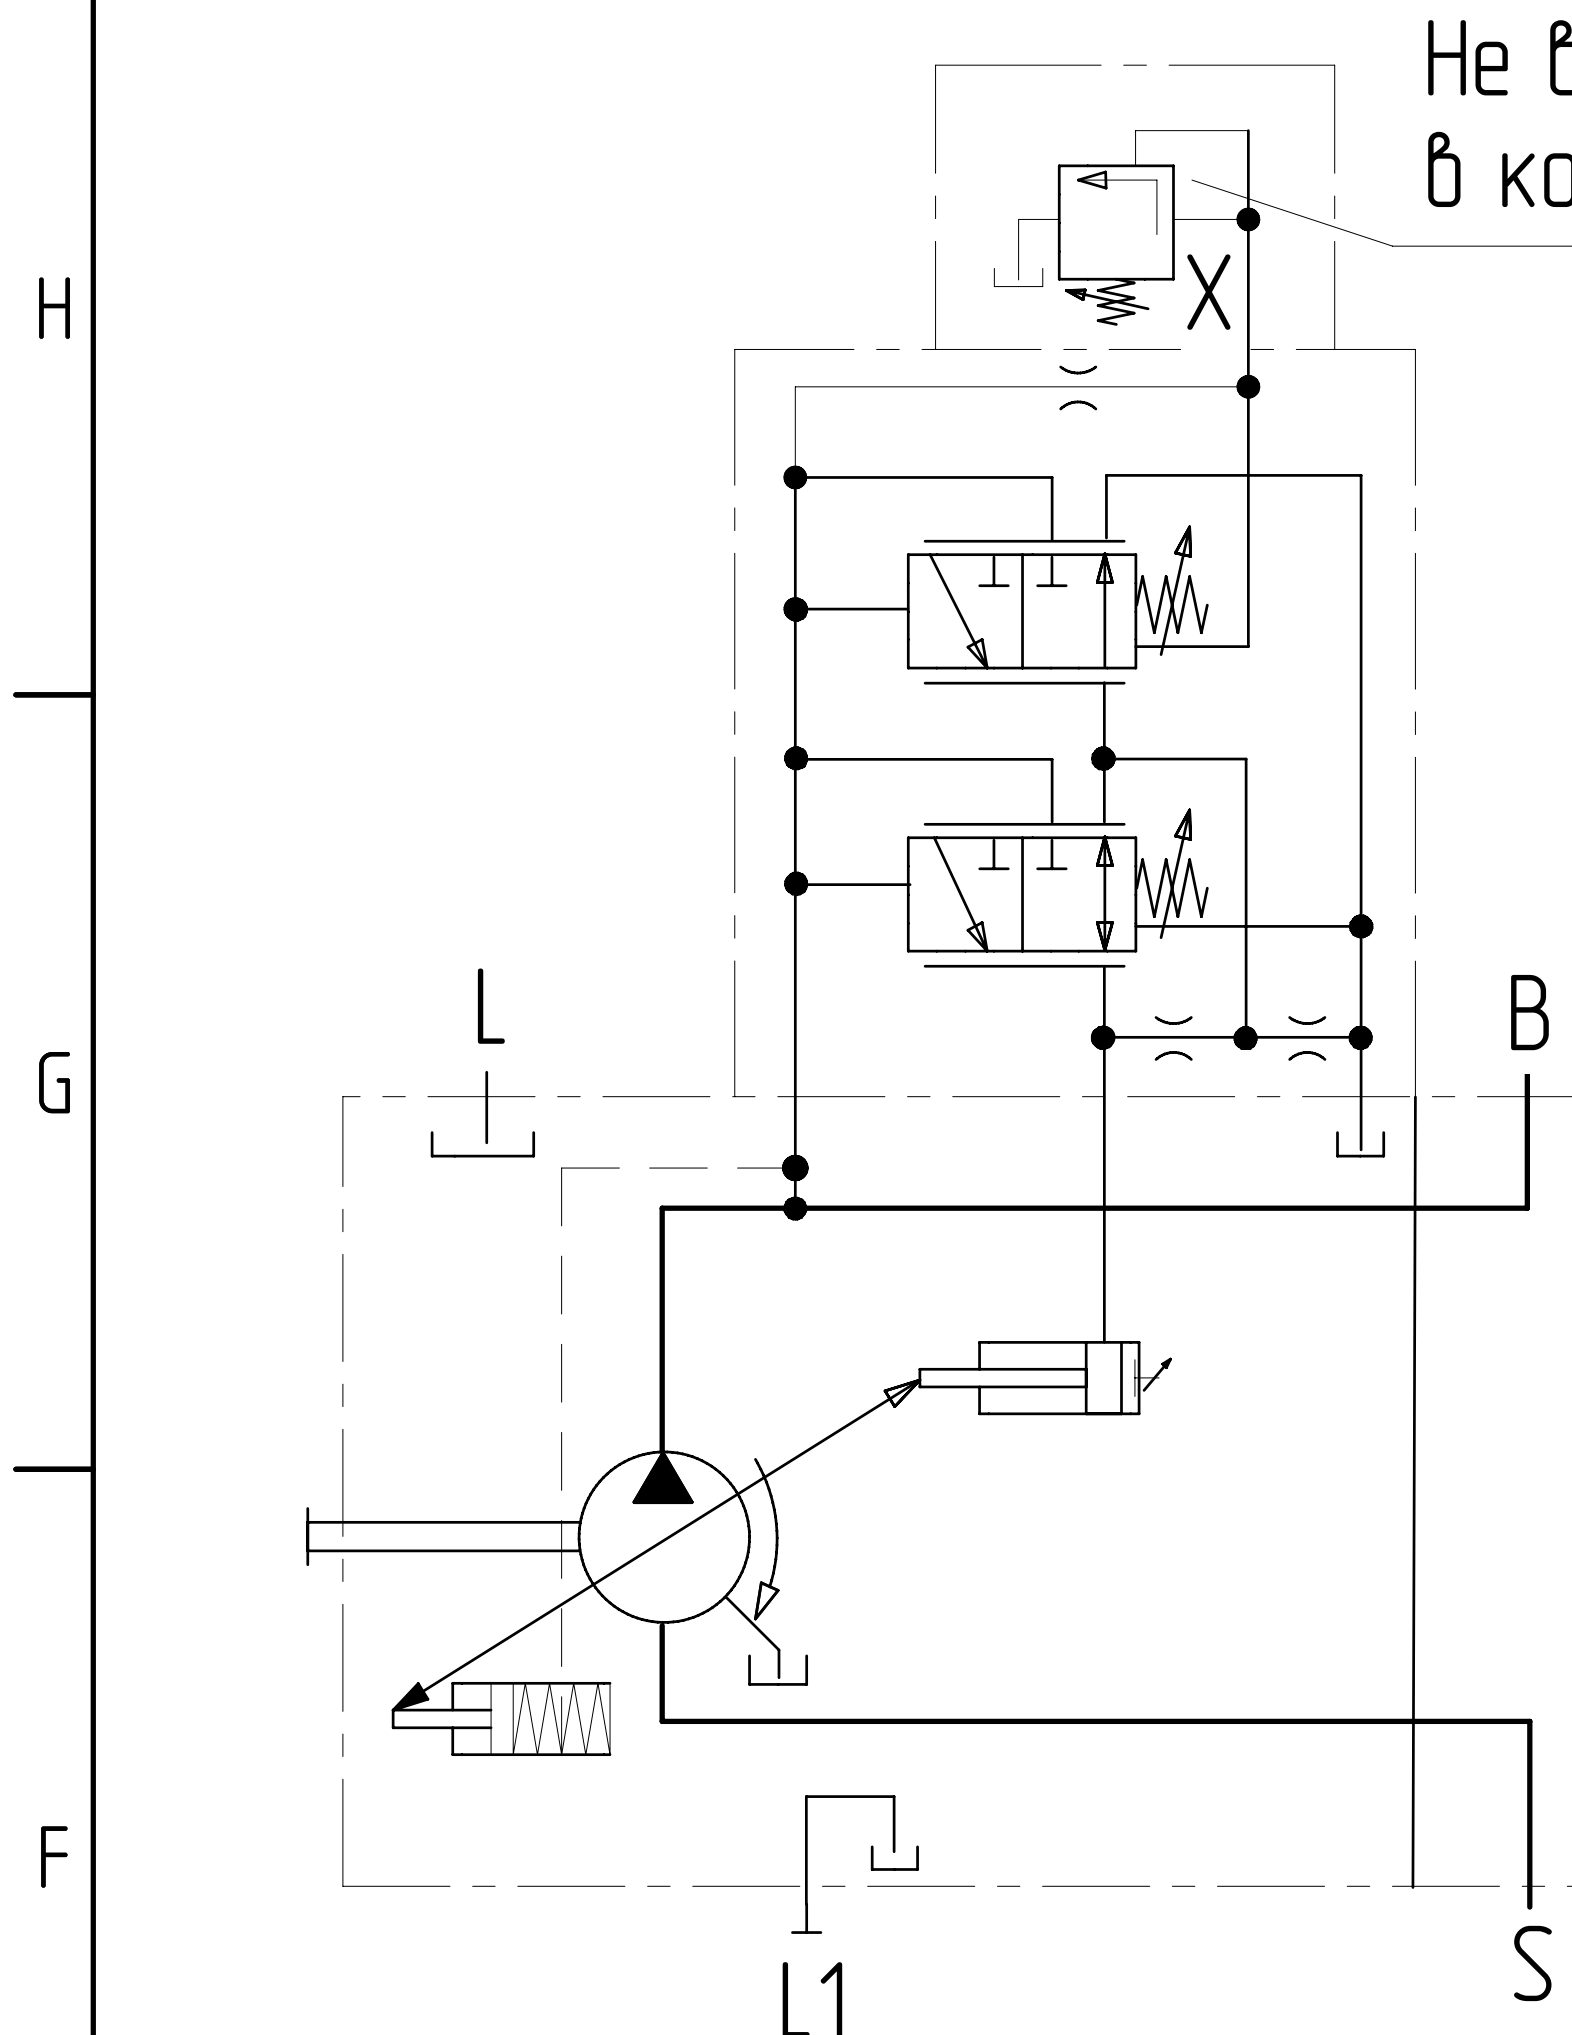
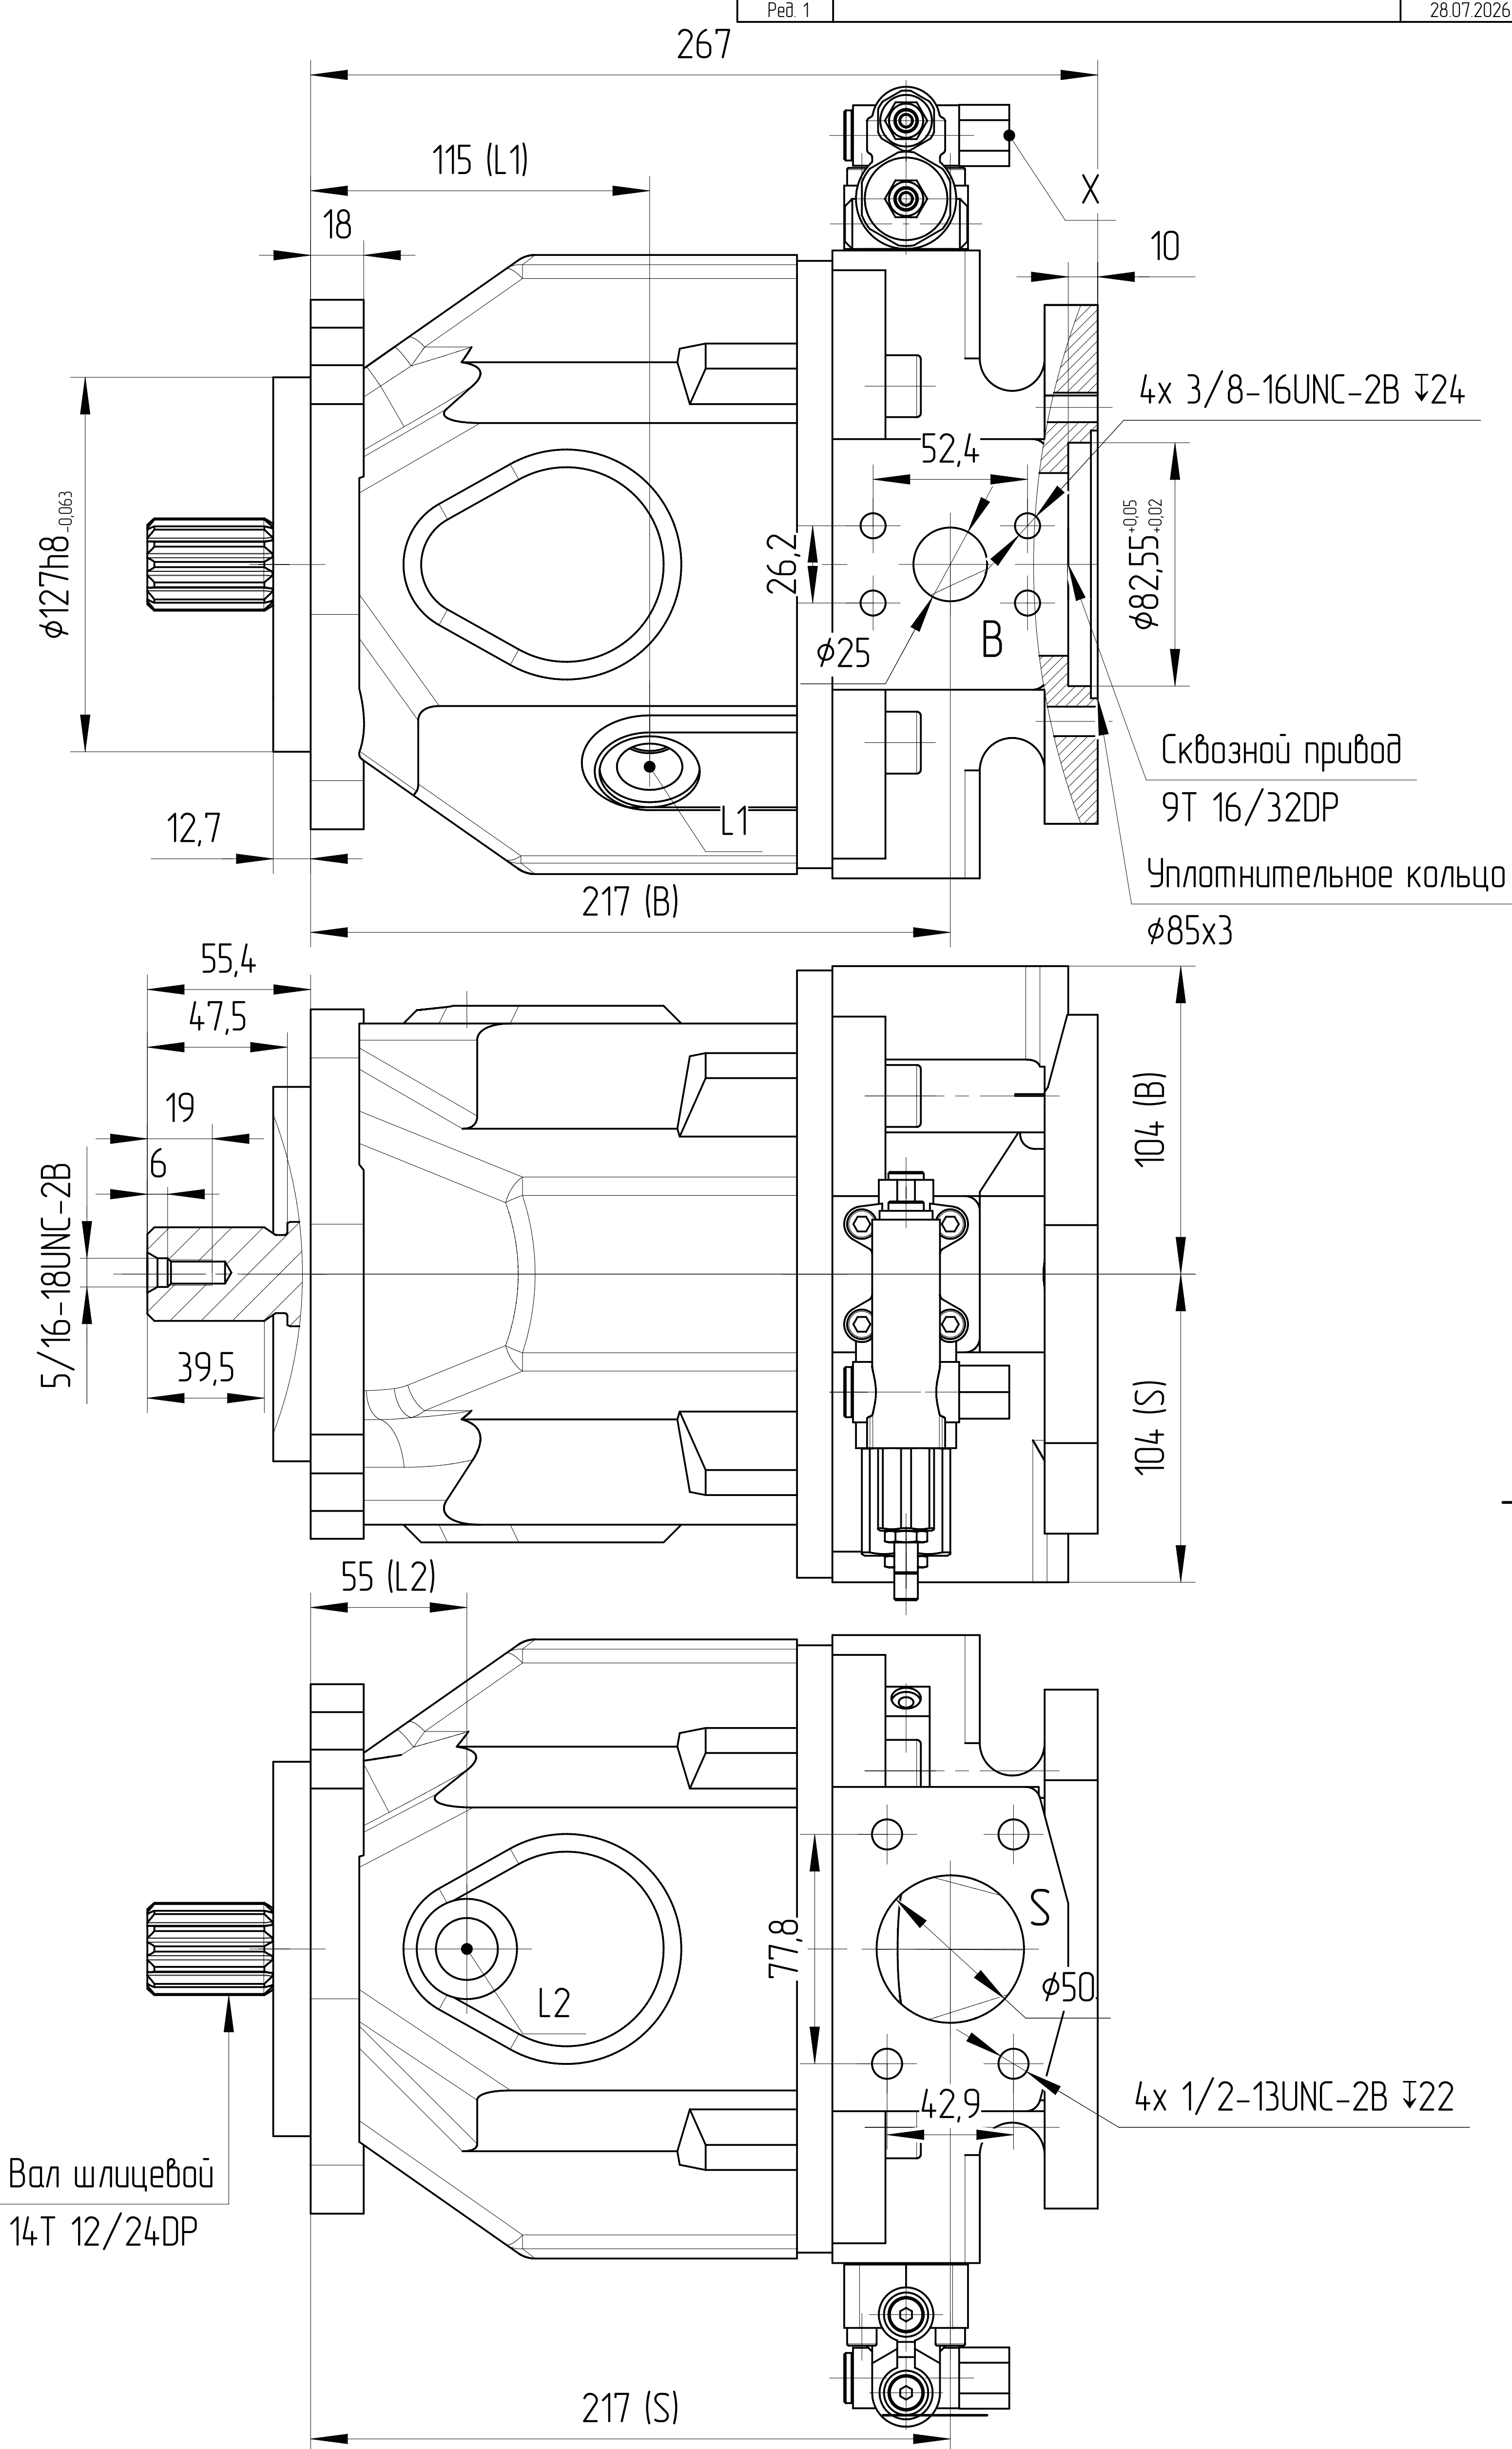
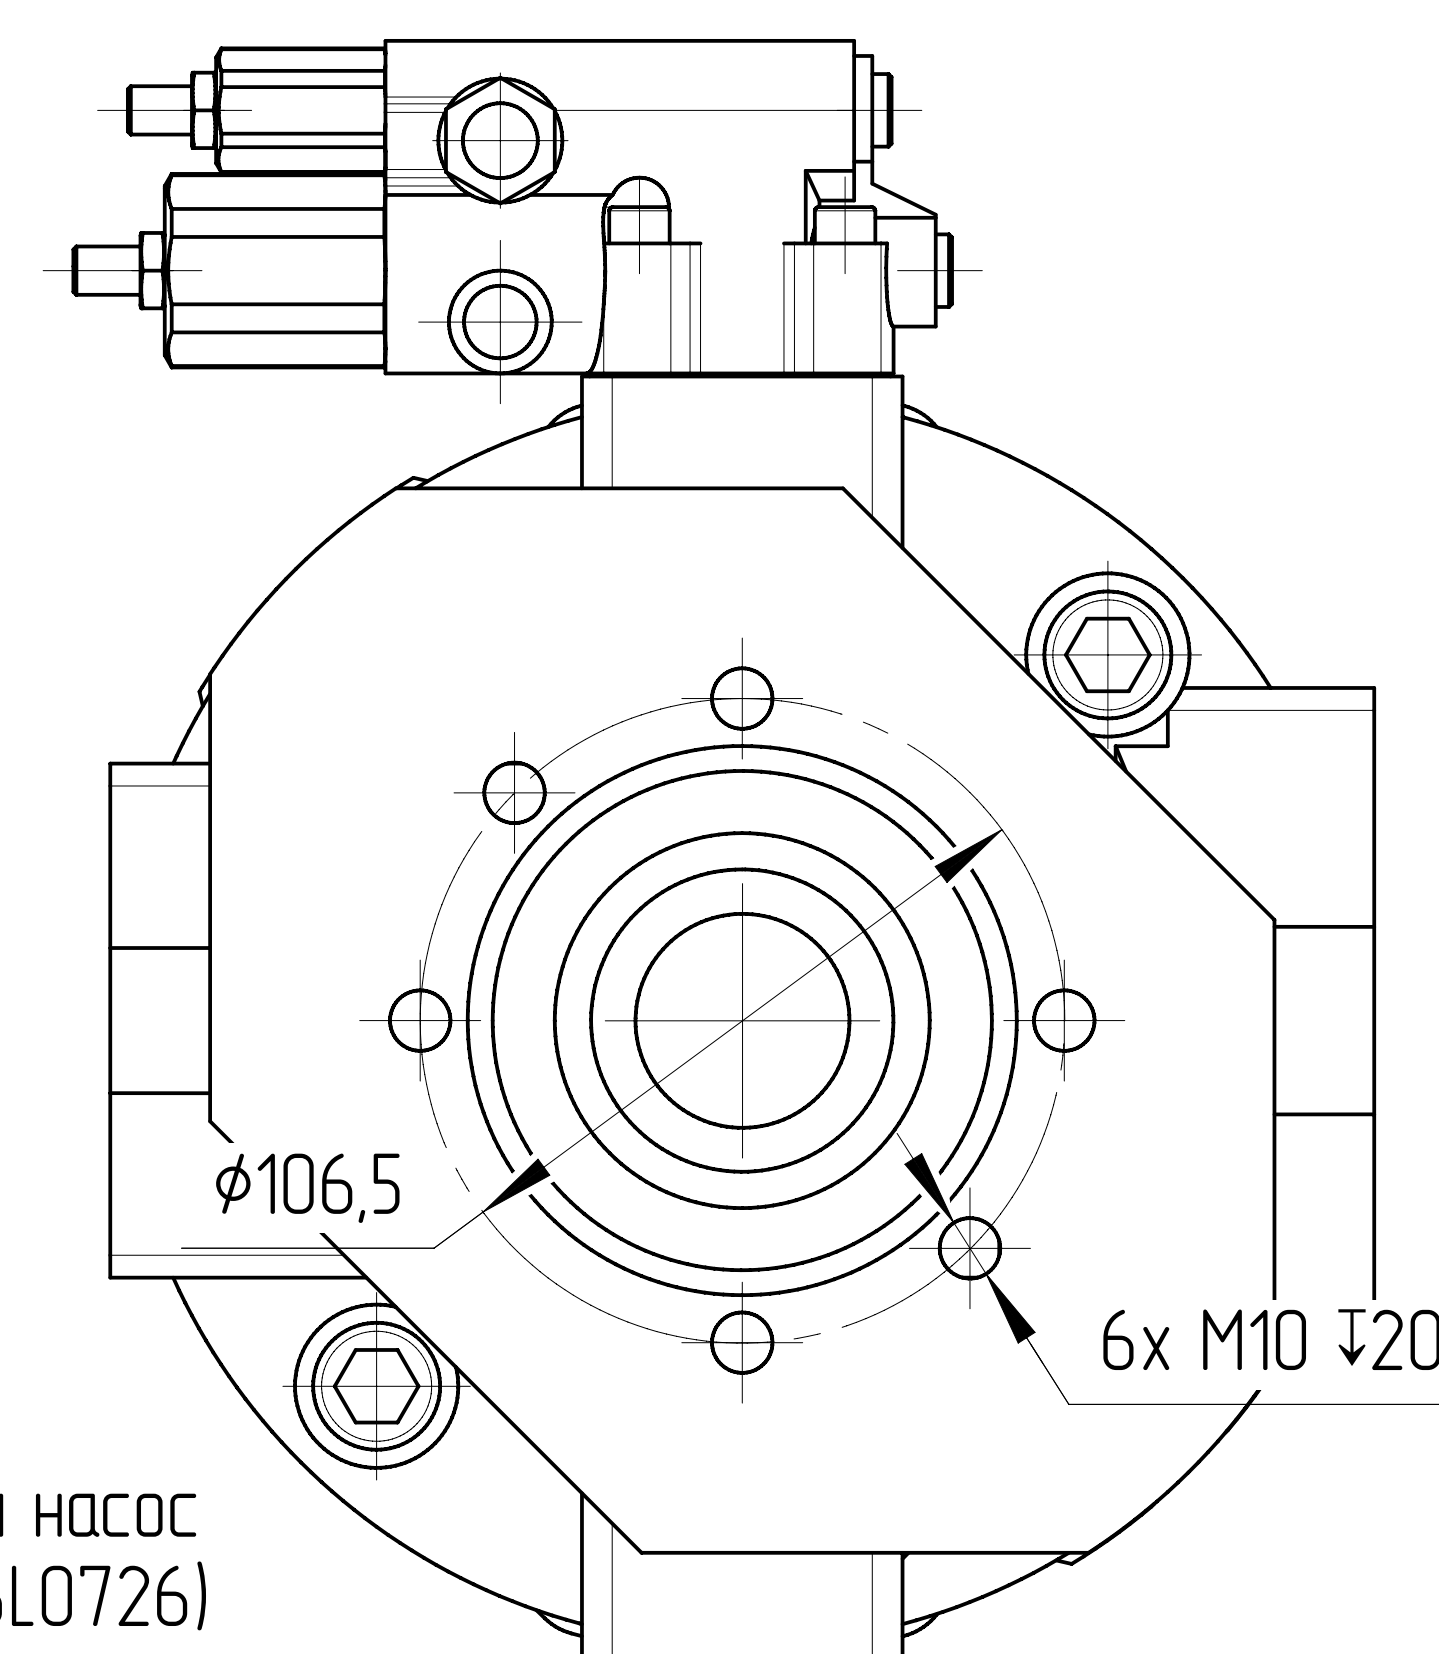


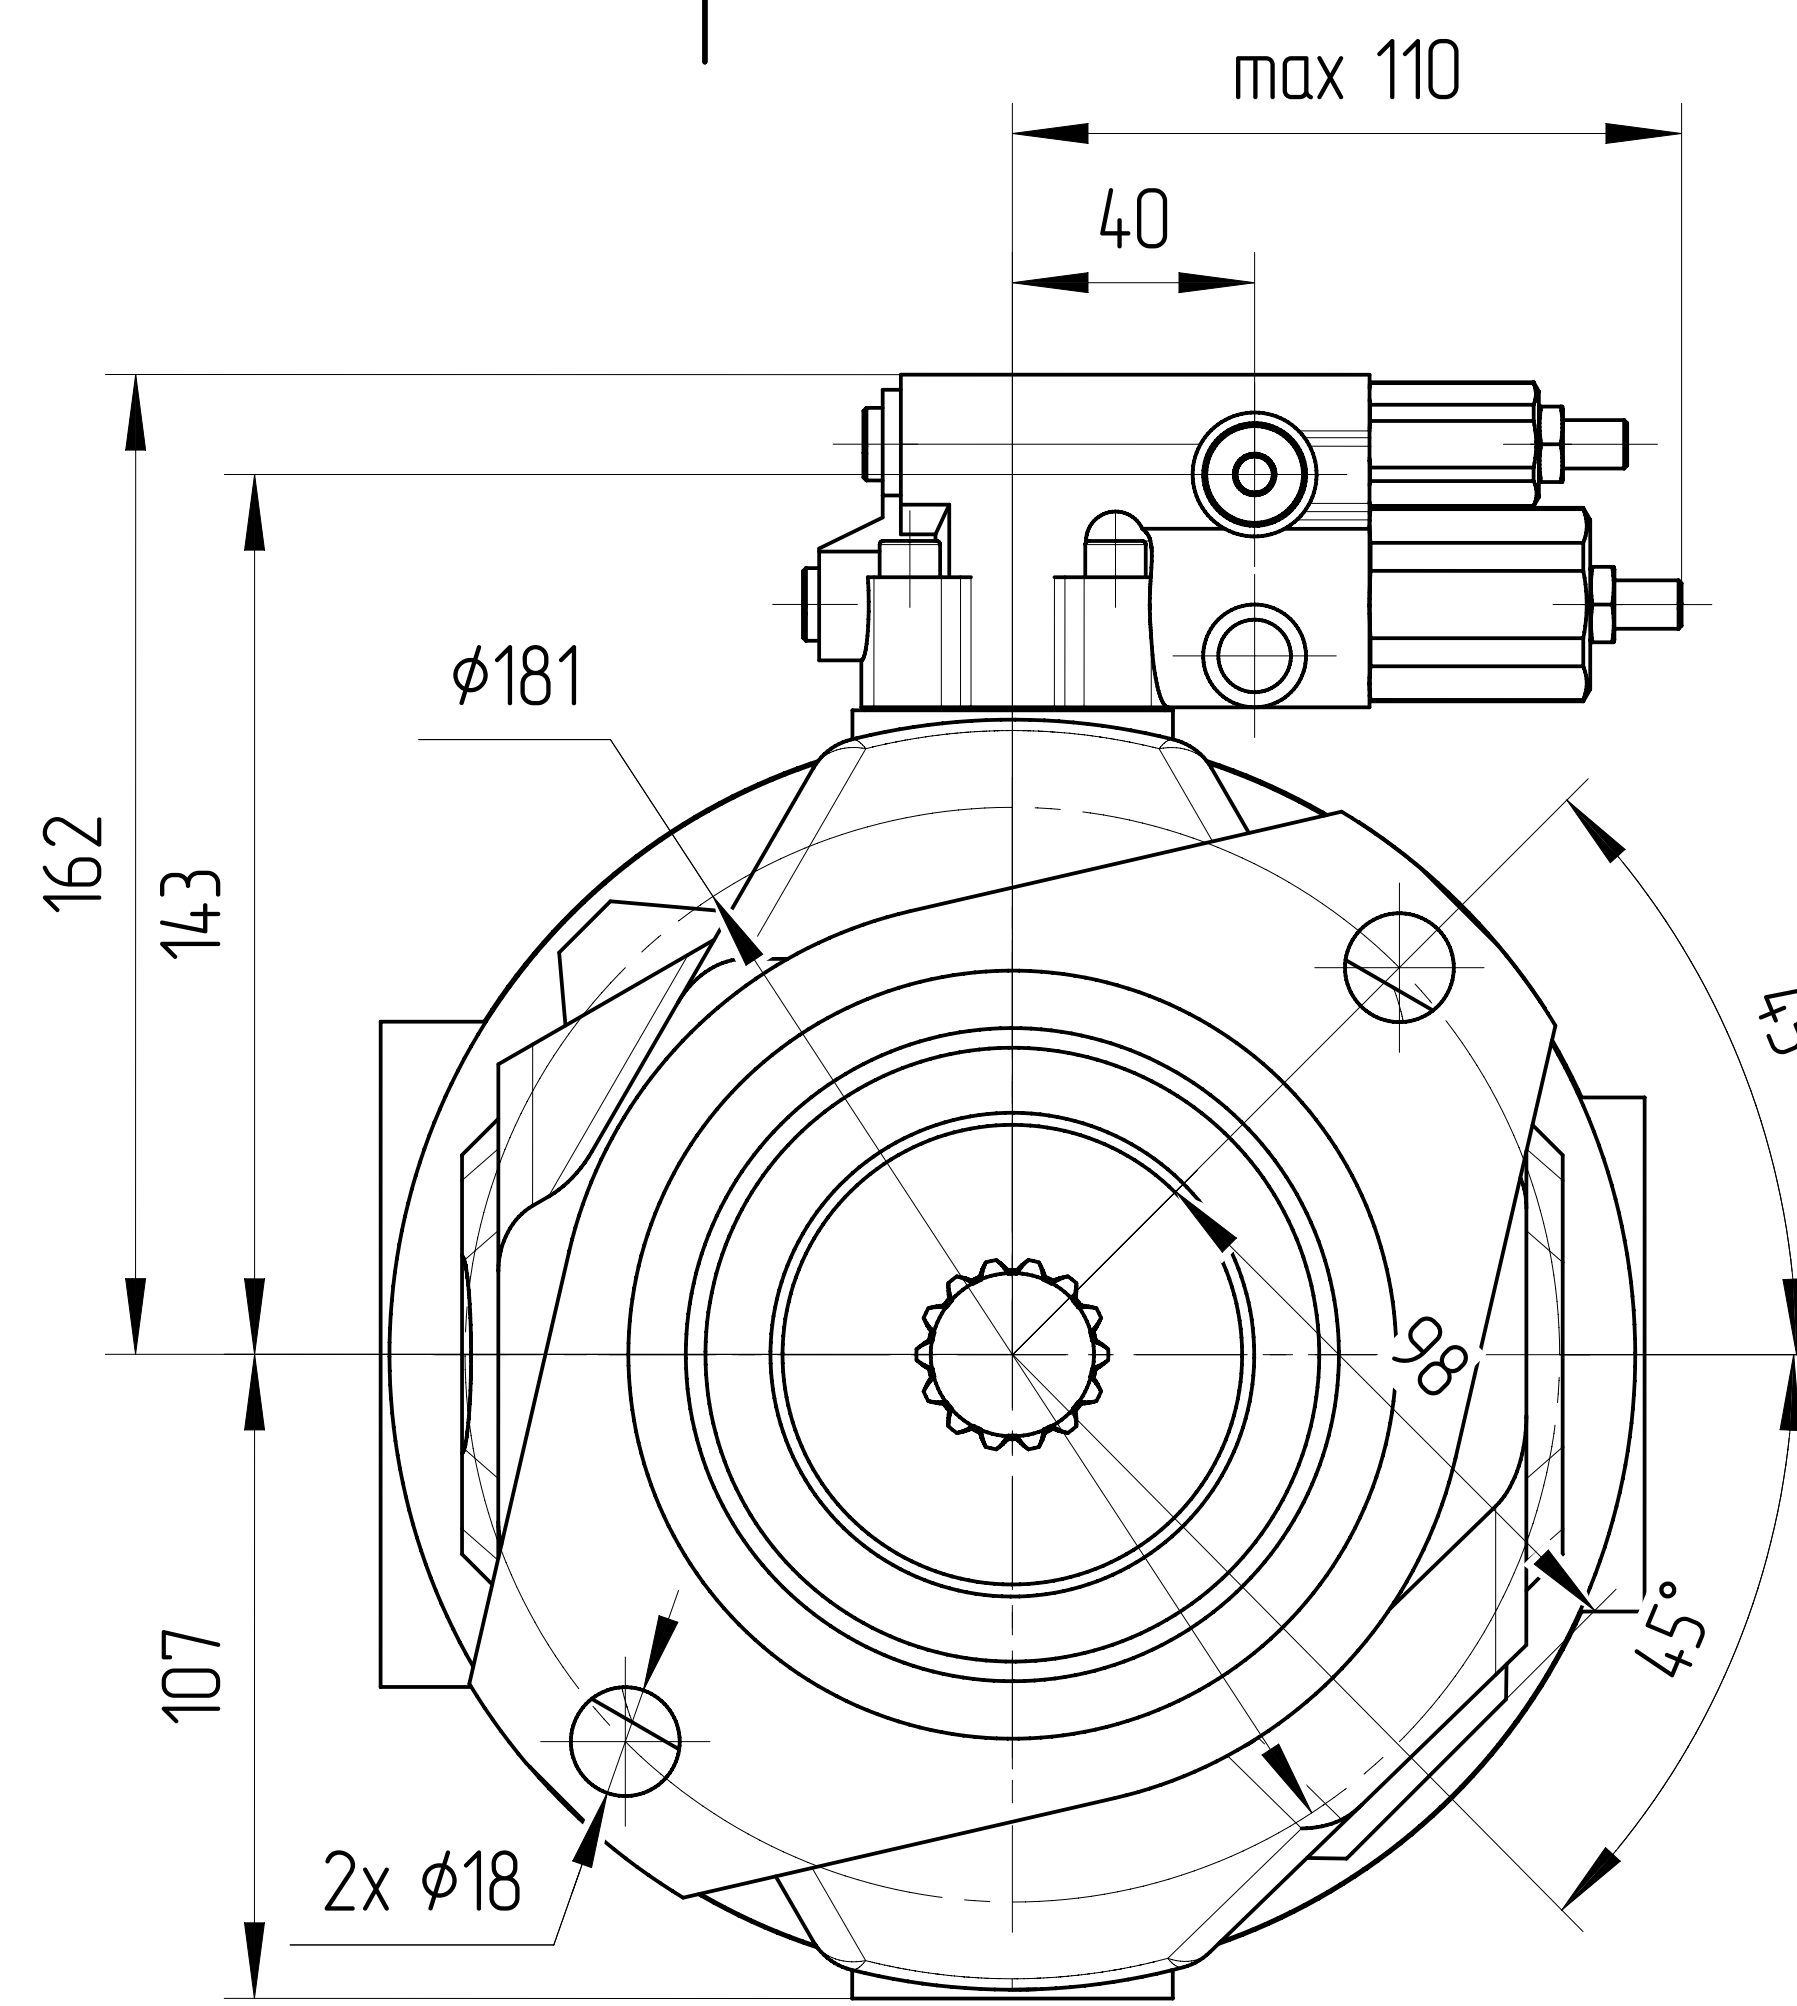

Не входит
в комплект поставки

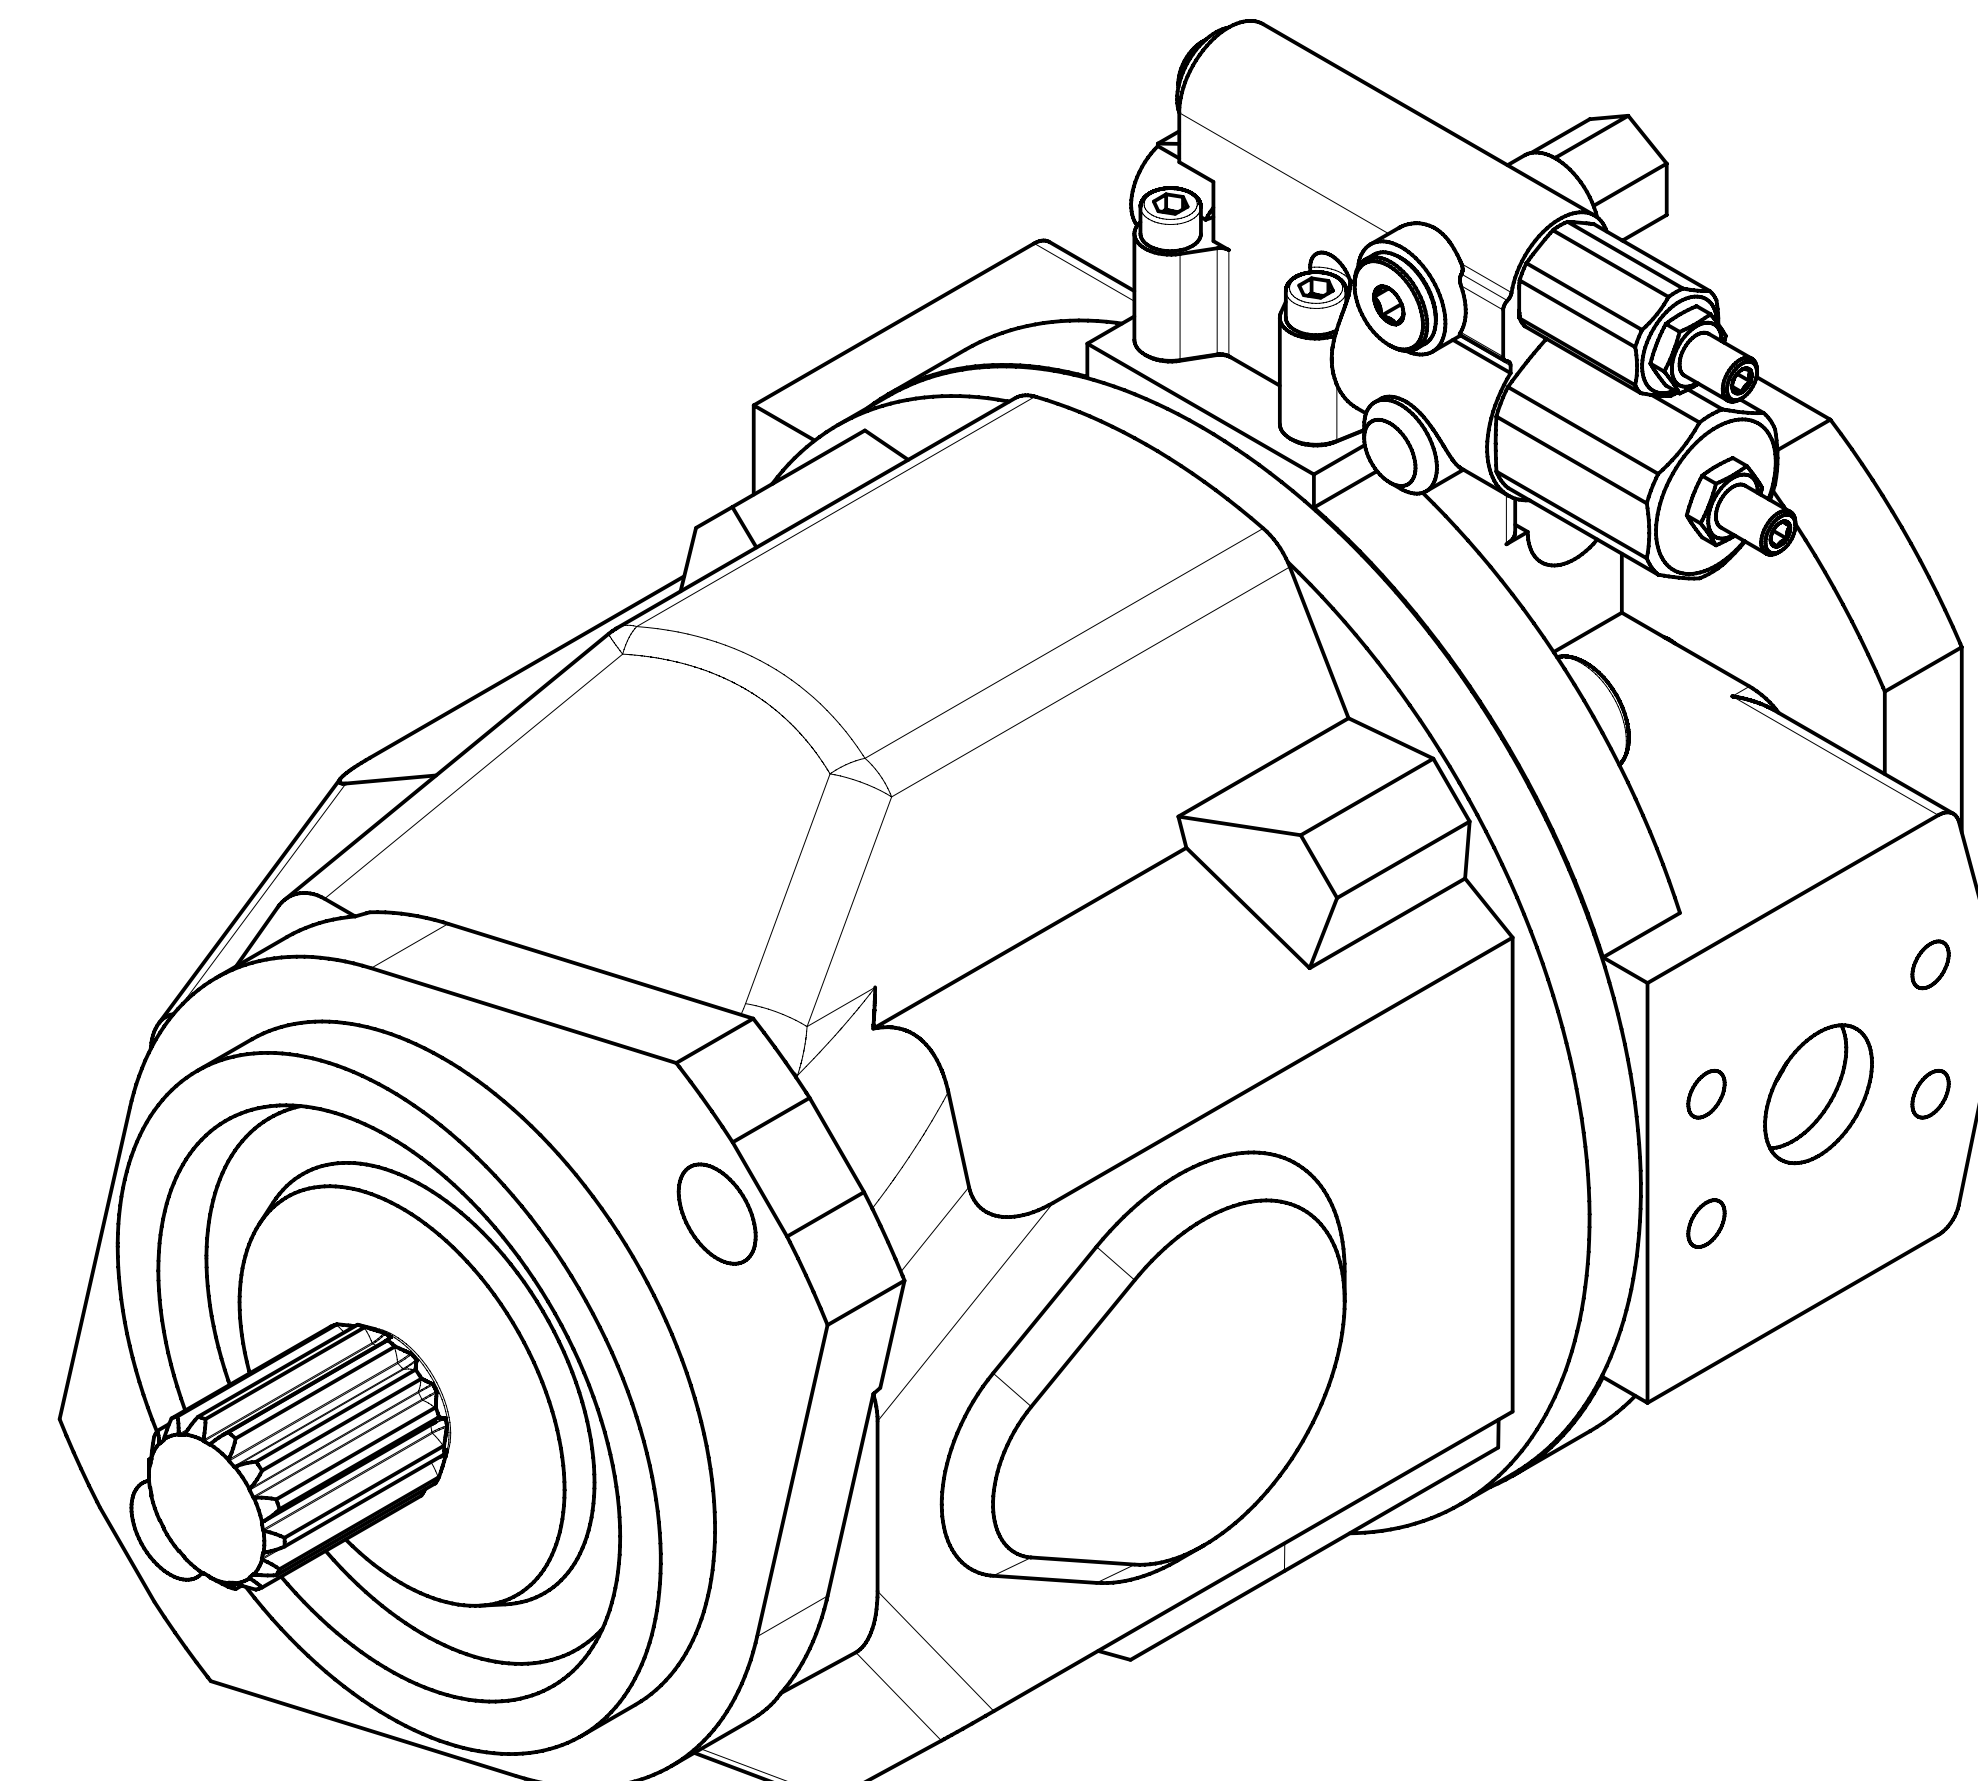


DRG - Регулятор давления с дистанционным управлением

В регуляторе давления с дистанционным управлением ограничение давления в контуре LS осуществляется отдельно расположенным предохранительным клапаном. Это позволяет выполнять регулирование по любому значению давления ниже давления, настроенного на регуляторе давления.

Для дистанционного управления на присоединении X подключается внешний предохранительный клапан.

Графическая характеристика

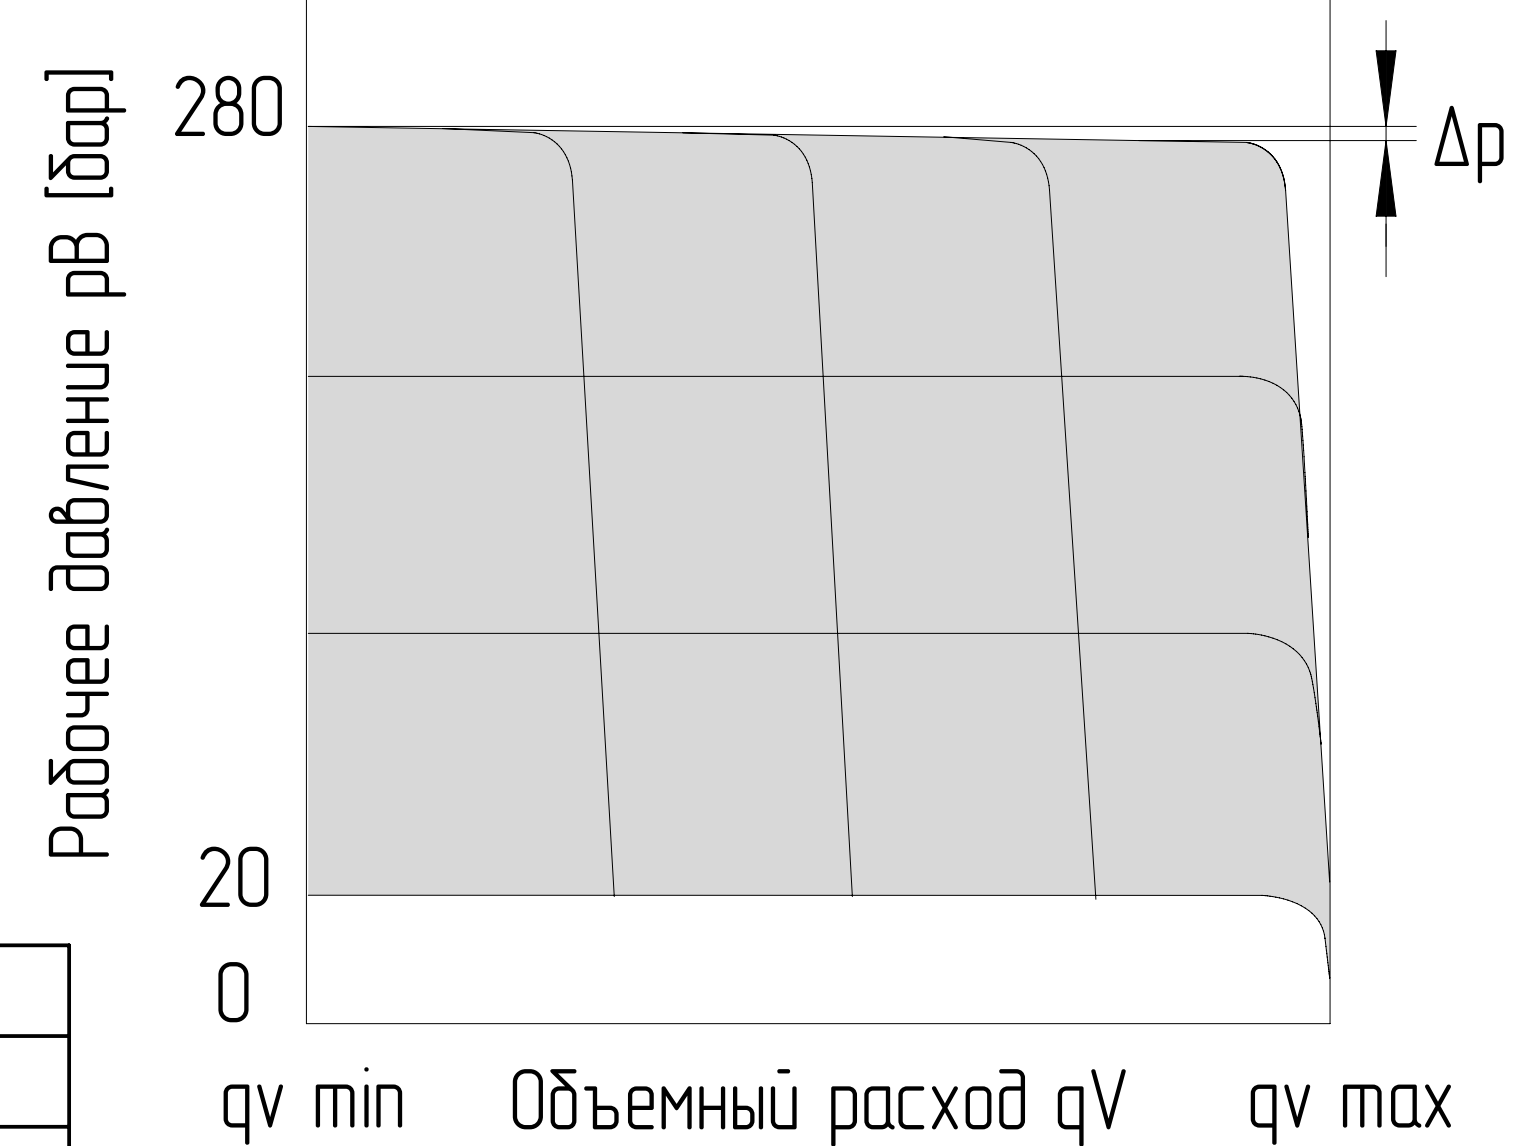

D	Обозначения			
	Для левого направления вращения (против часовой стрелки)			
	Маркировка	J10V071 DRG/31L-VSC 92K01-S2021		
	Код заказа	J10.714.210116L0726		
	Для правого направления вращения (по часовой стрелке)			
	Маркировка	J10V071 DRG/31R-VSC 92K01-S2021		
	Код заказа	J10.714.210116R0726		
C	Конструкция насоса	Насос переменного объема с наклонным диском		
	Рабочий объем	макс	см³	71
		мин	см³	0
	Давление	номинальное	бар	280
		макс	бар	350
	Скорость вращения		об/мин	2200
	Минимальное давление на всасывании		бар	0,8
	Давление дренажа		бар	0,2
B	Контроллер DRG	DR	бар	280
		LS	бар	20

0. Наименование для заказа: аксиально-поршневой насос J10V071 DRG/31L-VSC 92K01-S2021 (J10.714.210116L0726)

1. Неокрашенные поверхности покрываются антикоррозийным спреем.

На все порты ставятся заглушки. Настройки регуляторов защищены пластиковыми предохранителями. Конец вала защищен экструзионной сеткой.

2. Условия эксплуатации

2.1. Перед началом работы долейте гидравлическое масло в корпус насоса через сливное отверстие.

2.2. Перед началом работы стравить воздух из насоса.

2.3 Все порты, состояние которых указано как "0", необходимо подключить к рукавам соответствующего давления.

* - Необходимо подключение минимум одного из дренажных каналов L1 или L2.

В подключении обоих одновременно нет необходимости.

Порт		Стандарт	Размеры	Пиковое давление [бар]	Состояние
B	Рабочее присоединение Резьбовое присоединение	SAE J518 ISO 68	1 дюйм 3/8-16UNC-2B 24	315	0
S	Всасывающая линия Резьбовое присоединение	SAE J518 ISO 68	2 дюйма 1/2-13UNC-2B 22	5	0
L1	Присоединение дренажного трубопровода	ISO 11926	7/8-14UNF-2B 16	2	0*
L2	Присоединение дренажного трубопровода	ISO 11926	7/8-14UNF-2B 16	2	X
X	Присоединение управляющего давления	DIN 3852	M14x1,5 12	315	0

Характеристики системы			
Гидравлическая жидкость	Класс масла		DIN 51524-2-HLP (DIN 51524-3-HVLP)
	Температура окружающей среды [°C]	мин (холодный старт)	-40
		макс	+55
	Температура рабочей среды [°C]	мин	-20
		постоянный	от 0 до +80
		макс	+100
Покраска	Уровень загрязнения		max ISO4406 18/15
	Фильтрация		10μ
Покраска		RAL 9005, Black	

ISO-E

Идентификация

Лист номер

001

Код заказа

СМ. ТАБЛИЦУ

Общий параметр шероховатости поверхности: Ra [μm]

Разработ

Дата

Производство

Габаритный чертеж

Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)

Утвердил

Дата

Вид продукта

АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС J10V071 DRG/31L-VSC 92K01-S2021

Общие допуски согласно ISO 2768

Материал

Масса [кг]

33

Масштаб

1:2,5

Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSC Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.

A2

Поверхности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768

Масштаб

1:2,5

Материал

33

Масса [кг]

33

Масштаб

1:2,5

Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSC Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.

A2