


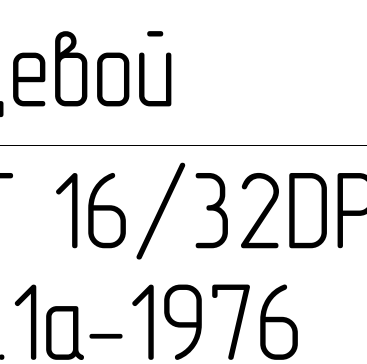

Когда сигнал тока соленоида падает до нуля, давление будет ограничено до значения ртах с помощью регулируемого отключения гидравлического давления.

A

Порт		Стандарт	Размер
B	Рабочее присоединение Резьбовое присоединение	SAE J518 DIN 13	3/4 in M10 J18
S	Всасывающая линия Резьбовое присоединение	SAE J518 DIN 13	1 1/4 in M10 J18
L	Дренажный порт	ISO 11926	3/4-16UNF-2B, J14
L1	Дренажный порт	ISO 11926	3/4-16UNF-2B, J14
X	Присоединение управляющего давления	ISO 11926	7/16-20UNF-2B, J11.5

K.