

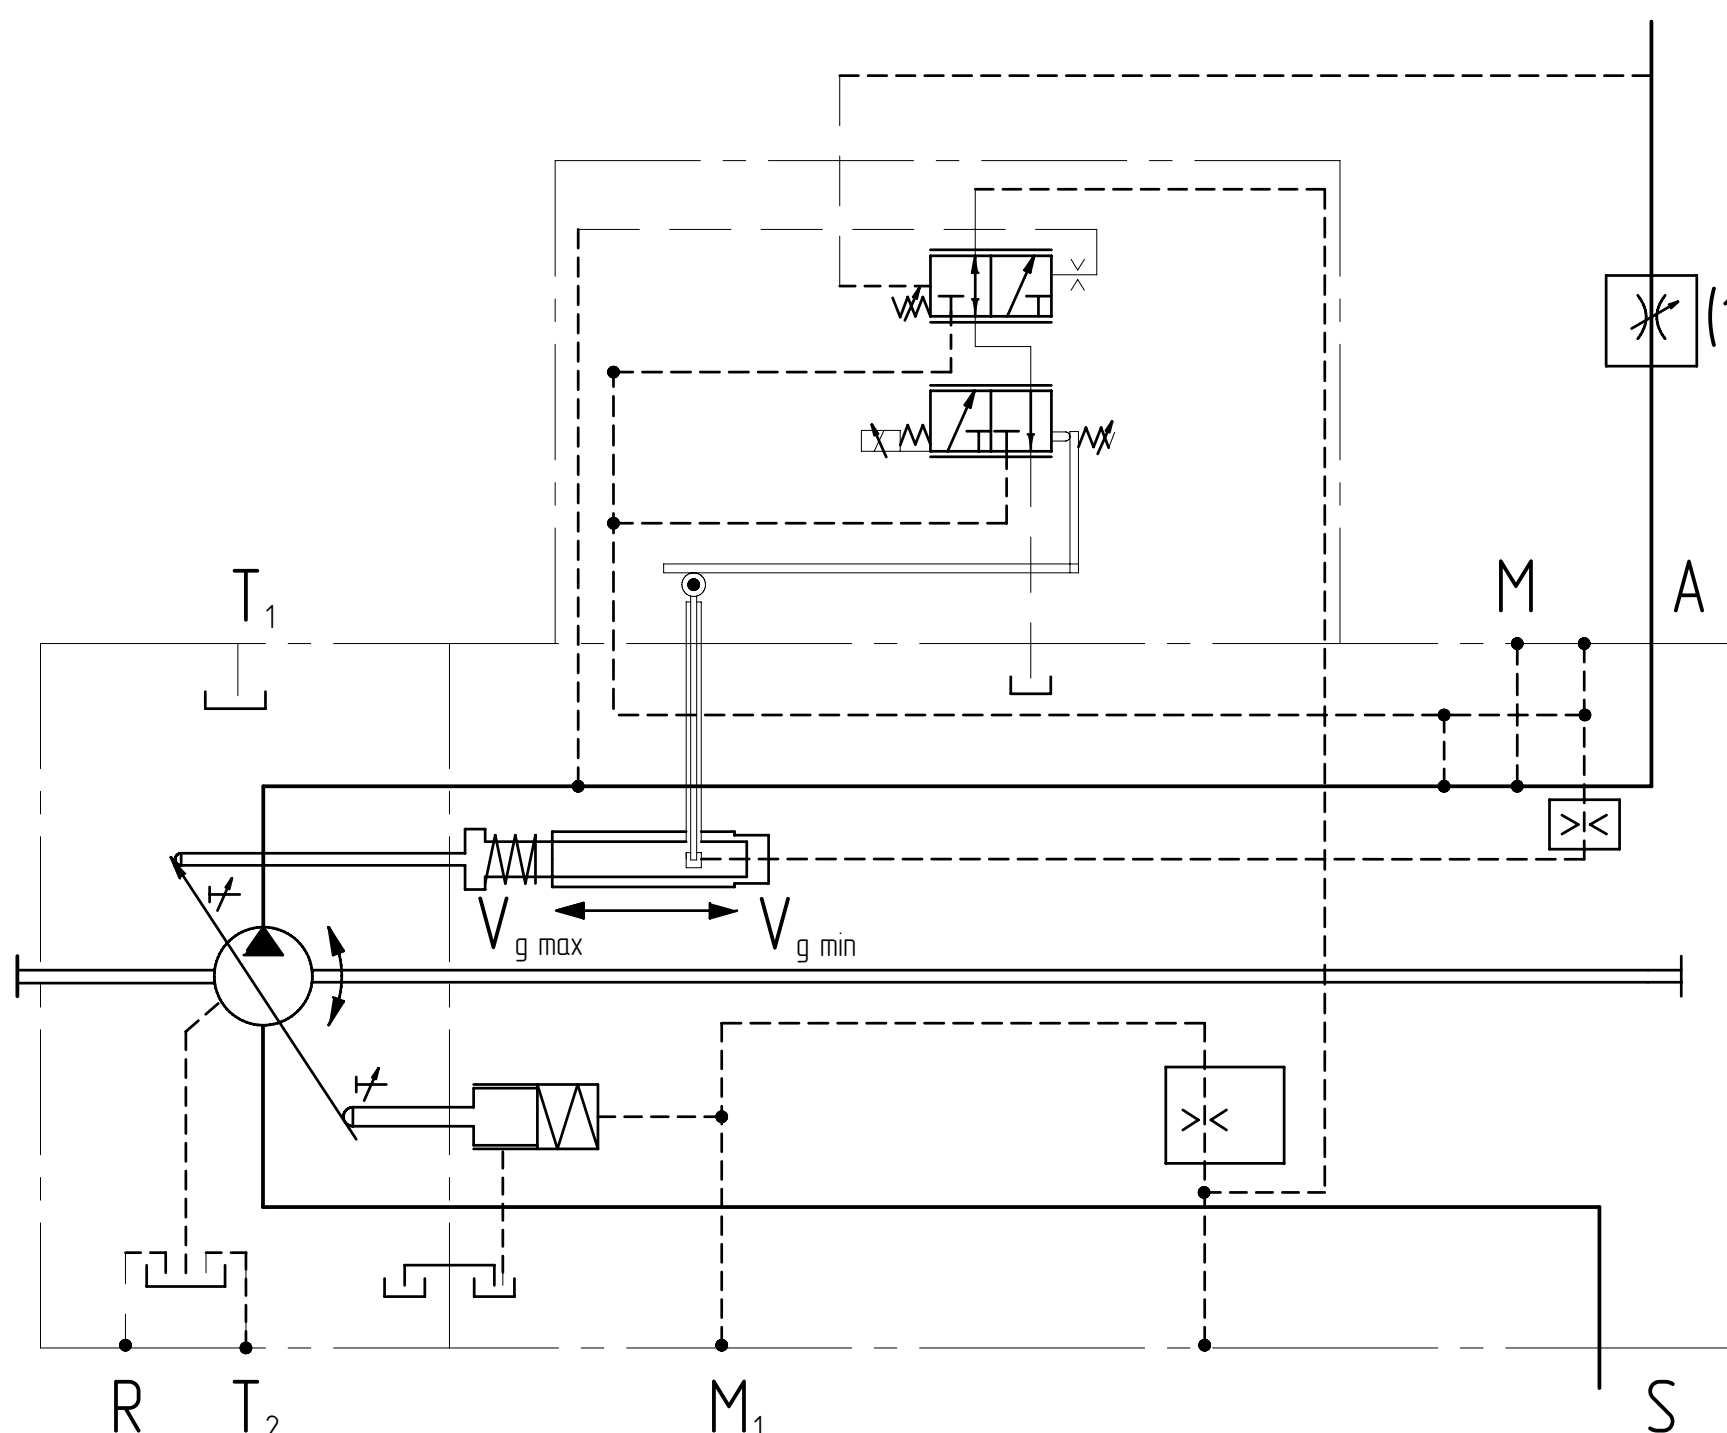
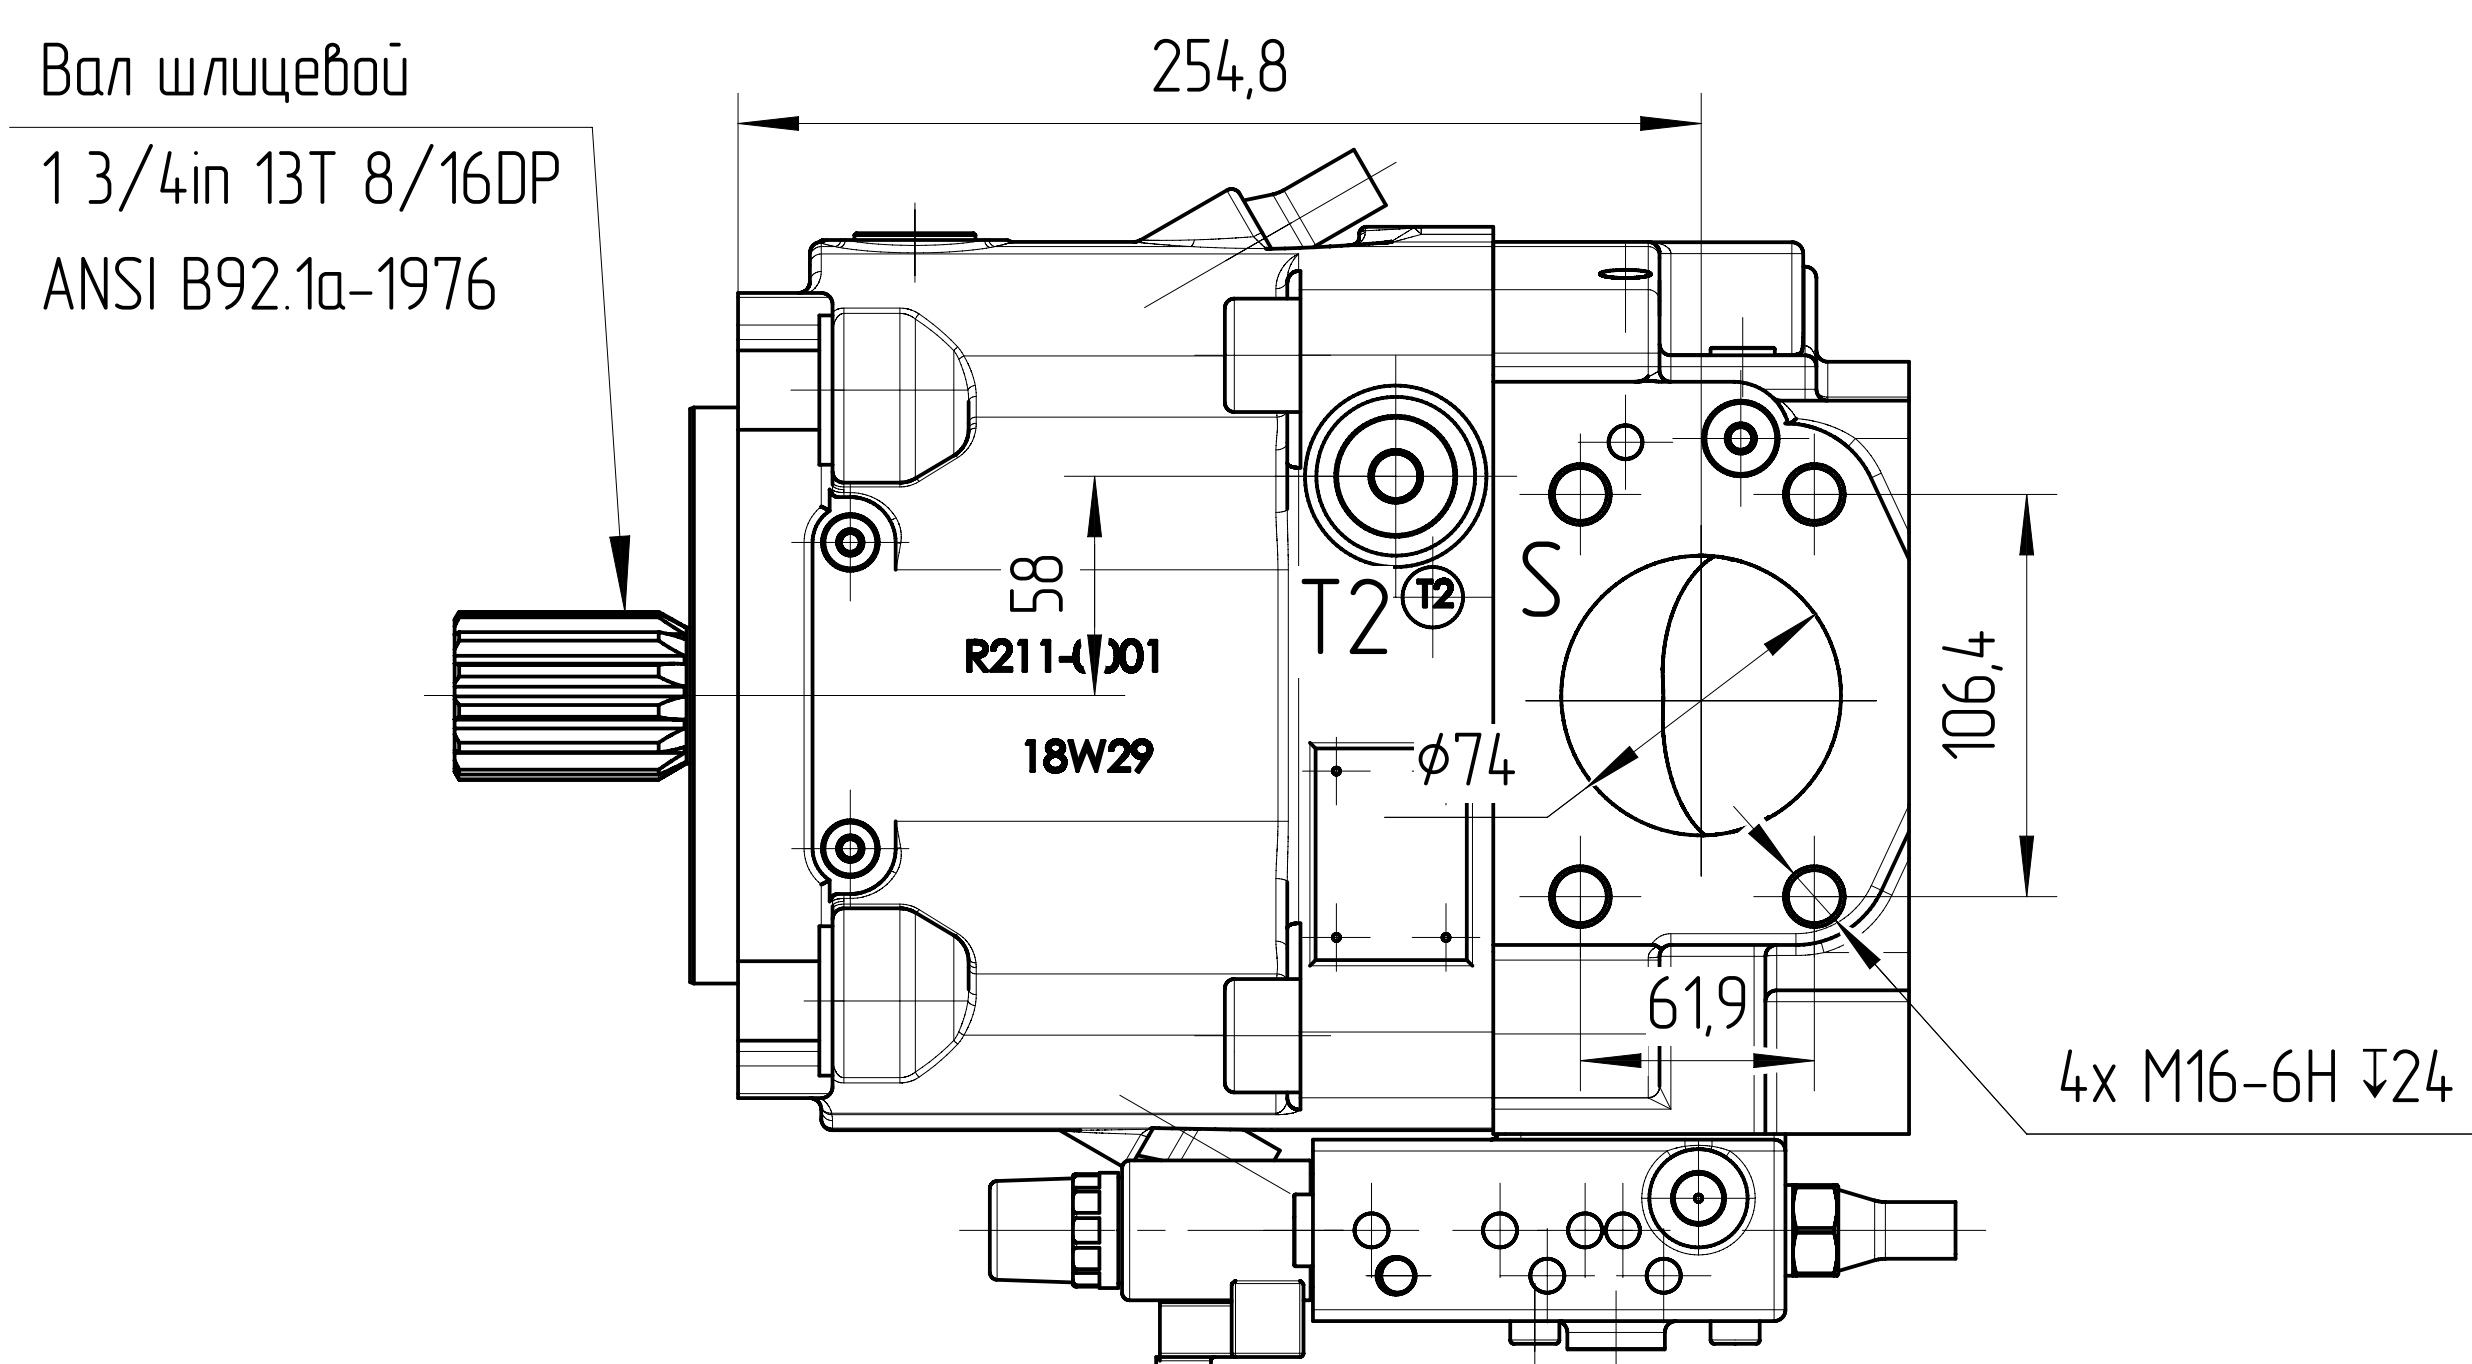
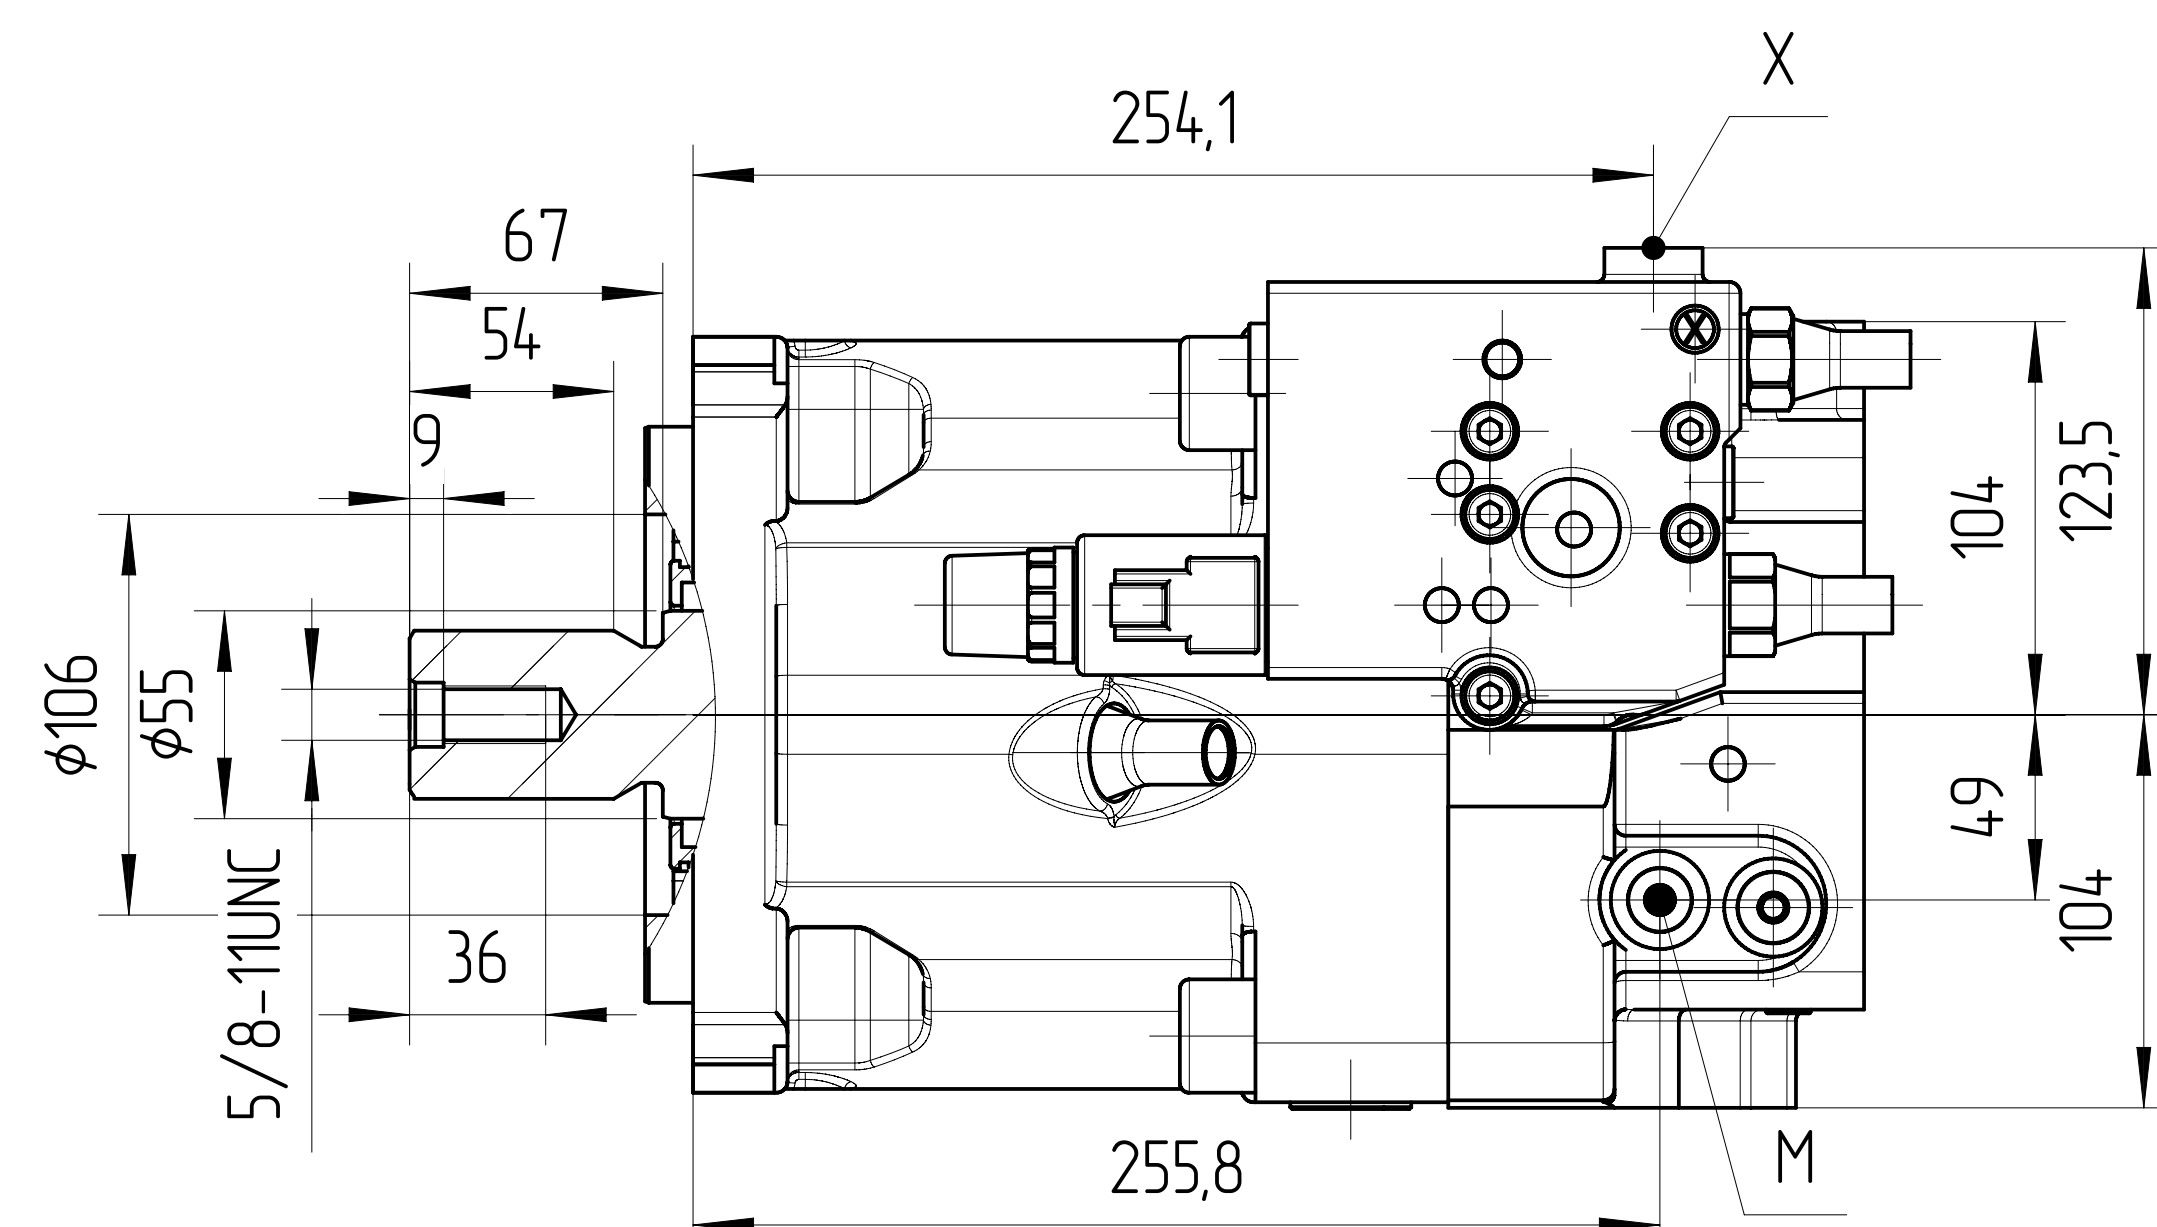
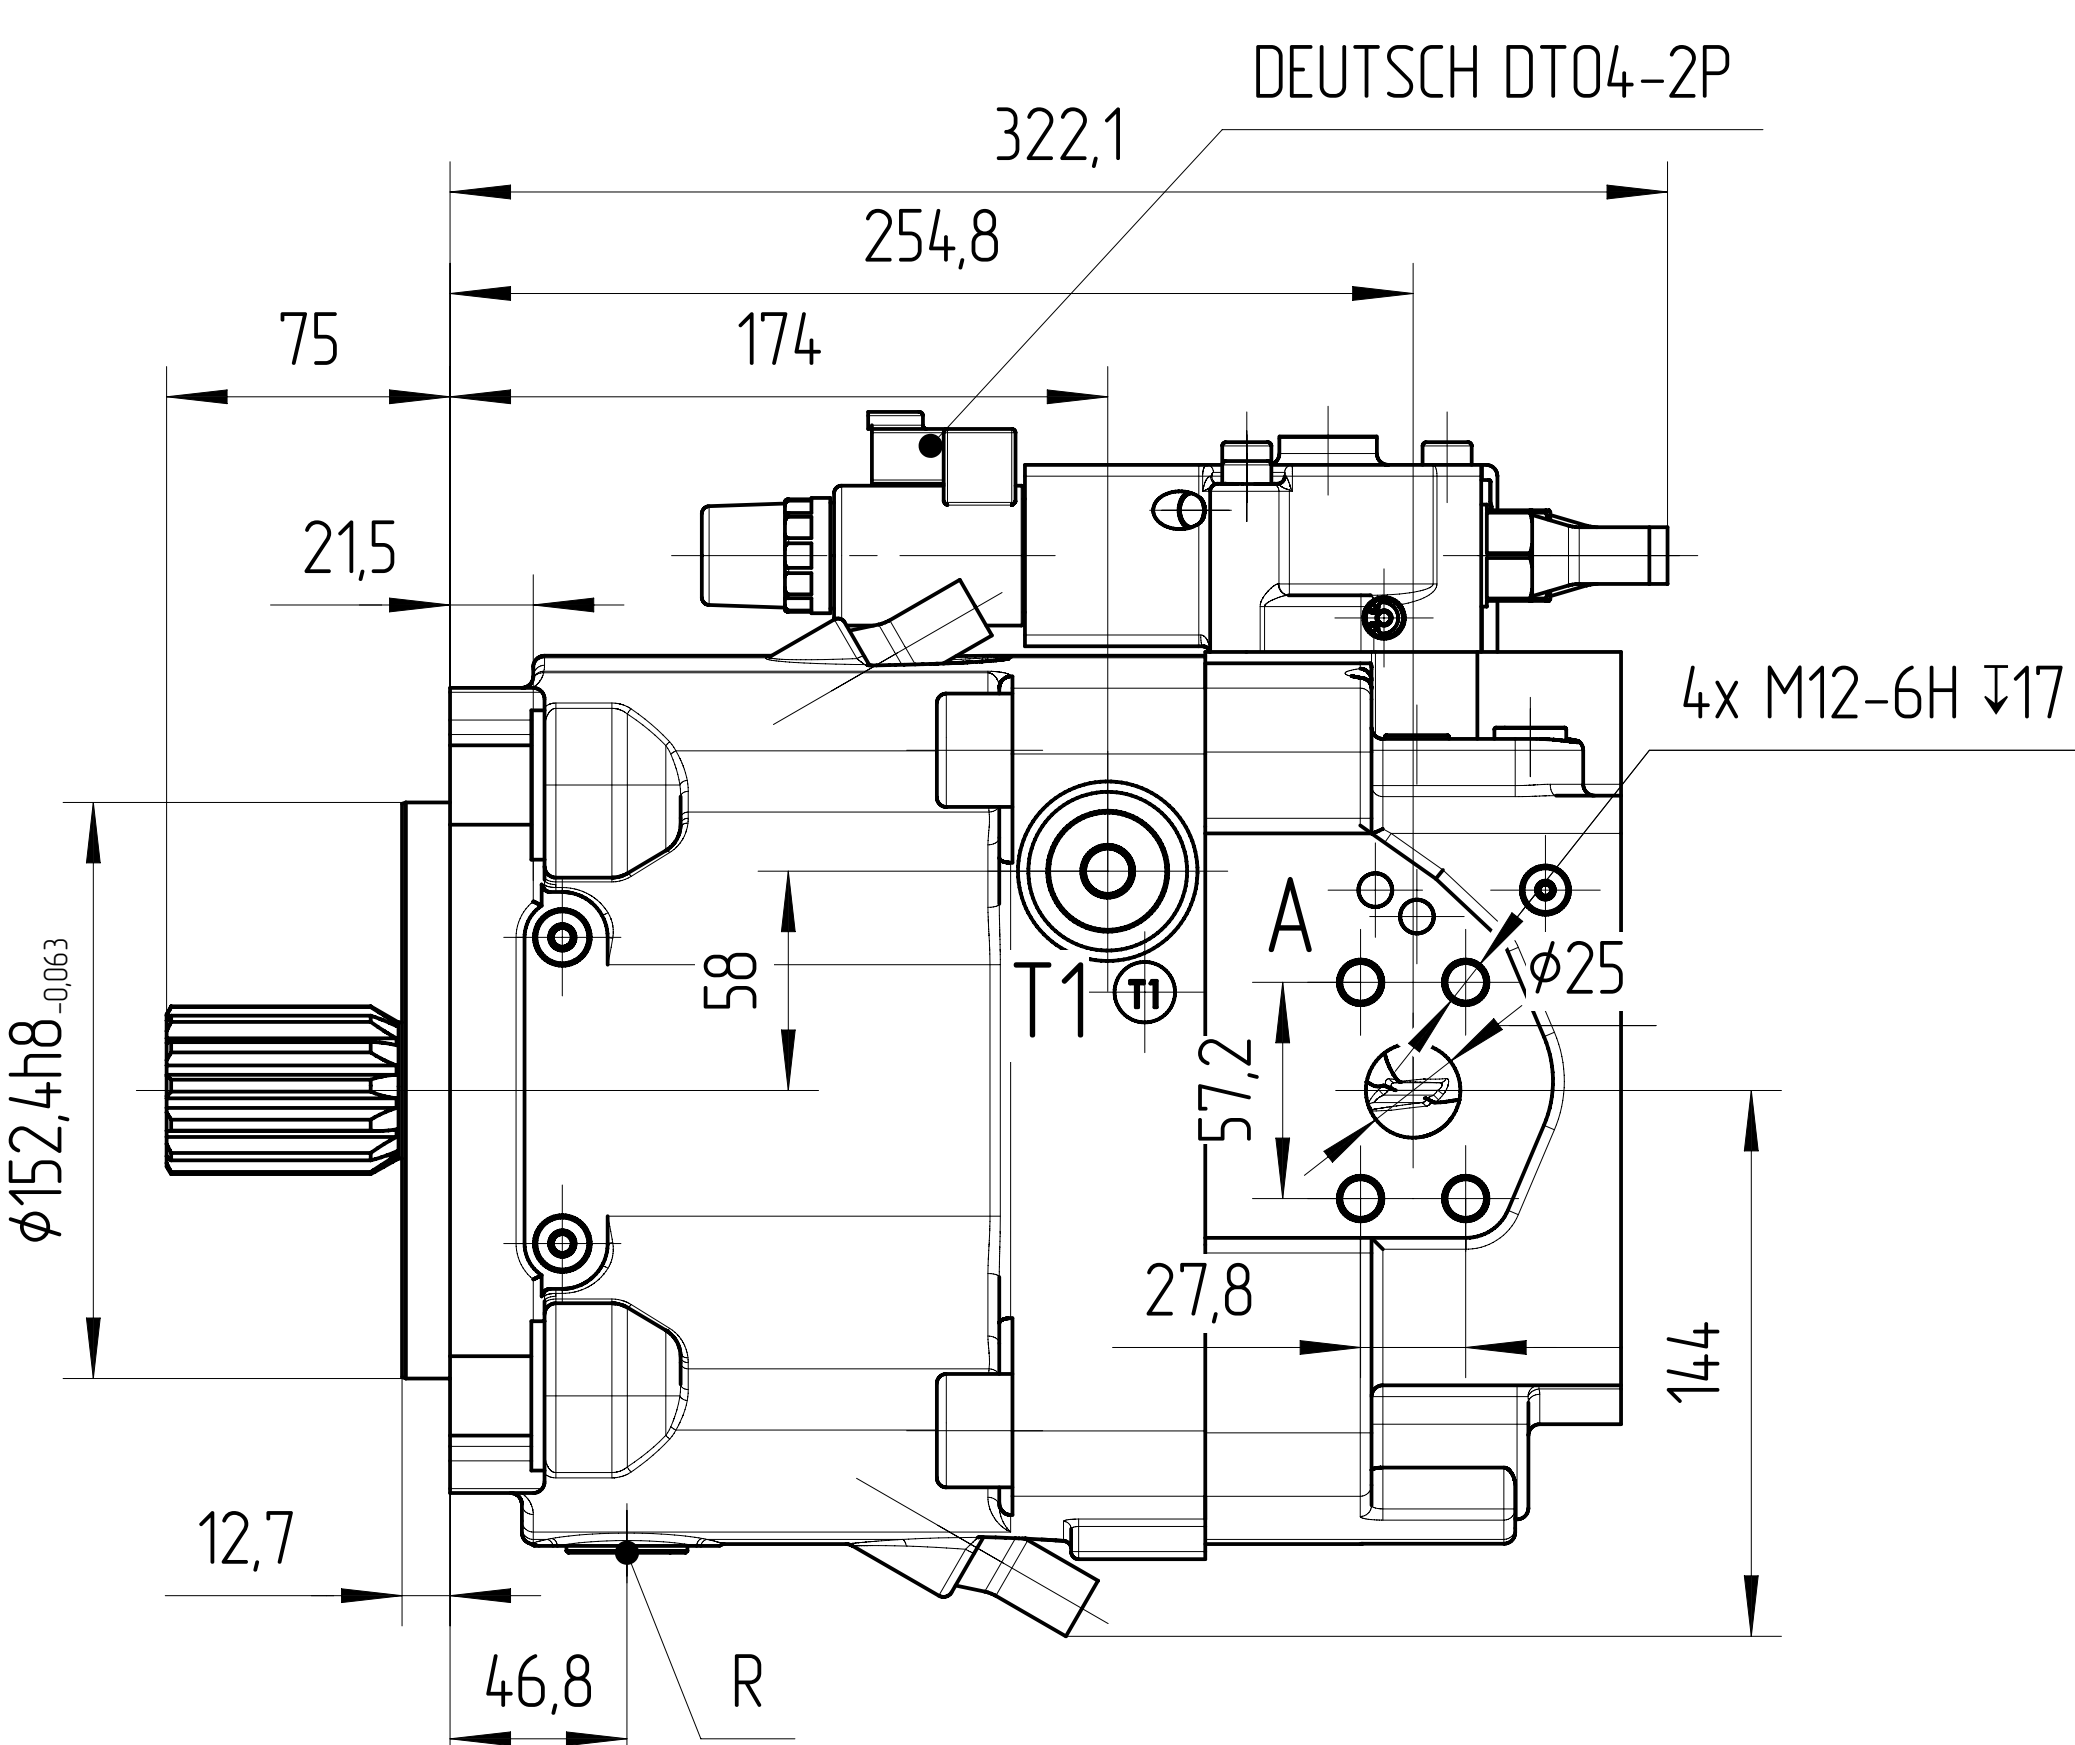
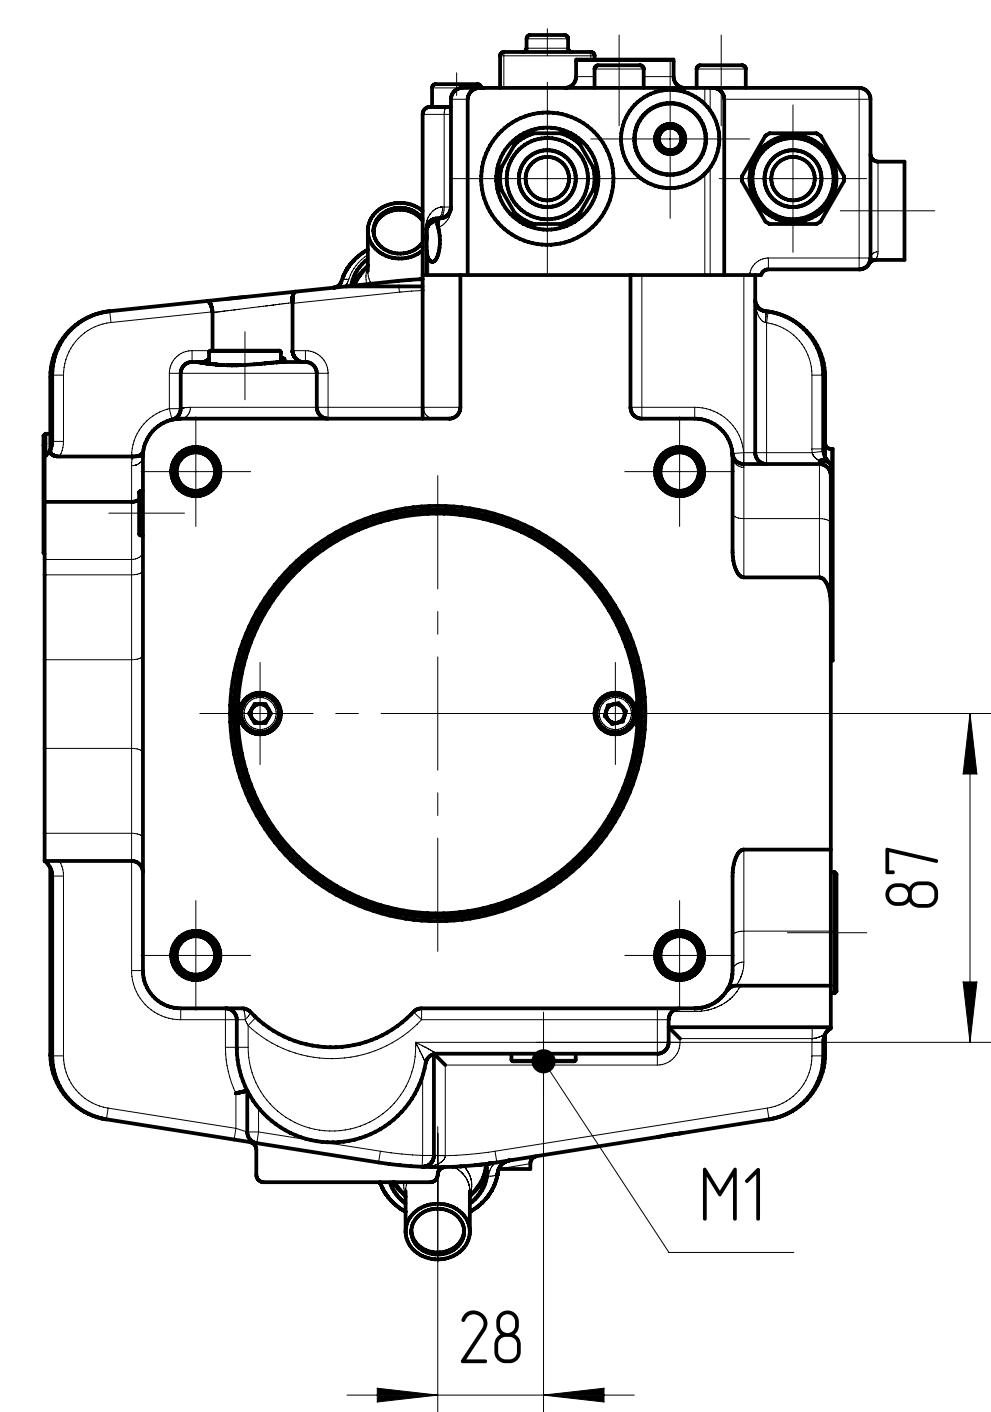
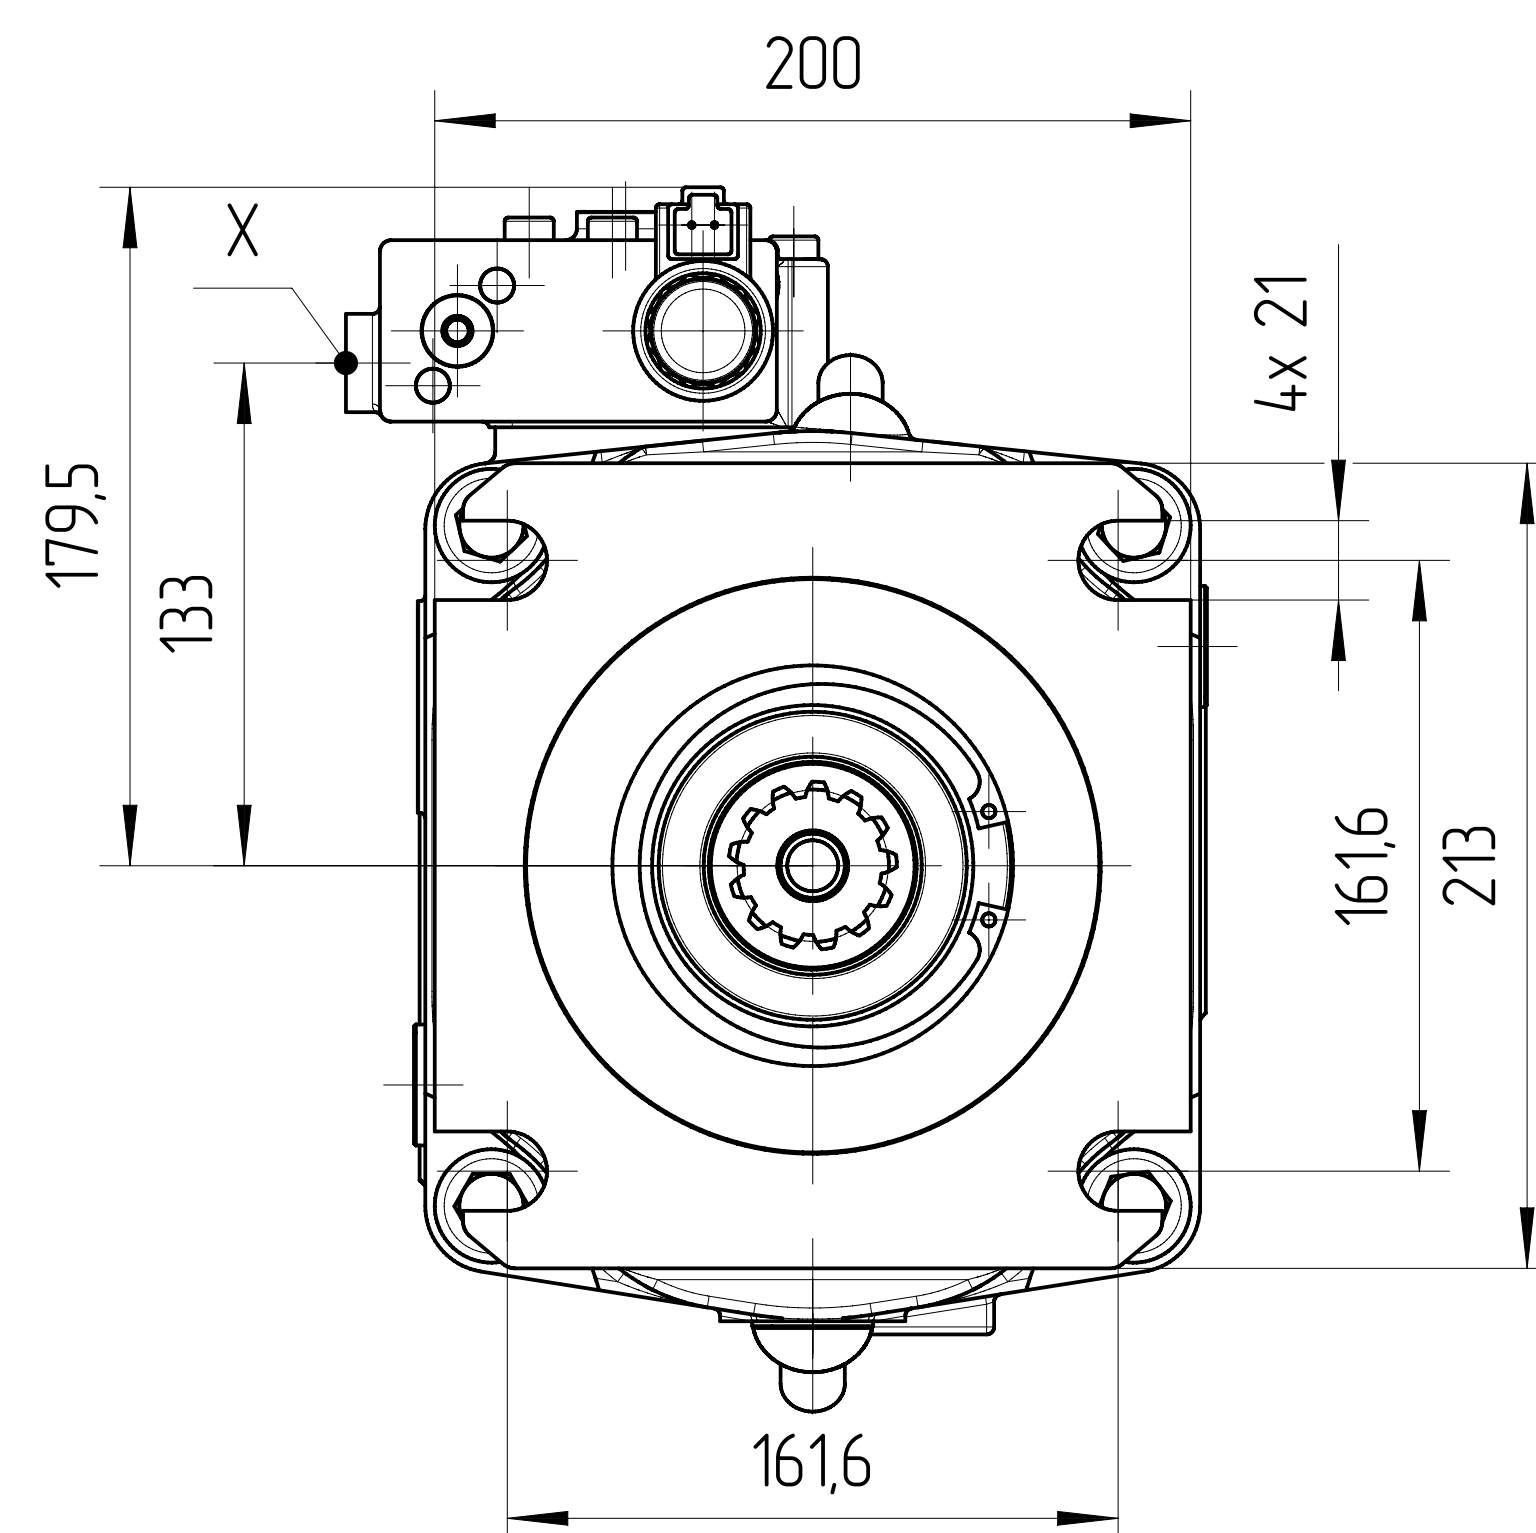


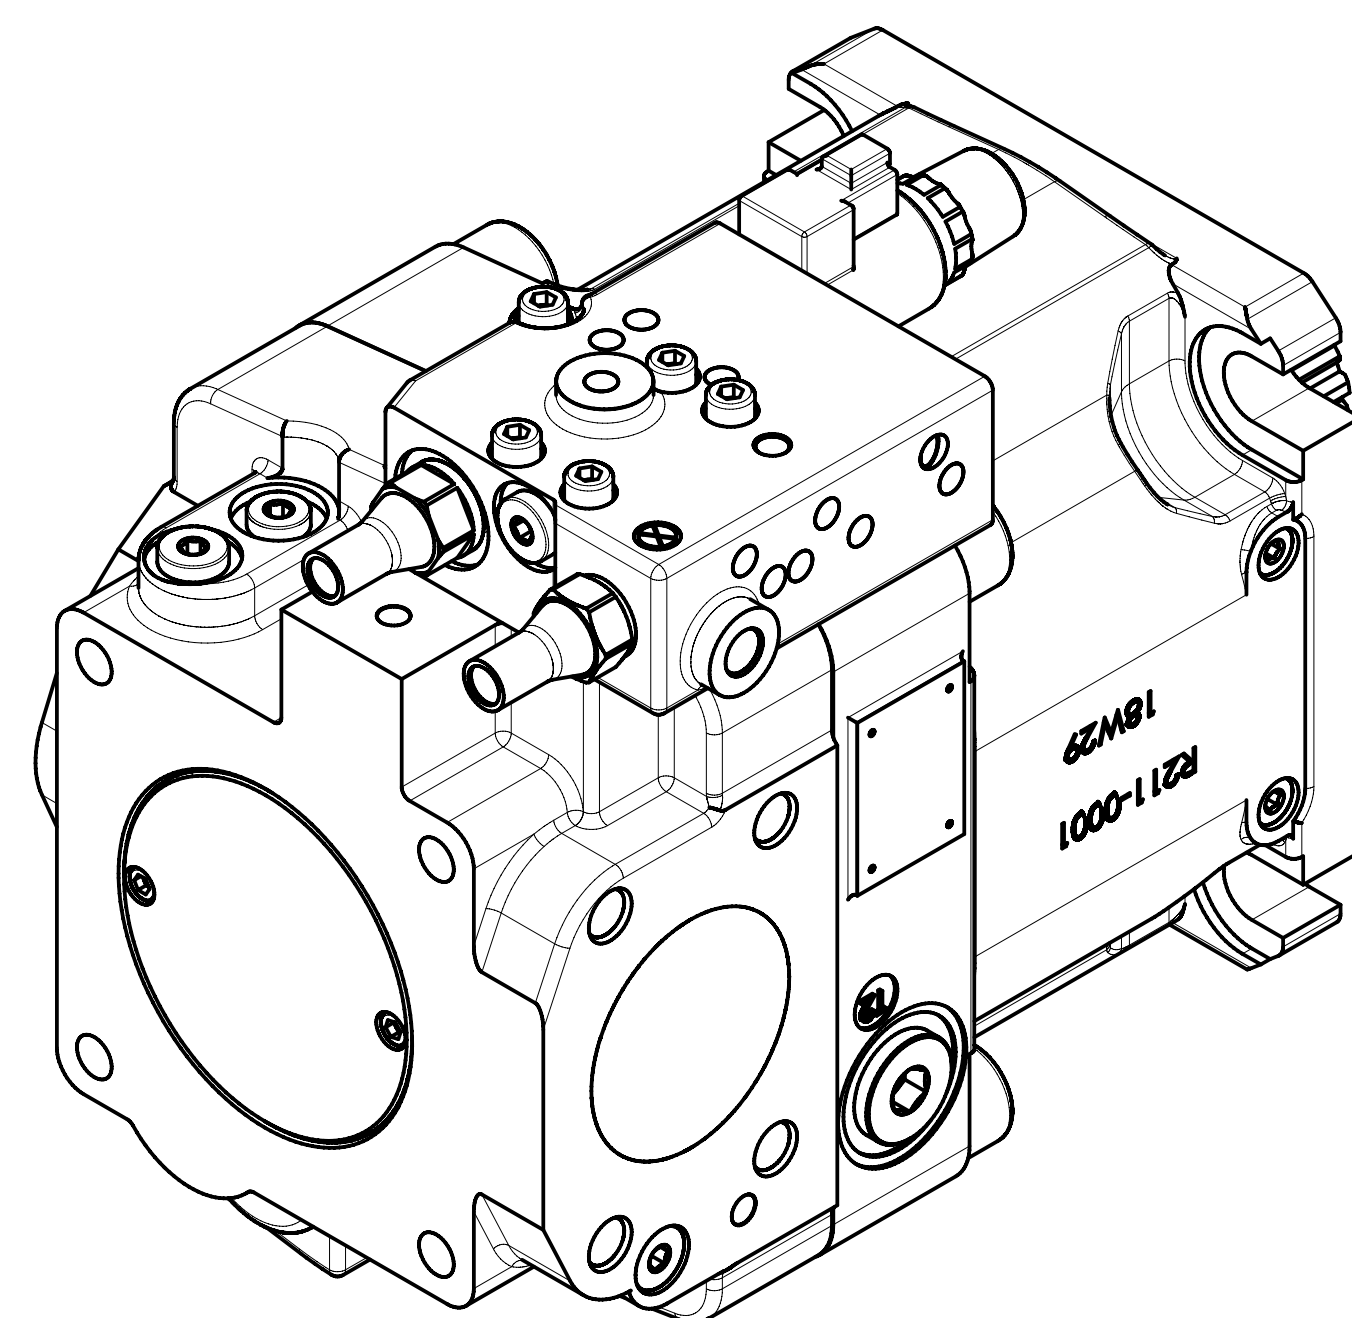

Дроссель не входит в комплект поставки

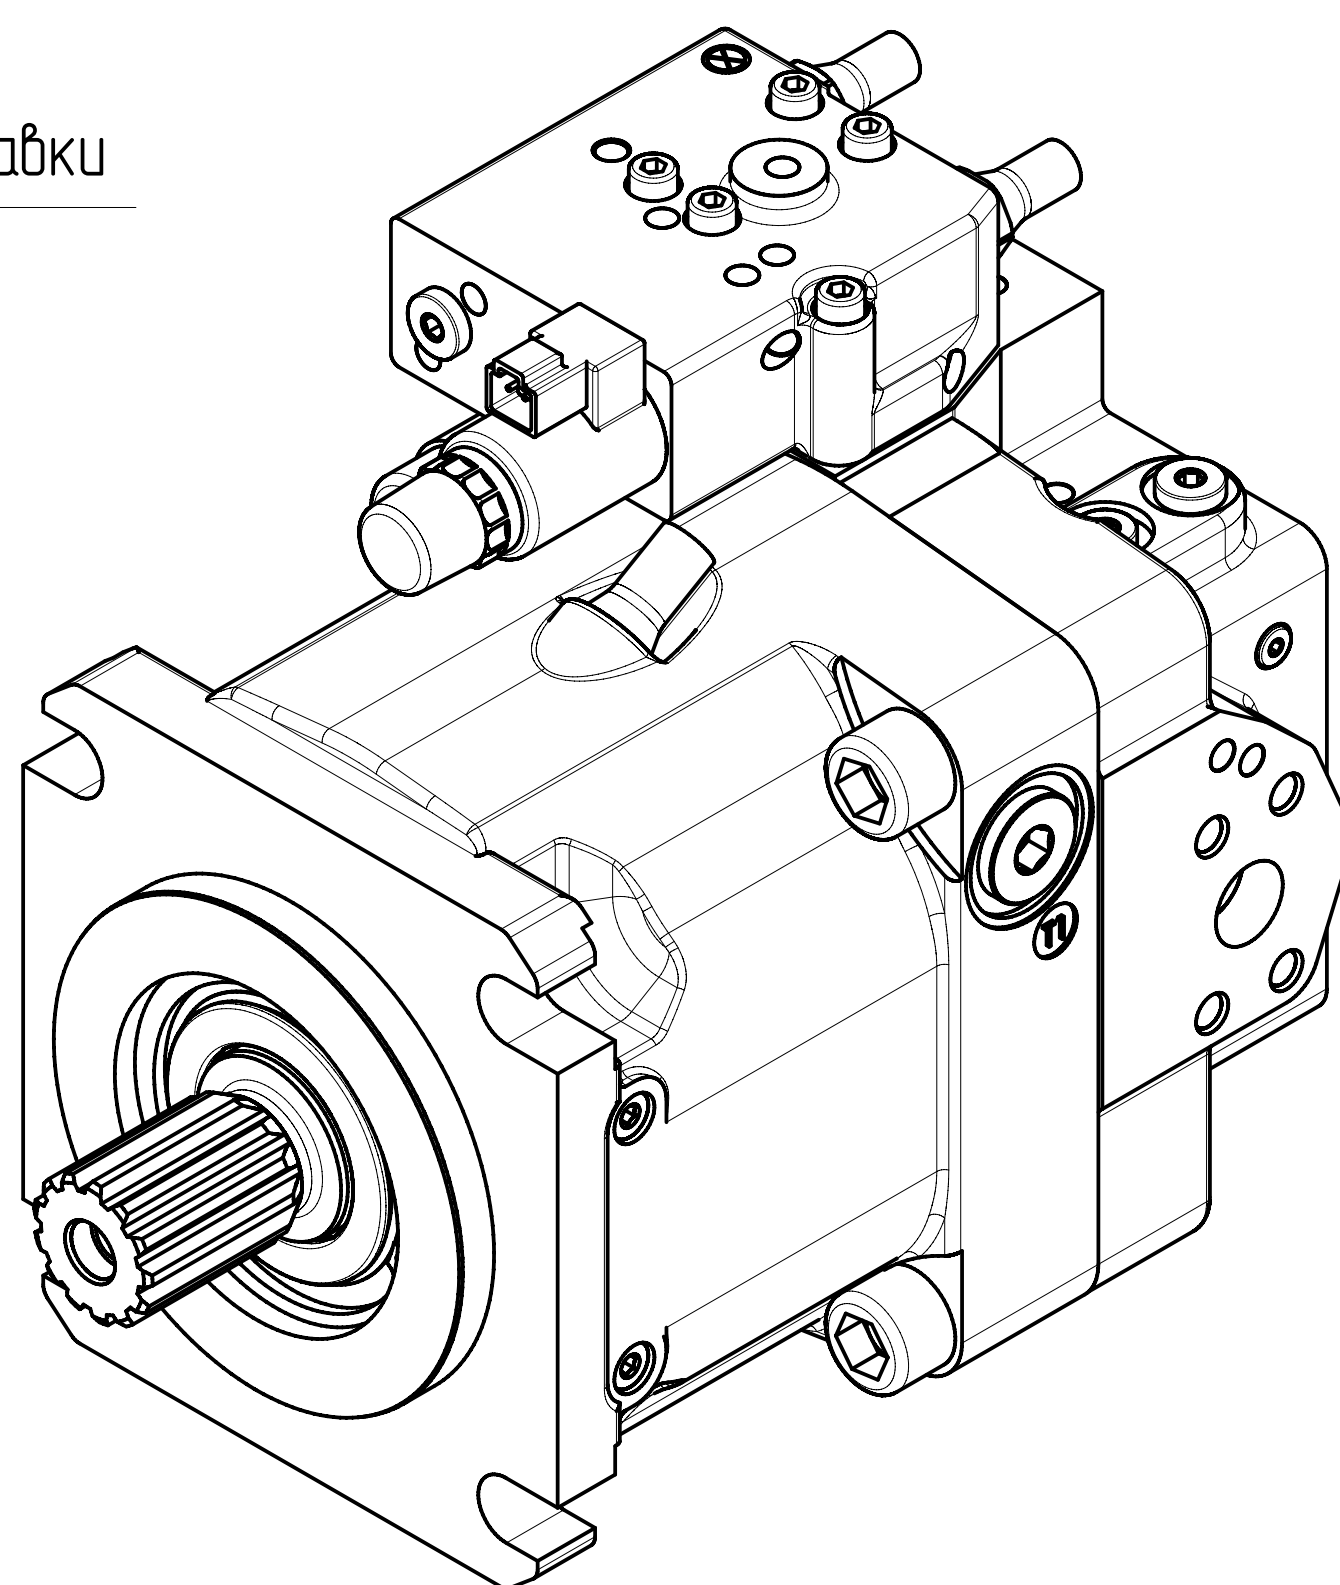

ISO-E			Материал		Цвет покрытия		Длина		Полоса		Лист номер	Код заказа																
											001	СМ. ТАБЛИЦУ																
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)			Разработ		Дата		Производство																					
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)			Утвердил		Дата		 DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ																					
			Marie Horák		3107.2025																							
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c			Материал				Вид продукта																					
Точность для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768c			Масса (kg)		Масштаб		АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС J11V0145 LE2S/11R(L)-NSD 12NOOP																					
<table><tr><td>>0.5</td><td>>3</td><td>>6</td><td>>30</td><td>>120</td><td>>400</td><td>>1000</td><td>>2000</td></tr><tr><td>±2</td><td>±6</td><td>±30</td><td>±120</td><td>±400</td><td>±1000</td><td>±2000</td><td>±4000</td></tr></table>			>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000	±2	±6	±30	±120	±400	±1000	±2000	±4000	70		1:4		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.					
>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000																					
±2	±6	±30	±120	±400	±1000	±2000	±4000																					
			CAD - dft.				A2																					

Технические данные регулятора		LE2
Напряжение		24В (±20%)
Управляющий ток	начало регулирования	200 мА
	конец регулирования	600 мА
Предельный ток		0,77 А
Номинальное сопротивление (при 20 °С)		22,7 Ом
Частота колебаний		100 Гц
Рабочий цикл		100%

Порт		Стандарт	Размеры	Пиковое давление (бар)	Состояние
A	Рабочее присоединение Резьбовое присоединение	SAE J518 DIN 13	1 in M12x1,75 17	400	0
S	Всасывающая линия Резьбовое присоединение	SAE J518 DIN 13	3 in M16x2 24	30	0
T1	Порт дренажа	DIN 3852	M26x1,5 16	10	0
T2	Порт дренажа	DIN 3852	M26x1,5 16	10	X
R	Стравливание воздуха	DIN 3852	M26x1,5 16	10	X
X	Присоединение управляющего давления	DIN 3852	M14x1,5 12	400	0
M1	Точка измерения настройки регулятора	DIN 3852	M12x1,5 12	400	X
M	Точка измерения рабочего давления	DIN 3852	M12x1,5 12	400	X

Обозначения		
Для правого направления вращения (по часовой стрелке)		
Маркировка	J11V0145 LE2S/11R-NSD 12NOOP	
Код заказа	J112.0330116R0725	
Для левого направления вращения (против часовой стрелки)		
Маркировка	J11V0145 LE2S/11L-NSD 12NOOP	
Код заказа	J112.0330116L0725	
Основные характеристики гидронасоса		
Конструкция насоса	Насос переменного объема с наклонным диском	
Рабочий объем	макс	см³ 145
	мин	см³ 0
Скорость вращения	при Vg max	об/мин 2200
	при Vg < Vg max	об/мин 2500
Давление	номинальное	бар 350
	макс	бар 400
Минимальное давление на всасывании		бар 0,6-2
Давление дренажа	нормальное	бар max 1 10°C ± 5°C max 0,8 50°C
	пиковое	бар max 4 10°C ± 5°C max 2 50°C
Давление настройки клапана LS (ΔP)		бар 22 ± 2
Температура окружающей среды		-50°C-50°C
Условия эксплуатации		
Гидравлическая жидкость	Класс масла	DIN 51524-2-HLP (DIN 51524-3-HVLP)
	Диапазон рабочих температур	-45°C-90°C
	Нормальная температура	10°C-80°C
	Уровень загрязнения	max ISO4406 18/15
Фильтрация		10μ
Покраска		RAL 9005, Black
Вес сухой	Кг	70