ПМА	Ред. 1		25.06.2025
ПМА	Ред. 2	Изменена таблица характеристик и артикул	19.09.2025
КЕА	Ред. 3	Изменены характеристики изделия, габаритная длина, бьлет вала и размер от фланца до дренажа	02.11.2026

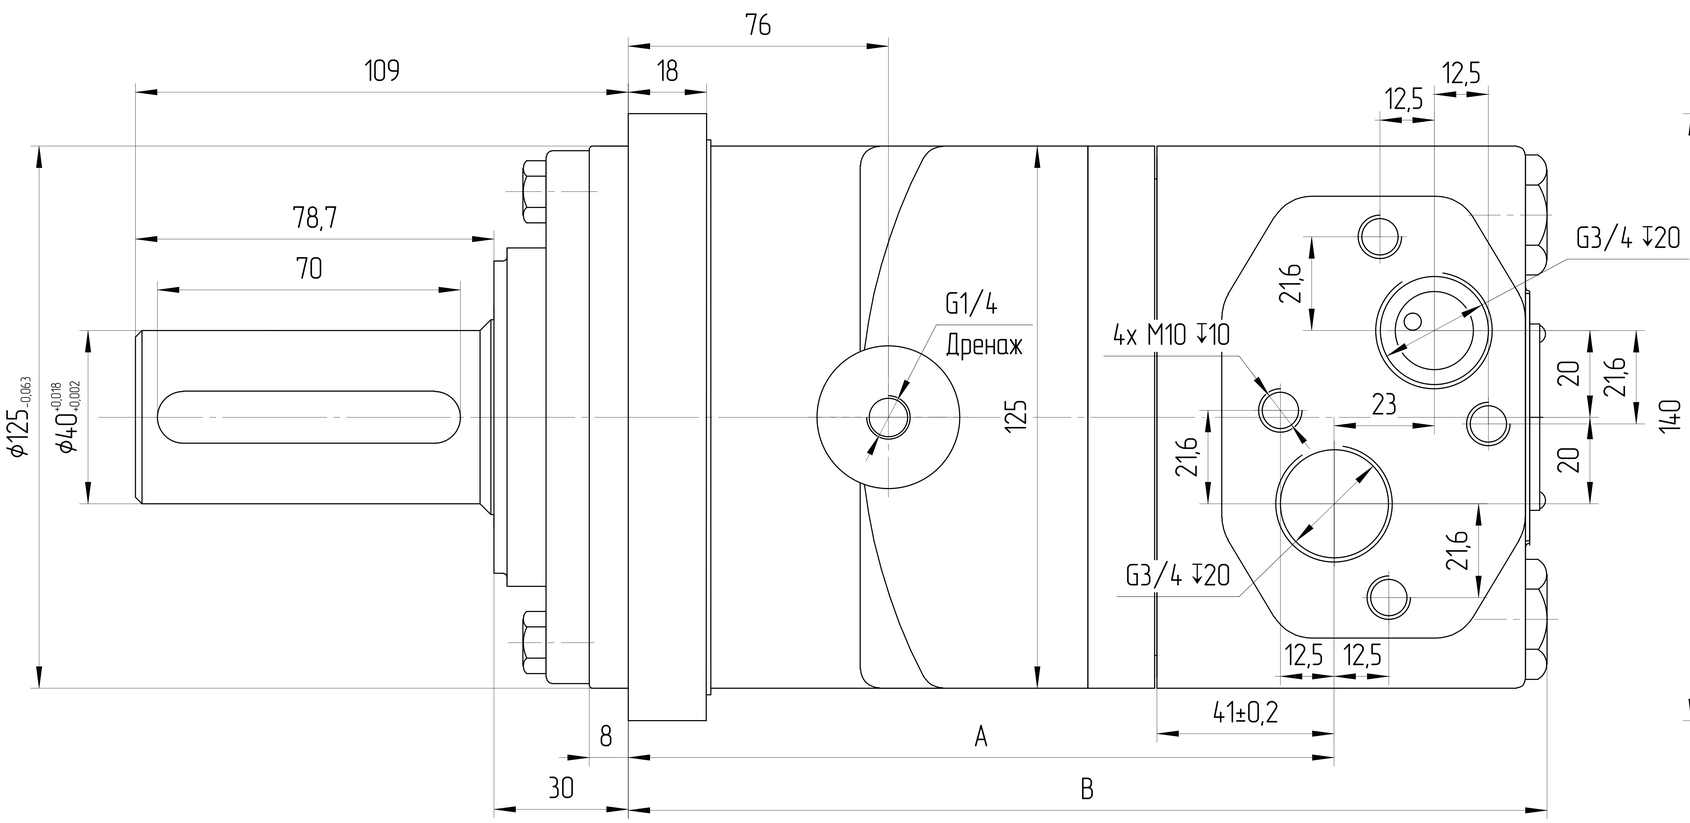

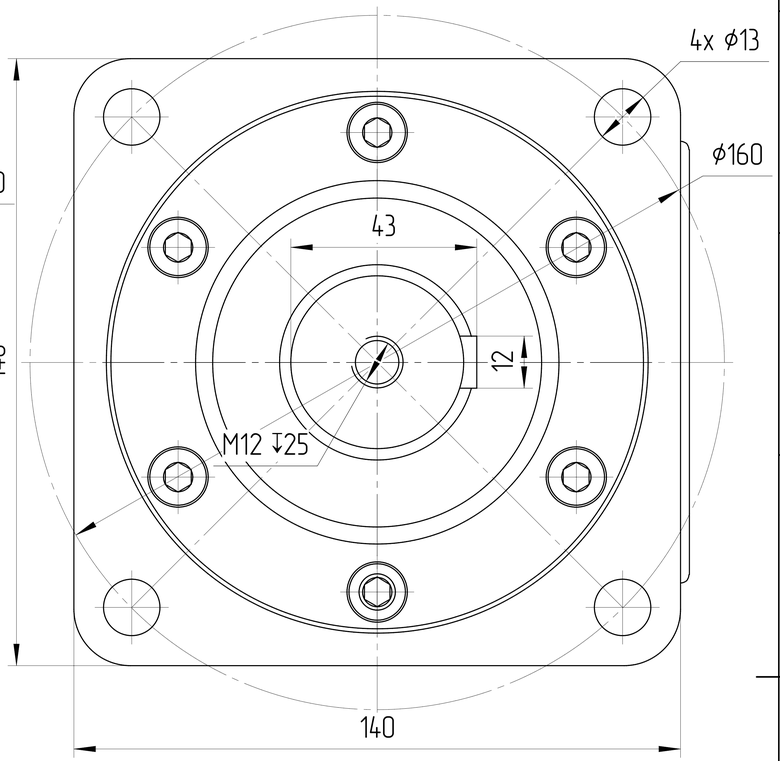

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

РАБОТА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ (ОБОРОТОВ, ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ) ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С ИНЖЕНЕРАМИ ГИДРОДРАЙВ. ЛЮБУЮ НЕ УКАЗАННУЮ НА ЧЕРТЕЖЕ ИНФОРМАЦИЮ СЛЕДУЕТ ИСКАТЬ В КАТАЛОГЕ / РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЕРИЙ ИЛИ В ПАСПОРТЕ ИЗДЕЛИЯ

ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ	RAL 9005
МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЙ	NBR (Б.Н.КАУЧУК)	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН (ХОЛОДНЫЙ СТАРТ)	-40
	МАКС	+55
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН	-20
	ПОСТОЯННЫЙ	ОТ 0 ДО +80
	МАКС	+100



0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА В СООТВЕТСТВИИ С МАРКИРОВКОЙ ТАБЛИЦЫ:
1. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 °C; НЕПРЕРЫВНЫЙ 0÷80 °C; МАКС. 100 °C.
2. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ.
НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХЛОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.
ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ.
3. В МОТОРЕ ВСТРОЕН ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК
ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА C = 81,7 кН
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА C0 = 122,2 кН

Маркировка	Артикул	Рабочий объем [см³]	Макс. ном./кратковр давление [бар]	Макс. ном./кратковр крутящий момент [Н*м]	Макс. ном. /кратковр скорость вращения [об/мин]	Макс. ном./кратковр поток [л/мин]	Макс. ном./кратковр мощность [кВт]	A [мм]	B [мм]
JMT.160-F25V32-SBG04G04.AG01-ND	JMT011180625.160	160	200 / 240	509 / 611	625 / 780	100/125	26,5 / 32	152	213
JMT.200-F25V32-SBG04G04.AG01-ND	JMT011180625.200	200	200 / 240	636 / 760	625 / 750	125/150	33,5 / 40	156	217
JMT.250-F25V32-SBG04G04.AG01-ND	JMT011180625.250	250	200 / 240	796 / 955	495 / 592	125/150	34,5 / 40	161	222
JMT.315-F25V32-SBG04G04.AG01-ND	JMT011180625.315	315	200 / 240	1003 / 1203	380 / 458	125/150	34,5 / 40	167	227
JMT400-F25V32-SBG04G04.AG01-ND	JMT011180625.400	400	180 / 210	1146 / 1337	302 / 364	125/150	31 / 35	174	235
JMT.500-F25V32-SBG04G04.AG01-ND	JMT011180625.500	500	160 / 180	1273 / 1433	237 / 284	125/150	29 / 30	182	243
JMT.630-F25V32-SBG04G04.AG01-ND	JMT011180625.630	630	140 / 160	1404 / 1605	196 / 233	125/150	25 / 27,5	194	255
JMT.800-F25V32-SBG04G04.AG01-ND	JMT011180625.800	800	125 / 130	1592 / 1656	154 / 185	125/150	22 / 26,8	208	269

ISO-E

Общий параметр шероховатости поверхности: Ra [μm]

Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)

Общие допуски согласно ISO 2768
Класс точности: c

Погрешности для размеров, не указанные в чертеже, в соотв. с ISO 2768c

>0.5 ÷ ≤3	>3 ÷ ≤6	>6 ÷ ≤30	>30 ÷ ≤120	>120 ÷ ≤400	>400 ÷ ≤1000	>1000 ÷ ≤2000	>2000 ÷ ≤4000
±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0	±4,0

Изм. | Кол. | Лист | № докум. | Подпись | Дата

Лист номер: 001

Код заказа: СМ. ТАБЛИЦУ

Разраб. | Дата

Утвердил: Павлинина М.А. | Дата: 25.06.2025

Материал: B40

Масса [кг] | Масштаб: 1:1

CAD – dft

Производство: JSE GROUP DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Вид продукта: МОТОР ГЕРОТОРНЫЙ

Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.

A2