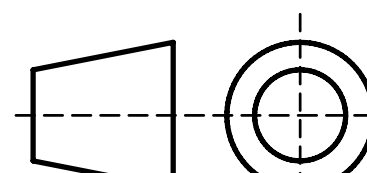







ISO-E			Индекс шп.		Лист номер		Вариант		Подпись		Лист номер 001	Код заказа СМ. ТАБЛИЦУ															
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra [µm]			Разработ		Дата		Производство																				
Максимальное округление немаркированных краёв и переходов: R0.5 (0.5x45)			Утвердил Marie Horák		Дата 20.03.2025		 JSE GROUP DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC																				
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c			Материал BЧ40		ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ																						
Точность для размеров, не указанные в чертеже, в соотв. с ISO 2768c:			Масса [kg]		Масштаб 1:2		Вид продукции НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ																				
<table><tr><td>>0.5</td><td>>.3</td><td>>.6</td><td>>.30</td><td>>.120</td><td>>.400</td><td>>.1000</td><td>>.2000</td></tr><tr><td>-0.3</td><td>-0.6</td><td>-0.30</td><td>-0.120</td><td>-0.400</td><td>-0.1000</td><td>-0.2000</td><td>-0.4000</td></tr></table>			>0.5	>.3	>.6	>.30	>.120	>.400	>.1000	>.2000	-0.3	-0.6	-0.30	-0.120	-0.400	-0.1000	-0.2000	-0.4000	CAD - diff.		Этот чертёж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.						
>0.5	>.3	>.6	>.30	>.120	>.400	>.1000	>.2000																				
-0.3	-0.6	-0.30	-0.120	-0.400	-0.1000	-0.2000	-0.4000																				
							A2																				