


12	11	10	9	8	7	6	5	4
----	----	----	---	---	---	---	---	---

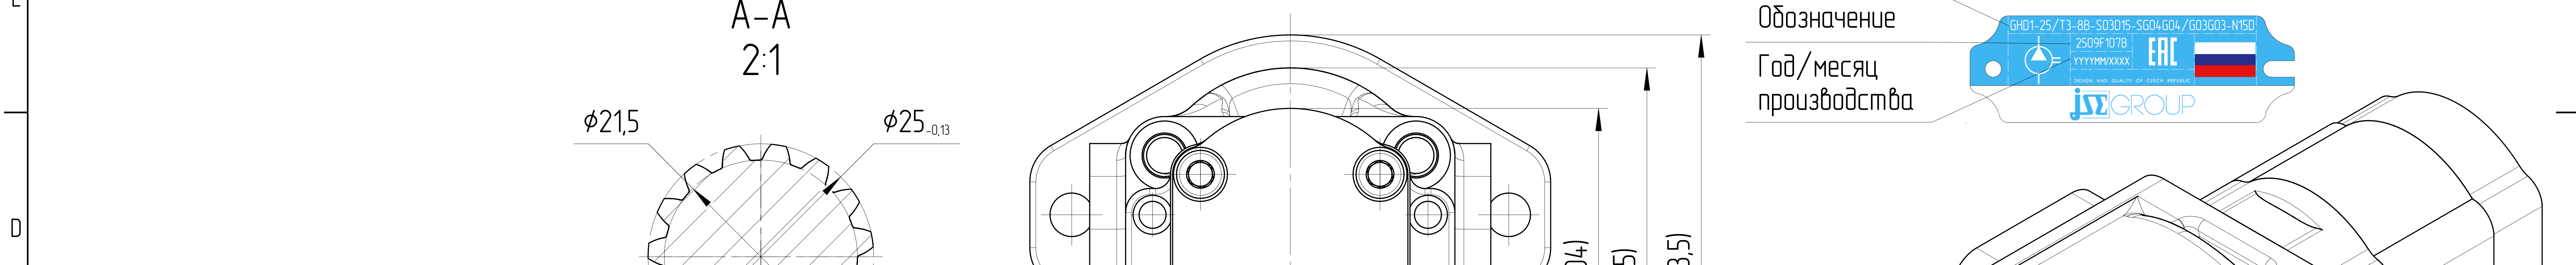

Вал шлицевой
ANSI B92.1
15T 16/32DP
M_{max}= 423 Н*м

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА:
НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ GHD1-25/T3-8B-S03D15-SG04G04/G03G03-N15D (2509F107B)

1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН РЕВЕРСИВНЫЙ НАСОС.

2. СЕКЦИИ ИЗОЛИРОВАНЫ. МЕЖДУ СЕКЦИЯМИ ПЕРЕТЕЧКИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

3. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ СПРЕЕМ.
НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВОЙ ЗАГЛУШКОЙ,
ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЙ ВАЛ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ ДЕМОНТИРУЮТСЯ ВРУЧНУЮ.

4. SC – ВАЖНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ.

шероховатости поверхности: Ra [µm]	Kateřina Hvězdová 28.10.2025		 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ
Максимальное округление немаркированных краёв и переходов: R0.5 (0.5x45)	Умбердил Marie Horák	Папа 28.10.2025	
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c	Материал 1я секция – ВЧ40 2я секция – AW-6082-T6 (АД-35)		Вид продукта НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ
Погрешности для размеров, не указанные в чертеже, в соотв. с ISO 2768c	Масса [kg] 12,5	Масштаб 1:1,5	
>0.5 >3 >6 >30 >120 >400 >1000 >2000 <-2 <-6 <-30 <-120 <-400 <-1000 <-2000 <-4000 <-2 <+3 <+5 <+8 <+12 <+20 <+30 <+40	CAD – dft		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.
			A2

