

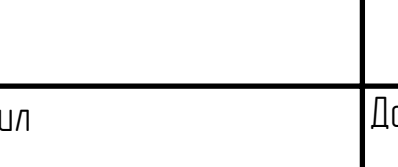


<

А	40	32	280	280	350-3000	ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ		GHD2-40/32L-S06D14-SE06G04/NG04-ND	22080A18L
	40	32	280	280	350-3000	ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ		GHD2-40/32R-S06D14-SE06G04/NG04-ND	22080A18R
	1 секция	2 секция	1 секция	2 секция					
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ [см³]		МАКС. ПРОДОЛЖ. ДАВЛЕНИЕ [бар]		СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ [об/мин]		НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ [-]		ЧЕРТЕЖ НОМЕР	КОД ЗАКАЗА

ISO-E			Идент. шим		Изм. номер		Вариант		Подпись		Лист номер 001		Код заказа СМ. ТАБЛИЦУ														
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)				Разработ		Дата		Производство																			
Максимальное округление немаркированных краёв и переходов: R0.5 (0.5x45)				Утвердил Marie Horák		Дата 24.08.2022		 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ																			
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: m				Материал BЧ40		Вид продукта НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ																					
Погрешности для размеров, не указанные в чертёже, в соответствии с ISO 2768m				Масса [kg]		Масштаб																					
<table><tr><td>>0.5</td><td>>3</td><td>>6</td><td>>30</td><td>>120</td><td>>400</td><td>>1000</td><td>>2000</td></tr><tr><td>±3</td><td>±6</td><td>±30</td><td>±120</td><td>±400</td><td>±1000</td><td>±2000</td><td>±4000</td></tr></table>				>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000	±3	±6	±30	±120	±400	±1000	±2000	±4000	1:2							
>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000																				
±3	±6	±30	±120	±400	±1000	±2000	±4000																				
<table><tr><td>-0.1</td><td>-0.1</td><td>+0.2</td><td>+0.1</td><td>+0.5</td><td>+0.8</td><td>+1.2</td><td>+2.0</td></tr></table>				-0.1	-0.1	+0.2	+0.1	+0.5	+0.8	+1.2	+2.0	CAD – dft.		Этот чертёж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.													
-0.1	-0.1	+0.2	+0.1	+0.5	+0.8	+1.2	+2.0																				
												A2															