
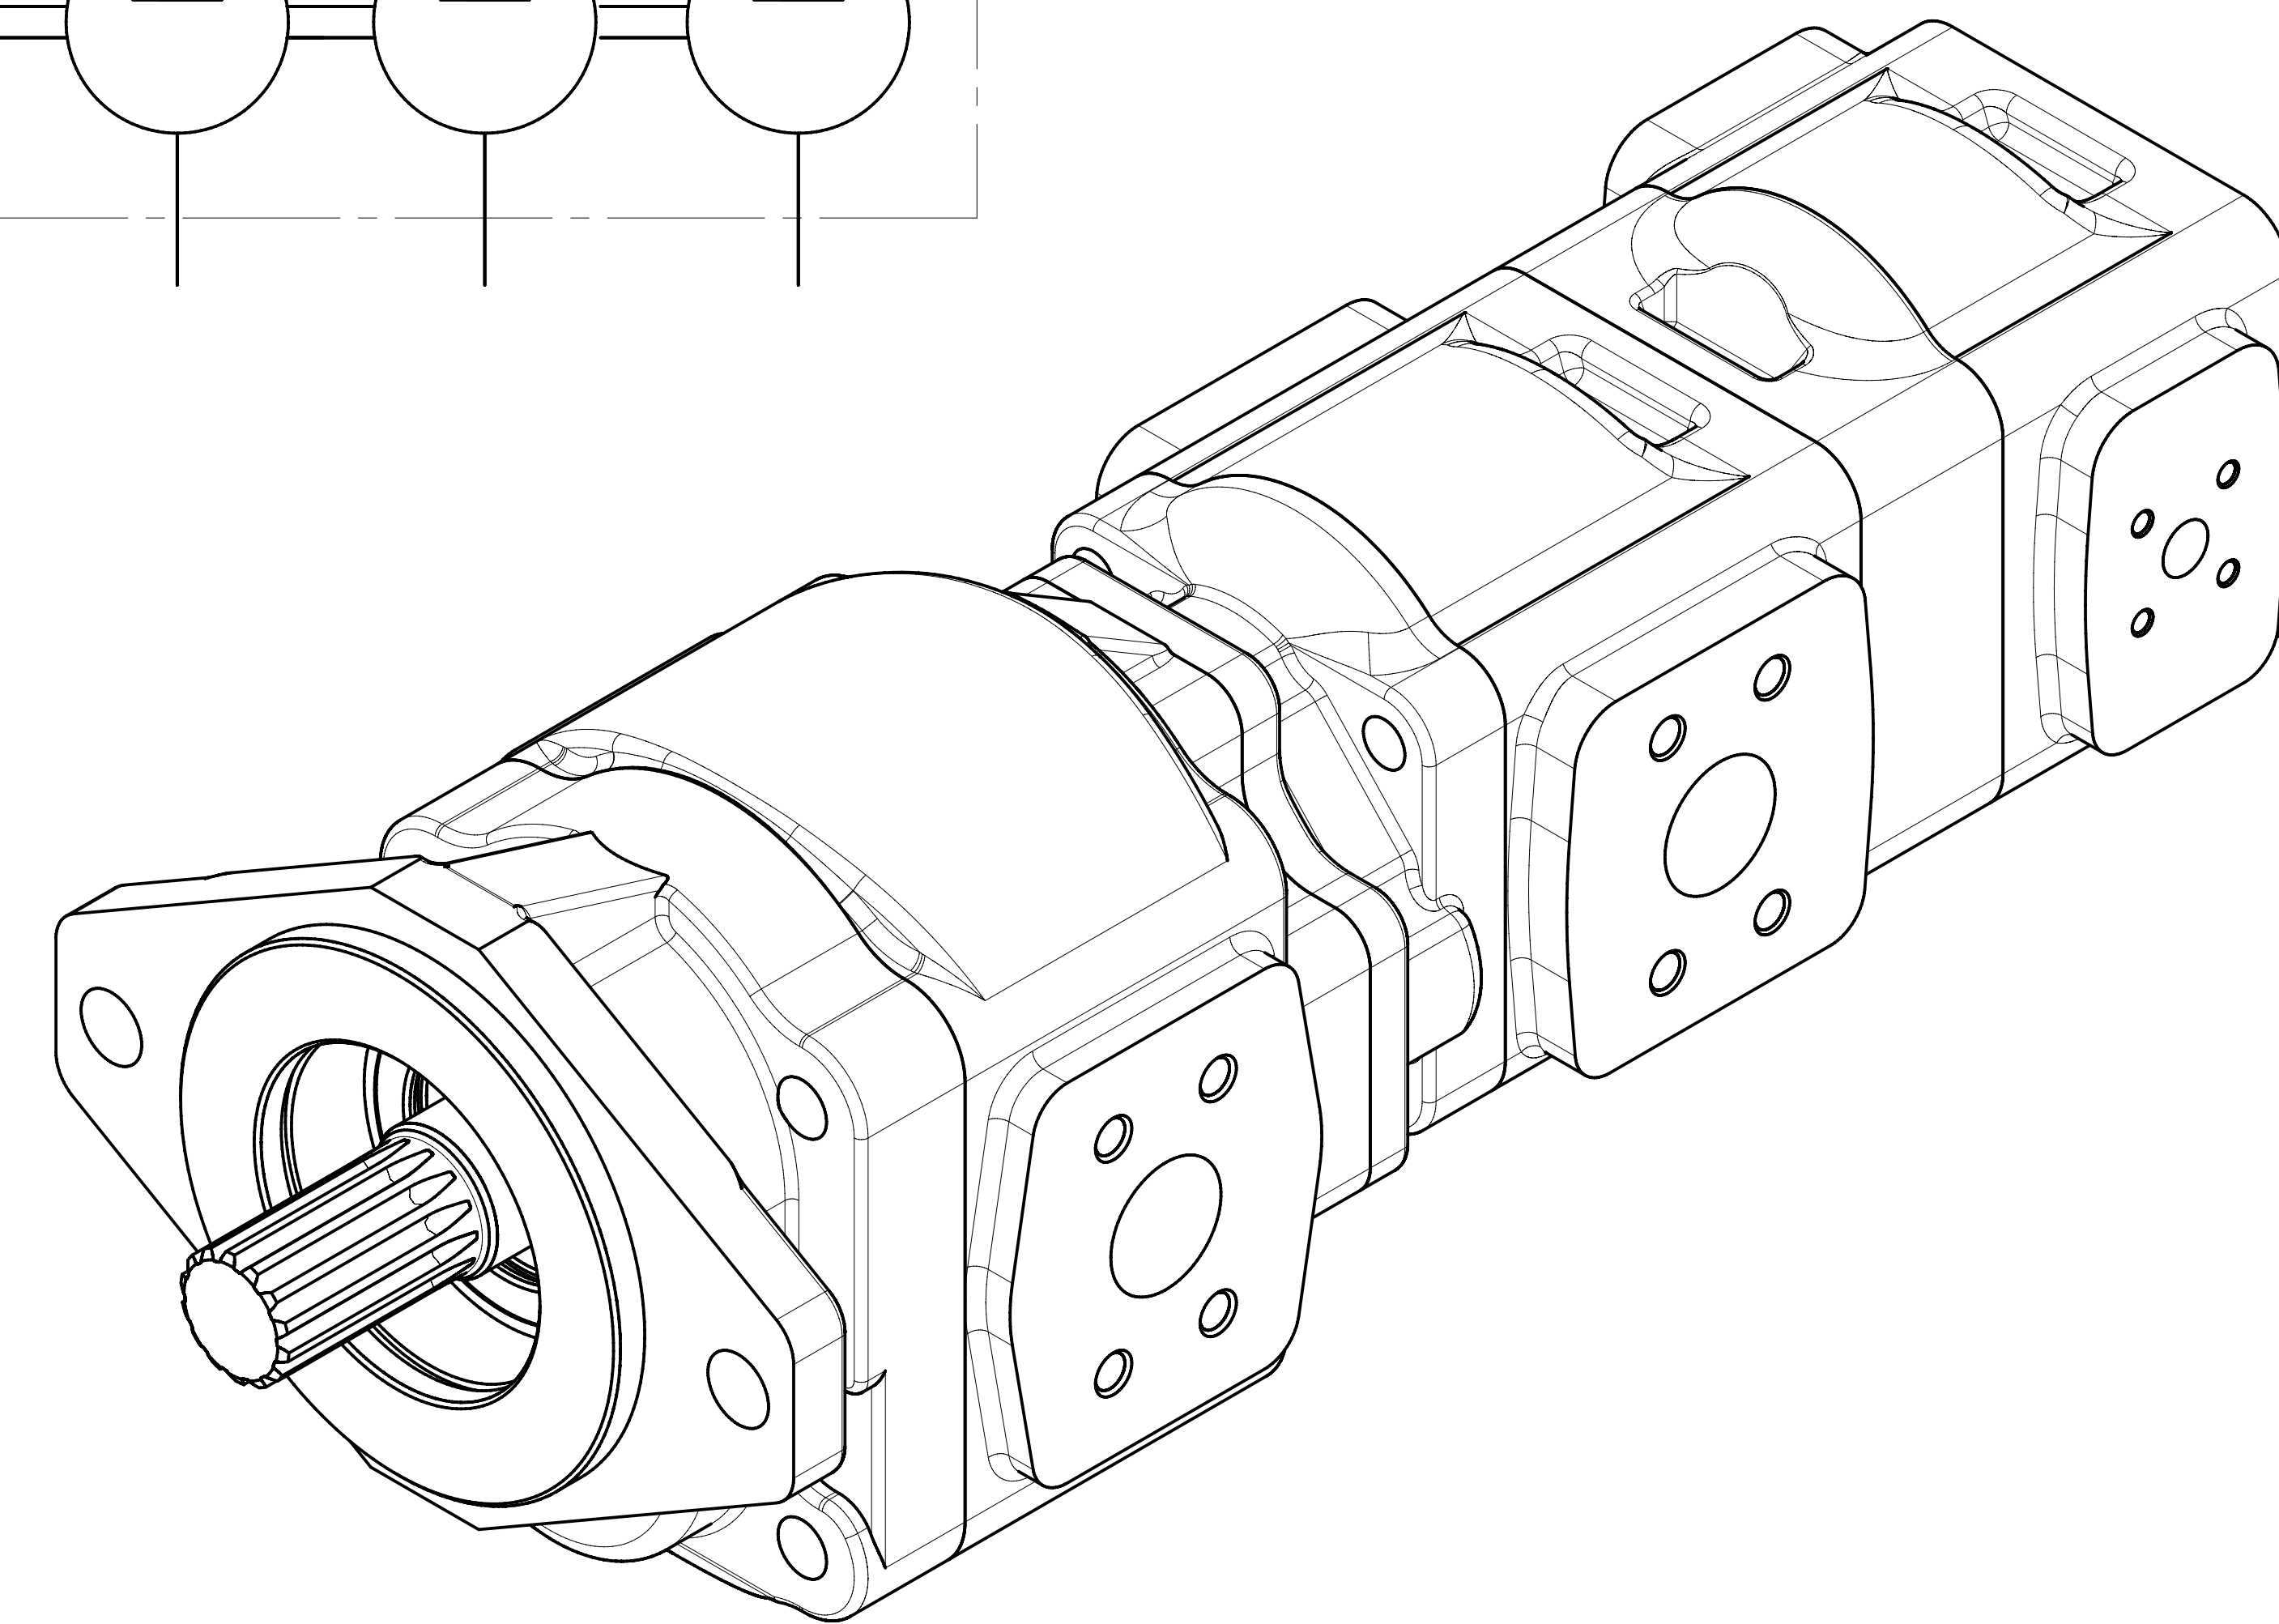
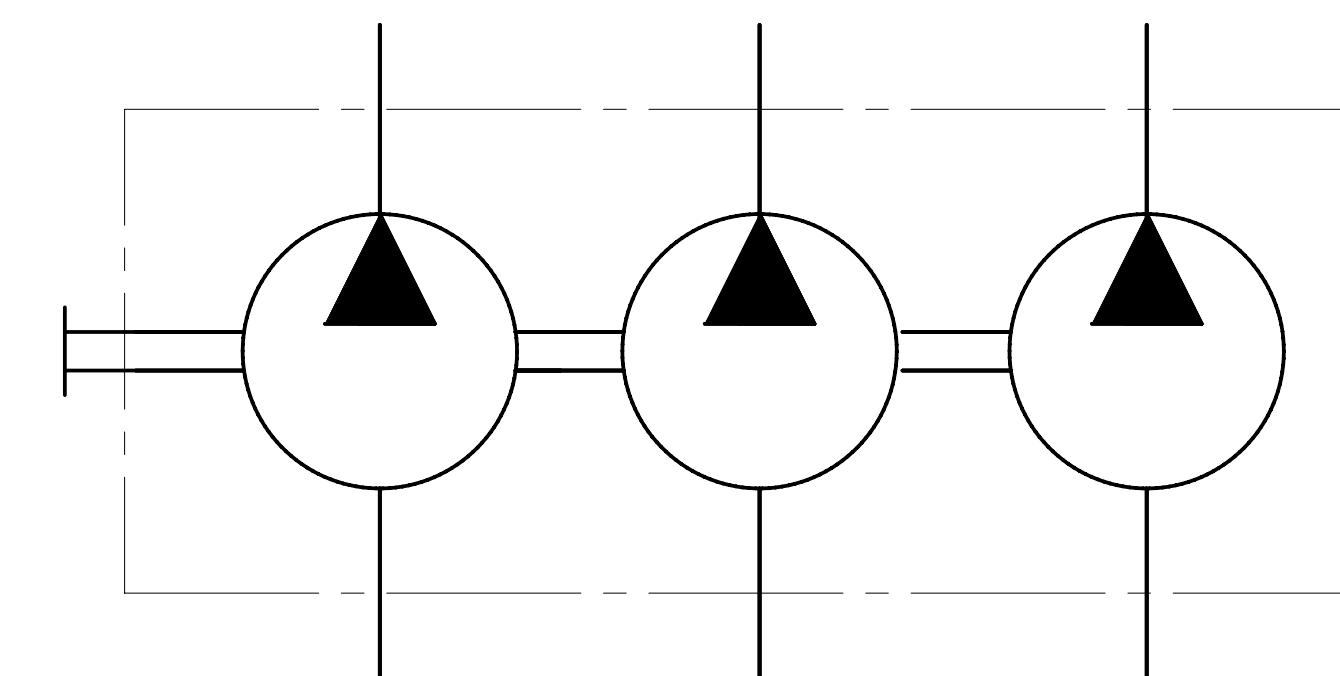
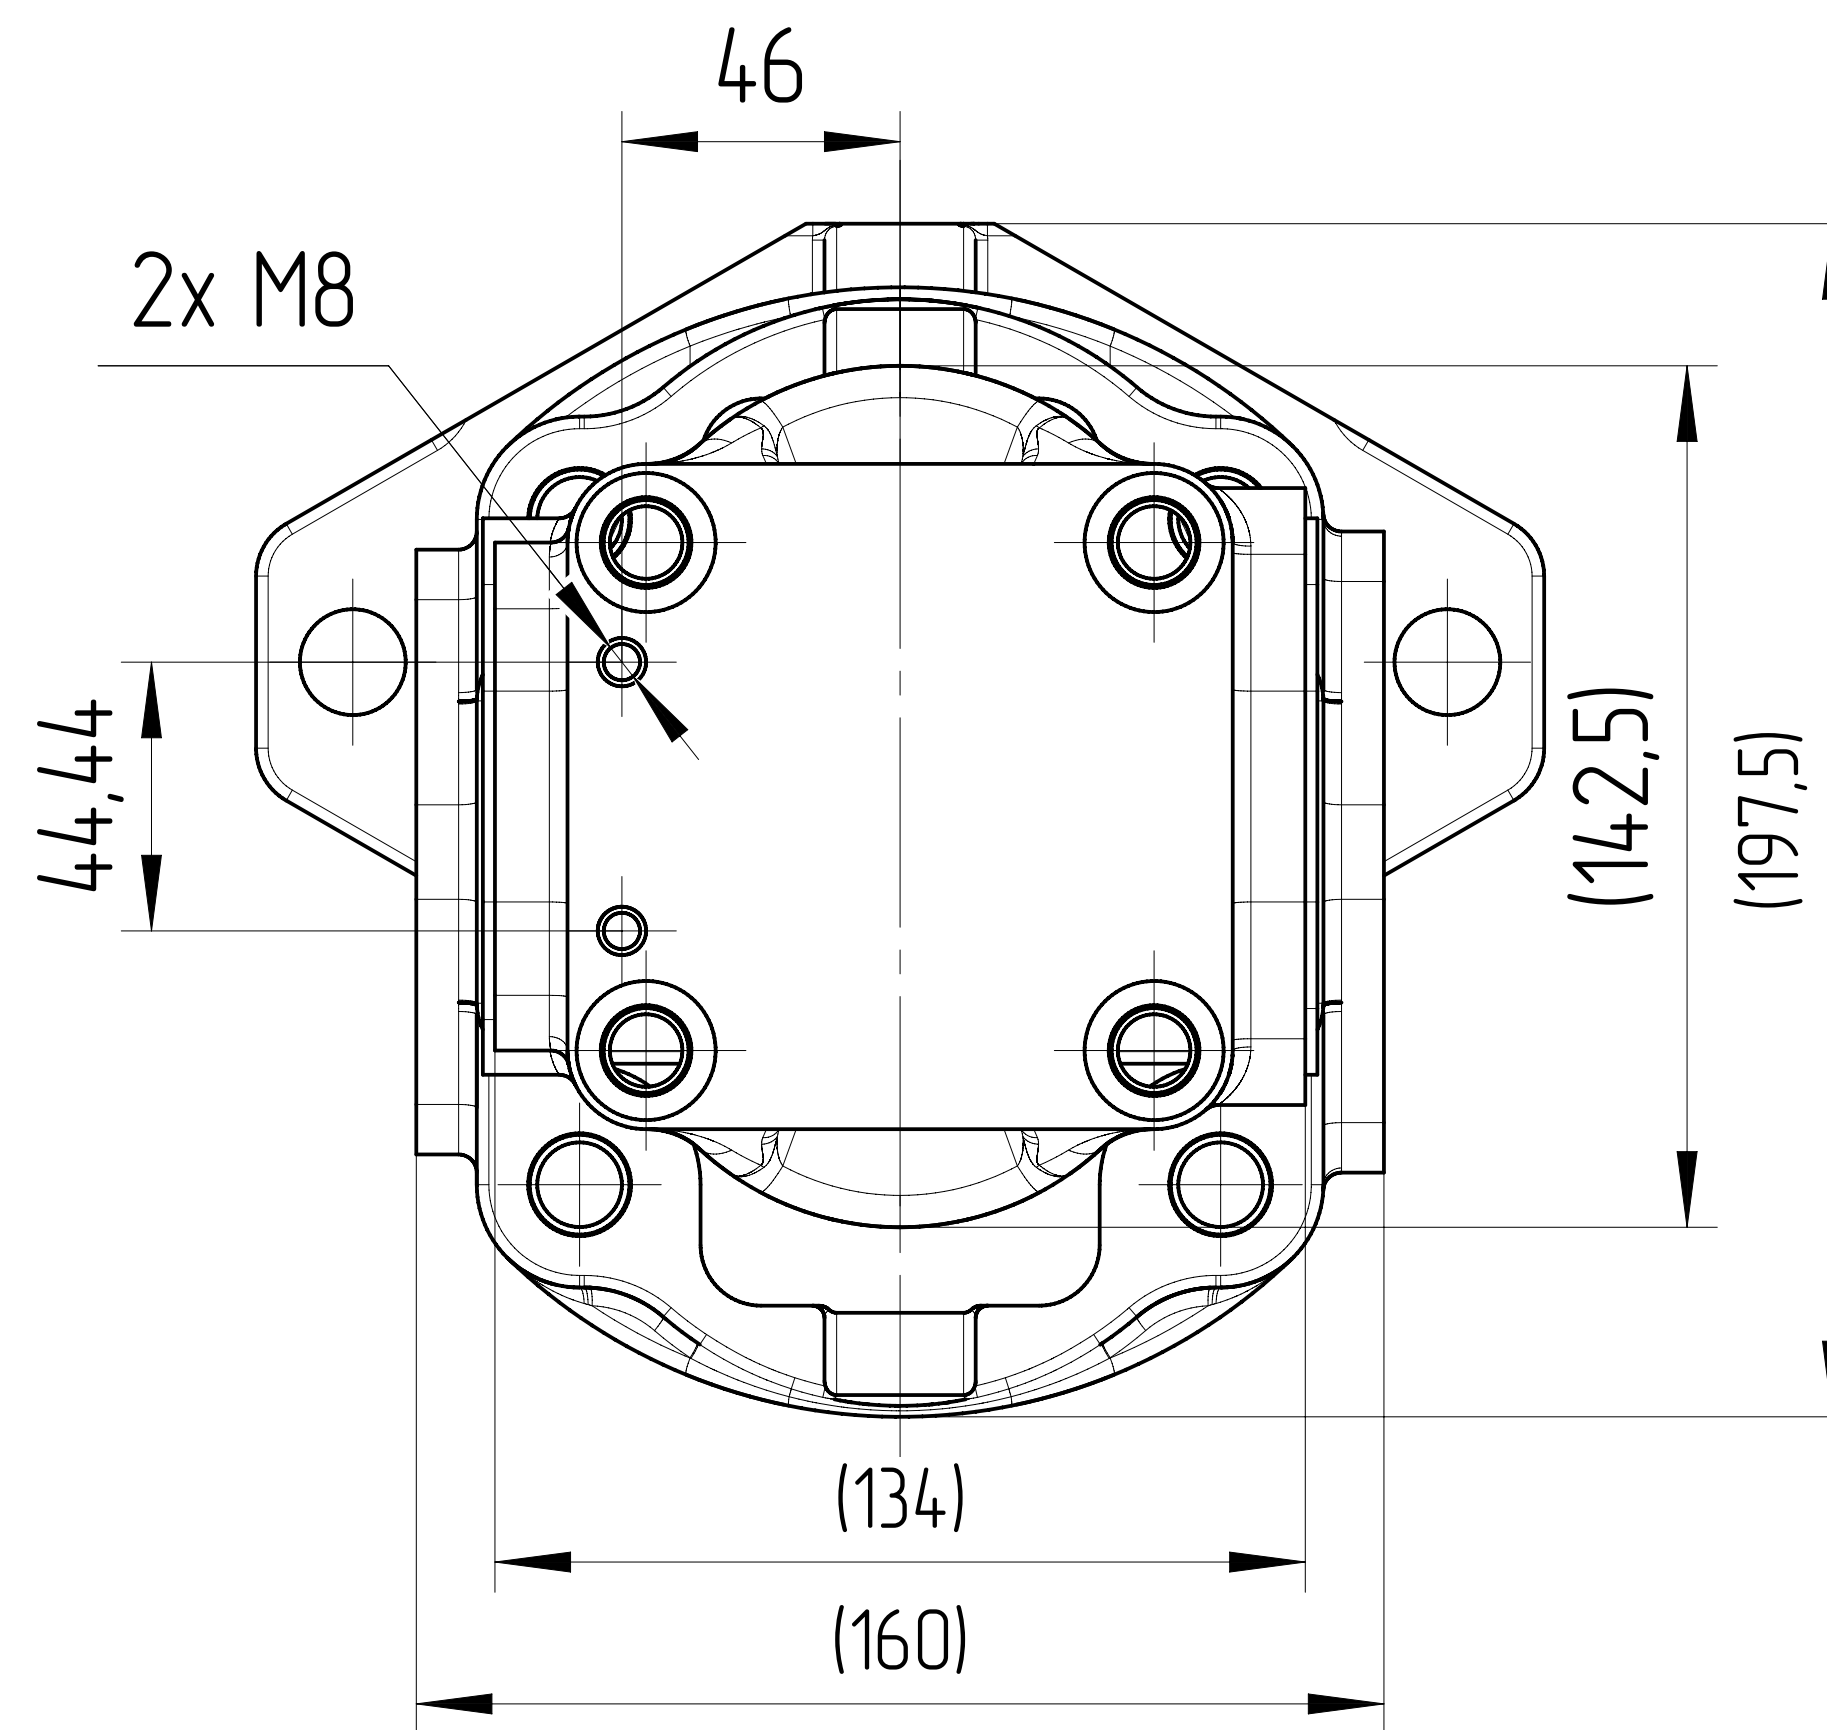
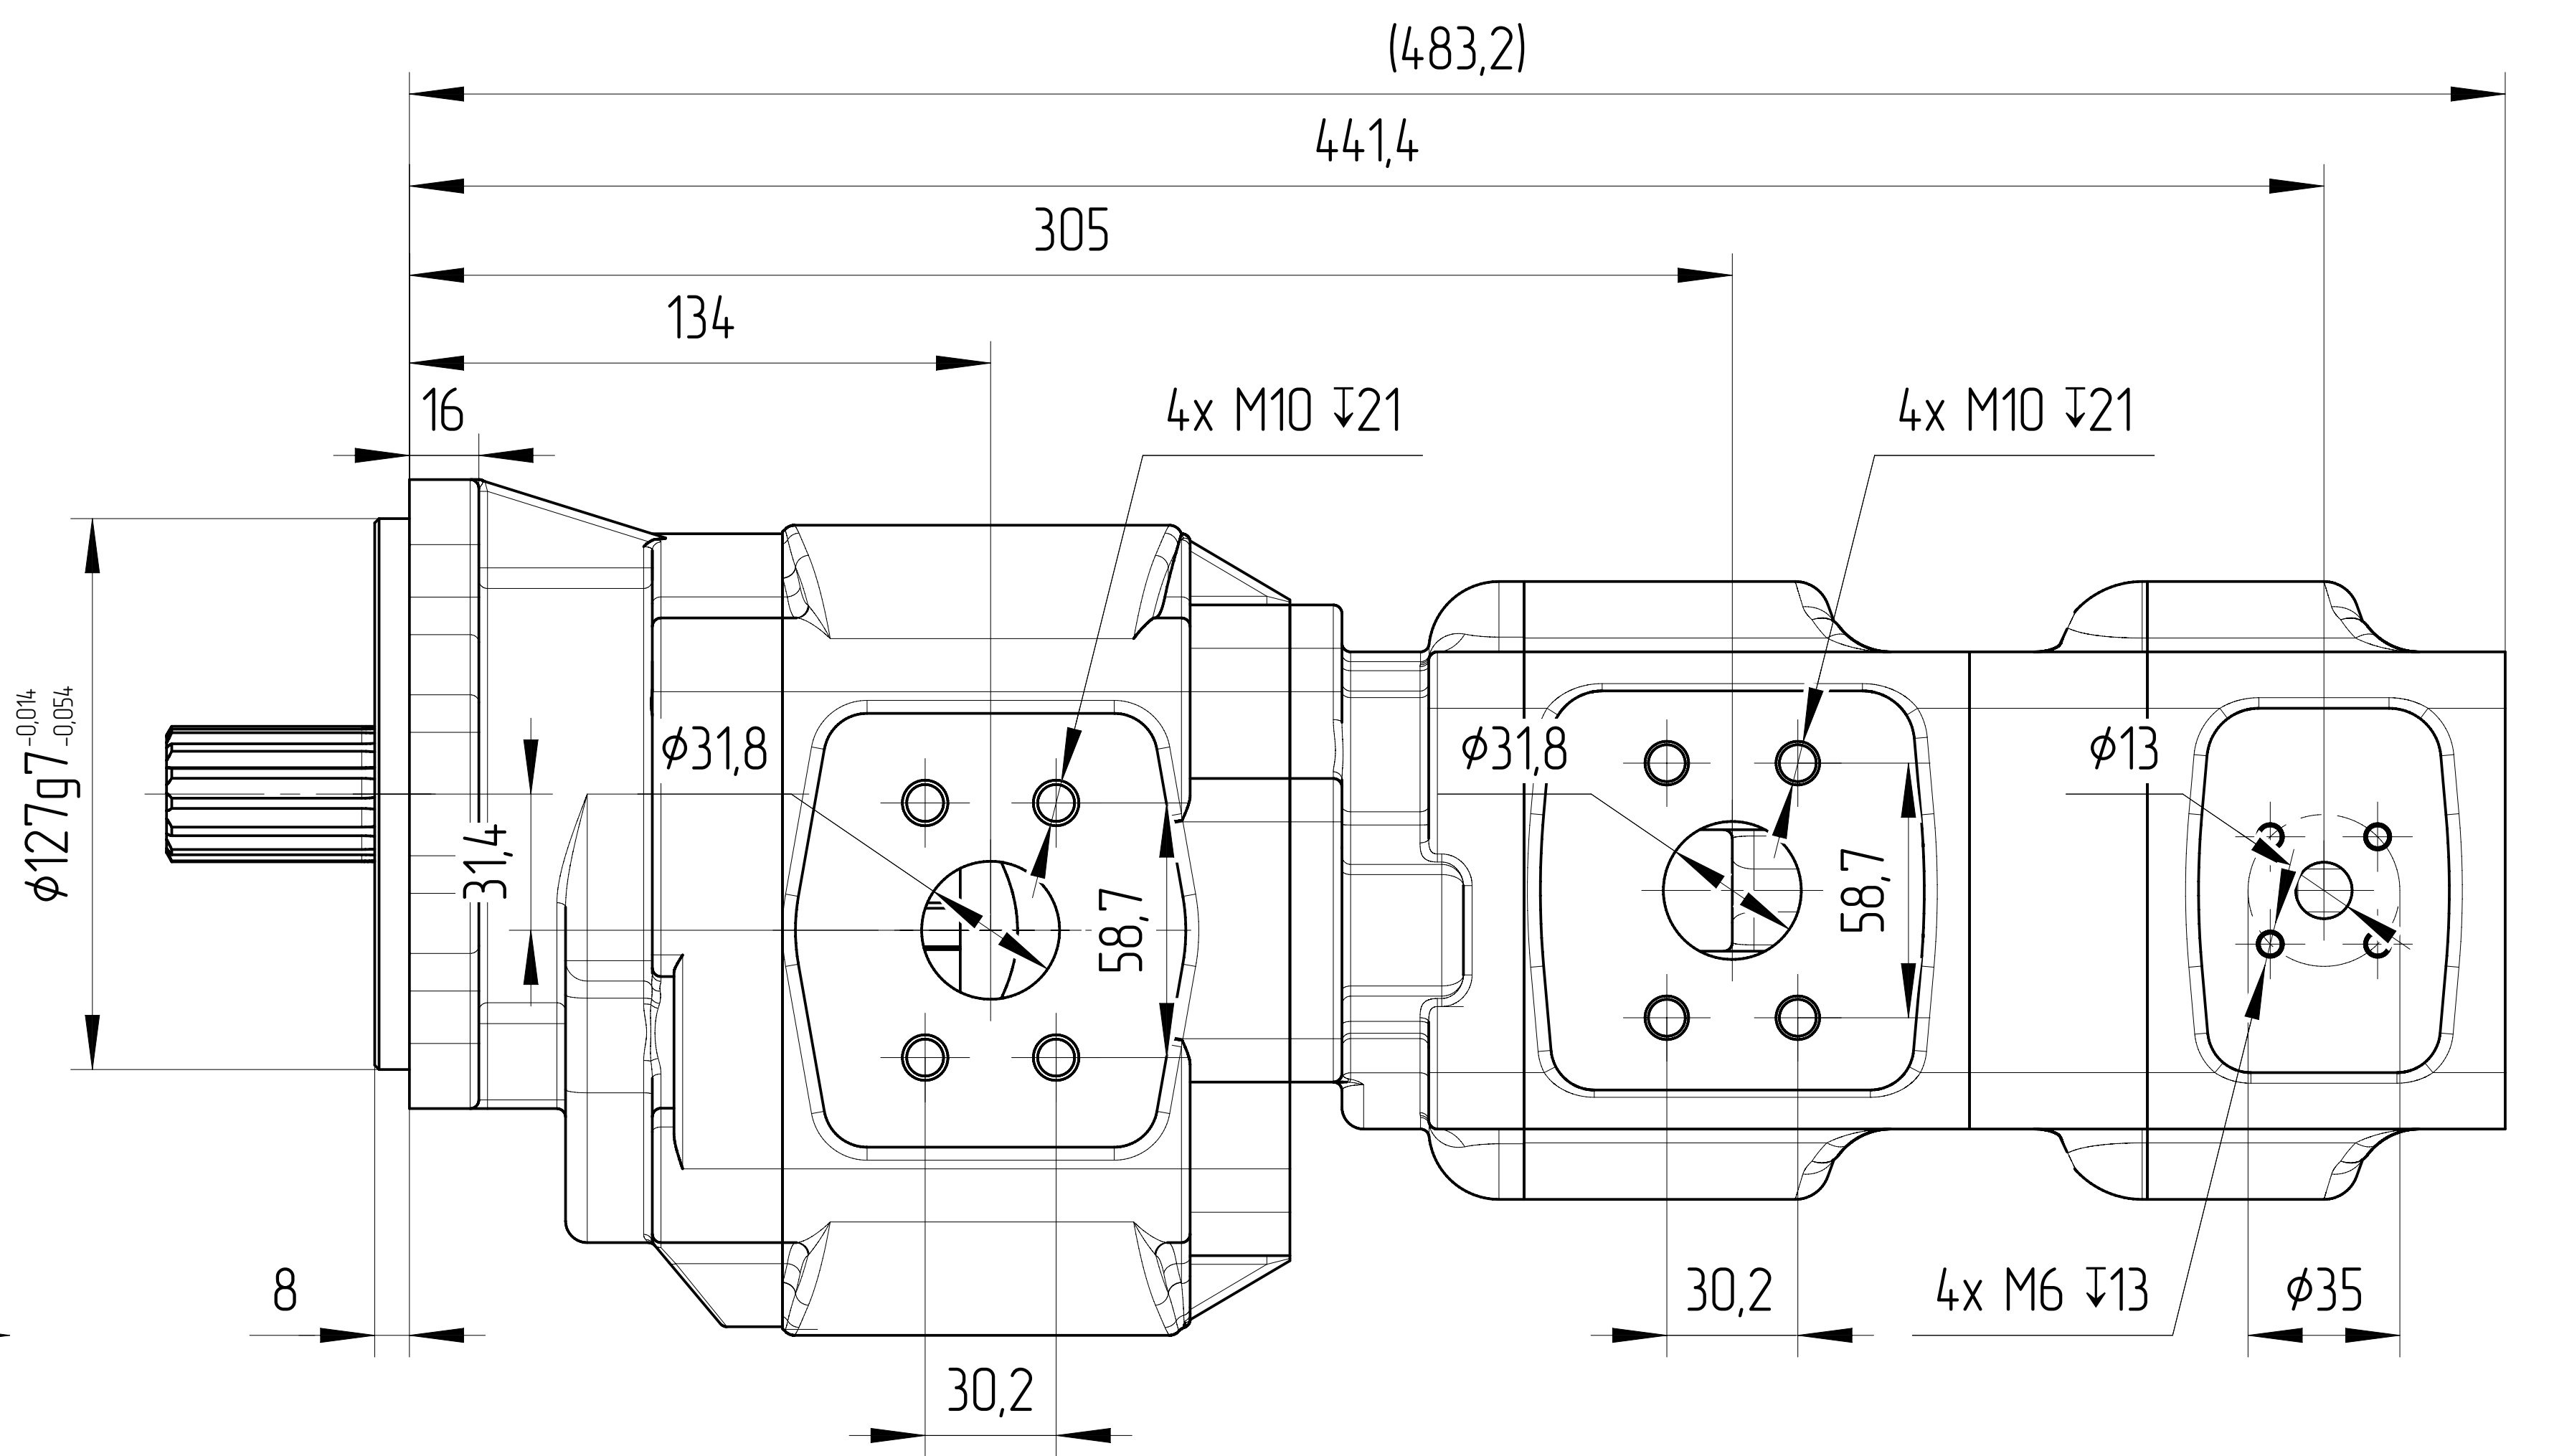


12	11	10	9	8	7	6	5	4
----	----	----	---	---	---	---	---	---



0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА:
НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ GHD2-90/GHD1-55/25R-S26D14-SE06E04/E05E04/H10H05-ND (25050A63R)

1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН НАСОС ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ.
ДЛЯ НАСОСА ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ ПОРТЫ ВХОДА И ВЫХОДА МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ.
2. НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА НАСОС СО СТОРОНЫ ВАЛА – НАСОС МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ ВРАЩЕНИЯ.
3. АКСИАЛЬНЫЕ И РАДИАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ НА ВАЛУ ИЗДЕЛИЯ НЕДОПУСТИМЫ.
4. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ СПРЕЕМ.
НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВОЙ ЗАГЛУШКОЙ,
ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЙ ВАЛ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ ДЕМОНТИРУЮТСЯ ВРУЧНУЮ
5. ИСПЫТАНИЯ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПРИ ДАВЛЕНИИ 200 БАР И СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 1500 ОБ/МИН.
6. В ЗАДНЕЙ КРЫШКЕ ИЗДЕЛИЯ РАСПОЛОЖЕНЫ ОТВЕРСТИЯ ПОД УСТАНОВКУ КРОНШТЕЙНОВ.
2 КРОНШТЕЙНА РАЗМЕРА М8 ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

ISO-E			Материал		Изготовитель		Дата		Подпись		Лист номер	Код заказа
											001	СМ. ТАБЛИЦУ
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)			Разработ		Дата		Производство					
Максимальное округление немаркированных краёв и переходов: R0.5 (0.5x45)			Утвердил		Дата		 DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ					
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: m			Павлюхина М.А.		27.05.2025							
ВЧ40			Материал		Вид продукта							
					НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ							
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768m			Масса [кг]		Мощность		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.					
+0.5 +3 +6 +10 +12 +16 +20 +25			1:2.5									
+0.1 +0.1 +0.2 +0.3 +0.5 +0.8 +1.2 +2.0			А1 - df1		A2							