
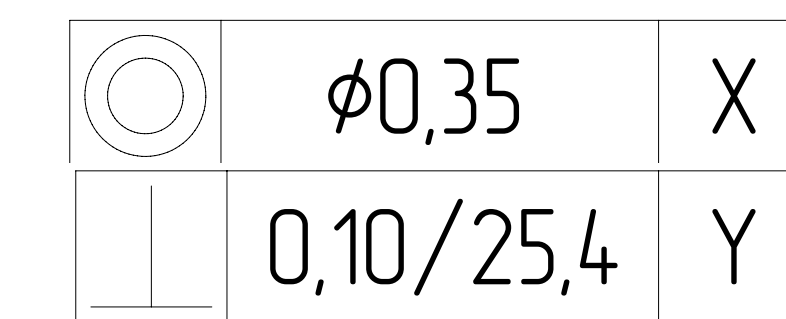
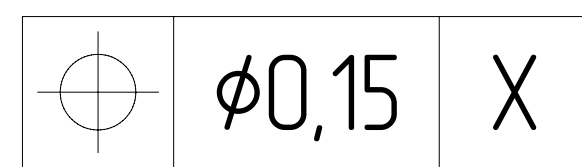


12	11	10	9	8	7	6	5	4

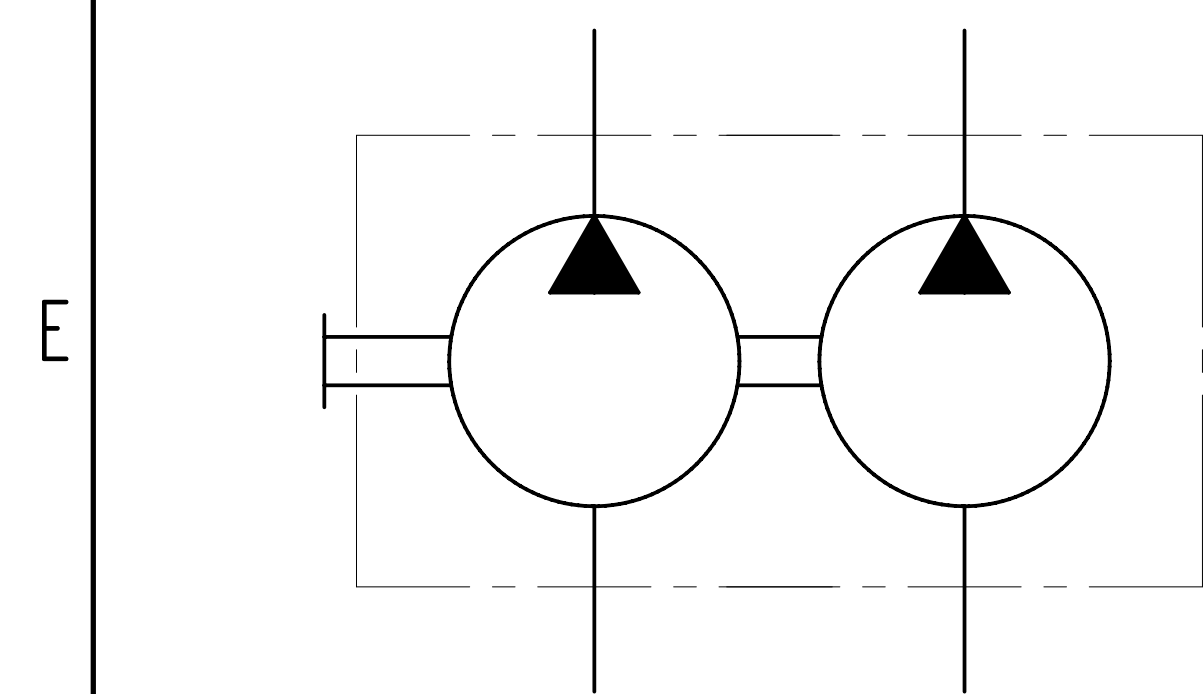

Technical drawing of a mechanical component, likely a pump or motor. The drawing shows a cross-section of the device, revealing internal parts. A blue curved surface is highlighted, possibly representing a fluid or a specific internal component. The drawing is labeled with 'месіац' (month) and 'вхідства' (input/output) in the top left corner.

0

—

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ
T3-20/12L-S02D04-SH06H05/H06H05-ND (24*110F70L)
1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН НАСОС ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ. ДЛЯ НАСОСА ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ ПОРТЫ ВХОДА И ВЫХОДА МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ.
2. НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА НАСОС СО СТОРОНЫ ВАЛА – НАСОС МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ ВРАЩЕНИЯ.
3. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 °С; НЕПРЕРЫВНЫЙ 0-80 °С; МАКС. 100 °С.
4. ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -40-55°С.
5. ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.
6. СЕКЦИИ НЕ ИЗОЛИРОВАНЫ. МЕЖДУ СЕКЦИЯМИ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕТЕЧКИ.
7. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ. НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХОЛОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ.
8. МАТЕРИАЛ ВСЕХ КОРПУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (ПЕРЕДНИЙ ФЛАНЕЦ / КОРПУС /ЗАДНЯЯ КРЫШКА) – АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ AW-6082-T6 (АД-35).
9. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ – СОГЛАСНО ДОГОВОРУ НА ПОСТАВКУ

A

Technical drawing of a gear with 12 teeth. The drawing shows the gear's profile with a central hub and a circular outer rim. The gear is shaded with diagonal lines. A dimension line indicates the outer diameter is 15.47 mm, with a tolerance of 0 to -0.12 mm. The drawing is labeled 'Fig. 1' and 'Fig. 2'.

A