
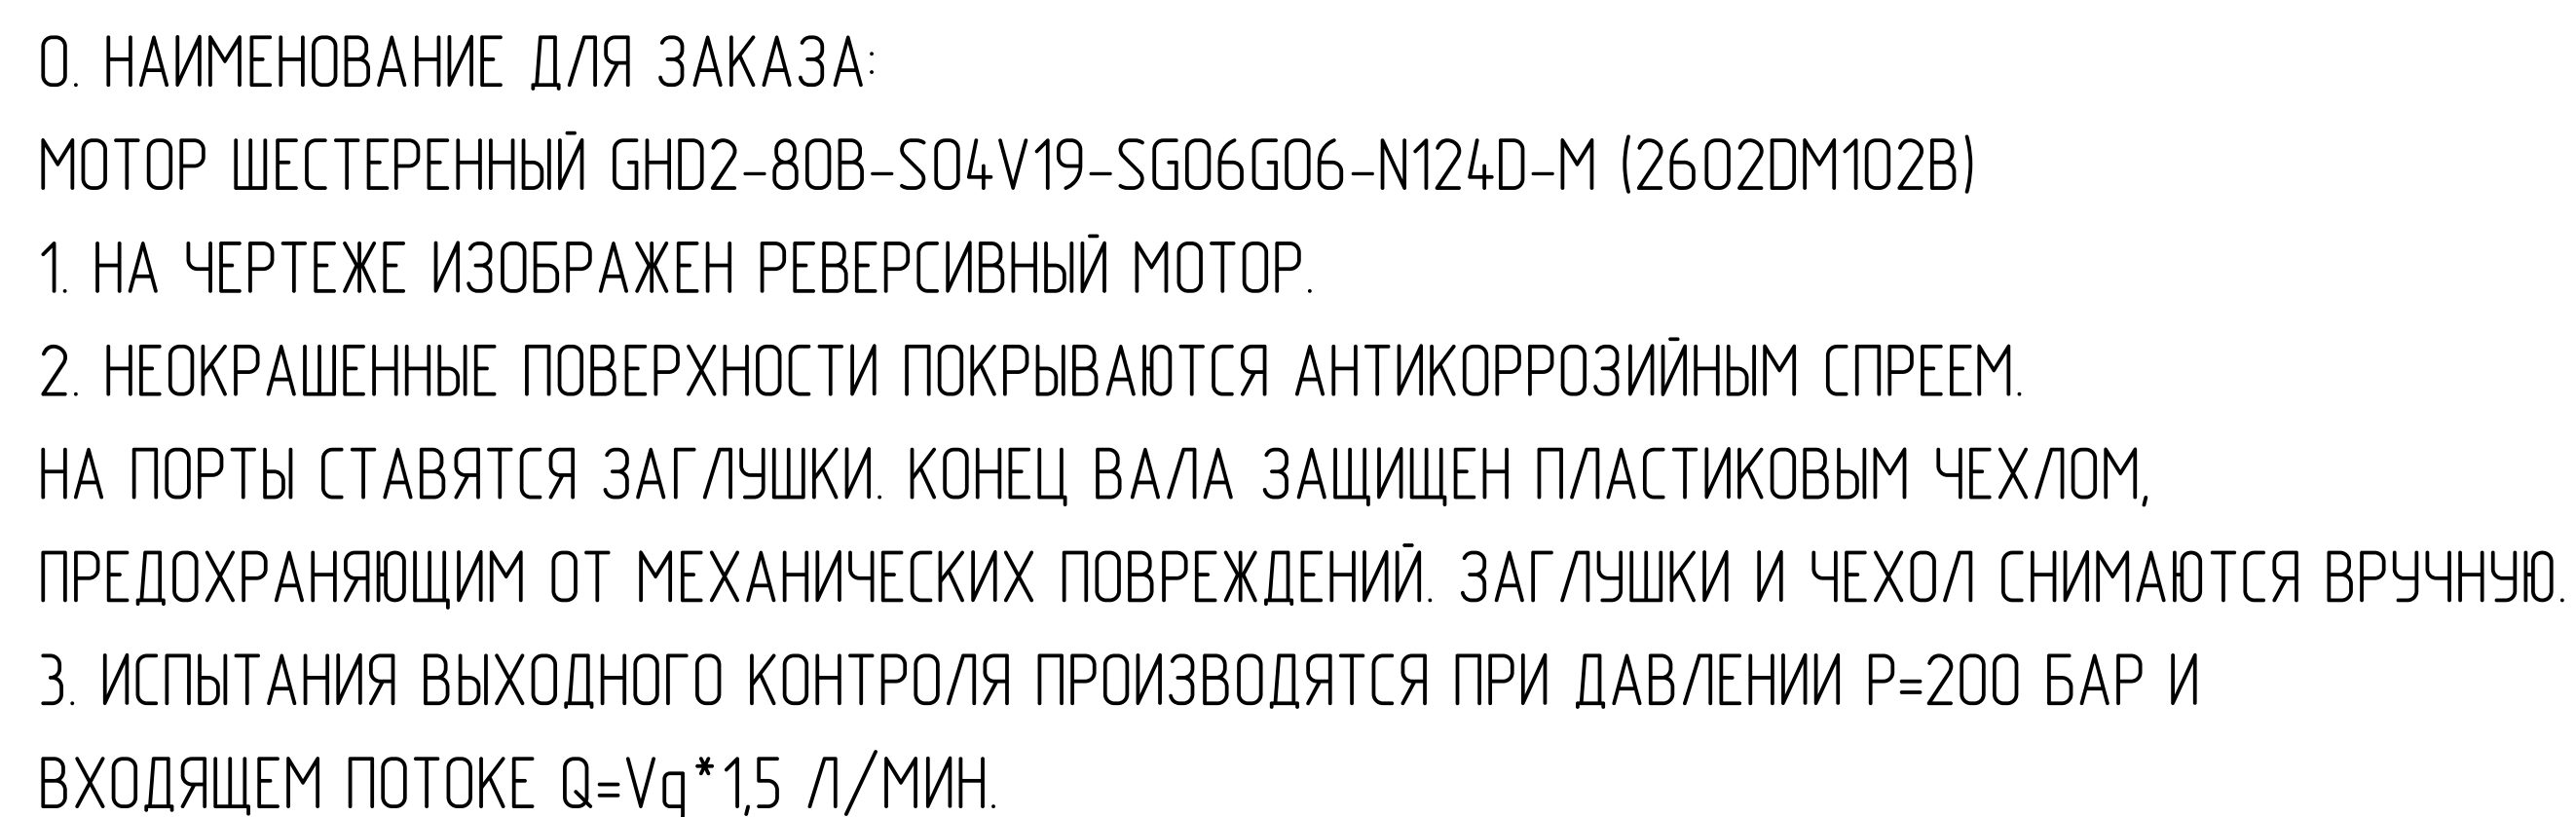
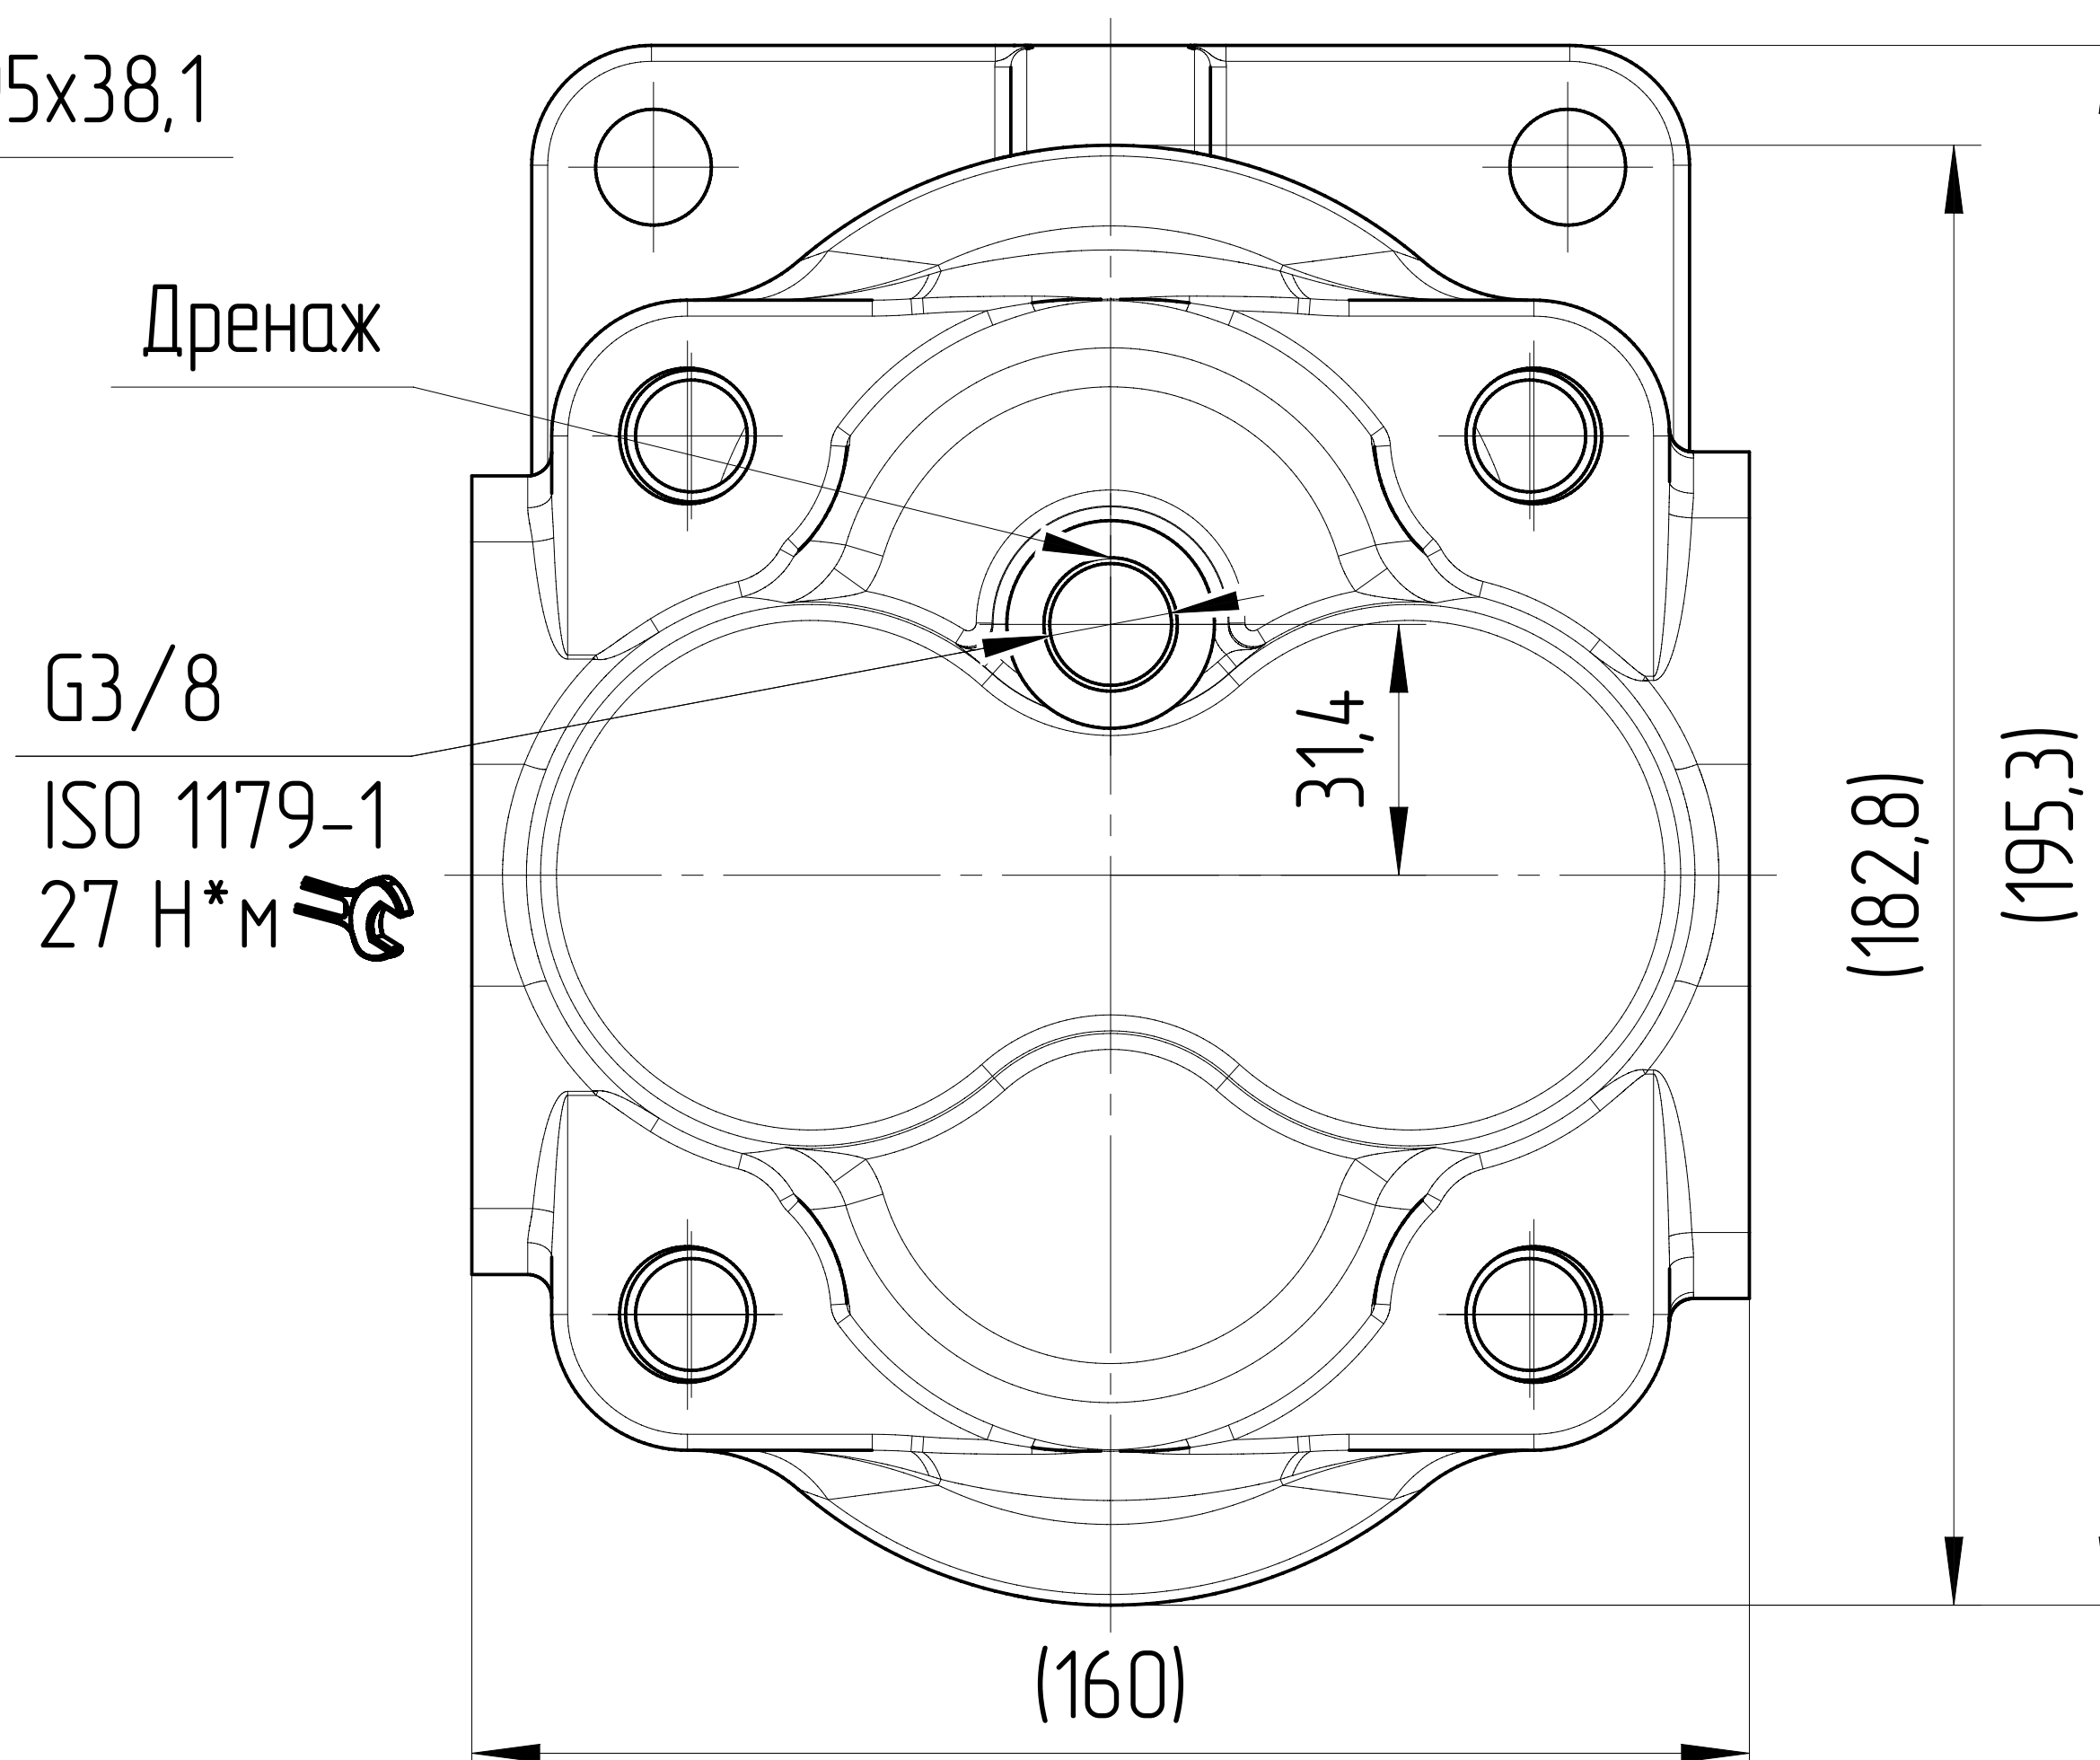
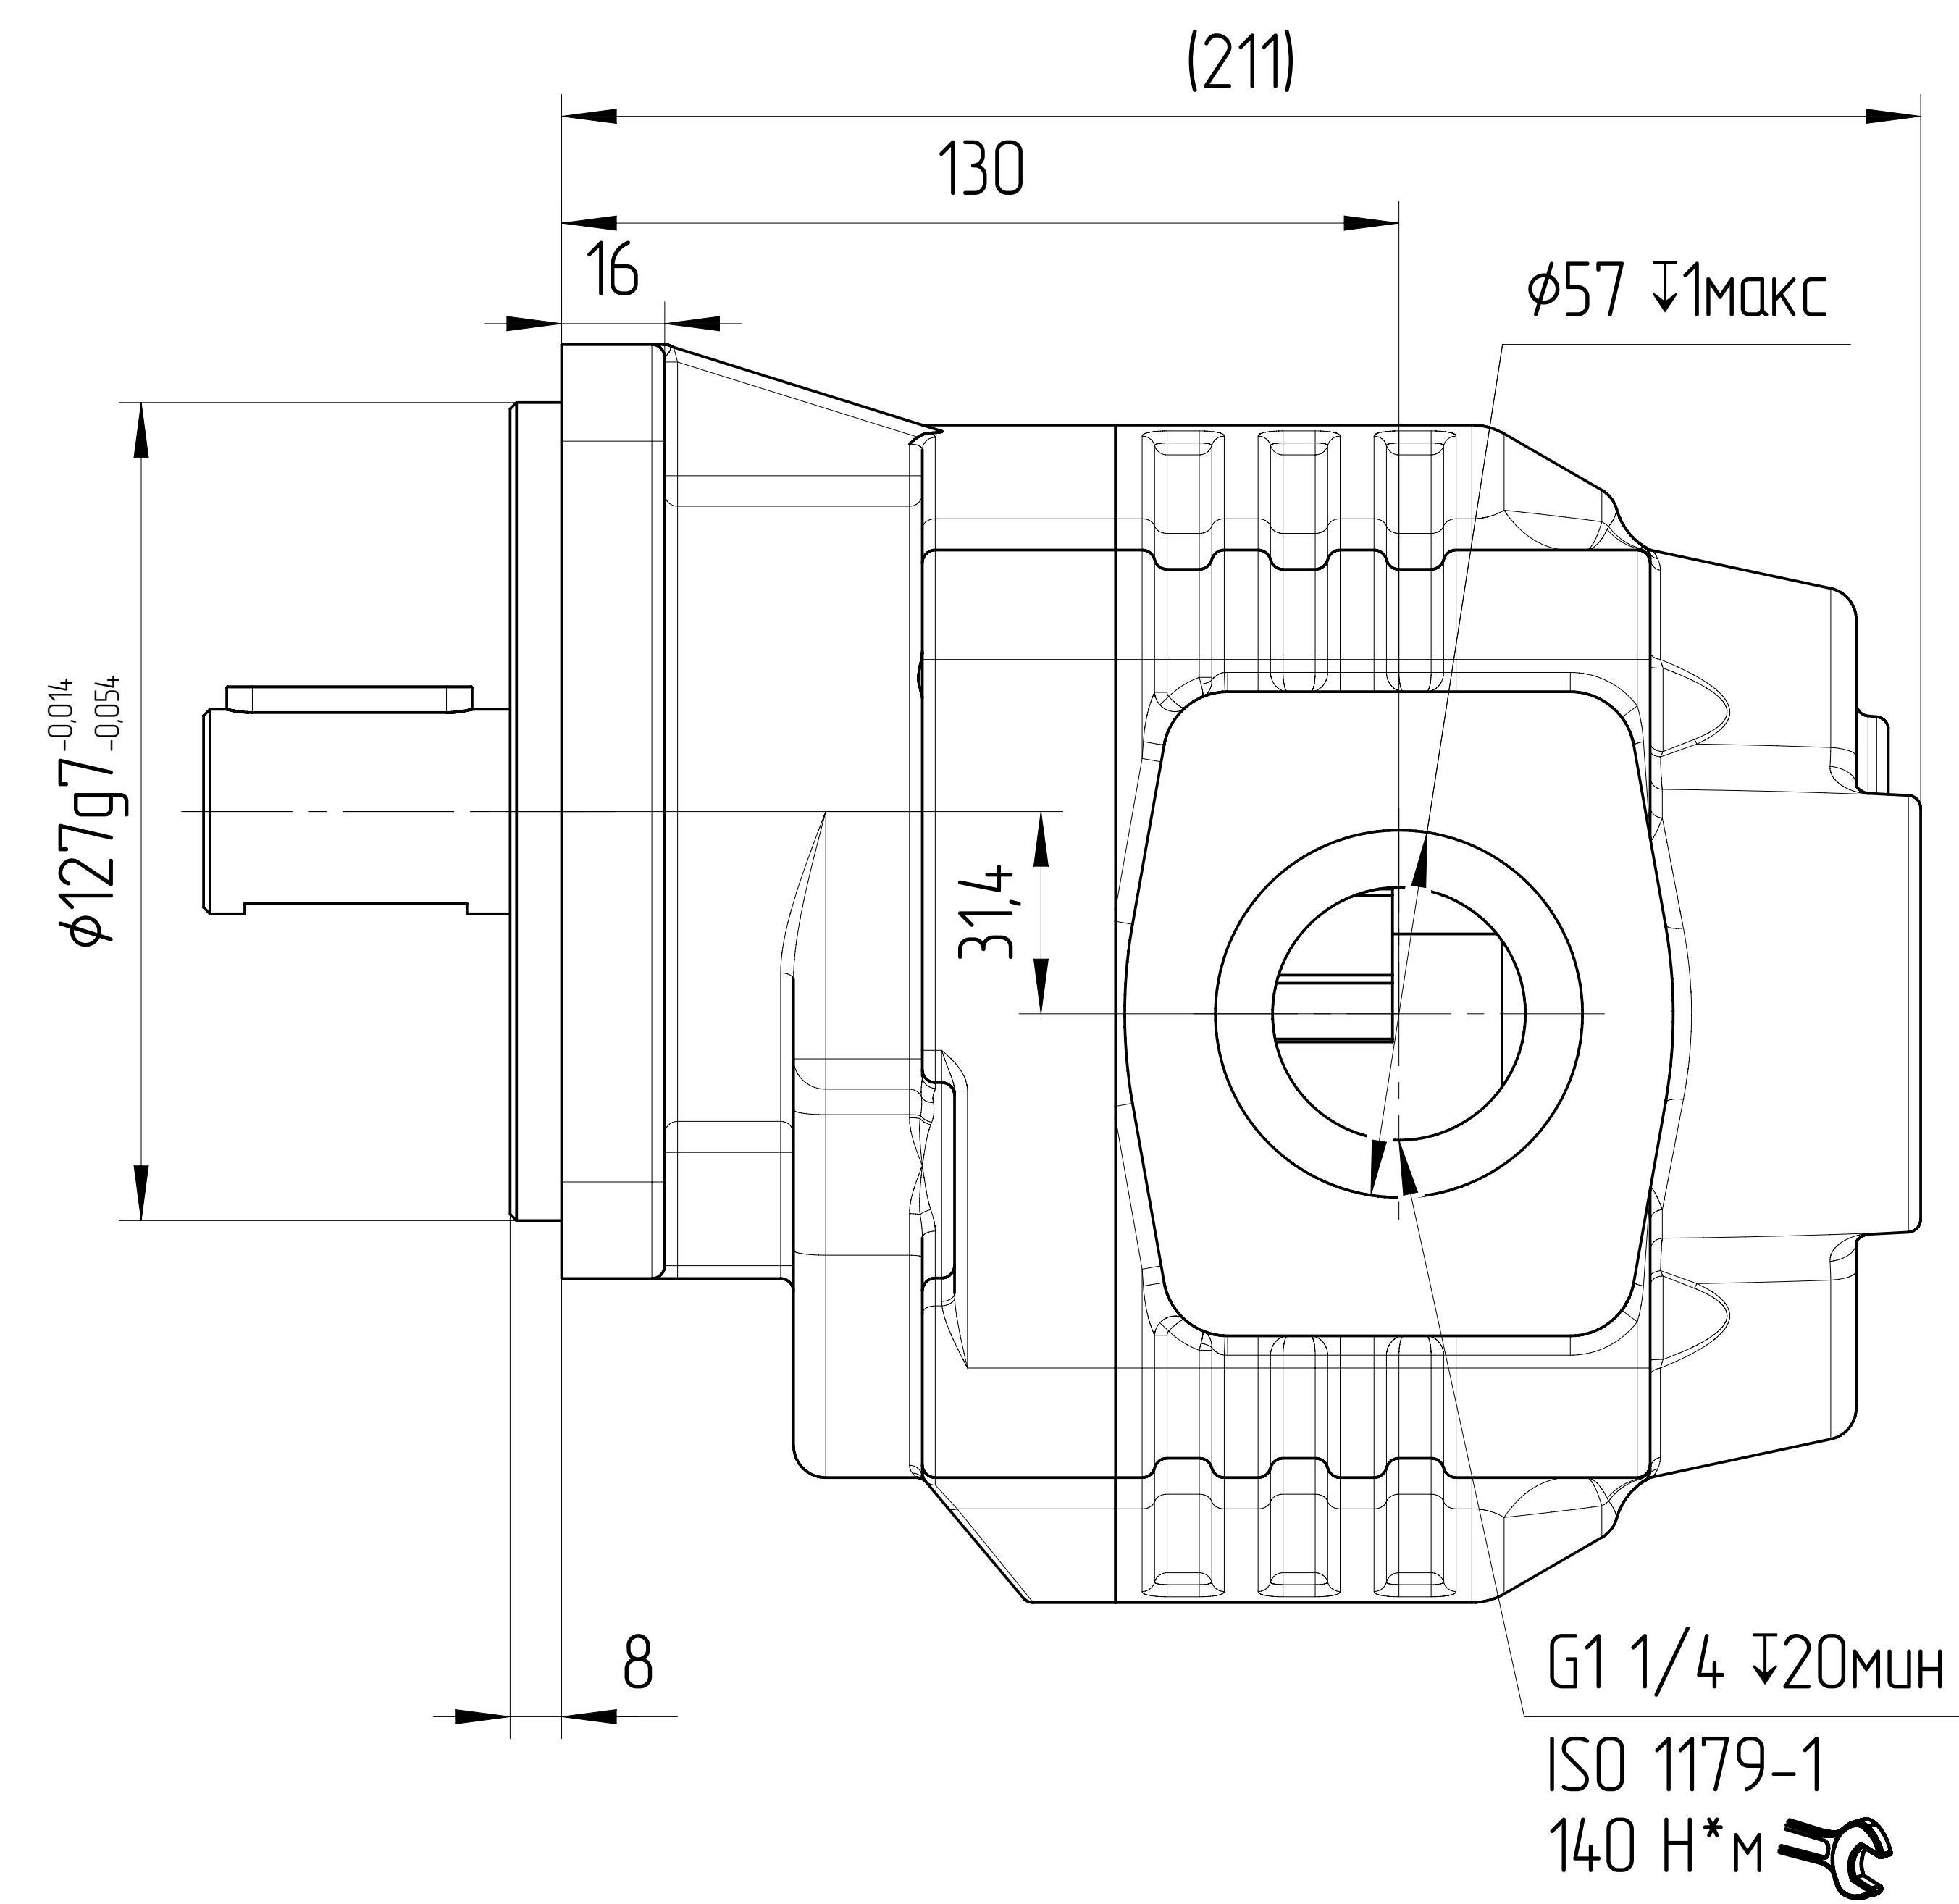


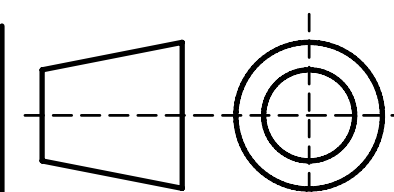

А	80	280	350÷3000	РЕВЕРСИВНОЕ 	GHD2-80B-S04V19-SG06G06-N124D-M	2602DM102B
	РАБОЧИЙ ОБЪЕМ [см³]	МАКС. ПРОДОЛЖ. ДАВЛЕНИЕ [бар]	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ [об/мин]	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ [-]	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	КОД ЗАКАЗА

ISO-E				Материал: _____ Изгот.: _____ Дата: _____ Год: _____		Лист номер: 001 Код заказа: СМ. ТАБЛИЦУ																					
Общий параметр шероховатости поверхности Ra (μm) Максимальные округления немаркированных краев и переходов: RO 5 (0.5x45) Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c				Разработ: Масасина Е.М. 13.03.2026		 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ																					
				Утвердил: Павлинина М.А. 13.03.2026																							
Поверхности для размеров, не указанные в чертеже, в соотв. с ISO 2768c <table><tr><td>+0,5 -3</td><td>+3 -6</td><td>+6 -10</td><td>+10 -16</td><td>+16 -25</td><td>+25 -40</td><td>+40 -63</td><td>+63 -100</td><td>+100 -160</td><td>+160 -250</td></tr><tr><td>+0,2</td><td>+0,3</td><td>+0,5</td><td>+0,8</td><td>+1,2</td><td>+2,0</td><td>+3,0</td><td>+4,0</td><td></td><td></td></tr></table>				+0,5 -3	+3 -6	+6 -10	+10 -16	+16 -25	+25 -40	+40 -63	+63 -100	+100 -160	+160 -250	+0,2	+0,3	+0,5	+0,8	+1,2	+2,0	+3,0	+4,0			Материал: ВЧ40		Вид продукта: МОТОР ШЕСТЕРЕННЫЙ	
				+0,5 -3	+3 -6	+6 -10	+10 -16	+16 -25	+25 -40	+40 -63	+63 -100	+100 -160	+160 -250														
+0,2	+0,3	+0,5	+0,8	+1,2	+2,0	+3,0	+4,0																				
Масса (кг): Масситаб: 1:1,7																											
Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.				CAD - dft		A2																					