



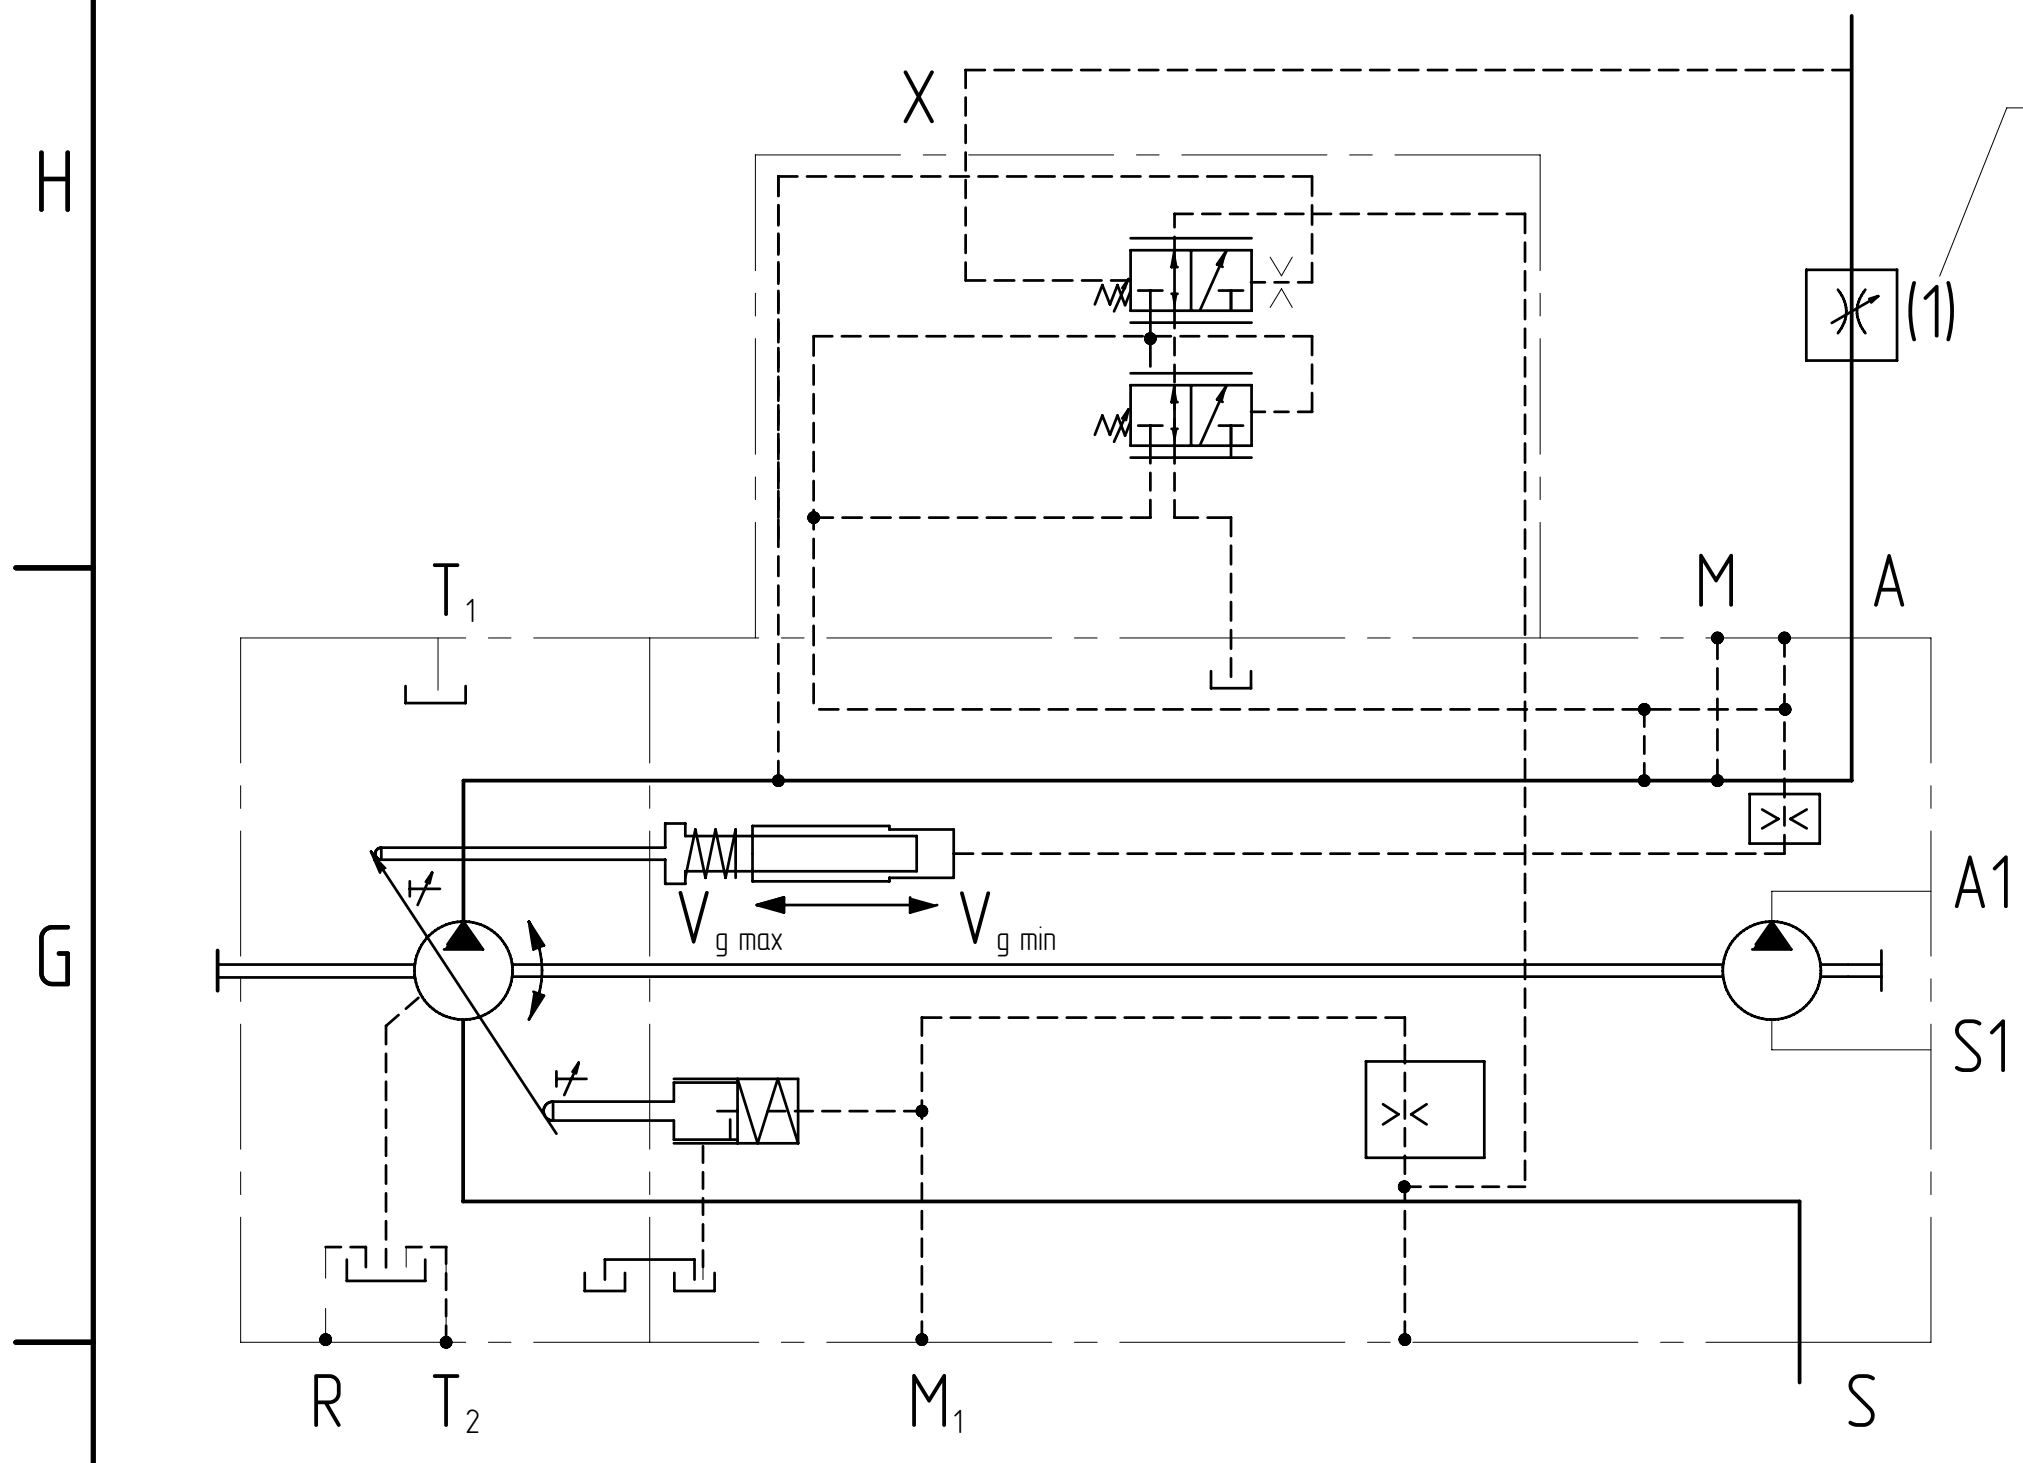

Дроссель не входит в комплект поставки

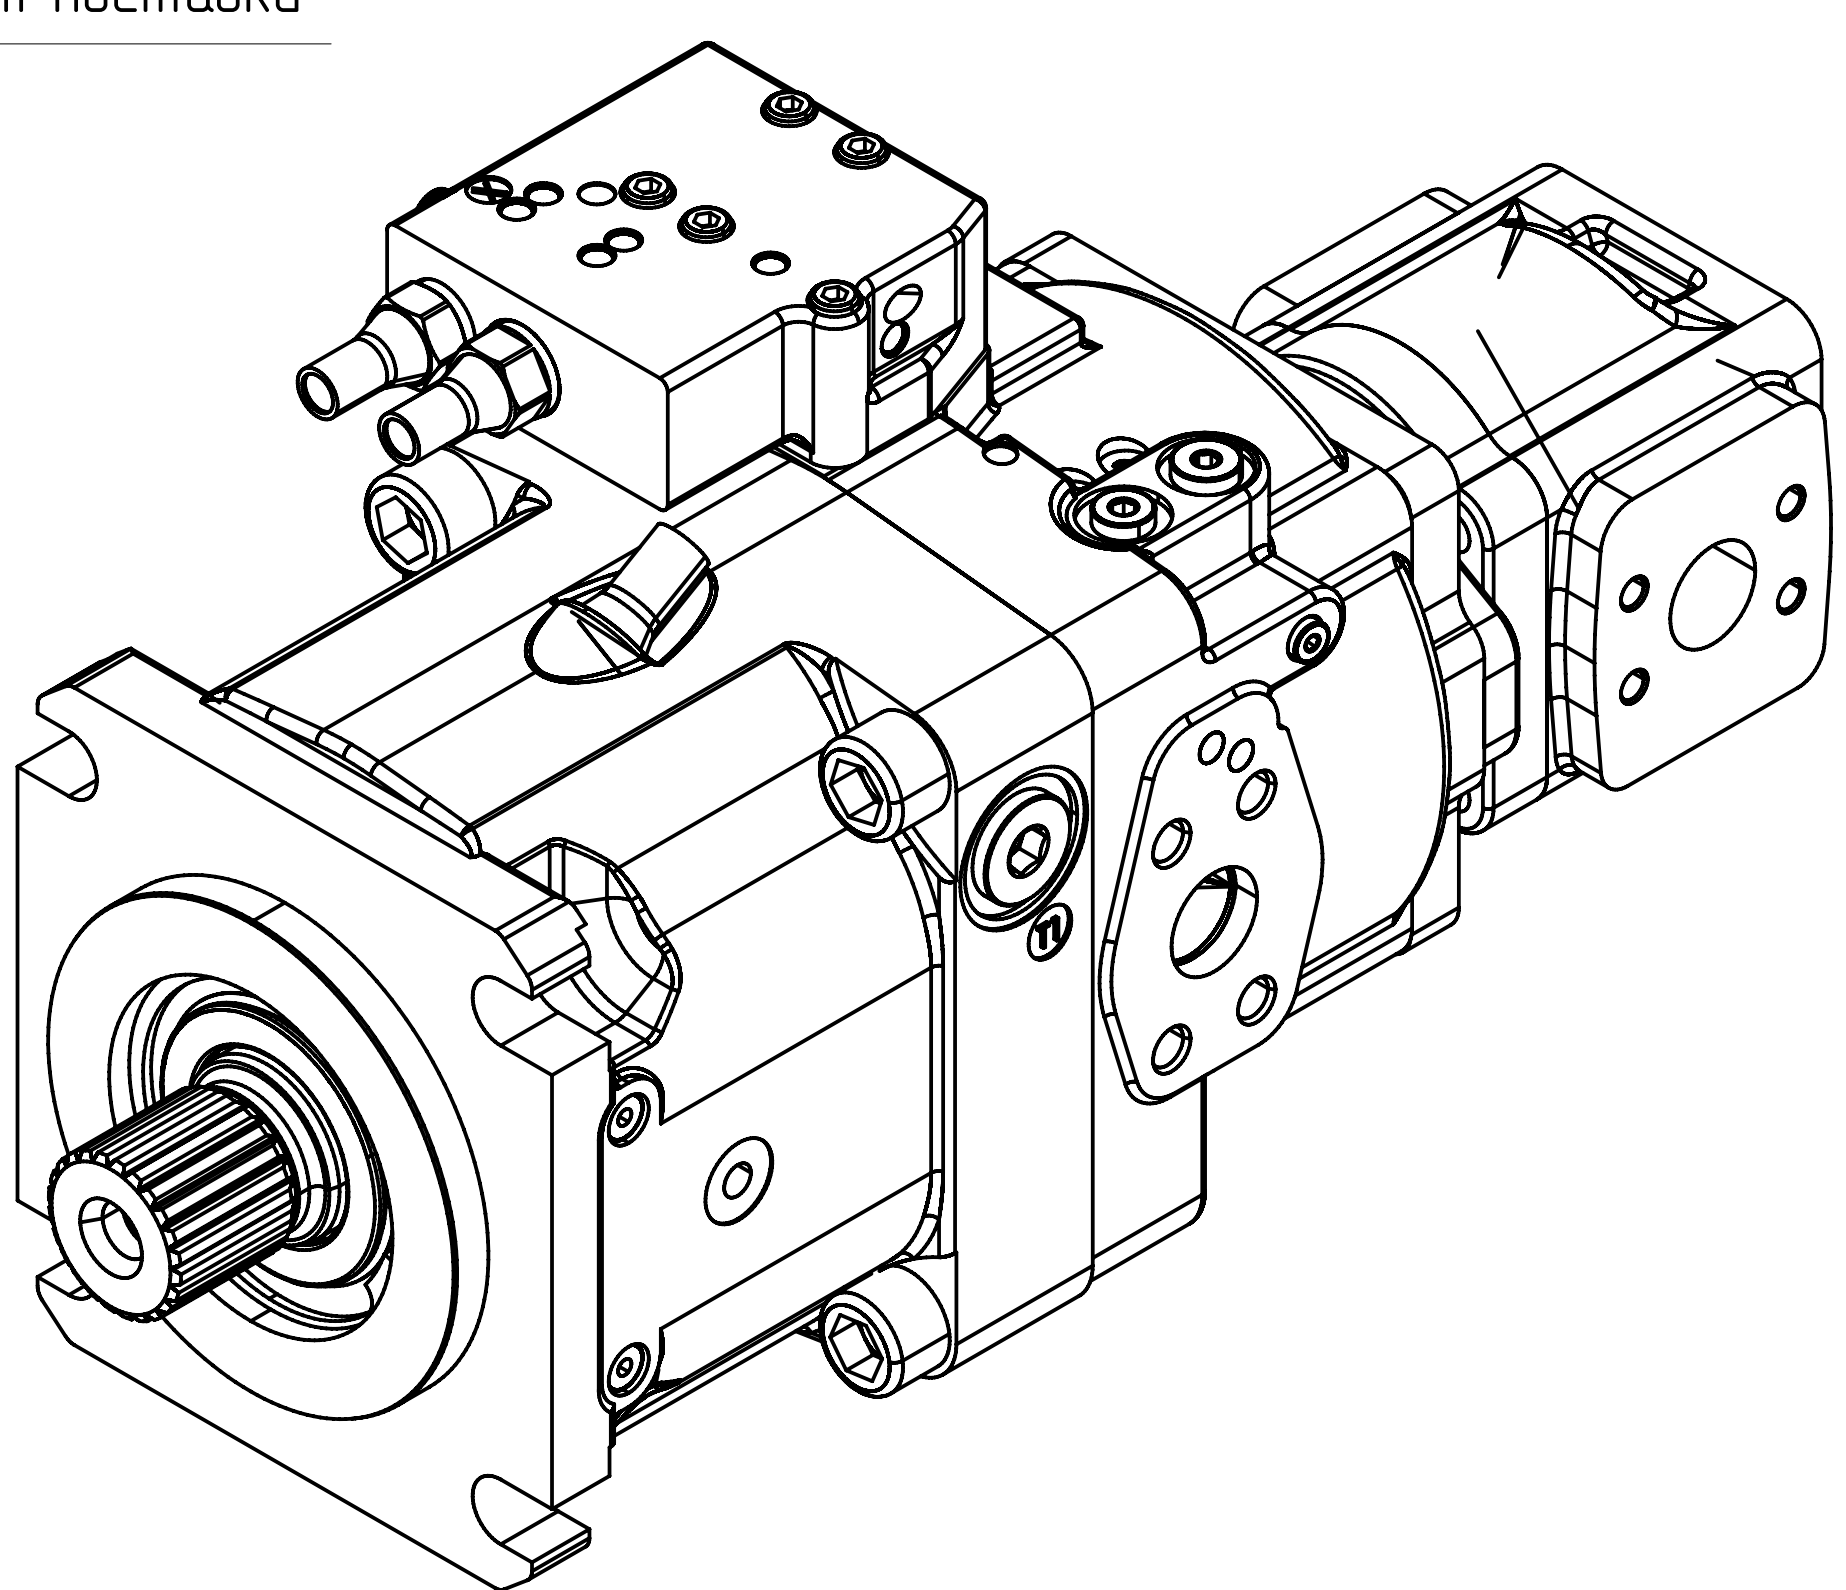

DRS - Регулятор давления-подачи



В дополнение к функции регулятора давления посредством регулируемого дросселя (напр., направляющего распределителя) можно регулировать скорость движения исполнительного элемента привода и поддерживать ее постоянной независимо от нагрузки.

Насос подает количество рабочей жидкости, фактически необходимое потребителю.





Для всех сочетаний регуляторов приоритет имеет снижение V_g .

О. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА:
ТАНДЕМ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО НАСОСА
ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА С НАКЛОННЫМ ДИСКОМ
С ОДНОСЕКЦИОННЫМ ШЕСТЕРЕННЫМ НАСОСОМ
J11VL0130 DRS/11R-NZD12K02 + QHD1-56R-S03D13-SE05E04-NP.V1H4
(J550116AP10R1224 + 22070A13R)
1. НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА НАСОС СО СТОРОНЫ ВАЛА - НАСОС МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ ВРАЩЕНИЯ.
2. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ.
НА ВСЕ ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ.
НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРОВ ЗАЩИЩЕНЫ ПЛАСТИКОВЫМИ ПРЕДОХРАНЯТЕЛЯМИ.
КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ЭКСТРУЗИОННОЙ СЕТКОЙ.
3. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ РАБОТЫ ГИДРОНАСОСА
3.1. ДОЛЕЙТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО В КОРПУС НАСОСА ЧЕРЕЗ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ.
3.2. ПРОДУЙТЕ НАСОС ВОЗДУХОМ.
3.3. ВСЕ ПОРТЫ, СОСТОЯНИЕ КОТОРЫХ УКАЗАНО КАК "О", НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К РУКАВАМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ.

Порт		Стандарт	Размеры	Пиковое давление (бар)	Состояние
A	Рабочее присоединение Резьбовое присоединение	SAE J518 DIN 13	1 1/4 in M14x2, $\nabla 19$	400	0
A1	Рабочее присоединение 2 секции	ISO 1179-1	1 1/4 in	305	0
S	Всасывающая линия Резьбовое присоединение	SAE J518 DIN 13	3 in M16x2, $\nabla 24$	2	0
S1	Всасывающая линия 2 секции	ISO 1179-1	1 1/2 in	2	0
T1	Порт дренажа	DIN 3852	M26x15 $\nabla 16$	10	0
T2	Порт дренажа	DIN 3852	M26x15 $\nabla 16$	10	X
R	Стравливание воздуха	DIN 3852	M26x15 $\nabla 16$	10	X
M1	Точка измерения, камера позиционирования	DIN 3852	M12x15 $\nabla 12$	400	X
M	Точка измерения, порт сервисной линии	DIN 3852	M12x15 $\nabla 12$	400	X
X	Присоединение управляющего давления	DIN 3852	M14x15 $\nabla 12$	400	0

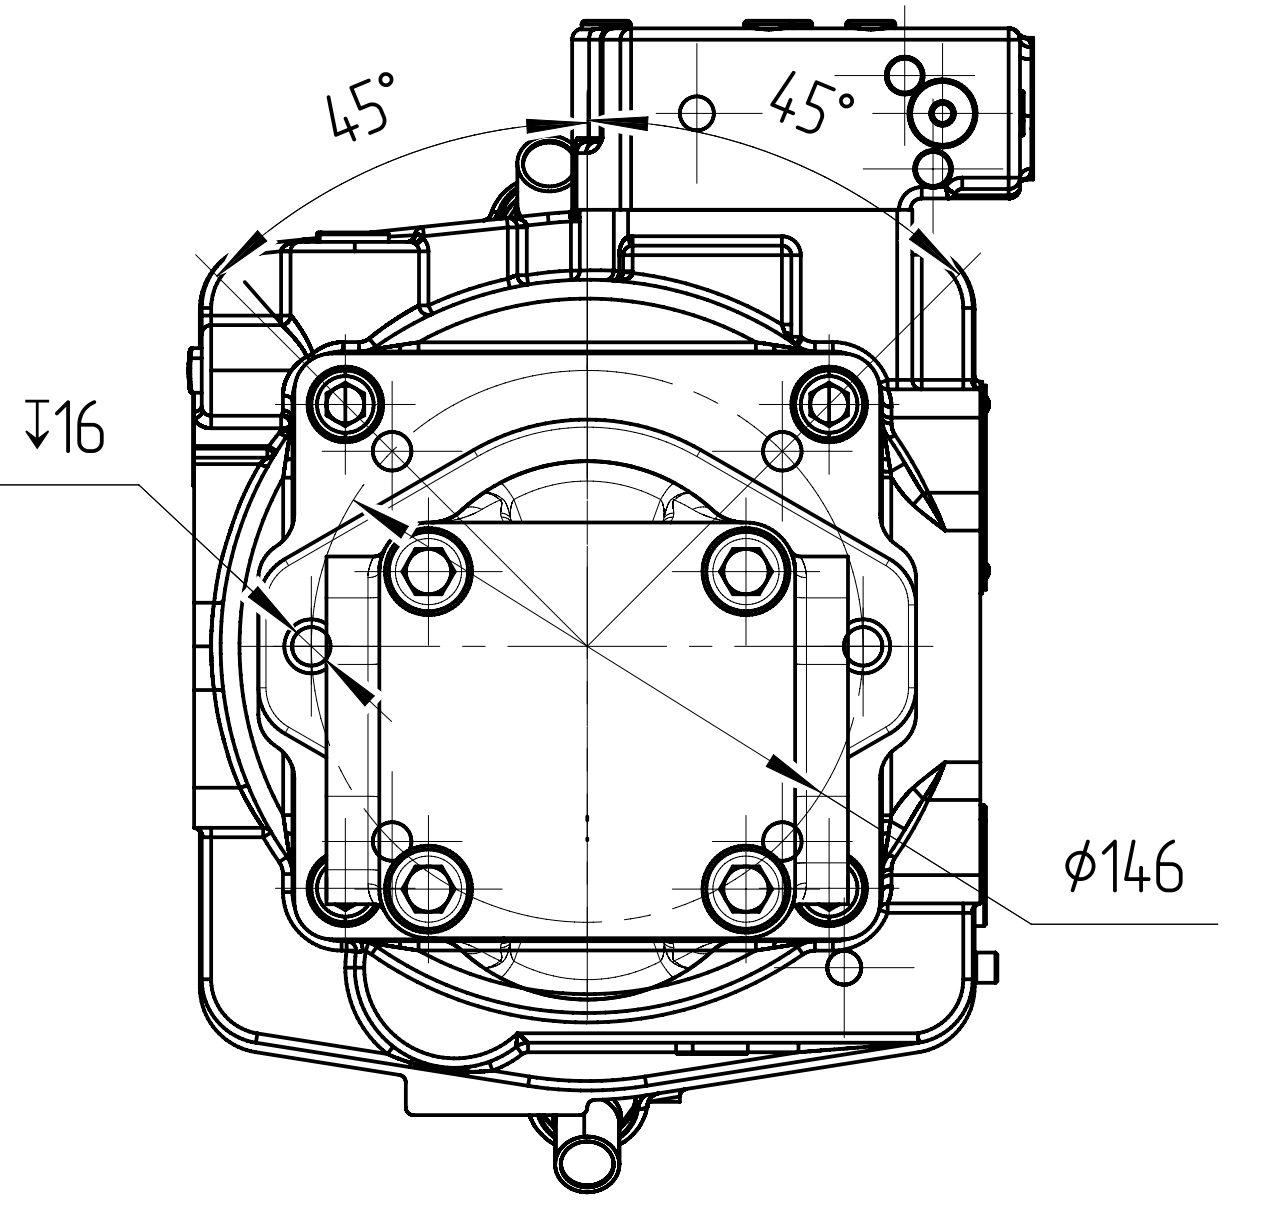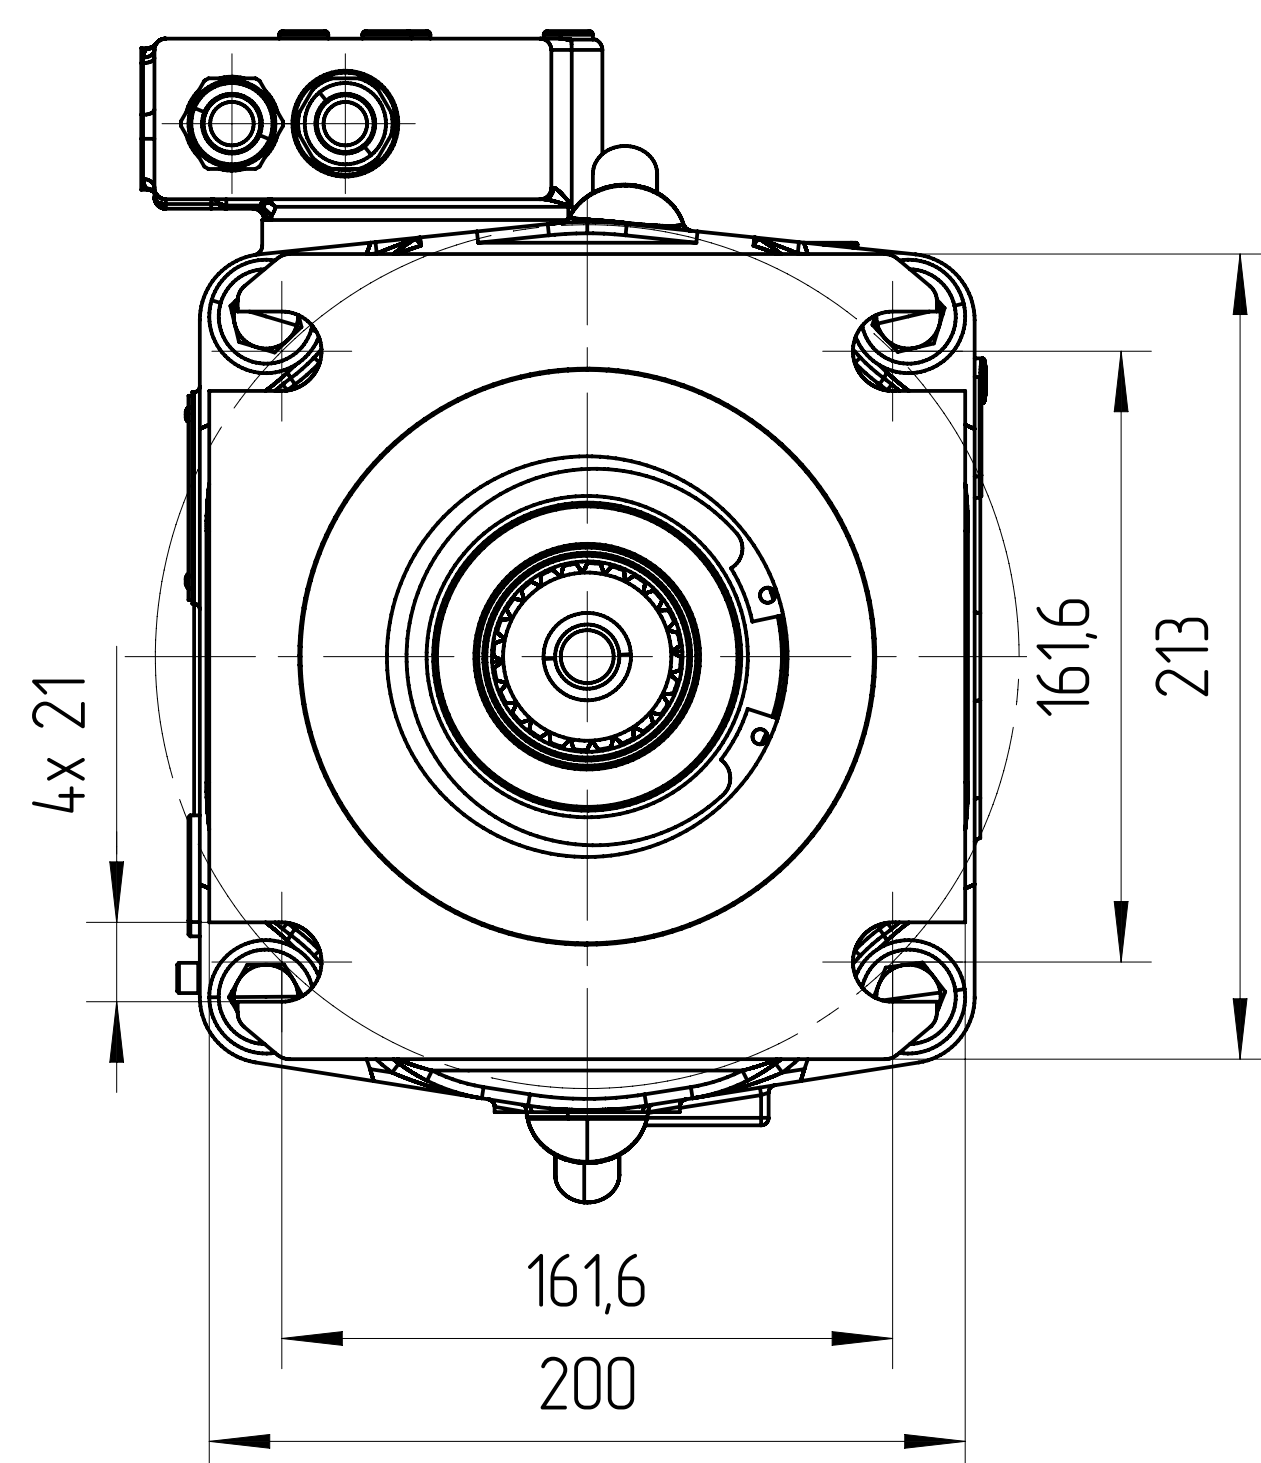

Графическая характеристика

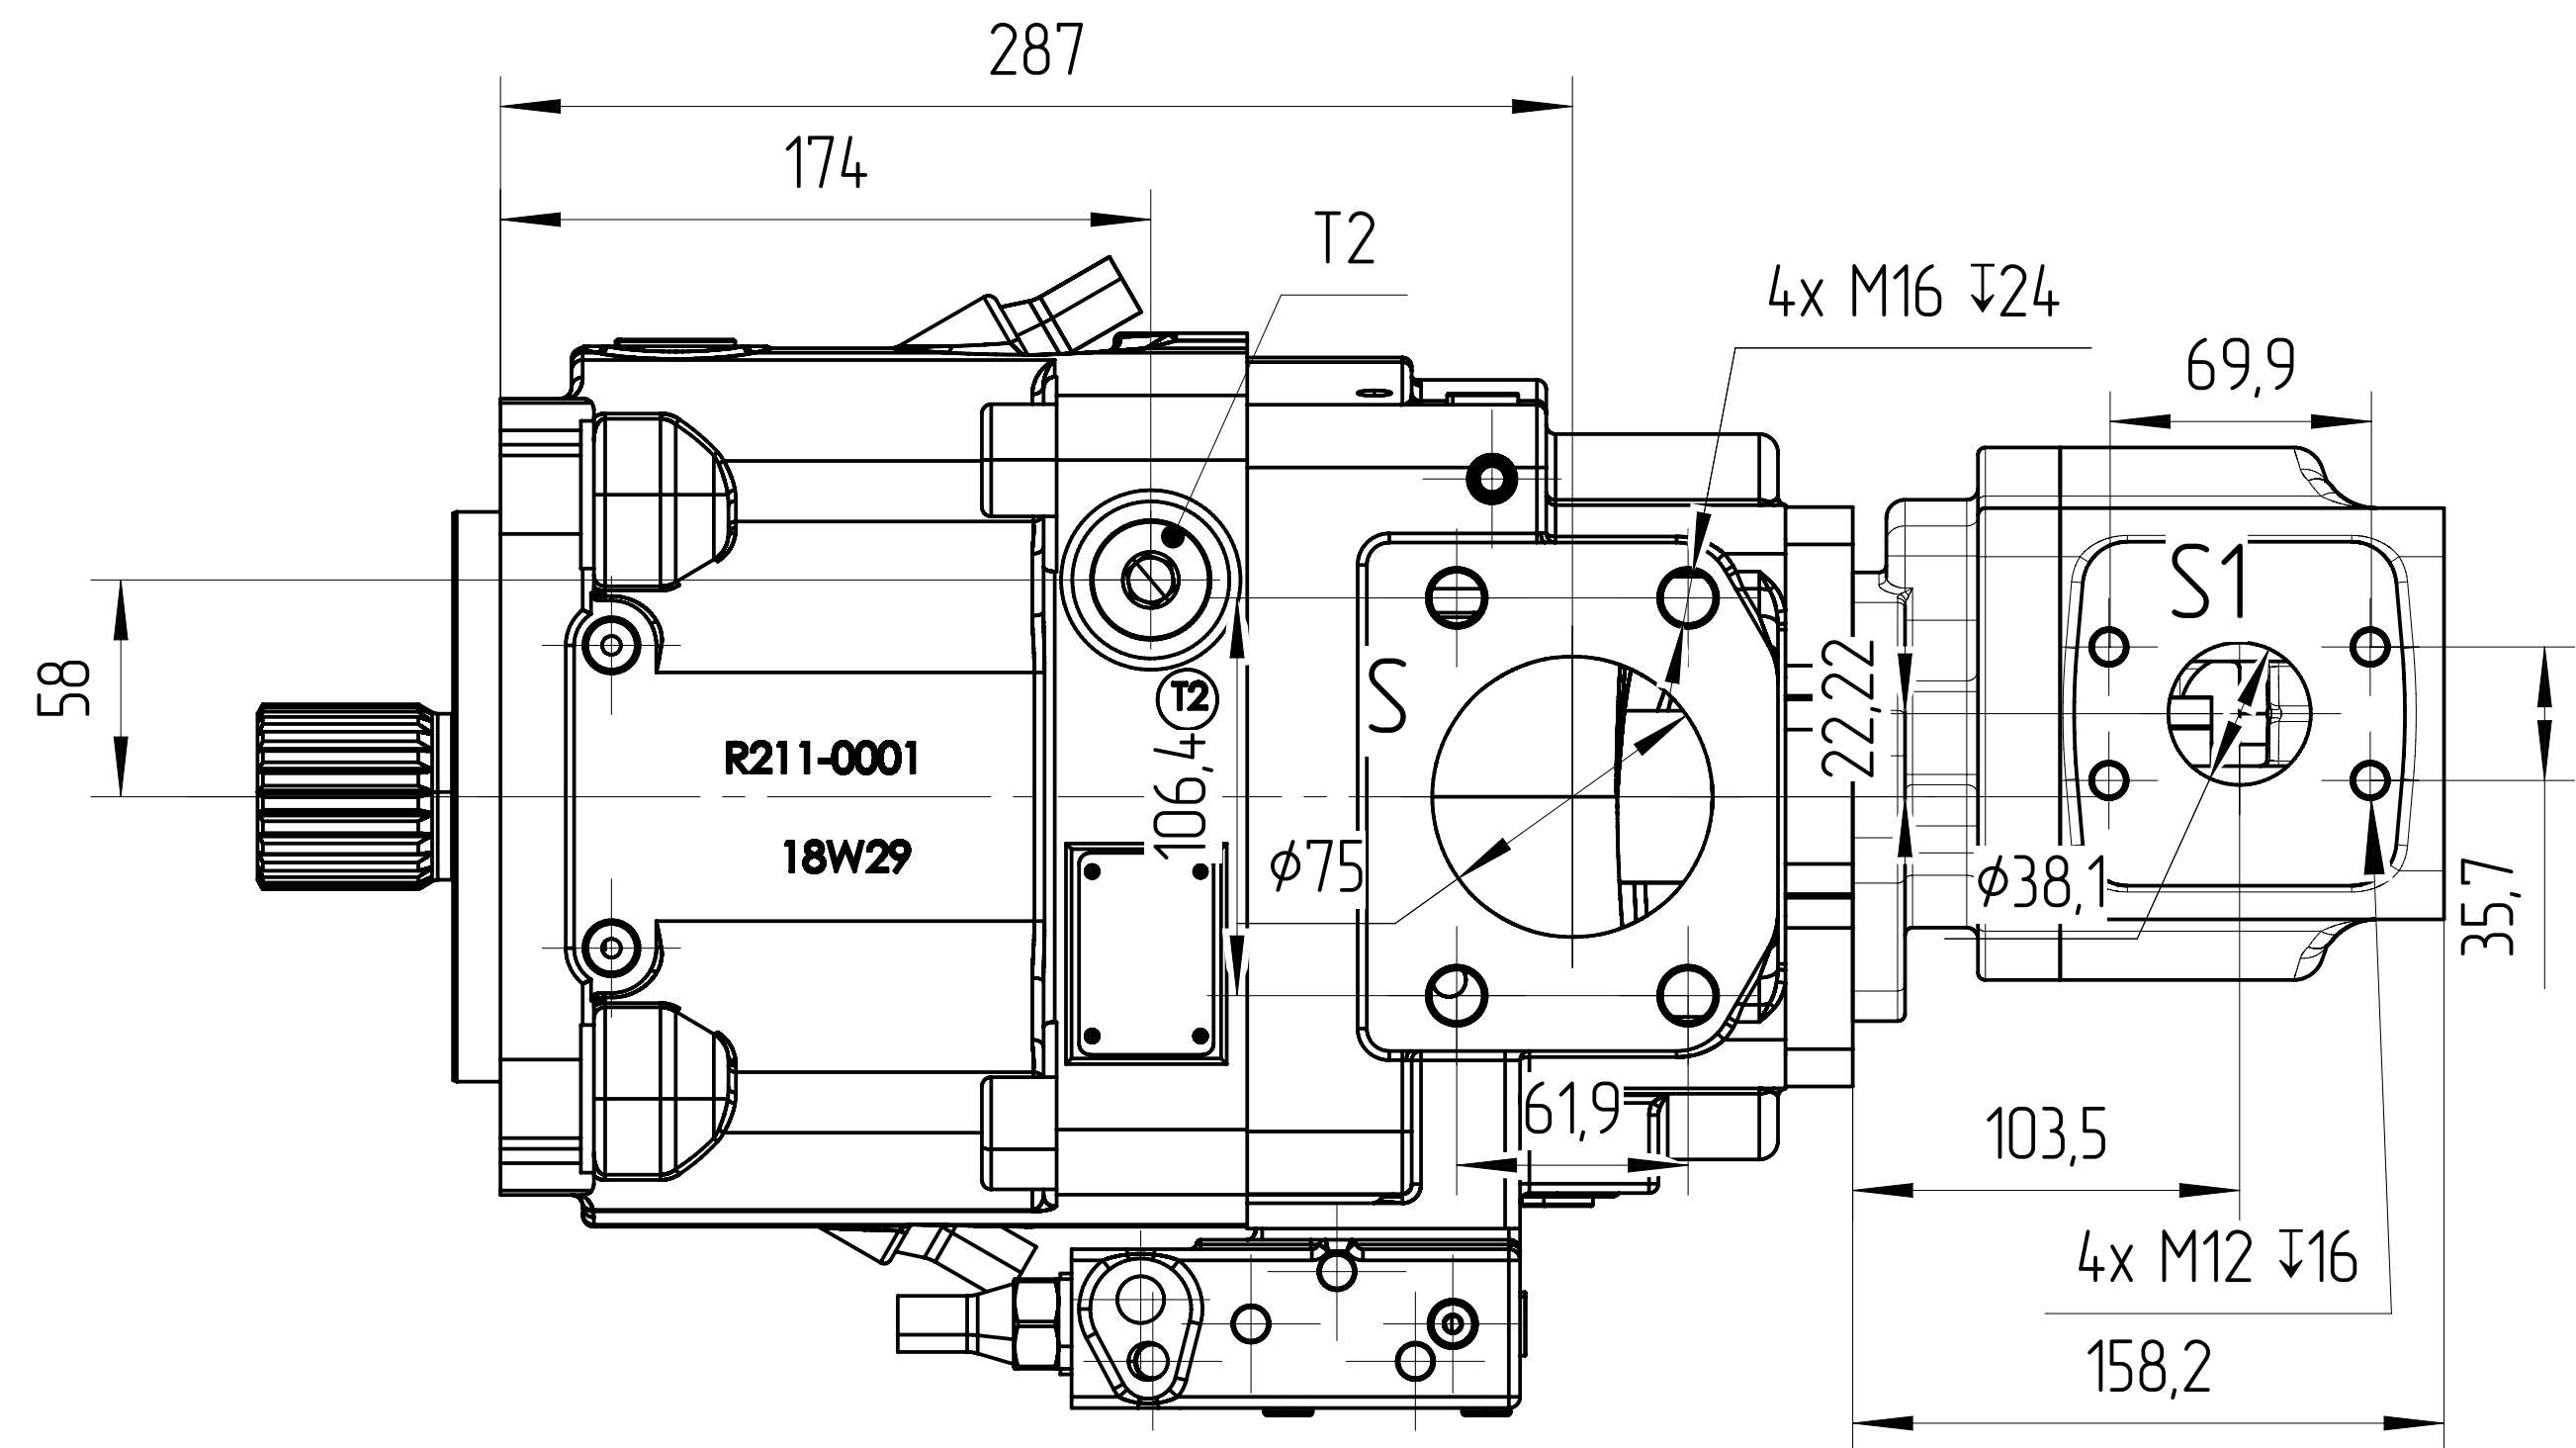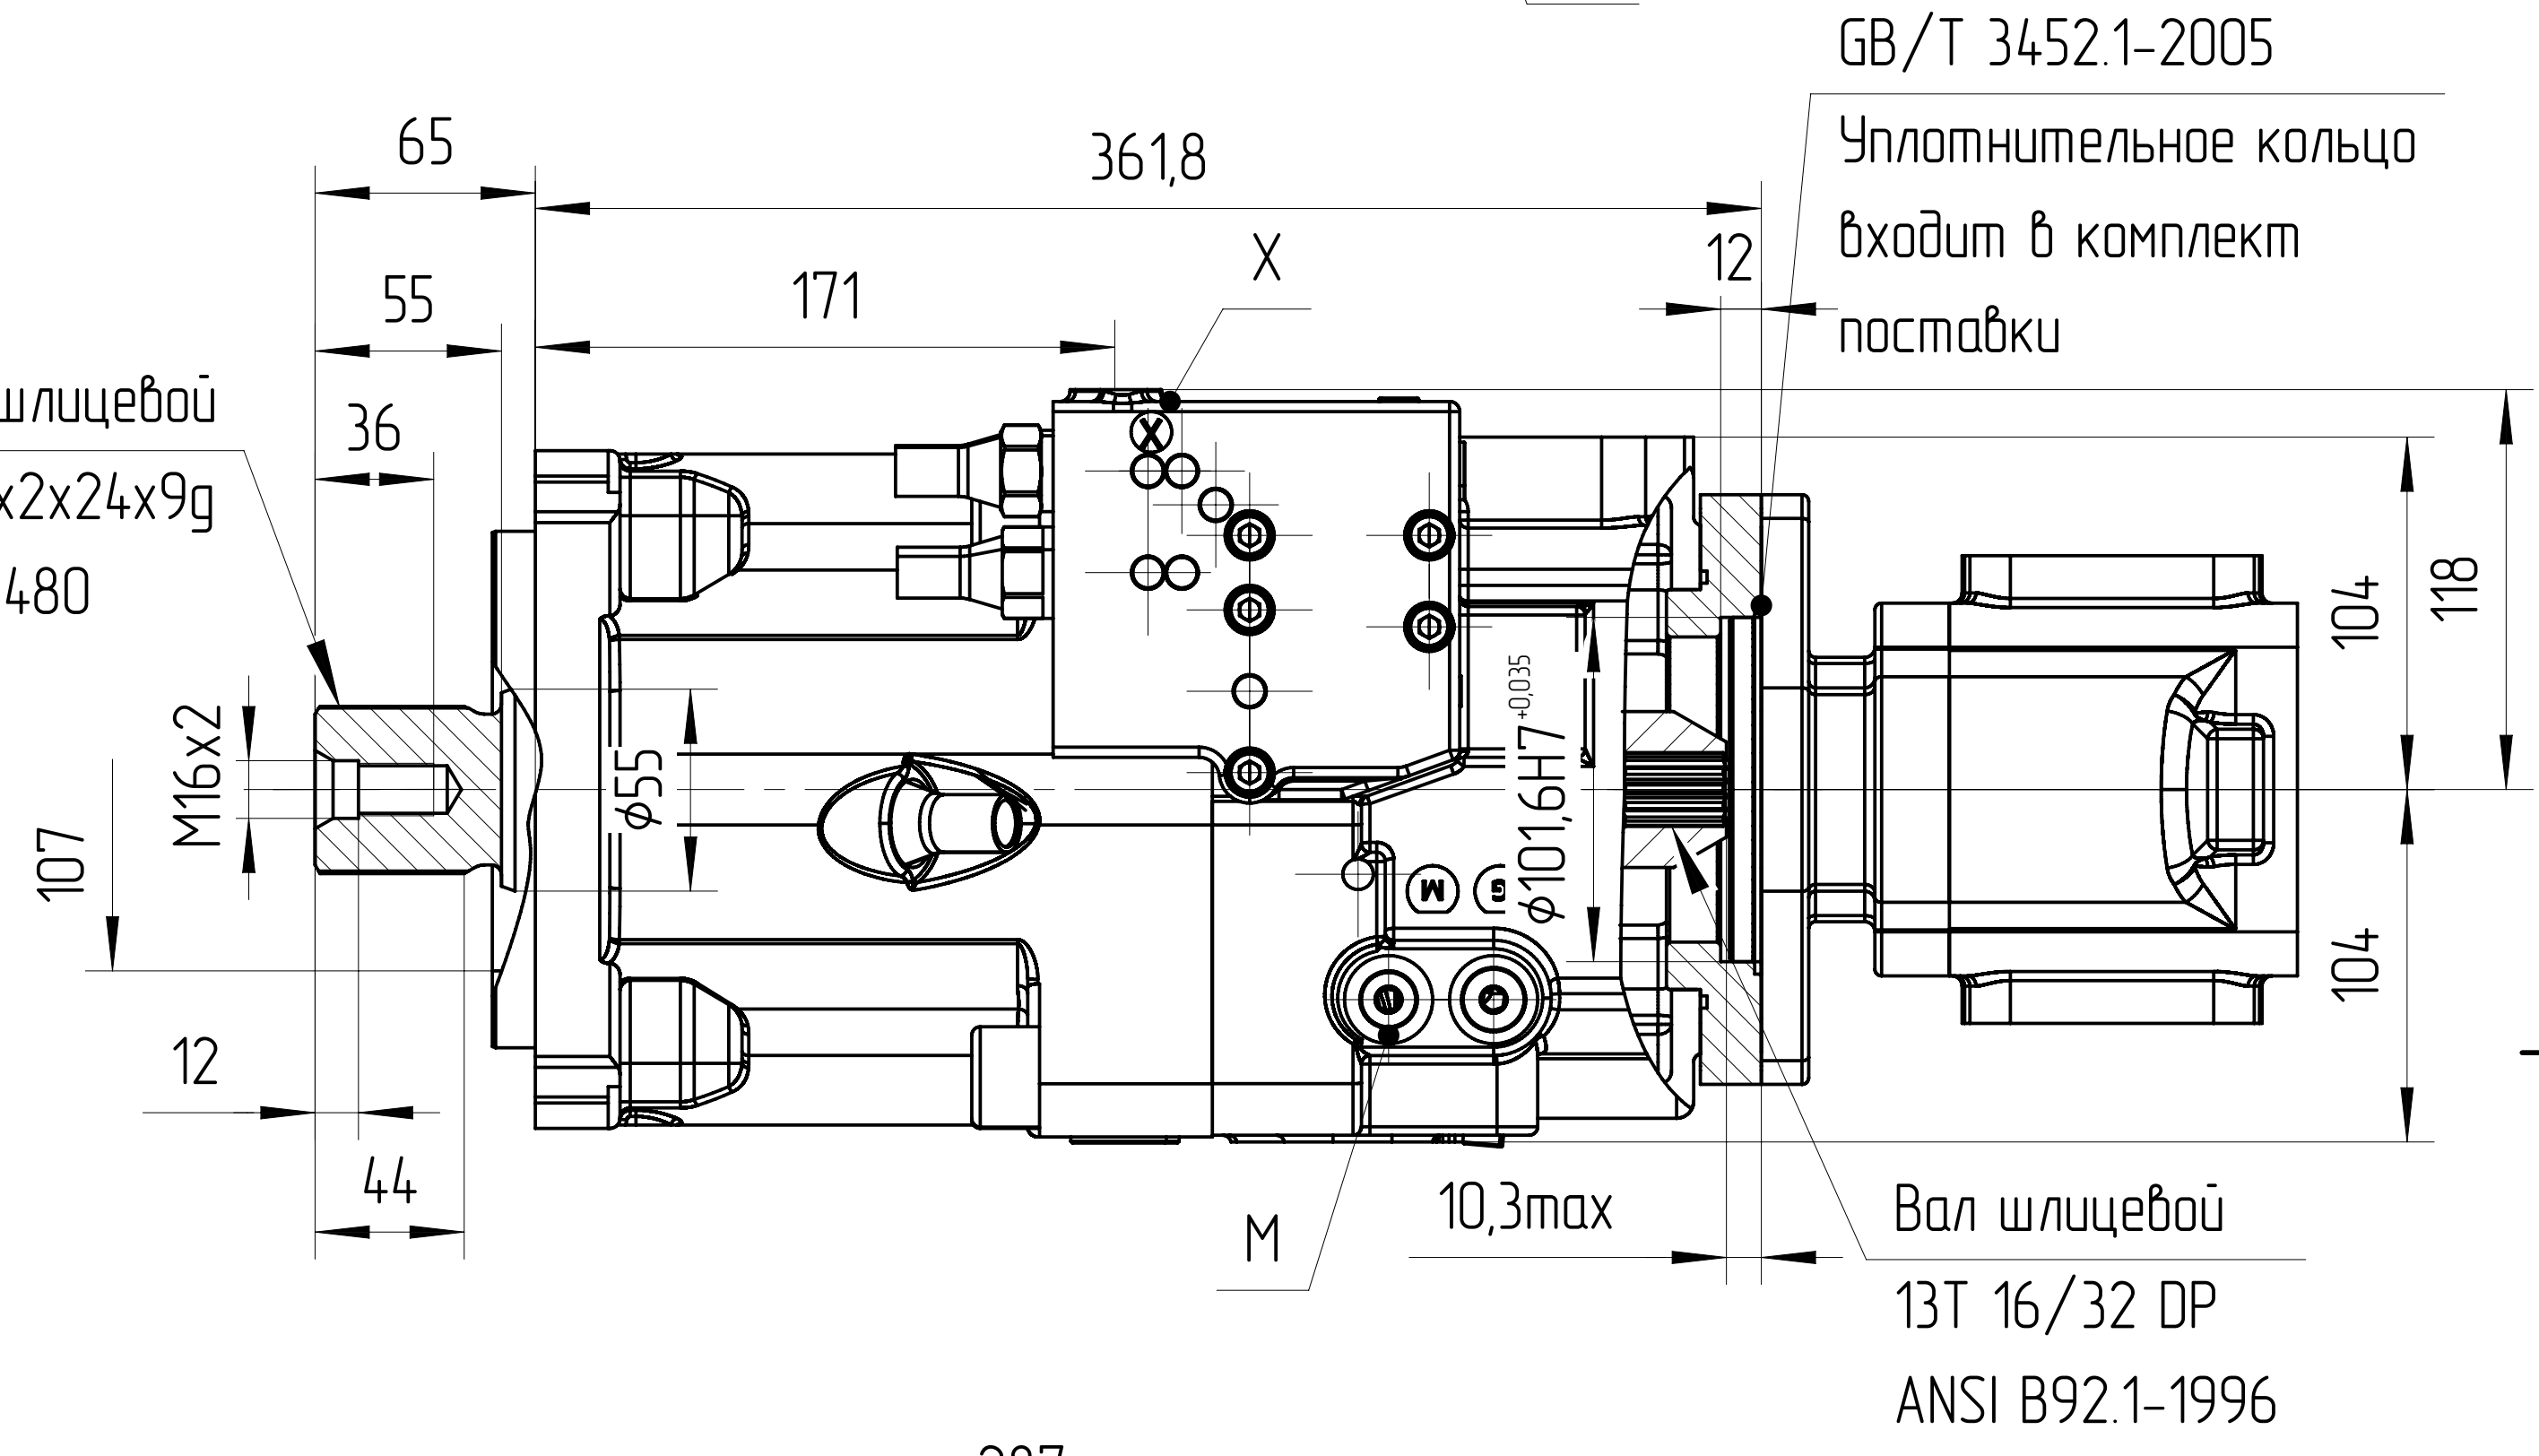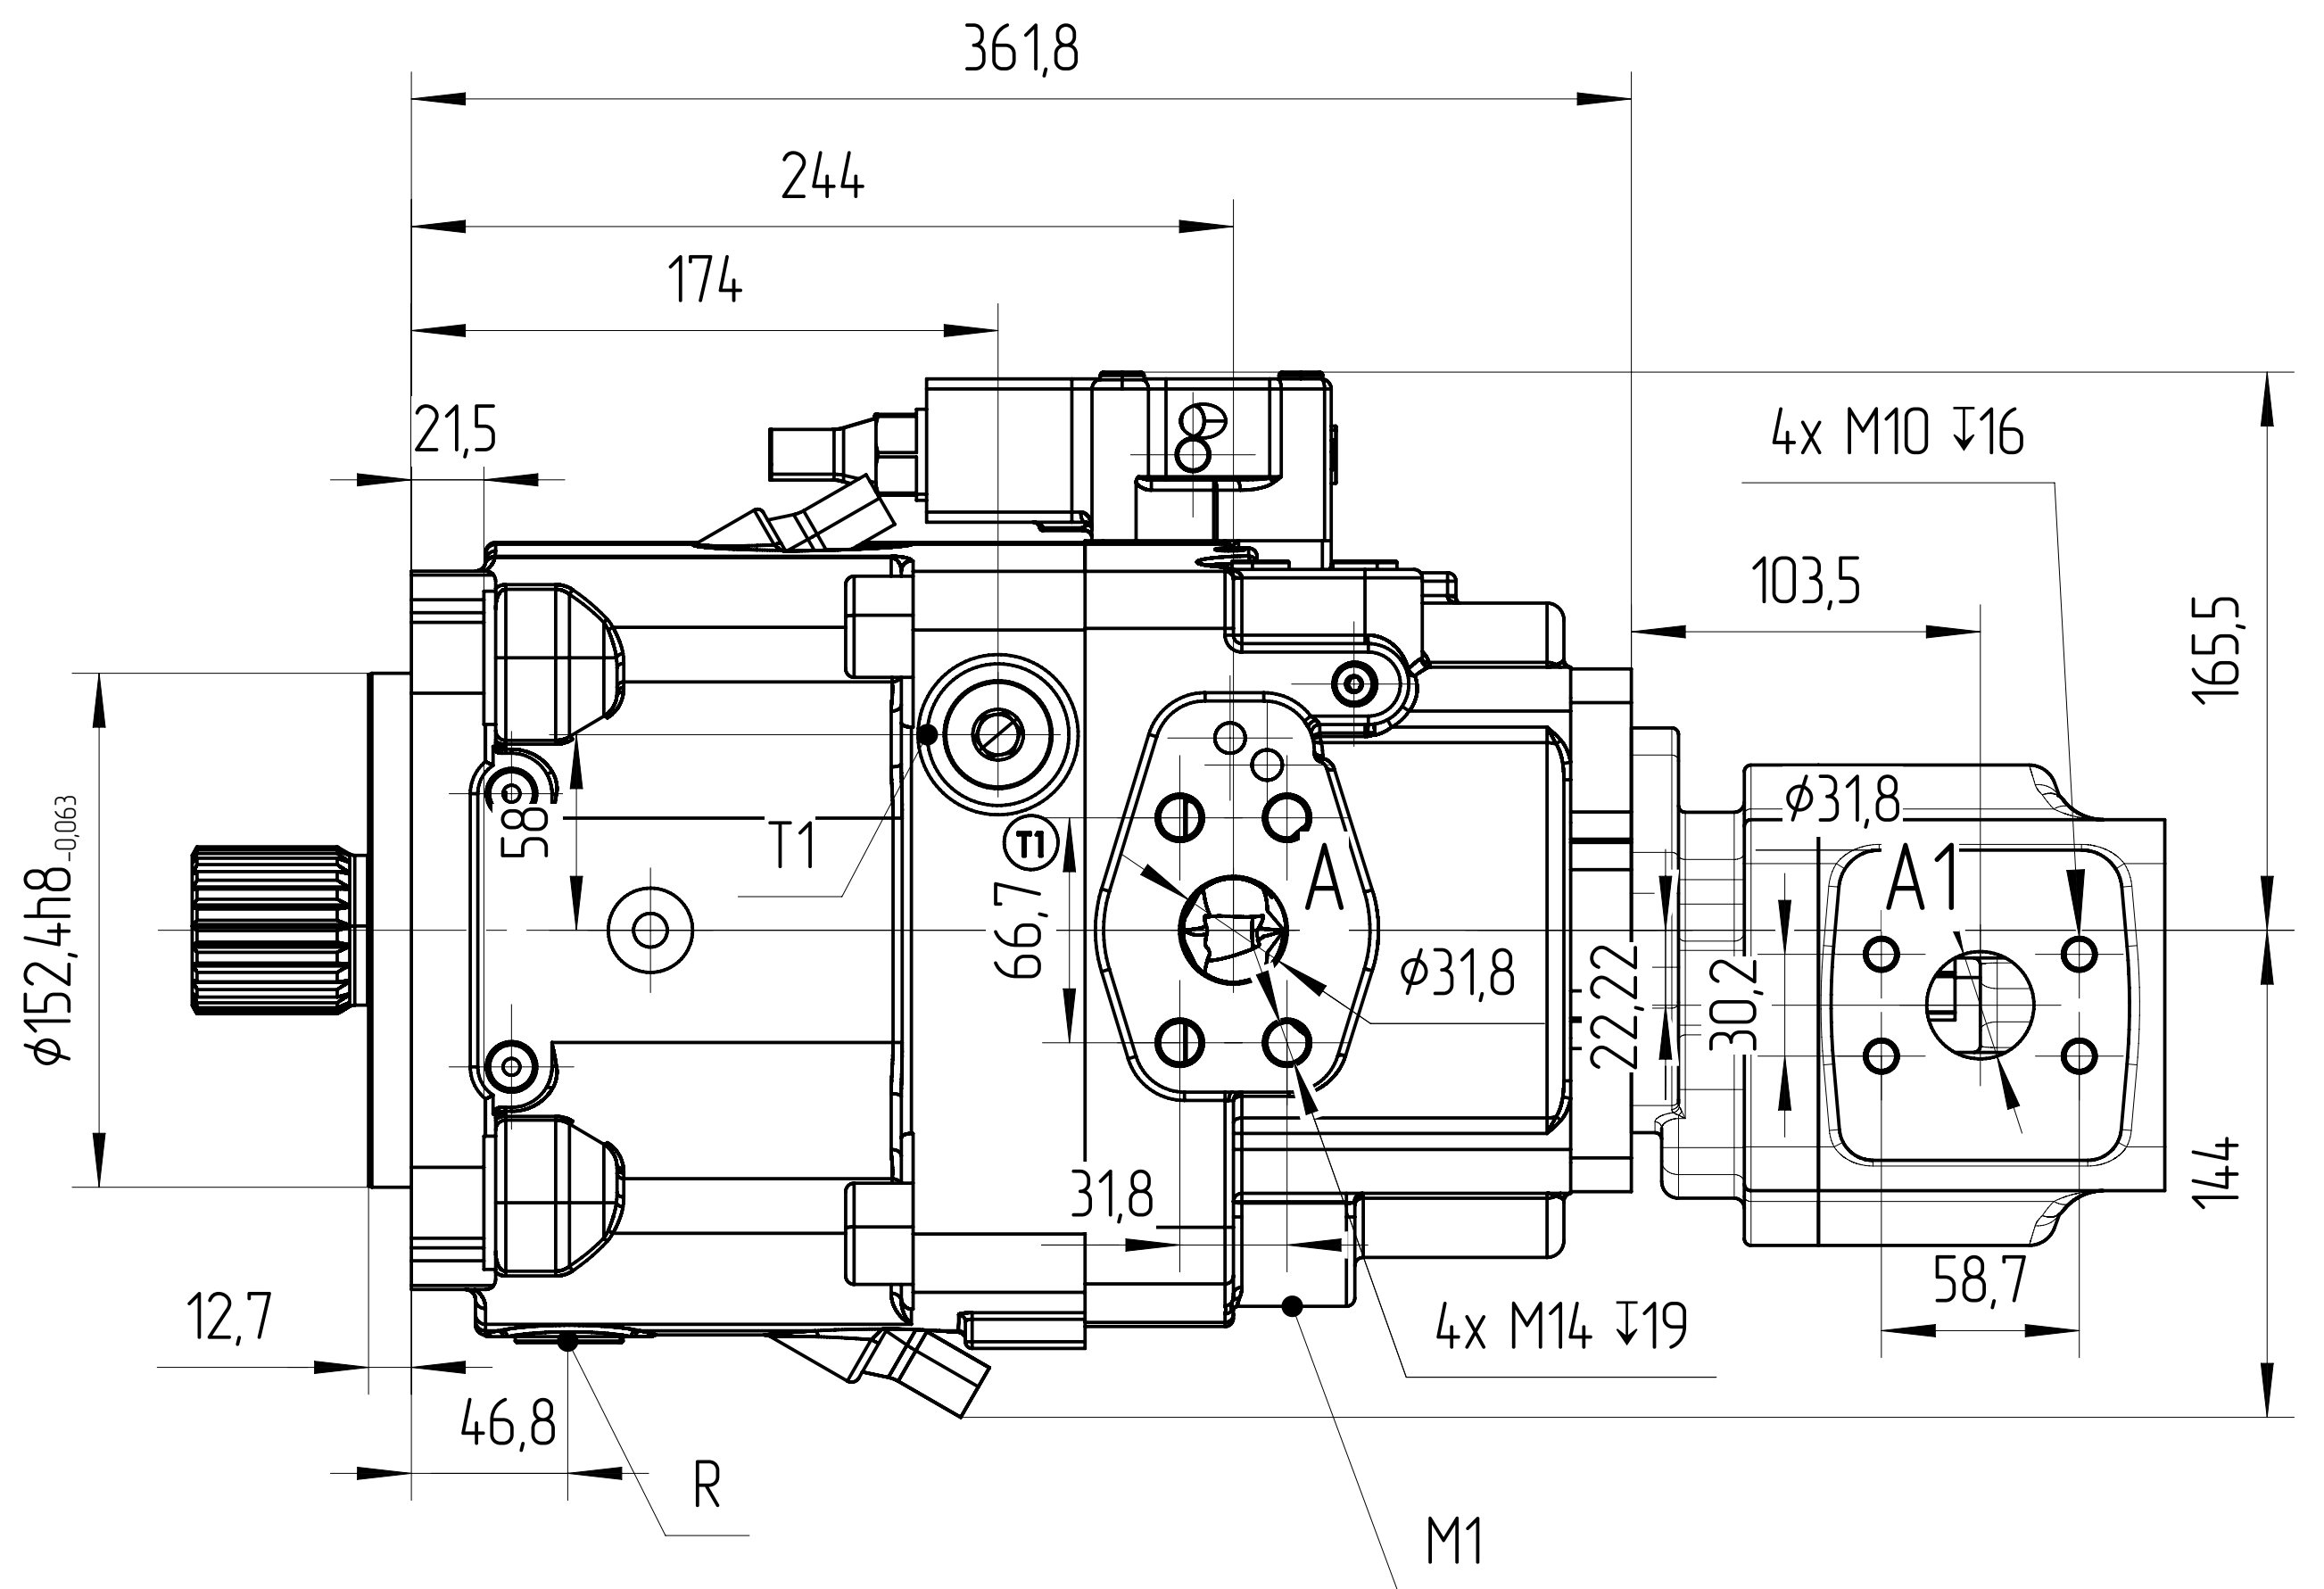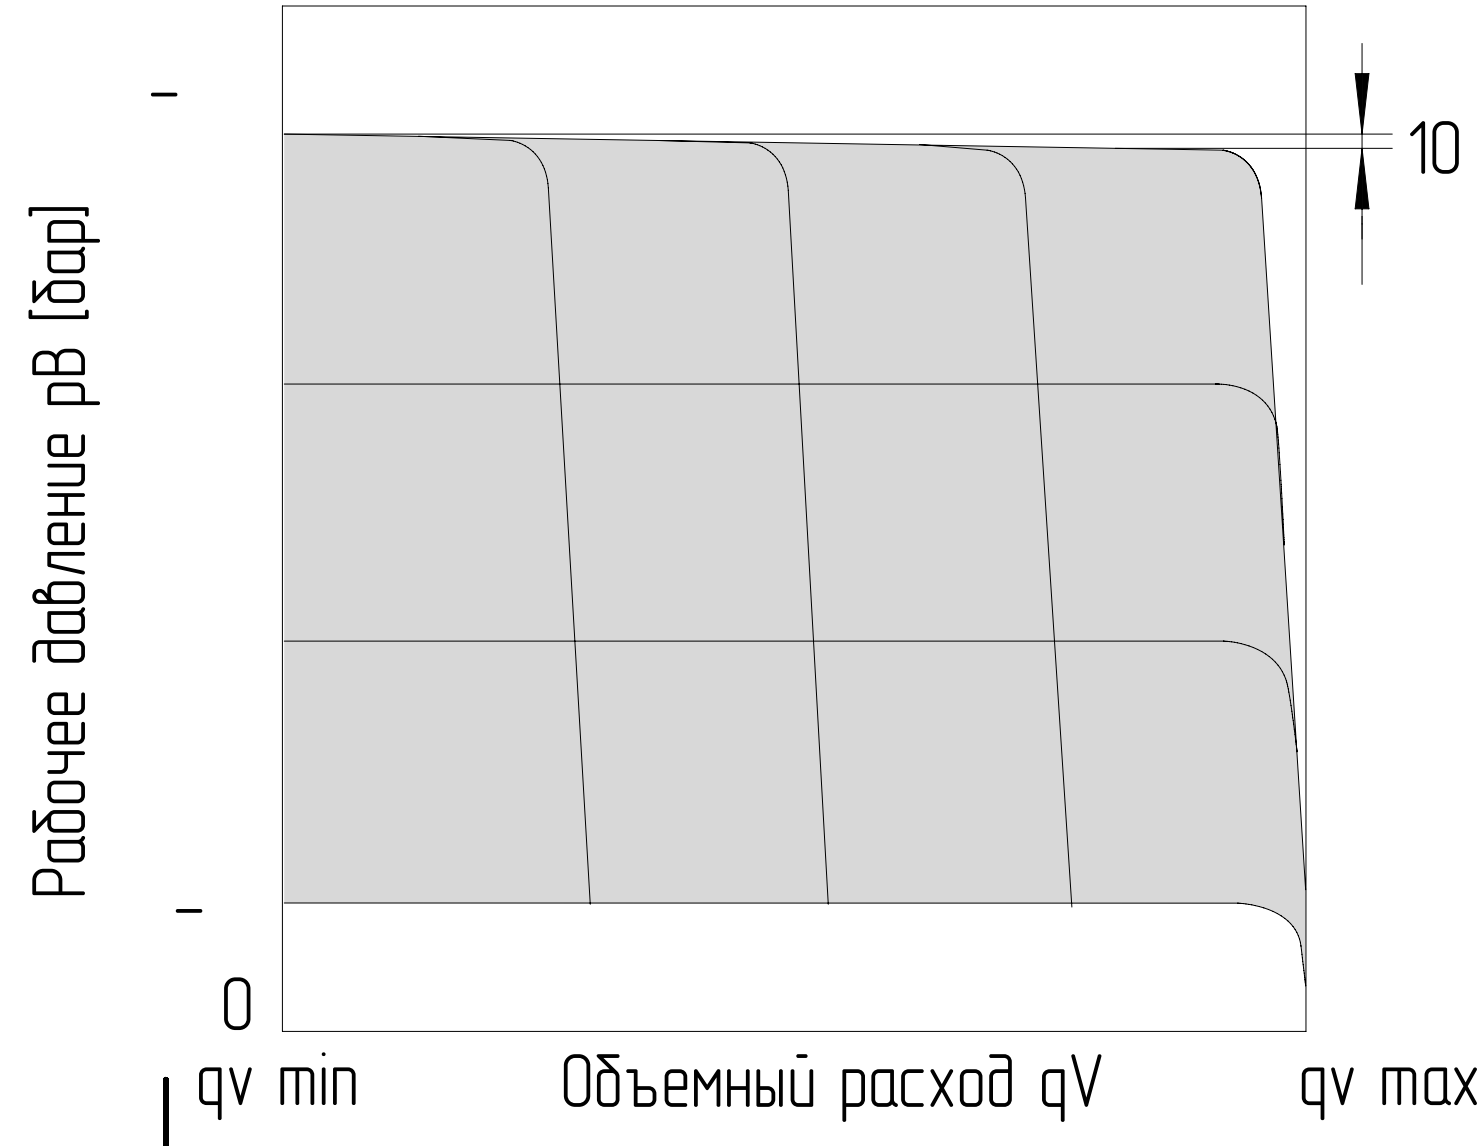

ISO-E	Масштаб	Лист номер	Код заказа
Разработано	Дата	001	СМ. ТАБЛИЦУ
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)	Утверждено	Marie Horák	11.12.2024
Общие допуски согласно ISO 2768	Материал	ВЧ40	Масштаб
Поверхности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768	Масса [кг]	74±15,5	1:5
Класс точности: c	Вид продукта	АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС J11VL0130 DRS/11R-NZD12K02 + QHD1-56R-S03D13-SE05E04-NP.V1H4	
Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.		A2	