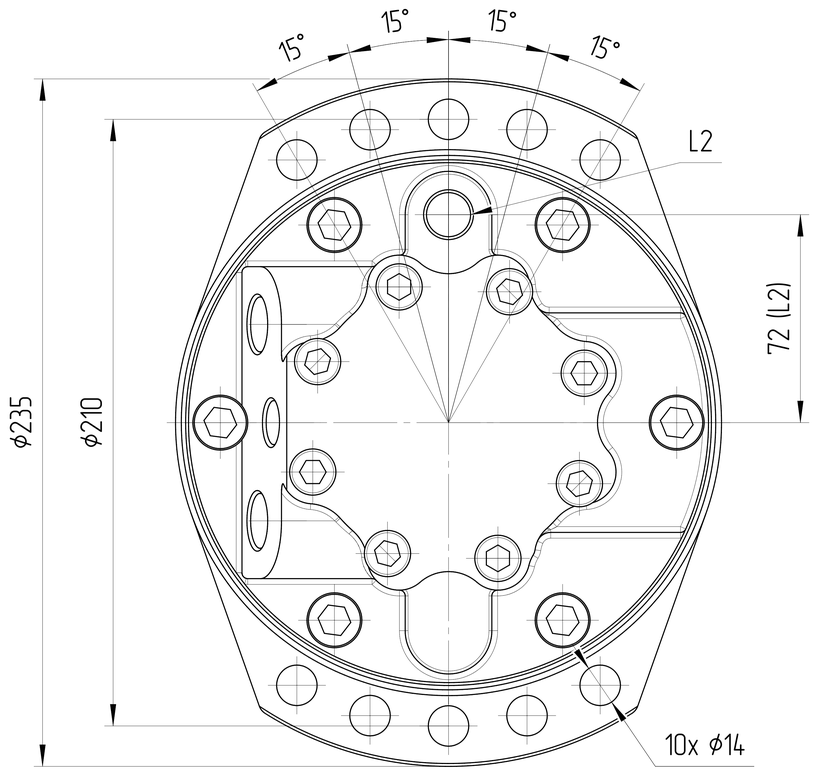

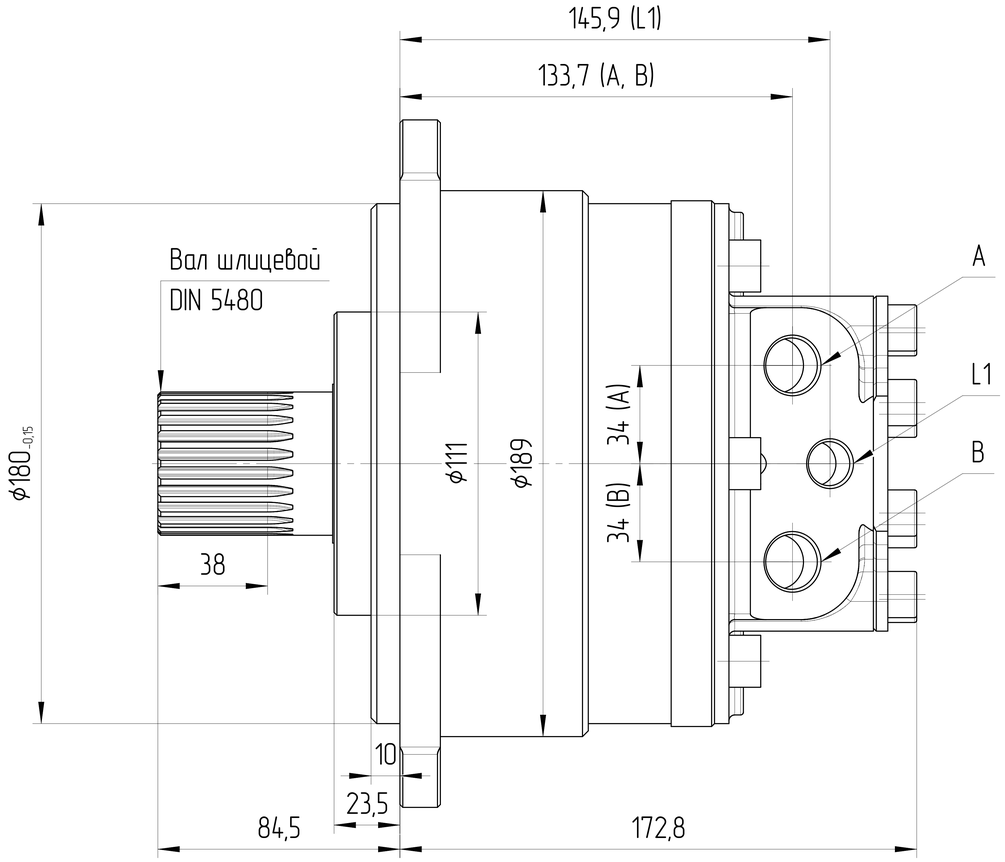

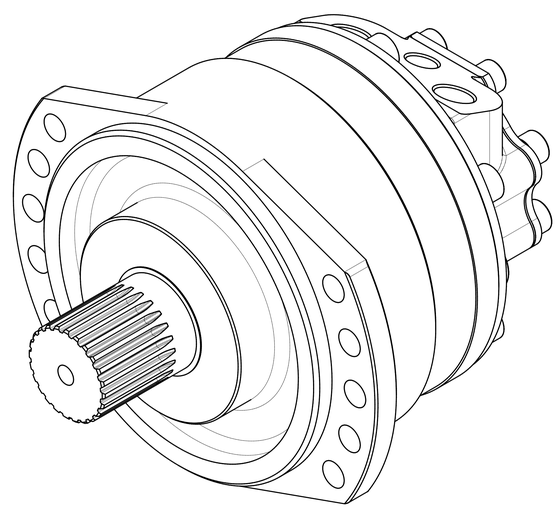

Основные характеристики гидромотора			
Маркировка	JMSE02-0-113-R02-2A50		
Код заказа	JRM02601090926		
Направлеине вращения	Реверсивное		
Конструкция мотора	Радиально-поршневой мотор		
Рабочий объем	макс	см³	332
Давление	ном	бар	250
	пиковое	бар	315
Крутящий момент		Н·м	1240
Скорость вращения	мин	об/мин	0
	ном	об/мин	110
	макс	об/мин	200
Мощность	макс	кВт	22
Материал сальников	NBR (Б.Н.КАУЧУК)		
Цвет	черный		RAL 9005
Температура окружающей среды	мин (холодный старт)	[°C]	-40
	макс	[°C]	+55
Диапазон рабочих температур	мин	[°C]	-20
	макс	[°C]	+100
Объёмный КПД	не менее		0,95
Полный КПД	не менее		0,80
Номинальная тонкость фильтрации		[мкм]	10

Параметры шлицевого вала DIN 5480	
Модуль шлицев, m	2
Количество зубьев, z	24
Угол зацепления, α	30°

Порт		Размер
A	Рабочее присоединение	G1/2
B	Рабочее присоединение	G1/2
L1, L2	Дренаж	G3/8



0. Наименование для заказа: радиально-поршневой мотор JMSE02-0-113-R02-2A50
1. На чертеже изображен реверсивный мотор.
2. Неокрашенные поверхности покрываются антикоррозийным спреем. На все порты ставятся заглушки. Конец вала защищён экструзионной сеткой.
3. Условия эксплуатации
3.1. Перед началом работы долейте гидравлическое масло в корпус мотора через сливное отверстие.
3.2. Перед началом работы стравить воздух из мотора..

ISO-E

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист номер: 001

Код заказа: СМ. ТАБЛИЦУ

Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (μm)	Разраб. Кузнецова Е.А.	Дата 14.09.2026
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)	Утвердил Павлинина М.А.	Дата 14.09.2026
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c	Материал	
Погрешности для размеров, не указанные в чертеже, в соотв. с ISO 2768c: >0,5 ~ ≤3 ±0,2; >3 ~ ≤6 ±0,3; >6 ~ ≤30 ±0,5; >30 ~ ≤120 ±0,8; >120 ~ ≤400 ±1,2; >400 ~ ≤1000 ±2,0; >1000 ~ ≤2000 ±3,0; >2000 ~ ≤4000 ±4,0	Масса [кг]	Масштаб 1:2
CAD - dft.		

Производитель: JSE GROUP DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Вид продукта: РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ МОТОР JMSE02-0-113-R02-2A50

Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.

A2