
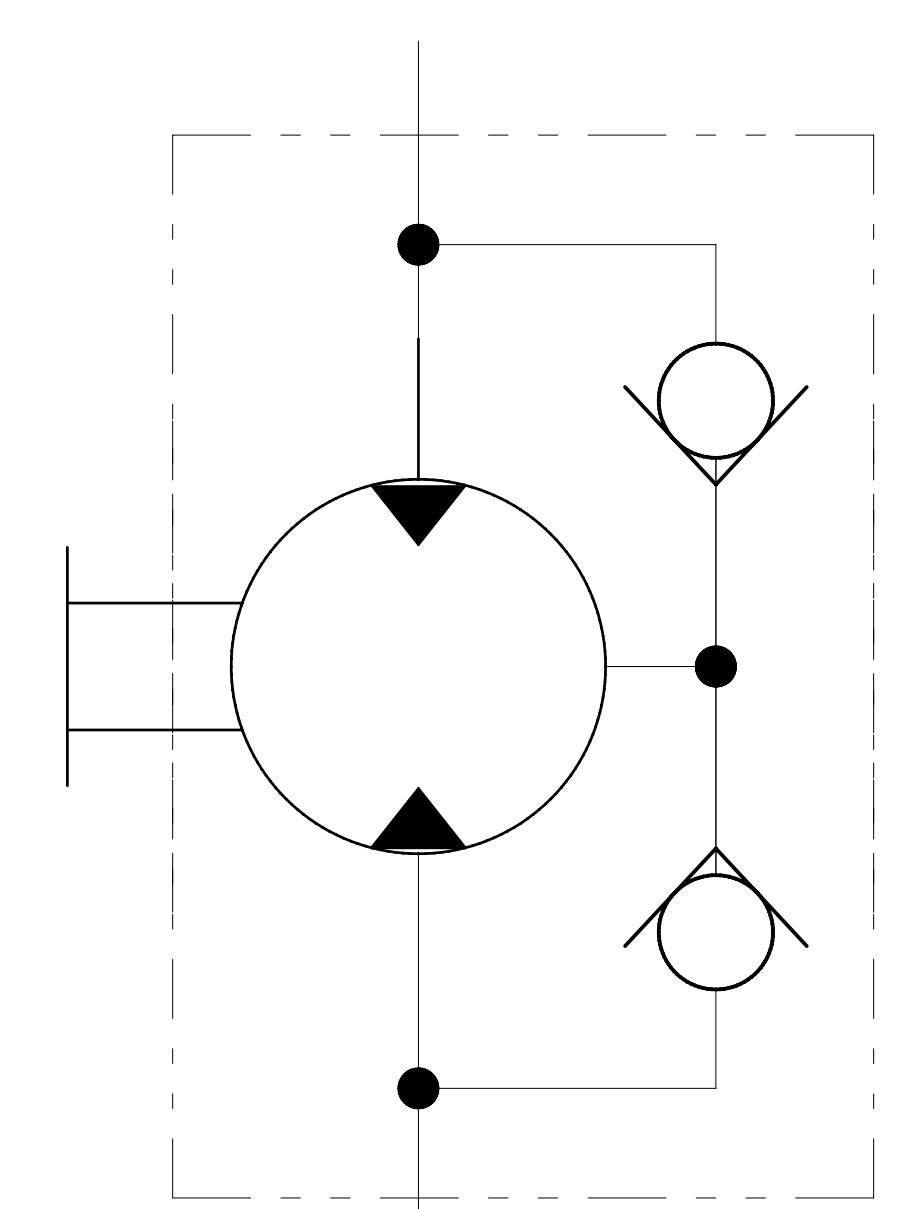
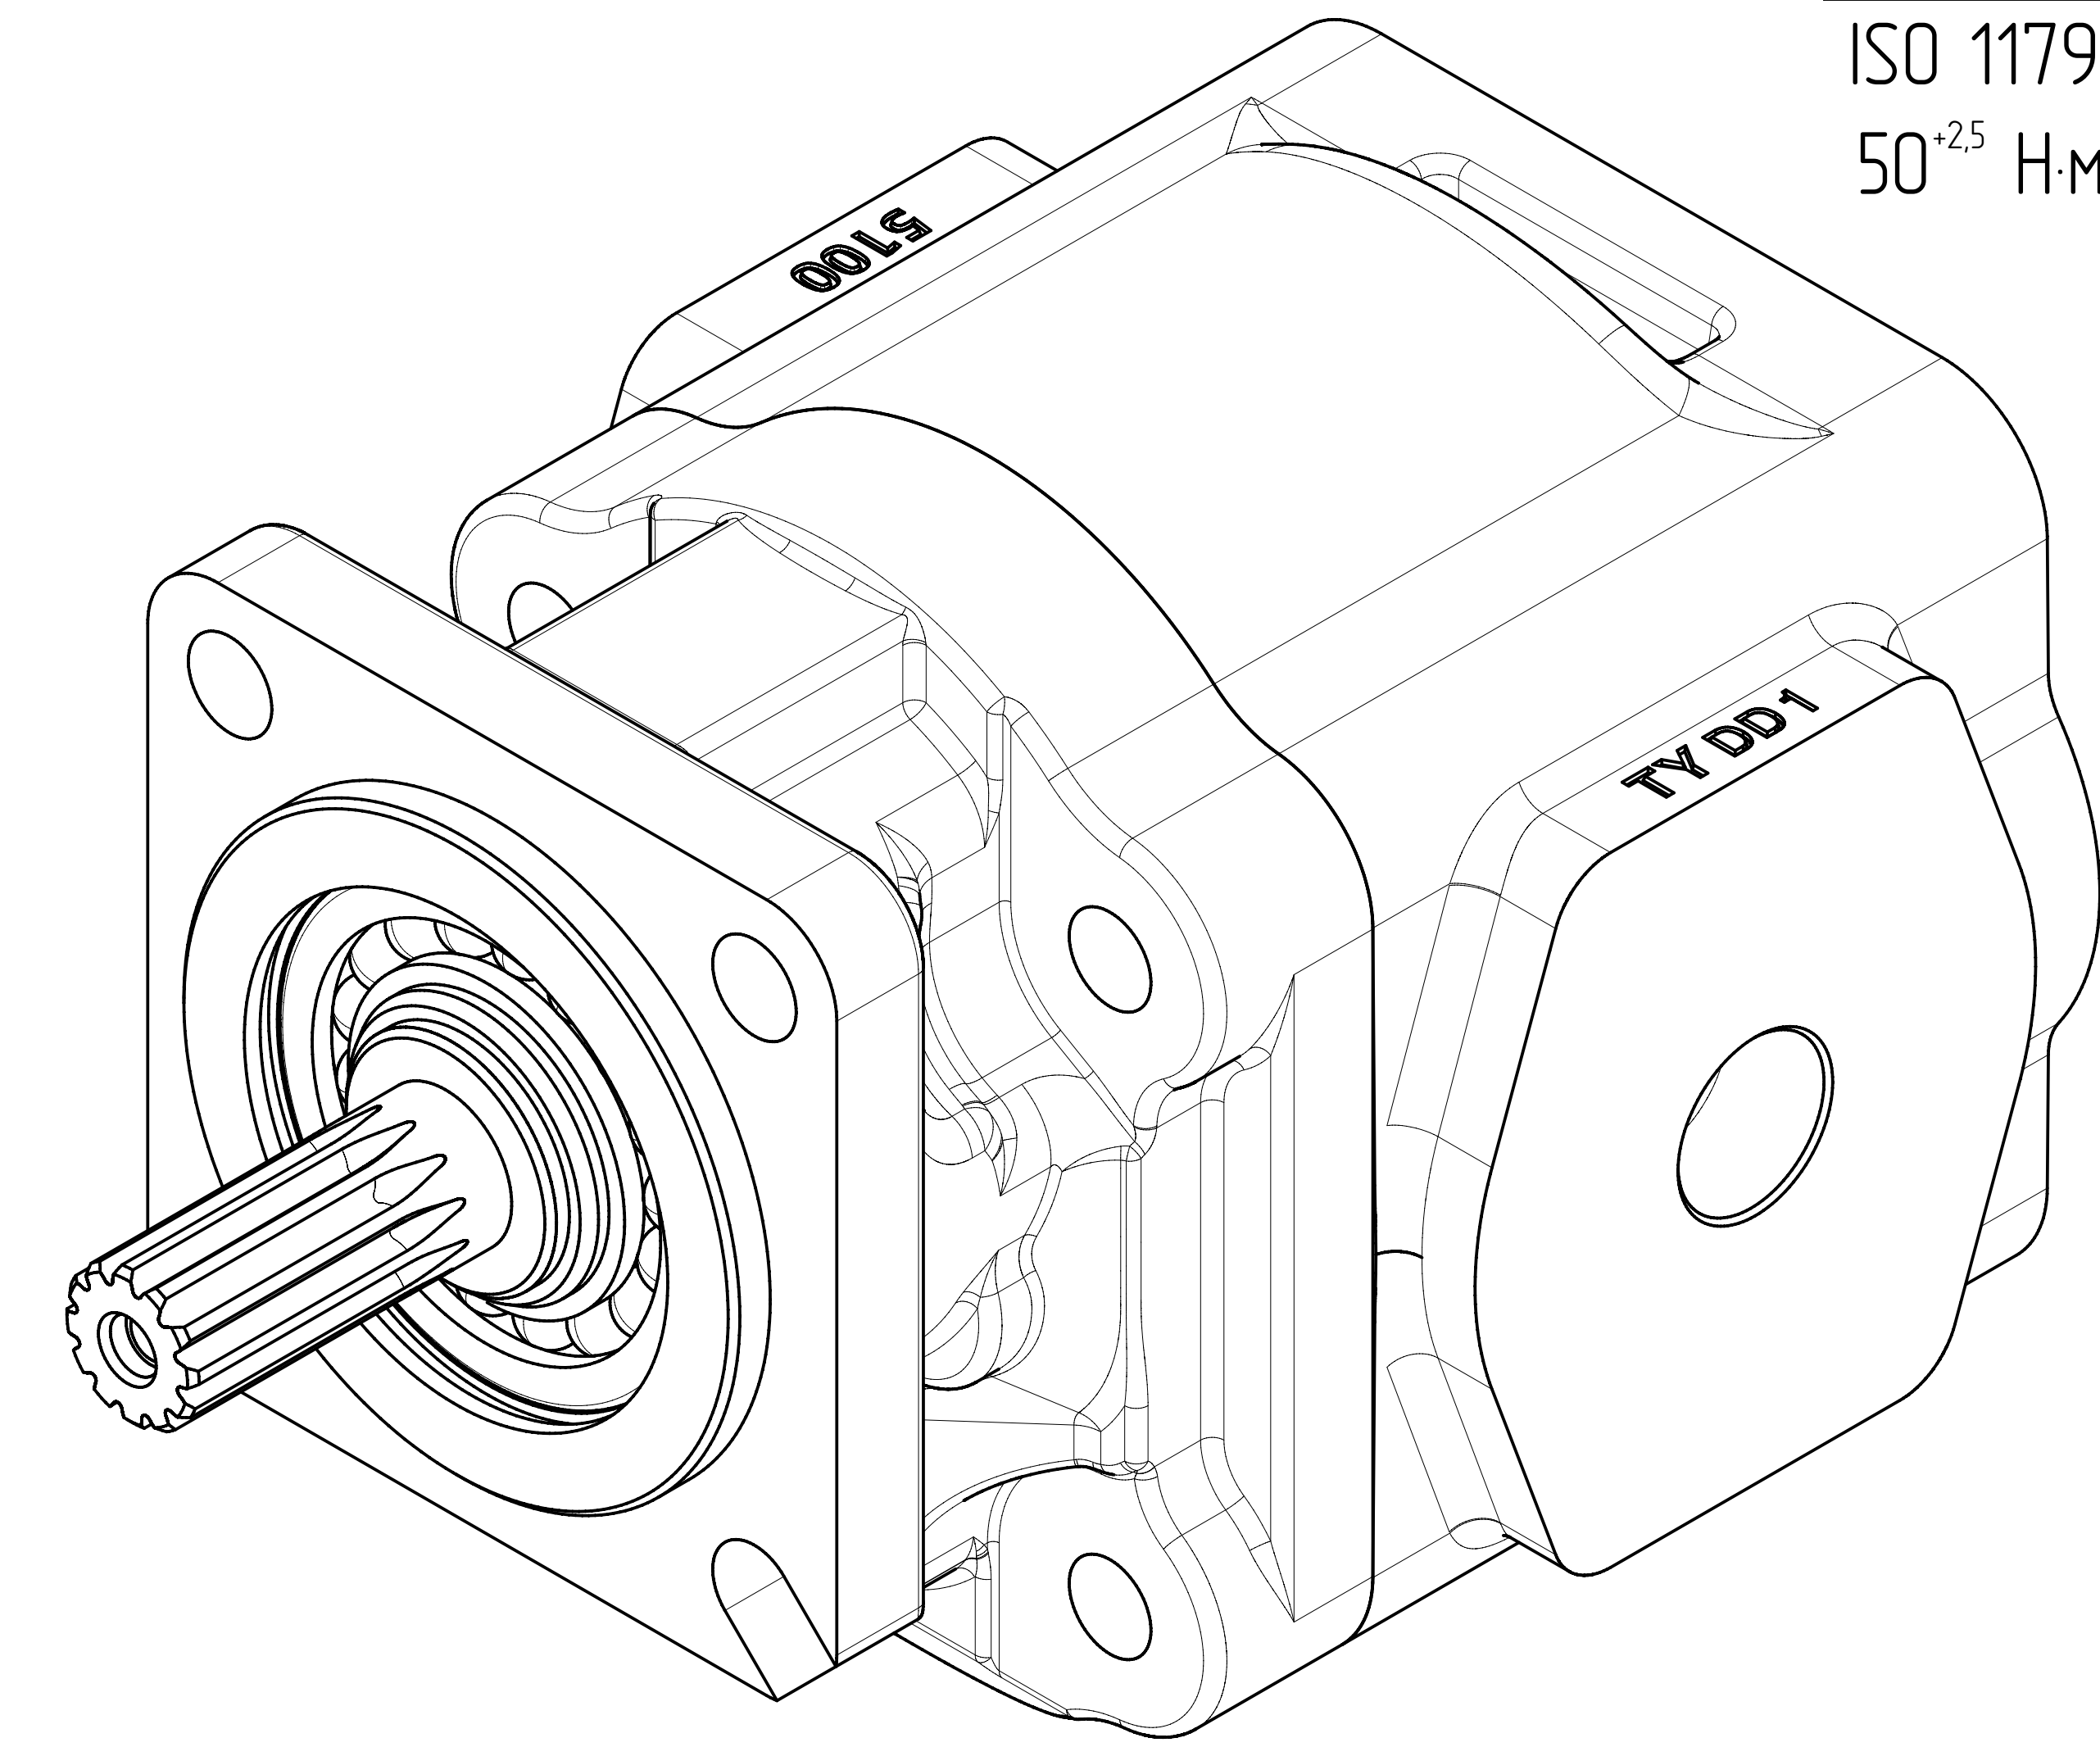
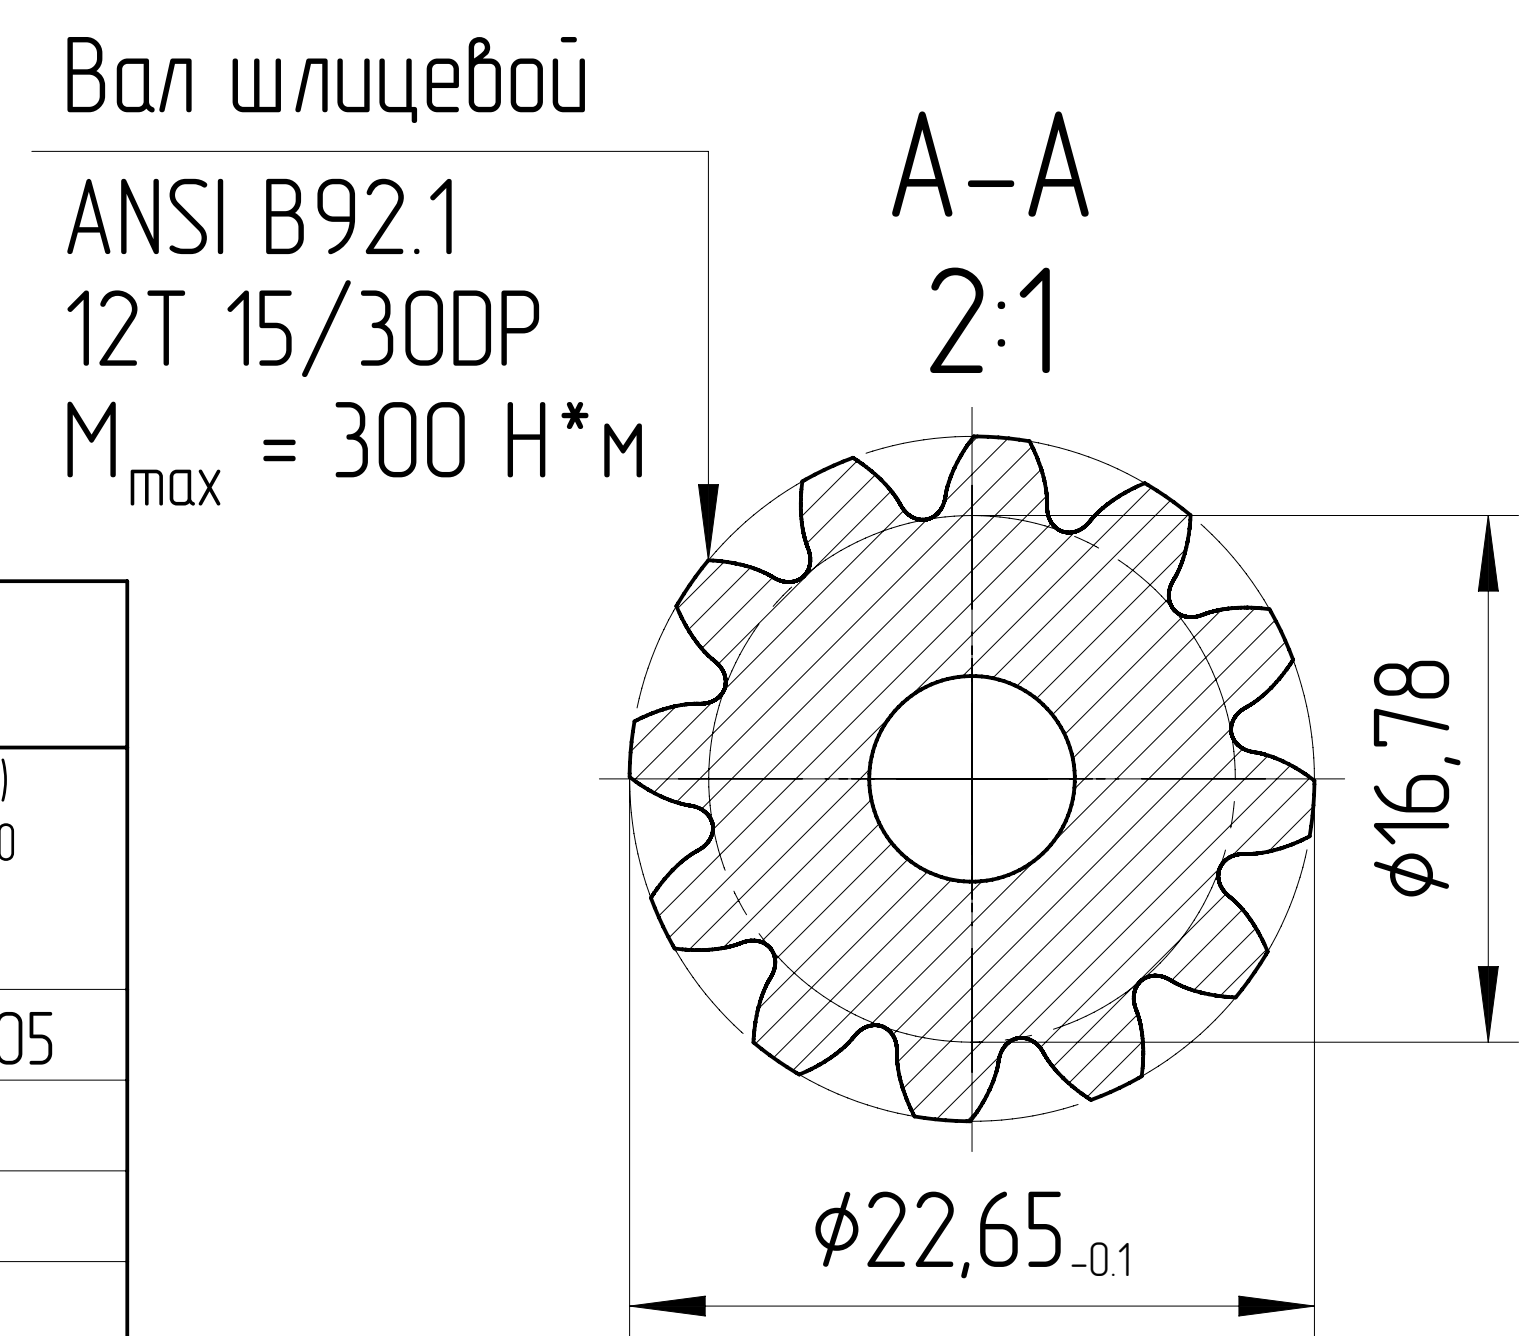


12	11	10	9	8	7	6	5	4
----	----	----	---	---	---	---	---	---

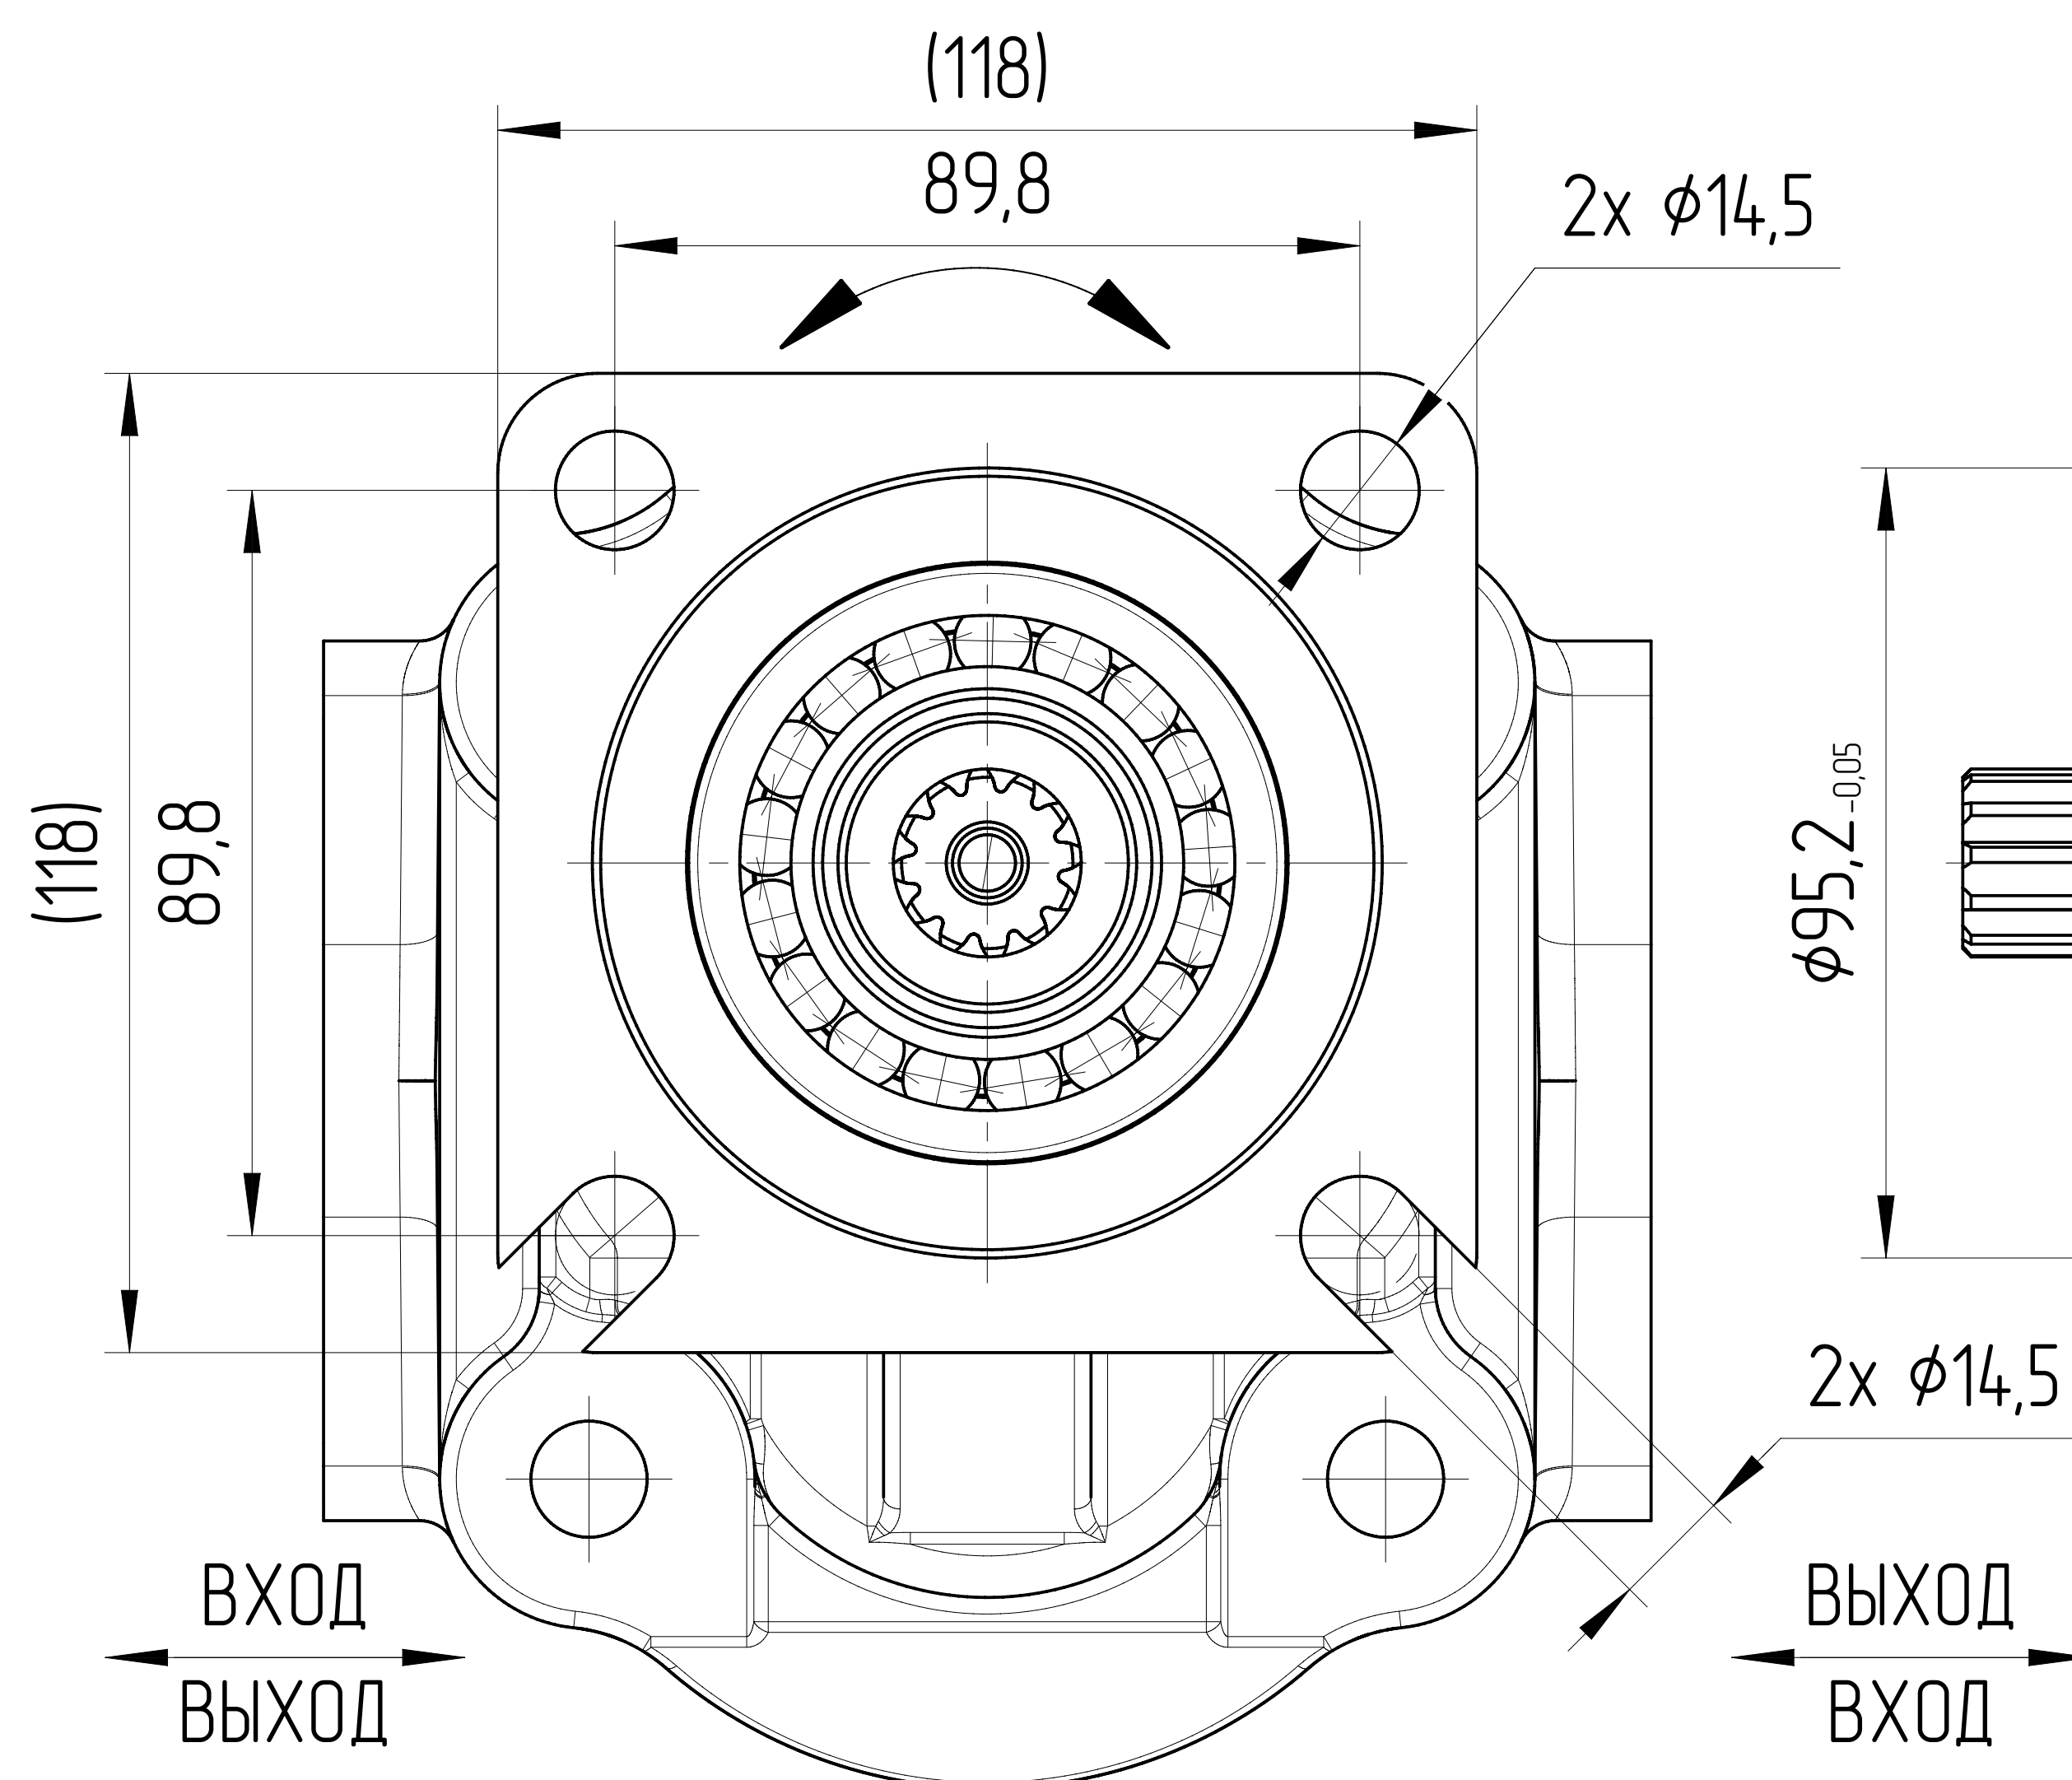


0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА:
МОТОР ШЕСТЕРЕННЫЙ GHD2-90B-S05D31-SG04G04-NO12D-M (2312DM42B)

1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН РЕВЕРСИВНЫЙ МОТОР.

2. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ СПРЕЕМ.
НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВОЙ ЗАГЛУШКОЙ,
ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЙ ВАЛ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ ДЕМОНТИРУЮТСЯ ВРУЧНУЮ.

3. ИСПЫТАНИЯ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПРИ ДАВЛЕНИИ $P=200$ БАР И ВХОДЯЩЕМ
ПОТОКЕ $Q=Vq \cdot 1.5$ Л/МИН.

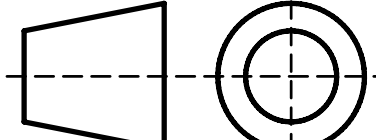ISO-E			Материал		Лист номер		Код заказа													
			Лист заказа		Дата		Подпись													
							001													
							СМ. ТАБЛИЦУ													
Общий параметр шероховатости поверхности Ra (µm)			Разработ Kateřina Hvězdová		Дата		Производство  ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ													
Максимальное округление немаркированных краёв и переходов: R0.5 (0.5x45)			Универзал Marie Horák		Дата 17.09.2025															
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c			Материал BЧ40		Вид продукта МОТОР ШЕСТЕРЕННЫЙ		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.													
Погрешности для размеров, не указанные в чертёже, в соотв. с ISO 2768c: <table data-bbox="2015 2001 2264 2043"><tr><td>>0.5</td><td>>3</td><td>>6</td><td>>30</td><td>>120</td><td>>400</td><td>>1000</td><td>>2000</td></tr><tr><td>-0.2</td><td>-3</td><td>-6</td><td>-30</td><td>-120</td><td>-400</td><td>-1000</td><td>-2000</td></tr></table>			>0.5	>3	>6	>30			>120	>400	>1000	>2000	-0.2	-3	-6	-30	-120	-400	-1000	-2000
>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000													
-0.2	-3	-6	-30	-120	-400	-1000	-2000													
-0.2 >0.3 >0.5 >0.8 >1.2 >2.0 >3.0 >4.0			CAD - dff				A2													