MEM	Ред. 1		15.09.2025
MEM	Ред. 2	Изменен диапазон кубатур	13.11.2025

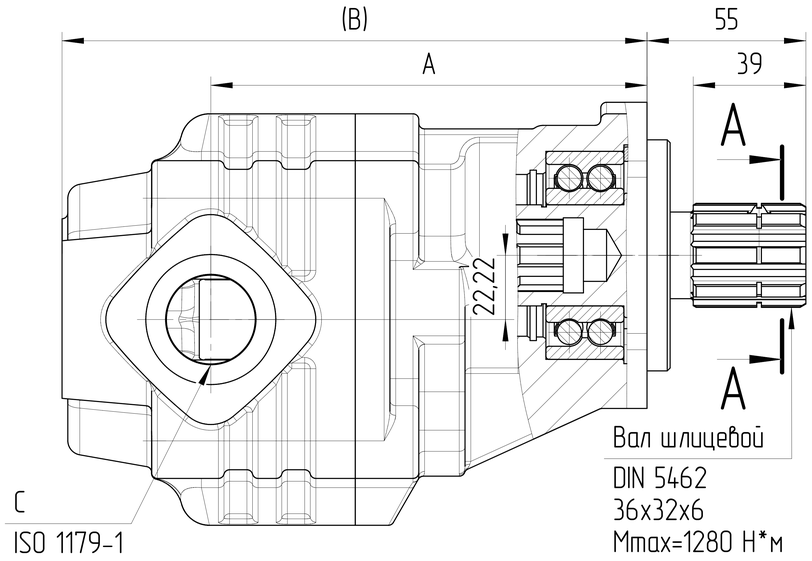

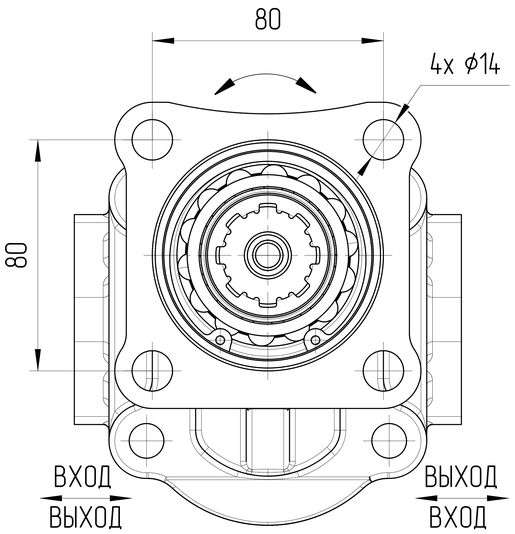

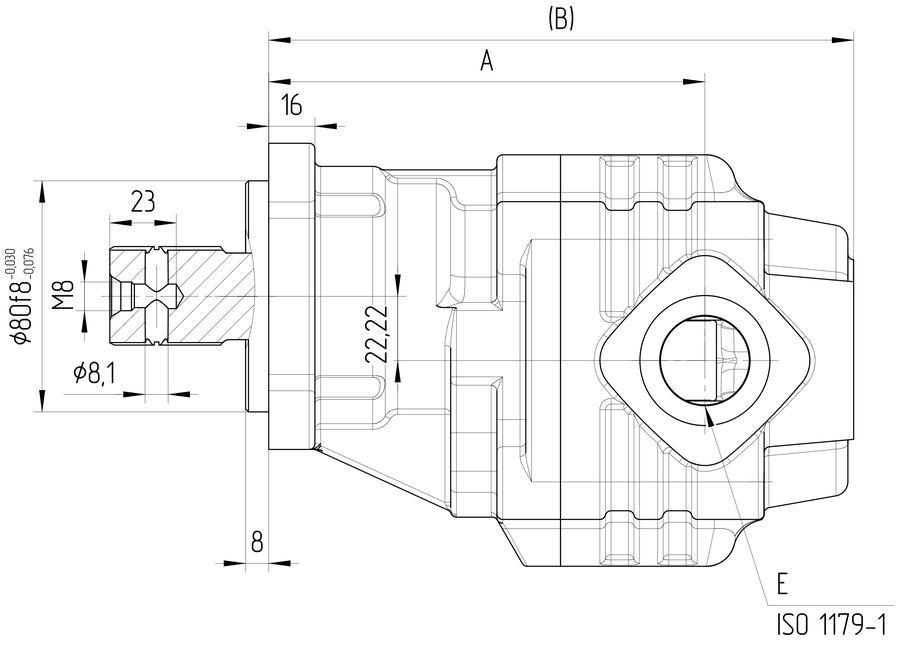





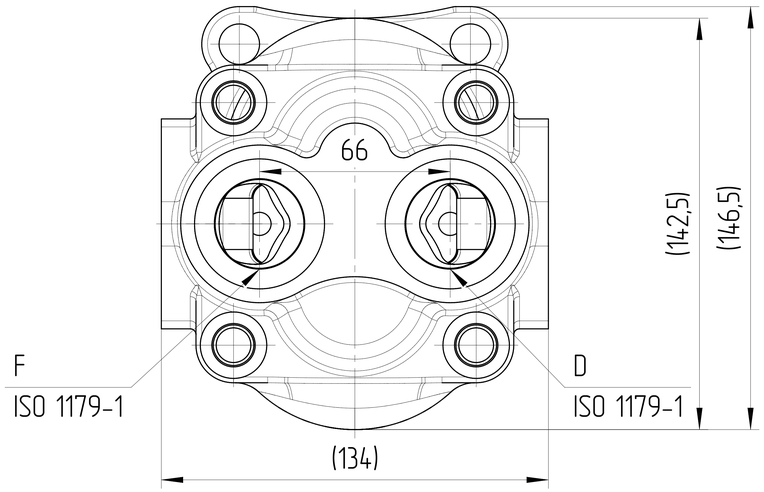

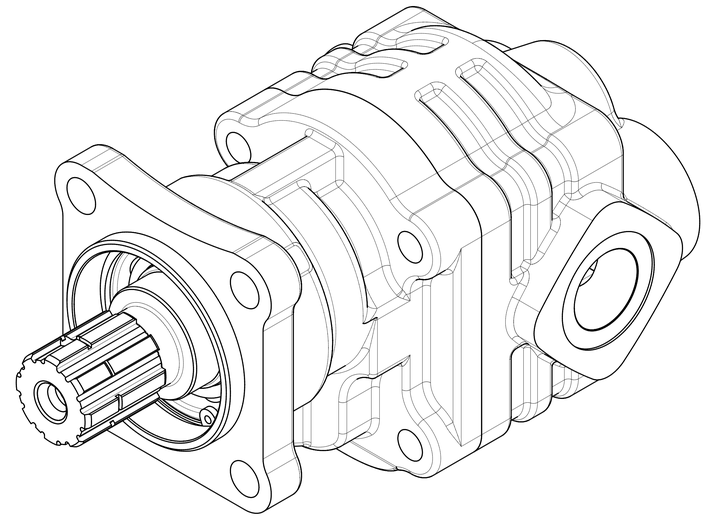

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

РАБОТА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ (ОБОРОТОВ, ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ) ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С ИНЖЕНЕРАМИ ГИДРОДРАЙВ. ЛЮБУЮ НЕ УКАЗАННУЮ НА ЧЕРТЕЖЕ ИНФОРМАЦИЮ СЛЕДУЕТ ИСКАТЬ В КАТАЛОГЕ / РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЕРИЙ ИЛИ В ПАСПОРТЕ ИЗДЕЛИЯ

ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ	RAL 9005
САЛЬНИК ВАЛА [bar]	МИН	-0,3
	МАКС	+1,3
МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЙ	NBR (Б.Н.КАУЧУК)	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН (ХОЛОДНЫЙ СТАРТ)	-40
	МАКС	+55
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН	-20
	ПОСТОЯННЫЙ	ОТ 0 ДО +80
	МАКС	+100
ОБЪЁМНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,92
ПОЛНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,80
ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ [мкм]	НОМИНАЛЬНАЯ	25
МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА [Н*м]	НЕ БОЛЕЕ	1280
АКСИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ВАЛ [Н]	МАКС	3000
РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СЕРЕДИНЕ ВЫЛЕТА ВАЛА [Н]	МАКС	8000

Маркировка	Артикул	Рабочий объем [см³]	Макс. продолж. давление [бар]	Мин. /макс. скорость вращения [об/мин]	A [мм]	B [мм]	Порт C	Порт D	Порт E	Порт F
GHD1-25B-I01D18-CG04G04G04G04-N2D	2503C1B25	25	280	350 / 3000	142	186,5	G3/4 ↧20min	G3/4 ↧20min	G3/4 ↧20min	G3/4 ↧20min
GHD1-29B-I01D18-CG04G04G04G04-N2D	2503C1B29	29	280	350 / 3000	144	188,5	G3/4 ↧20min	G3/4 ↧20min	G3/4 ↧20min	G3/4 ↧20min
GHD1-32B-I01D18-CG04G04G04G04-N2D	2503C1B32	32	300	350 / 3000	147	191,5	G3/4 ↧20min	G3/4 ↧20min	G3/4 ↧20min	G3/4 ↧20min
GHD1-36B-I01D18-CG04G04G04G04-N2D	2503C1B36	36	315	350 / 3000	138	189,5	G3/4 ↧20min	G3/4 ↧20min	G3/4 ↧20min	G3/4 ↧20min
GHD1-40B-I01D18-CG04G04G04G04-N2D	2503C1B40	40	315	350 / 3000	143,5	195	G3/4 ↧20min	G3/4 ↧20min	G3/4 ↧20min	G3/4 ↧20min
GHD1-45B-I01D18-CG04G04G04G04-N2D	2503C1B45	45	315	350 / 3000	147	198,5	G3/4 ↧20min	G3/4 ↧20min	G3/4 ↧20min	G3/4 ↧20min
GHD1-51B-I01D18-CG05G05G05G05-N2D	2503C1B51	51	300	350 / 3000	151	202,5	G1 ↧20min	G1 ↧20min	G1 ↧20min	G1 ↧20min
GHD1-55B-I01D18-CG05G05G05G05-N2D	2503C1B55	55	280	350 / 3000	154	205,5	G1 ↧20min	G1 ↧20min	G1 ↧20min	G1 ↧20min
GHD1-63B-I01D18-CG05G05G05G05-N2D	2503C1B63	63	280	350 / 3000	151	212,5	G1 ↧20min	G1 ↧20min	G1 ↧20min	G1 ↧20min
GHD1-72B-I01D18-CG05G05G05G05-N2D	2503C1B72	72	260	350 / 3000	154	219,5	G1 ↧20min	G1 ↧20min	G1 ↧20min	G1 ↧20min

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА В СООТВЕТСТВИИ С МАРКИРОВКОЙ ТАБЛИЦЫ:
1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН РЕВЕРСИВНЫЙ НАСОС.
2. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ СПРЕЕМ. НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВОЙ ЗАГЛУШКОЙ, ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЙ ВАЛ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ ДЕМОНТИРУЮТСЯ ВРУЧНУЮ.
3. ИСПЫТАНИЯ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПРИ ДАВЛЕНИИ 200 БАР И СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 1500 ОБ/МИН.

ISO-E

Изм. | Кол. листов | № докум. | Подпись | Дата

Лист номер: 001

Код заказа: СМ. ТАБЛИЦУ

Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (μm)

Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)

Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c

Погрешности для размеров, не указанных в чертеже, в соотв. с ISO 2768c

>0,5 – ≤3	>3 – ≤6	>6 – ≤30	>30 – ≤120	>120 – ≤400	>400 – ≤1000	>1000 – ≤2000	>2000 – ≤4000
±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0	±4,0

Разраб. Květa Králová — Дата 15.09.2025

Утвердил Marie Horák — Дата 15.09.2025

Материал: B40

Масса [kg]:

Масштаб: 1:1,5

CAD - dft

Производство: JSE GROUP DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Вид продукта: НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ

Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.

A2