

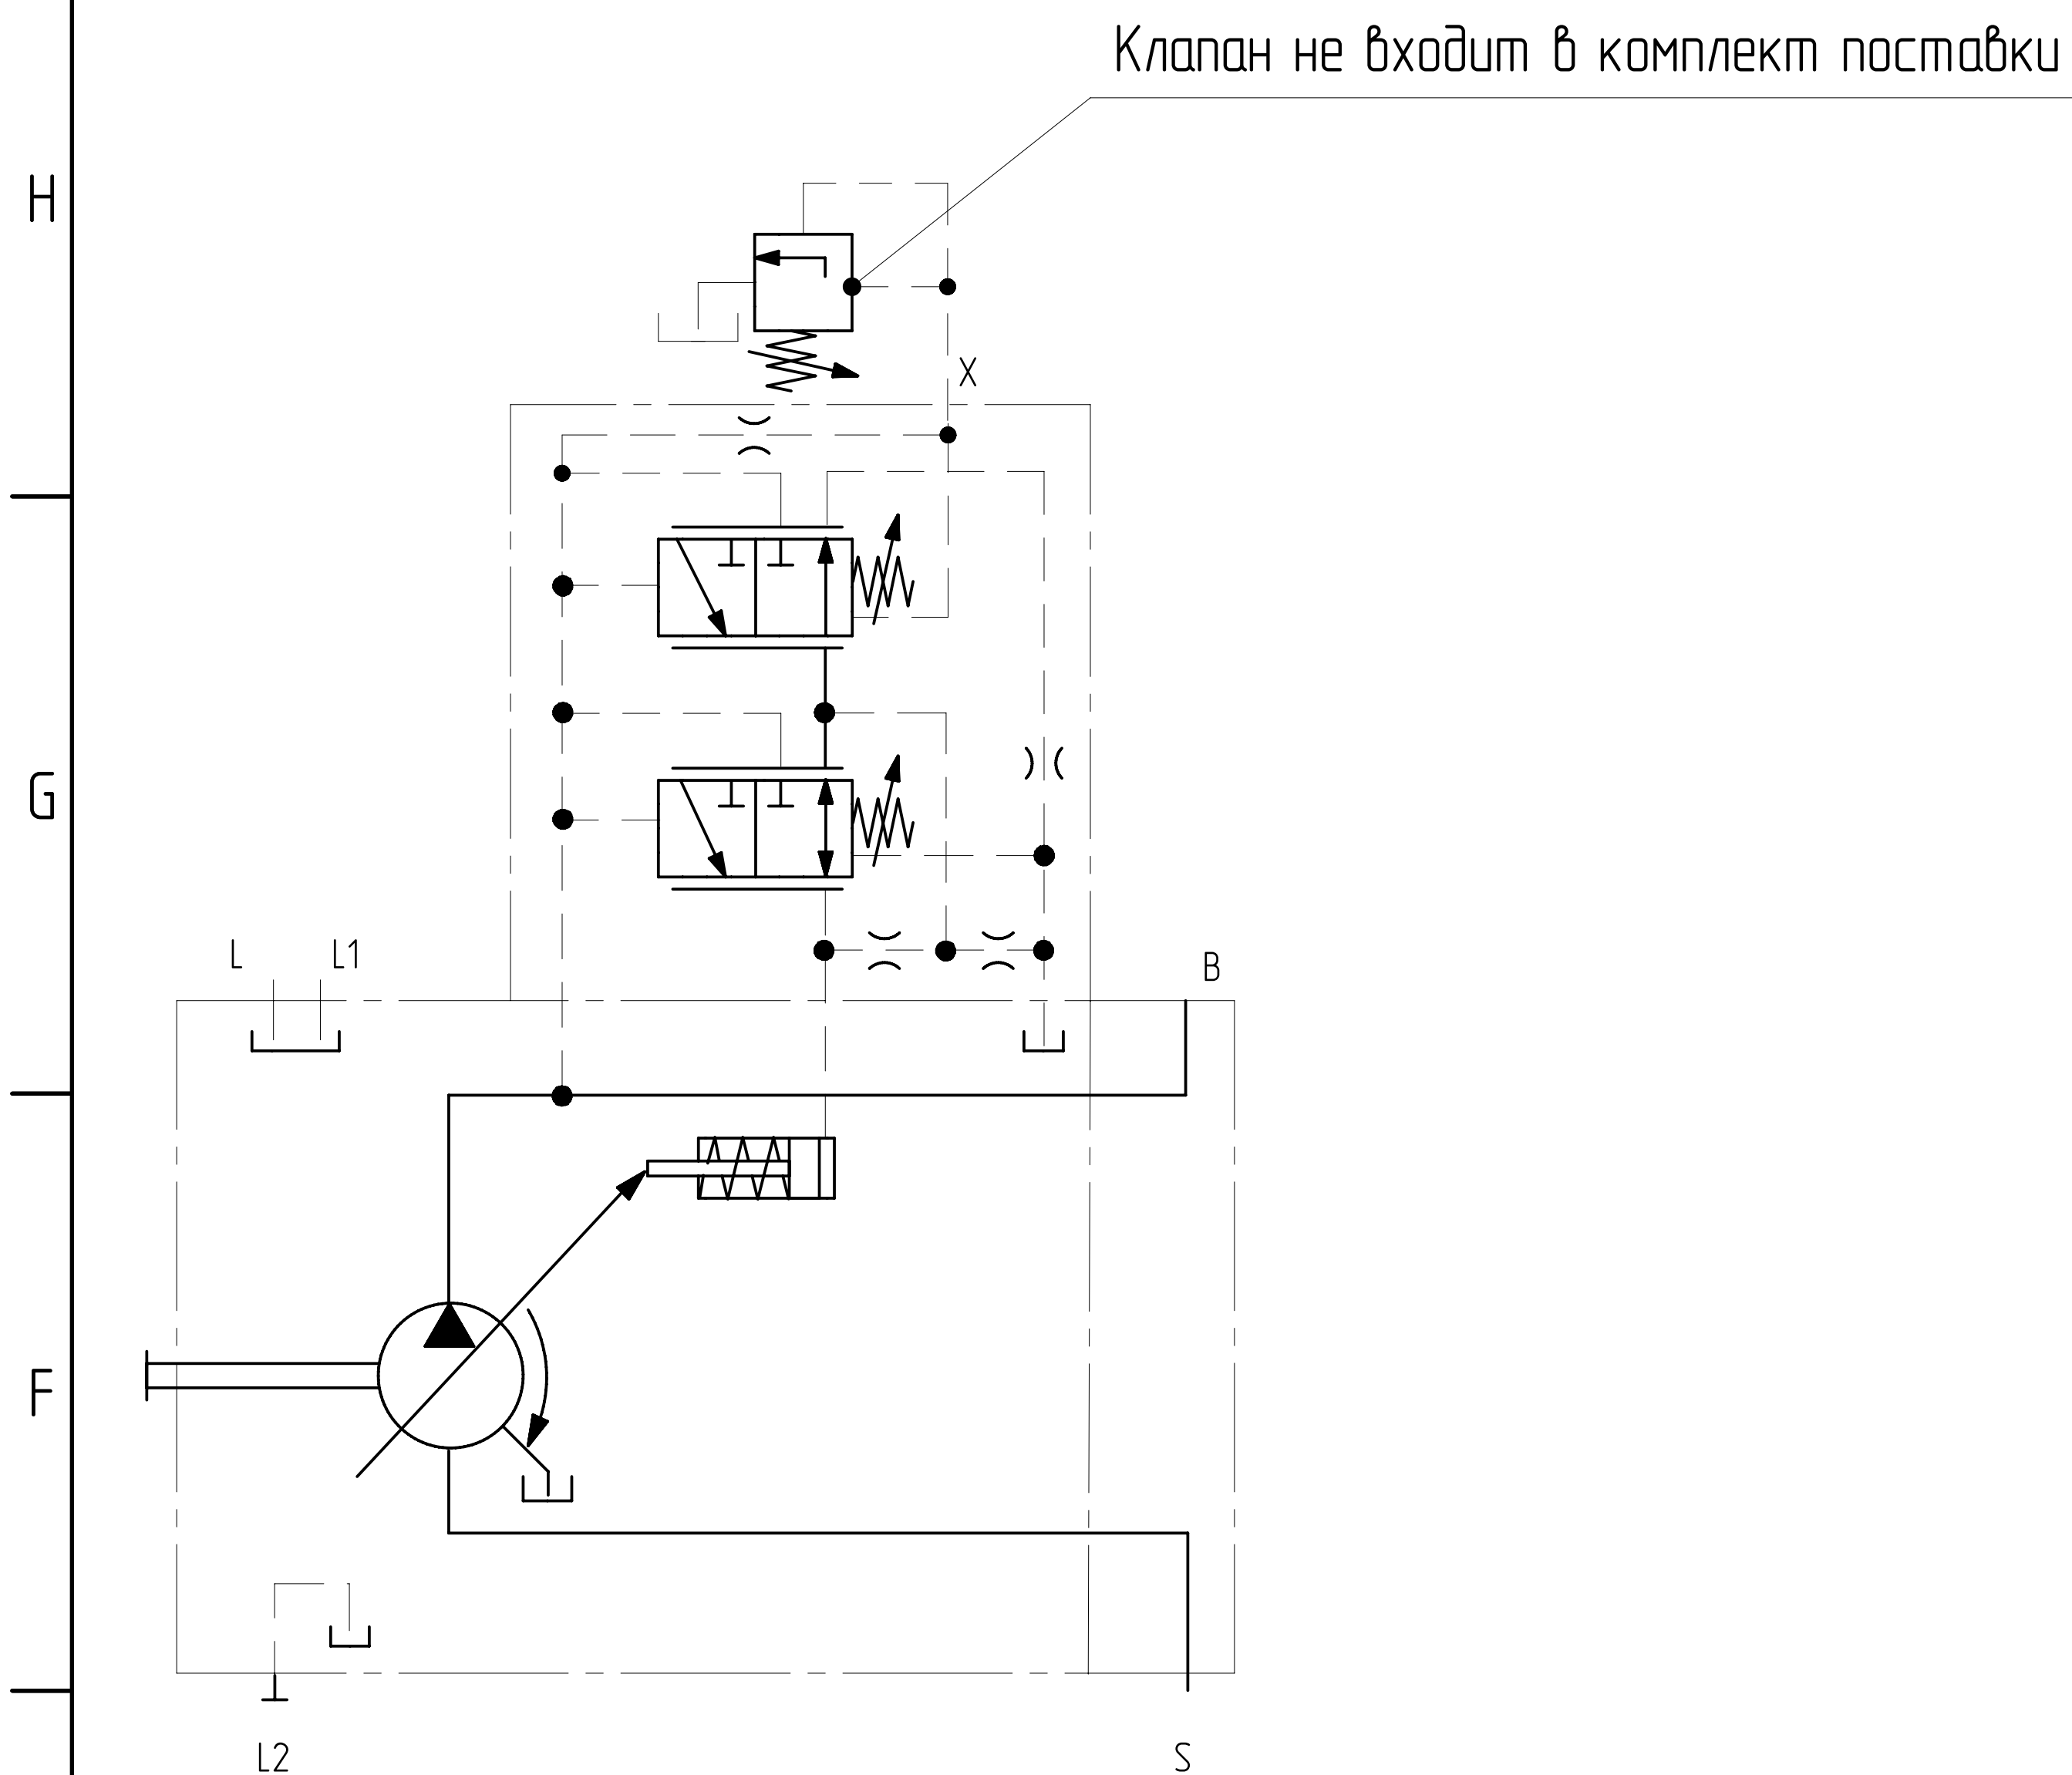
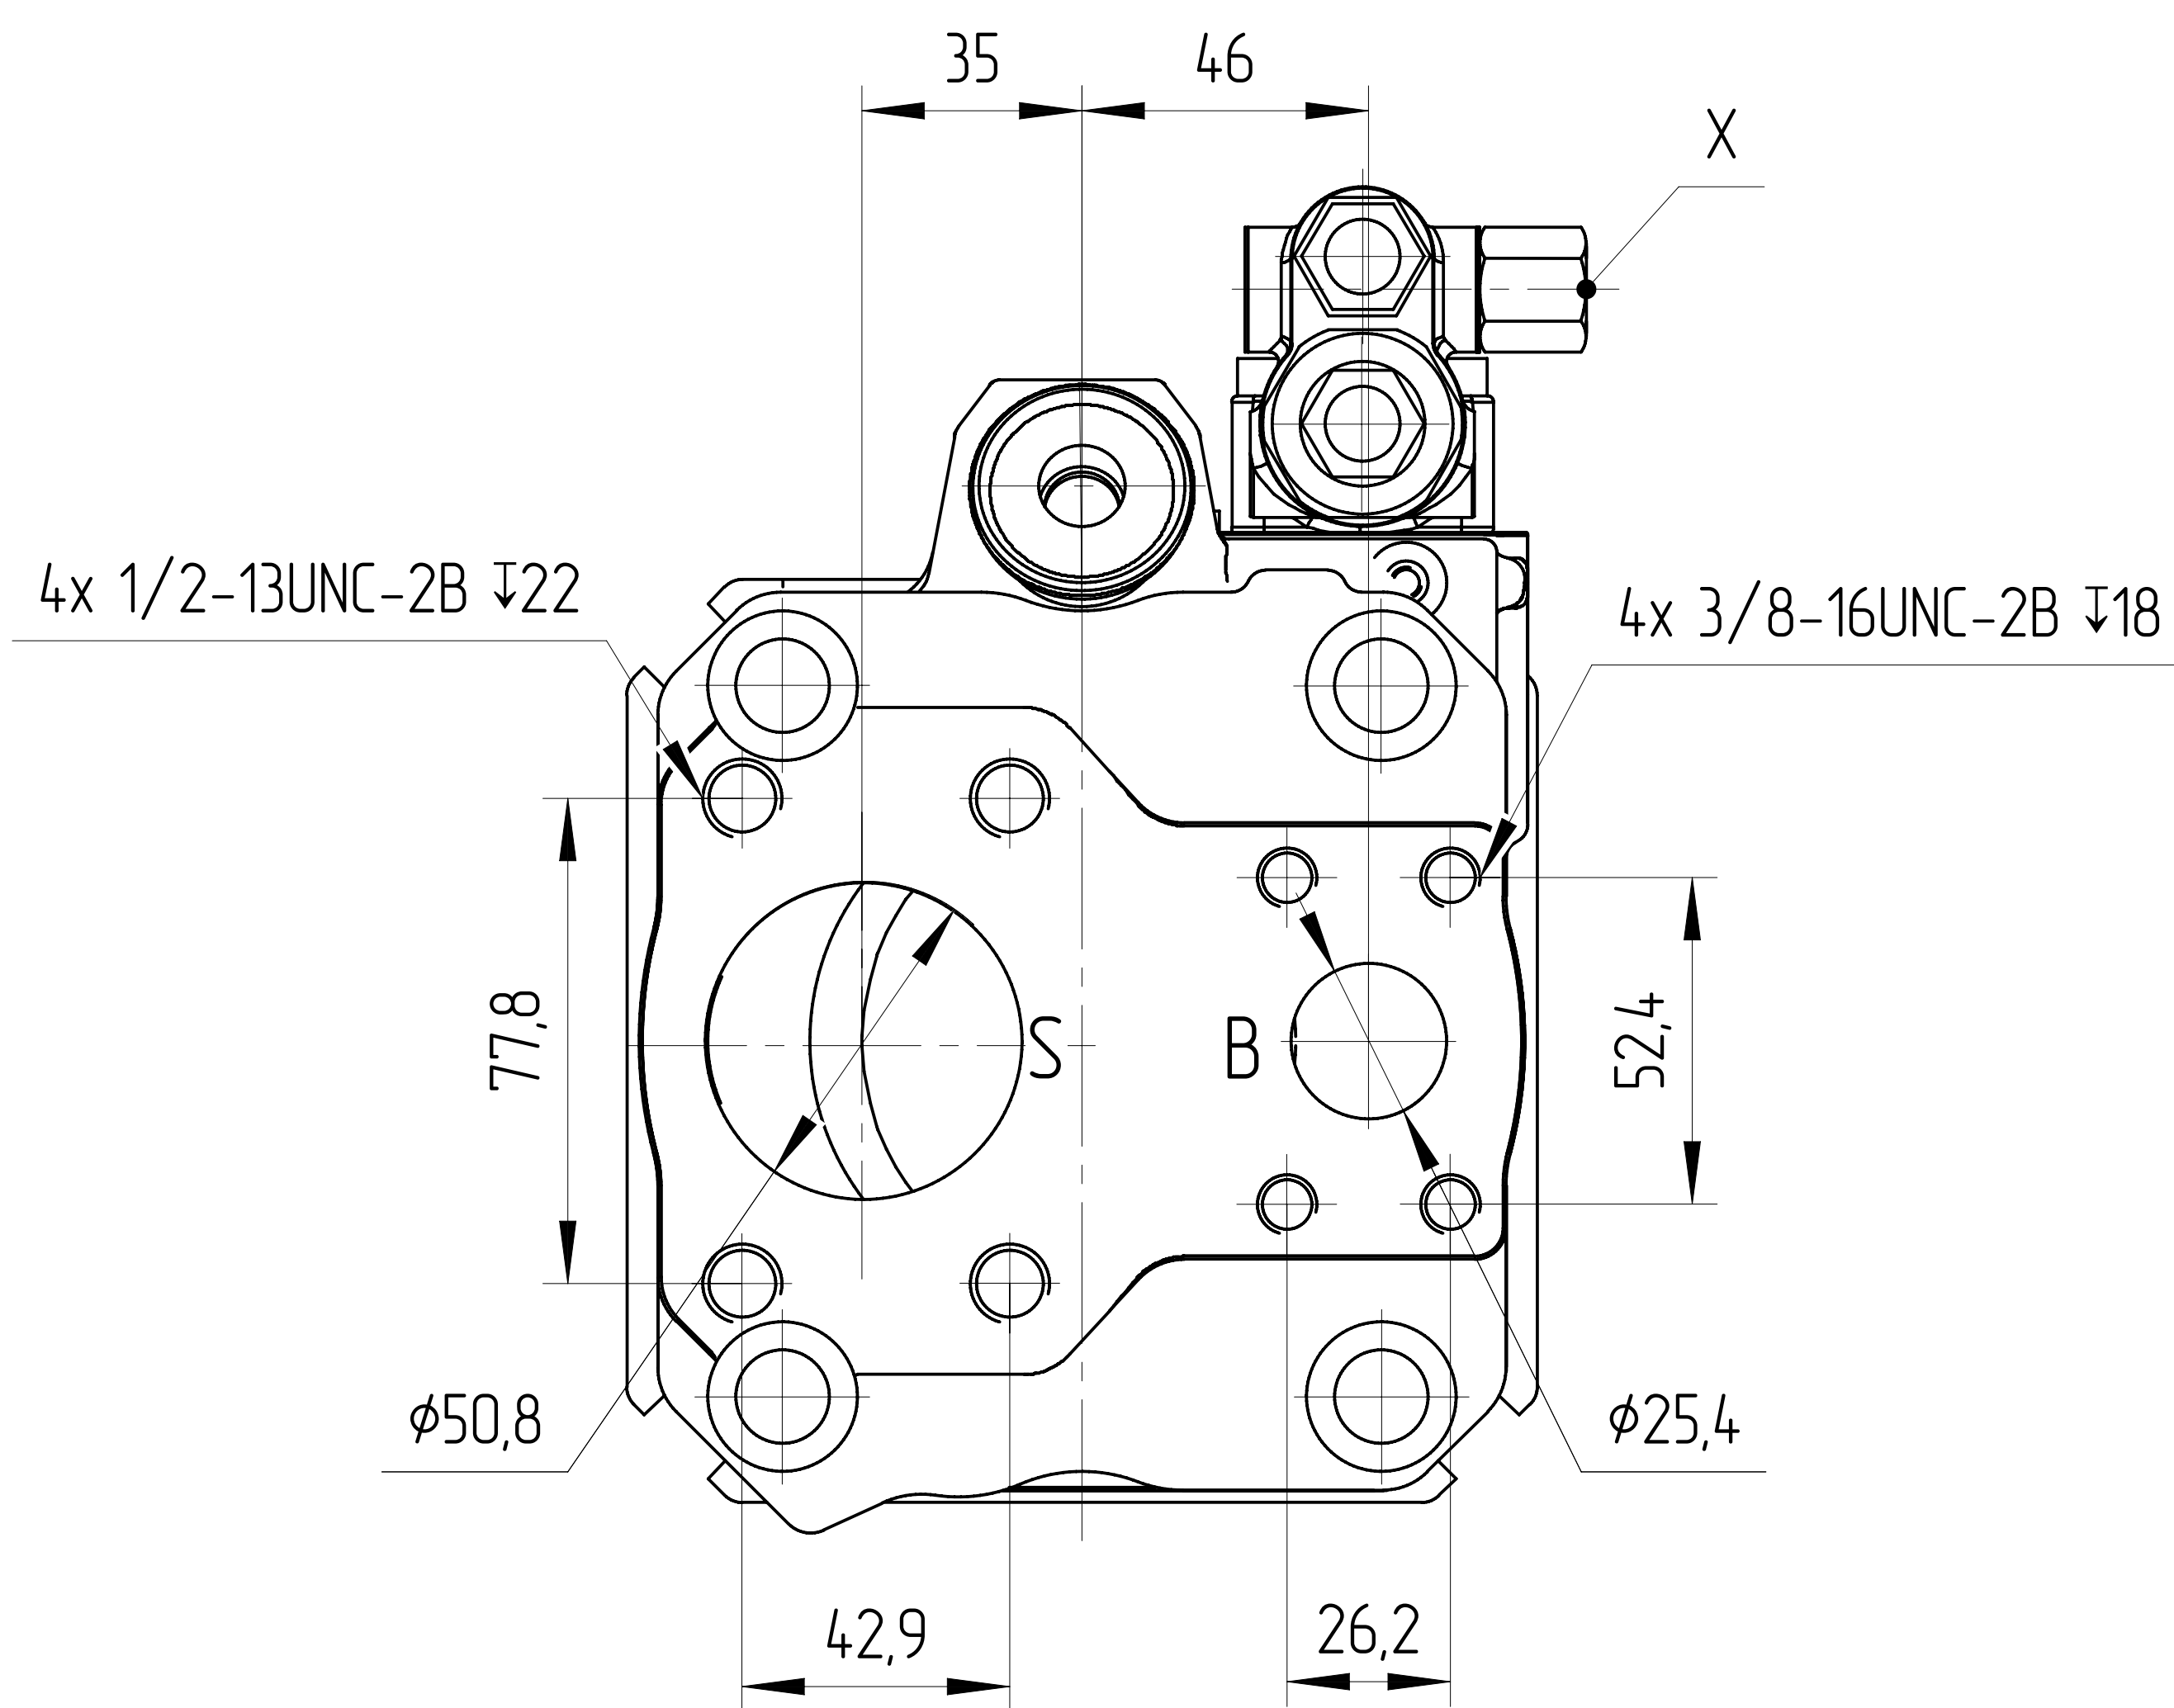


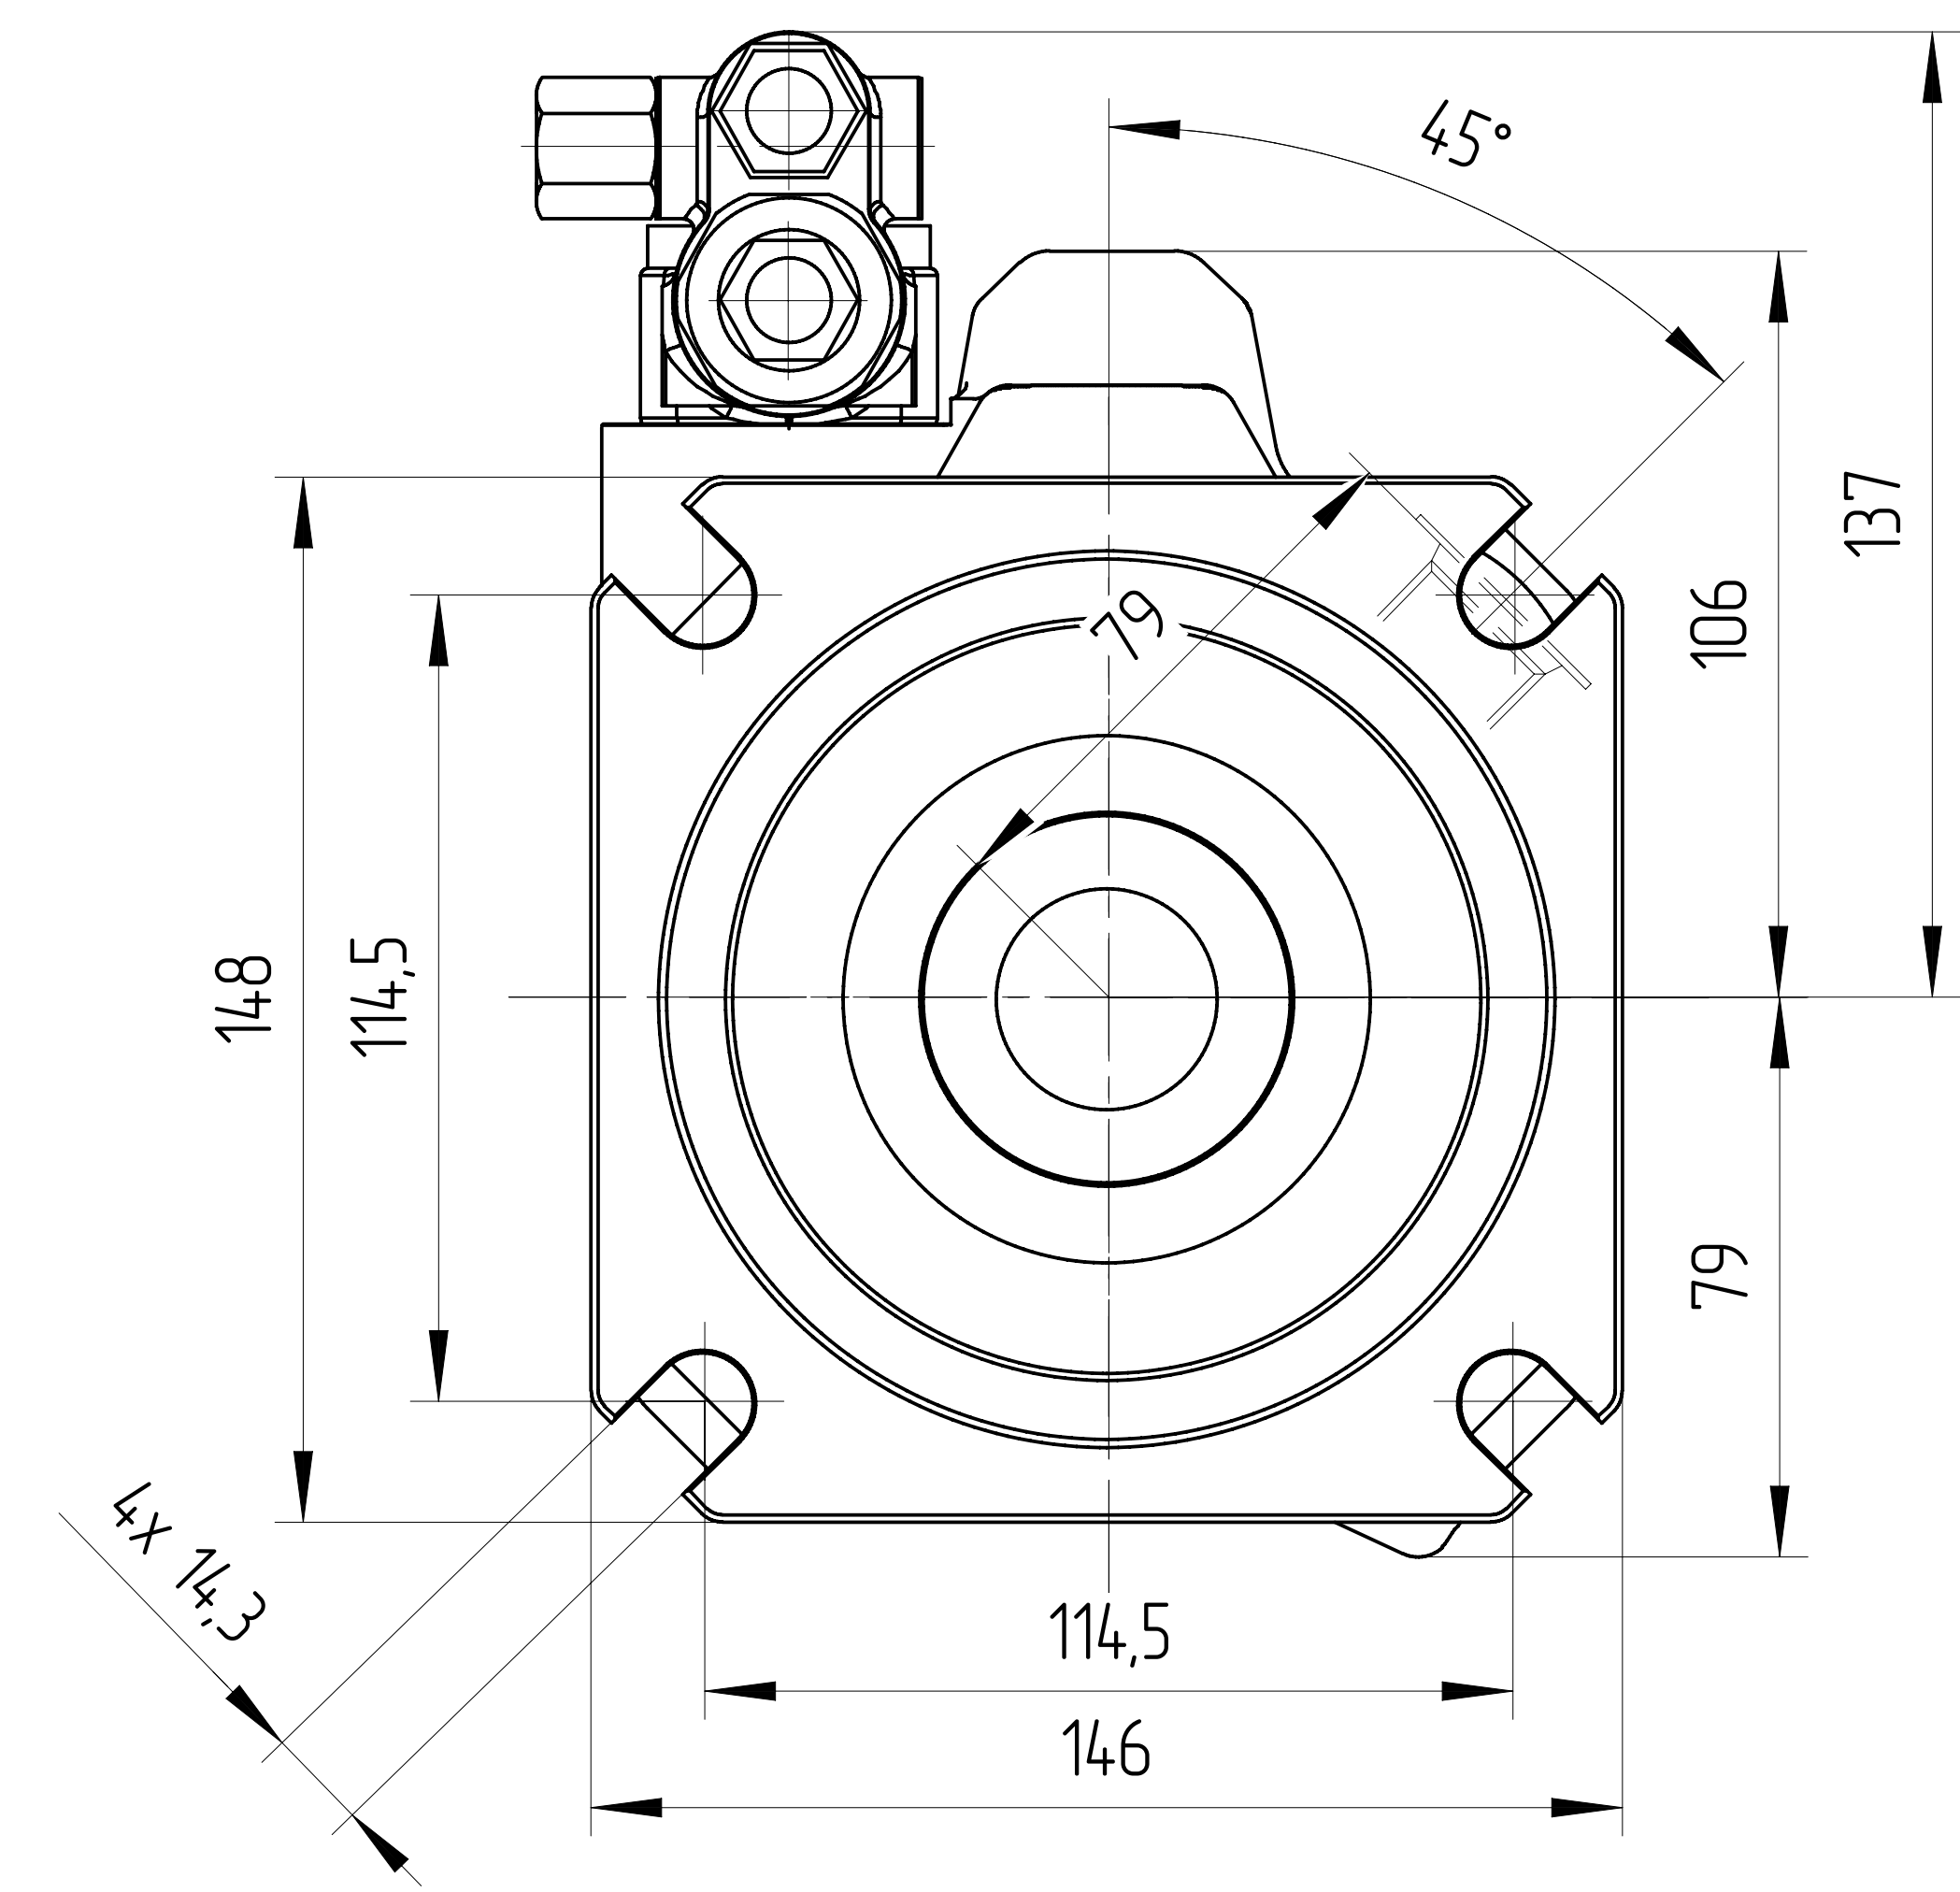

DRG – Регулятор давления, управляемый дистанционно

В регуляторе давления с дистанционным управлением ограничение давления в контуре LS осуществляется отдельно расположенным предохранительным клапаном. Это позволяет выполнять регулирование по любому значению давления ниже давления, настроенного на регуляторе давления.

Для дистанционного управления здесь на присоединении X подключается внешний предохранительный клапан, который, однако, не входит в комплект поставки регулятора DRG

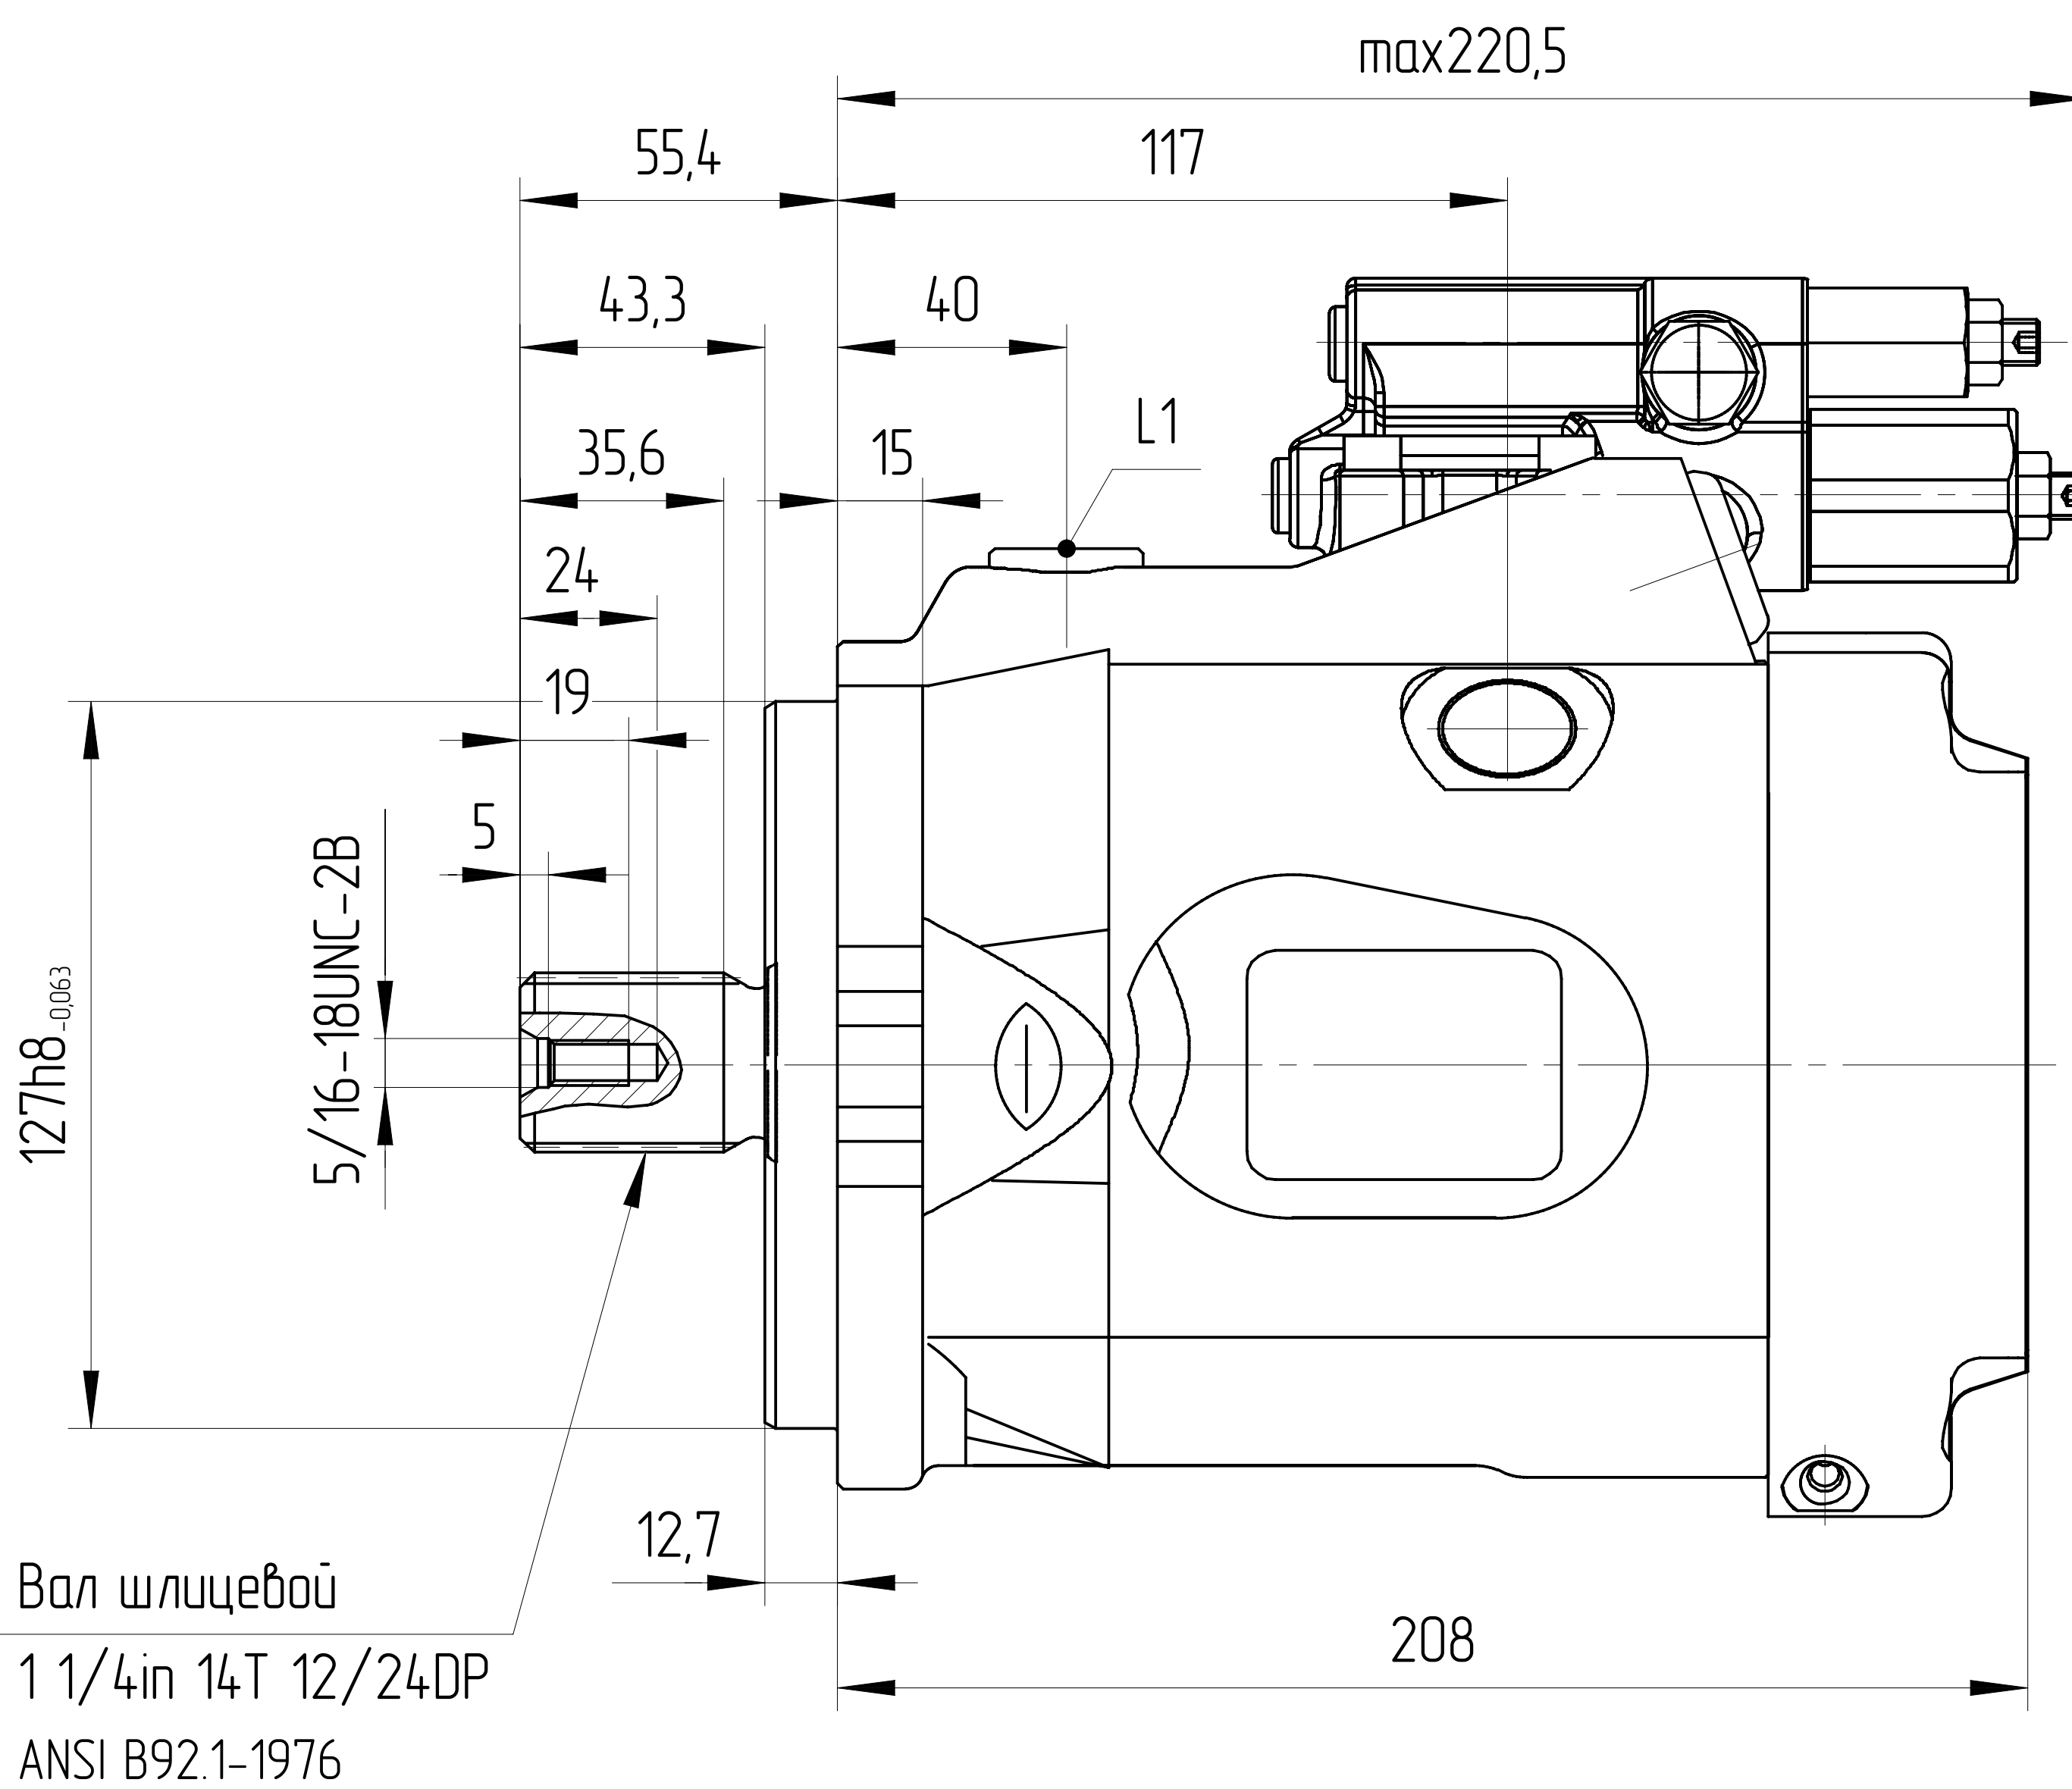



Основные характеристики гидронасоса		
Маркировка	J10V060 DRG/52R-PSD 61N00	
Код заказа	J10.660116R0325	
Направление вращения	Правое	
Конструкция насоса	Насос переменного объема с наклонным диском	
Рабочий объем	макс	см³ 60
	мин	см³ 0
Давление	ном	МПа 25
	макс	МПа 31,5
Скорость вращения	макс	RPM 2700
Минимальное давление на всасывании	МПа	0,085
Давление дренажа	нормальное	max 0,1 10°C ± 5°C
		max 0,08 50°C
	пиковое	max 0,4 10°C ± 5°C
		max 0,2 50°C
Контроллер	DR	25 ± 0,5 МПа
	G	2± 0,2 МПа
Температура окружающей среды		-40°C-55°C
Условия эксплуатации		
Гидравлическая жидкость	Класс масла	DIN 51524-2-HLP (DIN 51524-3-HVLP)
	Диапазон рабочих температур	-20°C-120°C
	Нормальная температура	10°C-80°C
	Уровень загрязнения	max ISO4406 18/15
	Фильтрация	150μ
Покраска		RAL 9005, Black
Вес сухой	Kg	24

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС
J10V060 DRG/52R-PSD 61N00 (J10.660116R0325)

1. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ.
НА ВСЕ ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРОВ ЗАЩИЩЕНЫ
ПЛАСТИКОВЫМИ ПРЕДОХРАНЯТЕЛЯМИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЁН ЭКСТРУЗИОННОЙ СЕТКОЙ.
2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- 2.1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ДОЛЕЙТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО В КОРПУС НАСОСА ЧЕРЕЗ
СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ.
- 2.2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОДУЙТЕ НАСОС ВОЗДУХОМ.
- 2.3 ВСЕ ПОРТЫ, СОСТОЯНИЕ КОТОРЫХ УКАЗАНО КАК "0", НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К РУК.
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ.

Порт		Стандарт	Размеры	Максимальное давление (бар)	Состояние
B	Рабочее присоединение Резьбовое присоединение	SAE J518 ISO 68	1 in 3/8-16UNC-2B, 118	315	0
S	Всасывающая линия Резьбовое присоединение	SAE J518 ISO 68	2 in 1/2-13UNC-2B, 122	5	0
L	Присоединение дренажного трубопровода	ISO 11926	7/8-14UNF-2B 113	2	0
L1	Присоединение дренажного трубопровода	ISO 11926	7/8-14UNF-2B 113	2	X
X	Присоединение управляющего давления	DIN 3852	M14x15 112	315	0

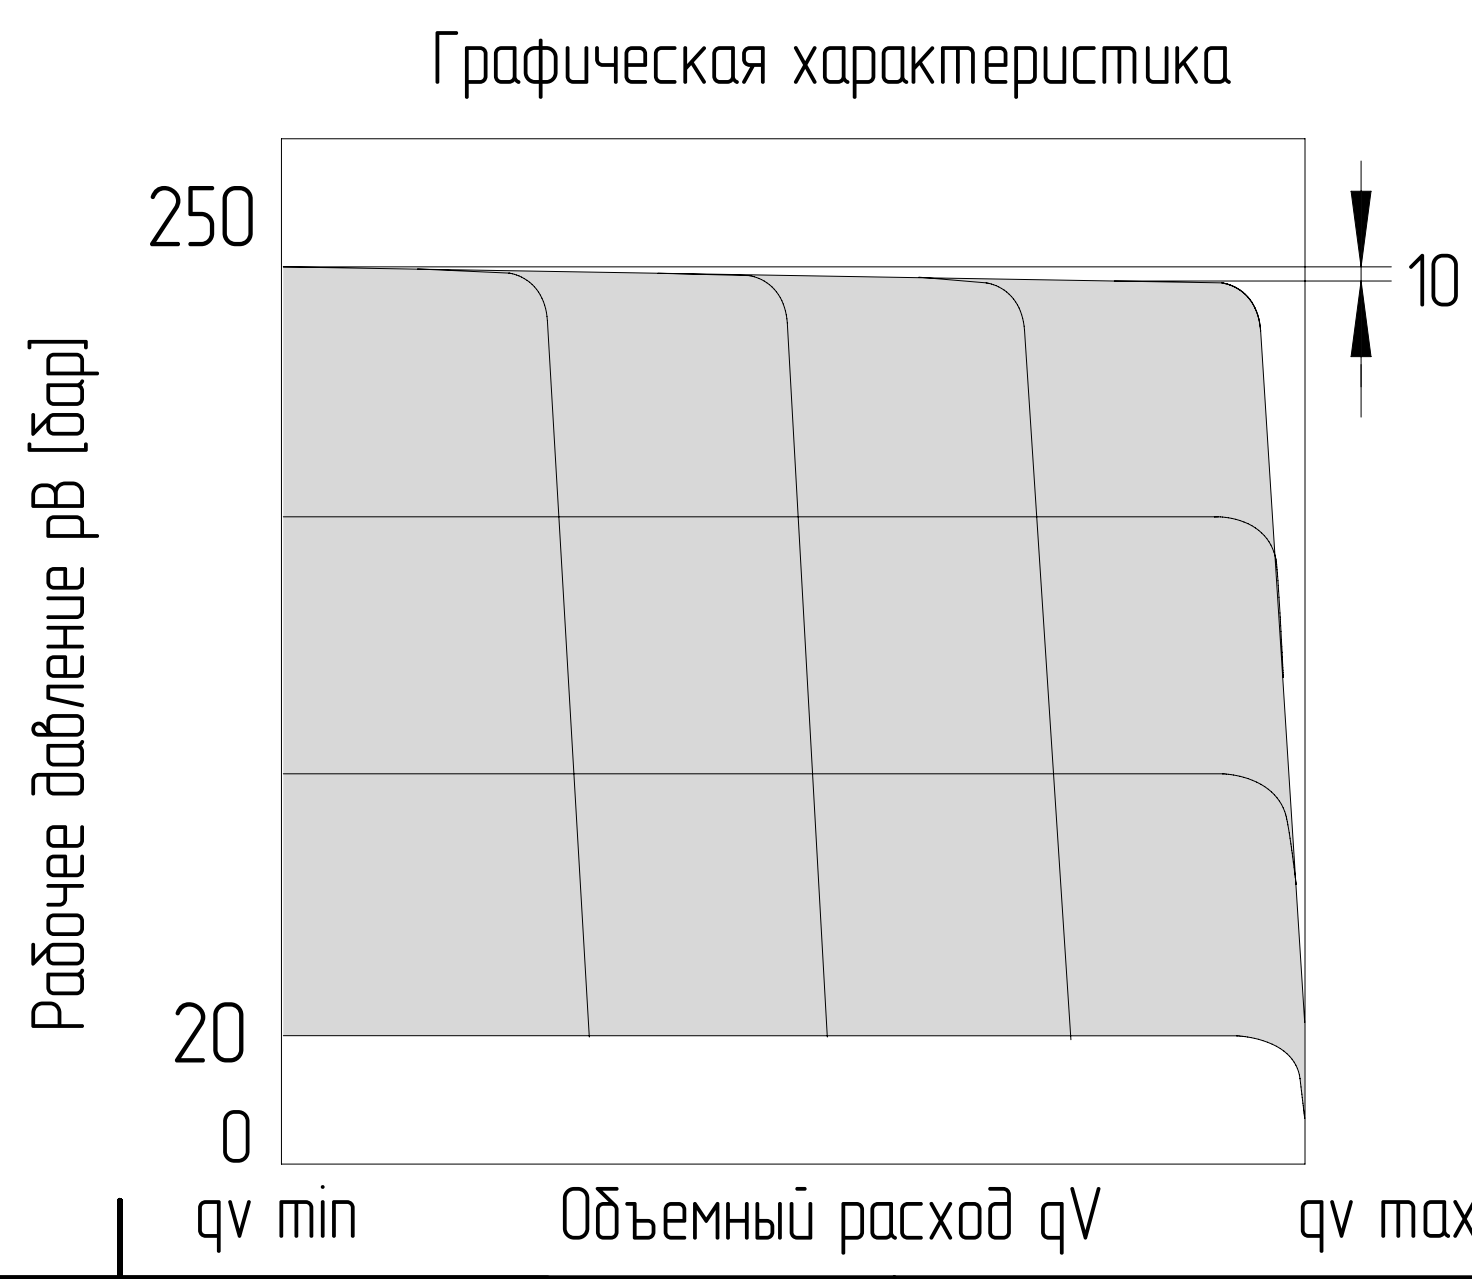

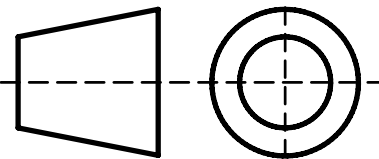ISO-E				Материал		Цвет		Диаметр		Подпись		Лист номер 001	Код заказа СМ. ТАБЛИЦА																							
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)				Разработ		Дата		Производитель																												
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)				Утвердил Marie Horák		Дата 20.03.2025																														
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c				Материал		ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ																														
Поверхности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768-c				Масса (kg)		Масштаб 1:2		Вид продукта АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС J10V060 DRG/52R-PSD 61N00																												
<table><tr><td>>-0.5</td><td>>-3</td><td>>-6</td><td>>-30</td><td>>-120</td><td>>-400</td><td>>-1000</td><td>>-2000</td></tr><tr><td><-2</td><td><-6</td><td><-30</td><td><-120</td><td><-400</td><td><-1000</td><td><-2000</td><td><-4000</td></tr><tr><td><-0.2</td><td><-0.3</td><td><-0.5</td><td><-0.8</td><td><-1.2</td><td><-2.0</td><td><-3.0</td><td><-4.0</td></tr></table>				>-0.5	>-3	>-6	>-30	>-120	>-400	>-1000	>-2000	<-2	<-6	<-30	<-120	<-400	<-1000	<-2000	<-4000	<-0.2	<-0.3	<-0.5	<-0.8	<-1.2	<-2.0	<-3.0	<-4.0	CAD – dff		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя JSE нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.						A2
>-0.5	>-3	>-6	>-30	>-120	>-400	>-1000	>-2000																													
<-2	<-6	<-30	<-120	<-400	<-1000	<-2000	<-4000																													
<-0.2	<-0.3	<-0.5	<-0.8	<-1.2	<-2.0	<-3.0	<-4.0																													