



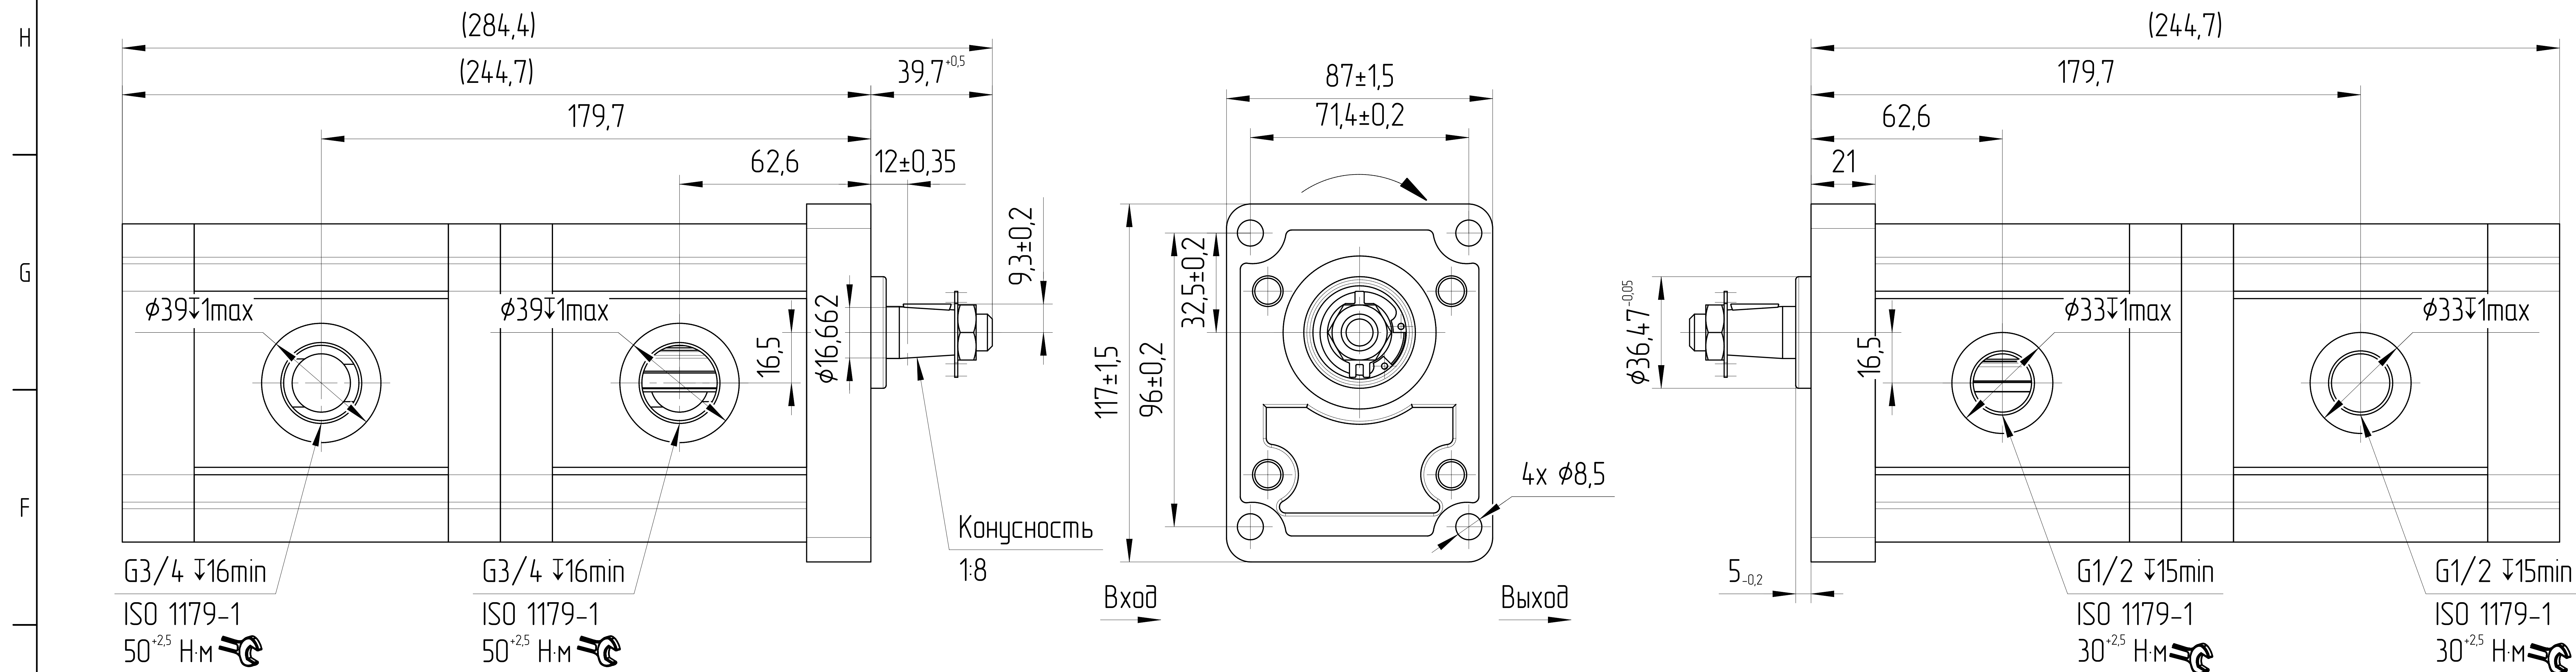

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

РАБОТА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ (ОБОРОТОВ, ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ)
ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С ИНЖЕНЕРАМИ ГИДРОДРАЙВ




	МАТЕРИАЛ САЛЬНИКОВ	NBR (Б.Н.КАУЧУК)	
D	САЛЬНИК ВАЛА ДАВЛЕНИЯ [bar]	МИН	-0,3
		МАКС	+1,3
	ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ	RAL 9005
	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН (ХОЛОДНЫЙ СТАРТ)	-40
		МАКС	+55
E	ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН	-20
		МАКС	+100
	ОБЪЁМНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,92
	ПОЛНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,80
	ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ [мкм]	НОМИНАЛЬНАЯ	25
	МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА [Н*м]	НЕ БОЛЕЕ	100
	РАДИАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЕДУЩЕГО ВАЛА ПРИ РАБОТЕ С ПРИВОДОМ [мм]	НЕ БОЛЕЕ	0,3
B	АКСИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ВАЛ [Н]	МАКС	-
	РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СЕРЕДИНЕ ВЫЛЕТА ВАЛА [Н]	МАКС	-

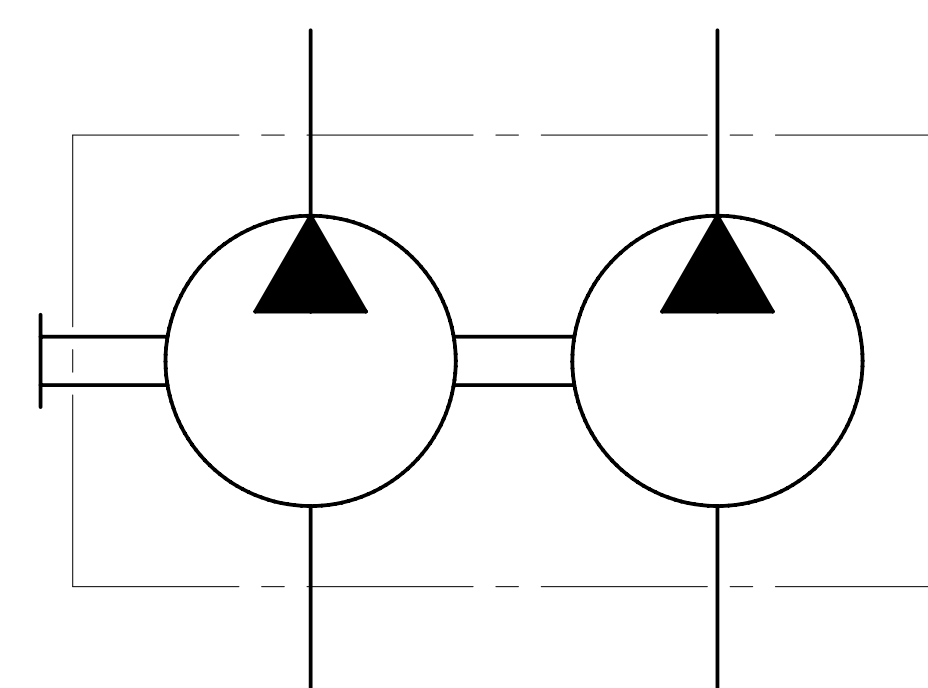


0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА:
НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ ТЗ-25/25R-R05C08-SG04G03/G04G03-NP.V1H4 (25040G35R)

1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН НАСОС ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ.
ДЛЯ НАСОСА ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ ПОРТЫ ВХОДА И ВЫХОДА МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ.
2. НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА НАСОС СО СТОРОНЫ ВАЛА:
НАСОС МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ ВРАЩЕНИЯ.
3. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 С; НЕПРЕРЫВНЫЙ 0-80 С; МАКС. 100 С.
4. ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -40-55 С.
5. ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.
6. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ.

НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХОЛОМ,
ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ.

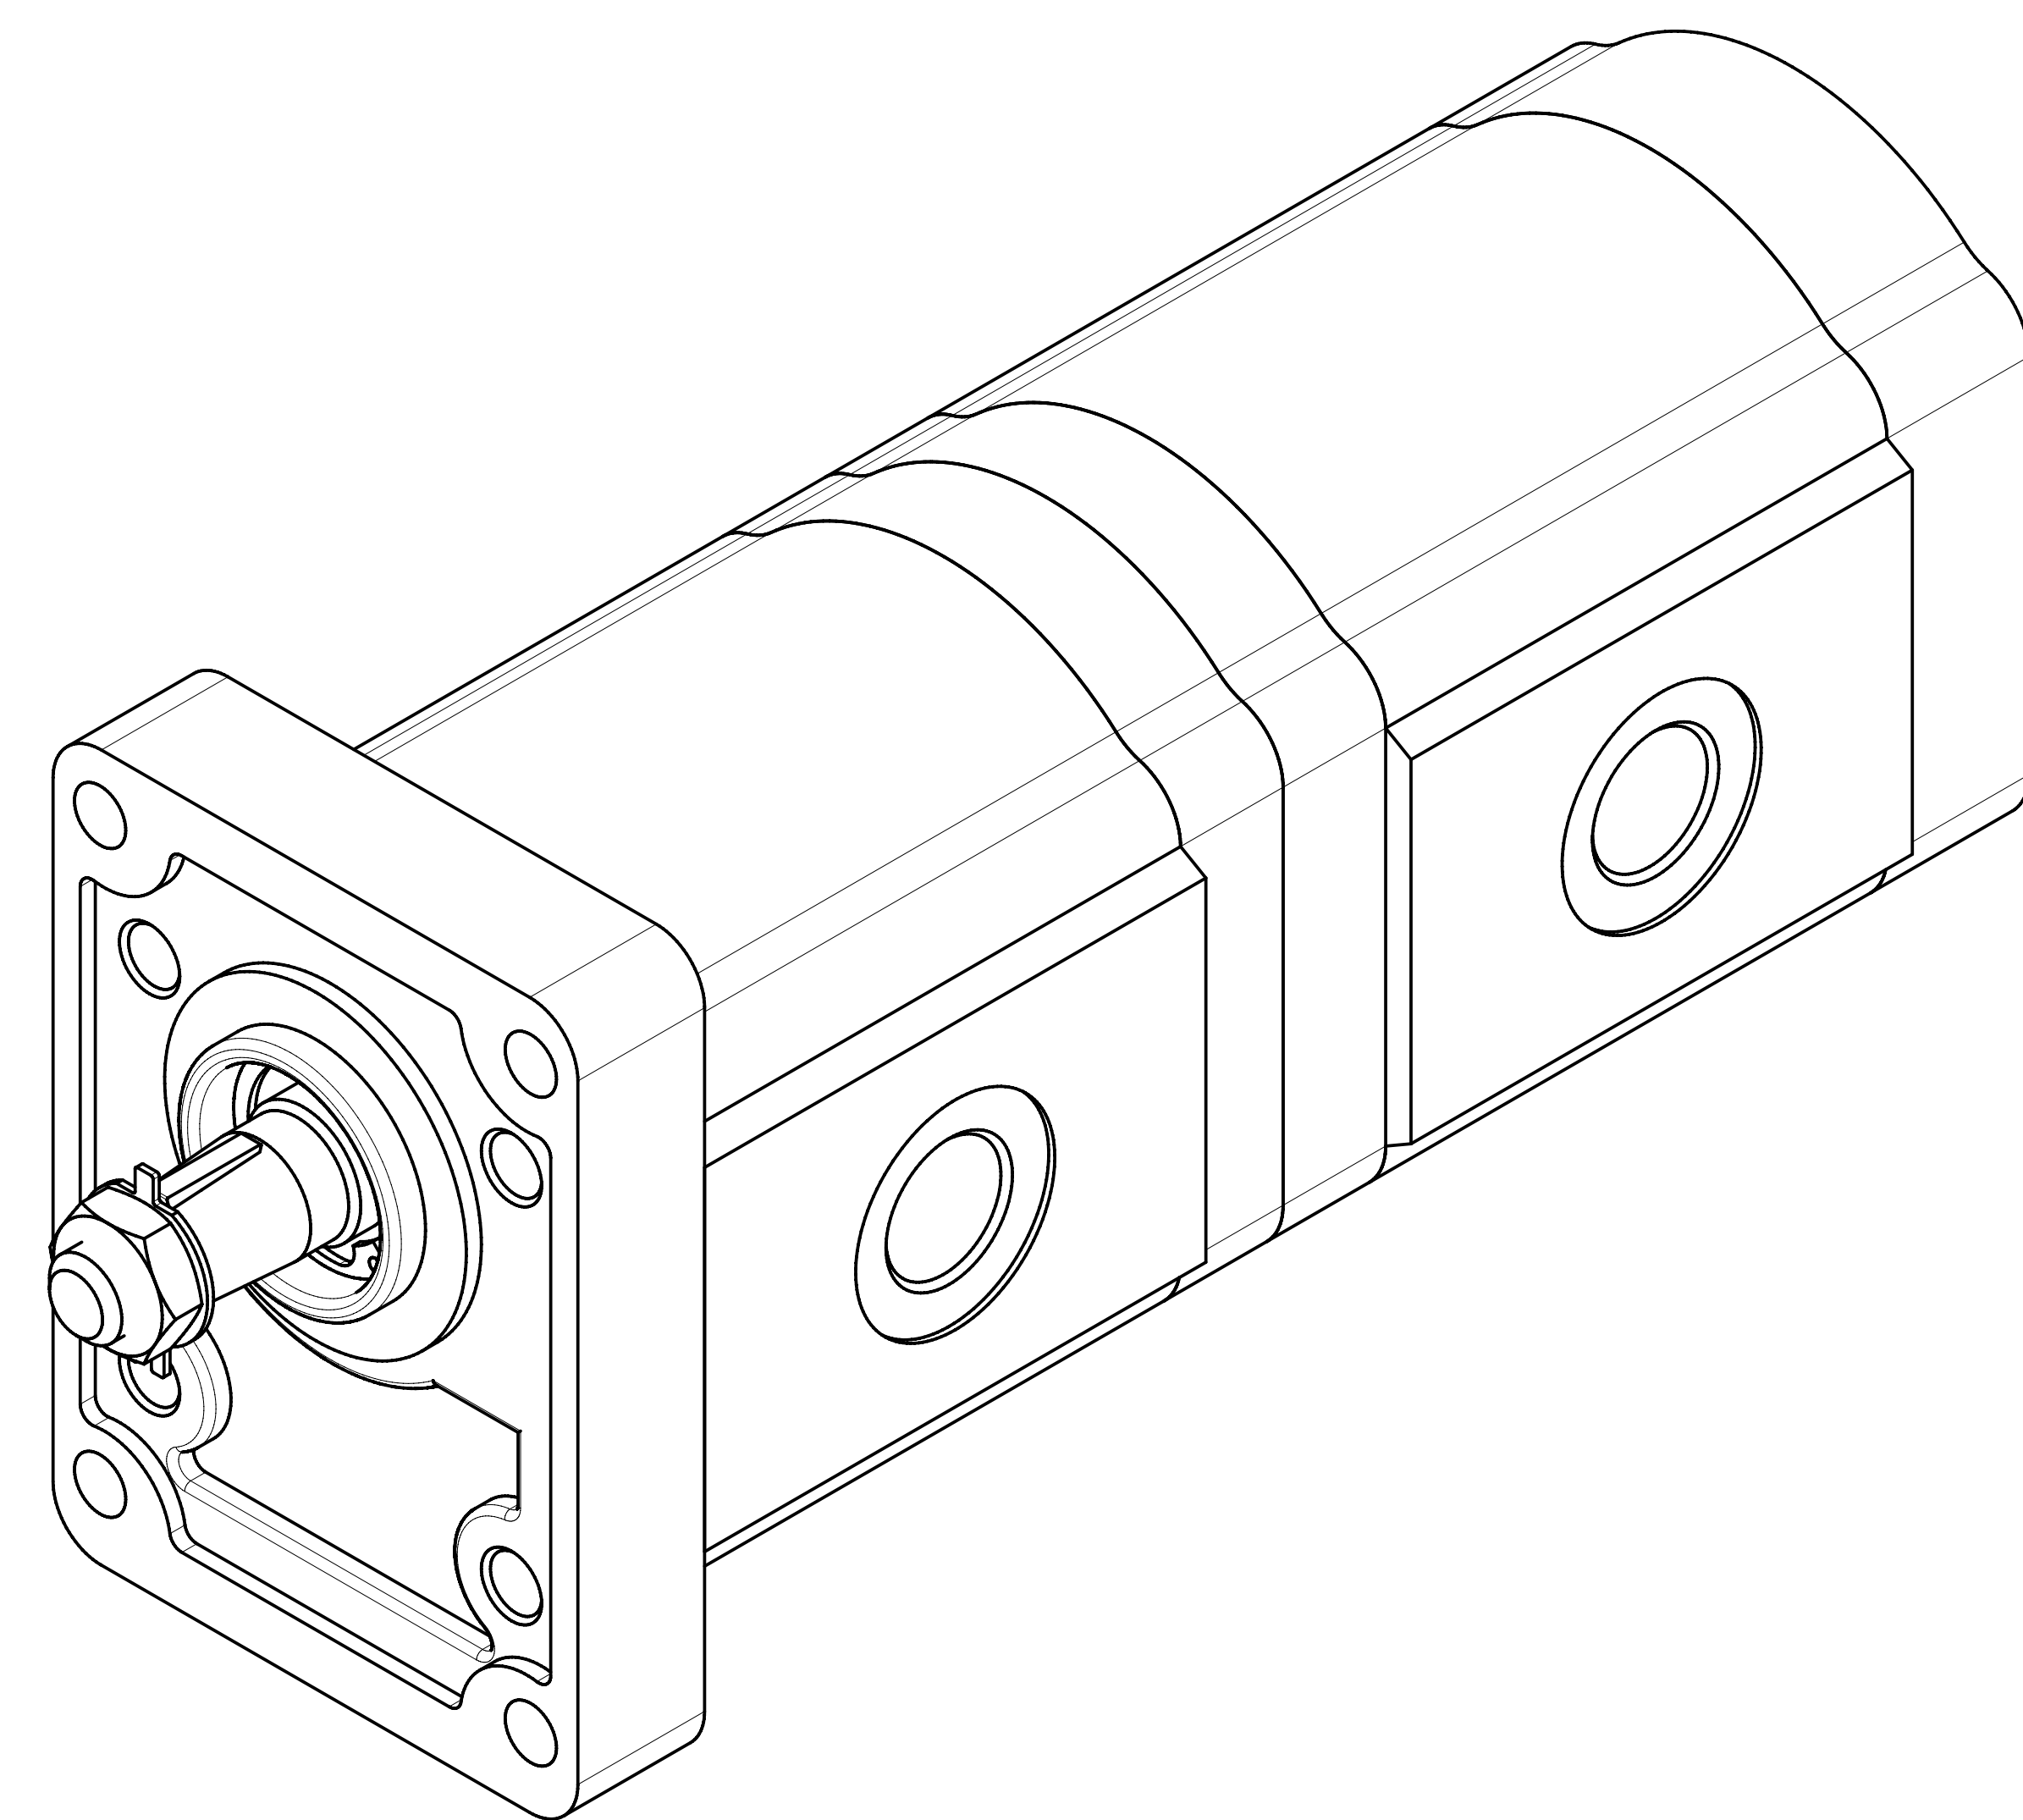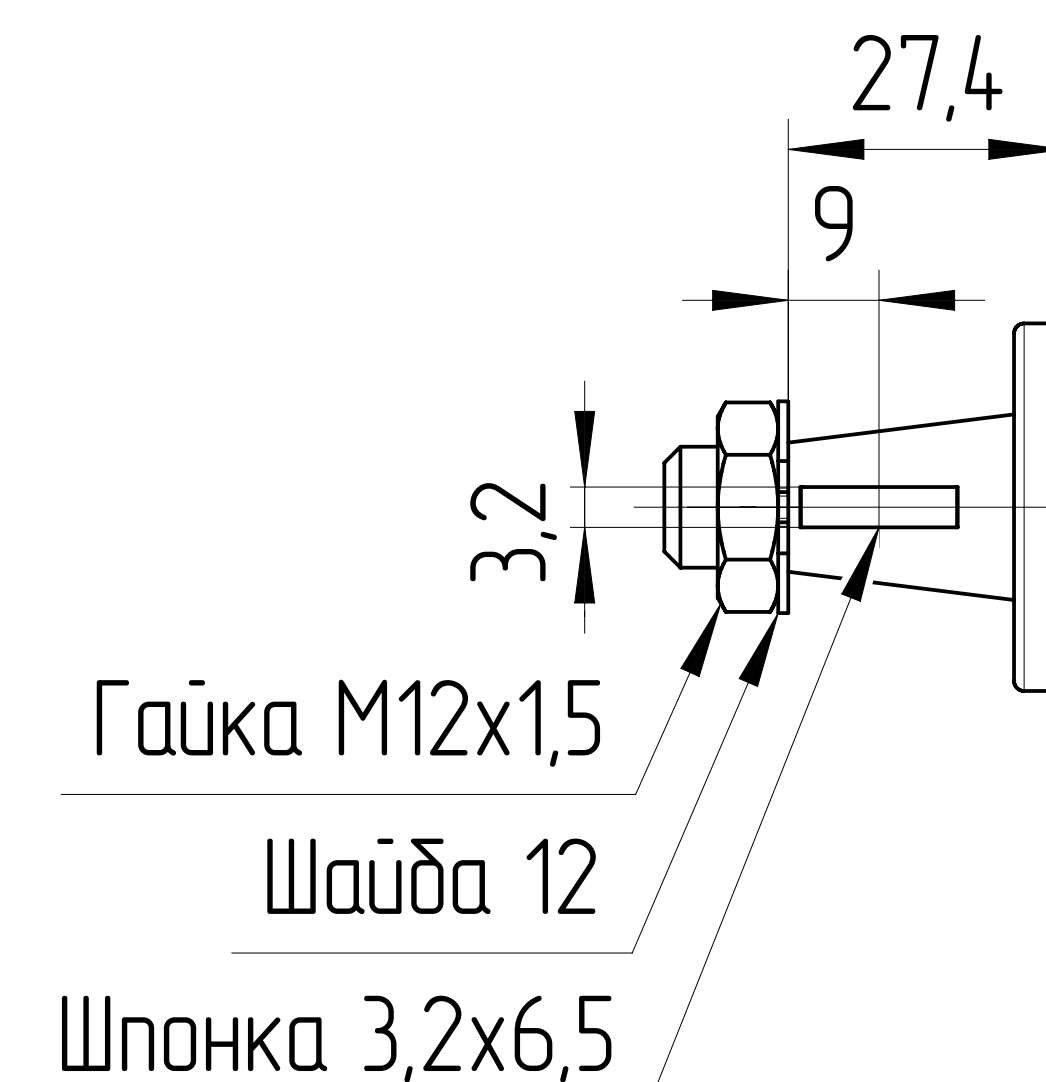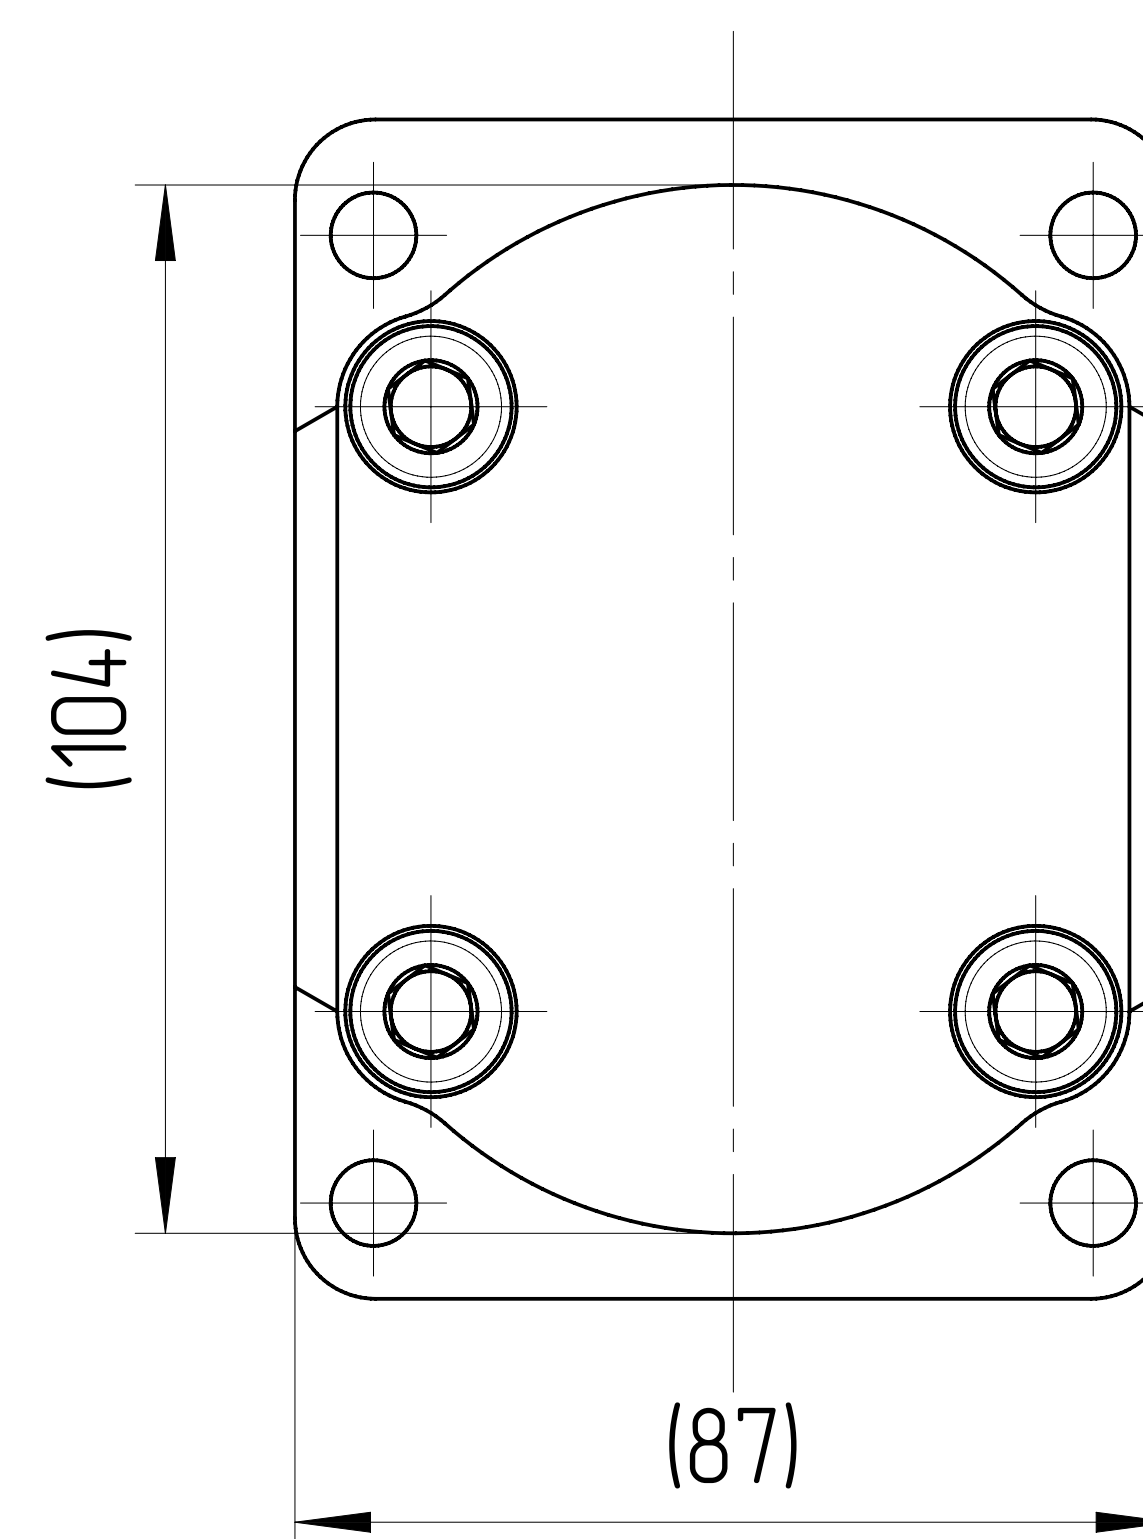

ISO-E				Материал: Изготовитель: Дата: Подпись:		Лист номер:	Код заказа:																								
Общий параметр шероховатости поверхности Ra [µm]		Разработчик		Дата		 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ																									
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x4.5)		Утвердил Marie Horák		Дата 11.04.2025																											
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c		Материал AW-6082-T6 (АД-35)		Масса (kg)		Вид продукта НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ																									
Точность для размеров, не указанных в чертеже, в соответствии с ISO 2768c		Масса (kg)		Масштаб 1:1.5		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя лиц нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.																									
<table border="1"> <tr> <td>+0.5</td><td>+3</td><td>+6</td><td>+10</td><td>+20</td><td>+40</td><td>+80</td><td>+200</td></tr> <tr> <td>-0.5</td><td>-3</td><td>-6</td><td>-10</td><td>-20</td><td>-40</td><td>-80</td><td>-200</td></tr> </table>		+0.5	+3	+6	+10	+20	+40	+80	+200	-0.5	-3	-6	-10	-20	-40	-80	-200	<table border="1"> <tr> <td>+0.2</td><td>+0.3</td><td>+0.5</td><td>+0.8</td><td>+1.2</td><td>+2.0</td><td>+3.0</td><td>+4.0</td></tr> </table>		+0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2.0	+3.0	+4.0	(A) - dft		A2	
+0.5	+3	+6	+10	+20	+40	+80	+200																								
-0.5	-3	-6	-10	-20	-40	-80	-200																								
+0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2.0	+3.0	+4.0																								