


H

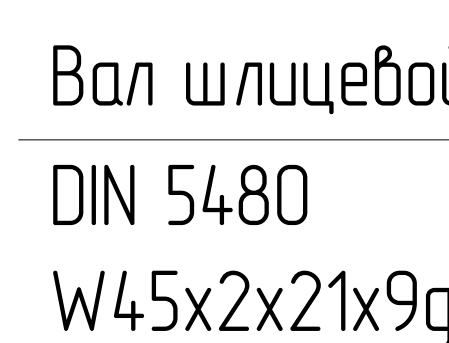
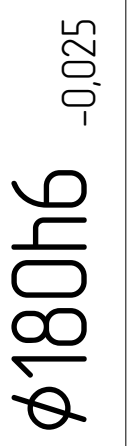
G



[

A

ПОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИОННЫМ СПРЕЕМ.
ВСЕ ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРОВ ЗАЩИЩЕНЫ
СТИКОВЫМИ ПРЕДОХРАНЯЮЩИМИ КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН
ТРУБНОЙ СЕТКОЙ.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ДОЛЕЙТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО В КОРПУС
ОСА ЧЕРЕЗ
НННОЕ ОТВЕРСТИЕ.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОДУЙТЕ НАСОС ВОЗДУХОМ.
ВСЕ ПОРТЫ, СОСТОЯНИЕ КОТОРЫХ УКАЗАНО КАК "0",
НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К РУКАВАМ
ОТВЕТСТВУЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ.

La