

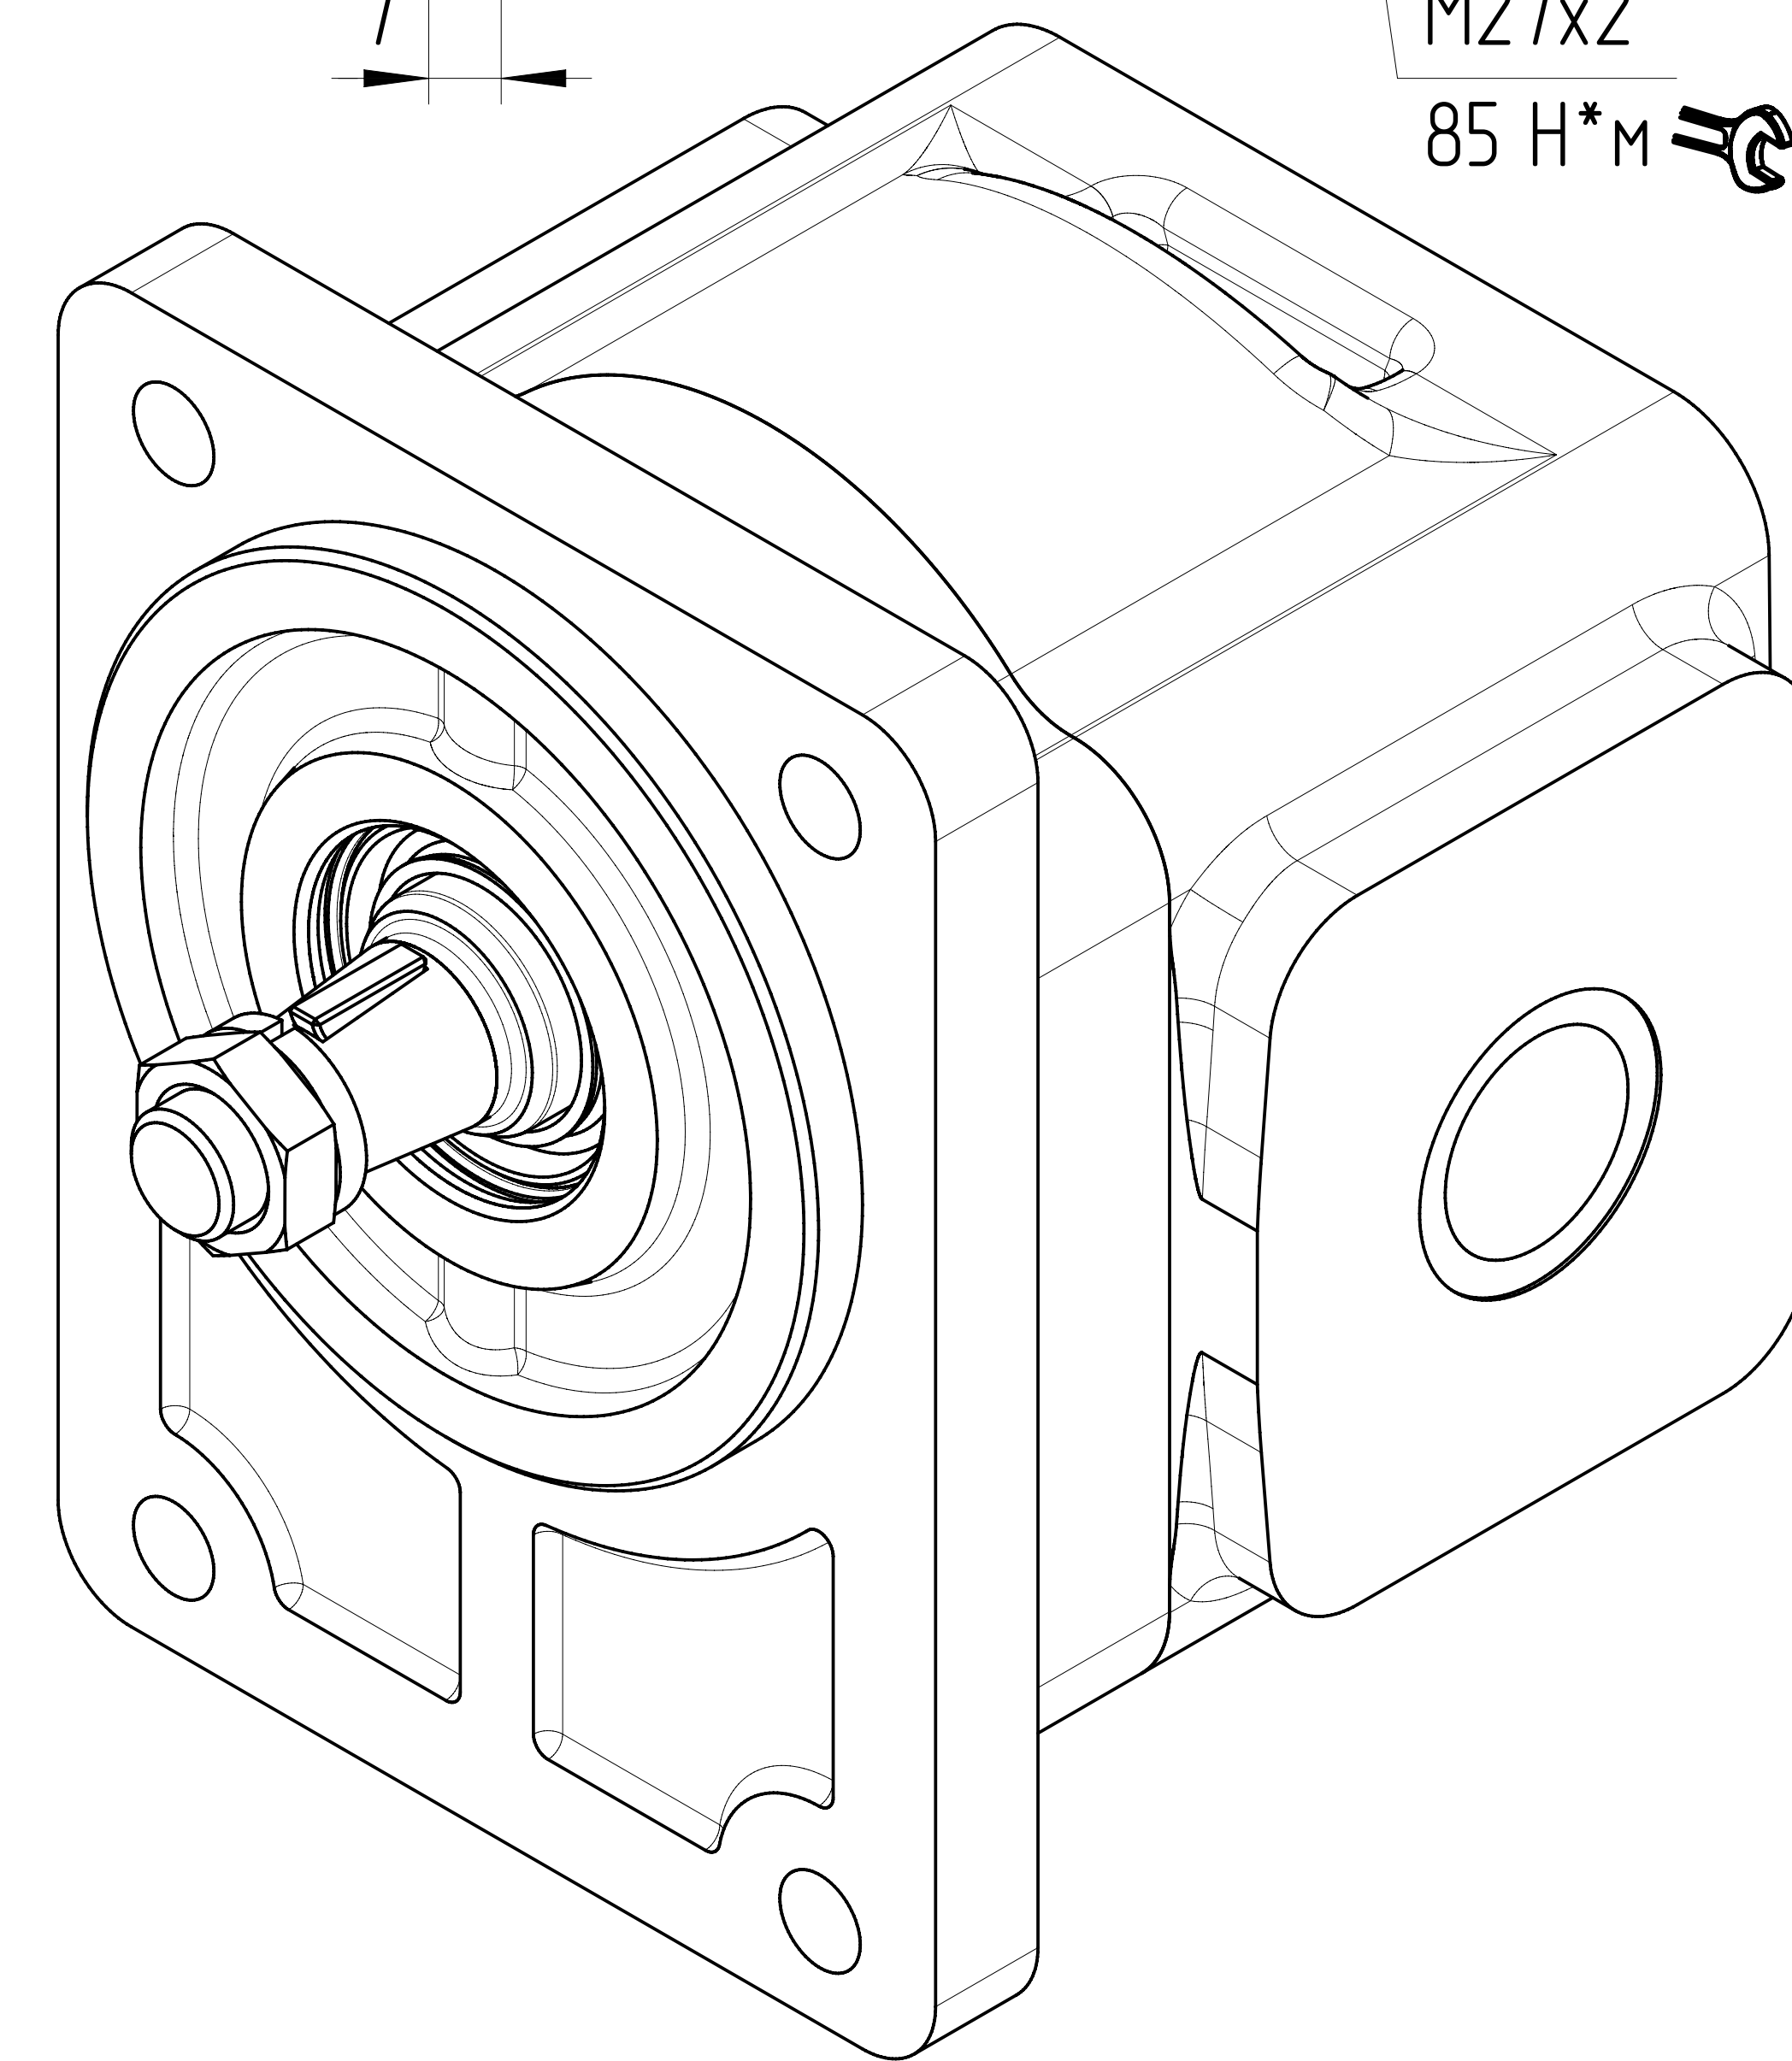
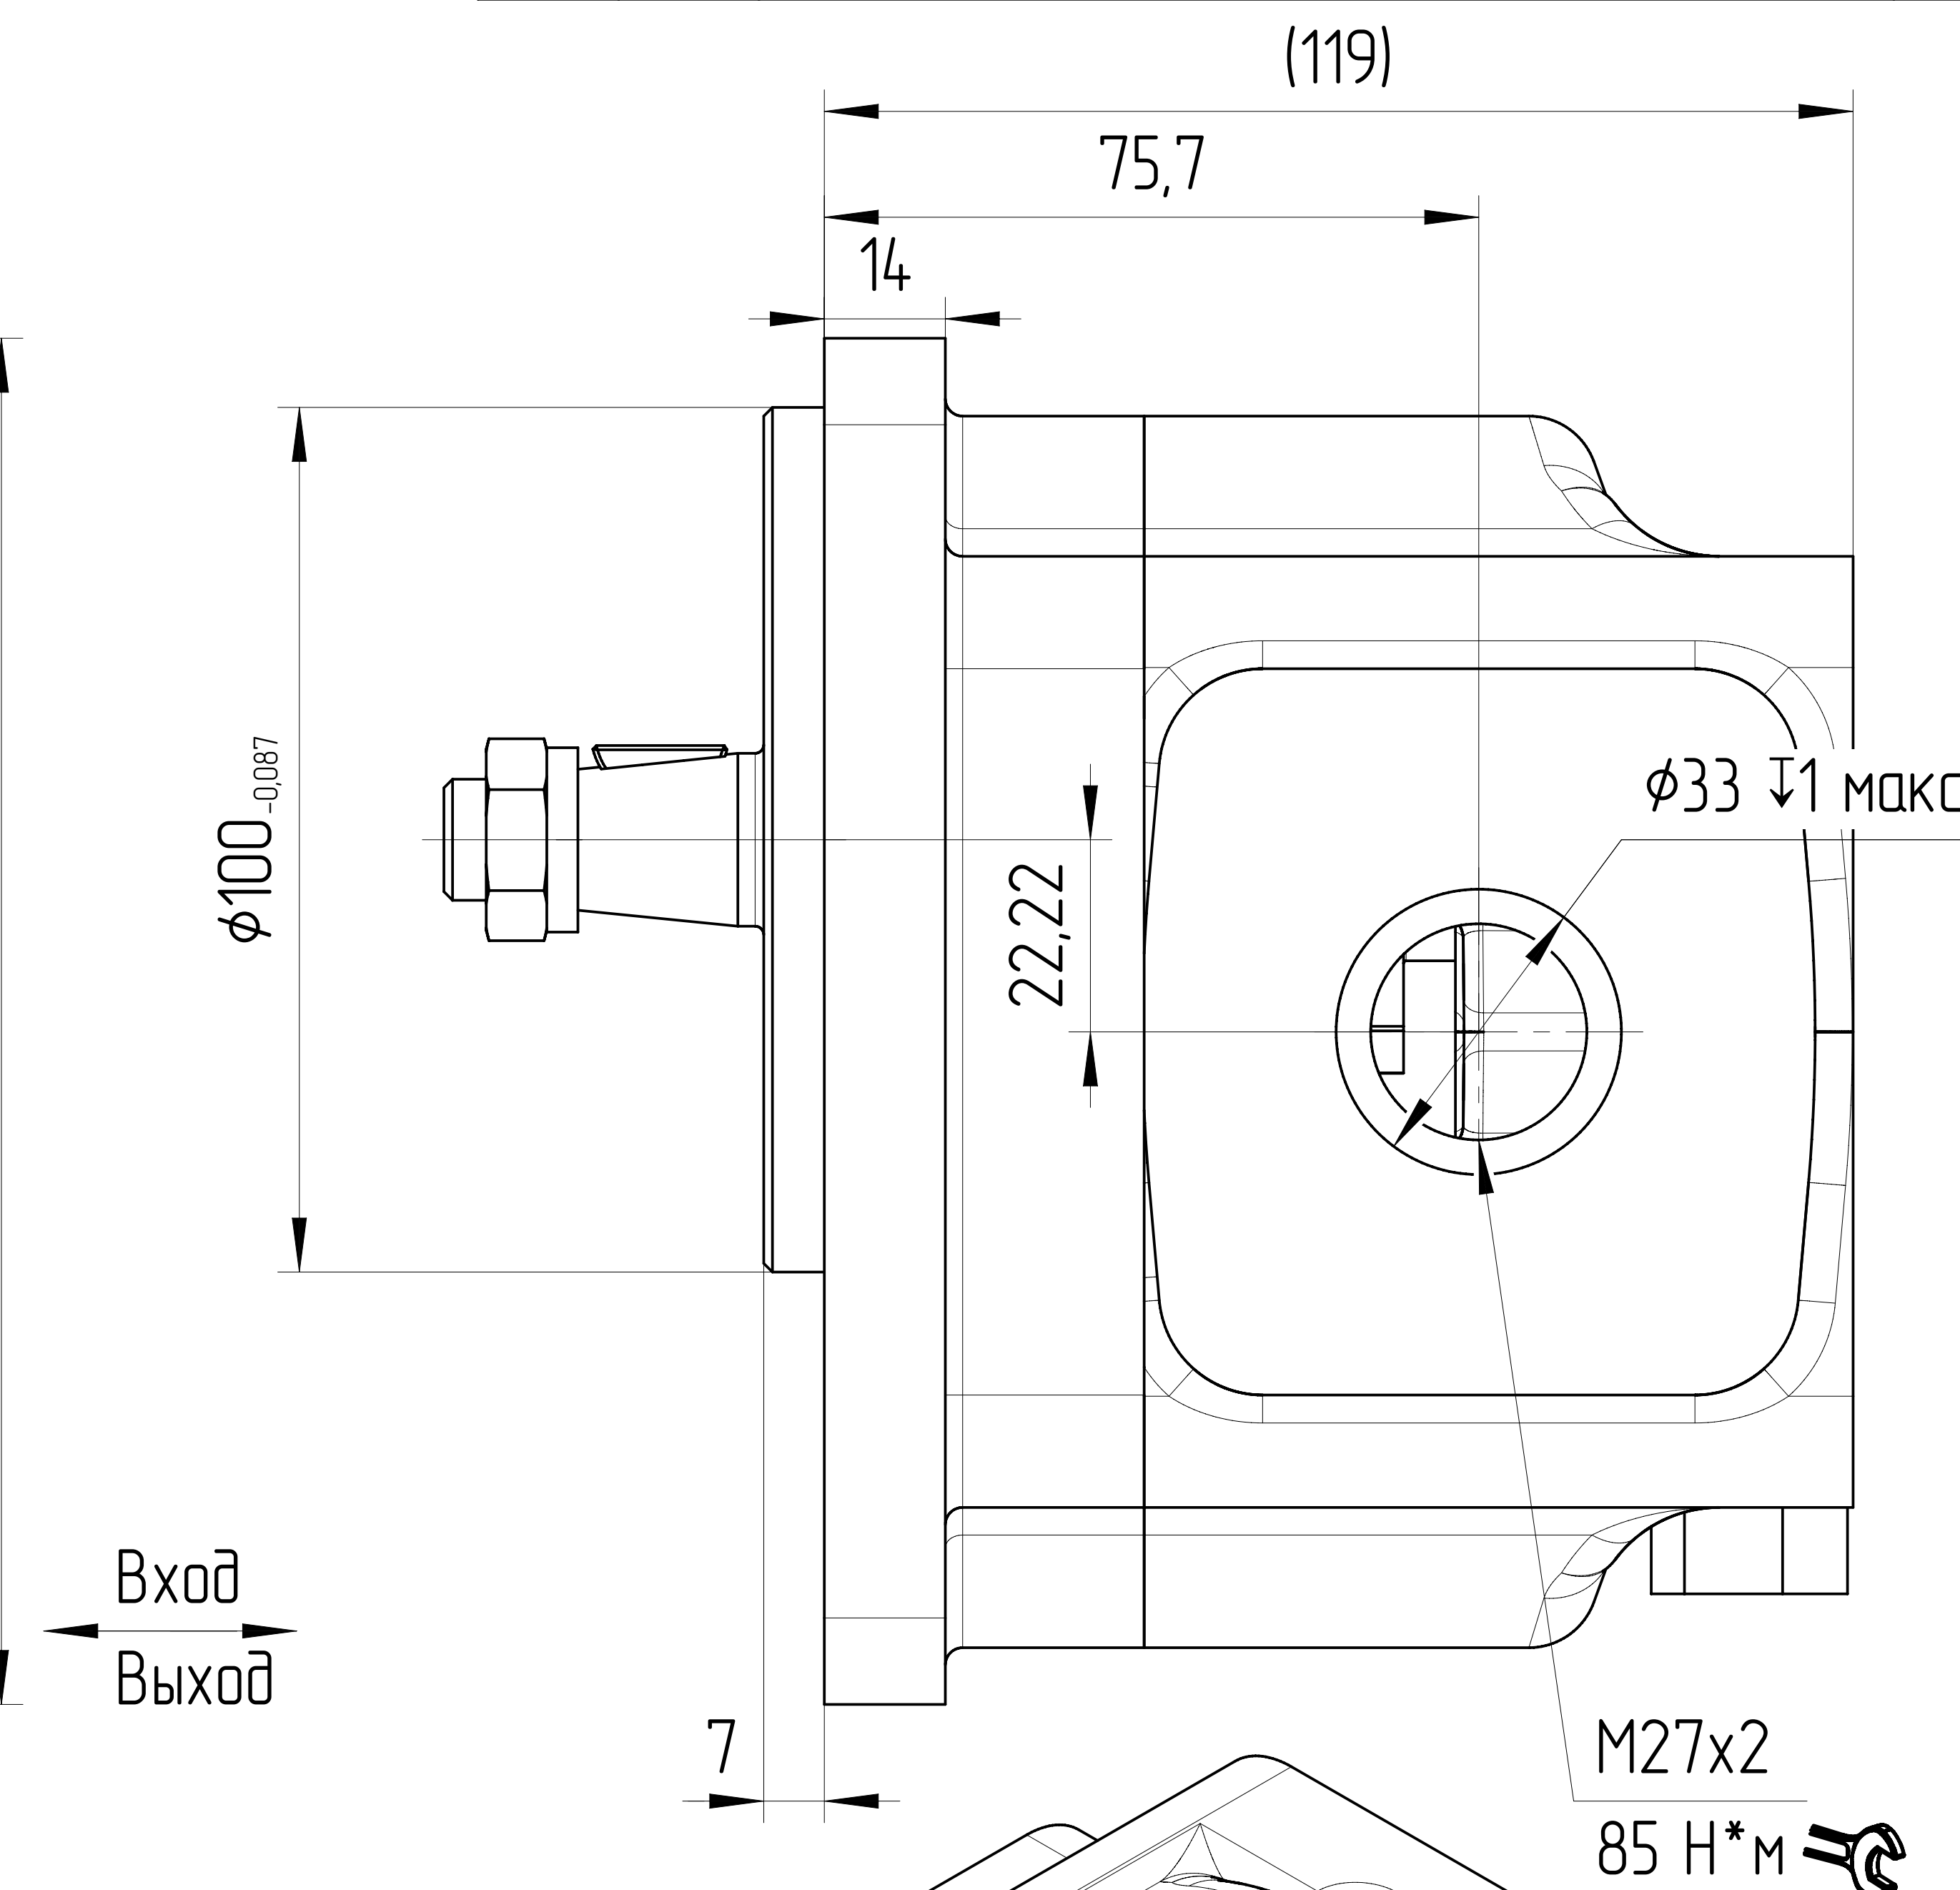
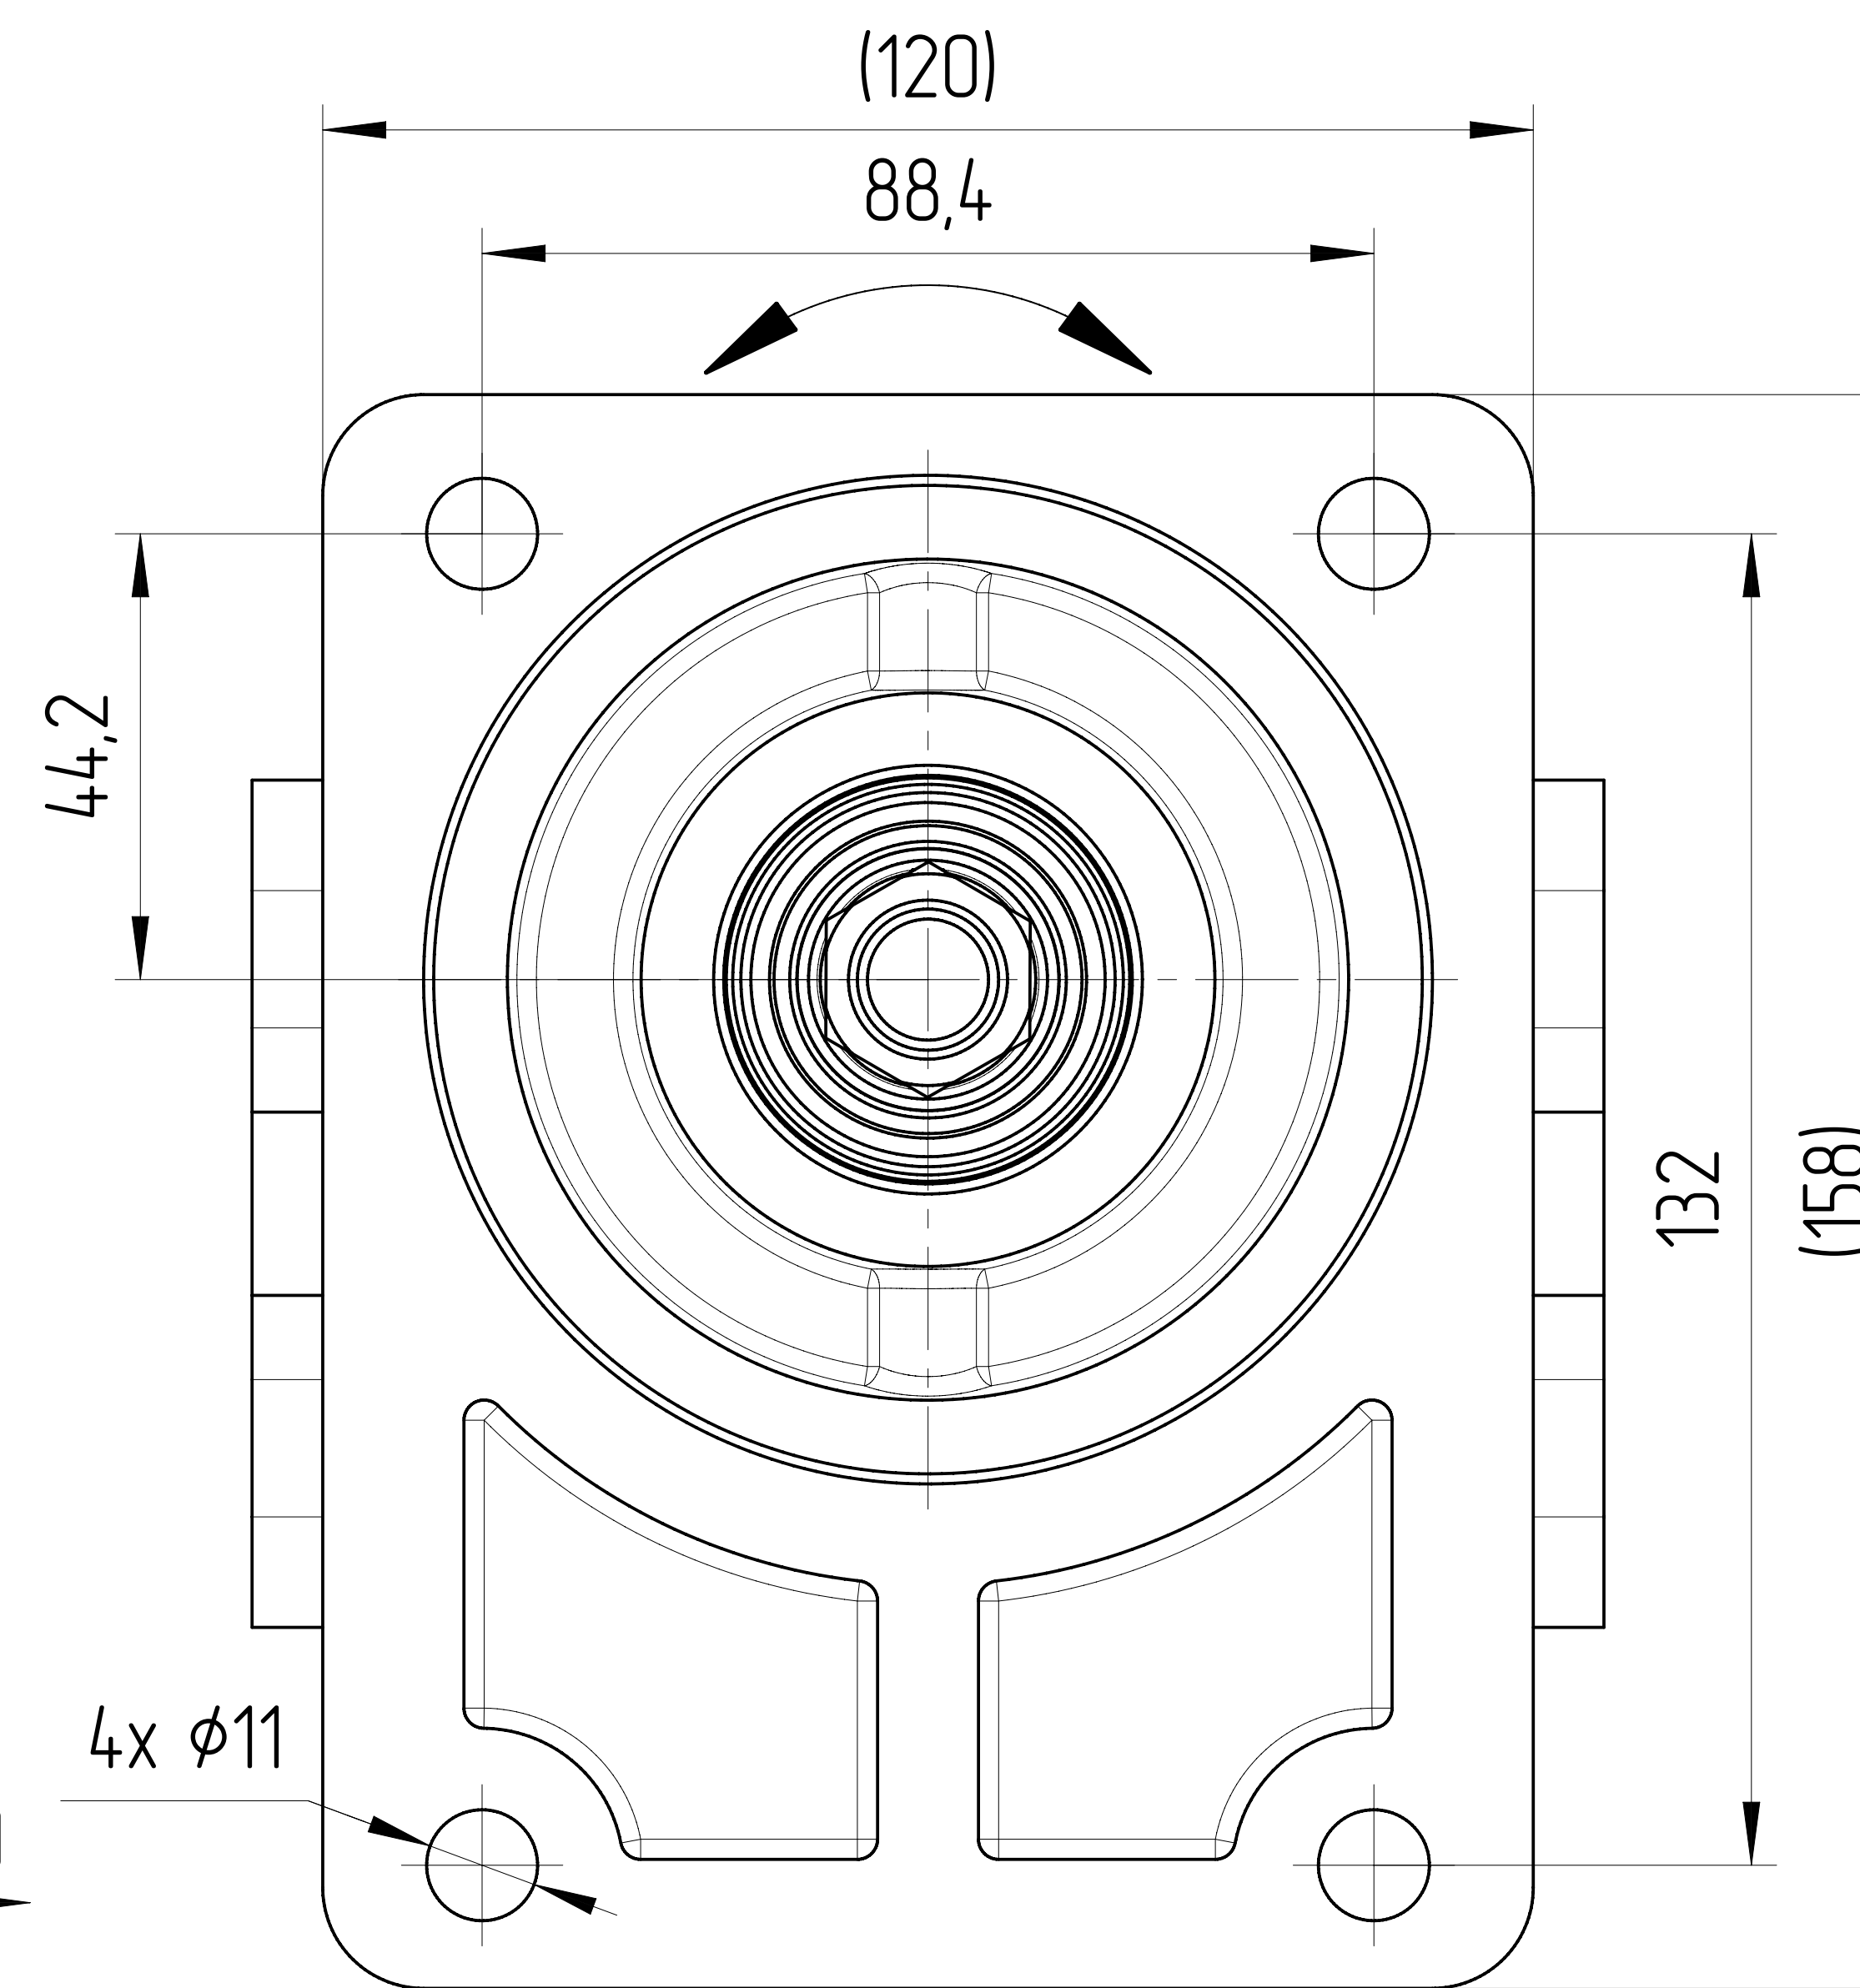


КЕА	Ред 1		27.11.2025
КЕА	Ред 2	Изменены маркировка, уменьшена габаритная длина насоса, исключен подшипник, изменен цвет	20.05.2026
КЕА	Ред 3	Изменена серия, изменена макс. продолж. давление, добавлен момент затяжки гайки на валу	17.06.2026

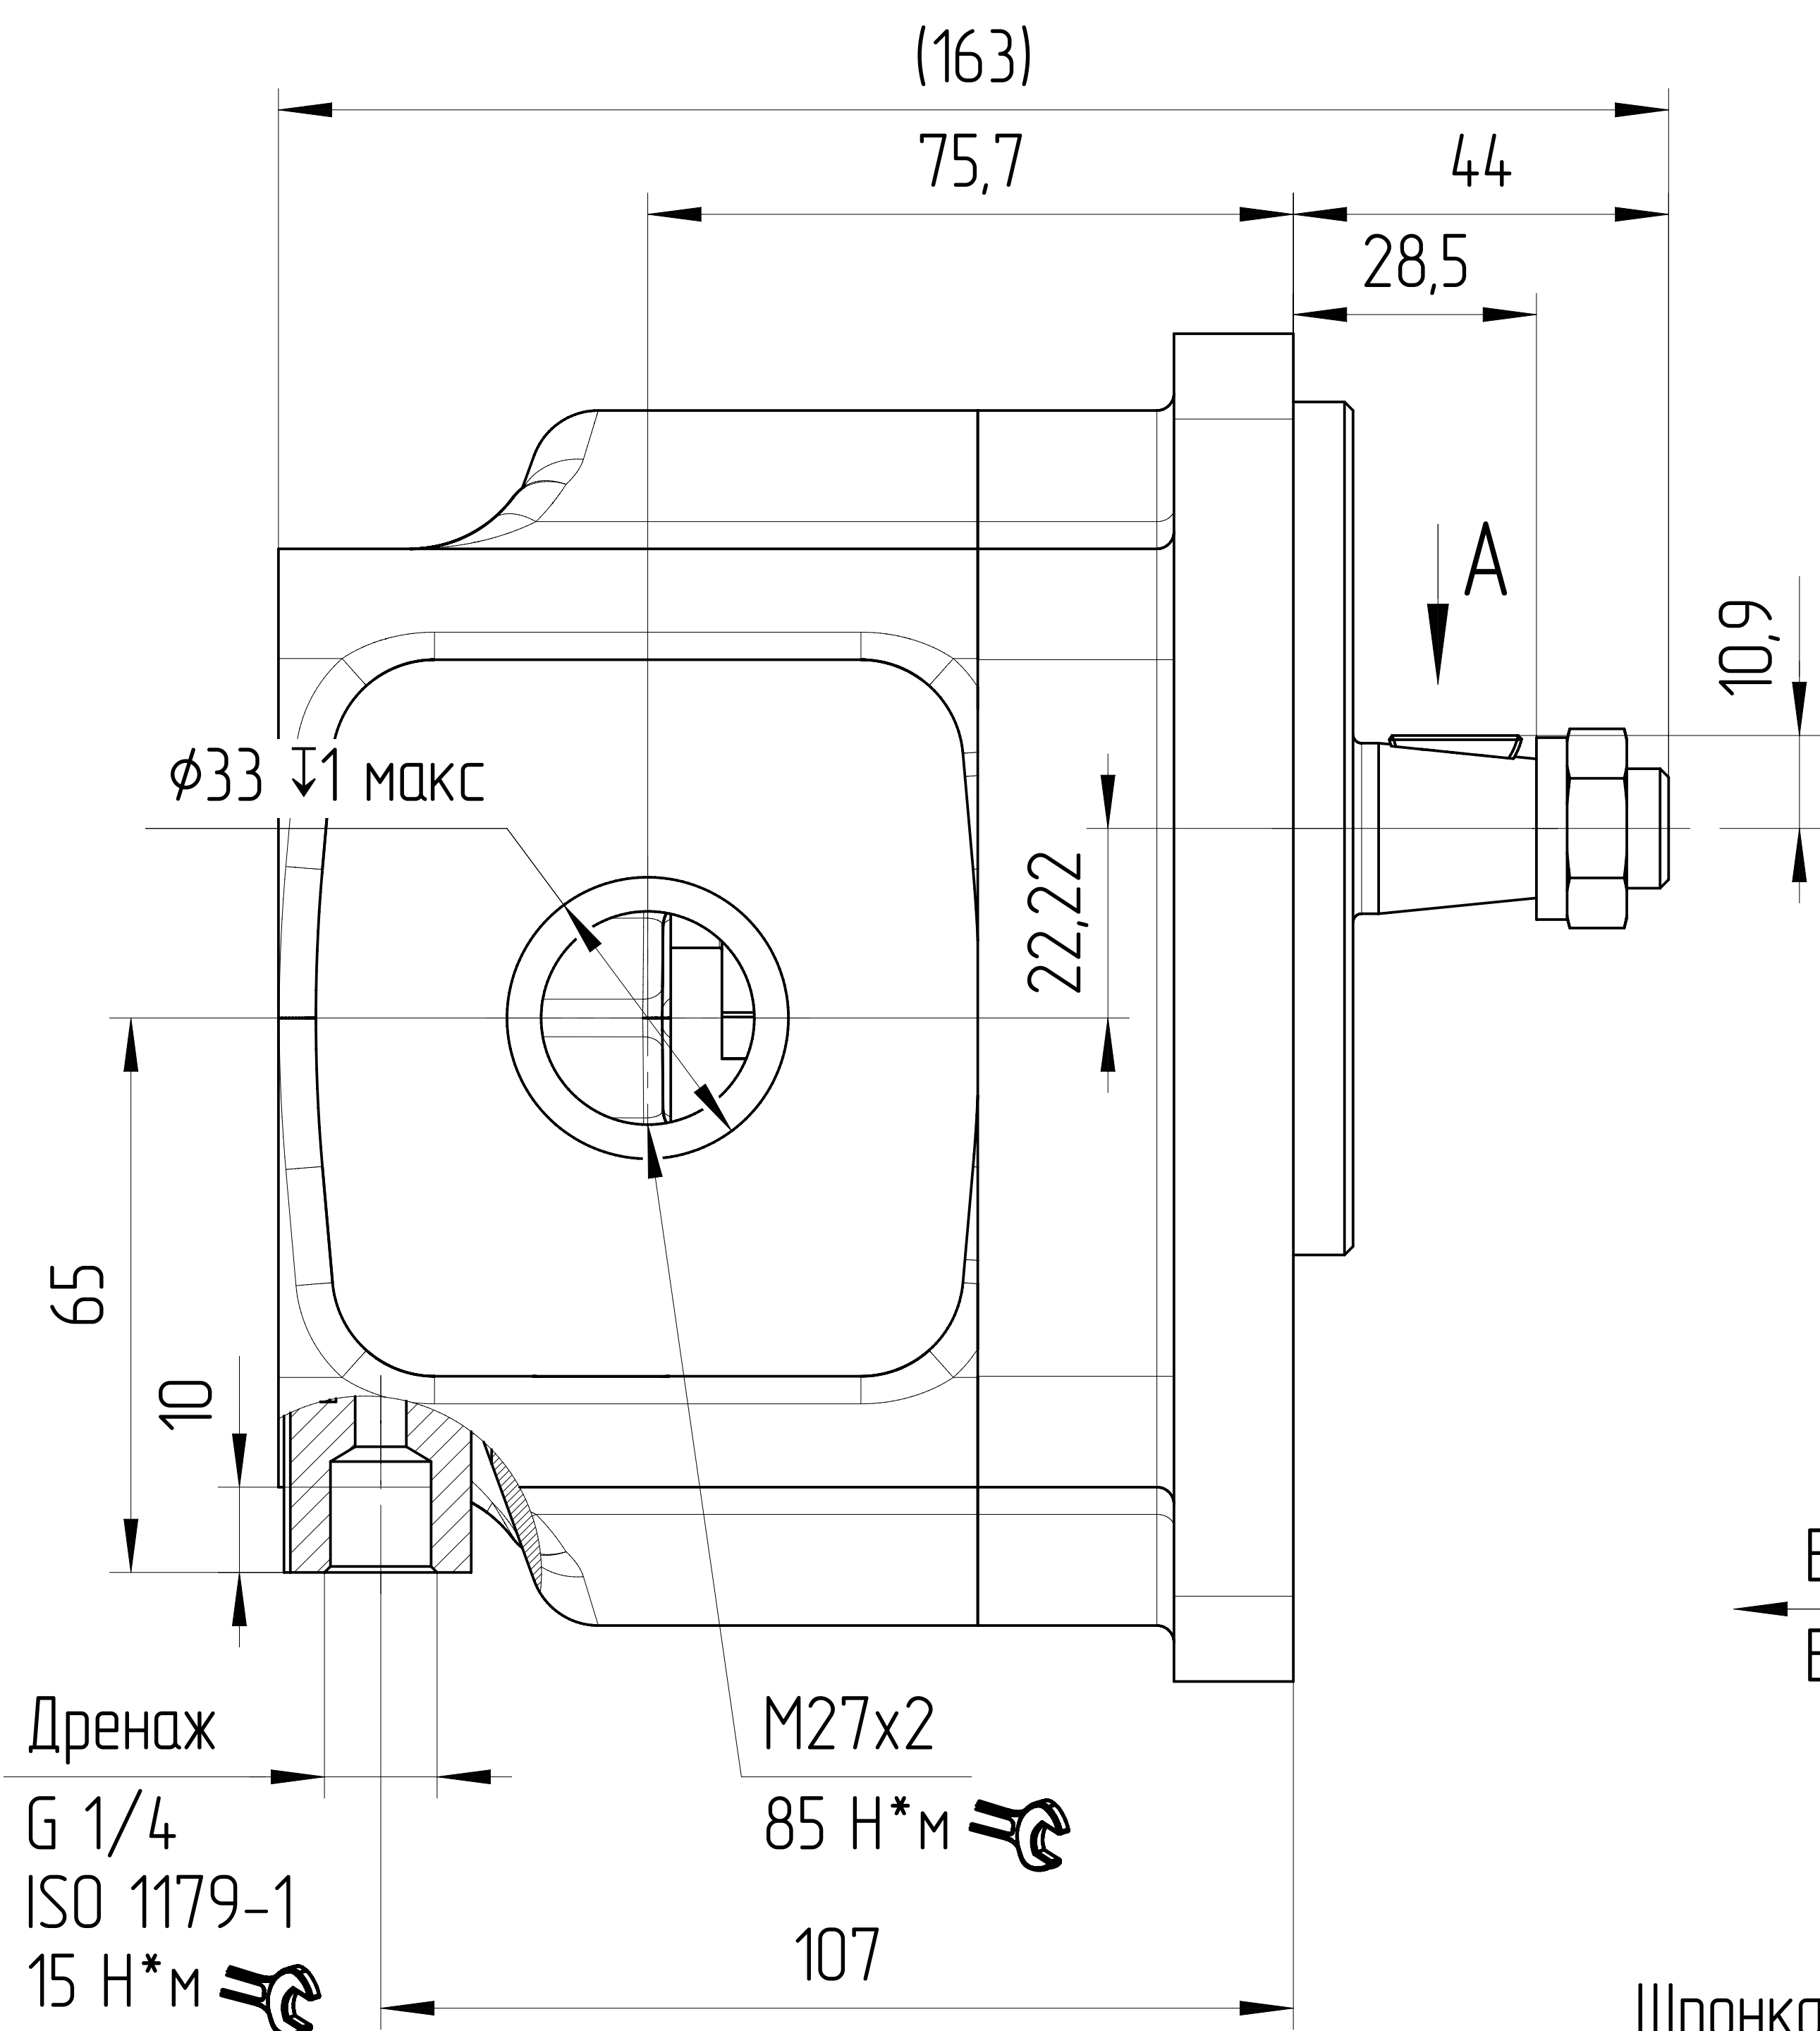

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ		
РАБОТА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ (ОБОРОТОВ, ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ) ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С ИНЖЕНЕРАМИ ГИДРОДРАЙВ. ЛЮБУЮ НЕ УКАЗАННУЮ НА ЧЕРТЕЖЕ ИНФОРМАЦИЮ СЛЕДУЕТ ИСКАТЬ В КАТАЛОГЕ / РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЕРИЙ ИЛИ В ПАСПОРТЕ ИЗДЕЛИЯ		
ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ	RAL 9005
САЛЬНИК ВАЛА [bar]	МИН	-0,3
	МАКС	+1,3
МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЙ	NBR (Б.Н.КАУЧУК)	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН (ХОЛОДНЫЙ СТАРТ)	-40
	МАКС	+55
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН	-20
	ПОСТОЯННЫЙ	ОТ 0 ДО +80
	МАКС	+100
ОБЪЕМНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,92
ПОЛНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,80
ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ [мкм]	НОМИНАЛЬНАЯ	25
МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА [Н*м]	НЕ БОЛЕЕ	300
РАДИАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЕДУЩЕГО ВАЛА ПРИ РАБОТЕ С ПРИВОДОМ [мм]	НЕ БОЛЕЕ	0,3

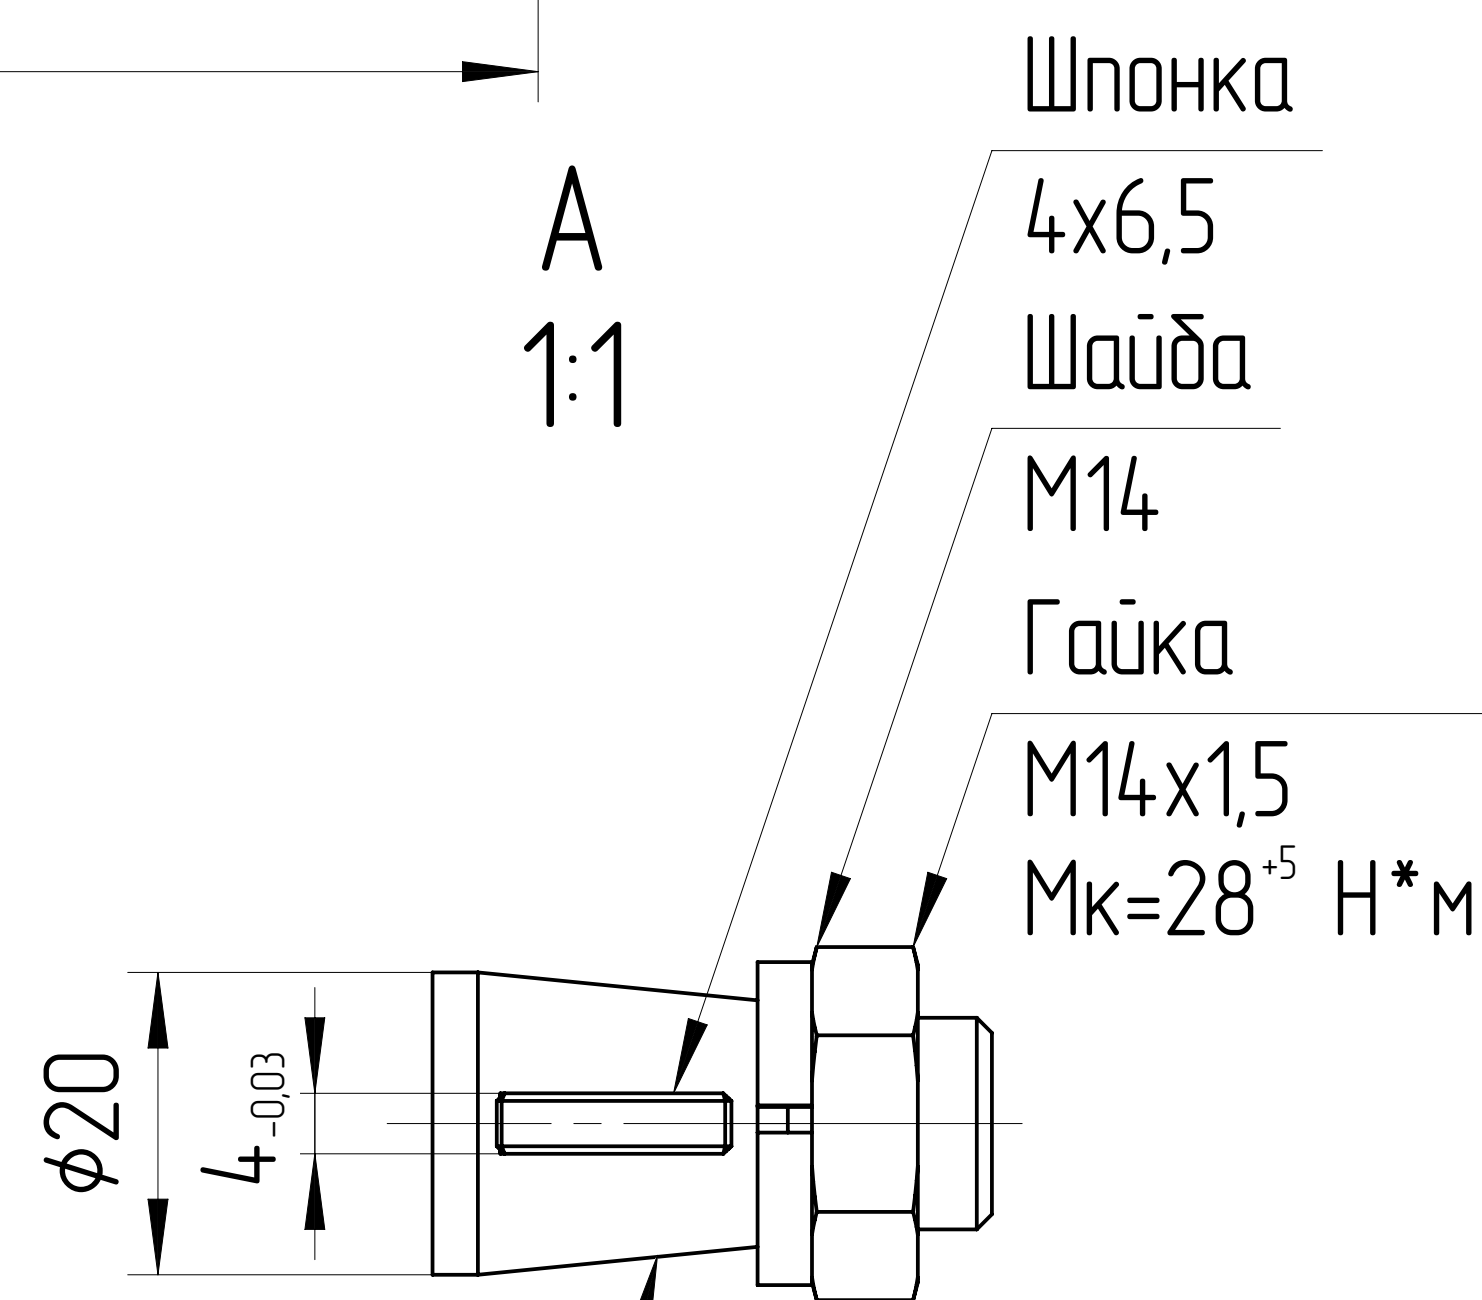

Вал конический


Конусность 1:5
M_{макс}=300 Н*м


О. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА:
МОТОР ШЕСТЕРЕННЫЙ GHD1-25B-R16C15-SM09M09-N4D-M (2511DM93B)

1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН РЕВЕРСИВНЫЙ МОТОР.

2. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ СПРЕЕМ.
НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВОЙ ЗАГЛУШКОЙ,
ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЙ ВАЛ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ ДЕМОНТИРУЮТСЯ ВРУЧНУЮ

3. ИСПЫТАНИЯ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПРИ ДАВЛЕНИИ P=200 БАР
И ВХОДЯЩЕМ ПОТОКЕ $Q=Vq \cdot 1,5$ Л/МИН.

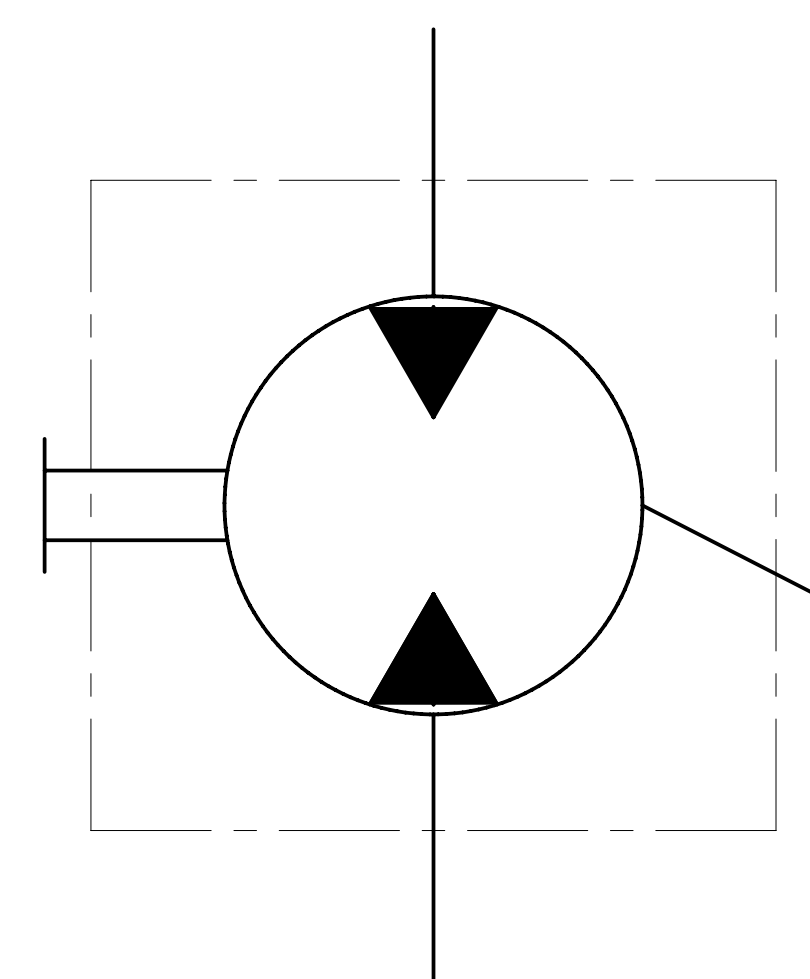

ISO-E			Масштаб		Число позиций		Дата		Подпись		Лист номер		Код заказа											
											001		СМ. ТАБЛИЦУ											
Общий параметр шероховатости поверхности Ra [µm]			Разработ		Кузнецова Е.А.		Дата		26.11.2025		Производство													
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)			Утвердил		Павлинина М.А.		Дата		26.11.2025		 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ													
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c			Материал		ВЧ40																			
Точность для размеров, не указанных в чертеже, в соответствии с ISO 2768-c			Масса [кг]		13,2		Масштаб		1:1,25		Вид продукта МОТОР ШЕСТЕРЕННЫЙ													
<table><tr><td>+0.5</td><td>+3</td><td>+6</td><td>+10</td><td>+20</td><td>+40</td><td>+80</td><td>+200</td></tr><tr><td>-0.5</td><td>-3</td><td>-6</td><td>-10</td><td>-20</td><td>-40</td><td>-80</td><td>-200</td></tr></table>			+0.5	+3	+6	+10	+20	+40	+80	+200					-0.5	-3	-6	-10	-20	-40	-80	-200		
+0.5	+3	+6	+10	+20	+40	+80	+200																	
-0.5	-3	-6	-10	-20	-40	-80	-200																	
			[А] – rif		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя лица нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.								A2											

25	300	350-3000	РЕВЕРСИВНОЕ 	GHD1-25B-R16C15-SM09M09-N4D-M	2511DM93B
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ [см³]	МАКС. ПРОДОЛЖ. ДАВЛЕНИЕ [бар]	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ [об/мин]	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ [-]	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	КОД ЗАКАЗА