



Ред. 1		10.10.2023
Ред. 2	Добавлены размеры между крепежными отверстиями портов	17.10.2024
Ред. 2	Удален вид Вала	17.04.2025

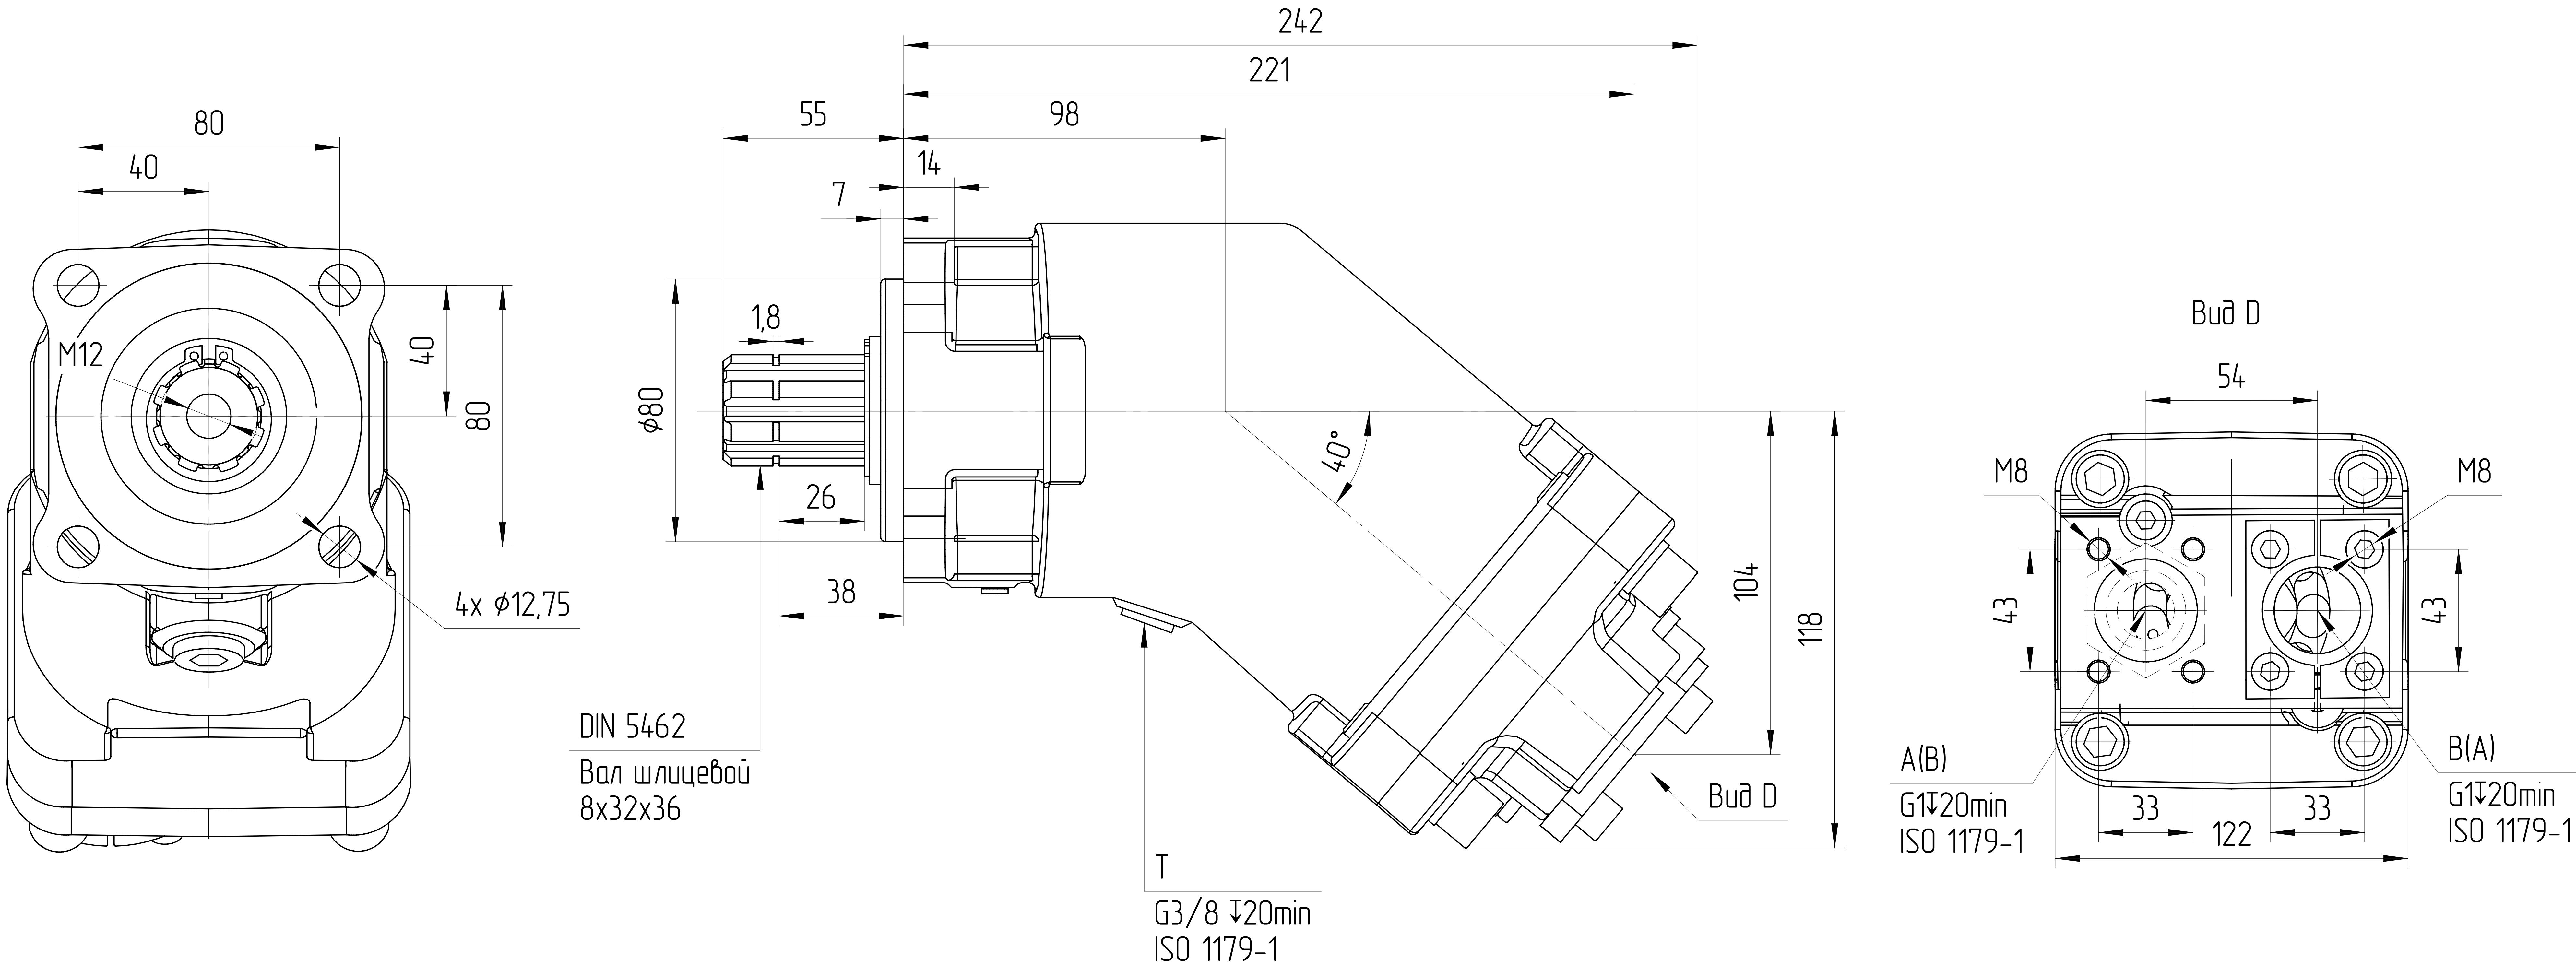

Основные характеристики гидронасоса				
Маркировка	JFP-D-80B-101D18-RG05G05.G02-0.0			
Код заказа	J70504CP01B1023			
Направление вращения	Реверсивный			
Конструкция насоса	Насос постоянного объема с наклонным блоком			
Рабочий объем	макс	см³	80	
Давление	макс	МПа	35	
Скорость вращения	мин	RPM	500	
	макс	RPM	2100	
Минимальное давление на всасывании			МПа	0,085
Давление дренажа	нормальное	МПа	max 0,1	10°C ± 5°C
			max 0,08	50°C
	пиковое	МПа	max 0,4	10°C ± 5°C
			max 0,2	50°C
Температура окружающей среды			-40°C-55°C	
Условия эксплуатации				
Гидравлическая жидкость	Класс масла		DIN 51524-2-HLP (DIN 51524-3-HVLP)	
	Диапазон рабочих температур		-20°C-100°C	
	Нормальная температура		10°C-80°C	
	Уровень загрязнения		max ISO4406 18/15	
Фильтрация		150µ		
Покраска			RAL 9005, Black	
Вес сухой		Kg	15	

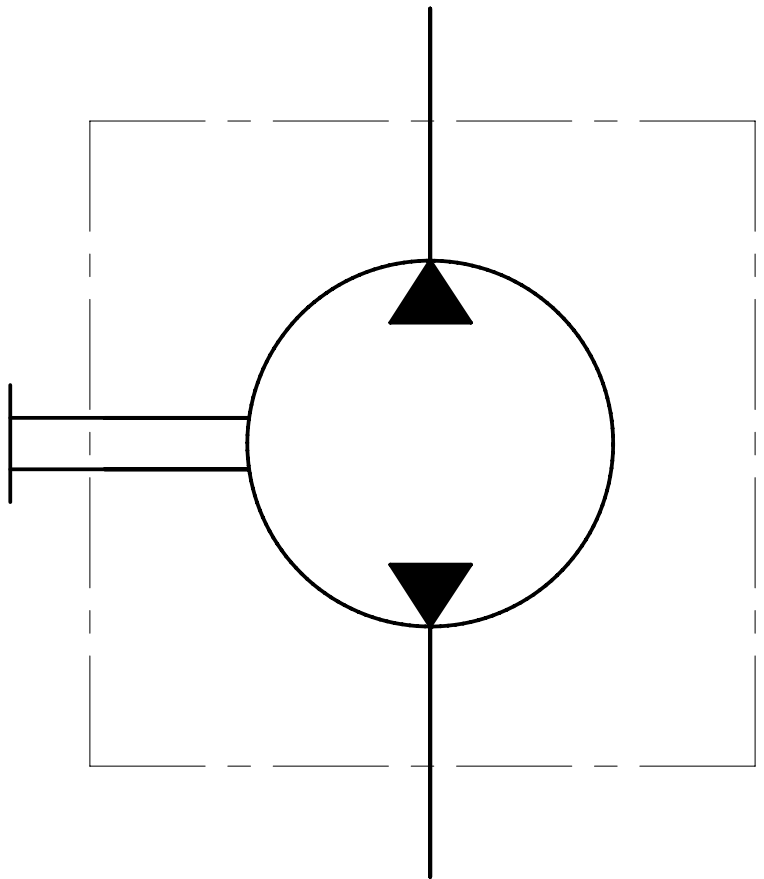

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: АКЦИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС
JFP-D-80B-101D18-RG05G05.G02 (J70504CP01B1023)
1. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ. НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХЛОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ.
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- 2.1. ПЕРЕД НАЧАЛО РАБОТЫ ДОЛЕЙТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО В КОРПУС НАСОСА ЧЕРЕЗ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ НАСОСА.
- 2.2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОДУЙТЕ ВОЗДУХОМ НАСОС.

ISO-E		Индикатор	Имя клиента	Дата	Подпись	Лист номер	Код заказа
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)		Разработ		Дата		Производство	
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)		Утвердил		Дата		Габаритный чертёж	
Общие допуски согласно ISO 2768		Материал		Вид продукта		АКЦИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС	
Класс точности: c		B440		АКЦИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС		JFP-D-80B-101D18-RG05G05.G02-0.0	
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768		Масса (kg)		Масштаб		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.	
+0.5 -0.5 ±0.2		+3 -3 ±0.3		+6 -6 ±0.5		+30 -30 ±1.2	
+120 -120 ±2.0		+400 -400 ±3.0		+1000 -1000 ±4.0		+2000 -2000 ±6.0	
CAD - dft.		15		1:1,5		A2	