
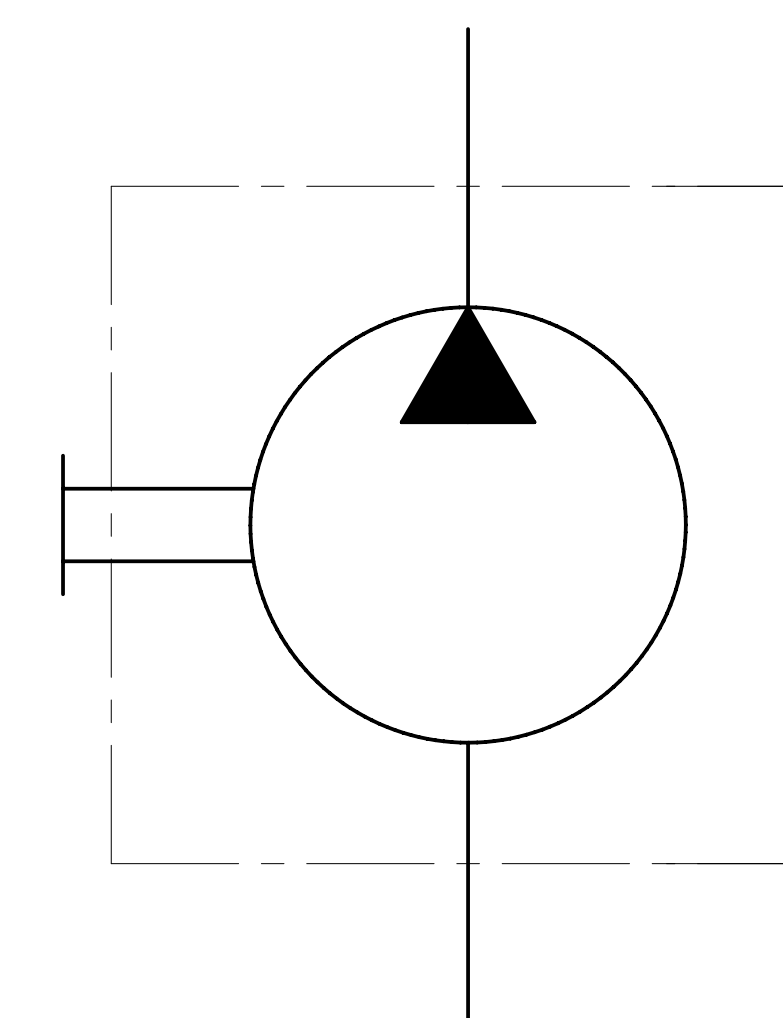
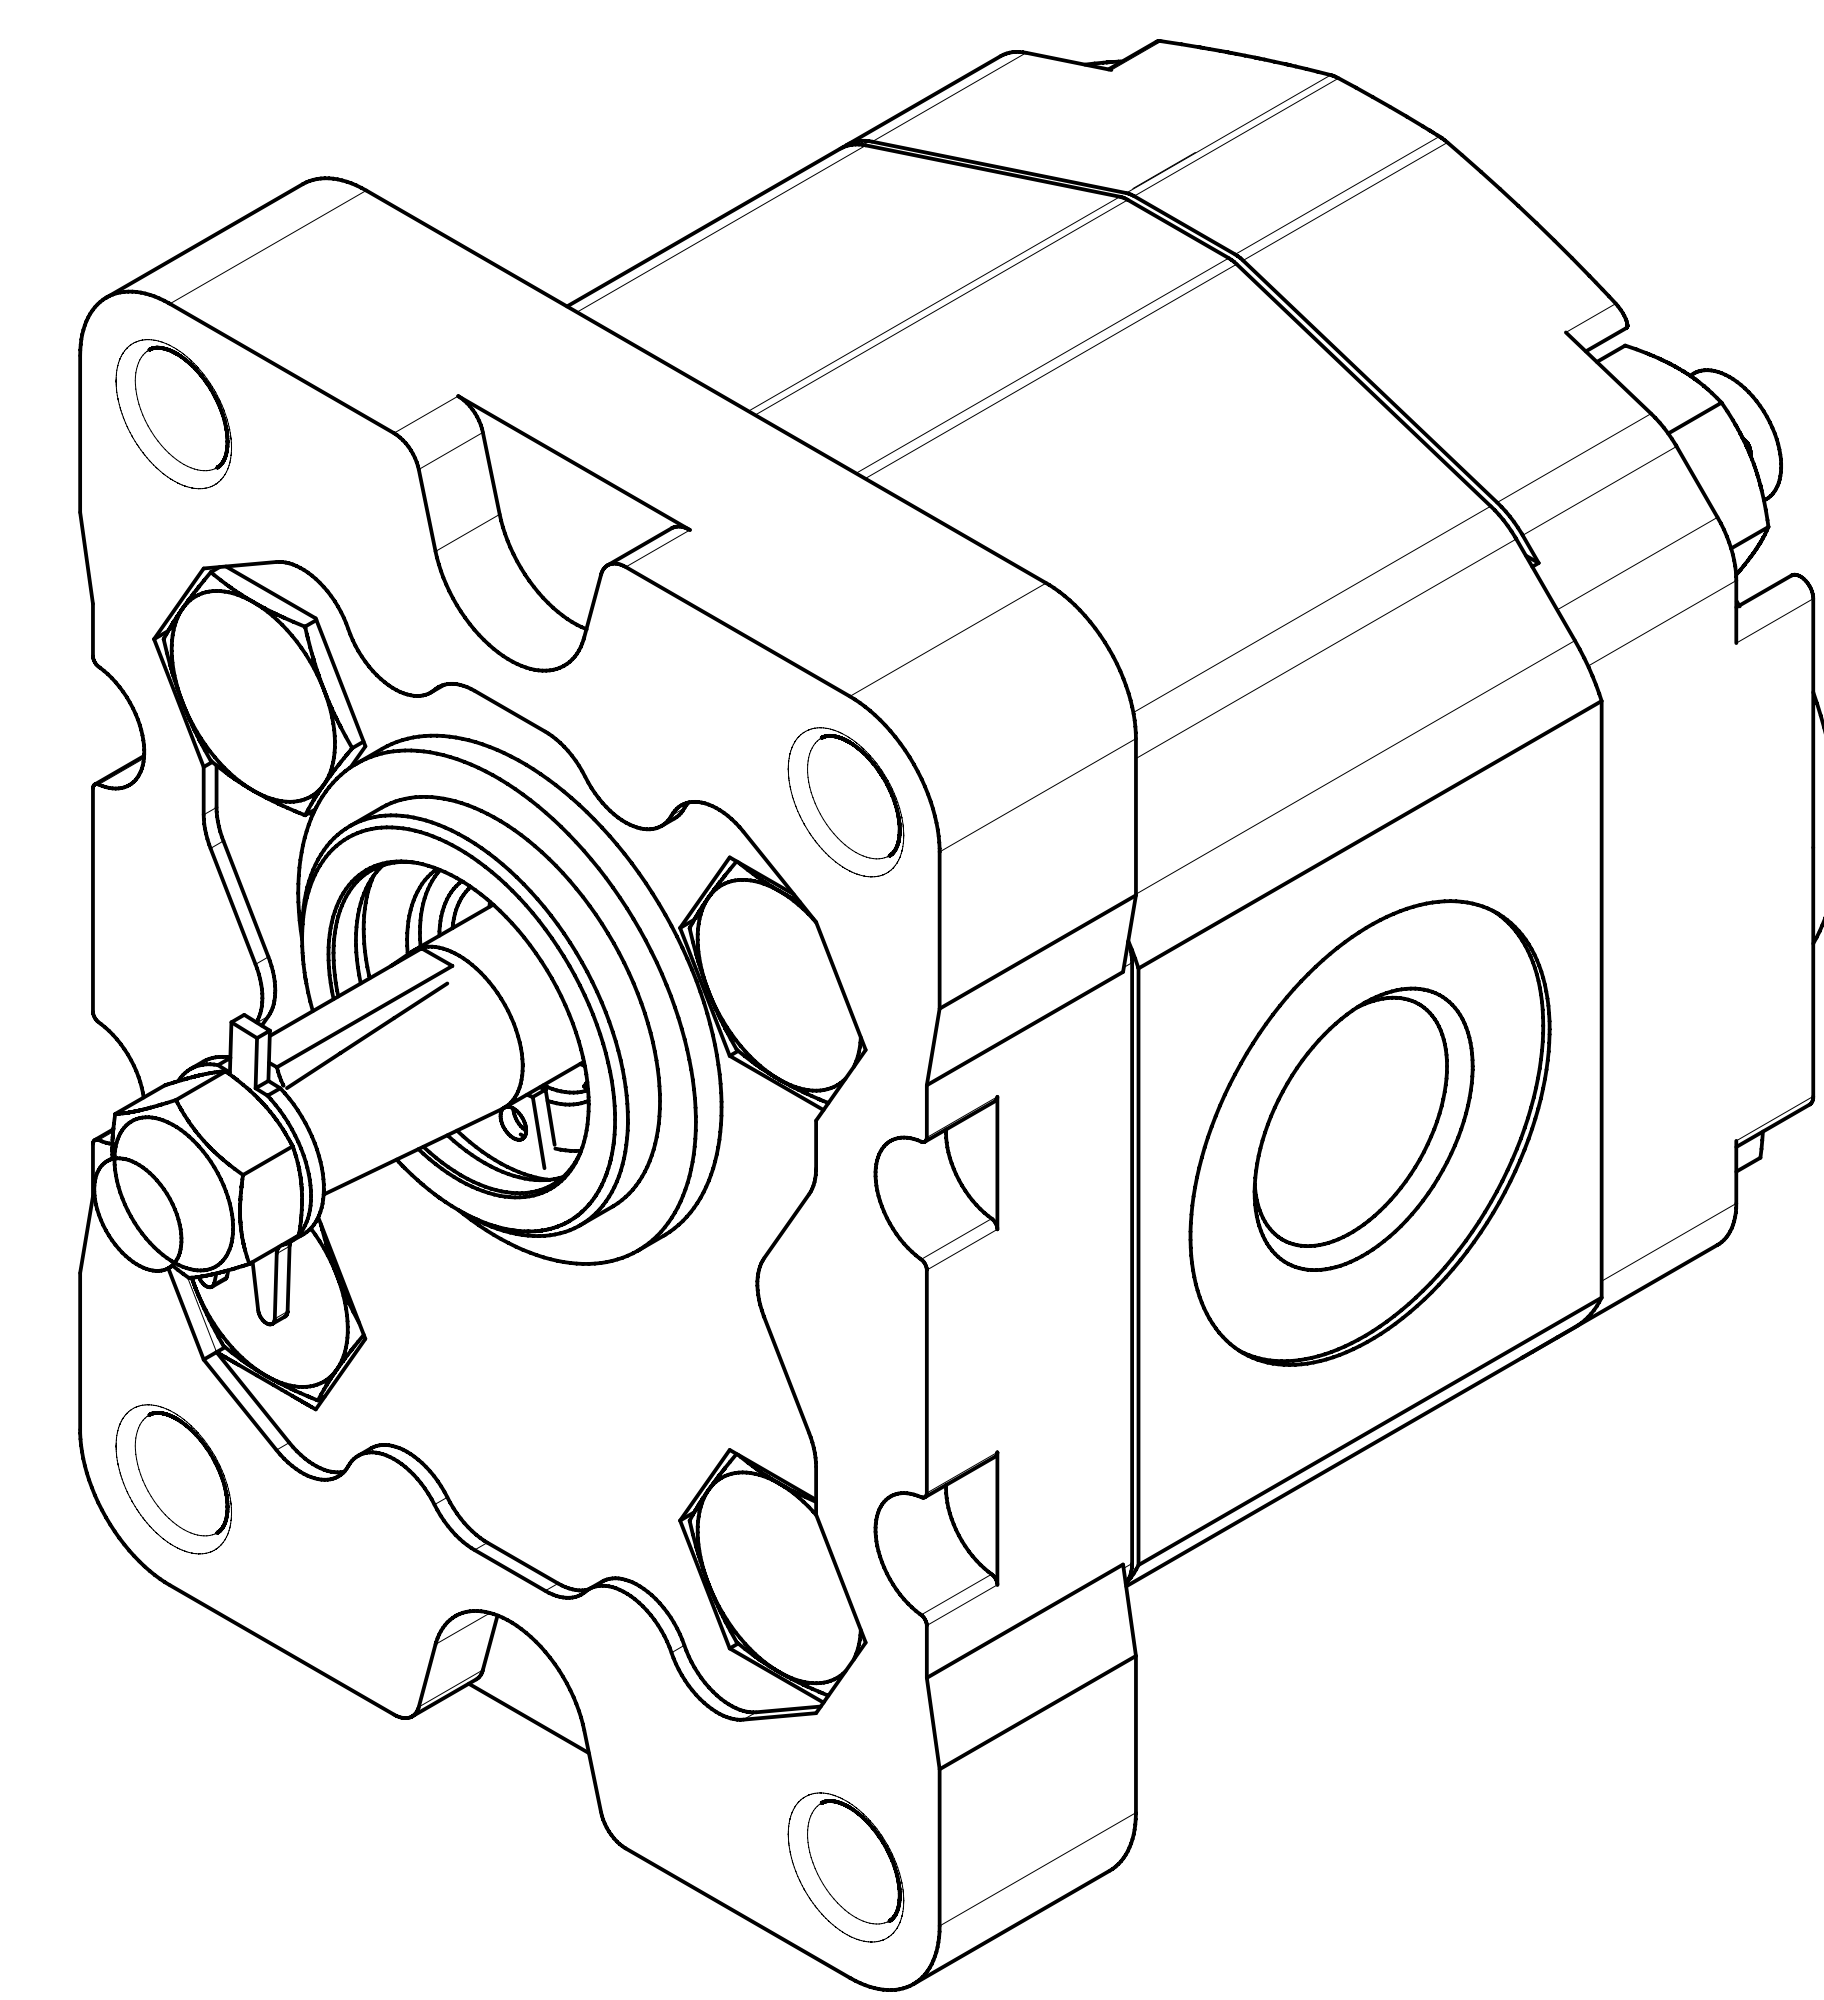
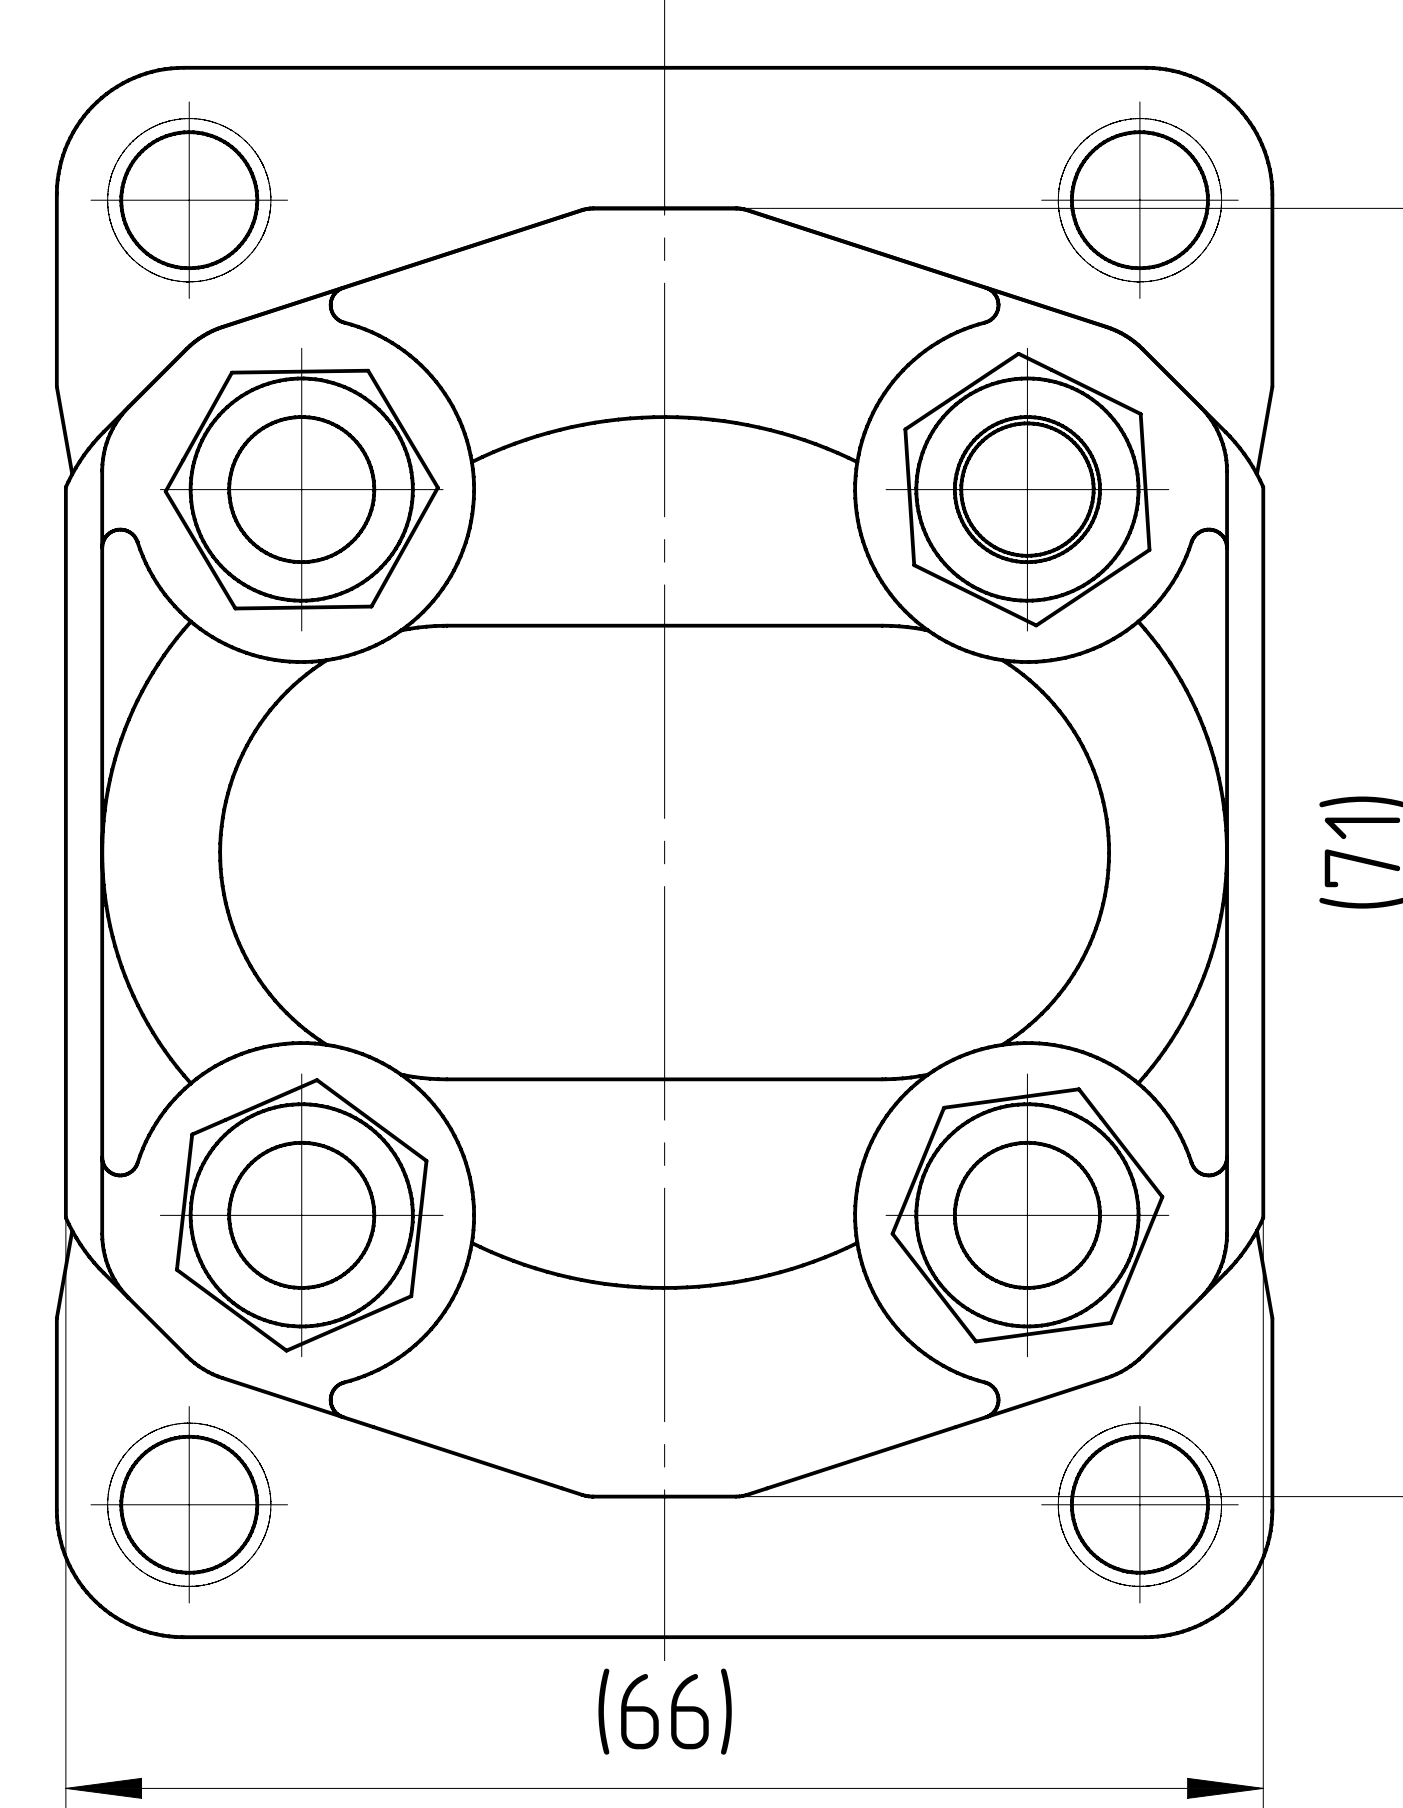
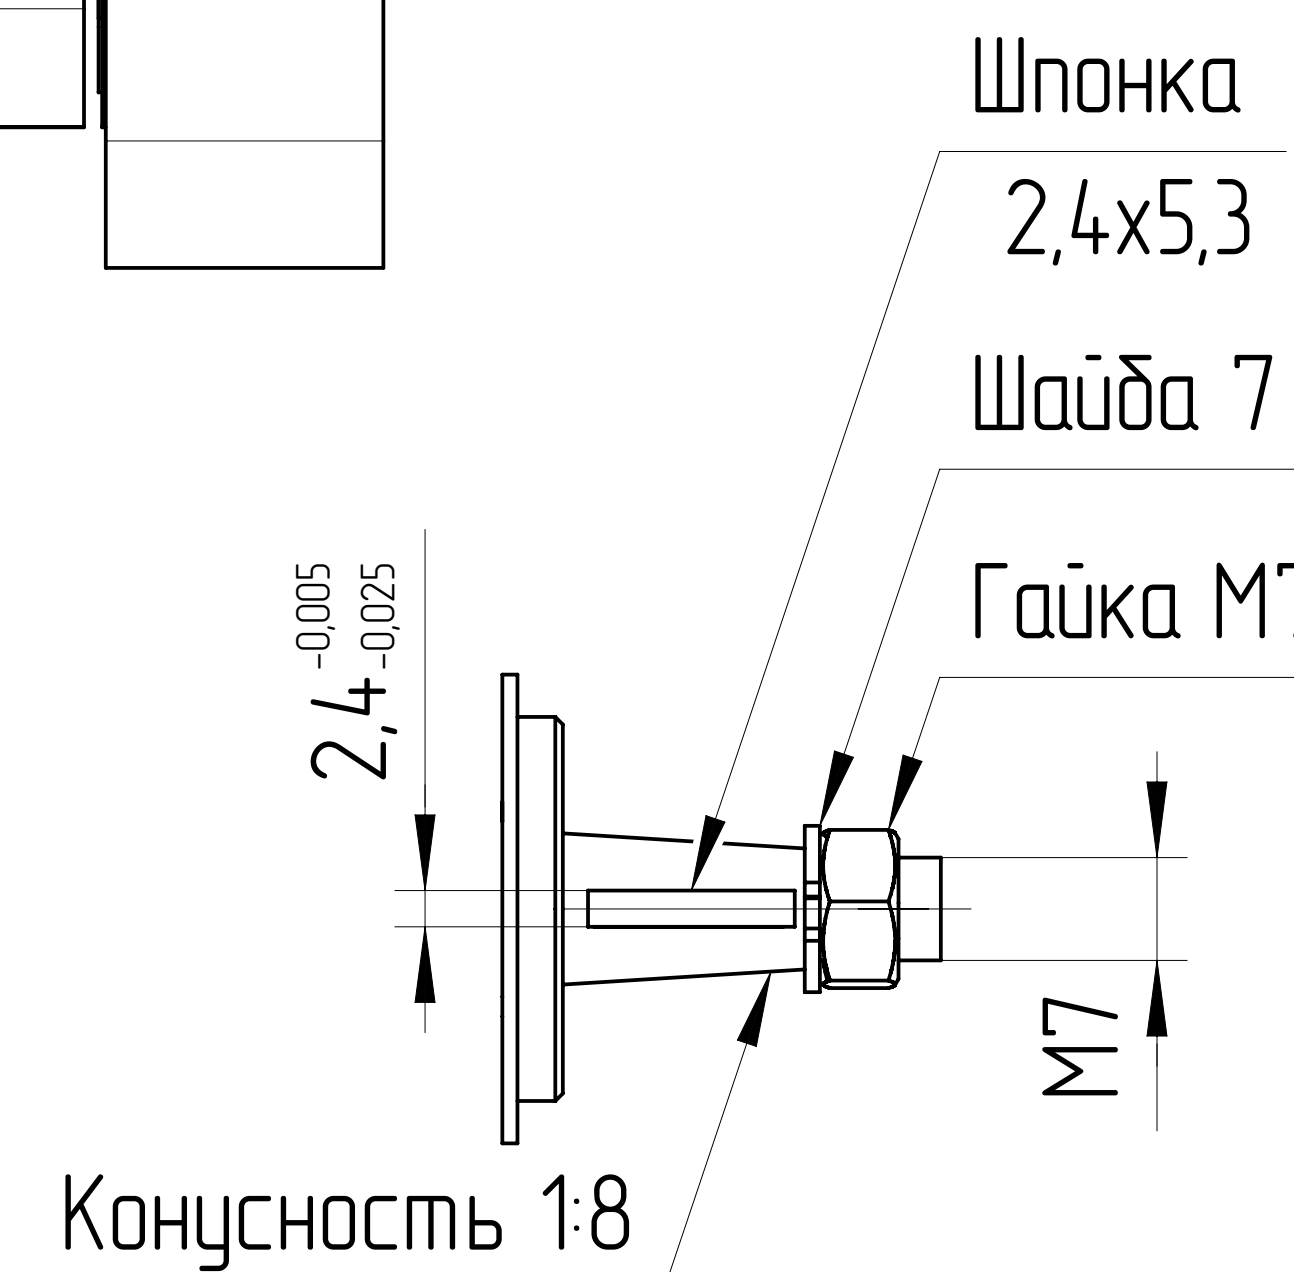
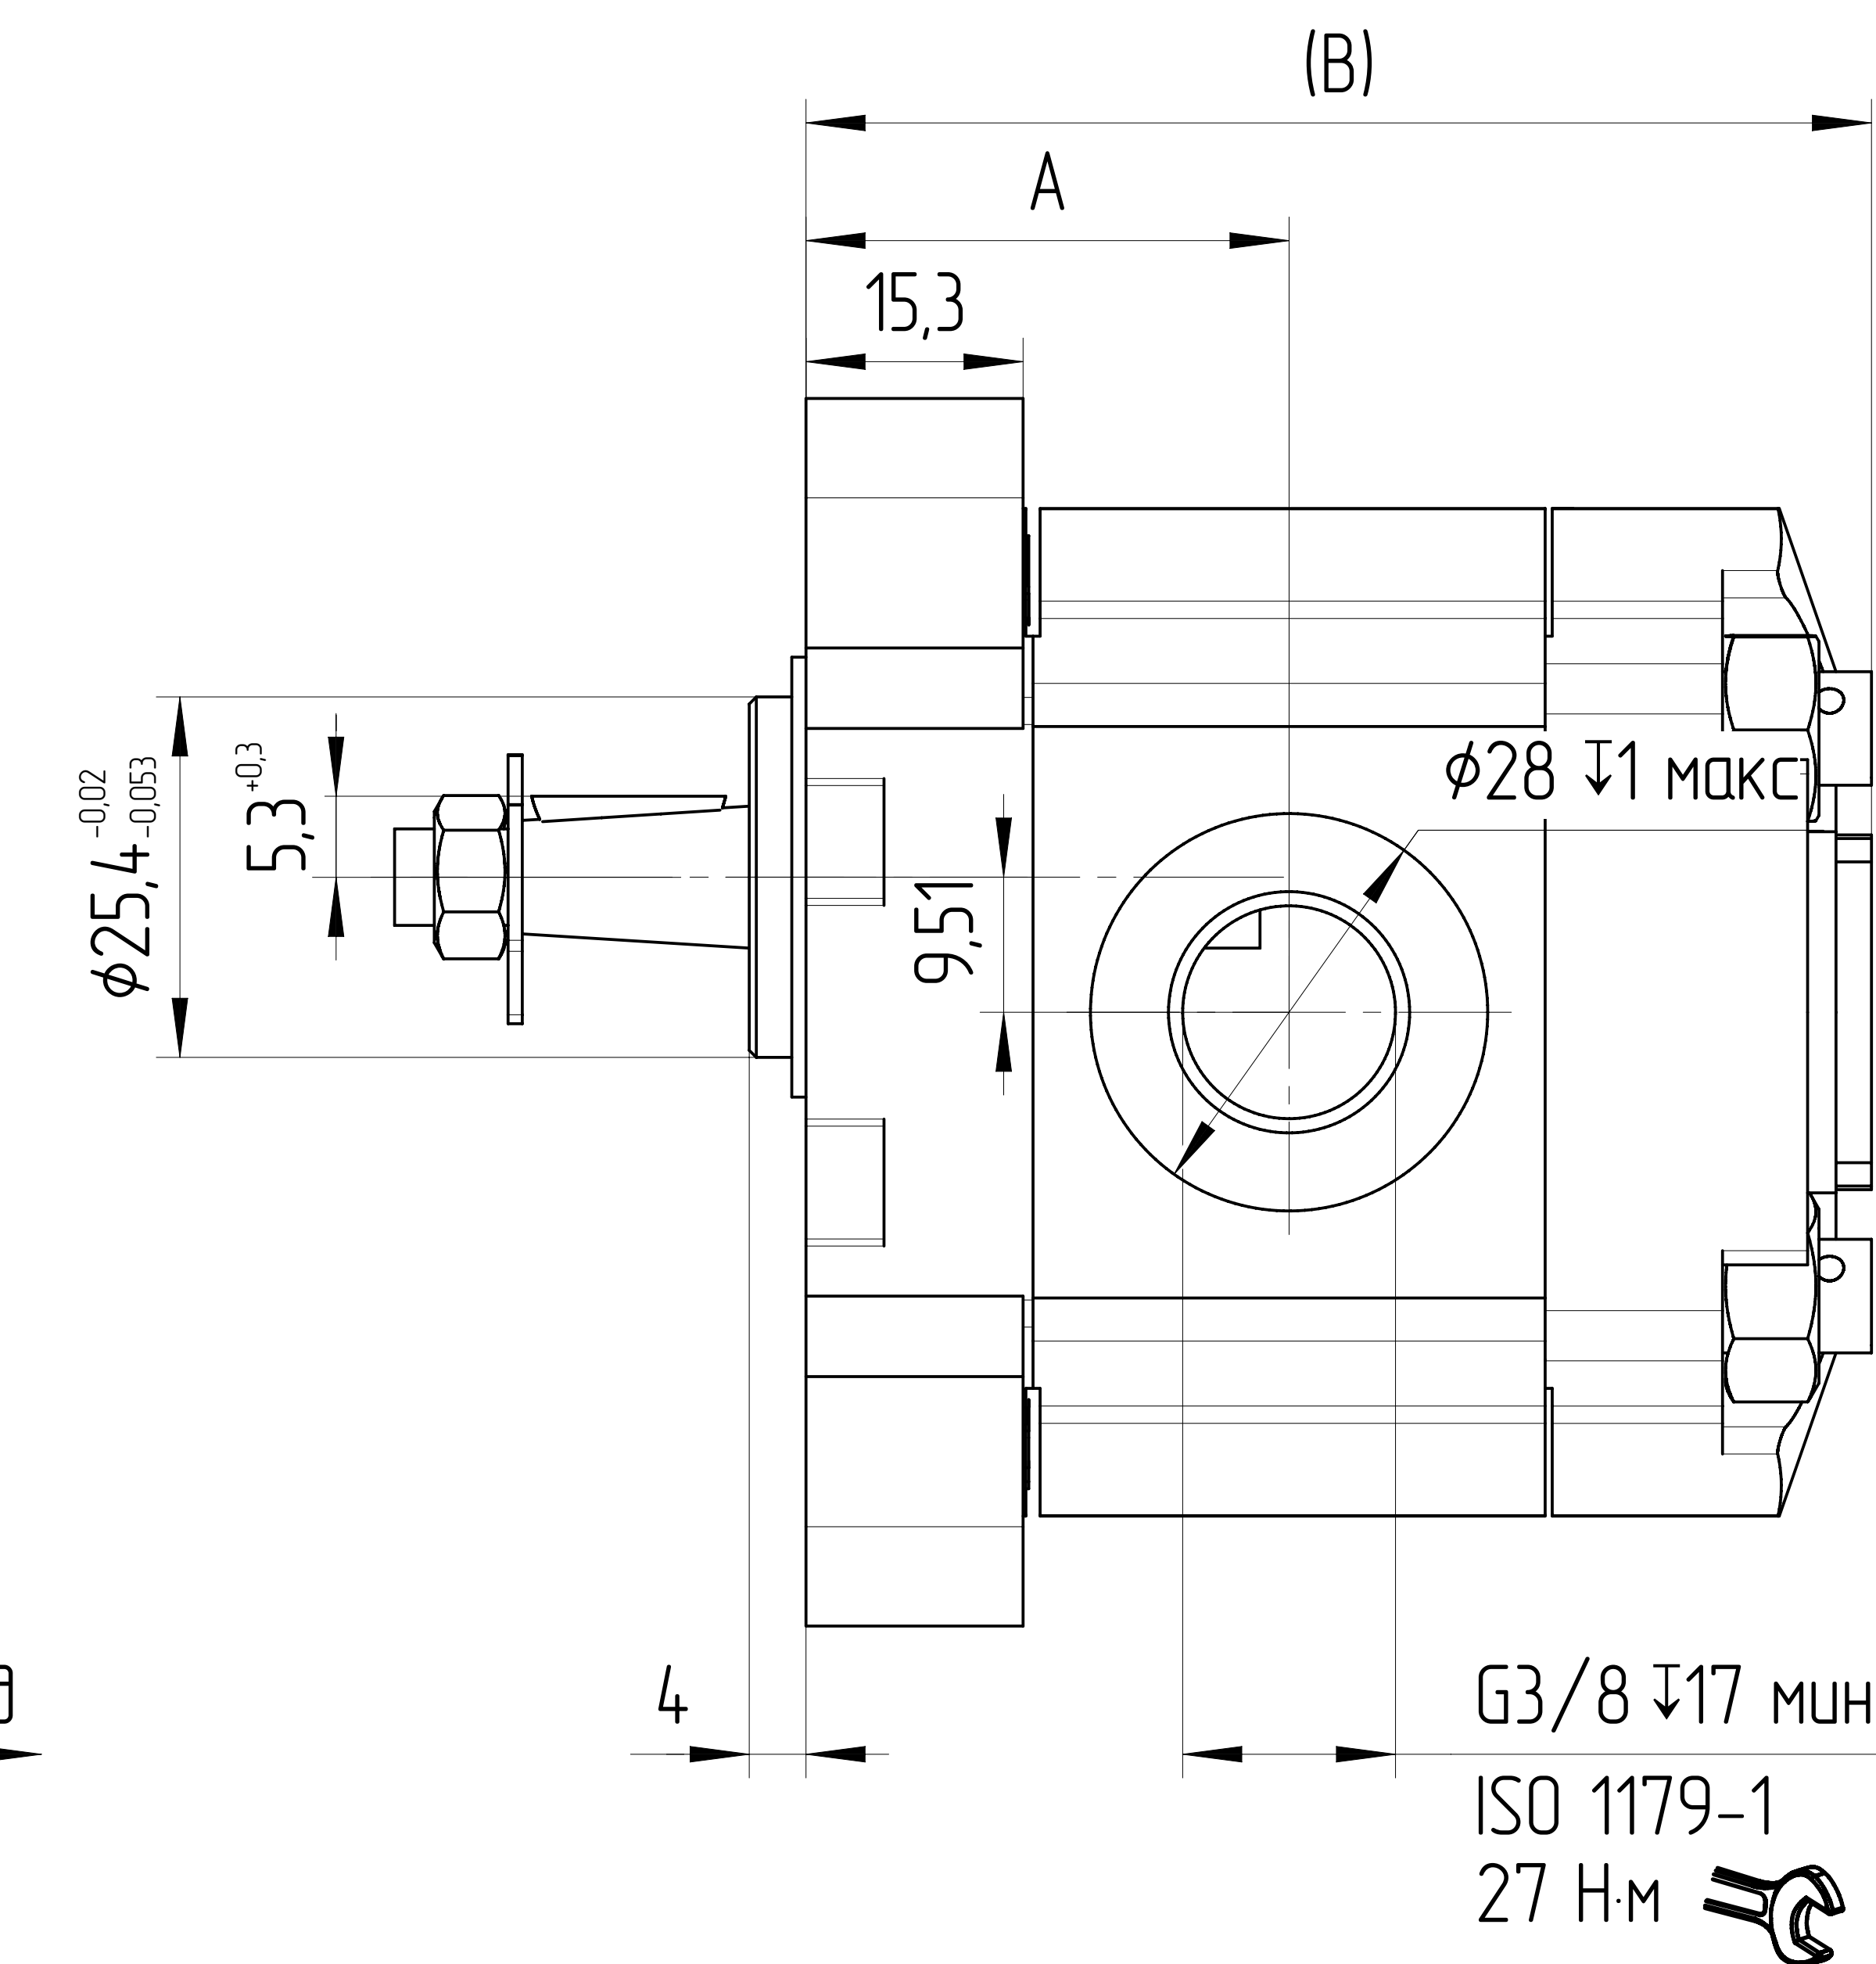
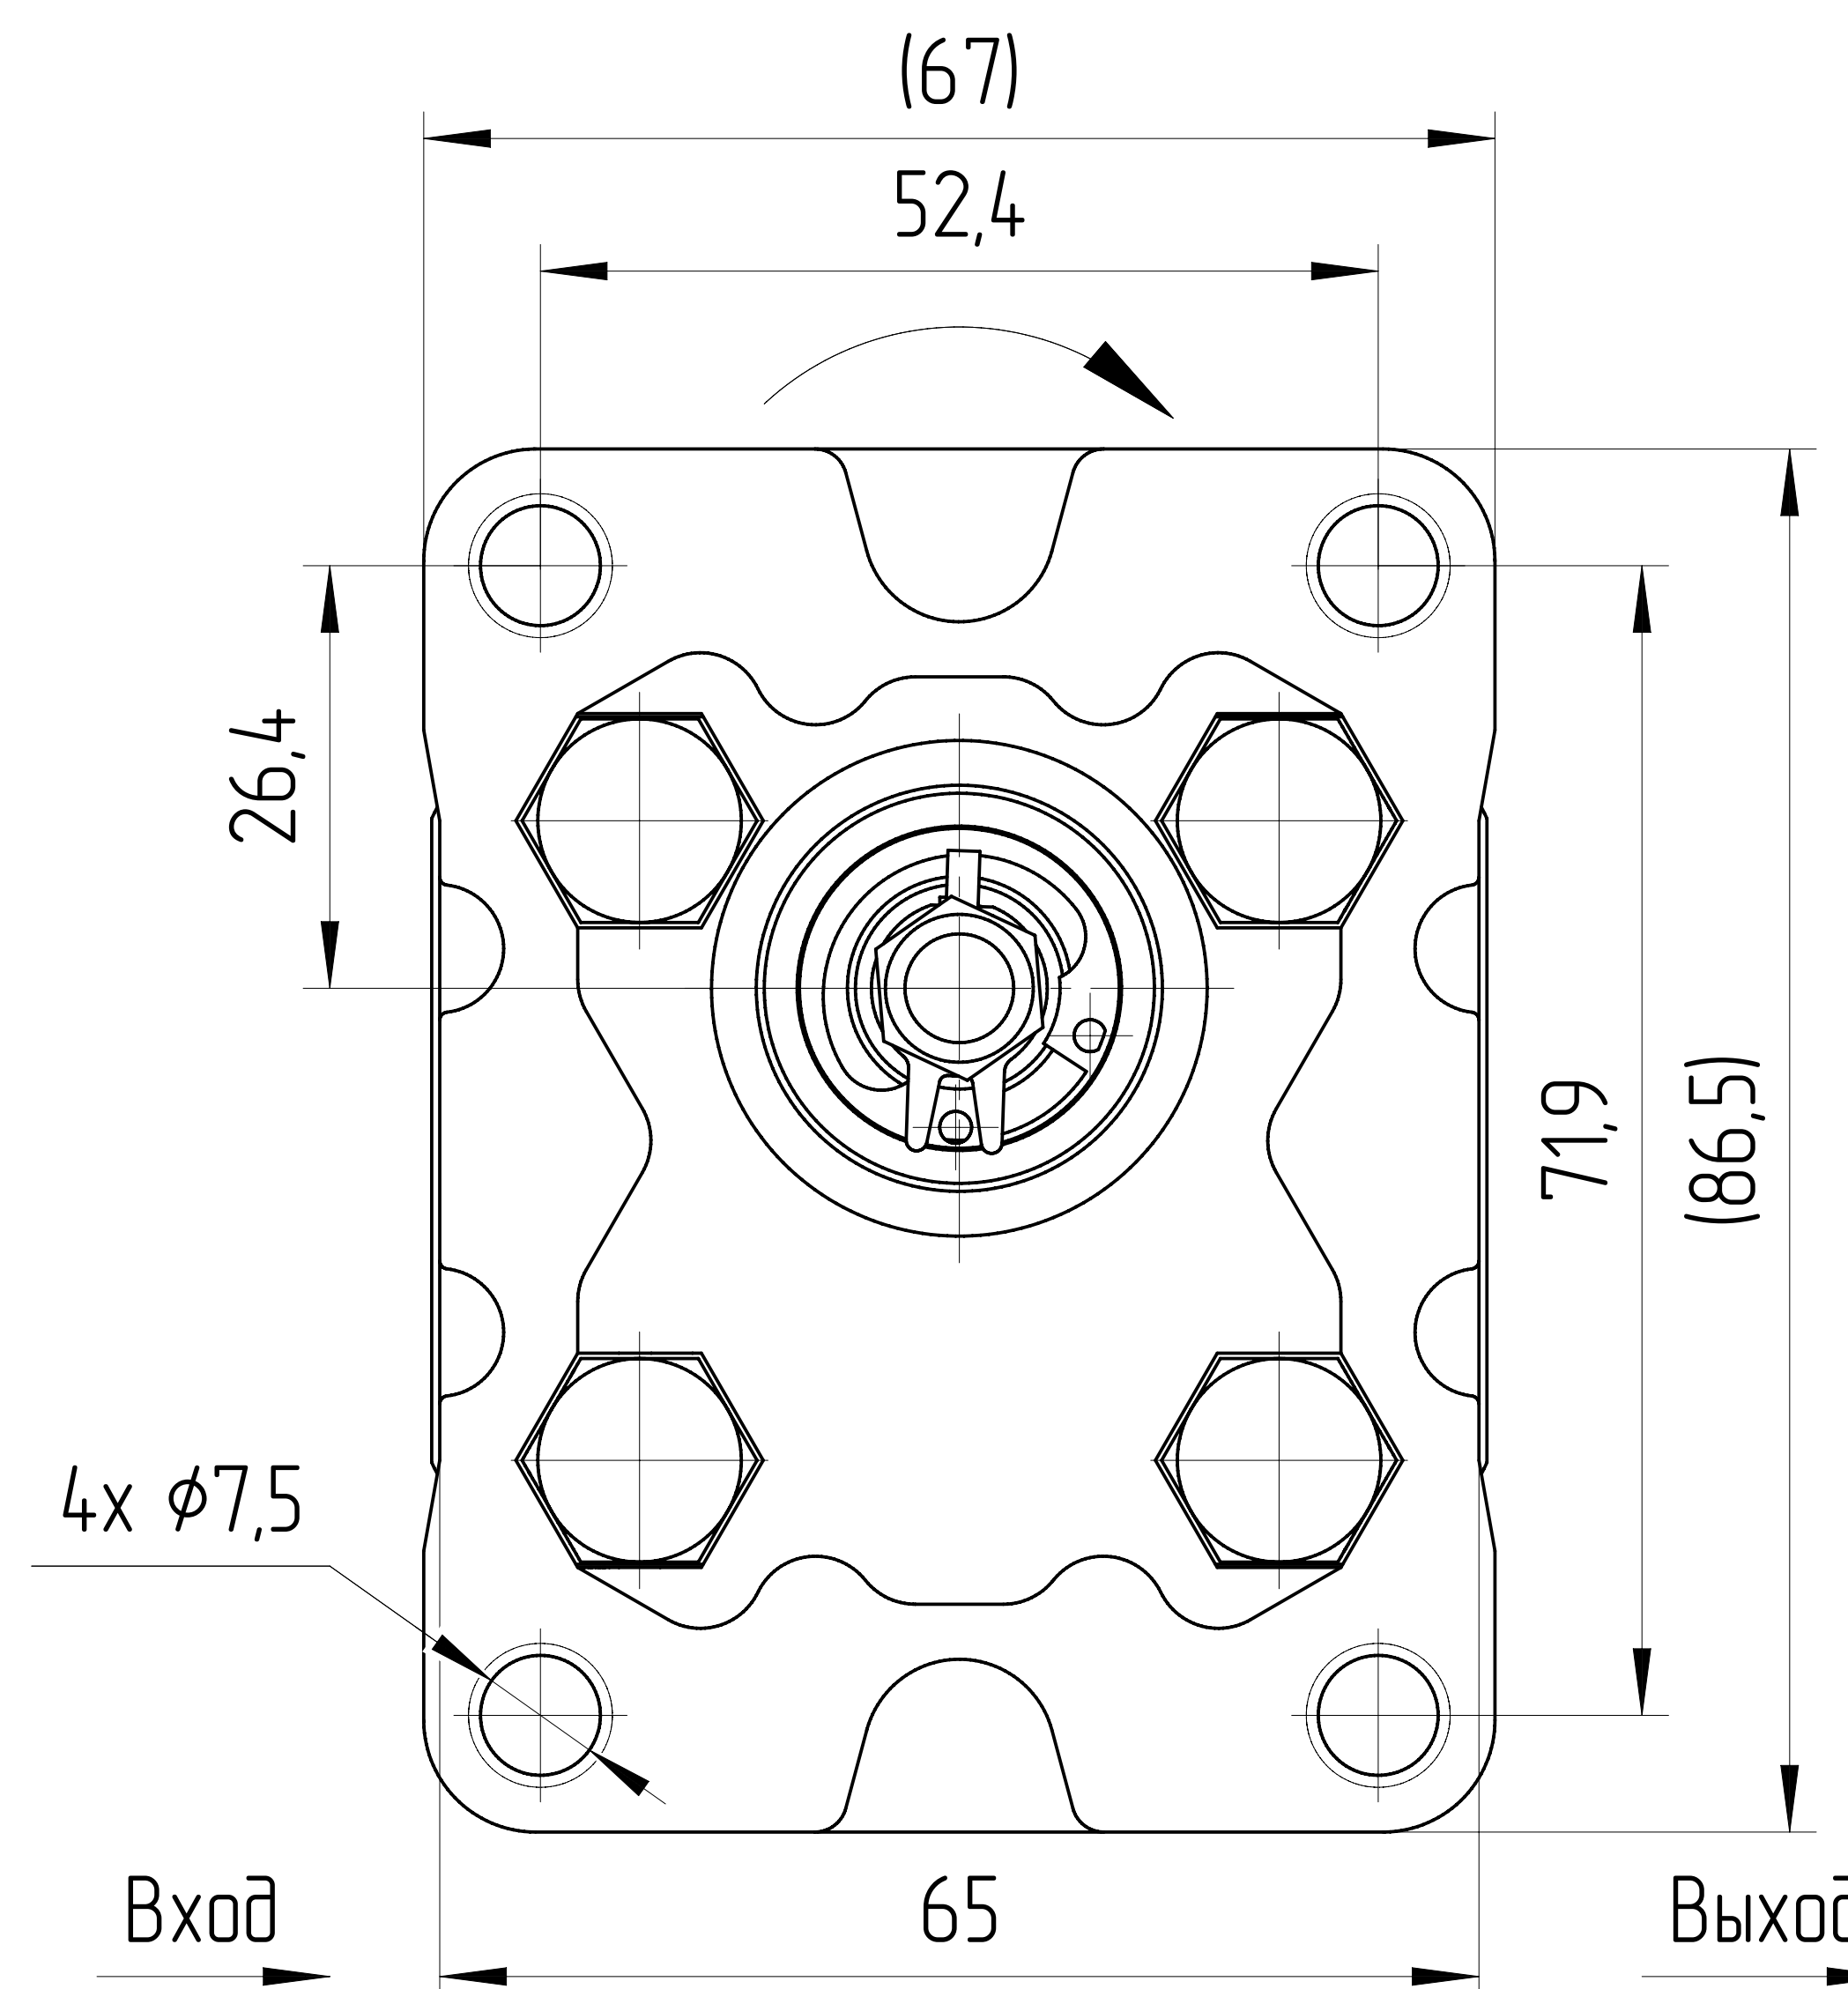
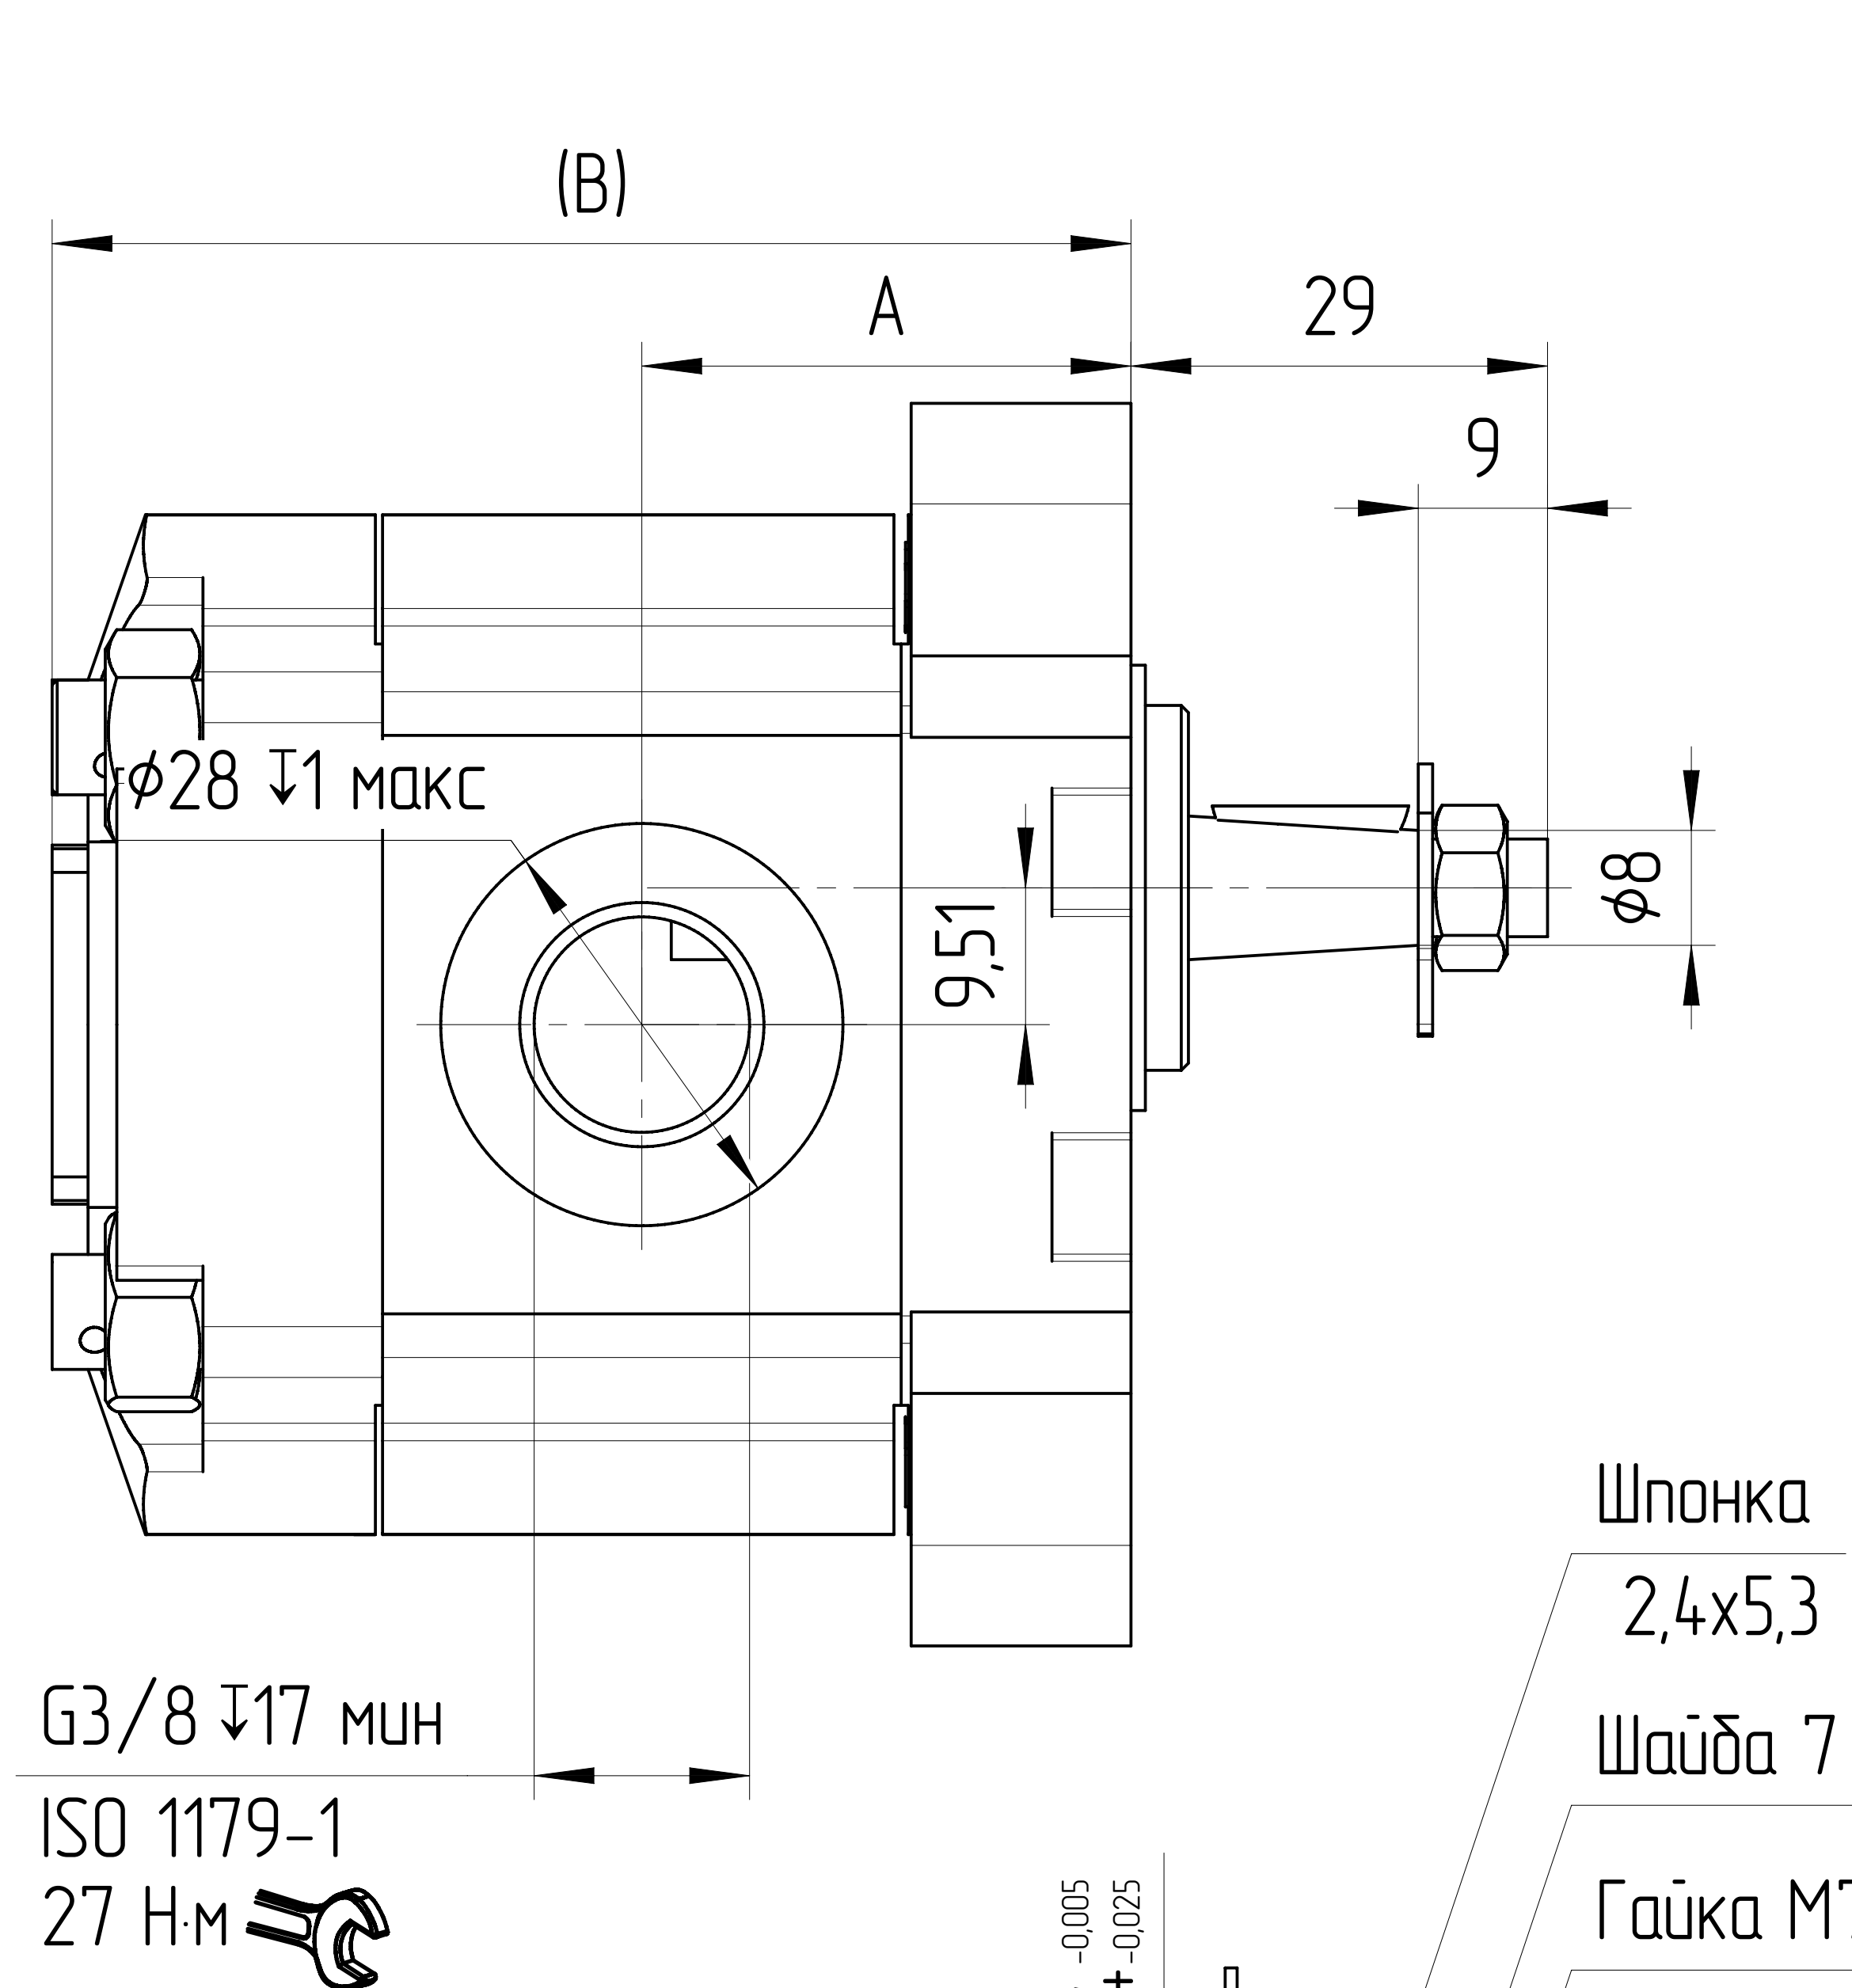


3			2	1
КЕА	Ред 1			20.11.2025
КЕА	Ред 2	Изменено давление, дополнено описание		17.07.2026

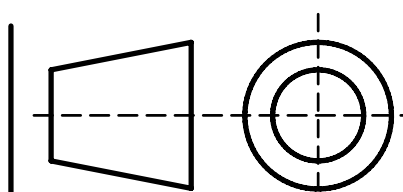

ISO-E			Материал:		Число зуб:		Модуль:		Диаметр:		Подшип:		Шлицы:		Лист номер: 001	Код заказа: СМ. ТАБЛИЦУ
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (μm)			Разработ: Кузнецова Е.А.		Дата: 20.11.2025		Производство:			 DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ						
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)			Утвердил: Павлинина М.А.		Дата: 20.11.2025											
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c			Материал: AW-6082-T6 (АД-35)		Вид изделия: НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ											
Погрешности для размеров, не указанные в чертёже, в соответствии с ISO 2768-с			Масса [kg]: 1,2:1		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.											
+0.5 +3 +6 +30 +120 +400 +1000 +2000 -0.5 -3 -6 -30 -120 -400 -1000 -2000 +0.2 +0.3 +0.5 +0.8 +1.2 +2.0 +3.0 +4.0			(А) - rif		A2											

B	Маркировка	Артикул	Рабочий объем [см³]	Макс. продолж. давление [бар]	Макс. кратков. давление [бар]	Мин. / макс. скорость вращения [об/мин]	A [мм]	B [мм]
	T3C-0.8R-R02C03-SG02G02-ND	2510K3R0.8	0,8	280	300	350 / 6000	33,8	74,5
	T3C-1.1R-R02C03-SG02G02-ND	2510K3R1.1	1,1	280	300	350 / 6000	34	75
	T3C-1.3R-R02C03-SG02G02-ND	2510K3R1.3	1,3	280	300	350 / 6000	34,5	76
	T3C-1.6R-R02C03-SG02G02-ND	2510K3R1.6	1,6	280	300	350 / 6000	35	77
	T3C-1.8R-R02C03-SG02G02-ND	2510K3R1.8	1,8	280	300	350 / 6000	35,5	78
	T3C-2.1R-R02C03-SG02G02-ND	2510K3R2.1	2,1	280	300	350 / 6000	36	79
	T3C-2.7R-R02C03-SG02G02-ND	2510K3R2.7	2,7	280	300	350 / 6000	37	81
A	T3C-3.2R-R02C03-SG02G02-ND	2510K3R3.2	3,2	270	290	350 / 5000	38	83
	T3C-3.7R-R02C03-SG02G02-ND	2510K3R3.7	3,7	270	290	350 / 4500	39	85
	T3C-4.2R-R02C03-SG02G02-ND	2510K3R4.2	4,2	270	290	350 / 4000	40	87
	T3C-4.8R-R02C03-SG02G02-ND	2510K3R4.8	4,8	260	280	350 / 3500	41	89
	T3C-5.8R-R02C03-SG02G02-ND	2510K3R5.8	5,8	260	280	350 / 3000	43	93
	T3C-7.0R-R02C03-SG02G02-ND	2510K3R7.0	7,0	250	270	350 / 2500	45	97
	T3C-8.0R-R02C03-SG02G02-ND	2510K3R8.0	8,0	250	270	350 / 2100	47	101