
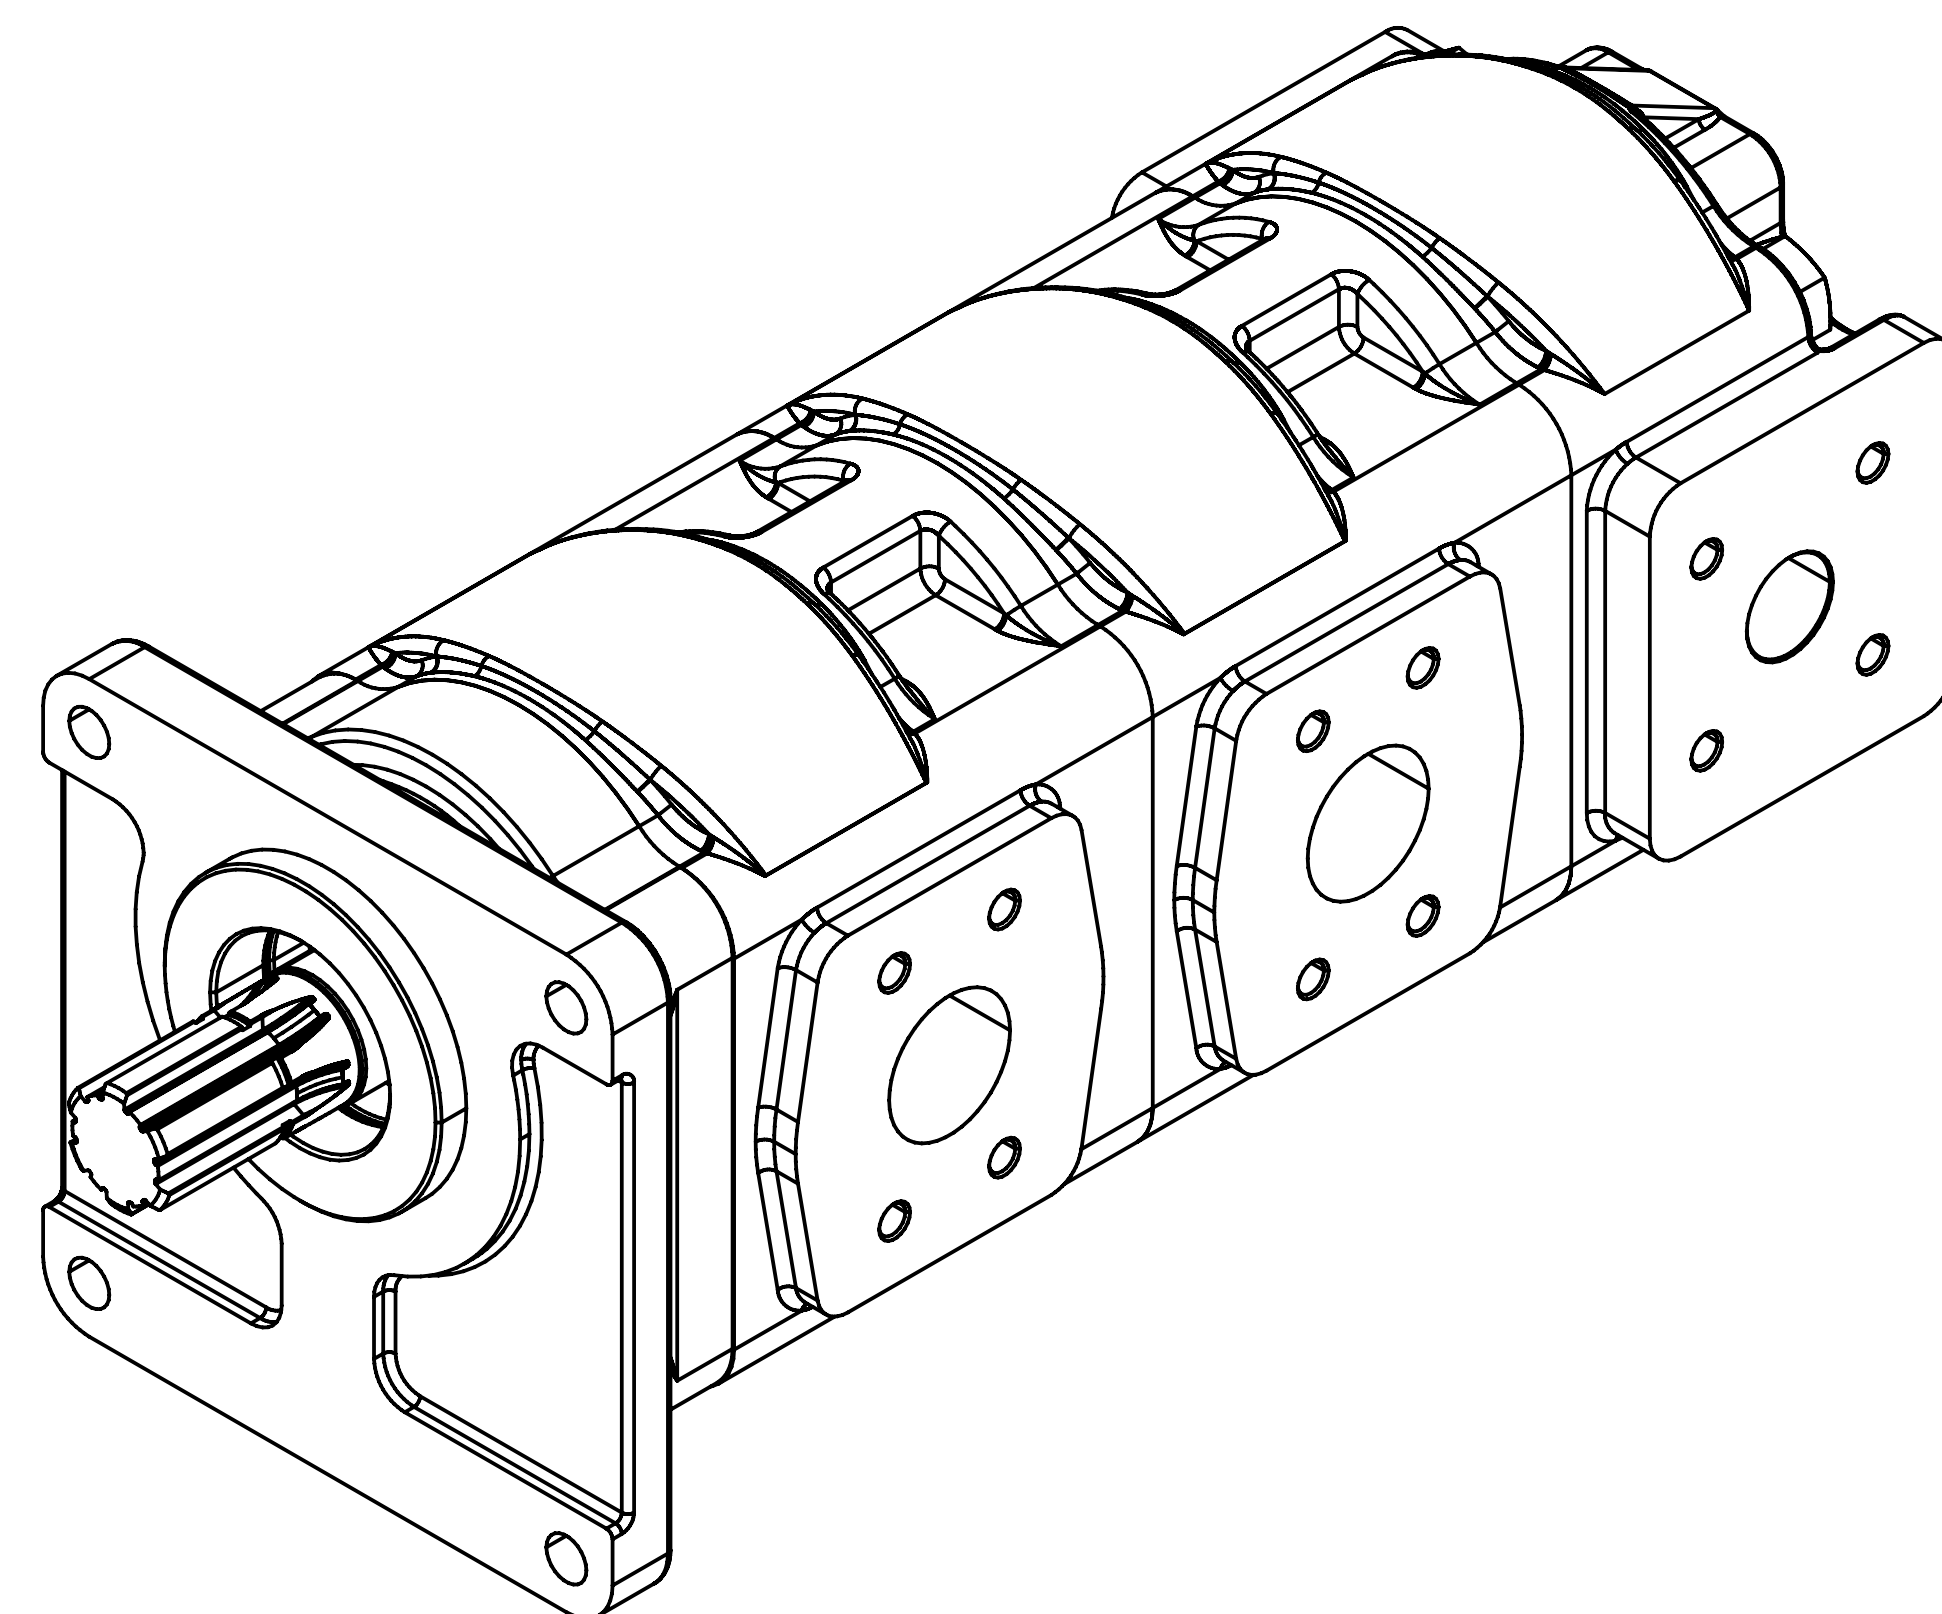







ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

A

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ
GND2-70/70/50R-R15D25-SE05E05/E05E05/S09S08-NP.V1H4 (22070B10R)

1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН НАСОС ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ. ДЛЯ НАСОСА ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ ПОРТЫ ВХОДА И ВЫХОДА МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ.
2. НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА НАСОС СО СТОРОНЫ ВАЛА – НАСОС МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ ВРАЩЕНИЯ.
3. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 °С; НЕПРЕРЫВНЫЙ 0-80 °С; МАКС. 100 °С.
4. ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -40-55°С.
5. ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.
6. СЕКЦИИ НЕ ИЗОЛИРОВАНЫ. МЕЖДУ СЕКЦИЯМИ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕТЕЧКИ.
7. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ СПРЕЕМ. НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВОЙ ЗАГЛУШКОЙ, ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЙ ВАЛ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ ДЕМОНТИРУЮТСЯ ВРУЧНУЮ.

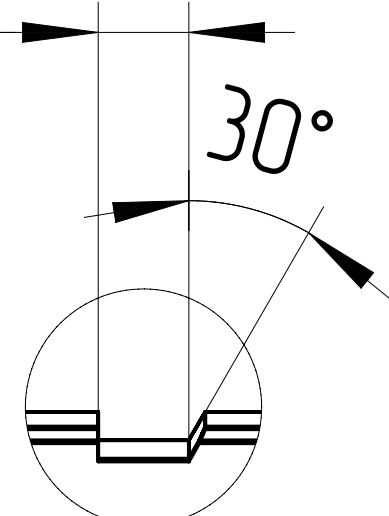 $2,4 \pm 0,3$ 

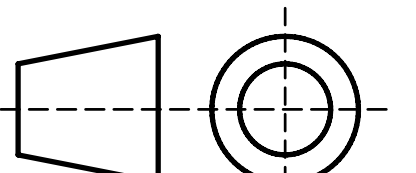ISO-E						Индекс _____ Материал _____		Дата _____ Подпись _____		Лист номер 001		Код заказа СМ. ТАБЛИЦА															
Общий параметр шероховатости поверхности Ra (μm)						Разработ			Дата			Производство															
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)						Утвердил Marie Horák			Дата 18.05.2022			 JSE GROUP DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC															
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: m						Материал BЧ40						ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ															
Точность размеров для размеров, не указанных в чертеже, в соответствии с ISO 2768-m						Масса [кг]			Масштаб			Вид продукта НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ															
+0.05 -0.05		+0.1 -0.1		+0.2 -0.2		+0.3 -0.3		+0.5 -0.5		+1.0 -1.0		+0.05 -0.05		+0.1 -0.1		+0.2 -0.2		+0.3 -0.3		+0.5 -0.5		+1.0 -1.0		Этот чертёж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.		A2	
+0.1		+0.1		+0.2		+0.3		+0.5		+0.8		+1.2		+2.0		ГАП - rlf											