

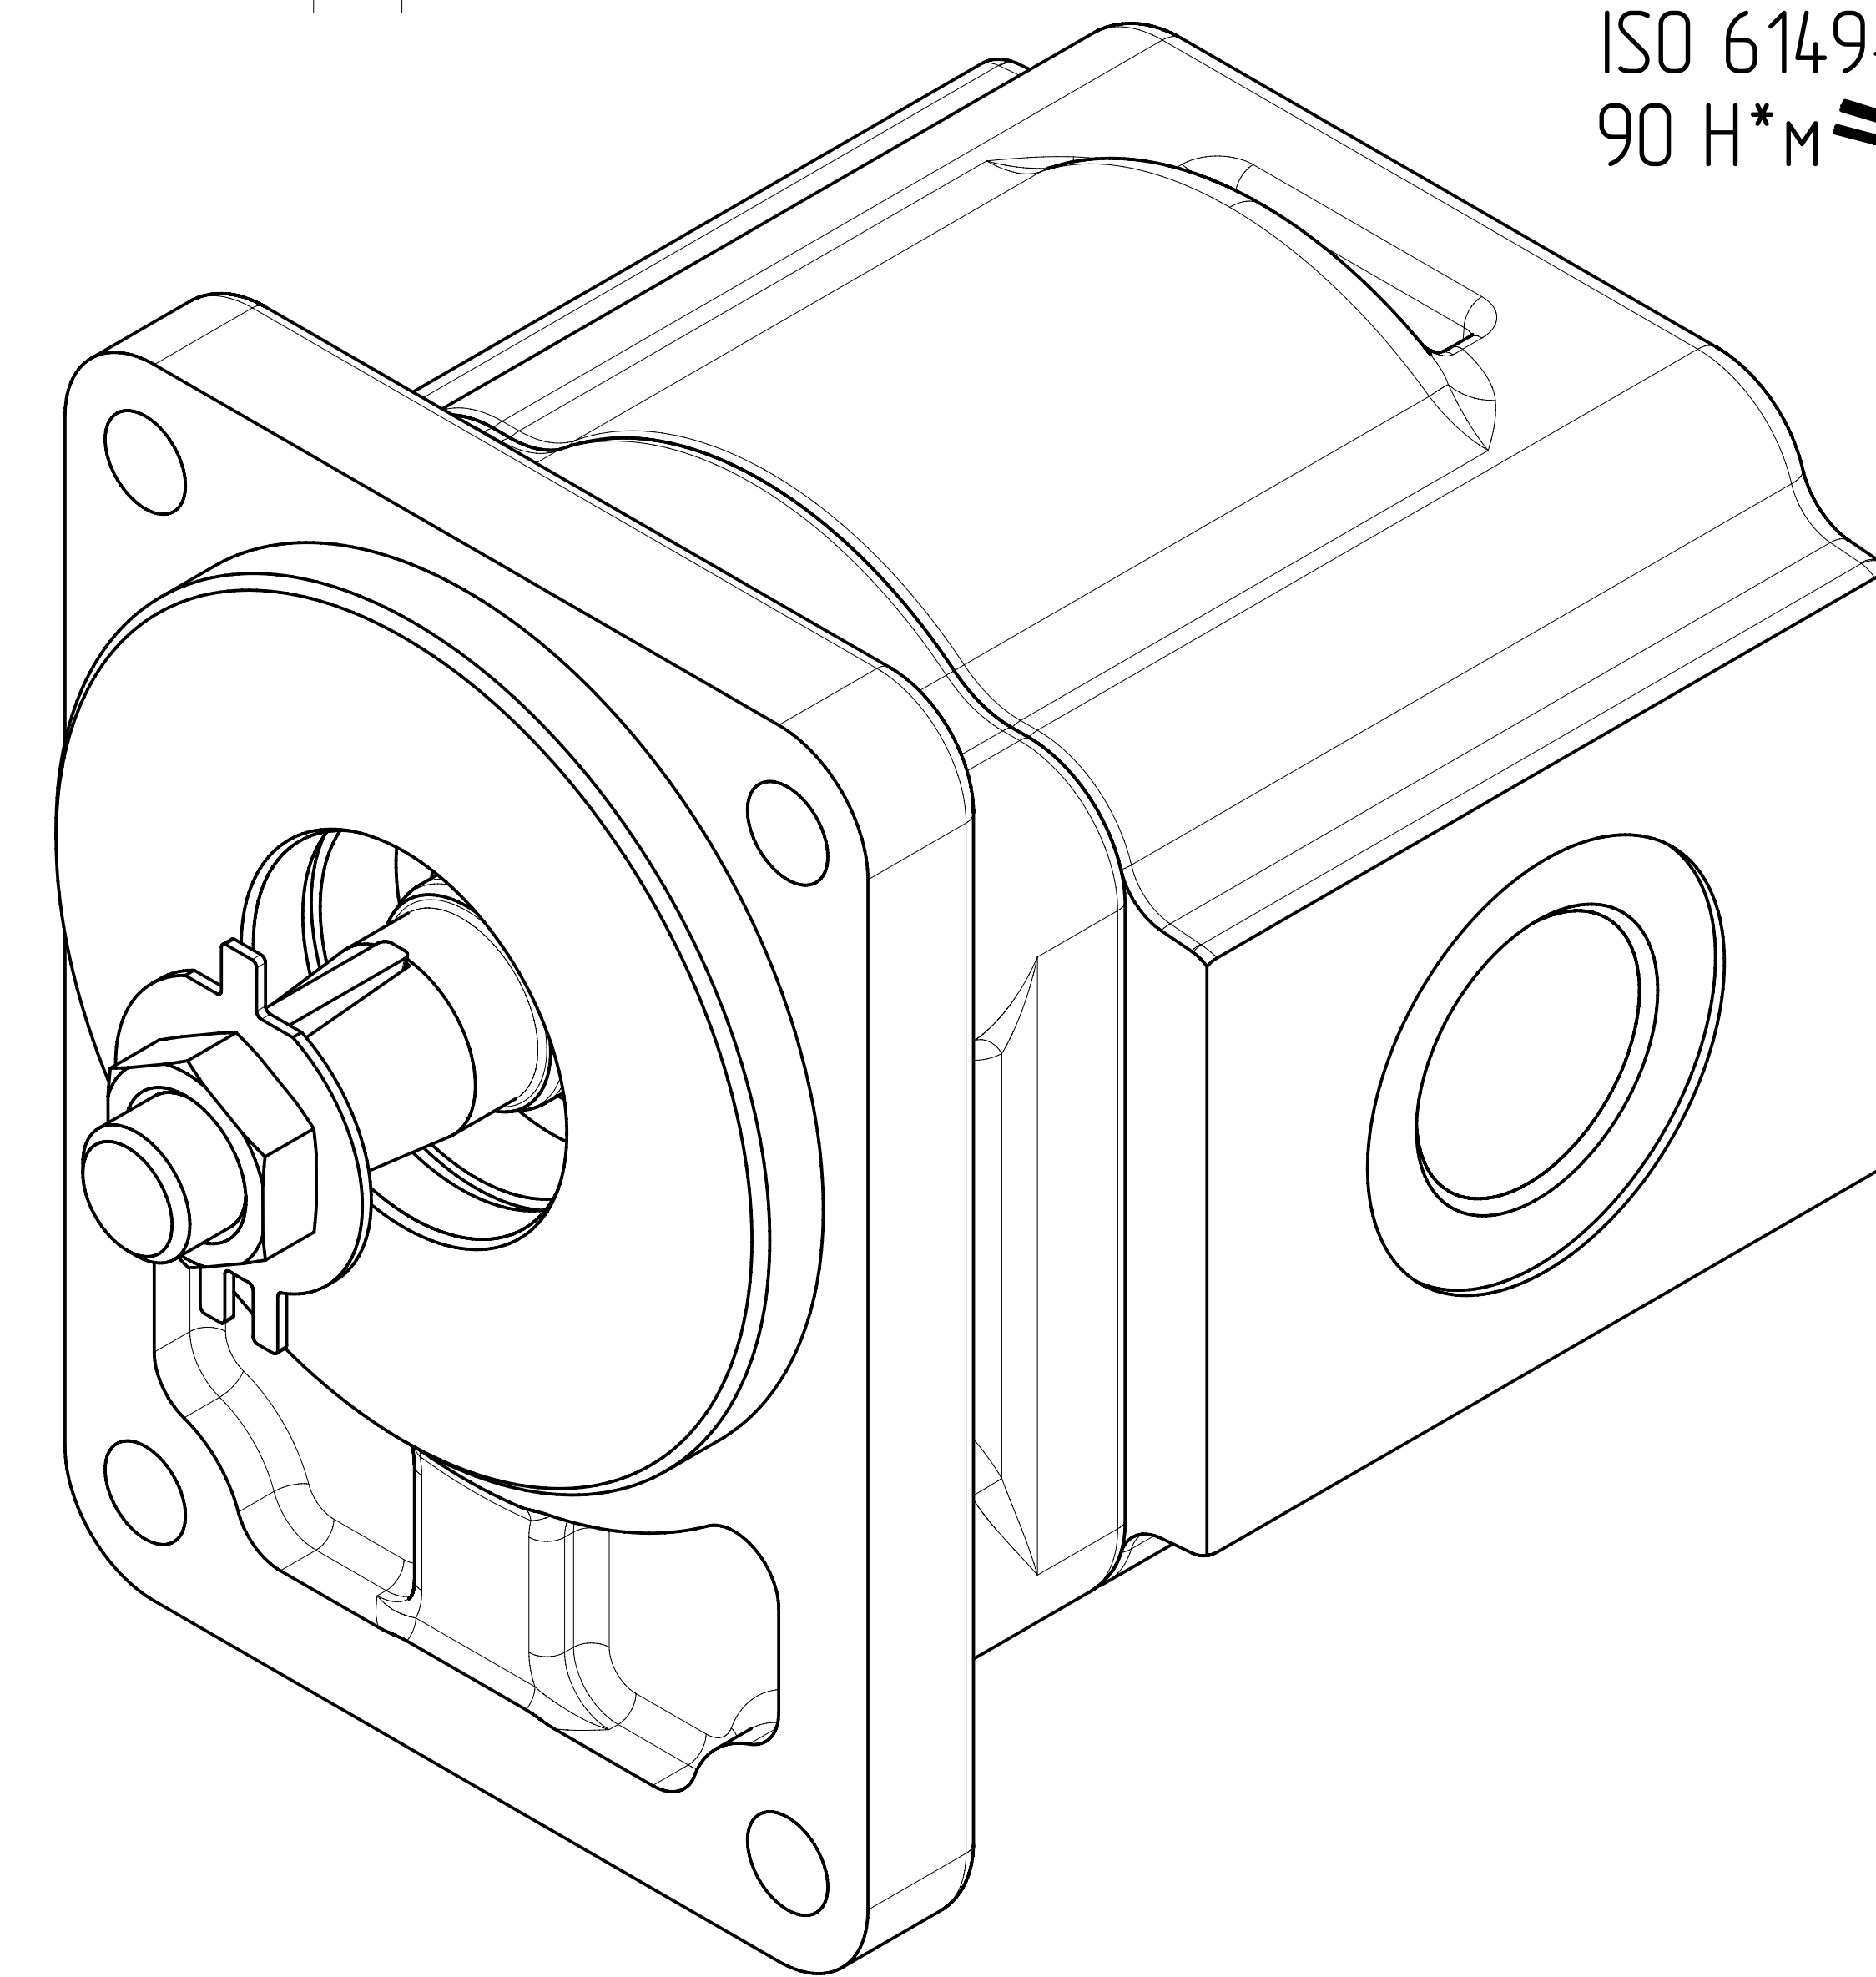
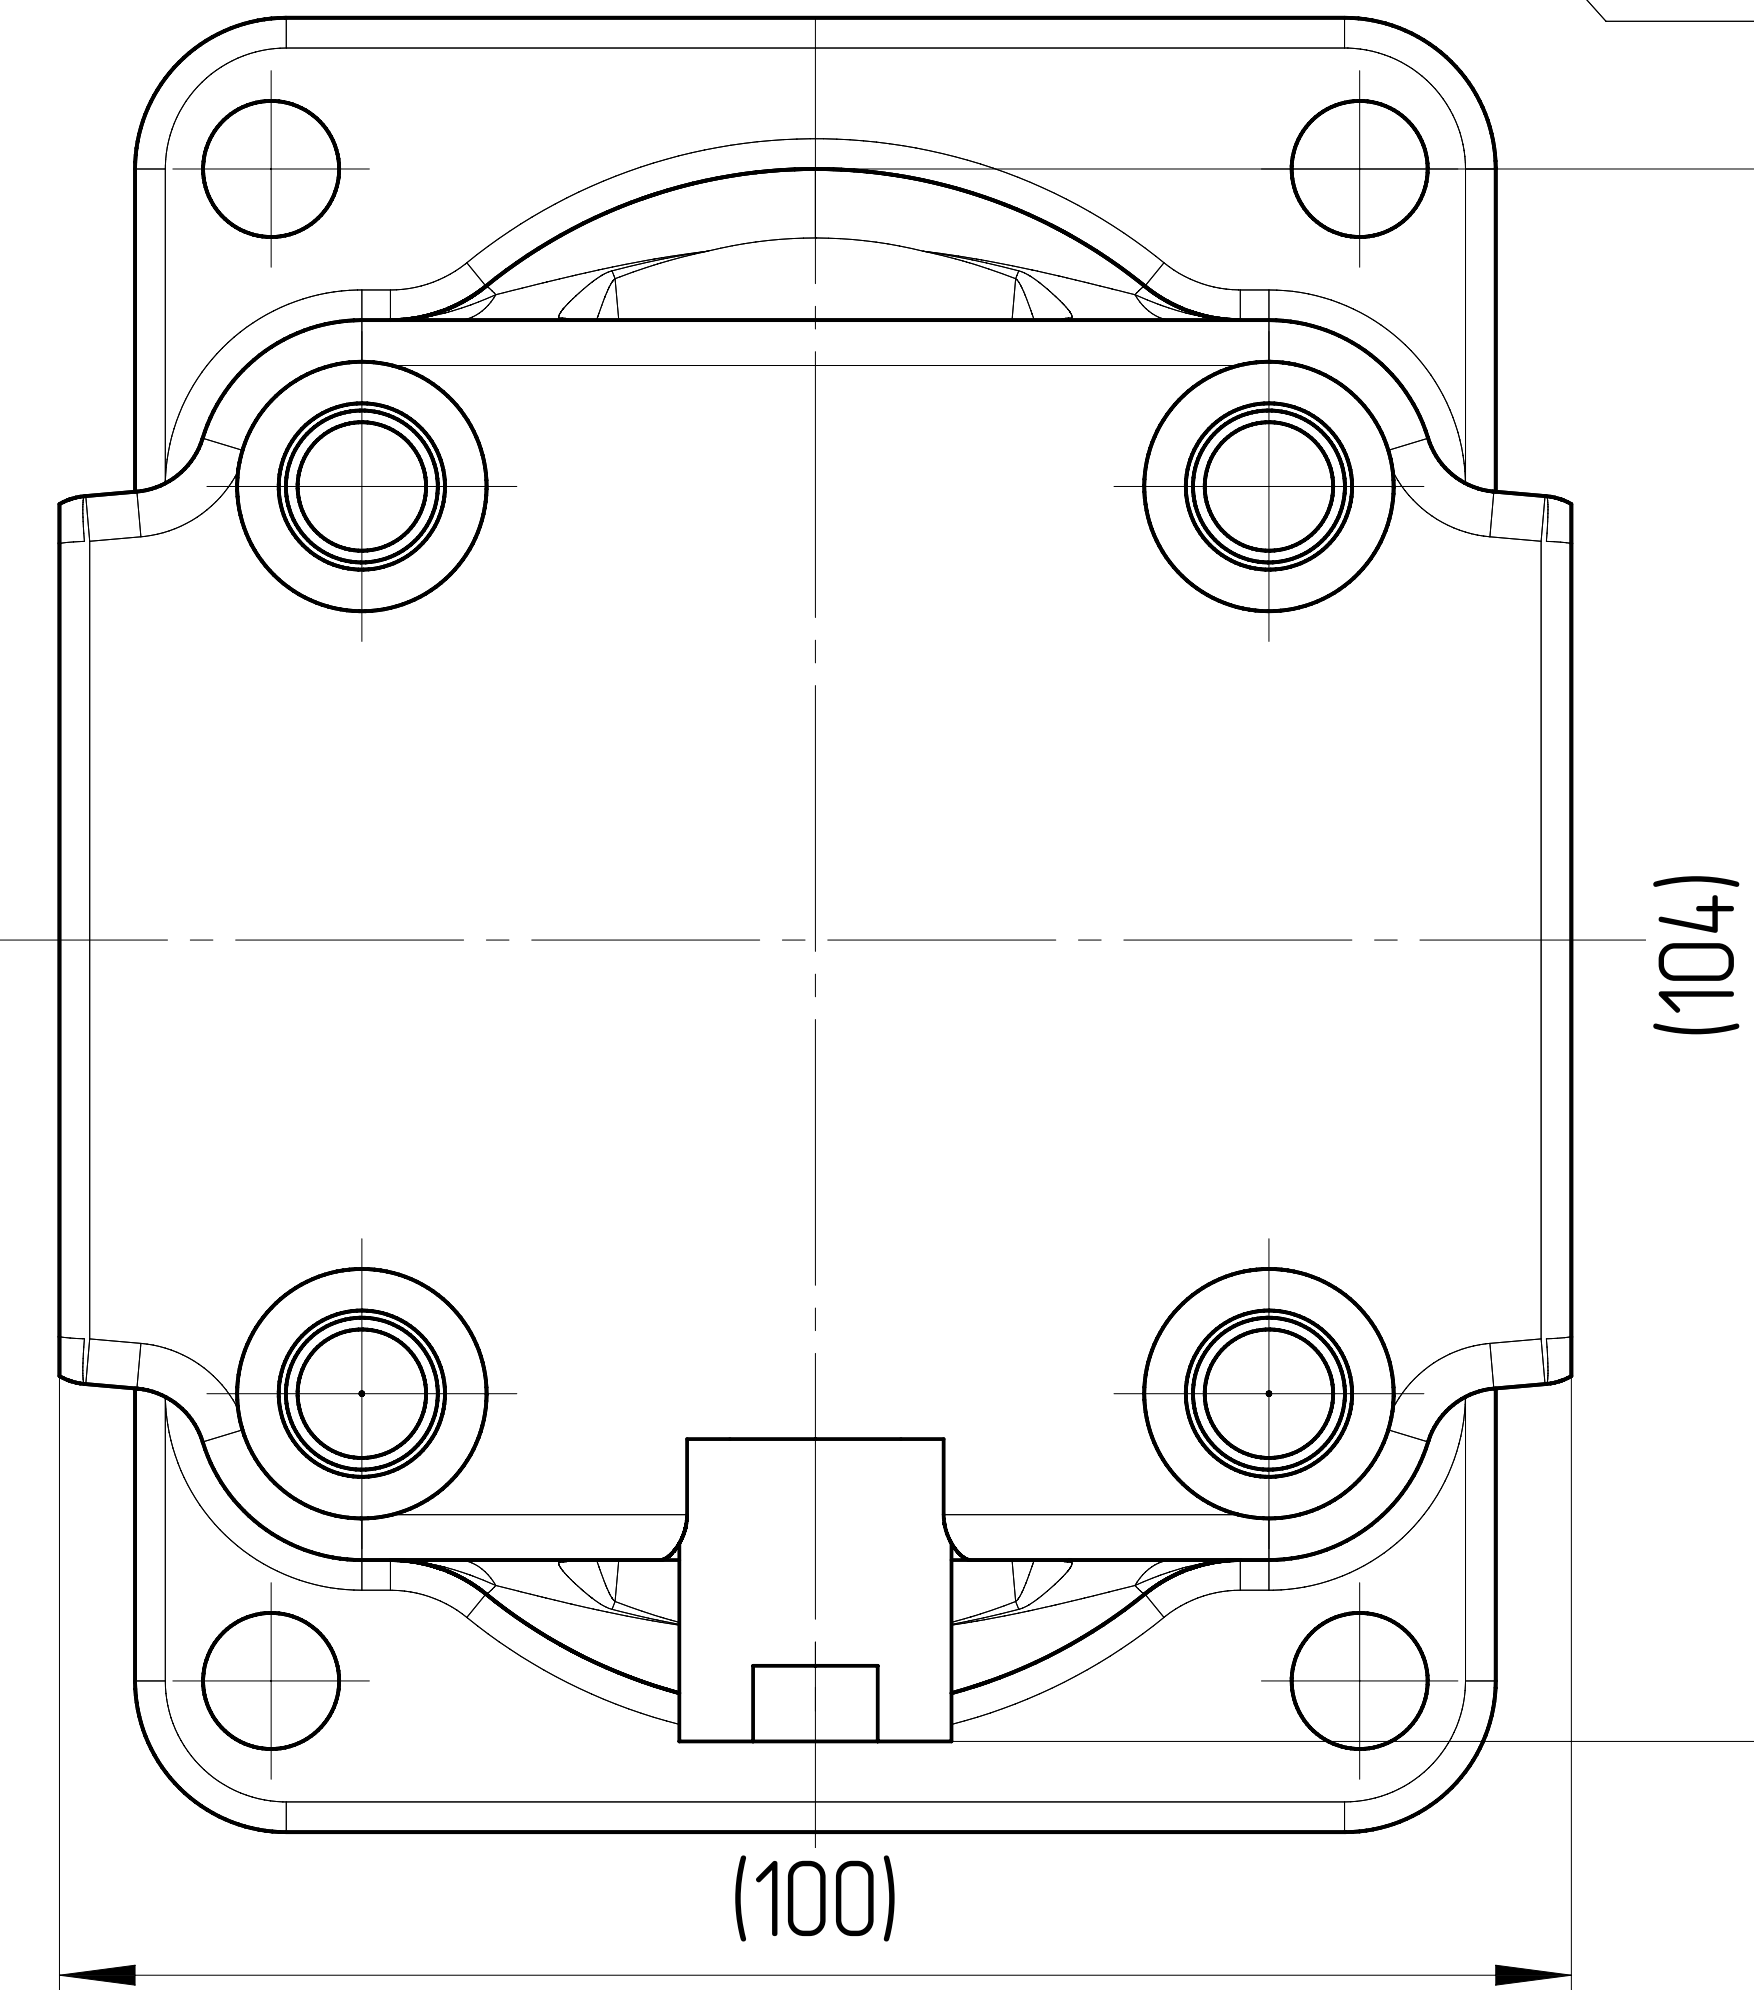
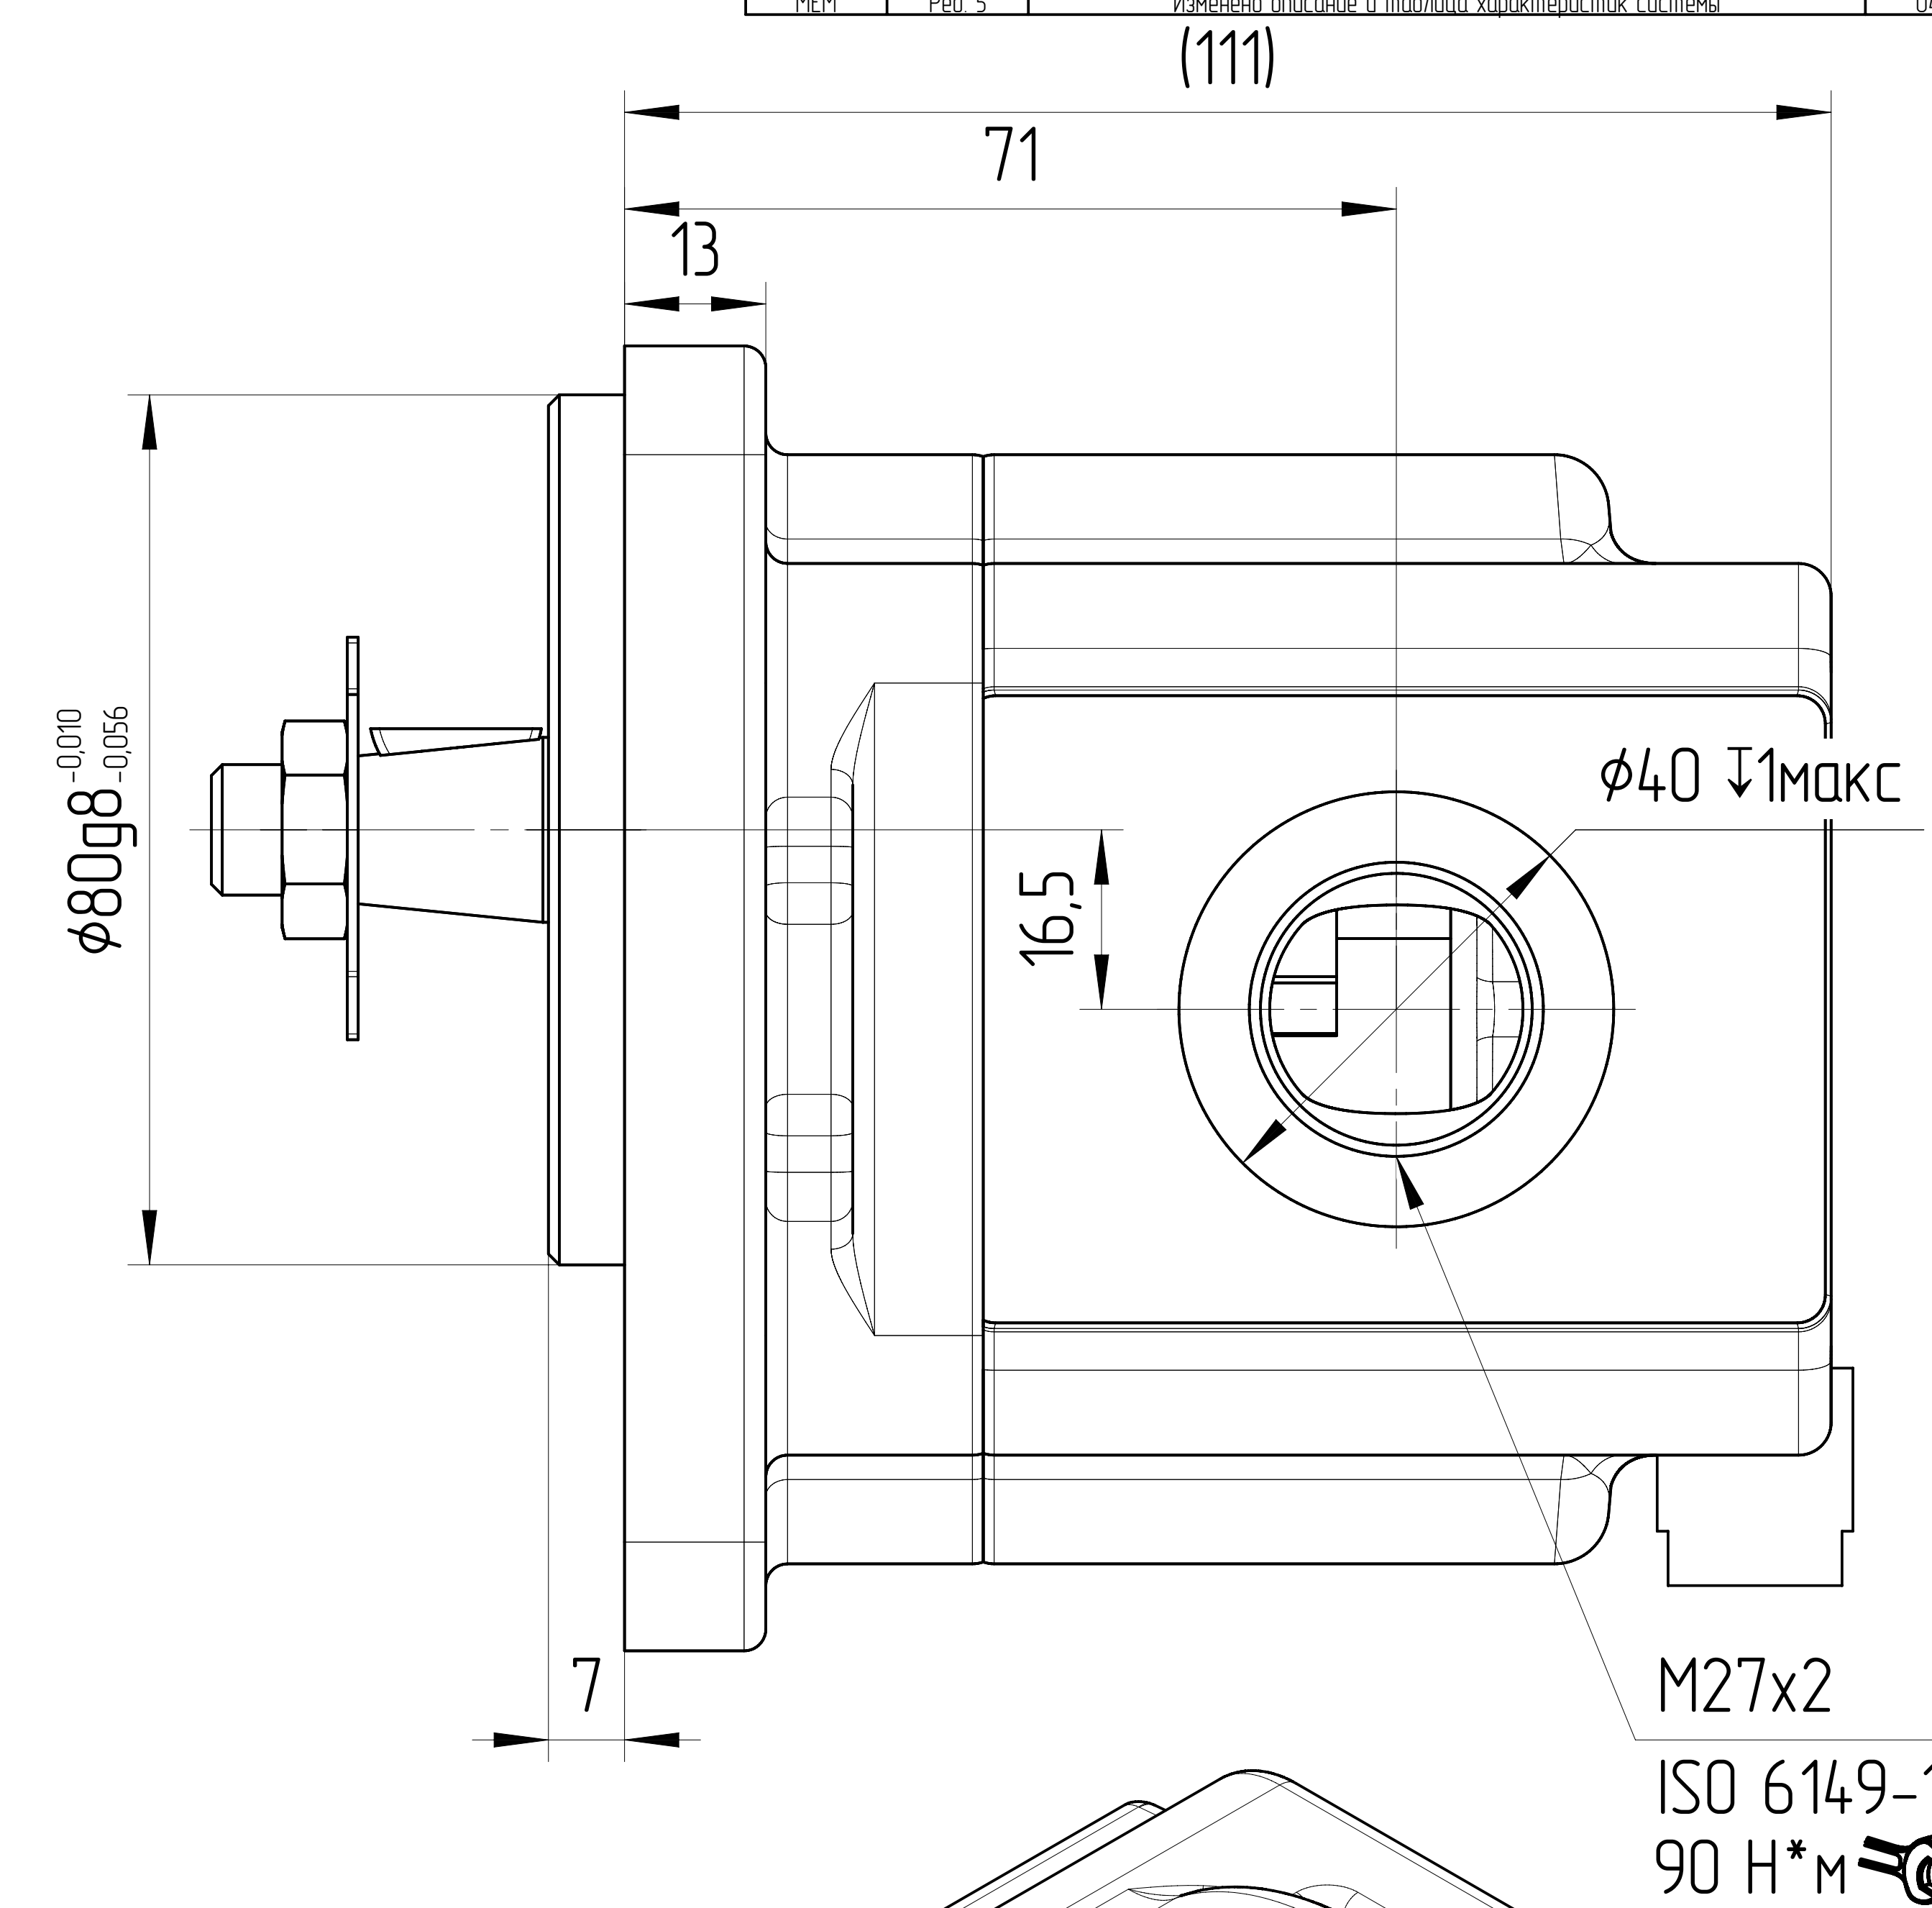
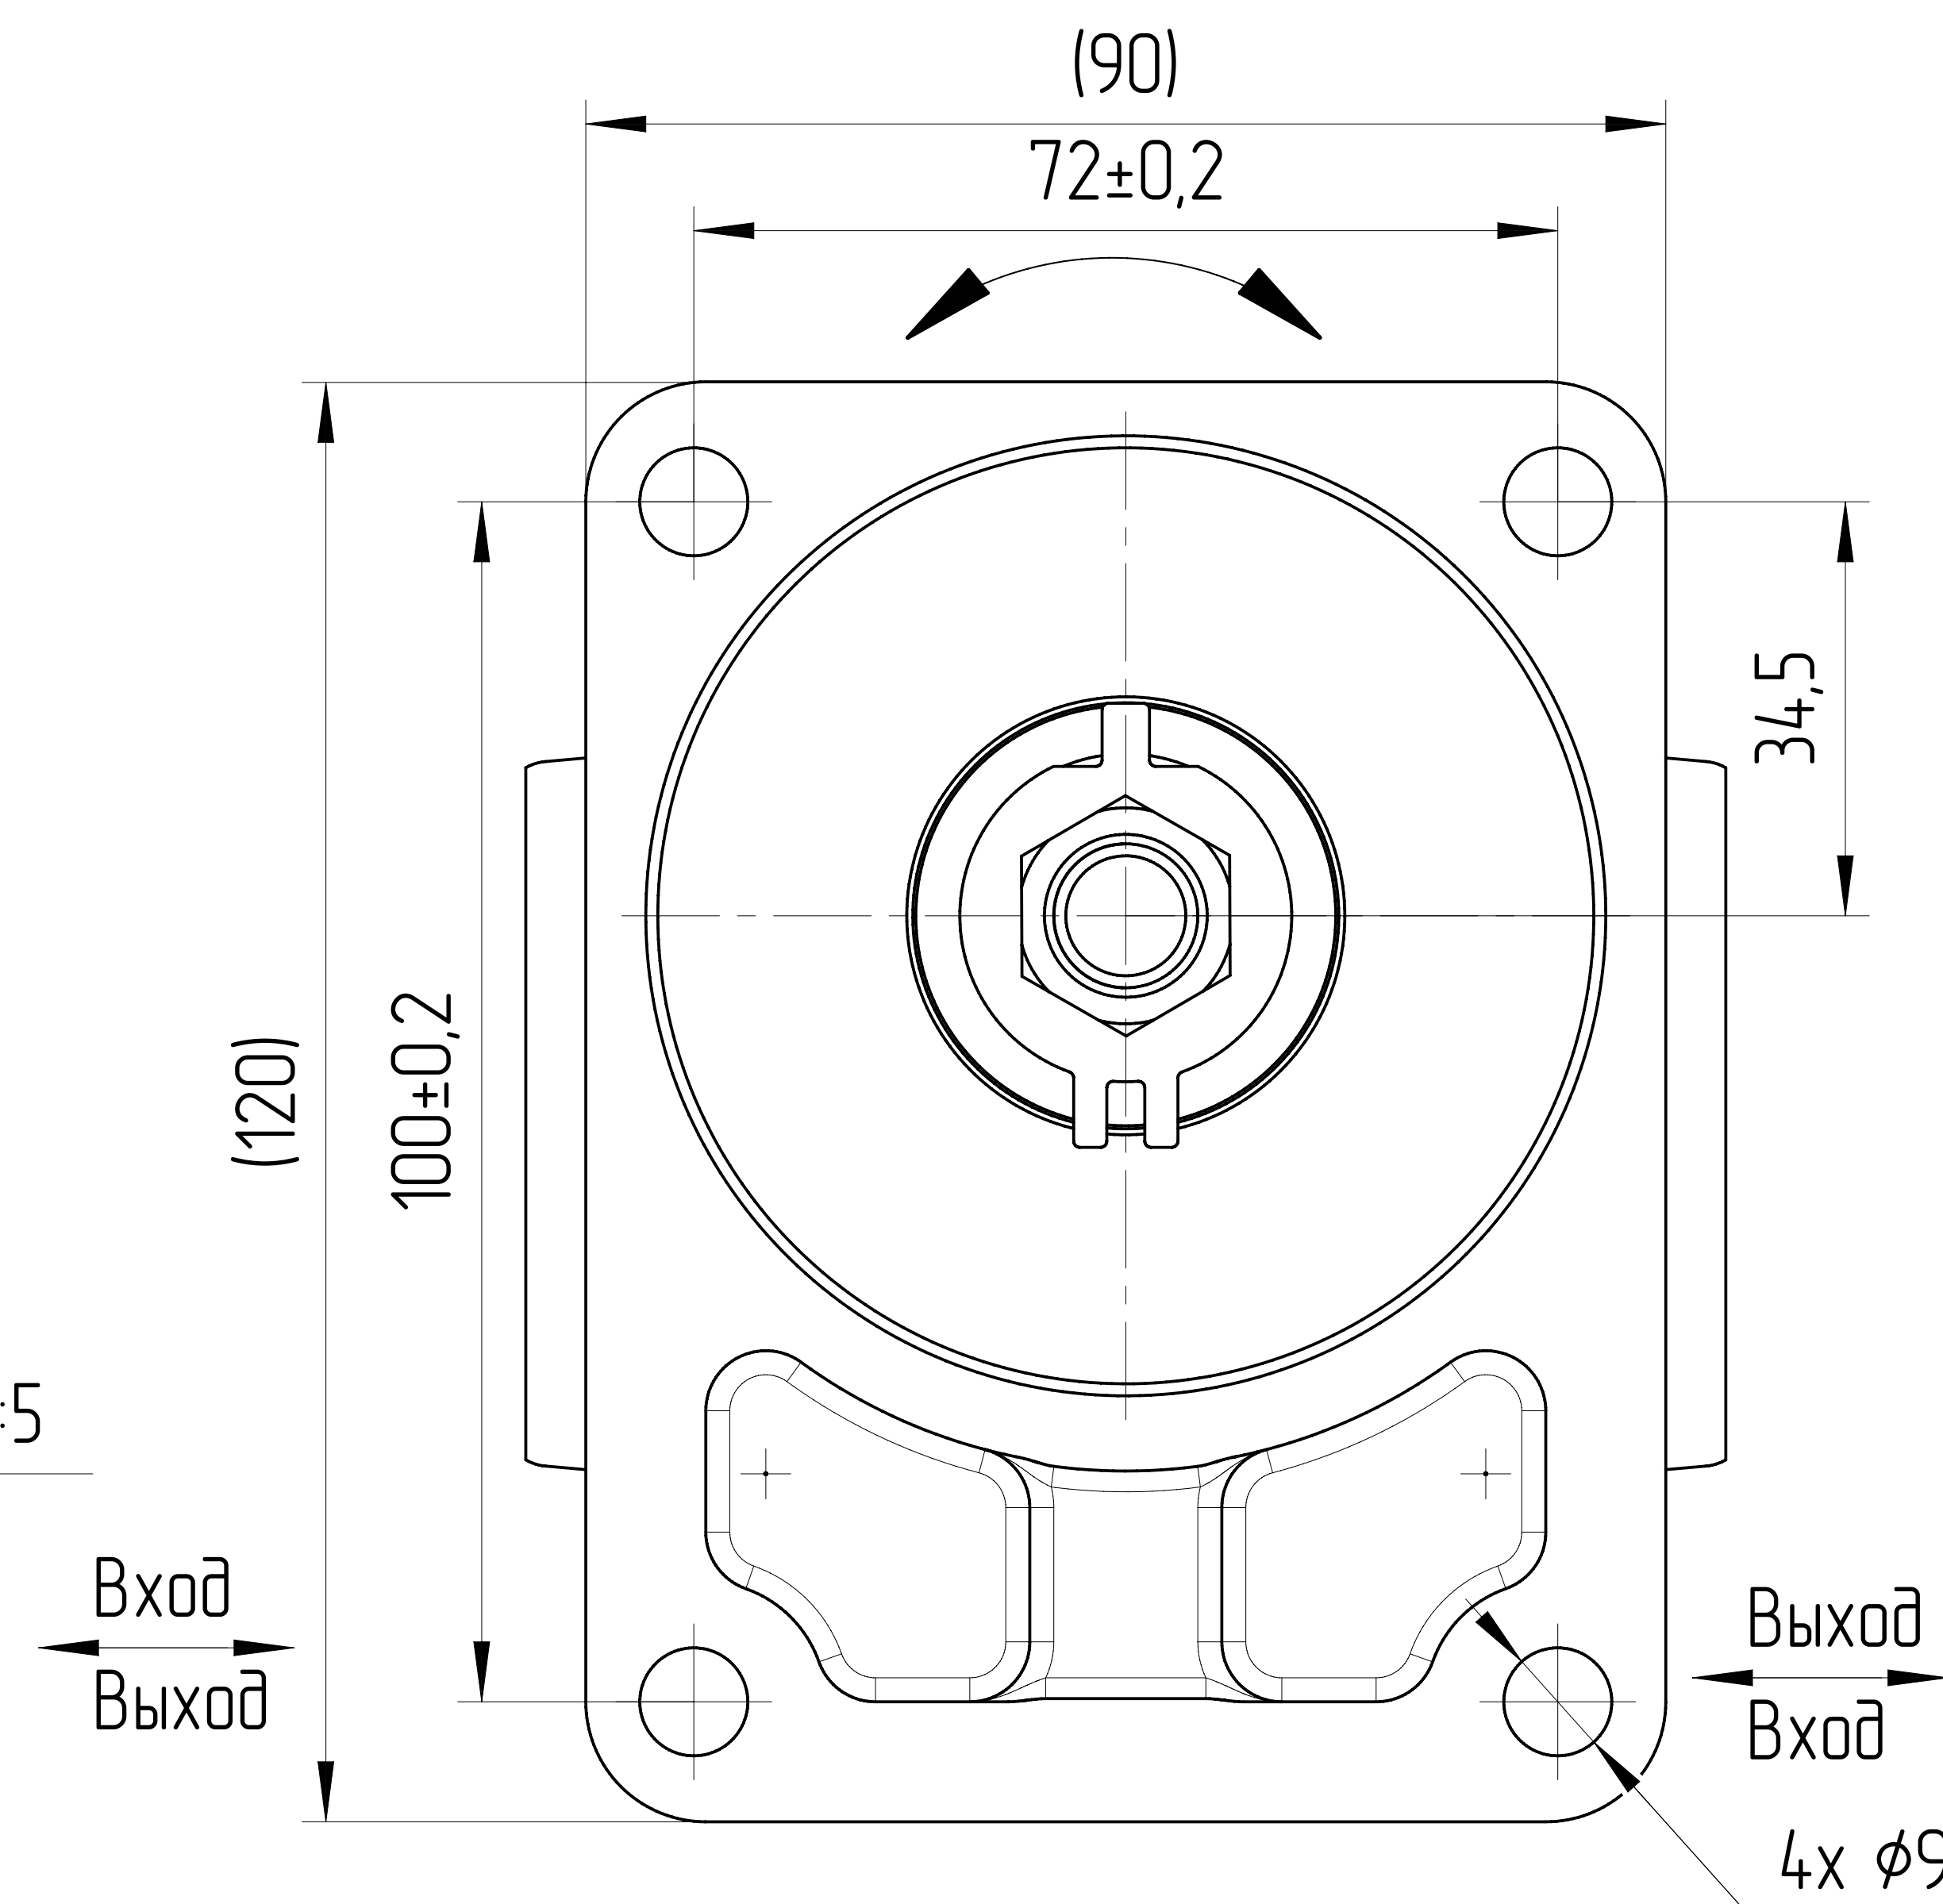


3		2	1
ПМА	Рей 1		18.03.2025
ПМА	Рей 2	Сокращена маркировка, изменение формата описания и таблицы	18.06.2025
МЕМ	Рей 3	Изменена маркировка	07.11.2025
МЕМ	Рей 4	Изменено описание	17.11.2025
МЕМ	Рей 5	Изменено описание и таблицы характеристик системы	04.05.2026

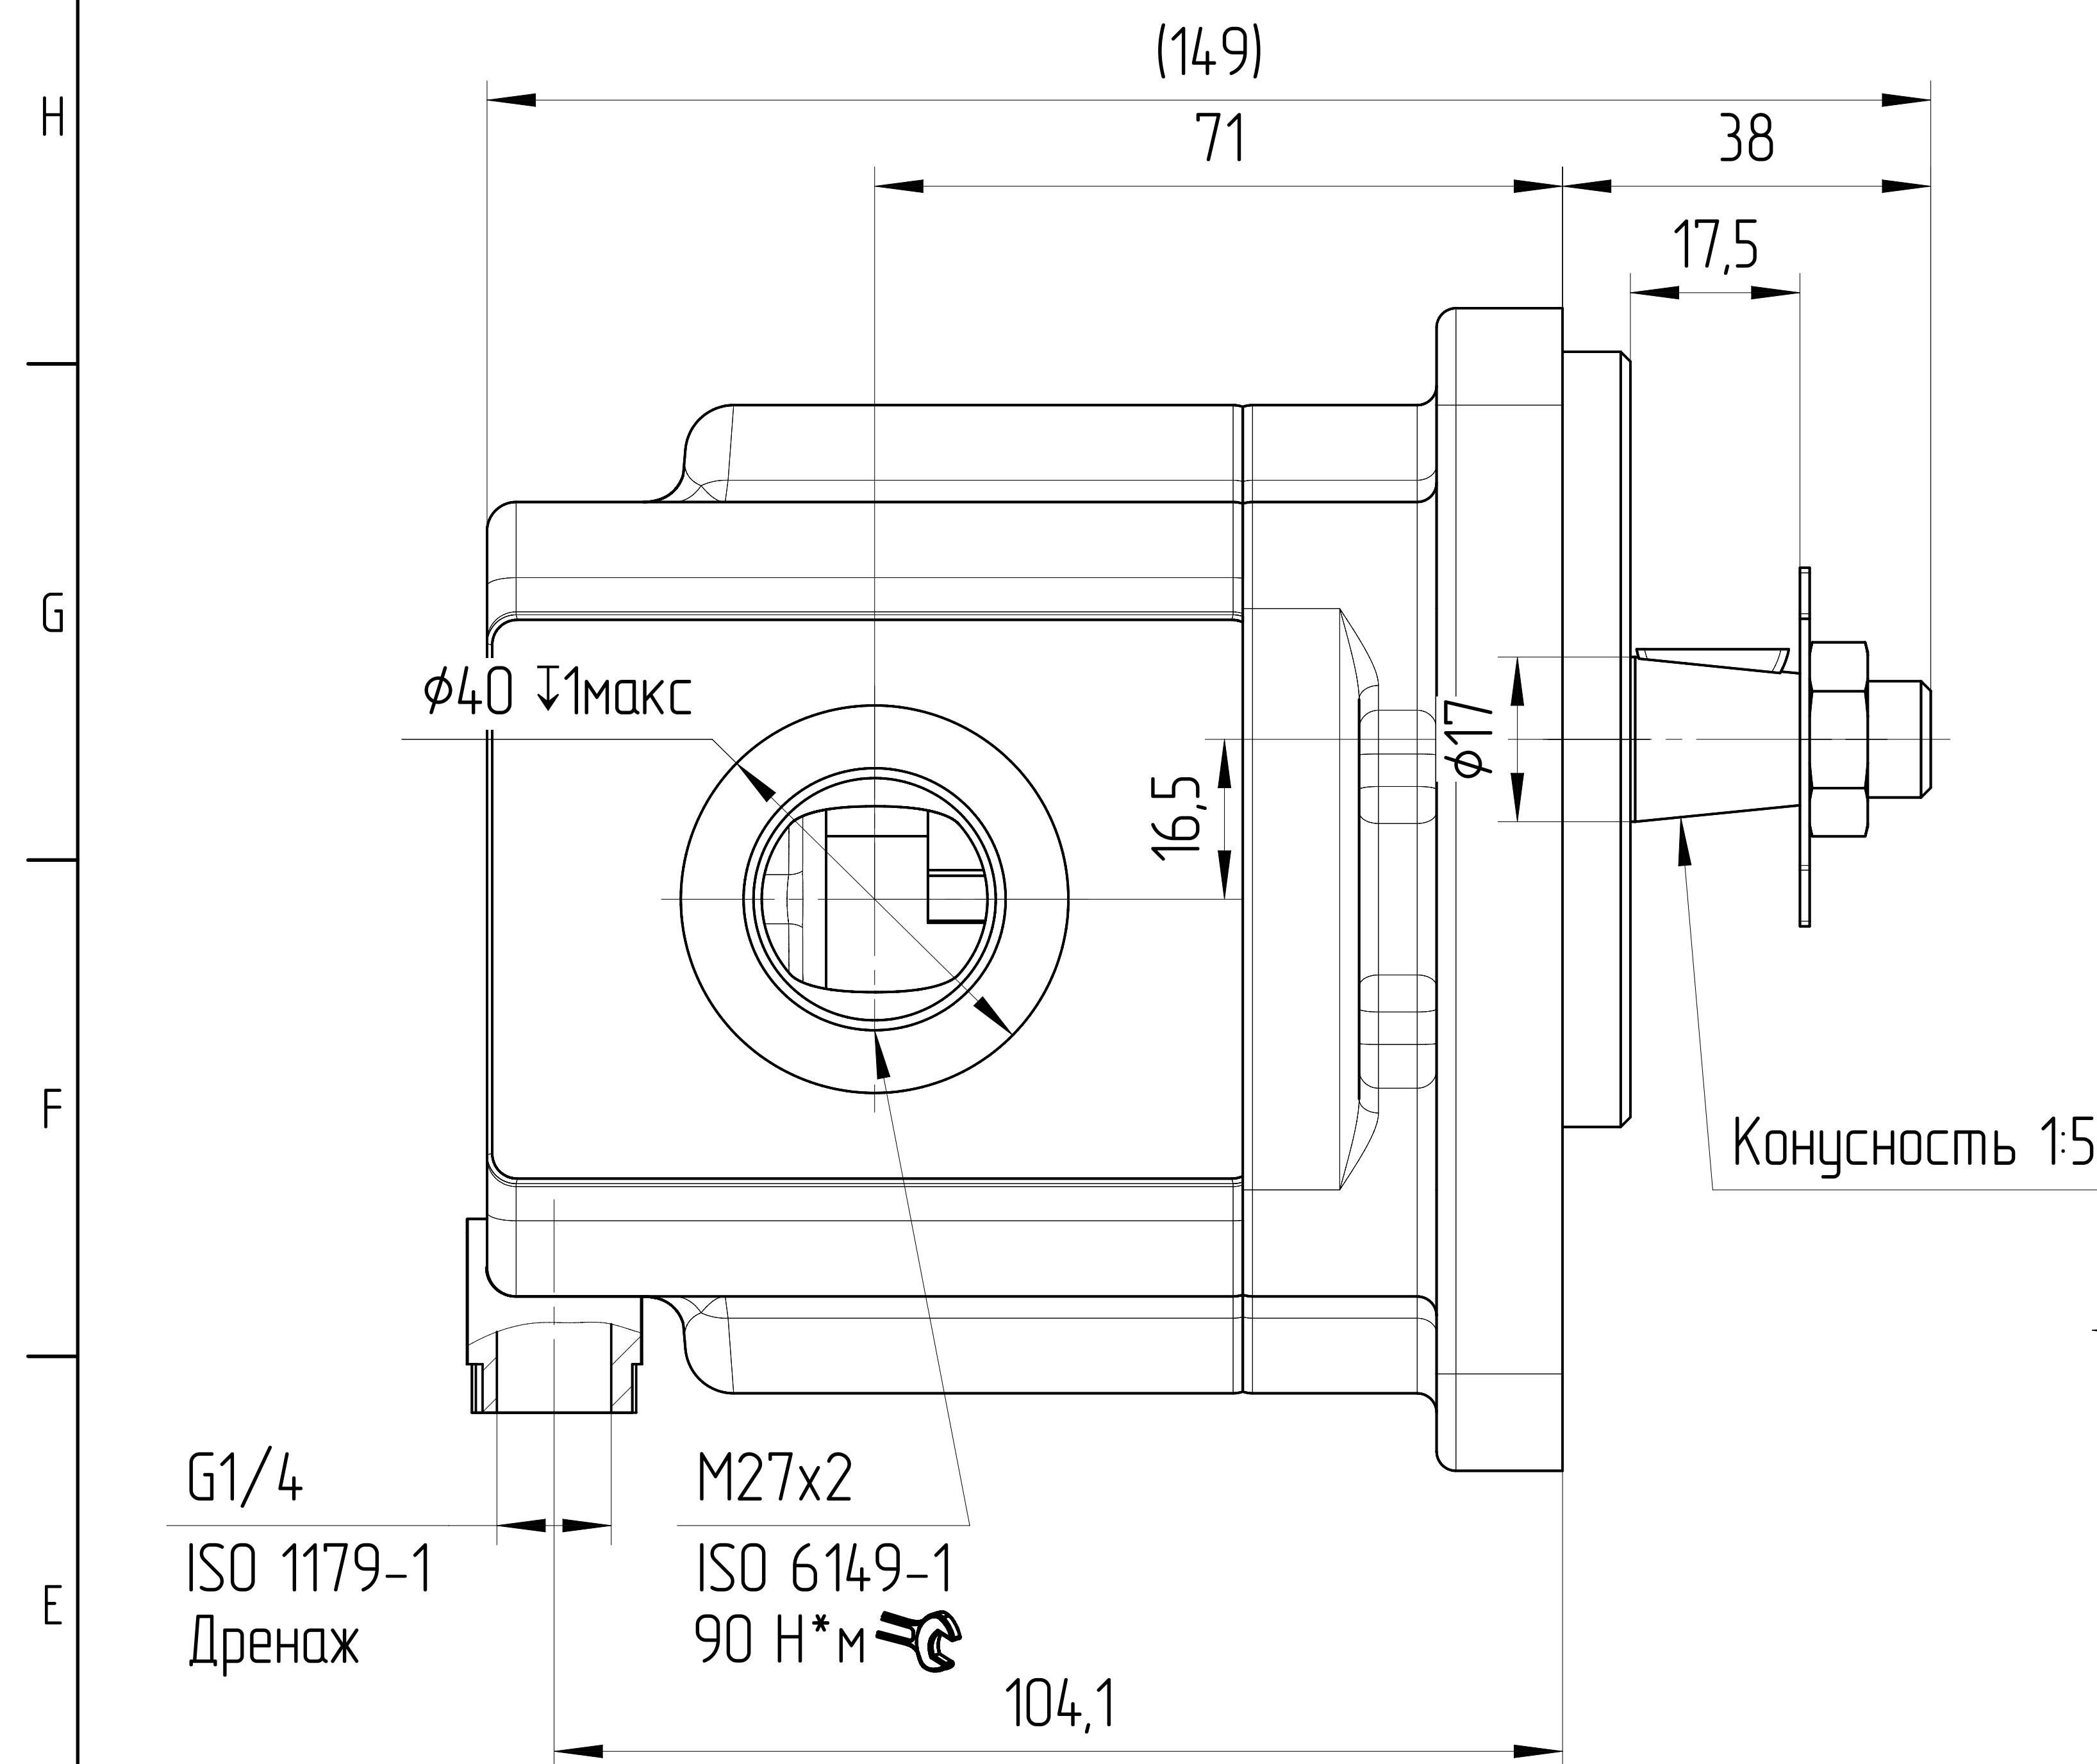

D	ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ		
	РАБОТА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ (ОБОРОТОВ, ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ) ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С ИНЖЕНЕРАМИ ГИДРОДРАЙВ. ЛЮБУЮ НЕ УКАЗАННУЮ НА ЧЕРТЕЖЕ ИНФОРМАЦИЮ СЛЕДУЕТ ИСКАТЬ В КАТАЛОГЕ / РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЕРИИ ИЛИ В ПАСПОРТЕ ИЗДЕЛИЯ		
	ЦВЕТ	СЕРЫЙ	RAL 7015
	САЛЬНИК ВАЛА [bar]	МИН	-0,3
		МАКС	+1,3
	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЙ	NBR (Б.Н.КАУЧУК)	
C	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН (ХОЛОДНЫЙ СТАРТ)	-40
		МАКС	+55
	ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН	-20
		ПОСТОЯННЫЙ	ОТ 0 ДО +80
		МАКС	+100
	ОБЪЁМНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,92
	ПОЛНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,80
B	ТОНКООСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ [мкм]	НОМИНАЛЬНАЯ	25
	МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА [Н*м]	НЕ БОЛЕЕ	100
	РАДИАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЕДУЩЕГО ВАЛА ПРИ РАБОТЕ С ПРИВОДОМ [мм]	НЕ БОЛЕЕ	0,3

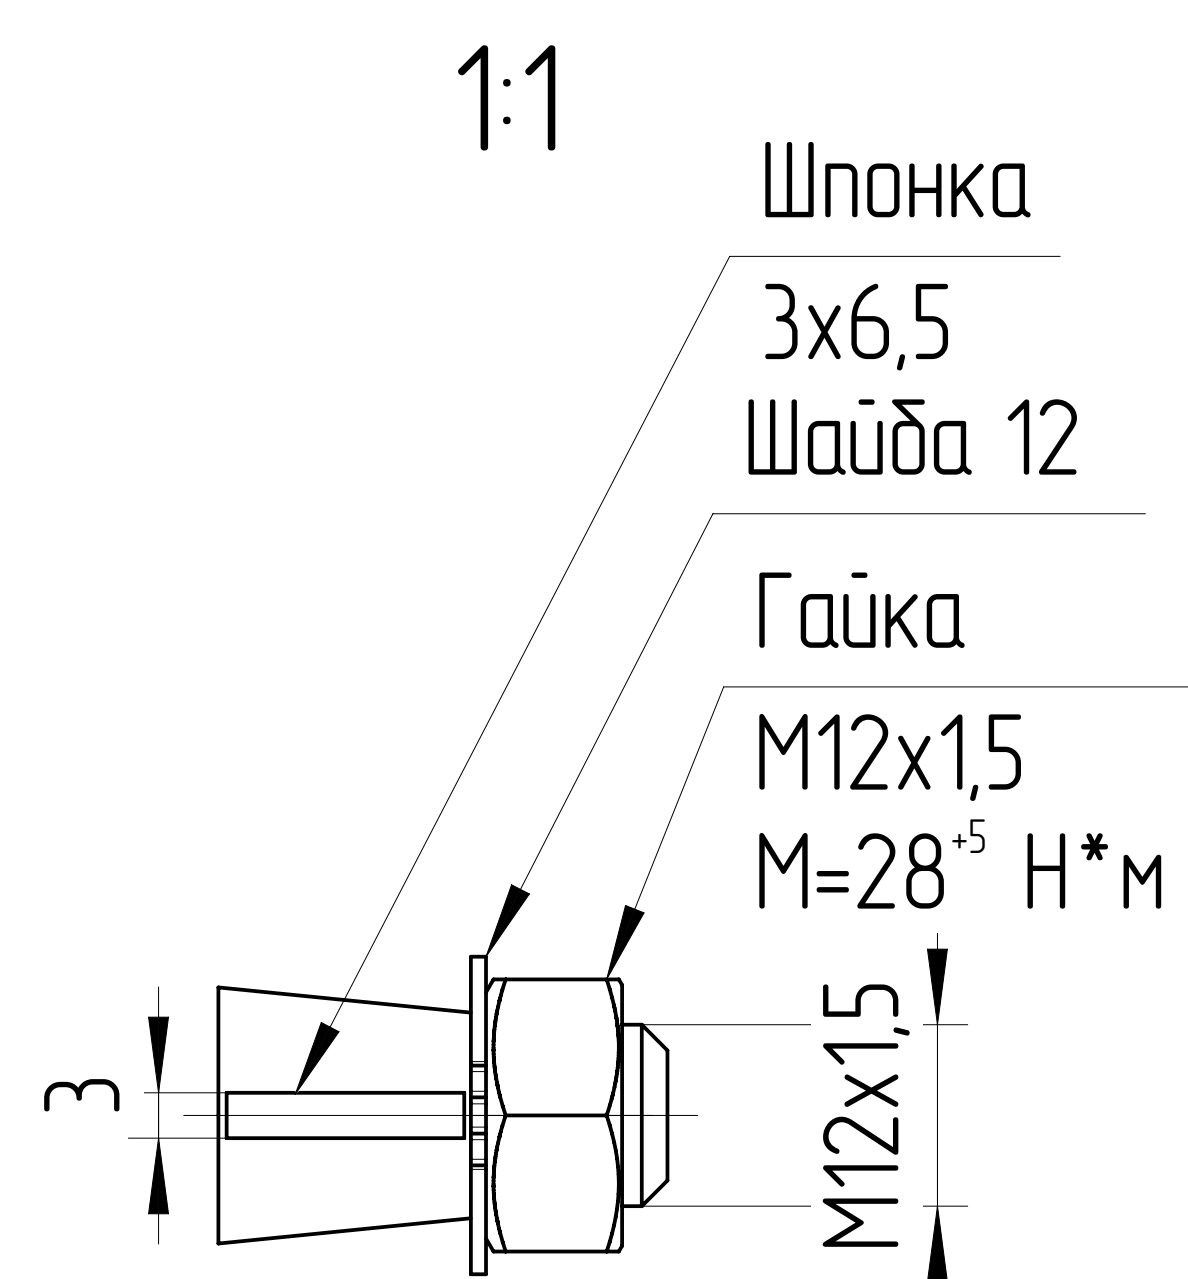


0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА:
МОТОР ШЕСТЕРЕННЫЙ GH00-20B-R06C10-SM09M09-N4S-M (2503DM69B20)


1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН РЕВЕРСИВНЫЙ МОТОР.

2. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ.
НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХЛОМ,
ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ
ВРУЧНУЮ.

3. ИСПЫТАНИЯ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПРИ ДАВЛЕНИИ P=200 БАР И
ВХОДЯЩЕМ ПОТОКЕ $Q=Vq \cdot 1,5$ Л/МИН.

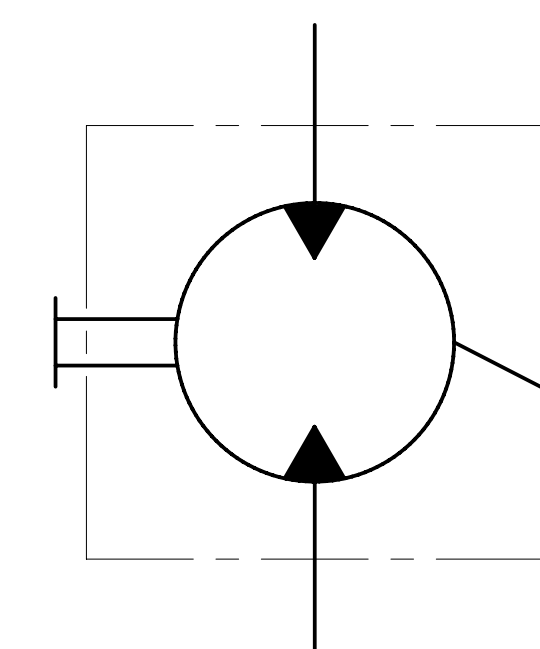

А	20	250	600-3000	РЕВЕРСИВНОЕ	GH00-20B-R06C10-SM09M09-N4S-M	2503DM69B20
						
	РАБОЧИЙ ОБЪЁМ [см³]	МАКСИМАЛЬНОЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ [бар]	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ [об/мин]	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ [-]	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	КОД ЗАКАЗА

ISO-E				Материал: Изделие: Дата: Подпись:		Лист номер: 001	Код заказа: СМ. ТАБЛИЦУ																
Общий параметр шероховатости поверхности Ra (µm)		Разработ:		Дата:		Производство:																	
Максимальные округление немаркированных краев и переходов: RO 5 (10x45)		Утвердил:		Дата:																			
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c		Материал:		Вид продукта:		ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ																	
Поверхности для размеров, не указанные в чертёже, в соответствии с ISO 2768-c		ВЧ40		Массовый:		МОТОР ШЕСТЕРЕННЫЙ																	
<table border="1"> <tr> <td>>0,5</td> <td>>3</td> <td>>6</td> <td>>30</td> <td>>120</td> <td>>400</td> <td>>1000</td> <td>>2000</td> </tr> <tr> <td><3</td> <td><6</td> <td><30</td> <td><120</td> <td><400</td> <td><1000</td> <td><2000</td> <td><4000</td> </tr> </table>		>0,5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000	<3	<6	<30	<120	<400	<1000	<2000	<4000	Масса [кг]:		1:1		Этот чертёж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.	
>0,5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000																
<3	<6	<30	<120	<400	<1000	<2000	<4000																
<table border="1"> <tr> <td>>0,2</td> <td>>0,3</td> <td>>0,5</td> <td>>1,2</td> <td>>2,0</td> <td>>3,0</td> <td>>4,0</td> <td></td> </tr> </table>		>0,2	>0,3	>0,5	>1,2	>2,0	>3,0	>4,0		ГАП - рff		А2											
>0,2	>0,3	>0,5	>1,2	>2,0	>3,0	>4,0																	