

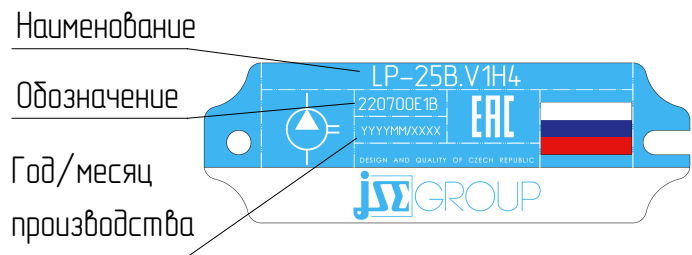
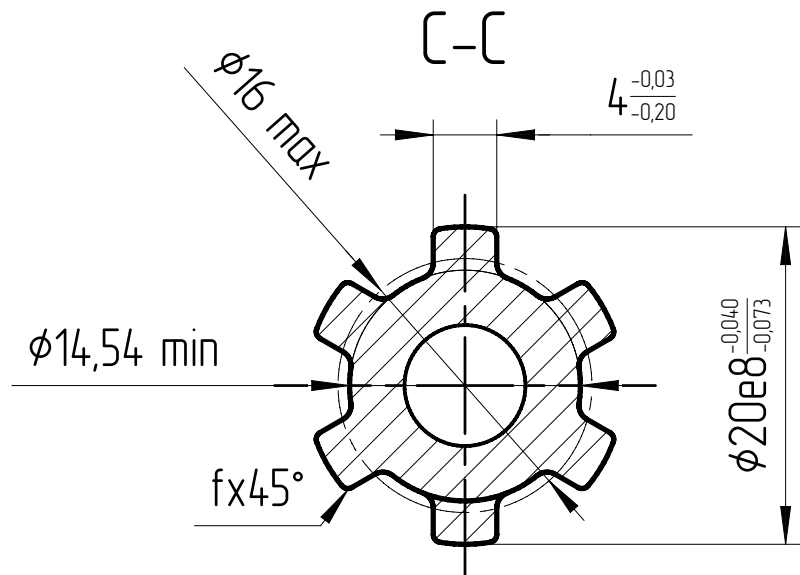
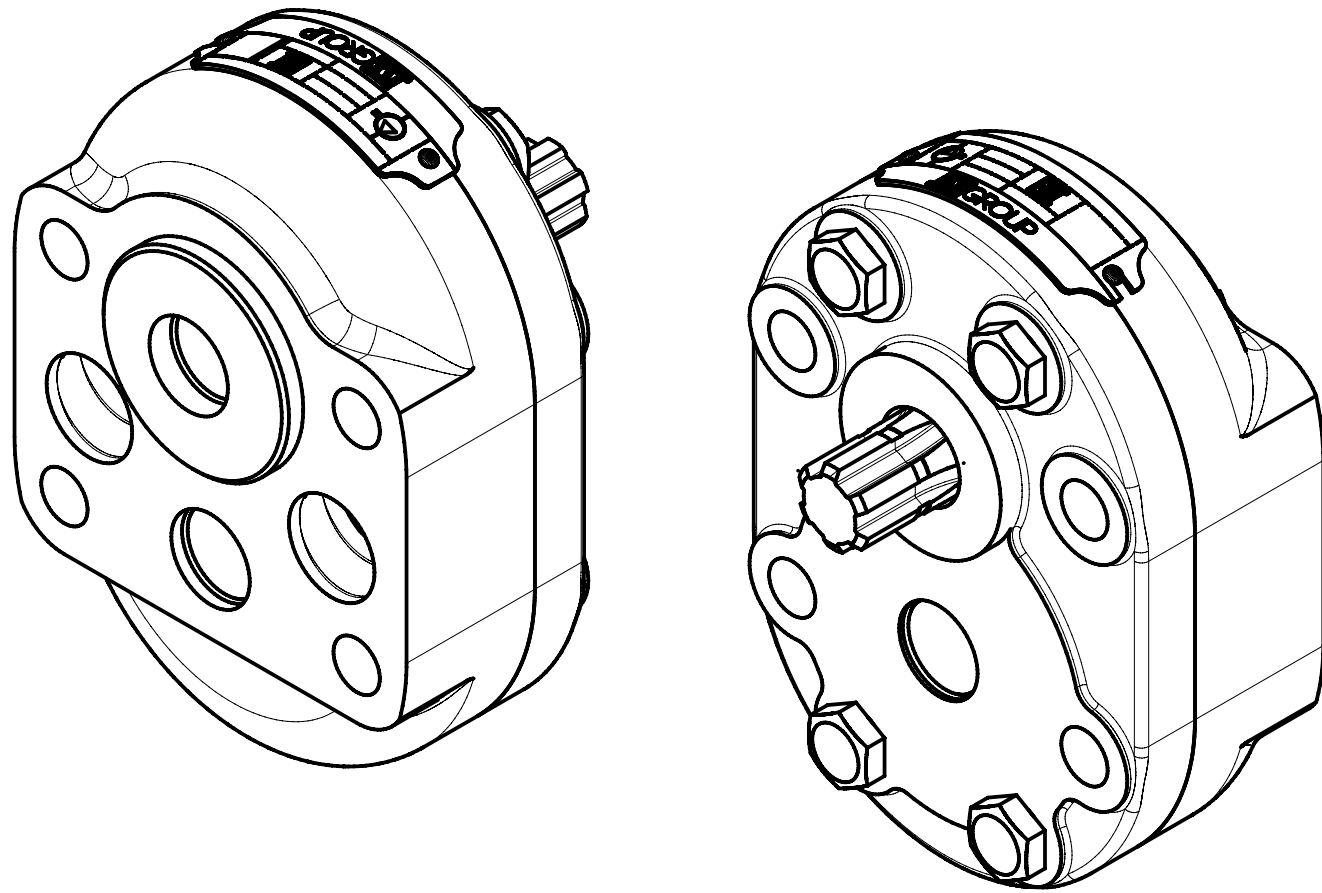
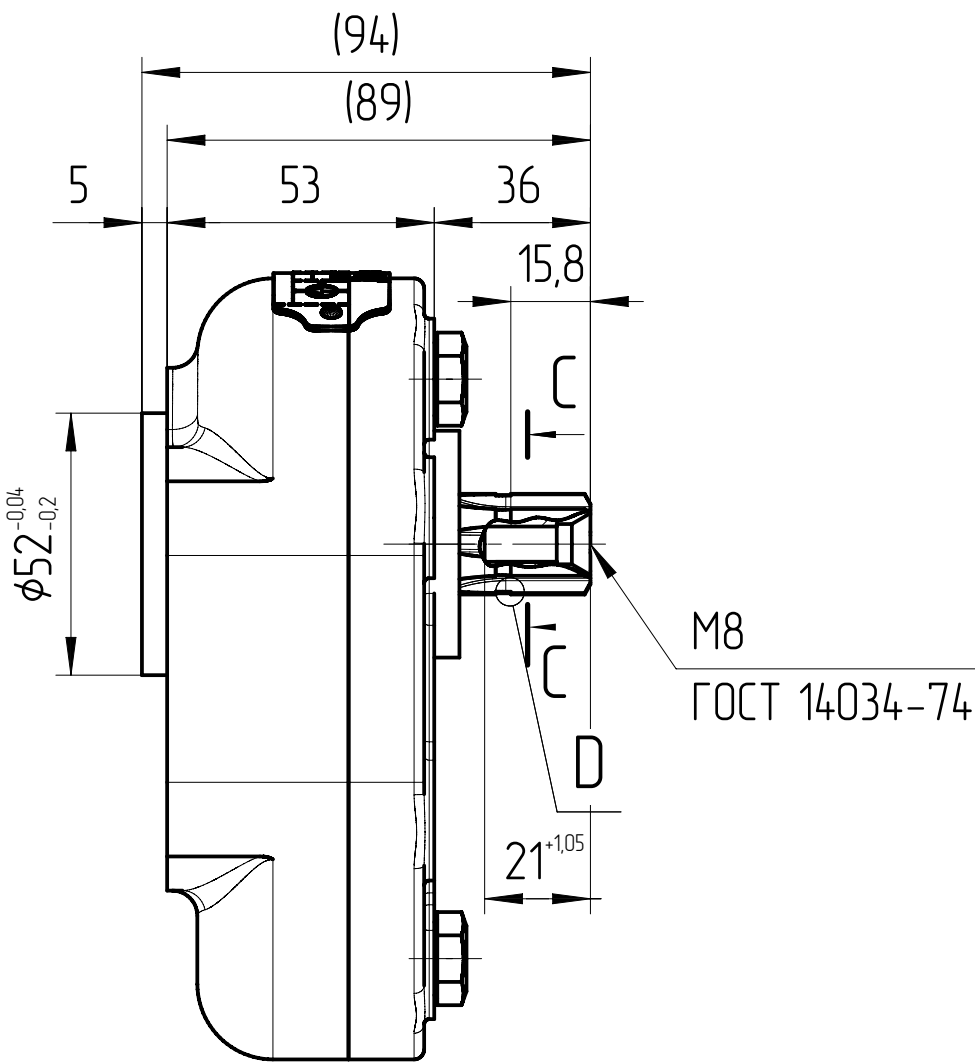
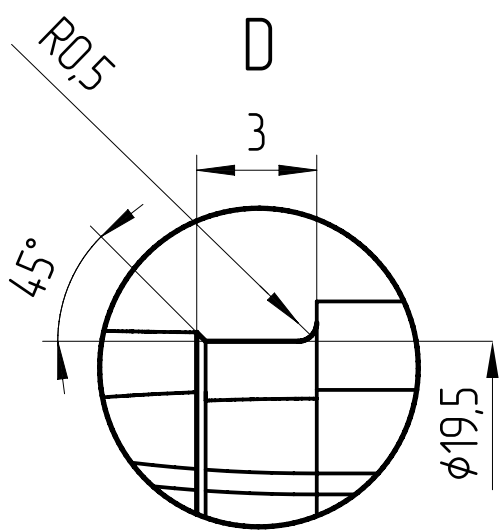


	0,10/25,4	Y
	φ0,10	X
Вал шлицевой D-6x16x20e8x4		

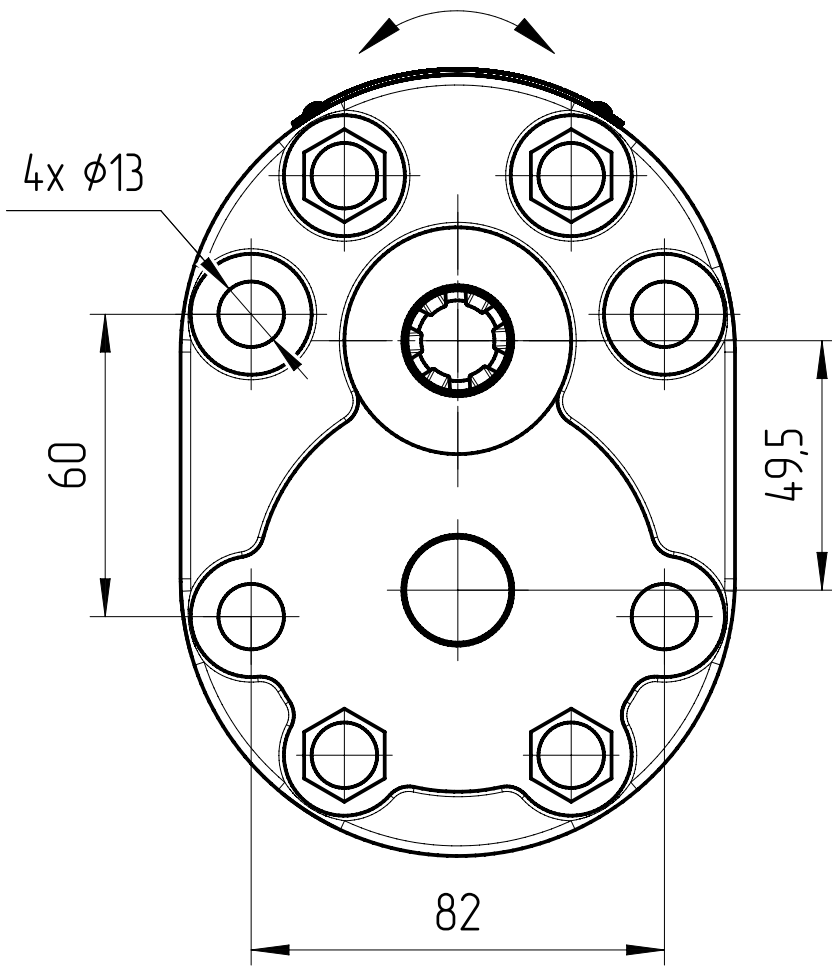

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ LP-25B.V1H4
КОД ЗАКАЗА: 220700E1B
1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН РЕВЕРСИВНЫЙ НАСОС.
2. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 °C; НЕПРЕРЫВНЫЙ 0-80 °C; МАКСИМАЛЬНЫЙ КРАТКОВРЕМЕННЫЙ 100 °C.
3. ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -40°C ДО +55°C.
4. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ОСЕВЫЕ И РАДИАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ НА ВАЛ НАСОСА.
5. ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.
6. КОЭФФИЦИЕНТ ПОДАЧИ $\geq 0,85$.

25	20	25	500-2500	РЕВЕРСИВНЫЙ	LP-25B.V1H4	220700E1B
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ [cm³]	МАКС. ПРОДОЛЖ. ДАВЛЕНИЕ [bar]	МАКС ДАВЛЕНИЕ [bar]	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ [min⁻¹]	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ [-]	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	КОД ЗАКАЗА

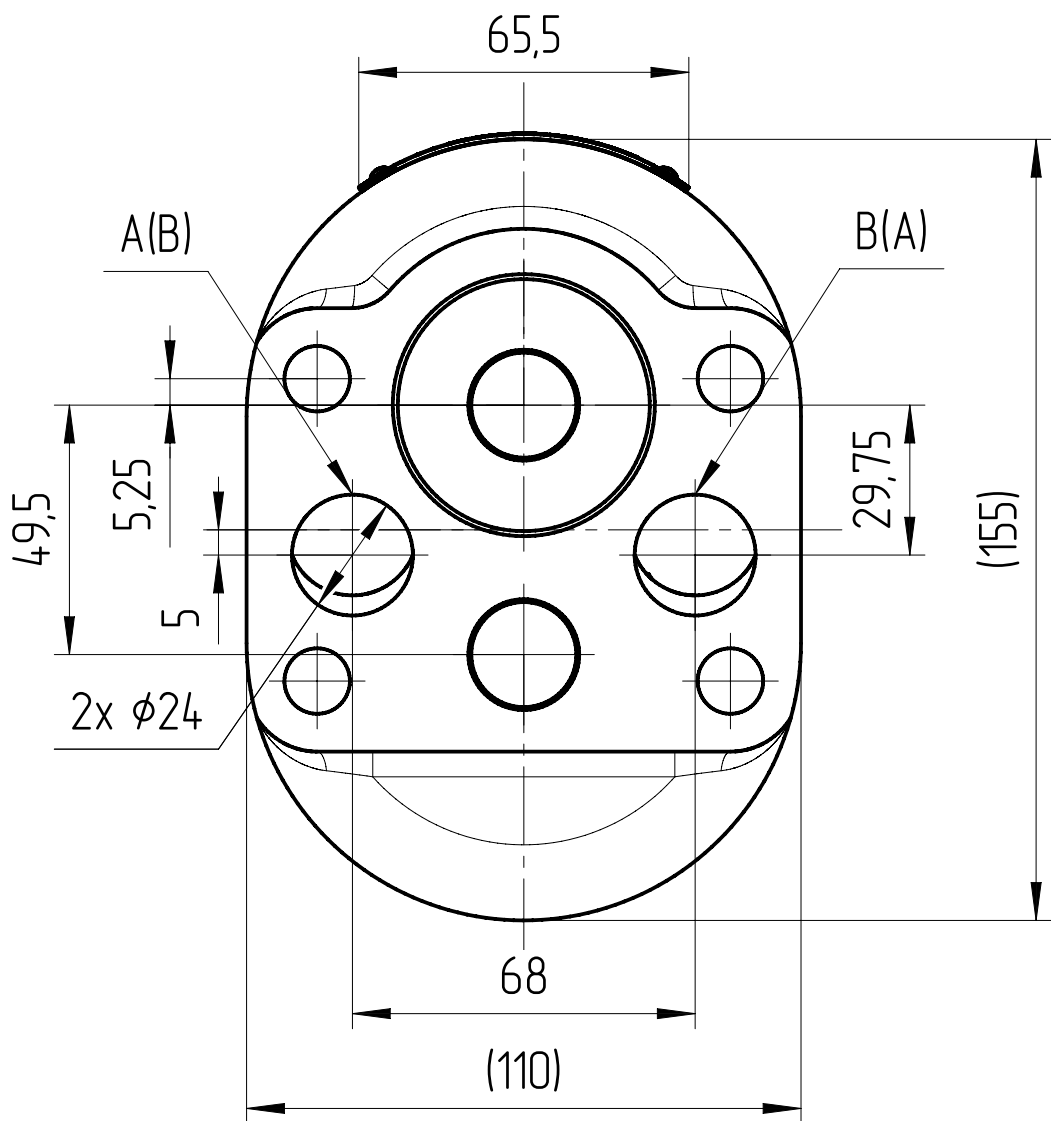

ISO-E		Масштаб	Лист номер	Код заказа
Общий параметр шероховатости поверхности Ra (μm)	Разработчик	Дата	Название	
Немаркированные края и переходы максимальное округление R0.2 (0.2x45)	Утвердил	Дата	Чертеж №	
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности			НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ	
Точности в p-рах в соотв ISO 2768m	Вес (kg)	Масштаб	Вид продукта	Размер листа A2
+0.5 - +3 -6 +0.1 +0.1 +0.2 +0.3 +0.5 +0.8 +1.2 +2.0	2.3	1:1.5		СМ. ТАБЛИЦУ