

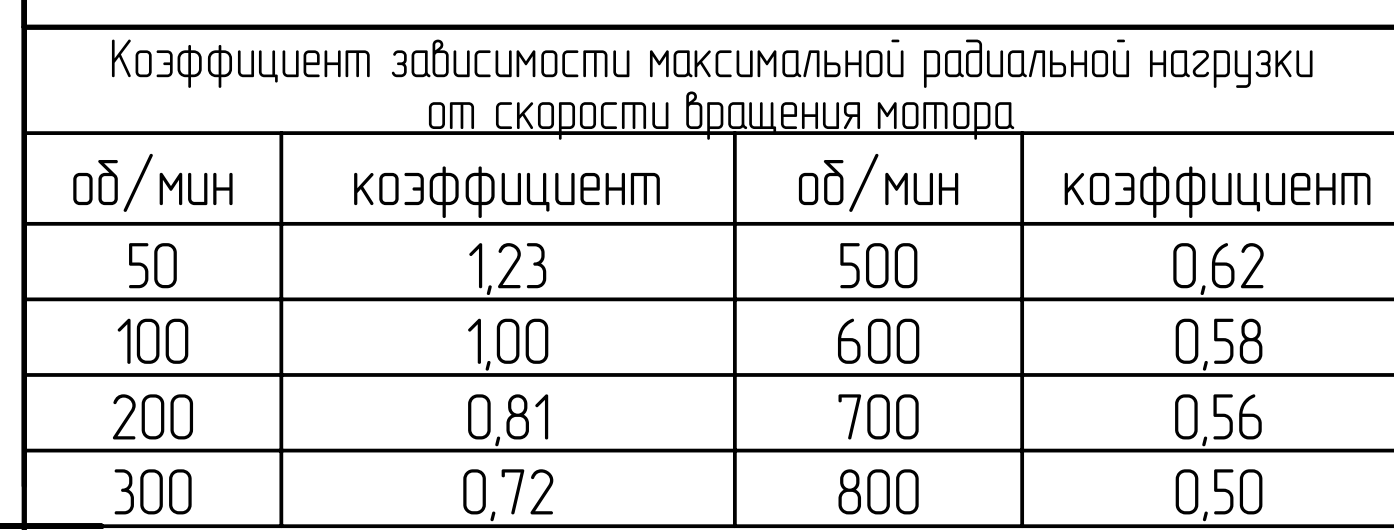
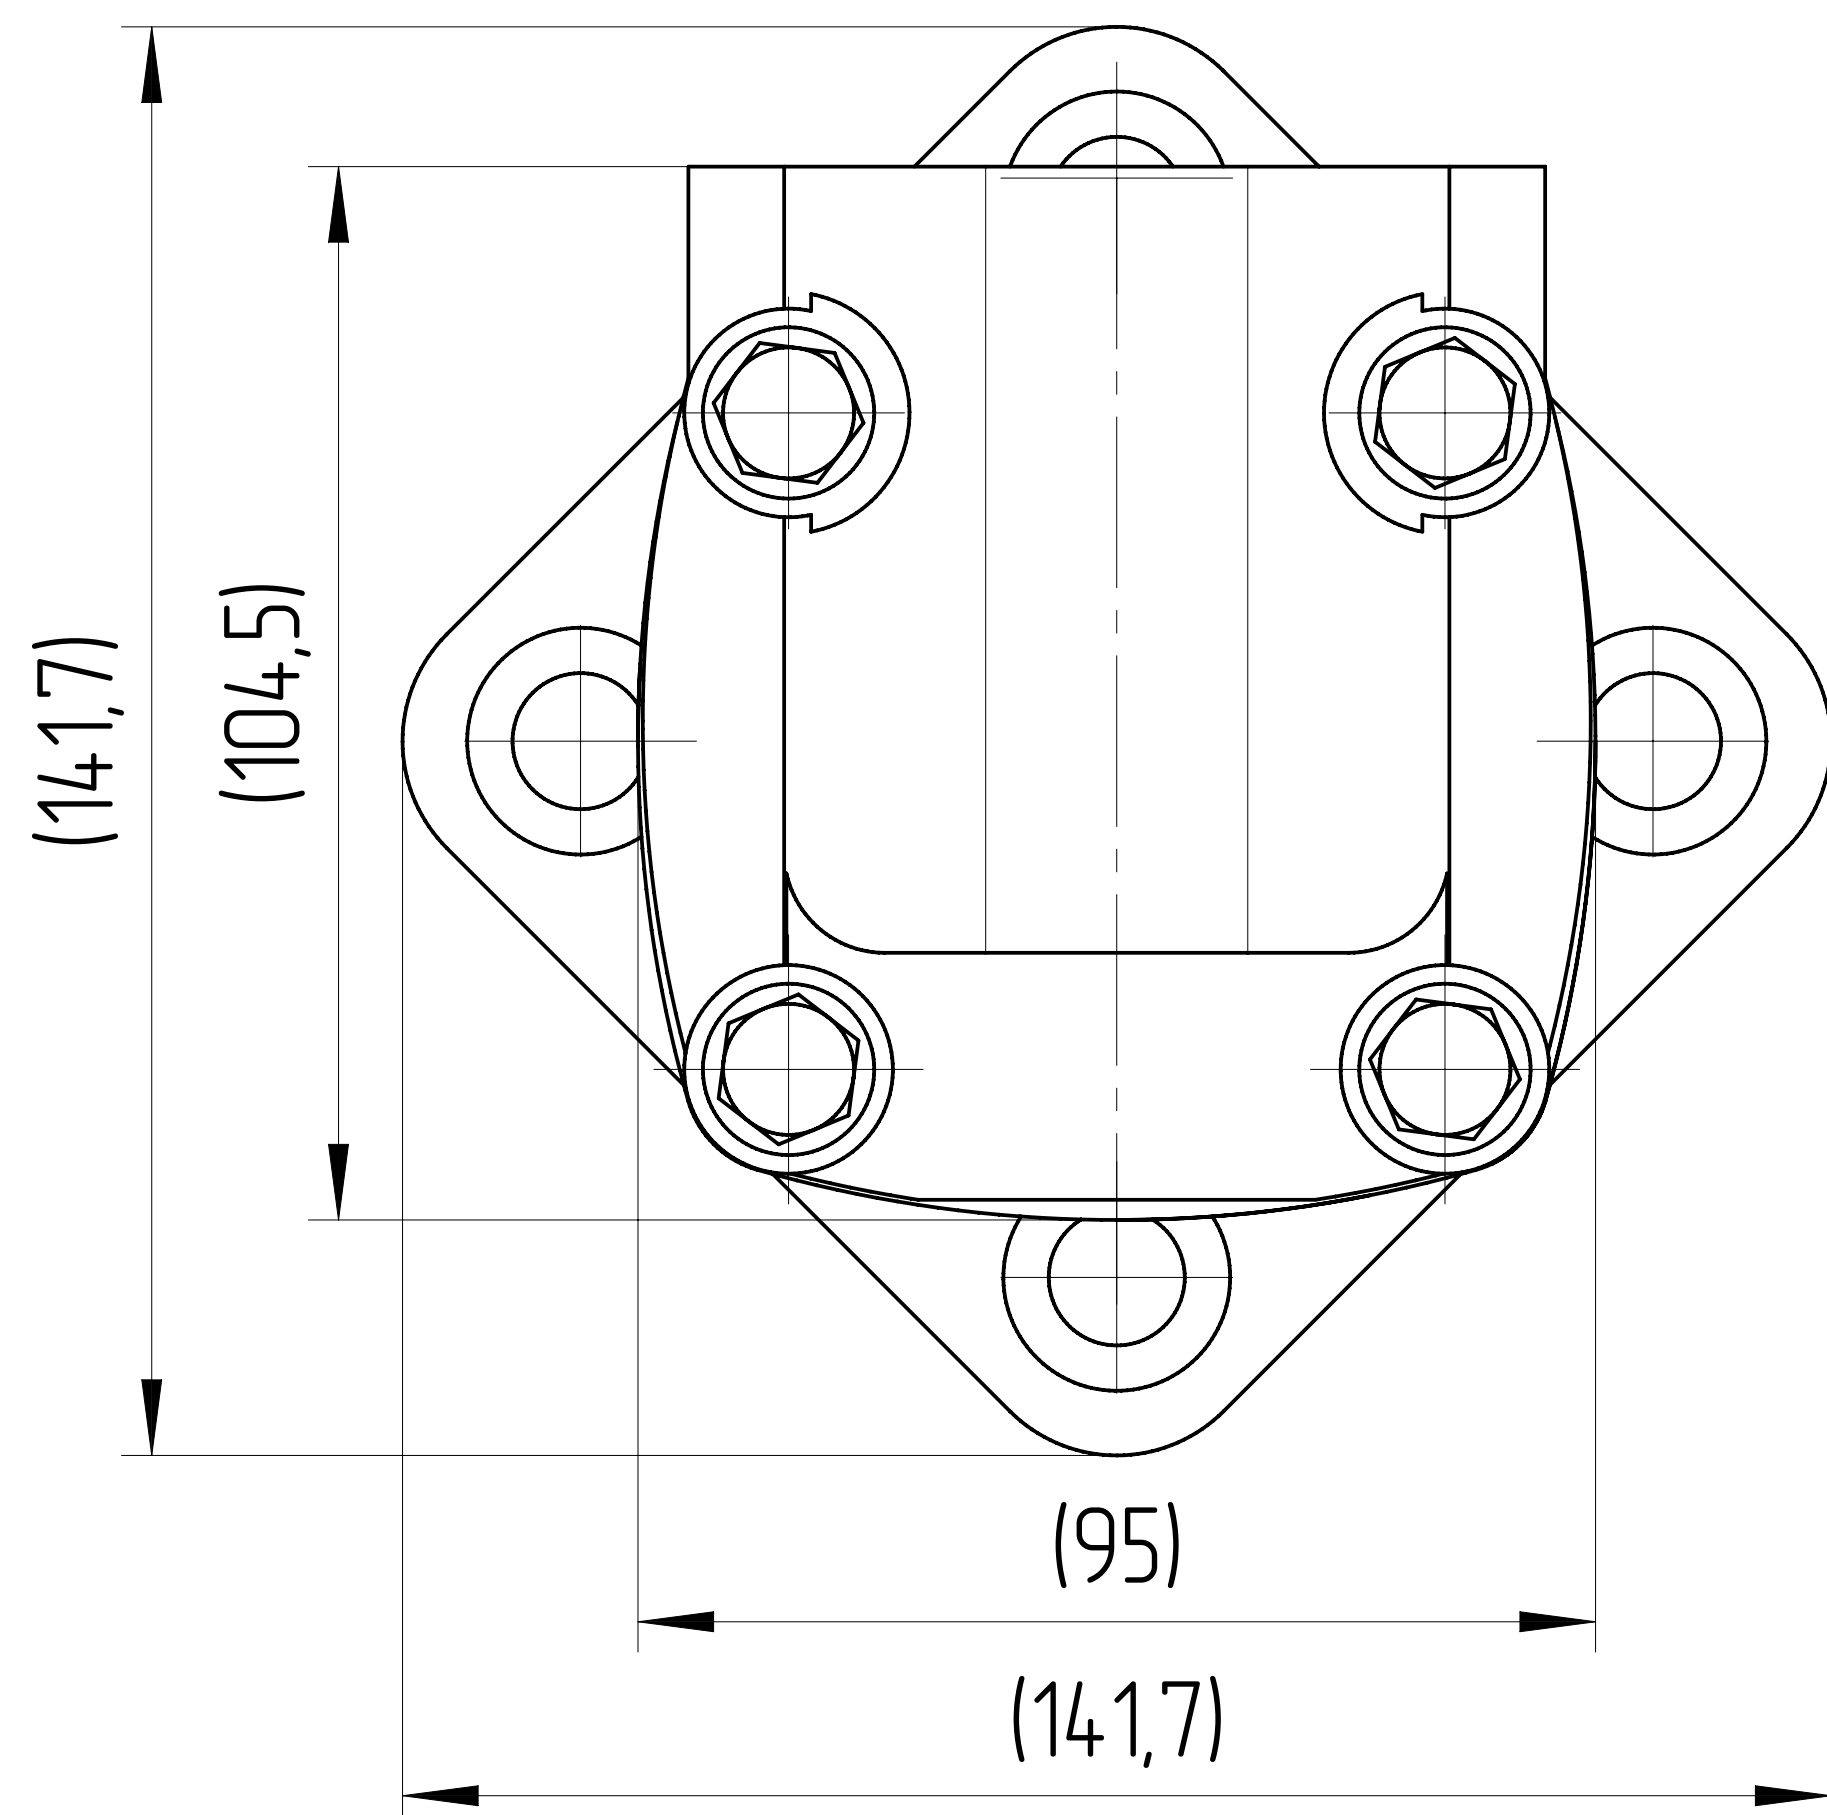
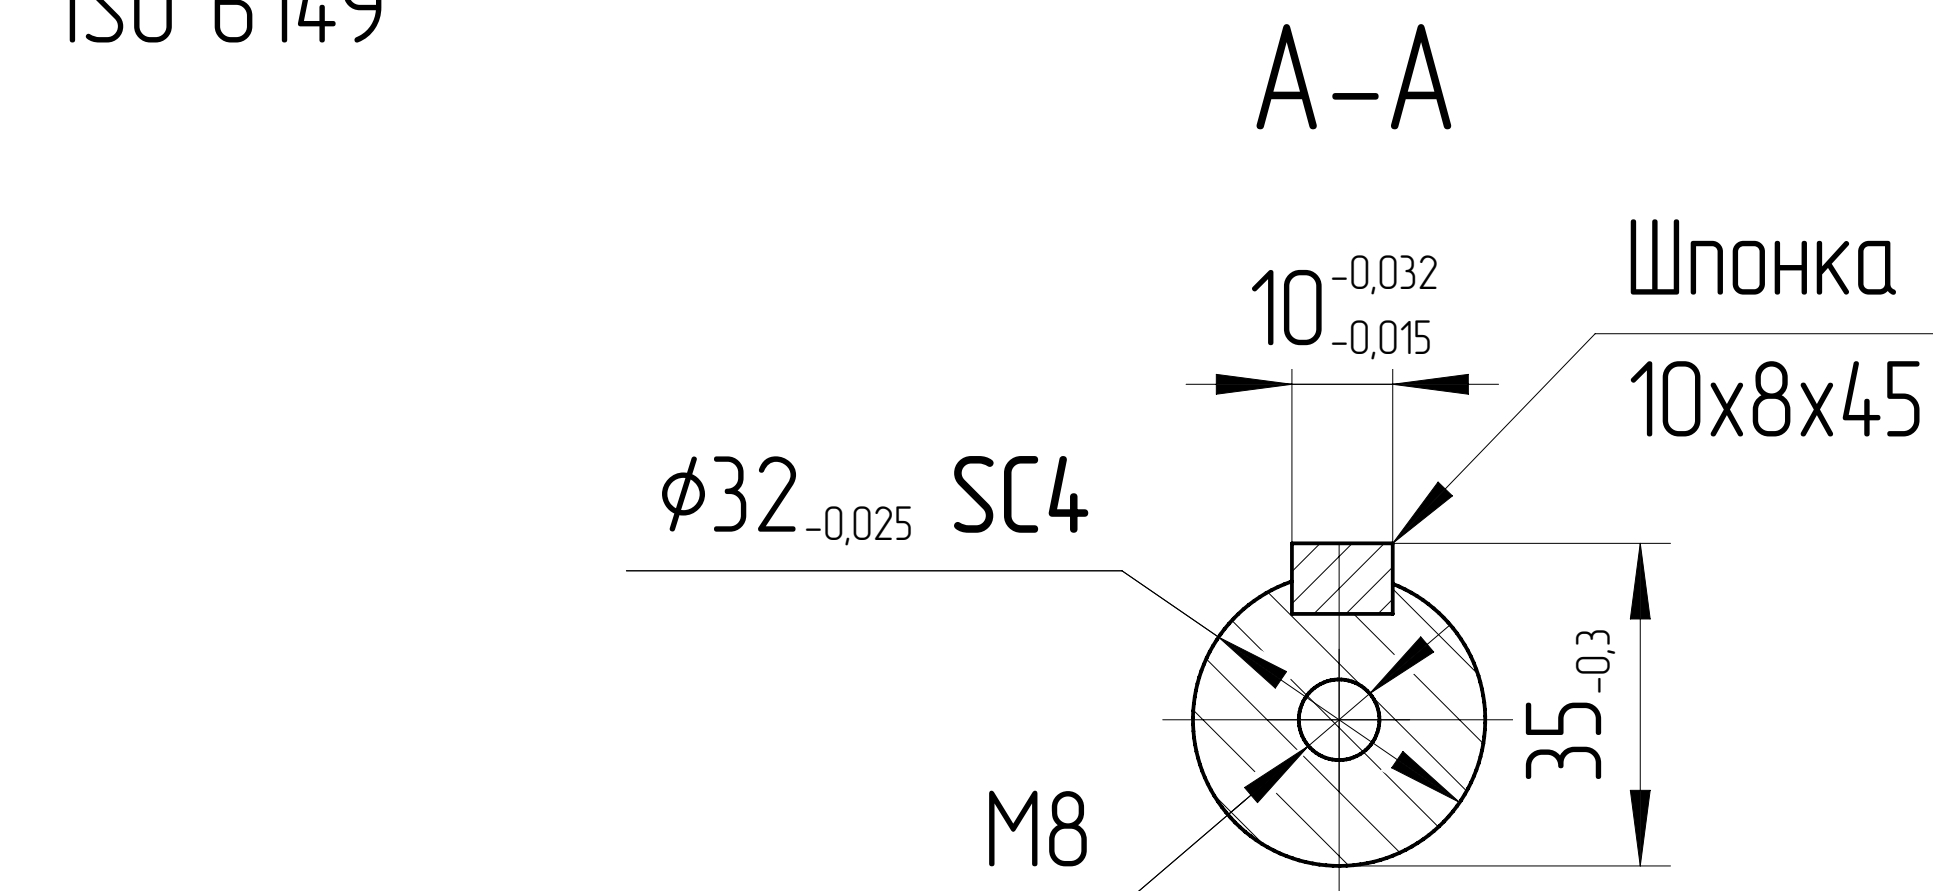


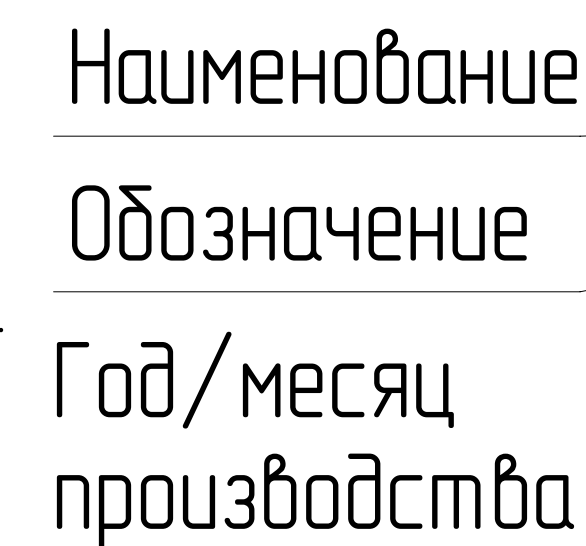

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: ОРБИТАЛЬНЫЙ МОТОР JM5.320-S22V21-SBM07M07.AG01-ND (JM021180325.320)	Наименование
1. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 °С; НЕПРЕРЫВНЫЙ 0-80 °С; МАКС. 100 °С.	Обозначение
2. ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -40÷55°С.	Год/мес/число
3. ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.	производитель
4. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ. НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХОЛОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ.	
5. SC – ВАЖНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ.	

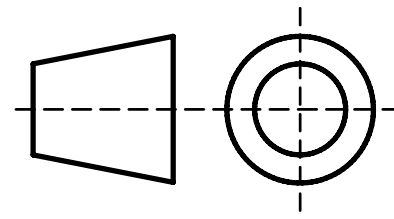

ISO-E			Материал		Вид чертёжа		Дата		Подпись		Лист номер		Код заказа										
001											001		СМ. ТАБЛИЦУ										
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)			Разработ			Дата			Производство  DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC														
			Утвердил			Дата																	
Максимальное округление немаркированных краёв и переходов: R0.5 (D5x45)			Marie Horák			31.03.2025			ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ														
			Материал			BЧ40																	
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c			Масса (kg)			Масштаб			Вид продукта МОТОР ГЕРОТОРНЫХ														
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соотв. с ISO 2768c			1:1,5			Этот чертёж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.																	
+0.5 -0.3			+3 -2			+6 -4			+30 -20			+120 -80			+400 -250			+1000 -630			+2000 -1250		
+0.2			+0.3			+0.5			+0.8			+1.2			+2.0			+3.0			+4.0		
CAD - dft.																							