


Основные характеристики гидромотора		
Маркировка	J6VM140HA1T/63W-VZB38800A-BVD25W38L/41B-V01K0000600S00	
Направление вращения	Реверсивное	
Конструкция мотора	Мотор переменного объема с наклонным блоком	
Рабочий объем	макс	см³ 140
	мин	см³ 90
Давление	номинальное	МПа 40
	макс	МПа 45
Скорость вращения	мин	RPM 3250
	макс	RPM 5150
Максимальный поток при p_{max} ($V_g \max$)	$q_v \max$	320
Давление на всасывании		МПа 0,02..0,2
Давление дренажа		МПа 0,02..0,2
Температура окружающей среды		-40°C-100°C
Условия эксплуатации		
Гидравлическая жидкость	Класс масла	DIN 51524-2-HLP (DIN 51524-3-HVLP)
	Диапазон рабочих температур	-40°C-100°C
	Нормальная температура	10°C-100°C
	Содержание	max 0,1%
	Размер частиц	20µ
	Уровень загрязнения	max ISO4406 18/15
	Монтажное положение	В гидробаке
	Фильтрация	150MESH
	Скорость потока	max 2 м/с
Покраска		RAL 9005, Black

Порт	Стандарт	Размер	Пиковое давление (бар)	Состояние
A,B	Рабочие присоединения Резьба присоединения A/B	SAE J518 DIN 13	1 1/4 in M14x2 T19	450 0
S	Порт входа	DIN 3852	M27x2 T16	30 X
Bg	Сброс давления	DIN 3852	M12x15 T12	30 0
T1	Дренаж	DIN 3852	M26x15 T16	3 X
T2	Дренаж или слив	DIN 3852	M26x15 T16	3 0
X	Давление управления	DIN 3852	M14x15 T12	100 0
G	Для синхронного управл. несколькими устройствами и для давл. внешнего управл.	DIN 3852	M14x15 T12	450 X
Gext	Порт растормаживания высокого давления	DIN 3852	M12x15 T12,5	450 X
U	Пракачка	DIN 3852	M22x15 T14	3 X
M1	Измерение давления настройки	DIN 3852	M14x15 T12	450 X
M _A , M _B	Измерение рабочих давлений	DIN 3852	M18x15 T14	450 X

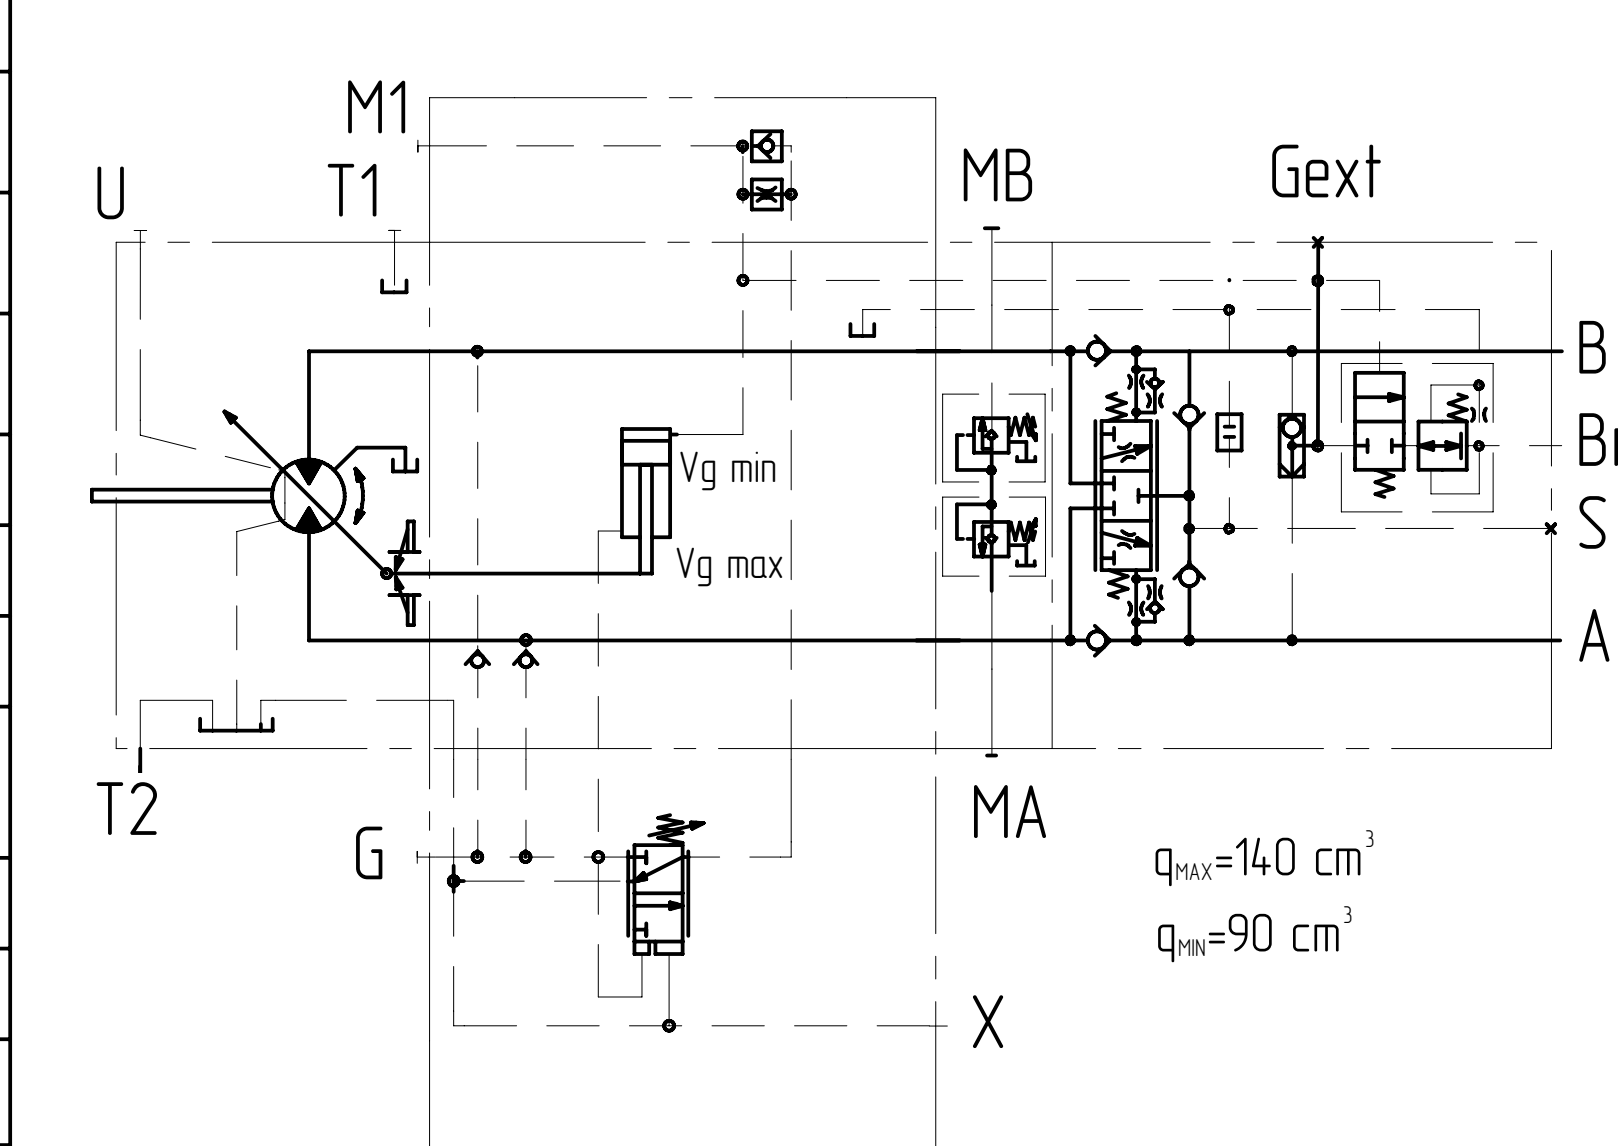

ISO-E

Индекс шп.	Лист номер	Дата	Подпись	Лист номер	Код заказа
	001			001	СМ. ТАБЛИЦУ

Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)	Разработ	Дата	Производство
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)	Утвердил	Дата	 DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c	Marie Horák	2103.2024	
Погрешности для размеров, не указанные в чертеже, в соотв. с ISO 2768c	Материал	Масштаб	Вид продукта
+0.5 -0.2 +3 -0.3 +6 -0.3 +30 -0.8 +120 -12 +400 -20 +1000 -20 +2000 -40	B440	1:3	АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ МОТОР J6VM140HA1T/63W-VZB38800A+ BVD25W38L/41B-V01K0000600S00
СAD - dft.	61+15		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSJ Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.

