

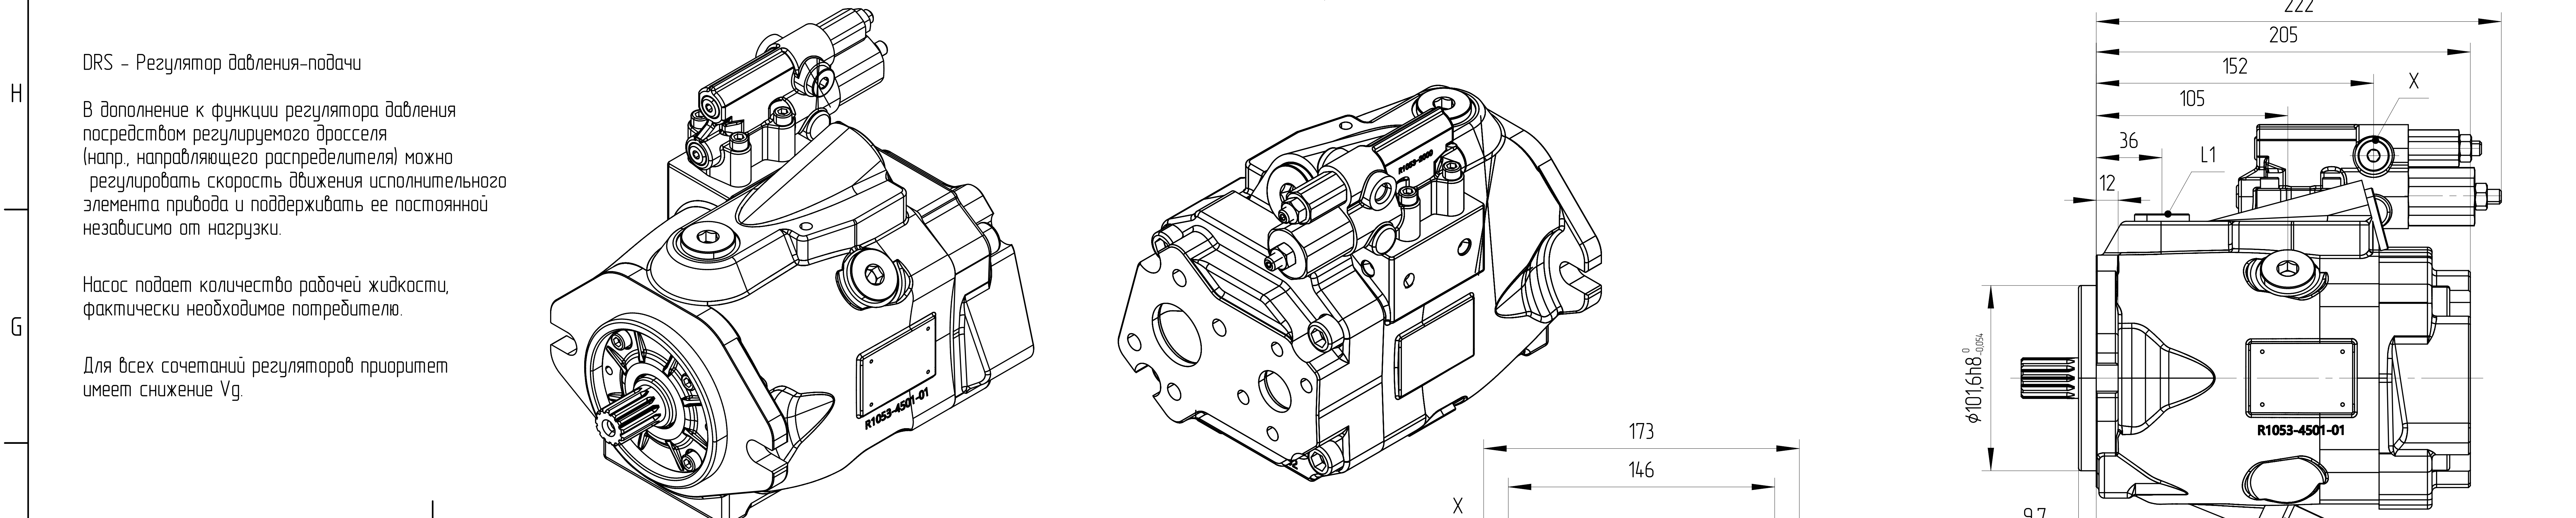


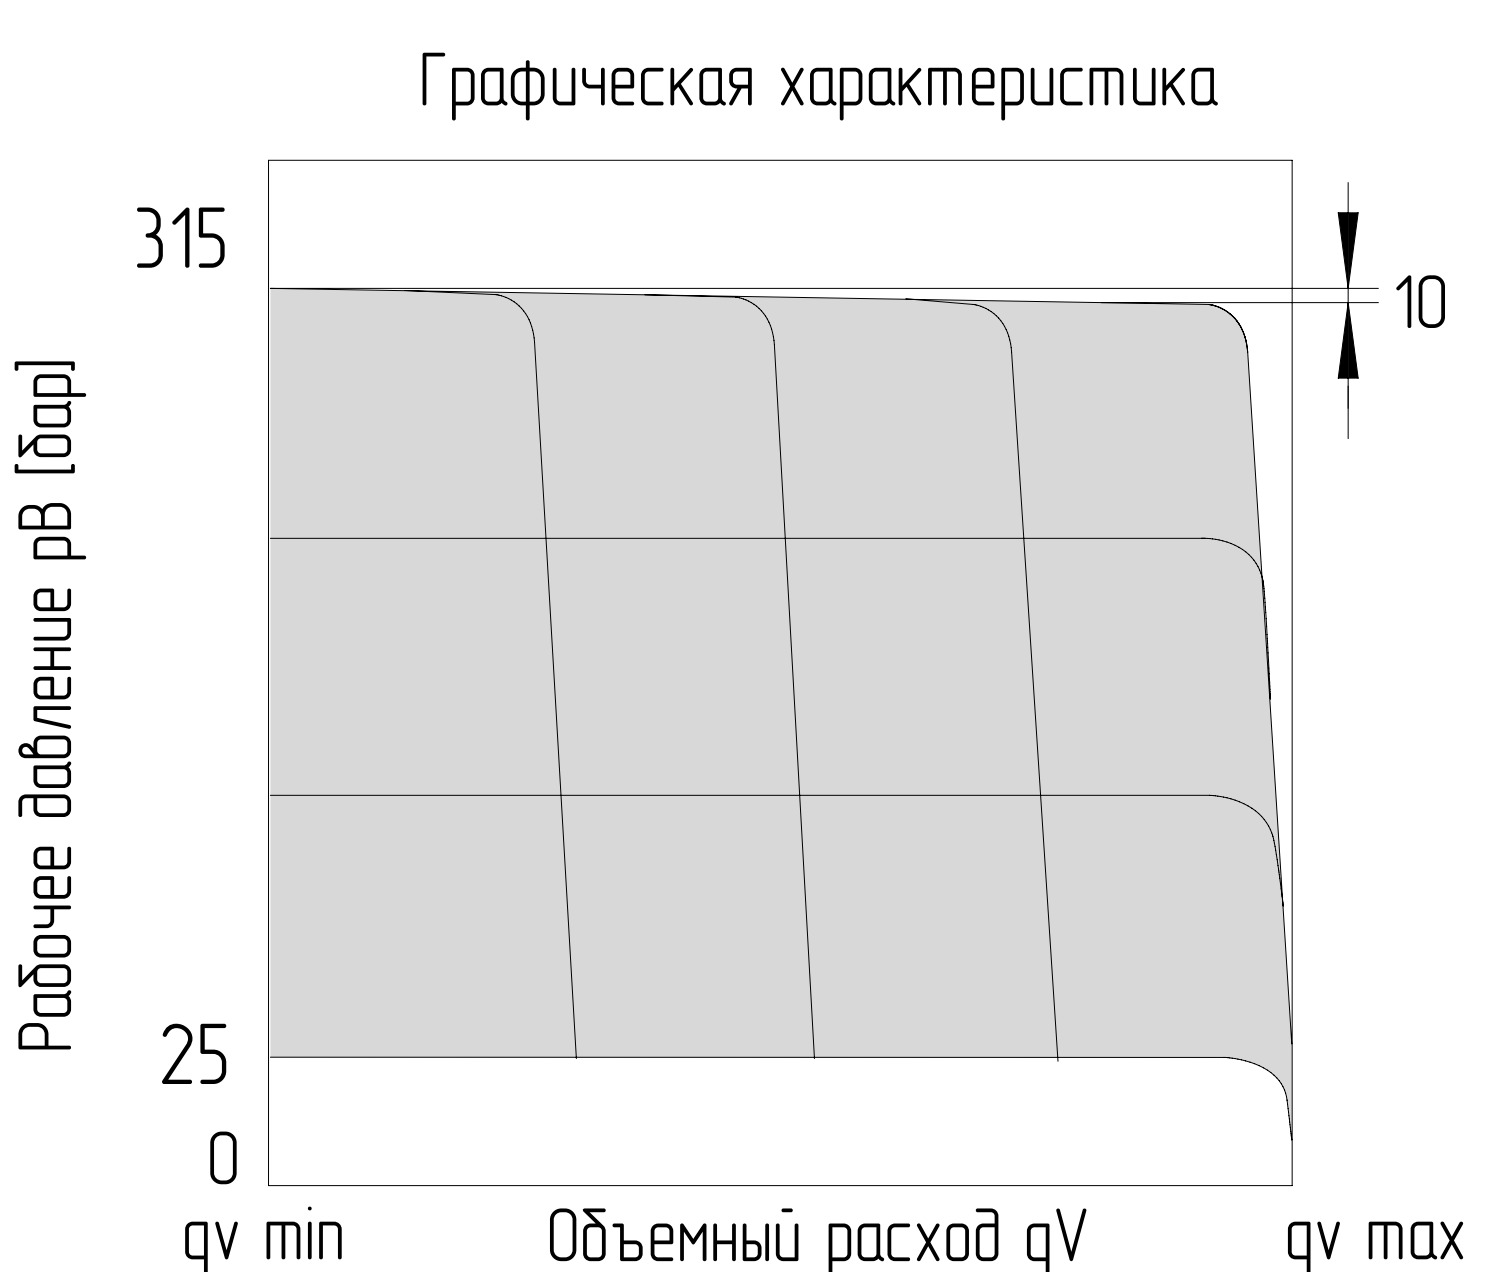

Дроссель не входит в комплект поставки

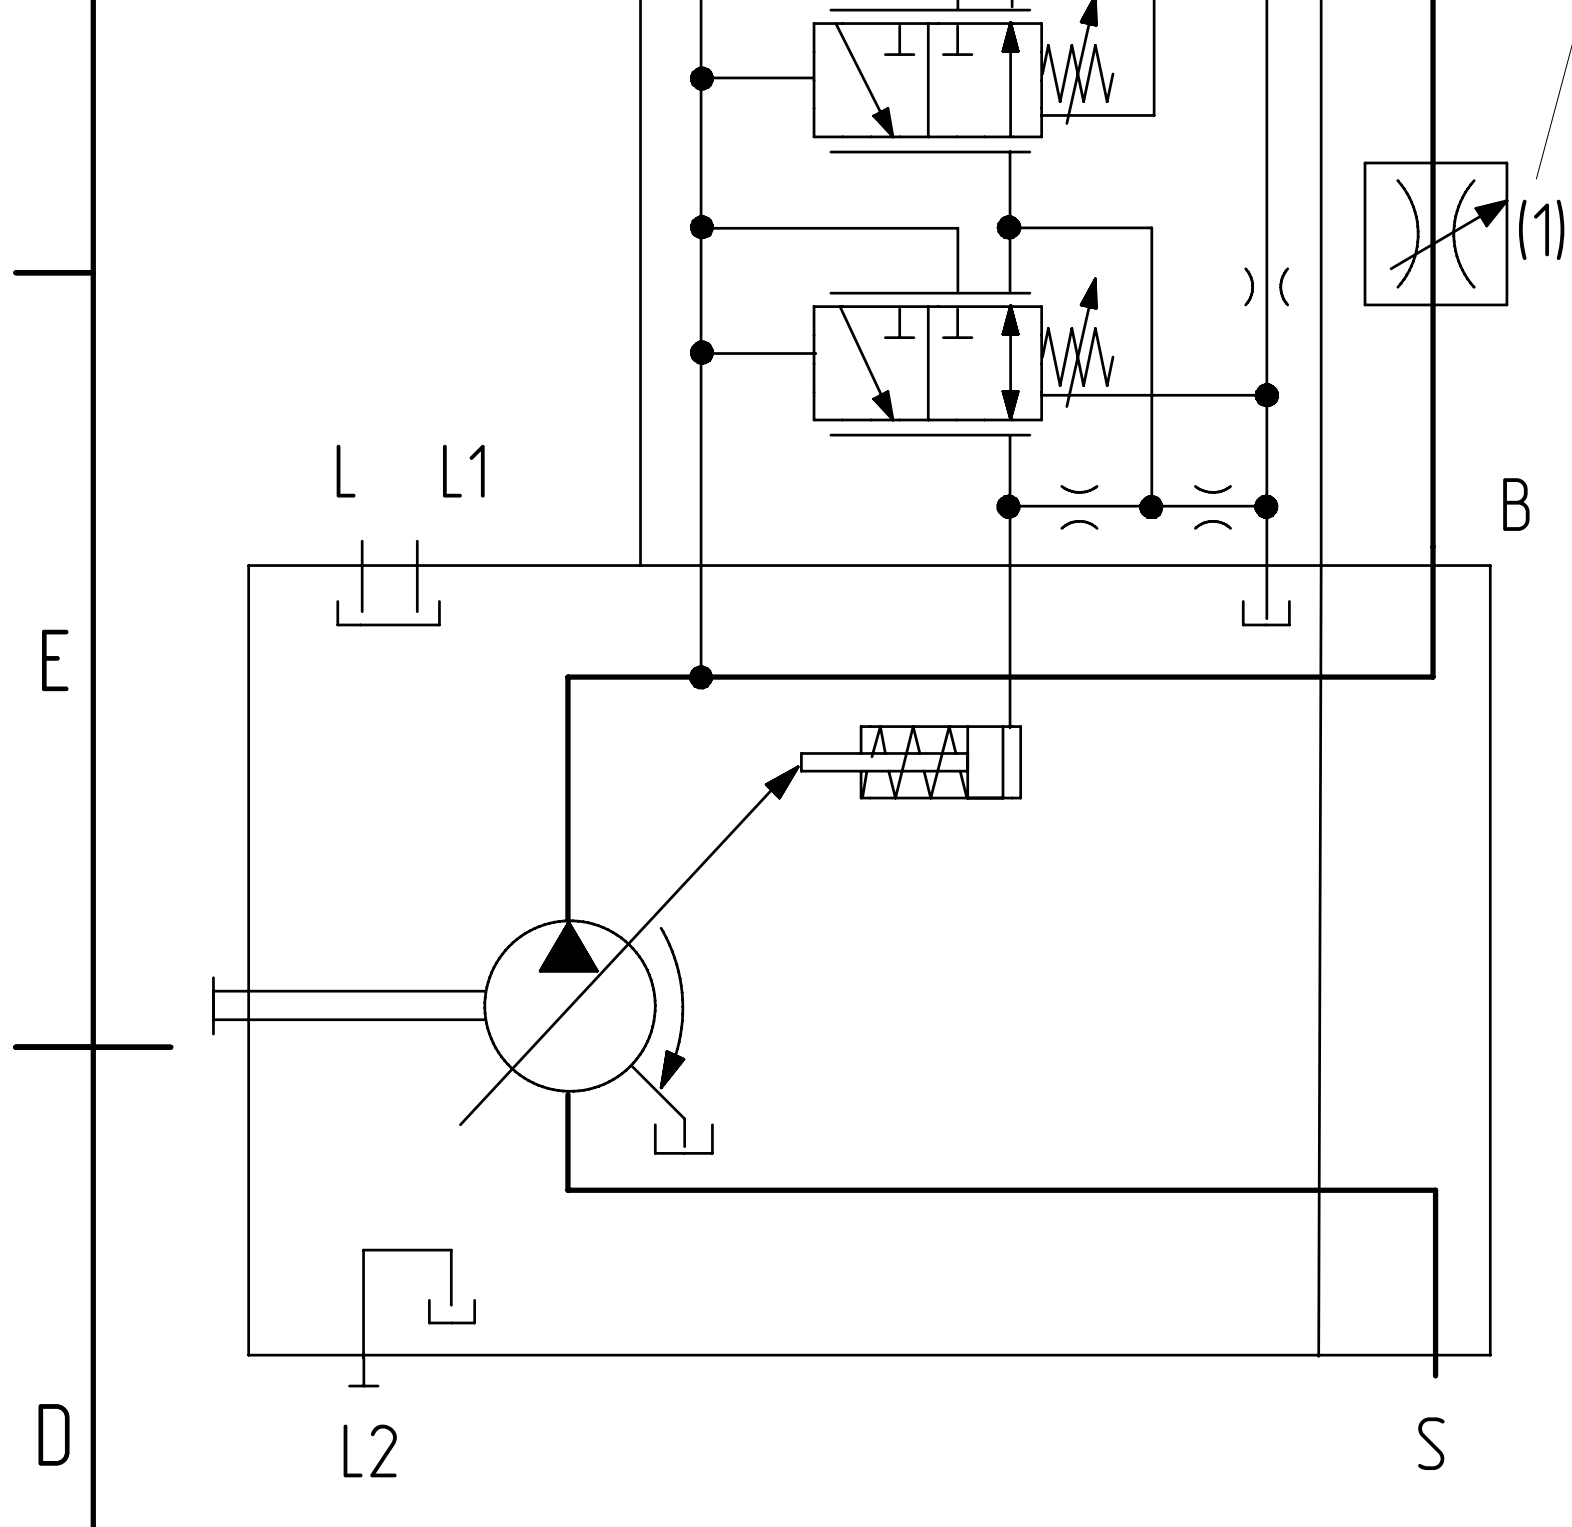

Основные характеристики гидронасоса			
Маркировка	J10V045 DRS/53R-VWC11N00		
Код заказа	J410116AP10R1024		
Направление вращения	Правое		
Конструкция насоса	Насос переменного объема с наклонным диском		
Рабочий объем	макс	см³	45
	мин	см³	0
Давление	ном	MPa	25
	макс	MPa	31,5
Скорость вращения	мин	RPM	500
	макс	RPM	2600
Минимальное давление на всасывании		MPa	0,085
Давление дренажа	нормальное	MPa	max 0,1 10°C ± 5°C
			max 0,08 50°C
	пиковое	MPa	max 0,4 10°C ± 5°C
			max 0,2 50°C
Контроллер	DR		20 ± 0,5 MPa
	FR		2± 0,2 MPa
Температура окружающей среды			
-40°C-55°C			
Условия эксплуатации			
Гидравлическая жидкость	Класс масла	DIN 51524-2-HLP (DIN 51524-3-HVLP)	
	Диапазон рабочих температур	-20°C-120°C	
	Нормальная температура	10°C-80°C	
	Уровень загрязнения	max ISO4406 18/15	
Фильтрация		100µ	
Покраска		RAL 9005, Black	
Вес сухой		Kg	24

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС J10V045 DRS/53R-VWC11N00 (J410116AP10R1024)

1. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ.

НА ВСЕ ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРОВ ЗАЩИЩЕНЫ

ПЛАСТИКОВЫМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ЭКСТРУЗИОННОЙ СЕТКОЙ.


2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ДОЛЕЙТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО В КОРПУС НАСОСА ЧЕРЕЗ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ.


2.2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОДУЙТЕ НАСОС ВОЗДУХОМ.

2.3 ВСЕ ПОРТЫ, СОСТОЯНИЕ КОТОРЫХ УКАЗАНО КАК "0", НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К РУКАВАМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ.

Порт	Стандарт	Размеры	Пиковое давление [бар]	Состояние
B	Рабочее присоединение Резьбовое присоединение	ISO 6162-1 DIN 13 1 in M10x1,5 117	315	0
S	Всасывающая линия Резьбовое присоединение	ISO 6162-1 DIN 13 1 1/2 in M12x1,75 120	5	0
L	Присоединение дренажного трубопровода	ISO 11926 7/8-14UNF-2B 113	2	0
L1, L2	Присоединение дренажного трубопровода	ISO 11926 7/8-14UNF-2B 113	2	X
X	Присоединение управляющего давления	ISO 11926 7/16-20UNF-2A 111,5	315	0

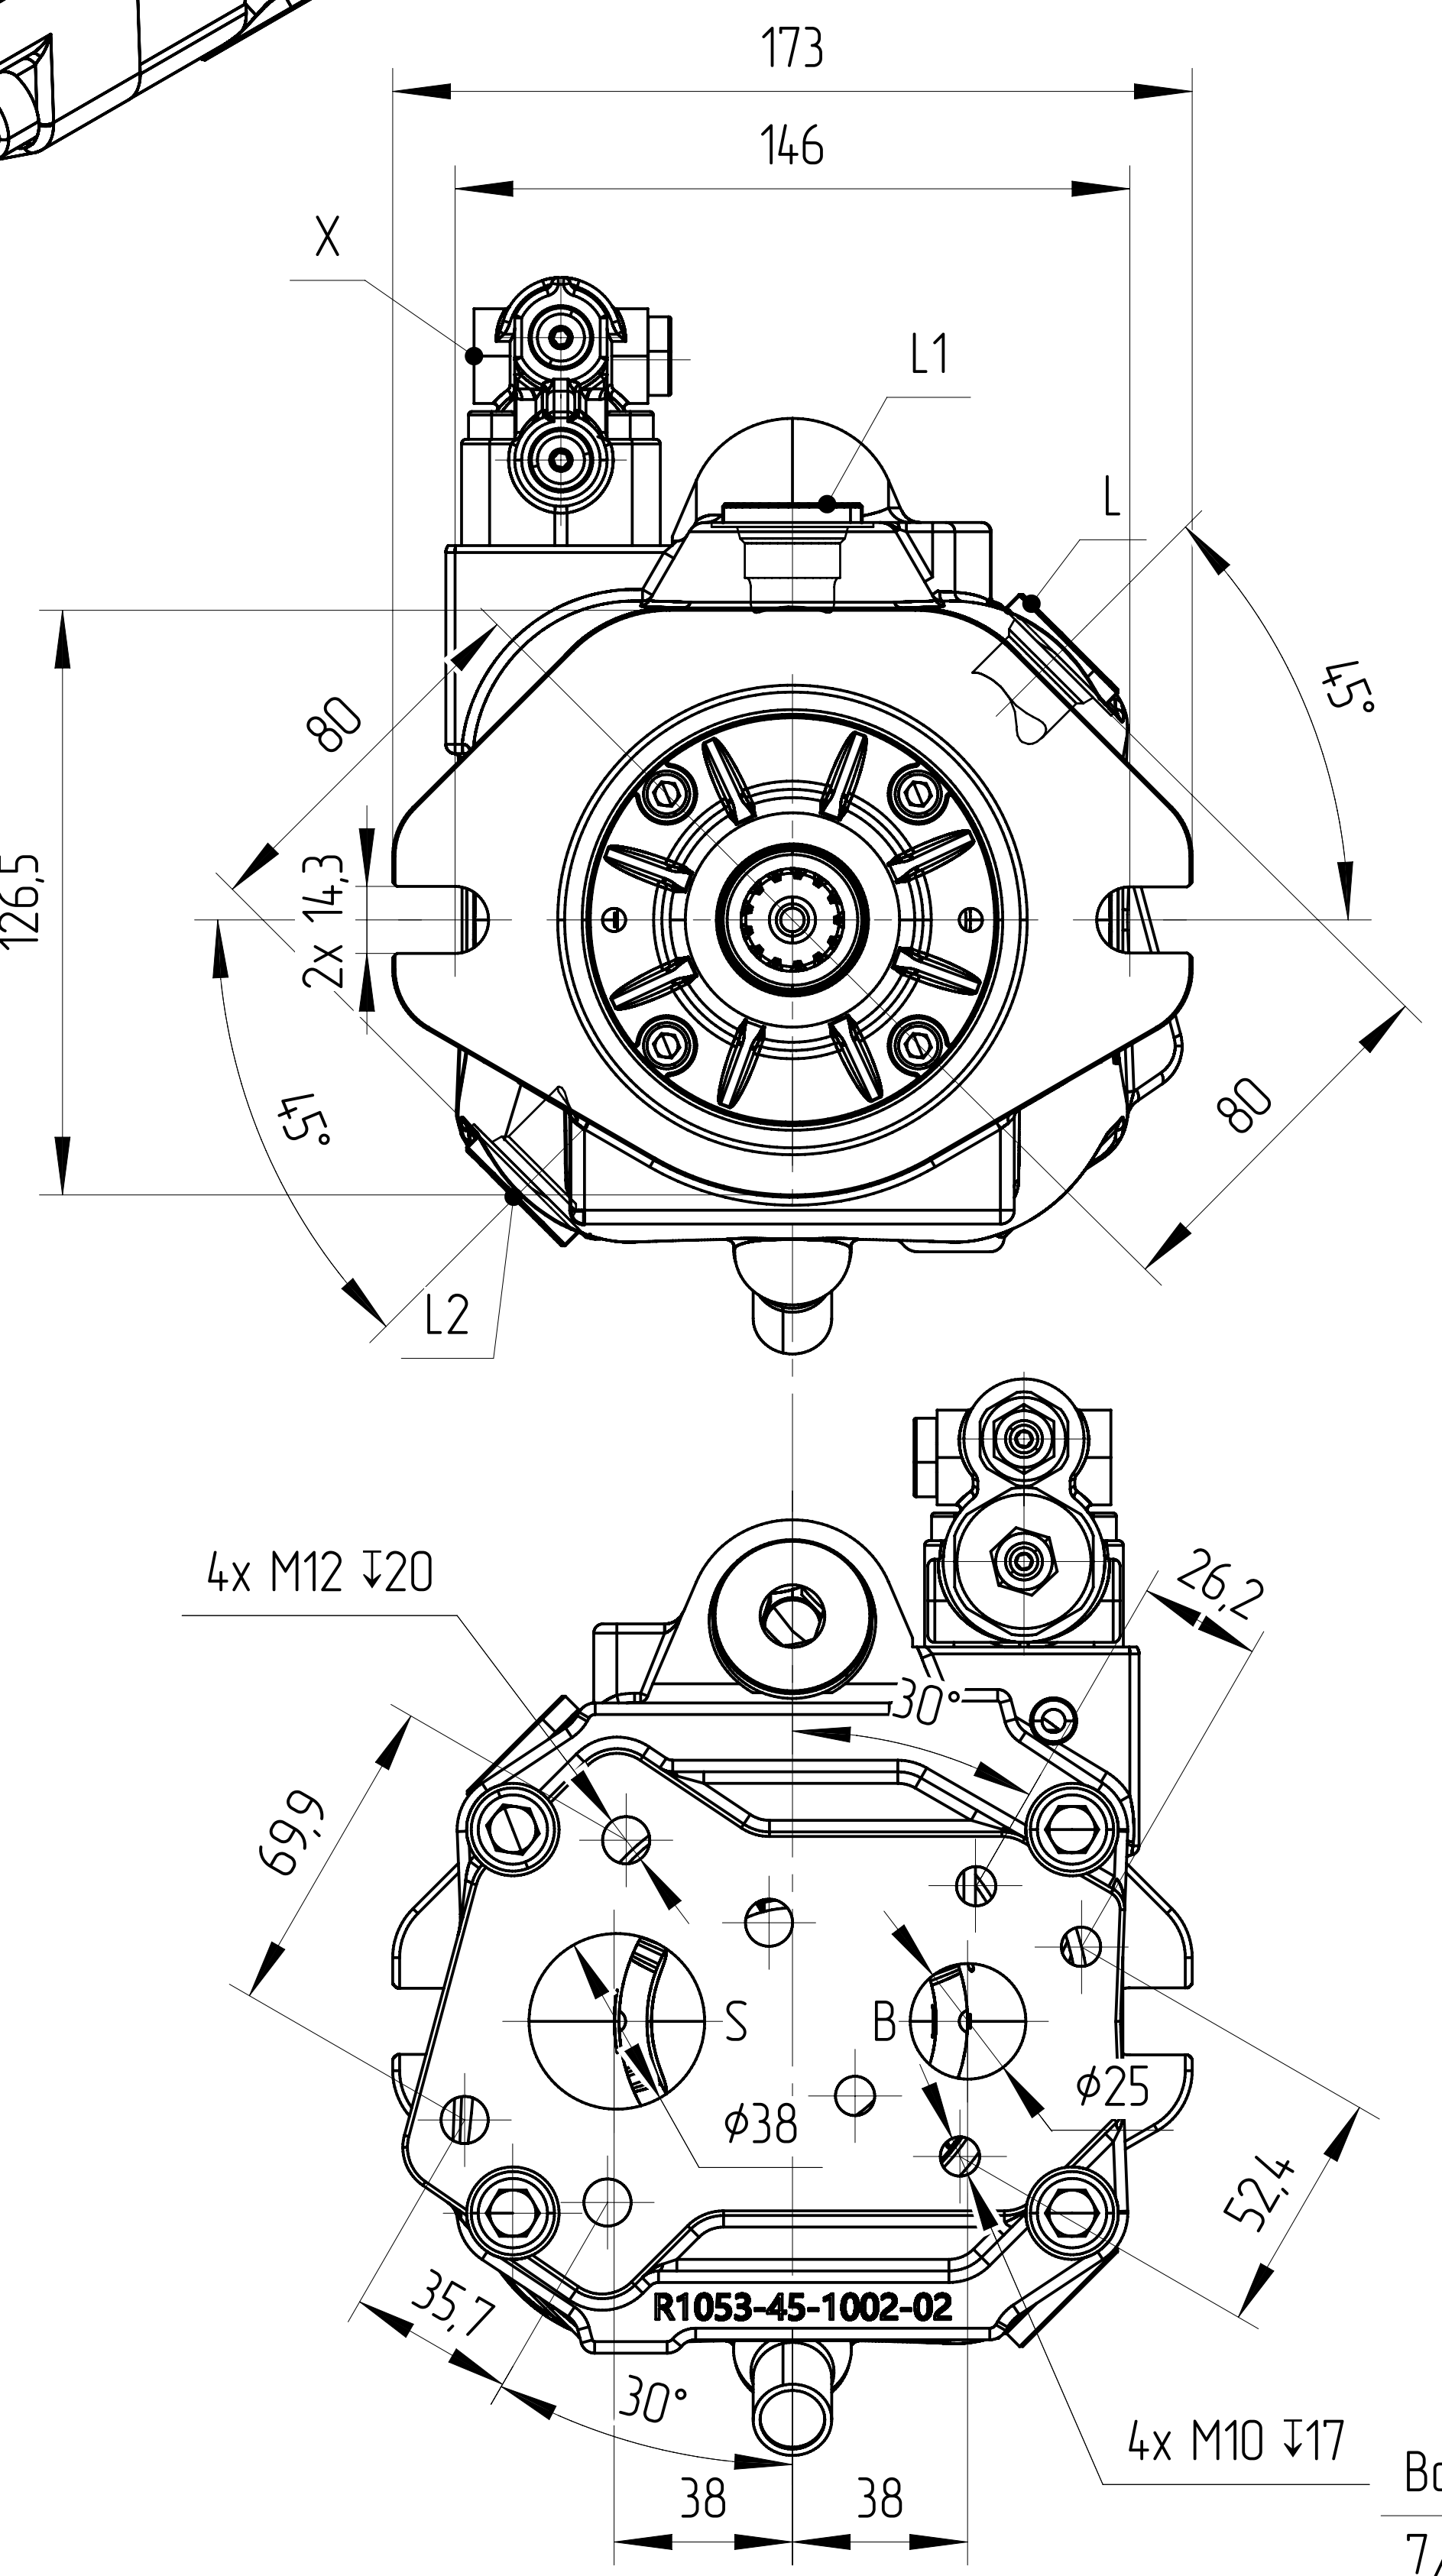

Вал шлицевой
7/8 in 13T 16/32DP
ANSI B92.1b-1996

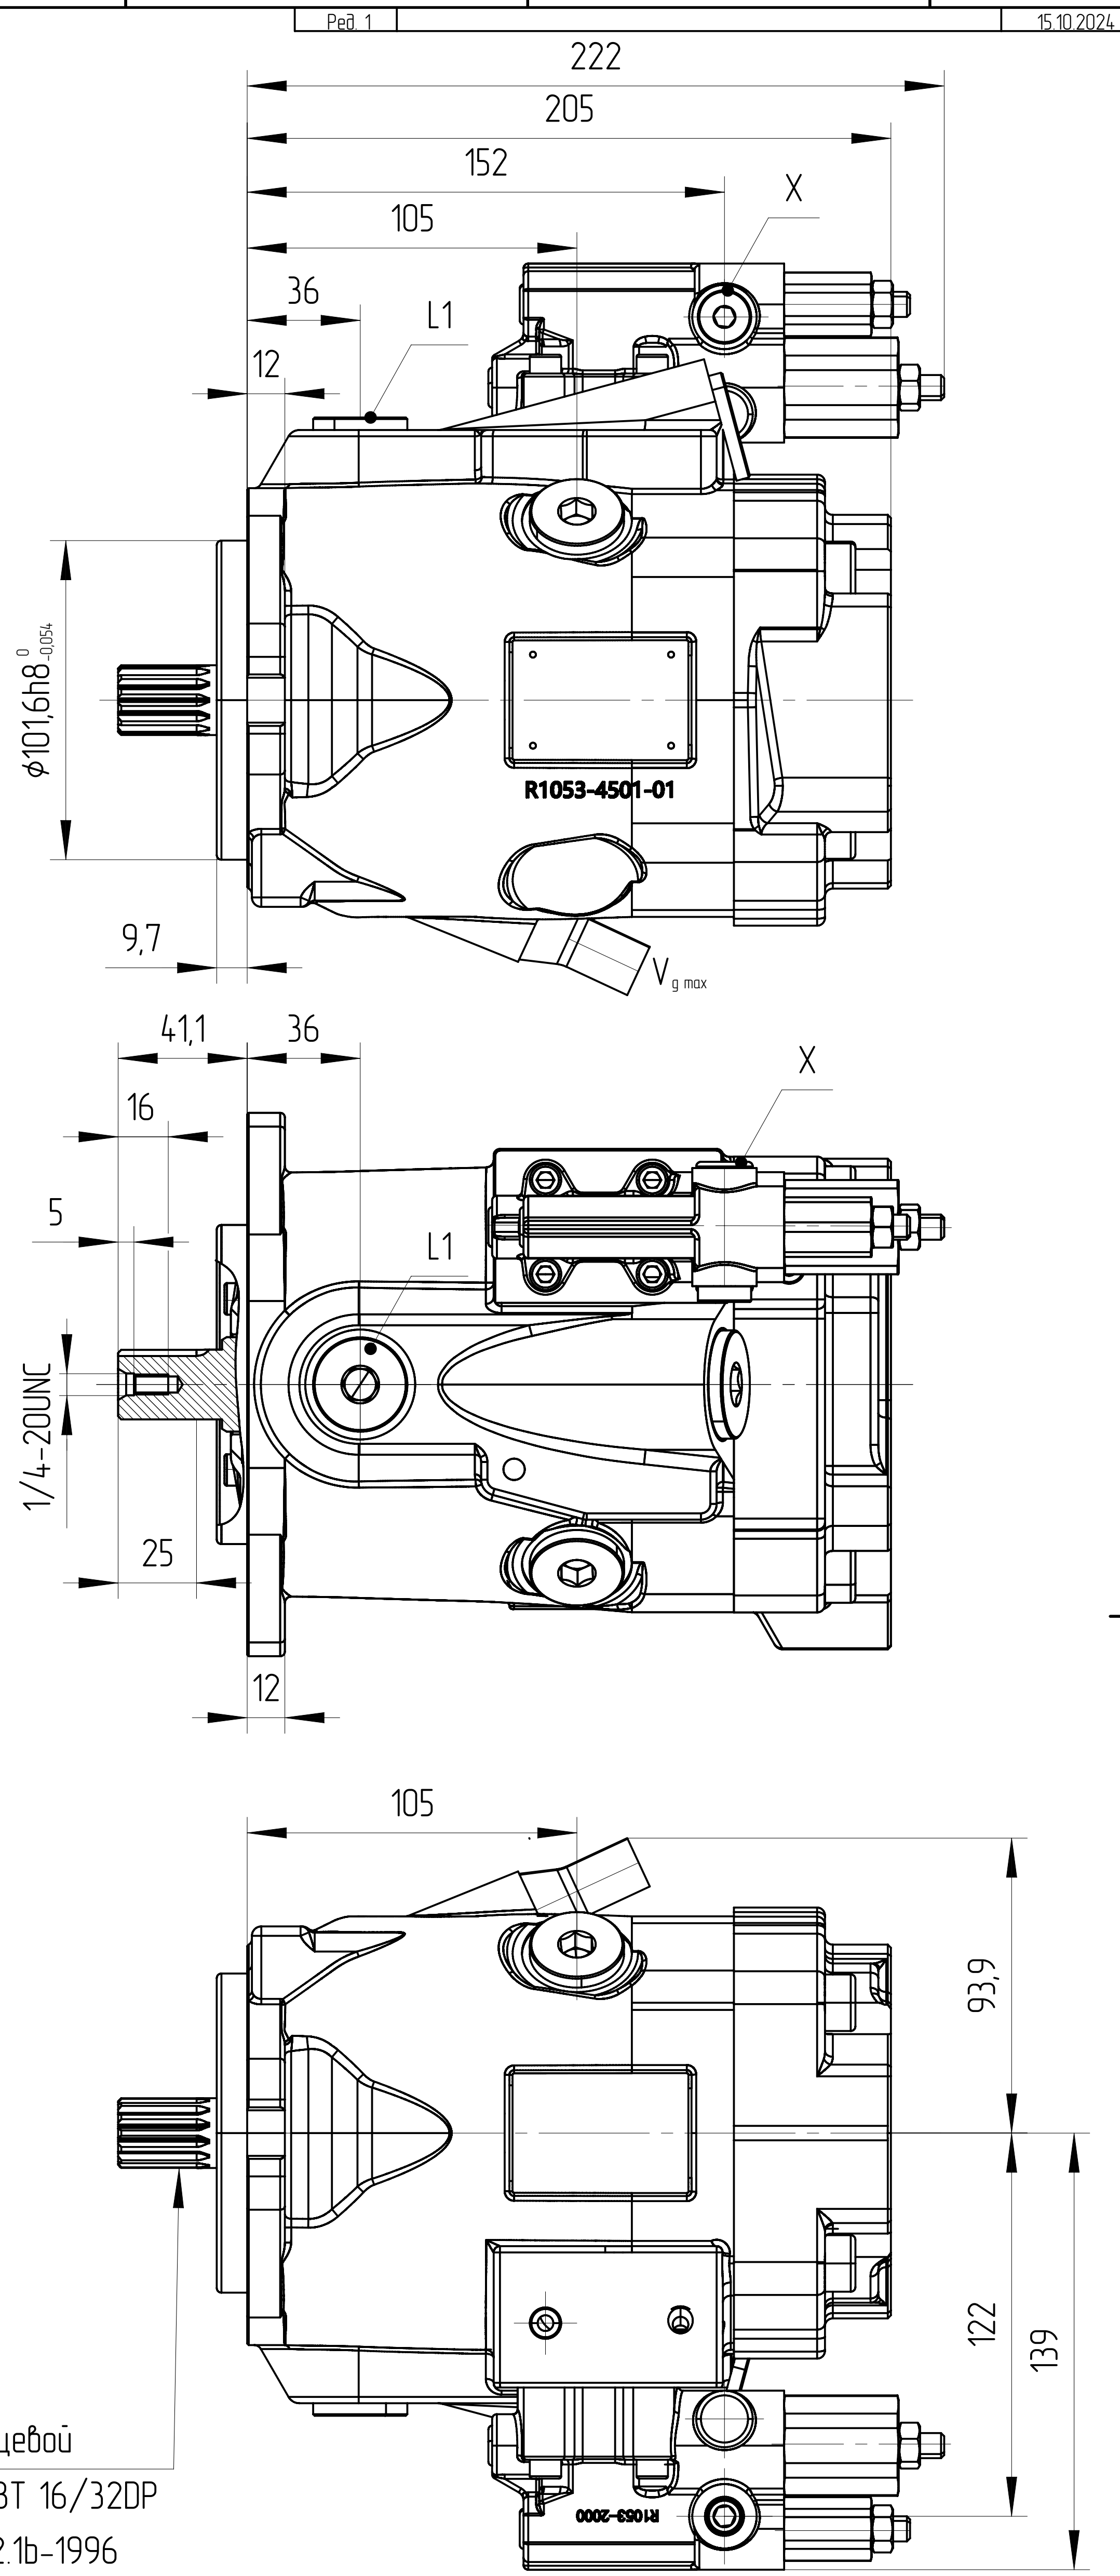

ISO-E		Индикатор	Для номера	Дата	Подпись	Лист номер	Код заказа
						001	СМ. ТАБЛИЦУ
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra [µm]		Разработ		Дата		Производство	
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)		Утвердил		Дата		JSE GROUP DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC	
Общие допуски согласно ISO 2768		Материал				ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ	
Класс точности: c						Вид продукта	
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768c		Масса [kg]		Масштаб		АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС J10V045 DRS/53R-VWC11N00	
+0.5 +3 +6 +30 +120 +400 +1000 +2000				1:2,5		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.	
-0.2 -0.3 -0.5 -0.8 -1.2 -2.0 -3.0 -4.0						A2	
CAD - dft							