

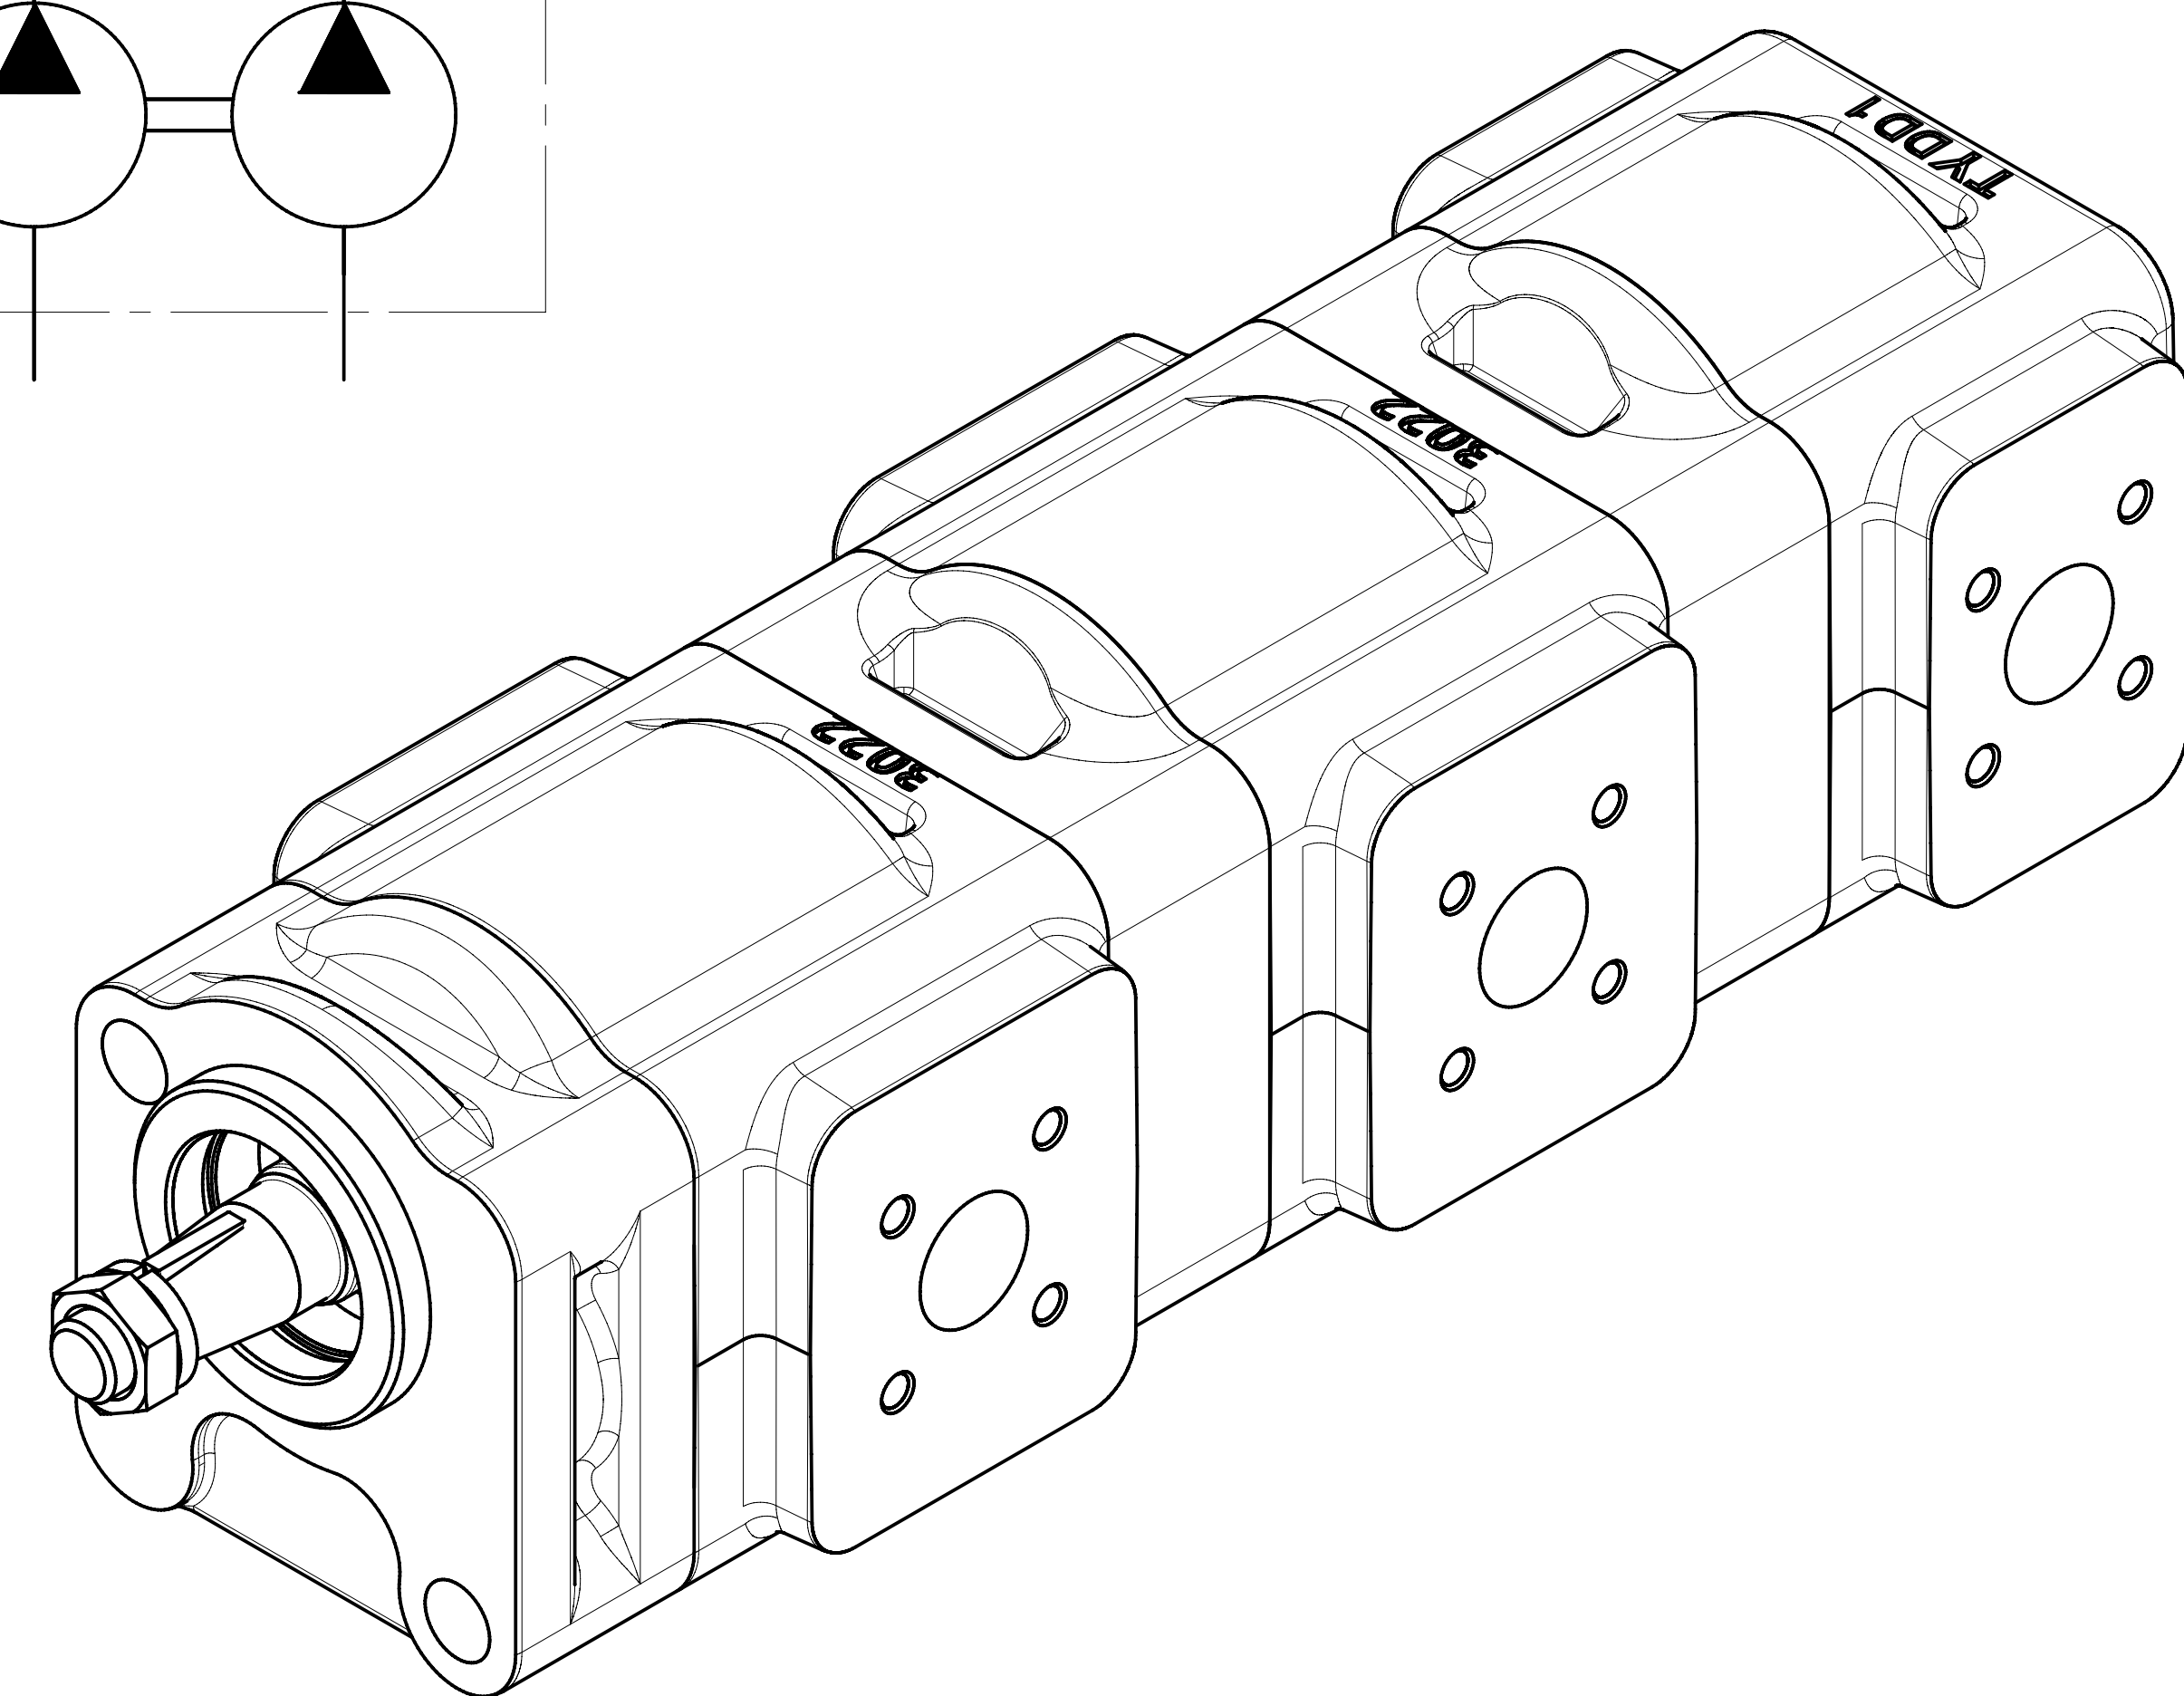
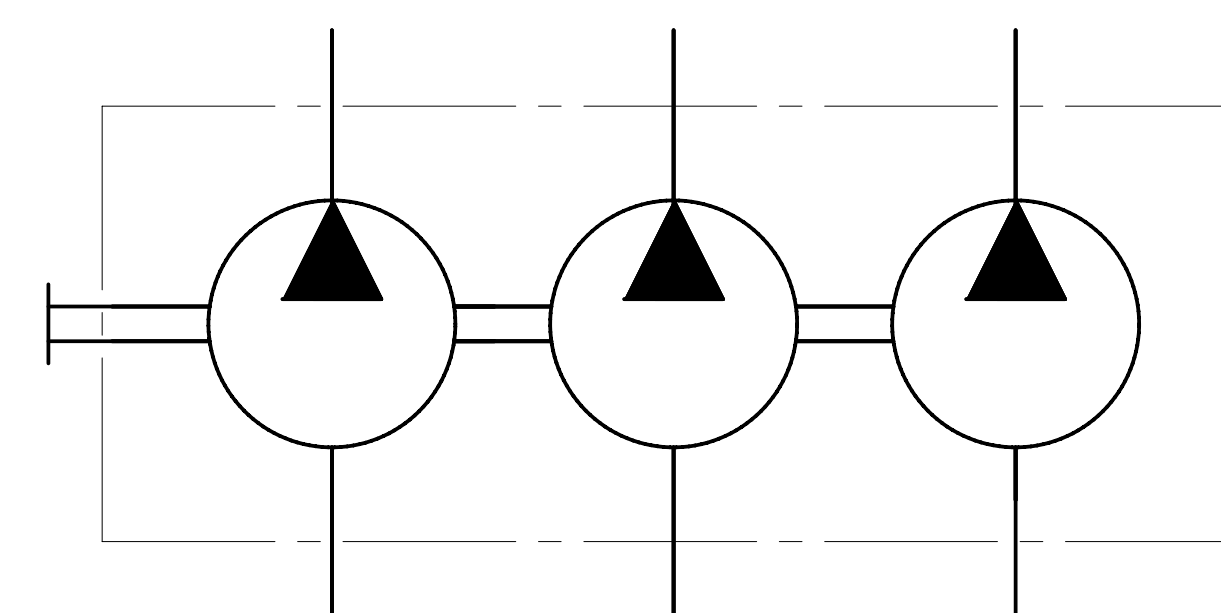
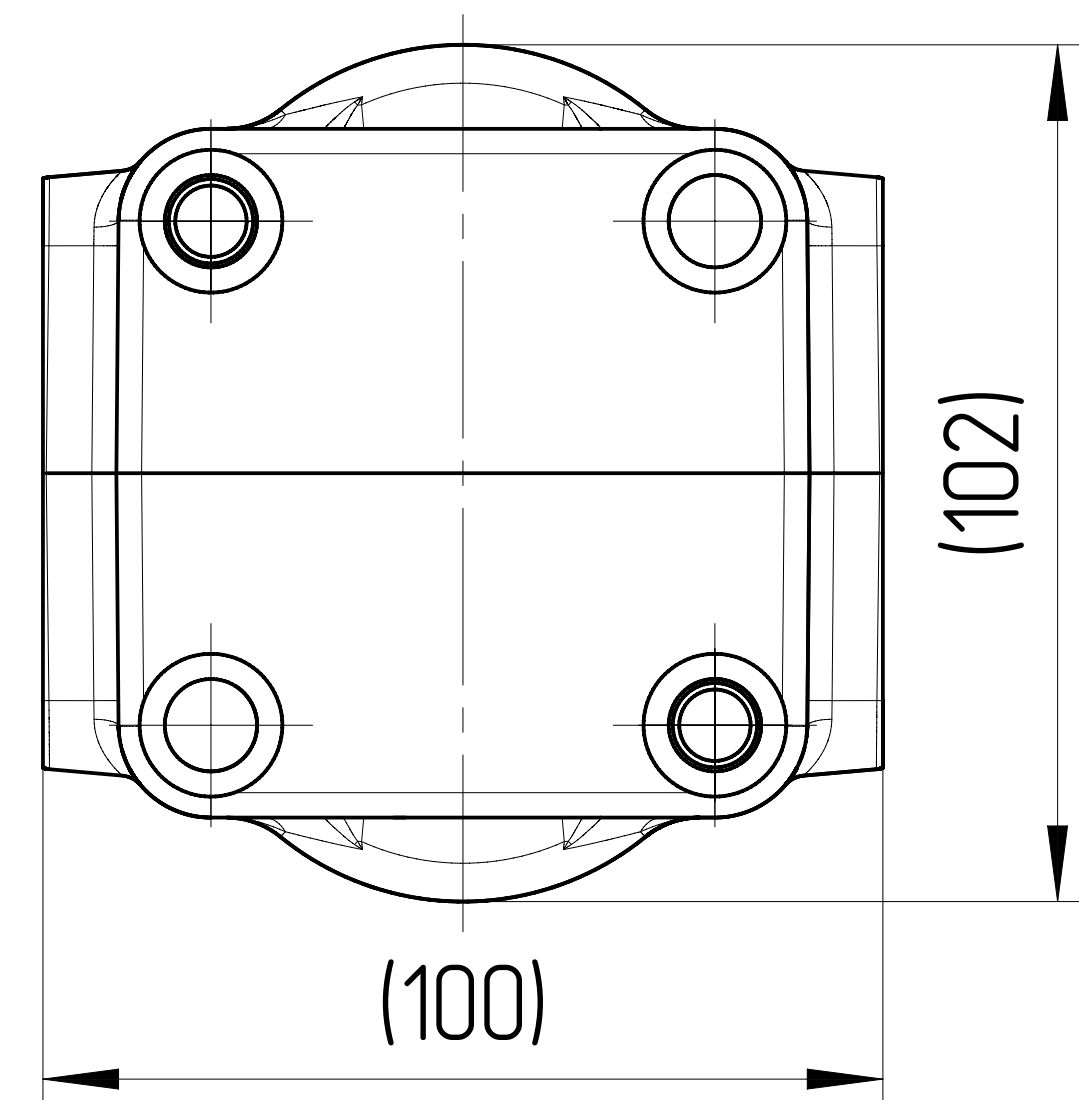


А	22	20	12	230	270	300	350-3000	ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ		GH00-22/20/12L-A07C10-SH06H05/H06H05/H06H05-VD	2603G56LV
	22	20	12	230	270	300	350-3000	ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ		GH00-22/20/12R-A07C10-SH06H05/H06H05/H06H05-VD	2603G56RV
	1 СЕКЦИЯ	2 СЕКЦИЯ	3 СЕКЦИЯ	1 СЕКЦИЯ	2 СЕКЦИЯ	3 СЕКЦИЯ					
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ [см³]			МАКС. ПРОДОЛЖ. ДАВЛЕНИЕ [бар]			СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ [об/мин]	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ [-]	ЧЕРТЕЖ НОМЕР		КОД ЗАКАЗА	

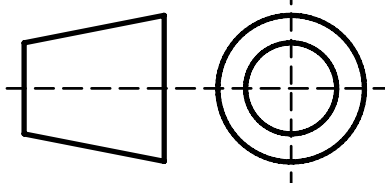

ISO-E 	Индикатор	Изм. чертёж	Дата	Получа	Лист номер	Код заказа												
					001	СМ. ТАБЛИЦУ												
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)	Размер	Дата	Производство  ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ															
Максимальное округление немаркированных краёв и переходов: RO.5 (0.5x45)	Универсил	Дата																
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c	Материал		Вид продукта НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ															
Поверхности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768:	Масса [kg]	Масштаб	Этот чертёж является интеллектуальной собственностью JSC Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.															
<table><tr><td>>0,5</td><td>>3</td><td>>6</td><td>>30</td><td>>120</td><td>>400</td><td>>1000</td><td>>2000</td></tr><tr><td><0,5</td><td><3</td><td><6</td><td><30</td><td><120</td><td><400</td><td><1000</td><td><2000</td></tr></table>	>0,5	>3					>6	>30	>120	>400	>1000	>2000	<0,5	<3	<6	<30	<120	<400
>0,5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000											
<0,5	<3	<6	<30	<120	<400	<1000	<2000											
<table><tr><td><0,2</td><td><0,3</td><td><0,5</td><td><0,8</td><td><1,2</td><td><2,0</td><td><3,0</td><td><4,0</td></tr></table>	<0,2	<0,3	<0,5	<0,8	<1,2	<2,0	<3,0	<4,0	CAD - dft.		A2							
<0,2	<0,3	<0,5	<0,8	<1,2	<2,0	<3,0	<4,0											