
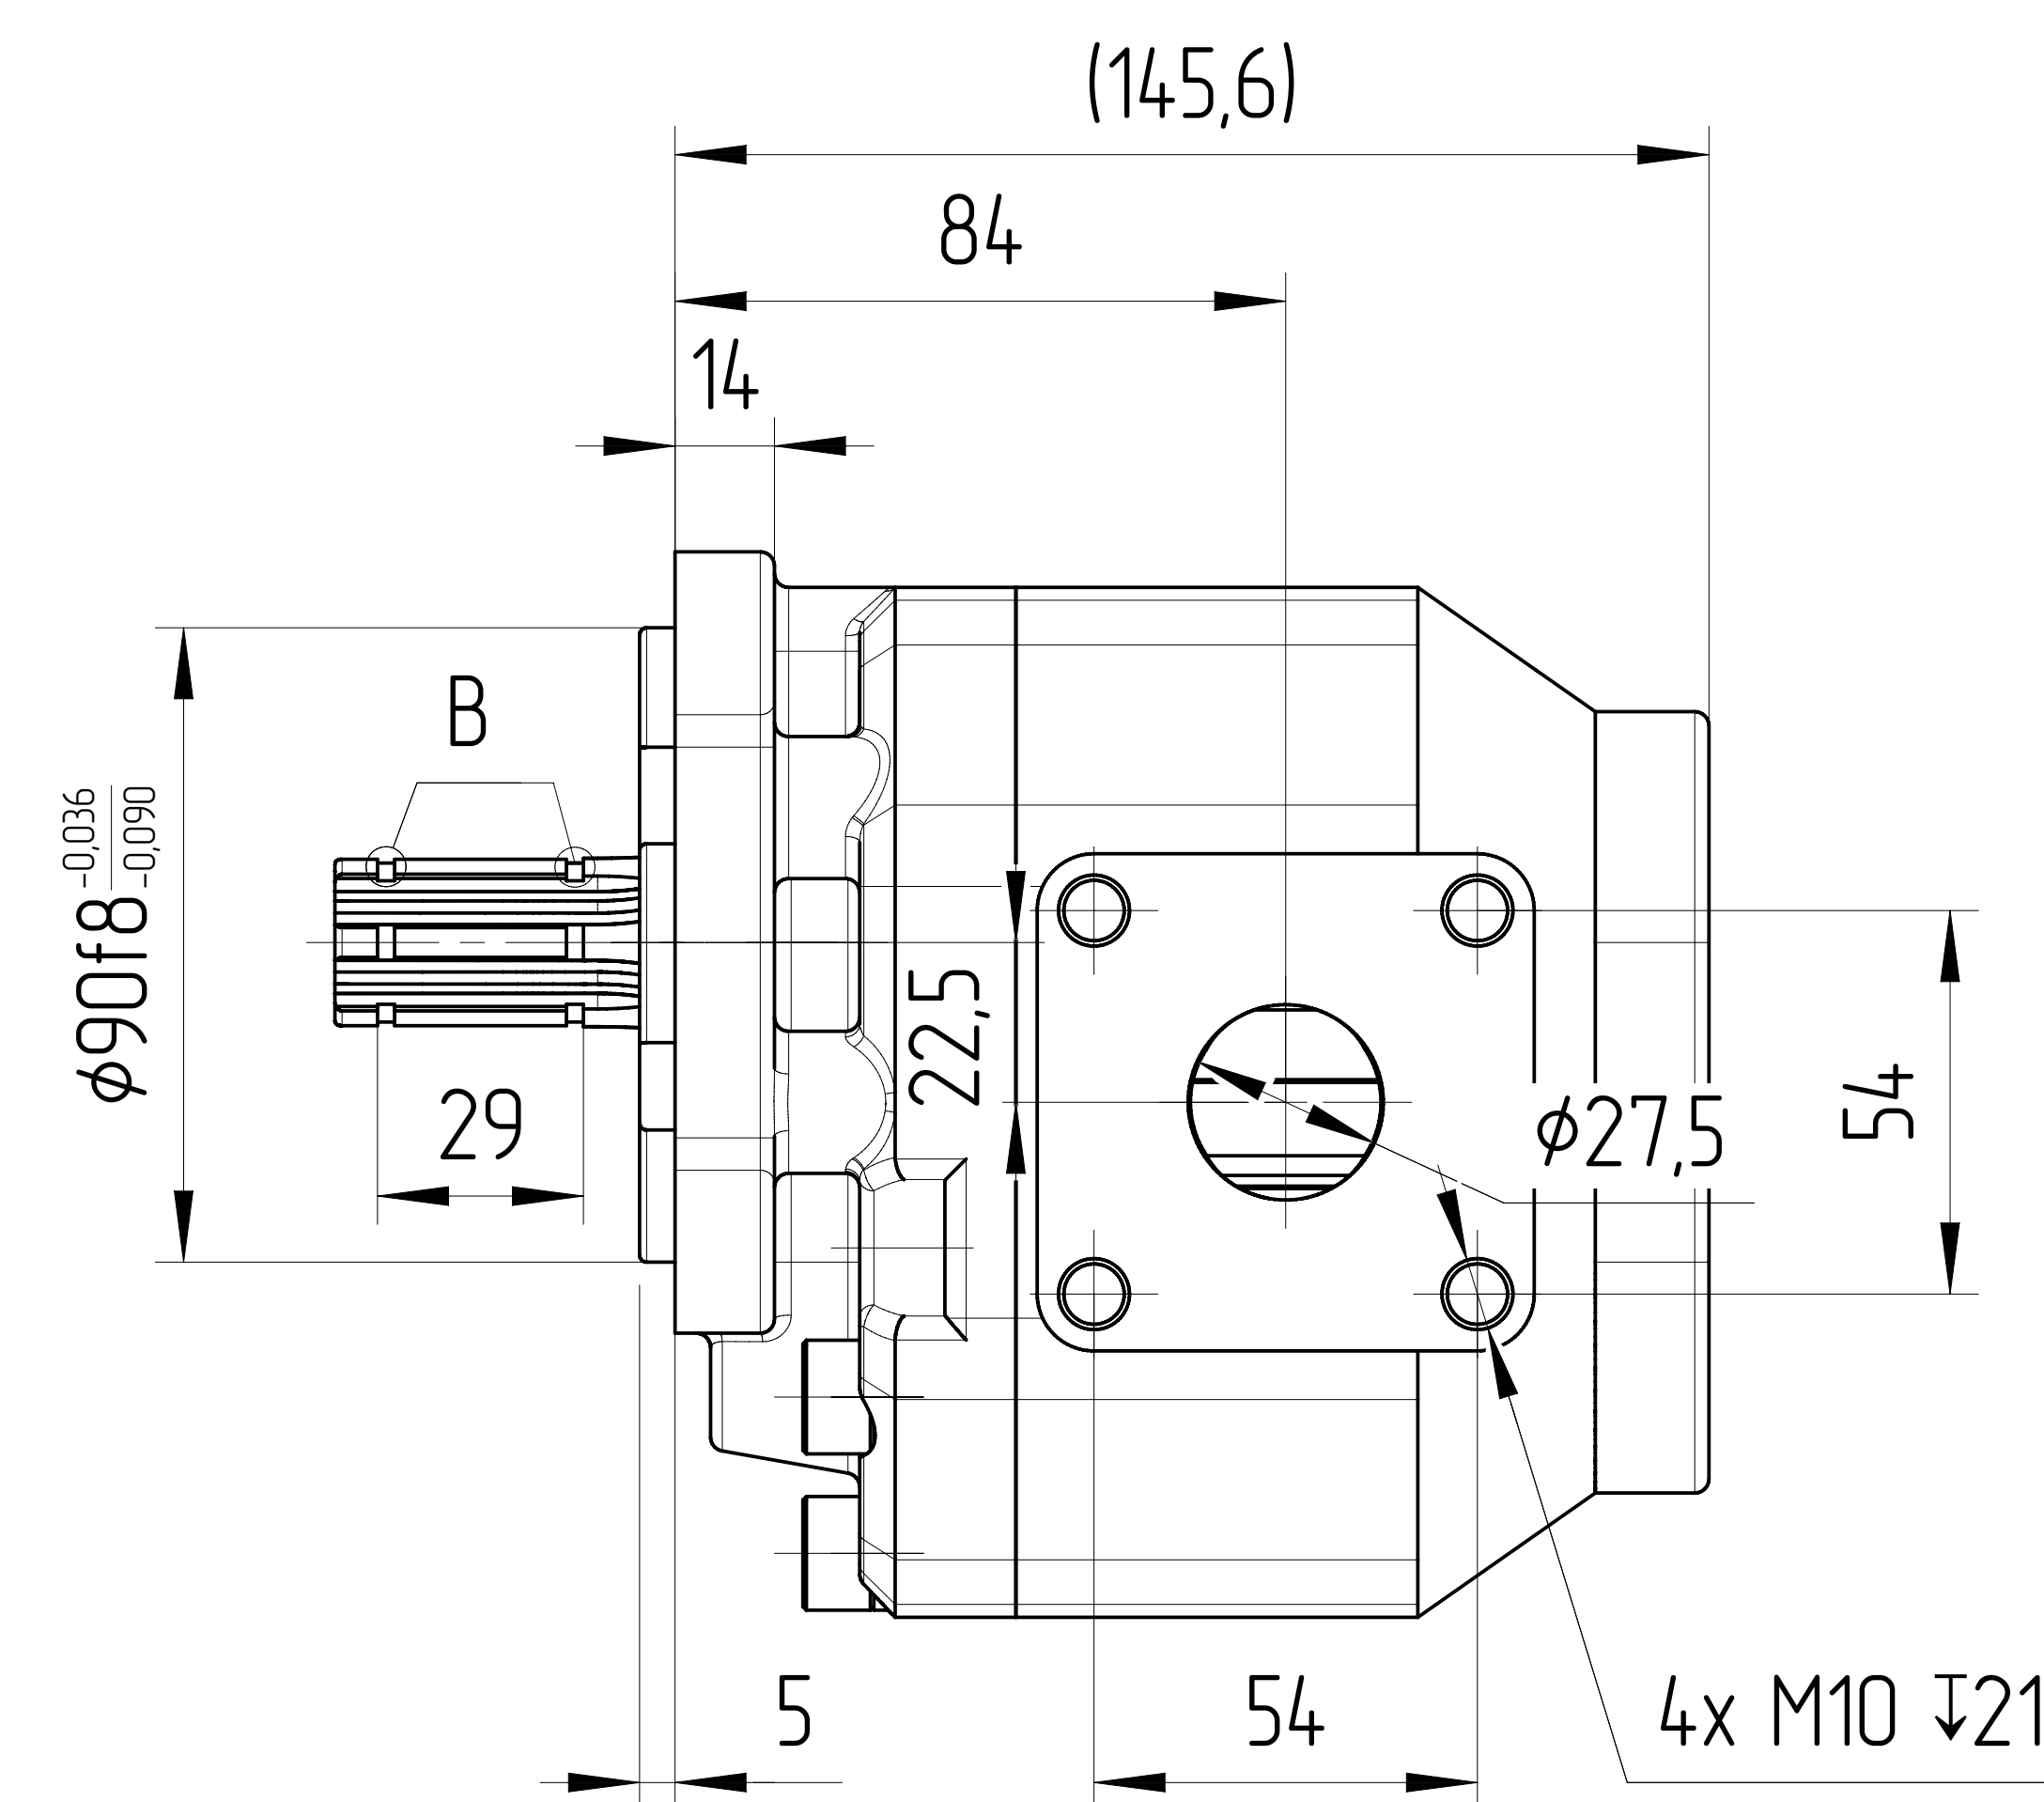


A
B
C
D
E
F
G
H

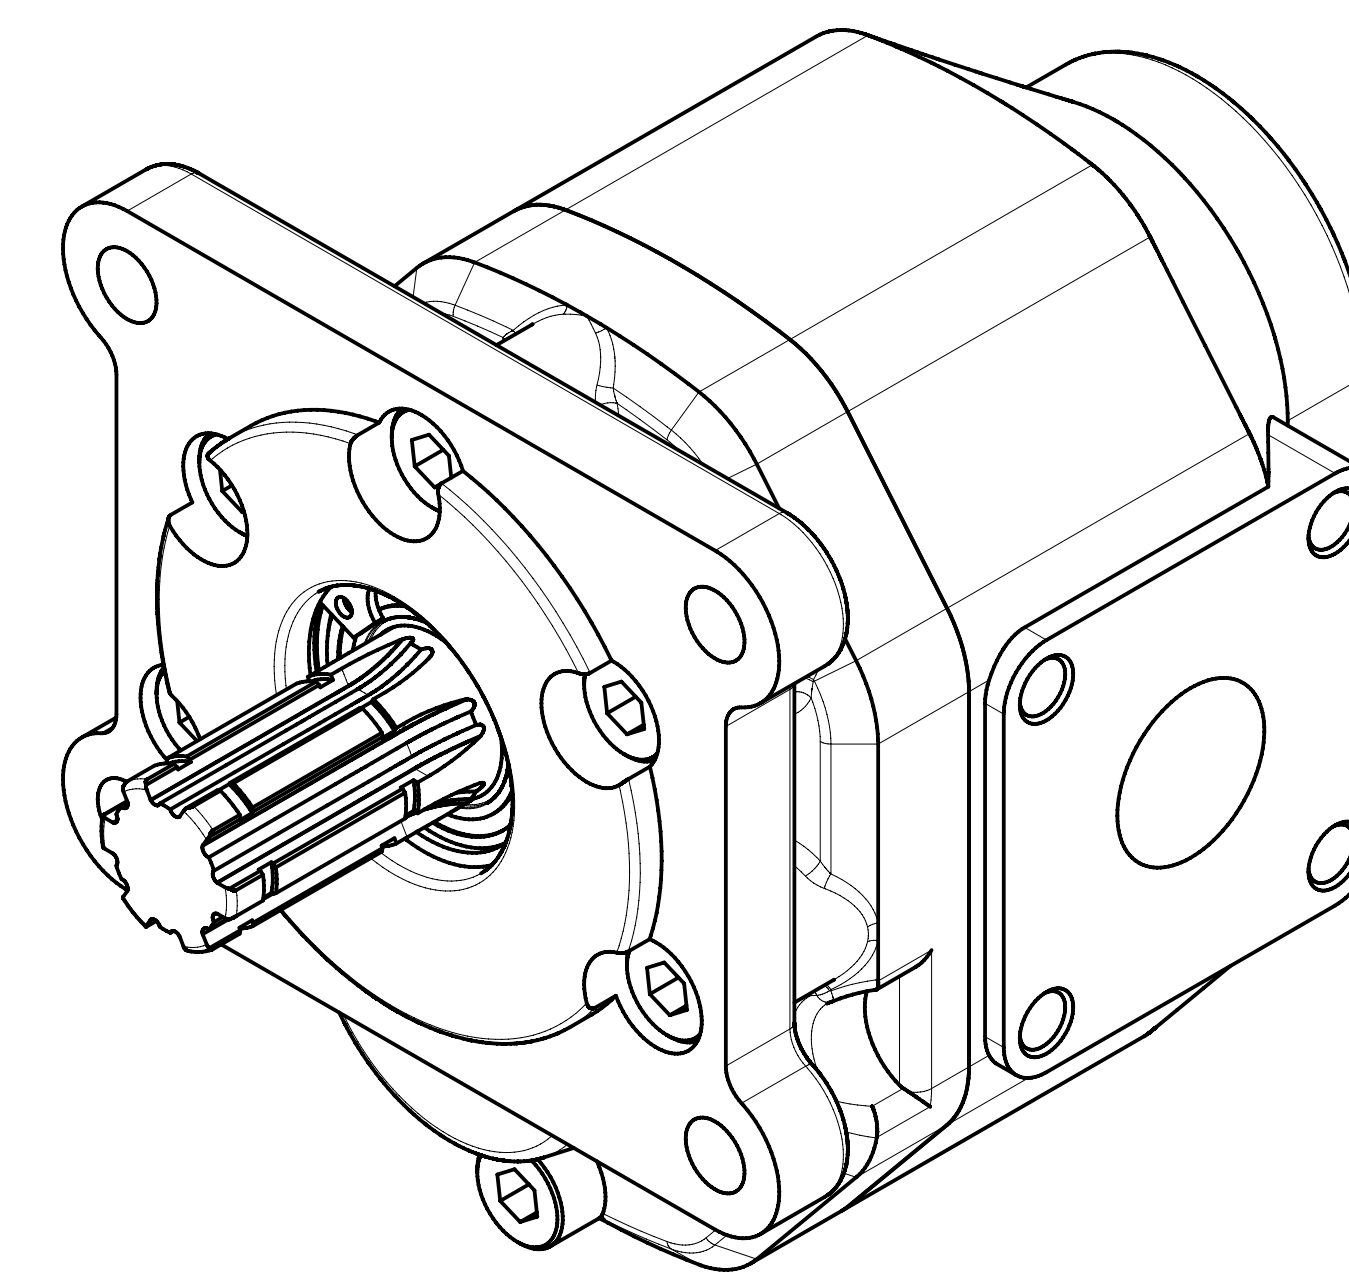

Technical drawing of a square flange with a central oval opening. The drawing shows a top view with a central oval hole and four mounting holes at the corners. Dimension lines indicate a width of (114) and a height of (145). A vertical centerline is shown.

3
A

Technical drawing of a mechanical part, showing a cross-section of a shaft with a square hole. The drawing includes dimensions: a diameter of 24 ± 0.3 mm for the shaft, a square hole with a side length of 2.4 ± 0.3 mm, a fillet radius of $R0.1_{\max}$, and a total height of 23.5 ± 1.1 mm. A detail view 'B' is shown at a magnification of 4:1.

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ
GHDO-80B-B01D20-SS09S09-NP.V1H4 (23020B8BA)

1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН РЕВЕРСИВНЫЙ НАСОС.

2. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 °С; НЕПРЕРЫВНЫЙ 0-80 °С; МАКС.
КРАТКОВРЕМЕННЫЙ 100 °С.

3. ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -40-55°С.

4. ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.

5. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ СПРЕЕМ.
НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВОЙ ЗАГЛУШКОЙ,
ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЙ ВАЛ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ ДЕМОНТИРУЮТСЯ
ВРУЧНУЮ.