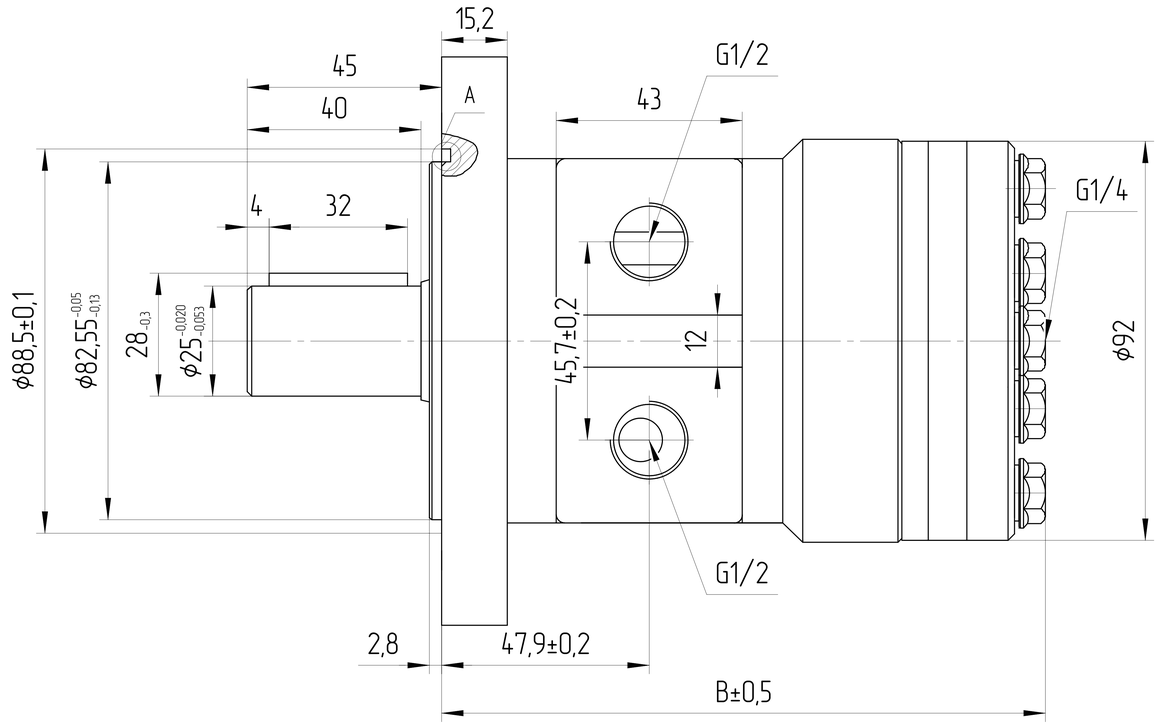

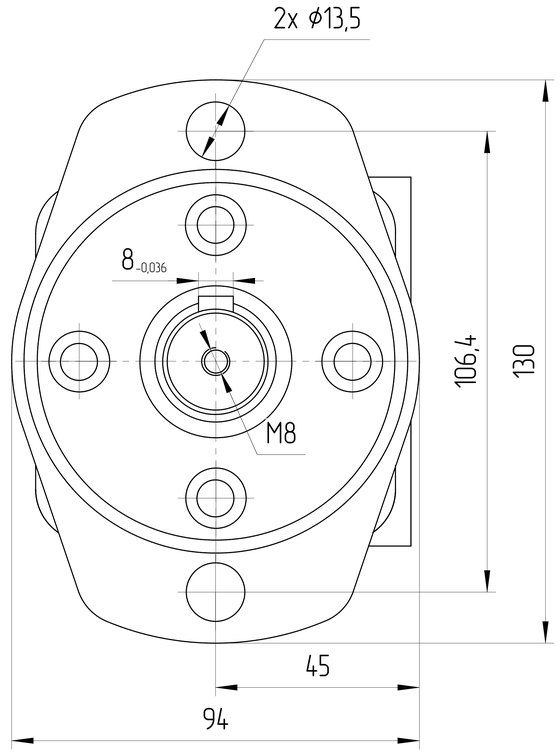

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

РАБОТА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ (ОБОРОТОВ, ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ) ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С ИНЖЕНЕРАМИ ГИДРОДРАЙВ

ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ	RAL 9005
МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЙ	NBR (Б.Н.КАУЧУК)	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН (ХОЛОДНЫЙ СТАРТ)	-40
	МАКС	+55
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН	-20
	ПОСТОЯННЫЙ	ОТ 0 ДО +80
	МАКС	+100



Маркировка	Артикул	Рабочий объем [см³]	Макс. ном./пиковое давление [бар]	Макс. ном./пиковый крутящий момент [Н*м]	Макс. ном. /пиковая скорость вращения [об/мин]	Макс. ном./пиковый поток [л/мин]	Макс. ном./пиковая мощность [кВт]	B [мм]
JM1.36-S02V27-CG03G03.RG01-ND	JM1031180725.36	36	175 / 200	100 / 130	775 / 970	40 / 50	7 / 8,5	142,5
JM1.50-S02V27-CG03G03.RG01-ND	JM1031180725.50	50	175 / 200	100 / 130	775 / 970	40 / 50	7 / 8,5	144,2
JM1.63-S02V27-CG03G03.RG01-ND	JM1031180725.63	63	175 / 200	100 / 130	775 / 970	40 / 50	7 / 8,5	146,5
JM1.80-S02V27-CG03G03.RG01-ND	JM1031180725.80	80	175 / 200	200 / 220	750 / 940	60 / 75	12,5 / 15	149,7
JM1.100-S02V27-CG03G03.RG01-ND	JM1031180725.100	100	175 / 200	240 / 280	600 / 750	60 / 75	13 / 15	153
JM1.125-S02V27-CG03G03.RG01-ND	JM1031180725.125	125	175 / 200	300 / 340	475 / 600	60 / 75	12,5 / 14,5	158,2
JM1.160-S02V27-CG03G03.RG01-ND	JM1031180725.160	160	175 / 200	390 / 430	375 / 470	60 / 75	11,5 / 14	164,2
JM1.200-S02V27-CG03G03.RG01-ND	JM1031180725.200	200	175 / 200	450 / 500	300 / 375	60 / 75	11 / 13	172,2
JM1.250-S02V27-CG03G03.RG01-ND	JM1031180725.250	250	175 / 200	540 / 610	240 / 300	60 / 75	10 / 12	181,2
JM1.315-S02V27-CG03G03.RG01-ND	JM1031180725.315	315	175 / 200	550 / 690	190 / 240	60 / 75	9 / 10	192,2
JM1.400-S02V27-CG03G03.RG01-ND	JM1031180725.400	400	175 / 200	610 / 690	150 / 190	60 / 75	7,8 / 10,6	207,2

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА В СООТВЕТСТВИИ С МАРКИРОВКОЙ ТАБЛИЦЫ:
1. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 °C; НЕПРЕРЫВНЫЙ 0÷80 °C; МАКС. 100 °C.
2. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ.
НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХЛОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.
ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ.
3. В МОТОРЕ ВСТРОЕН ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК
ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА C = 8,3 кН
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА C0 = 13,2 кН

ISO-E

Изм. | Кол. уч. | Лист | № докум. | Подпись | Дата

Лист номер: 001

Код заказа: СМ. ТАБЛИЦУ

Общий параметр шероховатости поверхности: Ra [μm]	Разраб.	Дата
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)	Утвердил: Marie Horák	Дата: 11.09.2025
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c	Материал: ВЧ40	
Погрешности для размеров, не указанные в чертеже, в соотв. с ISO 2768c: >0,5 ~ ≤3 ±0,2; >3 ~ ≤6 ±0,3; >6 ~ ≤30 ±0,5; >30 ~ ≤120 ±0,8; >120 ~ ≤400 ±1,2; >400 ~ ≤1000 ±2,0; >1000 ~ ≤2000 ±3,0; >2000 ~ ≤4000 ±4,0	Масса [кг]	Масштаб: 1:1
CAD - dfl		

Производство: JSE GROUP DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Вид продукта: МОТОР ГЕРОТОРНЫЙ

Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.

A2