
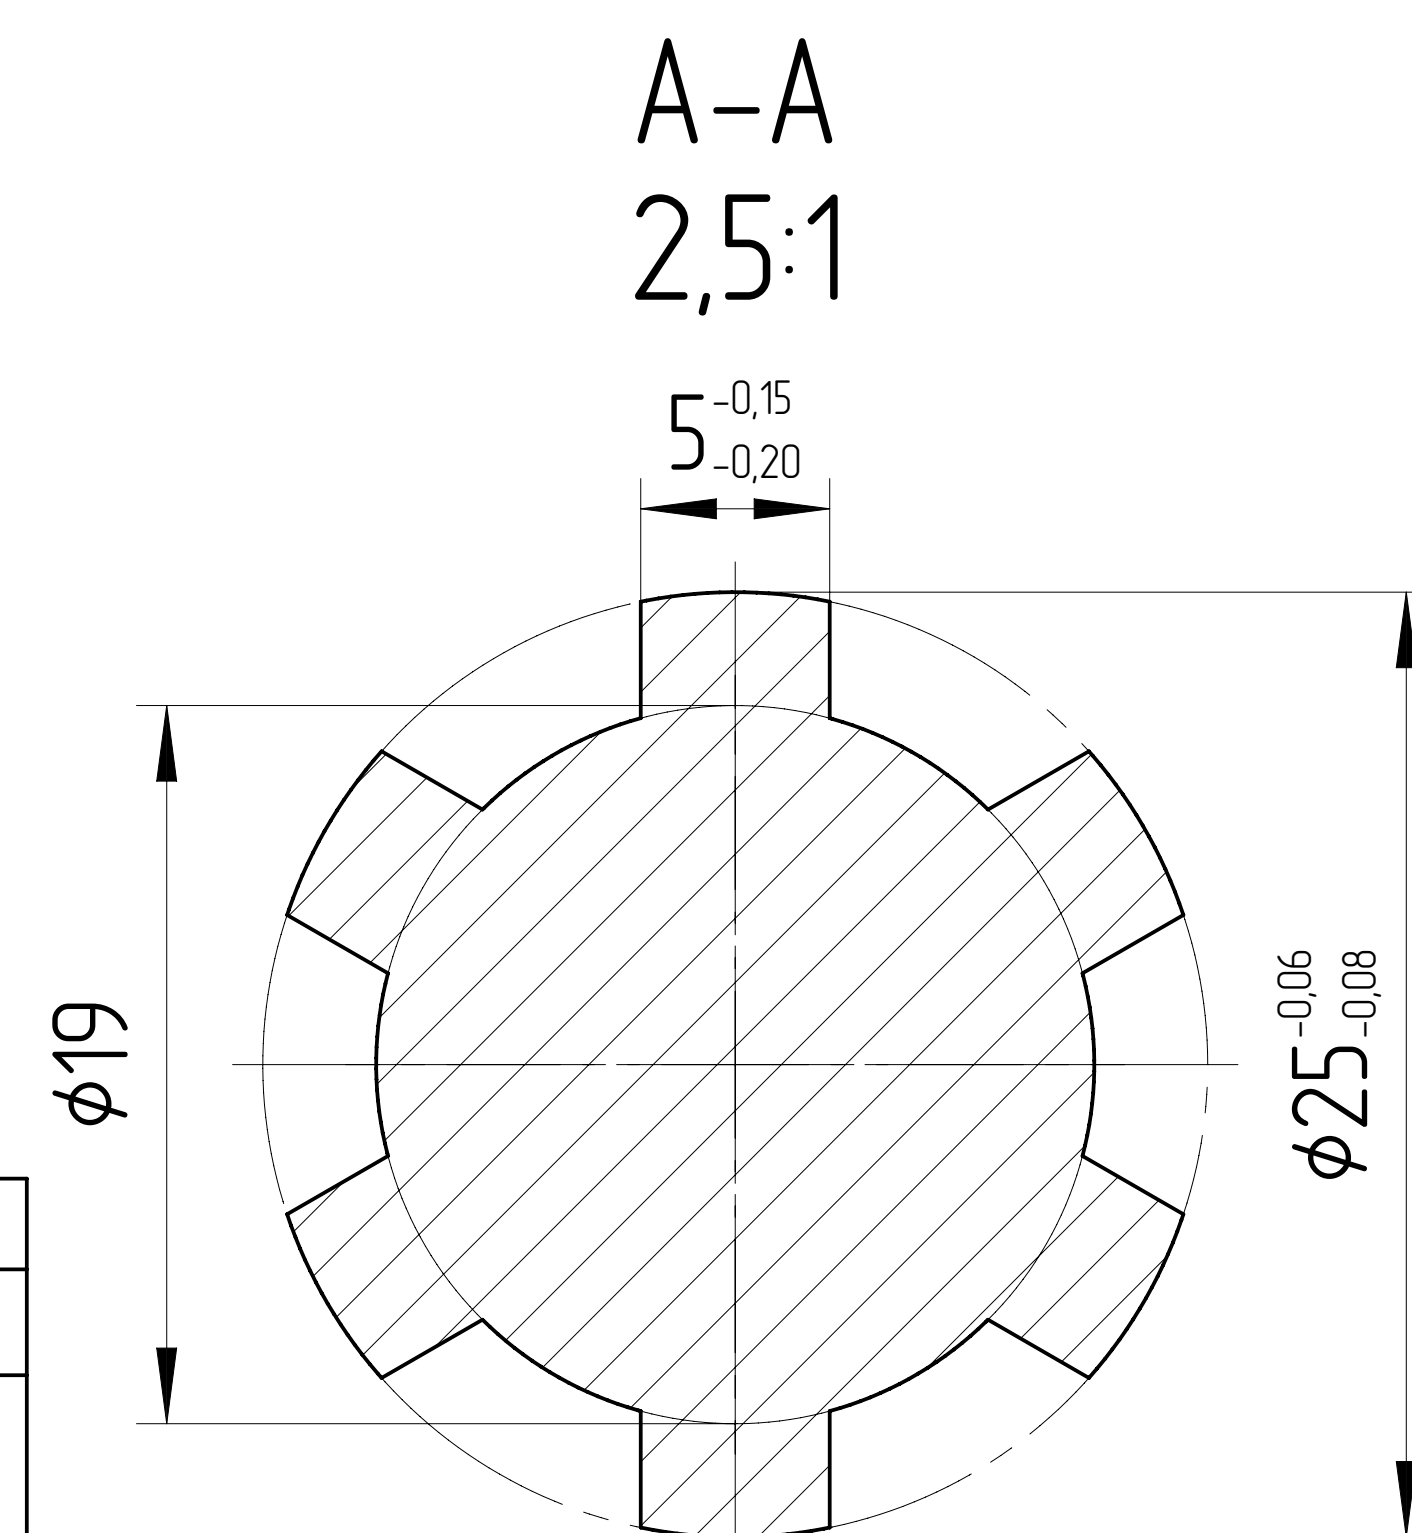
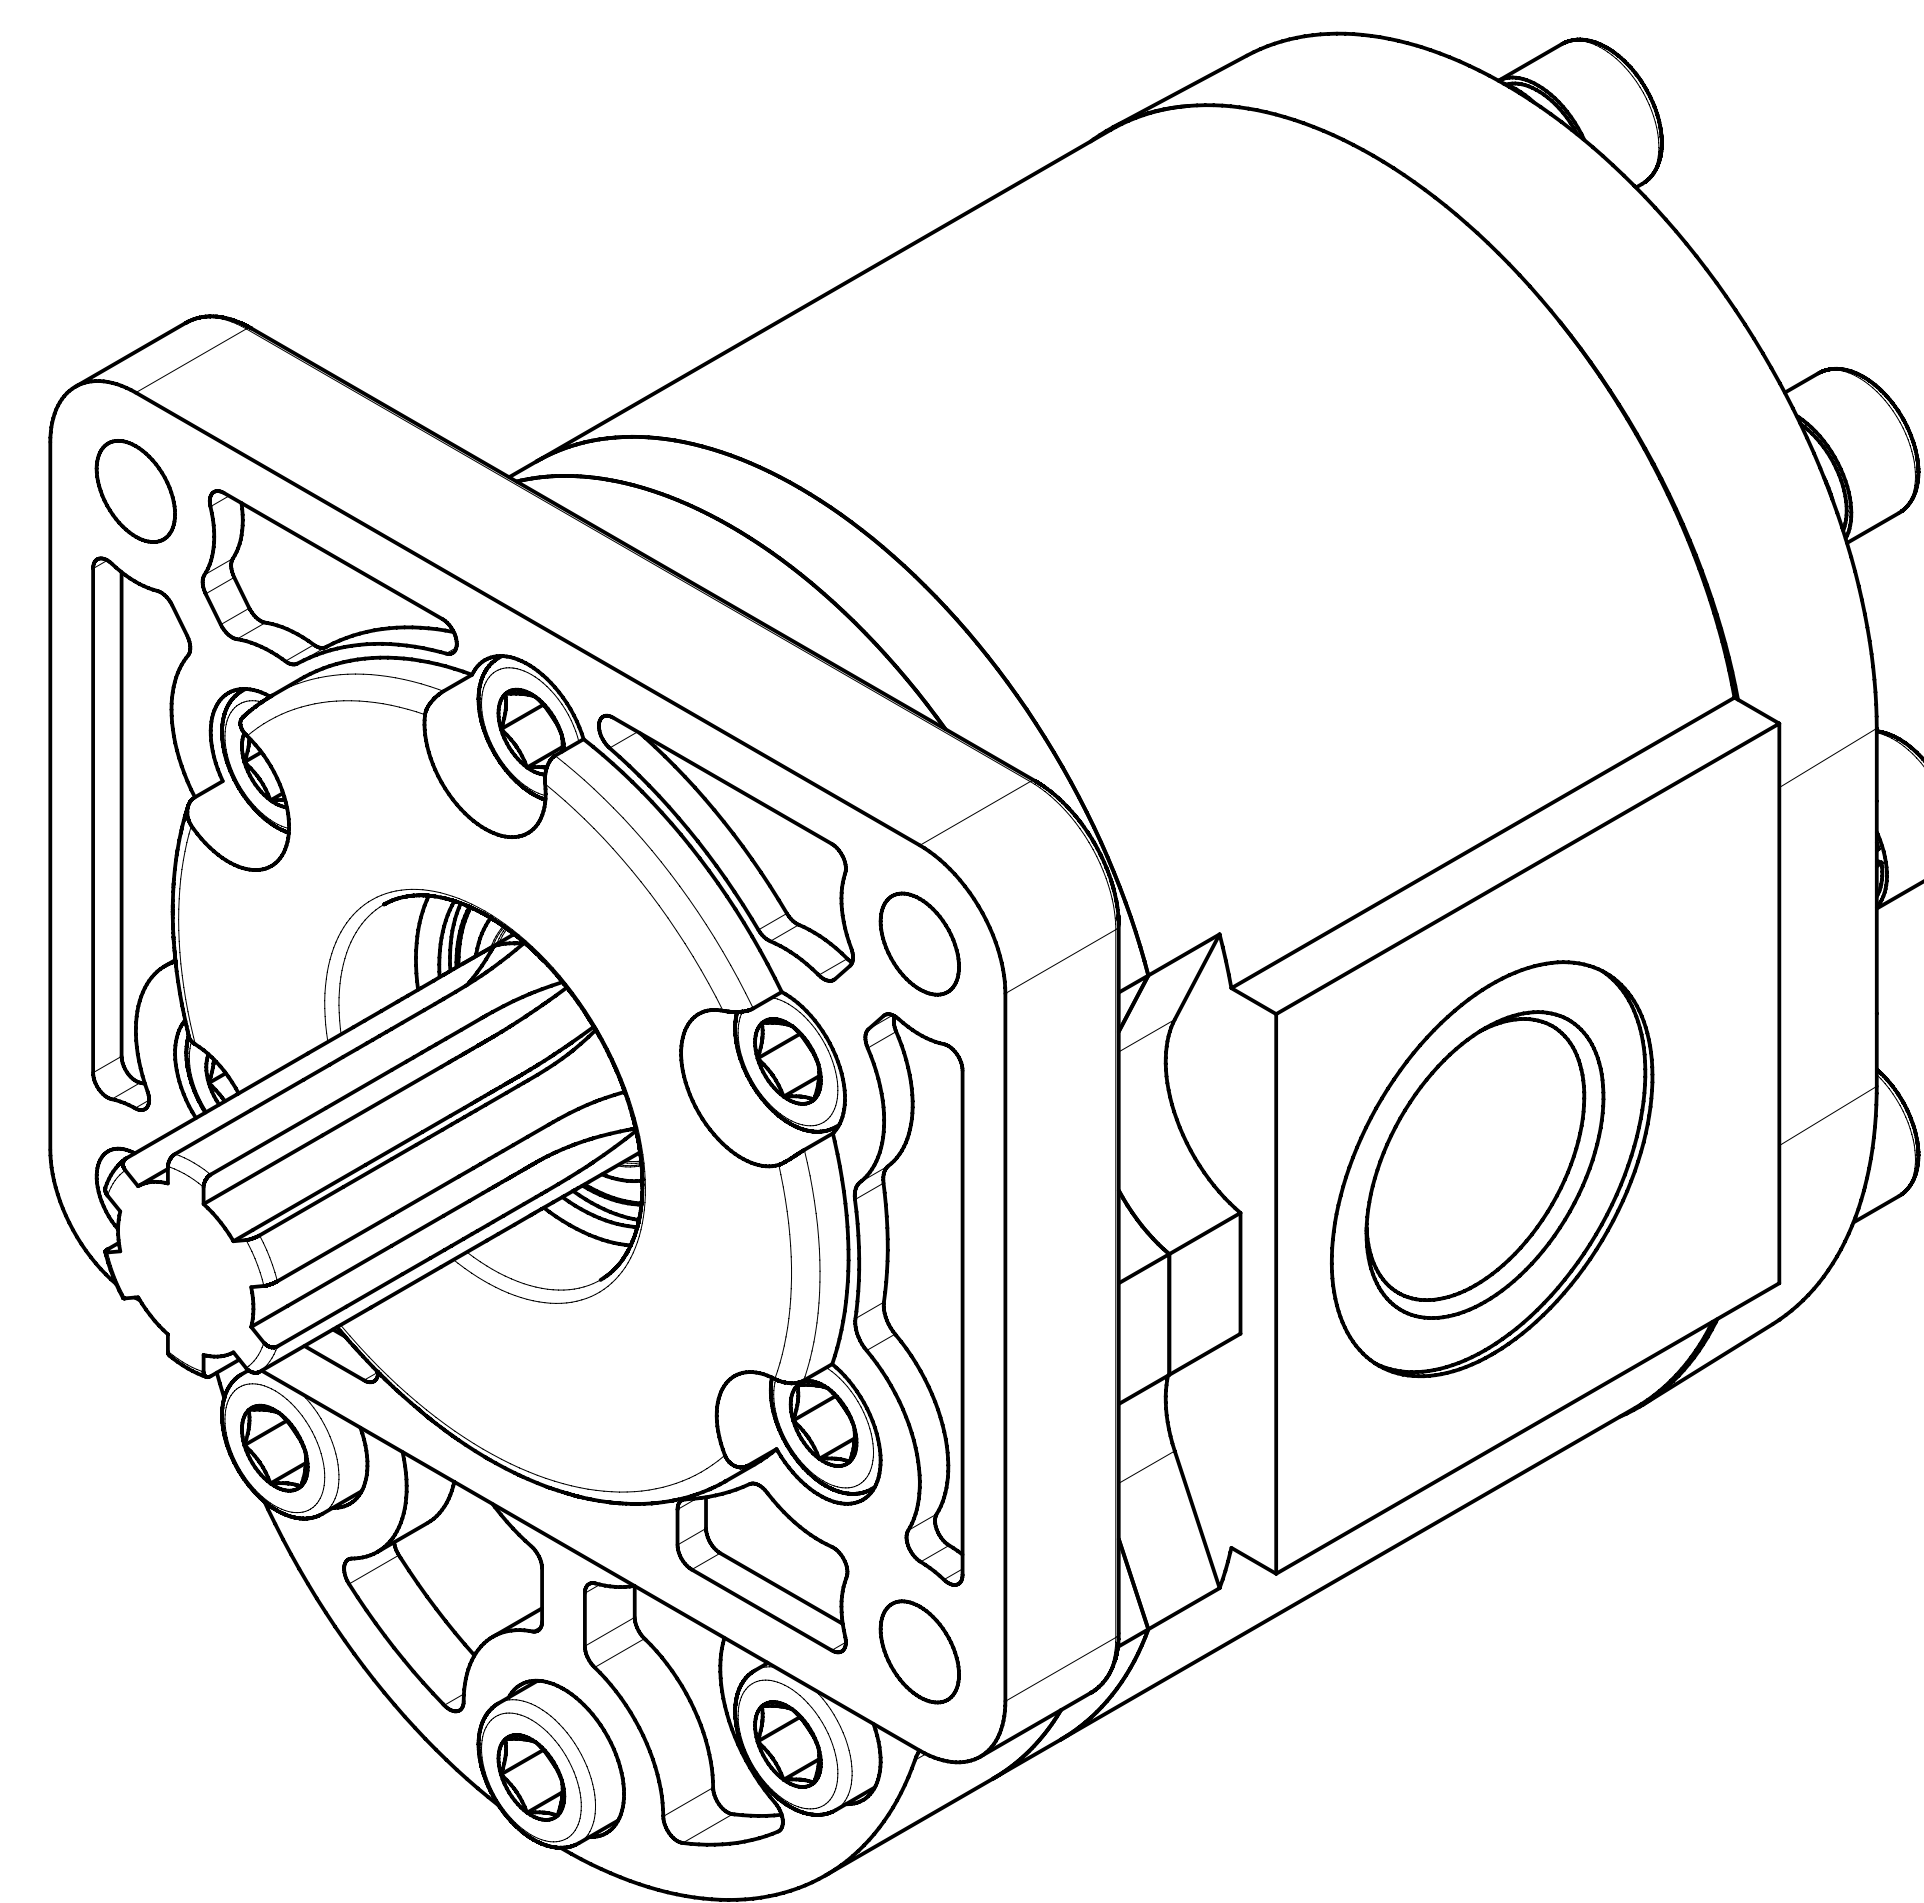
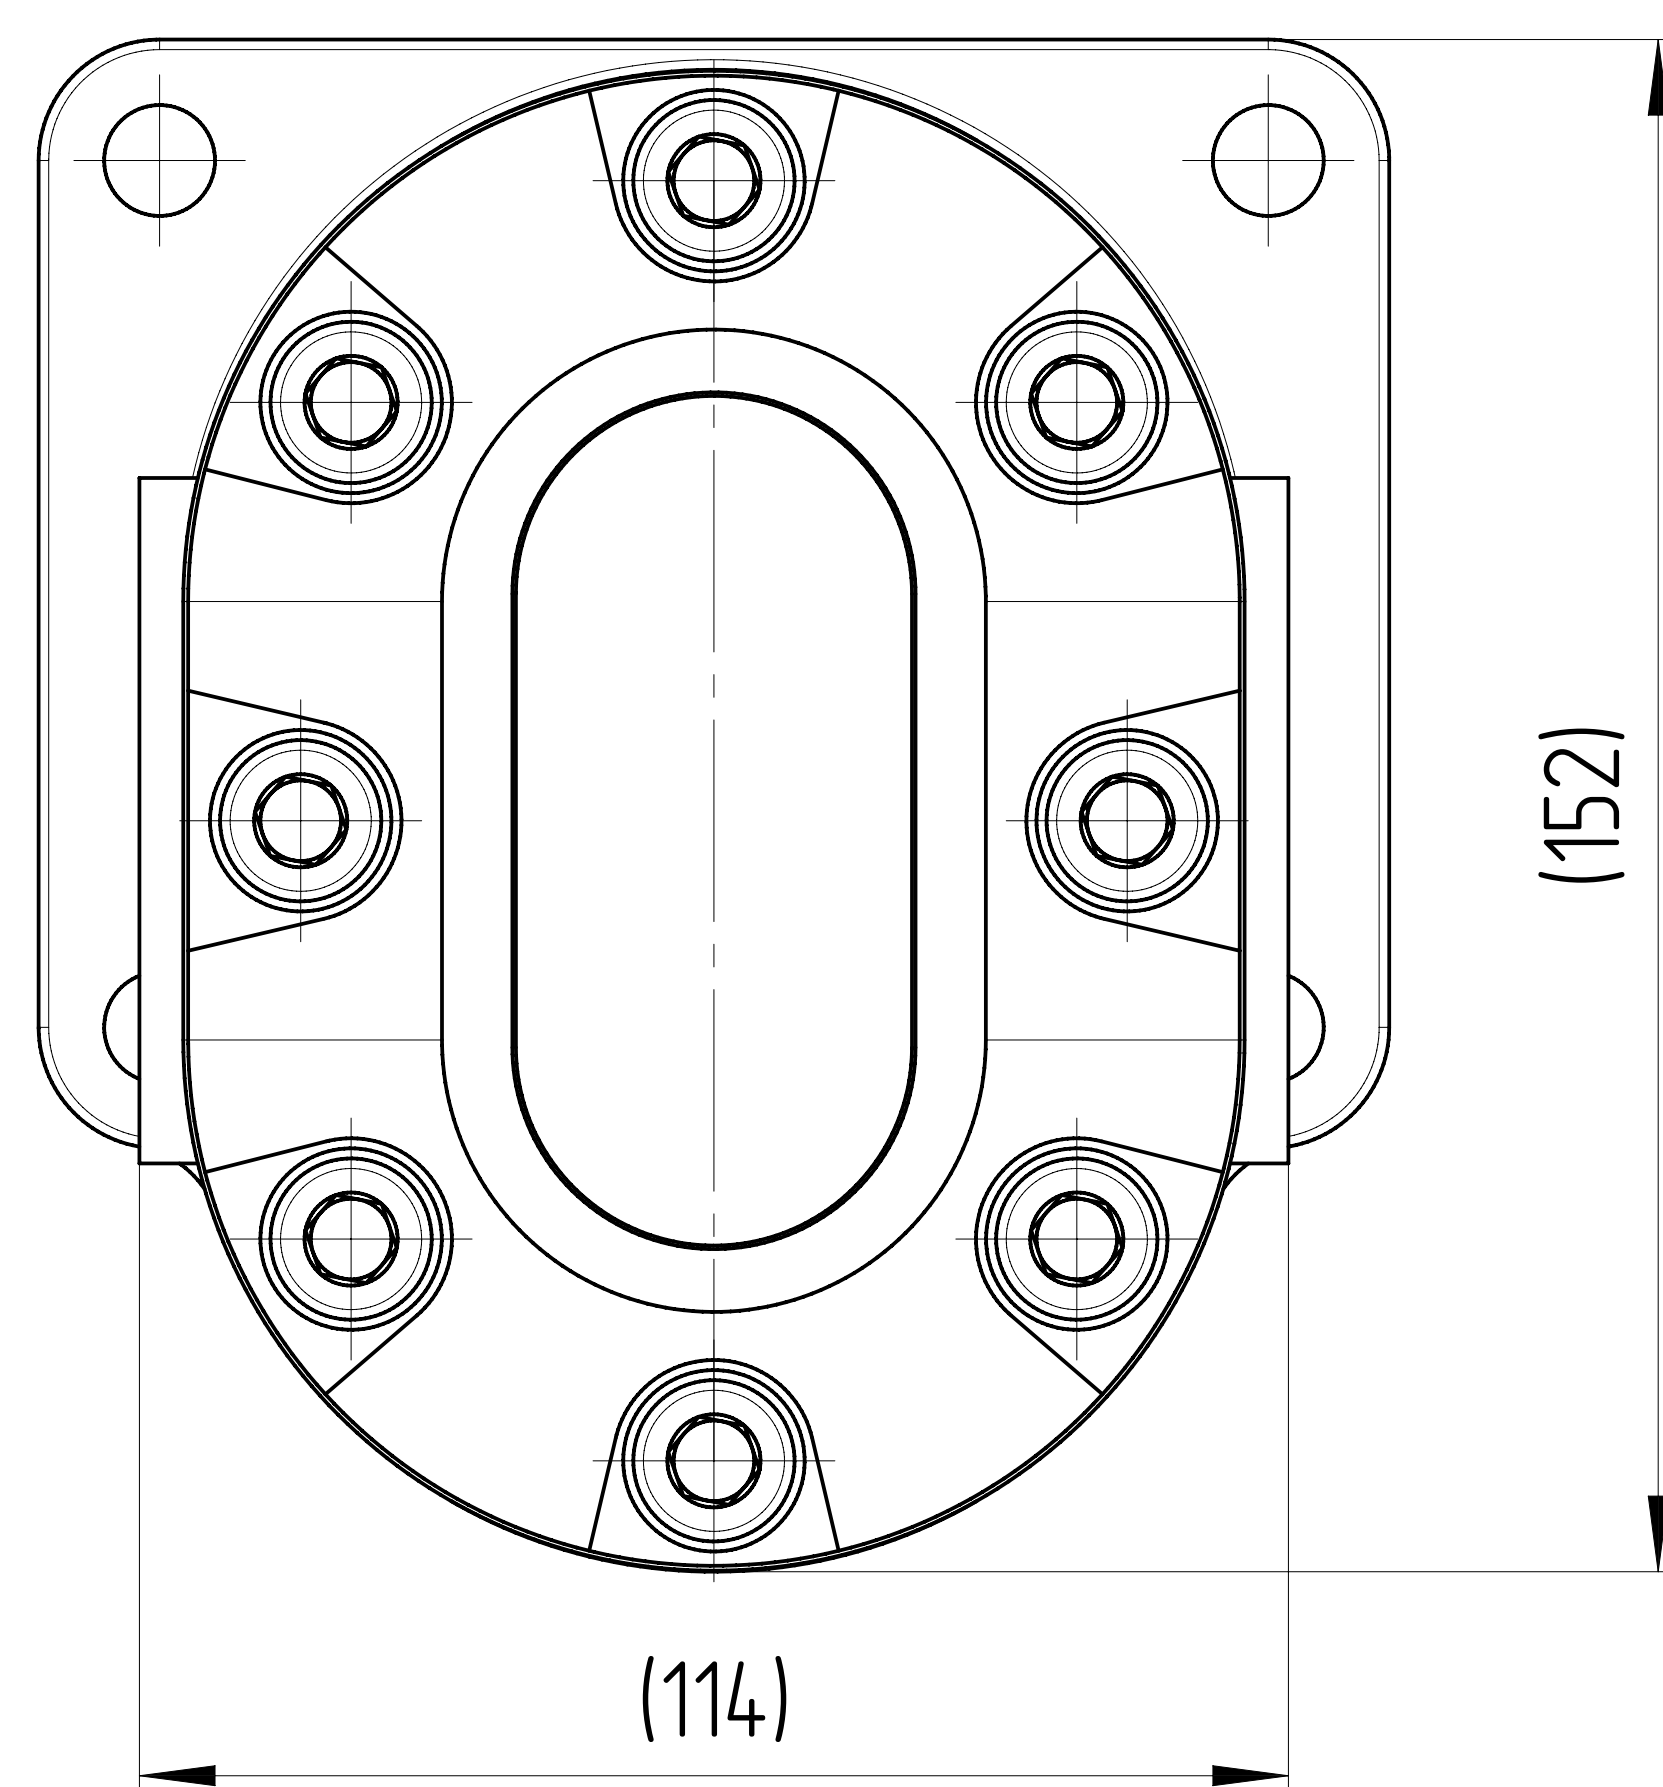
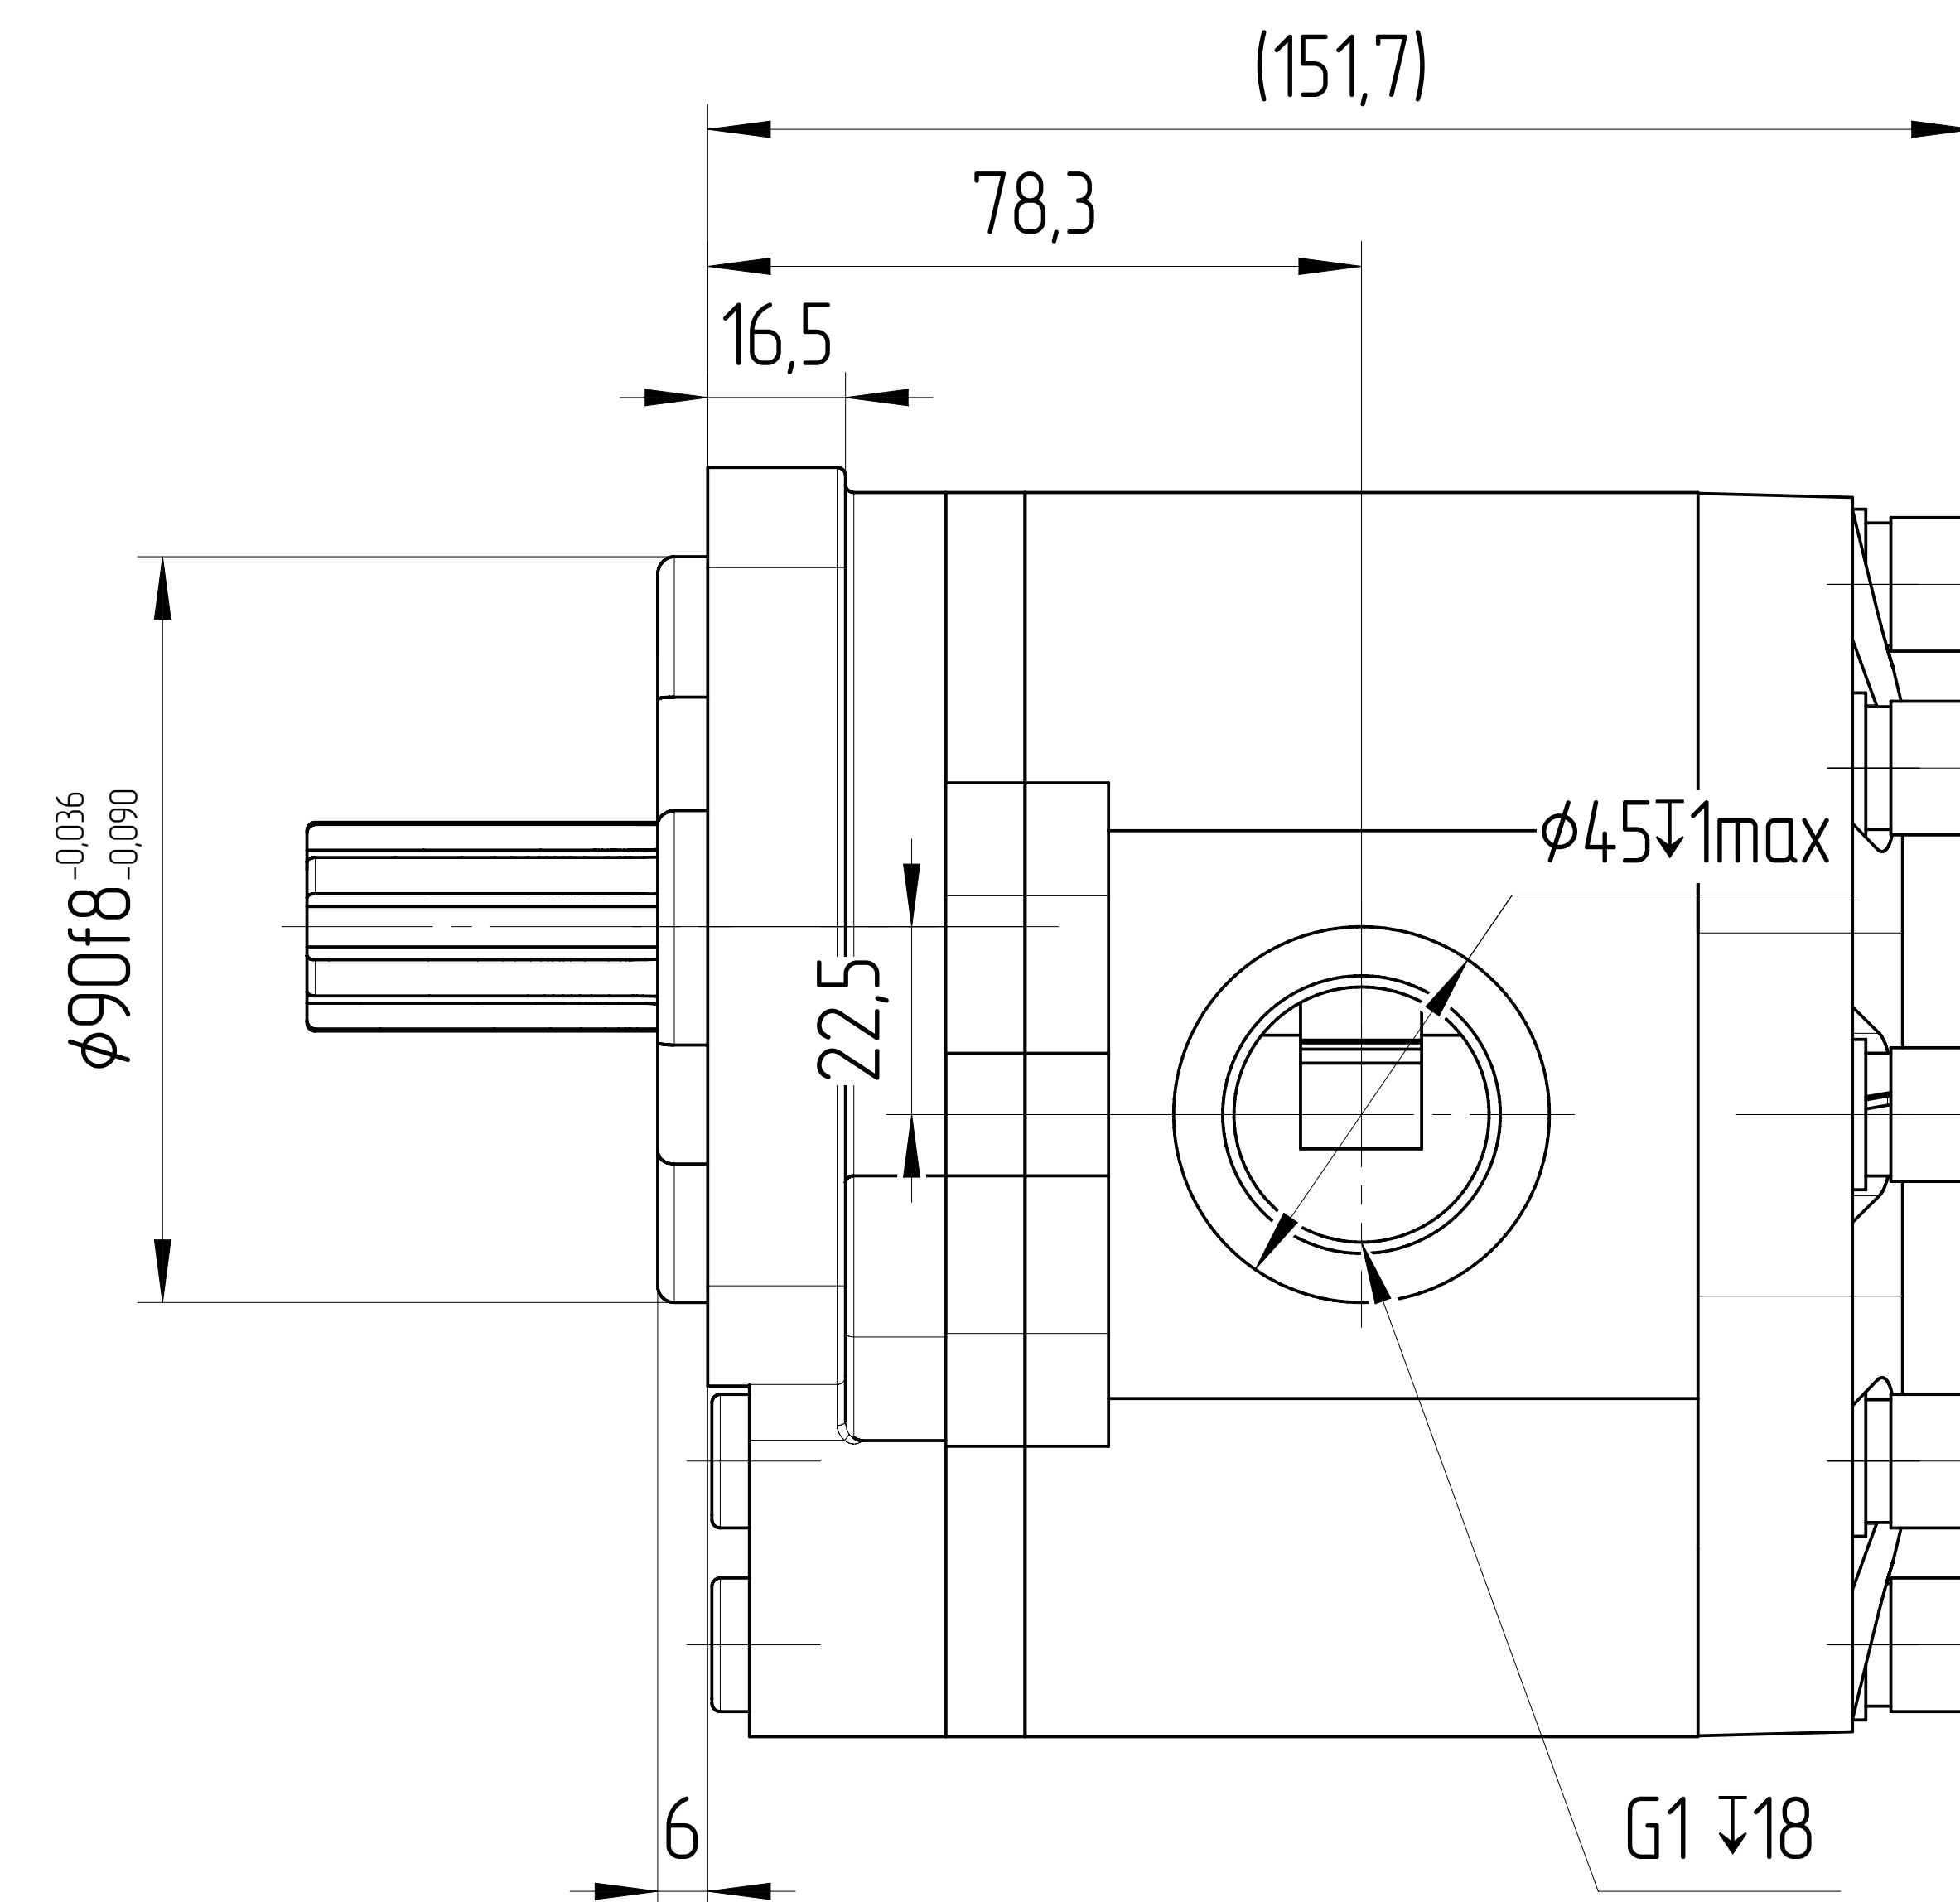


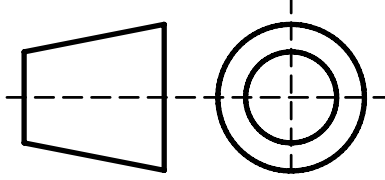

РЕВЕРСИВНЫЙ

ISO-E 		Материал		Тип профиля		Диаметр		Подпись		Лист номер 001	Код заказа СМ. ТАБЛИЦА
Общий параметр шероховатости поверхности Ra (μm)				Разработ Marie Horák		Дата 2108.2023		Производство JSE GROUP DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC			
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)				Утвердил Marie Horák		Дата 2108.2023		ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ			
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c				Материал AW-6082-T6 (AD-35)				Вид продукта НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ			
Поверхности для размеров, не указанные в чертеже, см. сгов. с ISO 2768 <0.5 >1 >6 >30 >120 >400 >1000 >2000 <3 <6 <30 <120 <400 <1000 <2000 <4000				Масса [кг]		Масштаб 1:1,5		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.			
<0.5 >1 >6 >30 >120 >400 >1000 >2000 <3 <6 <30 <120 <400 <1000 <2000 <4000				<0.5 >1 >6 >30 >120 >400 >1000 >2000 <3 <6 <30 <120 <400 <1000 <2000 <4000		ГАП - rff		A2			