

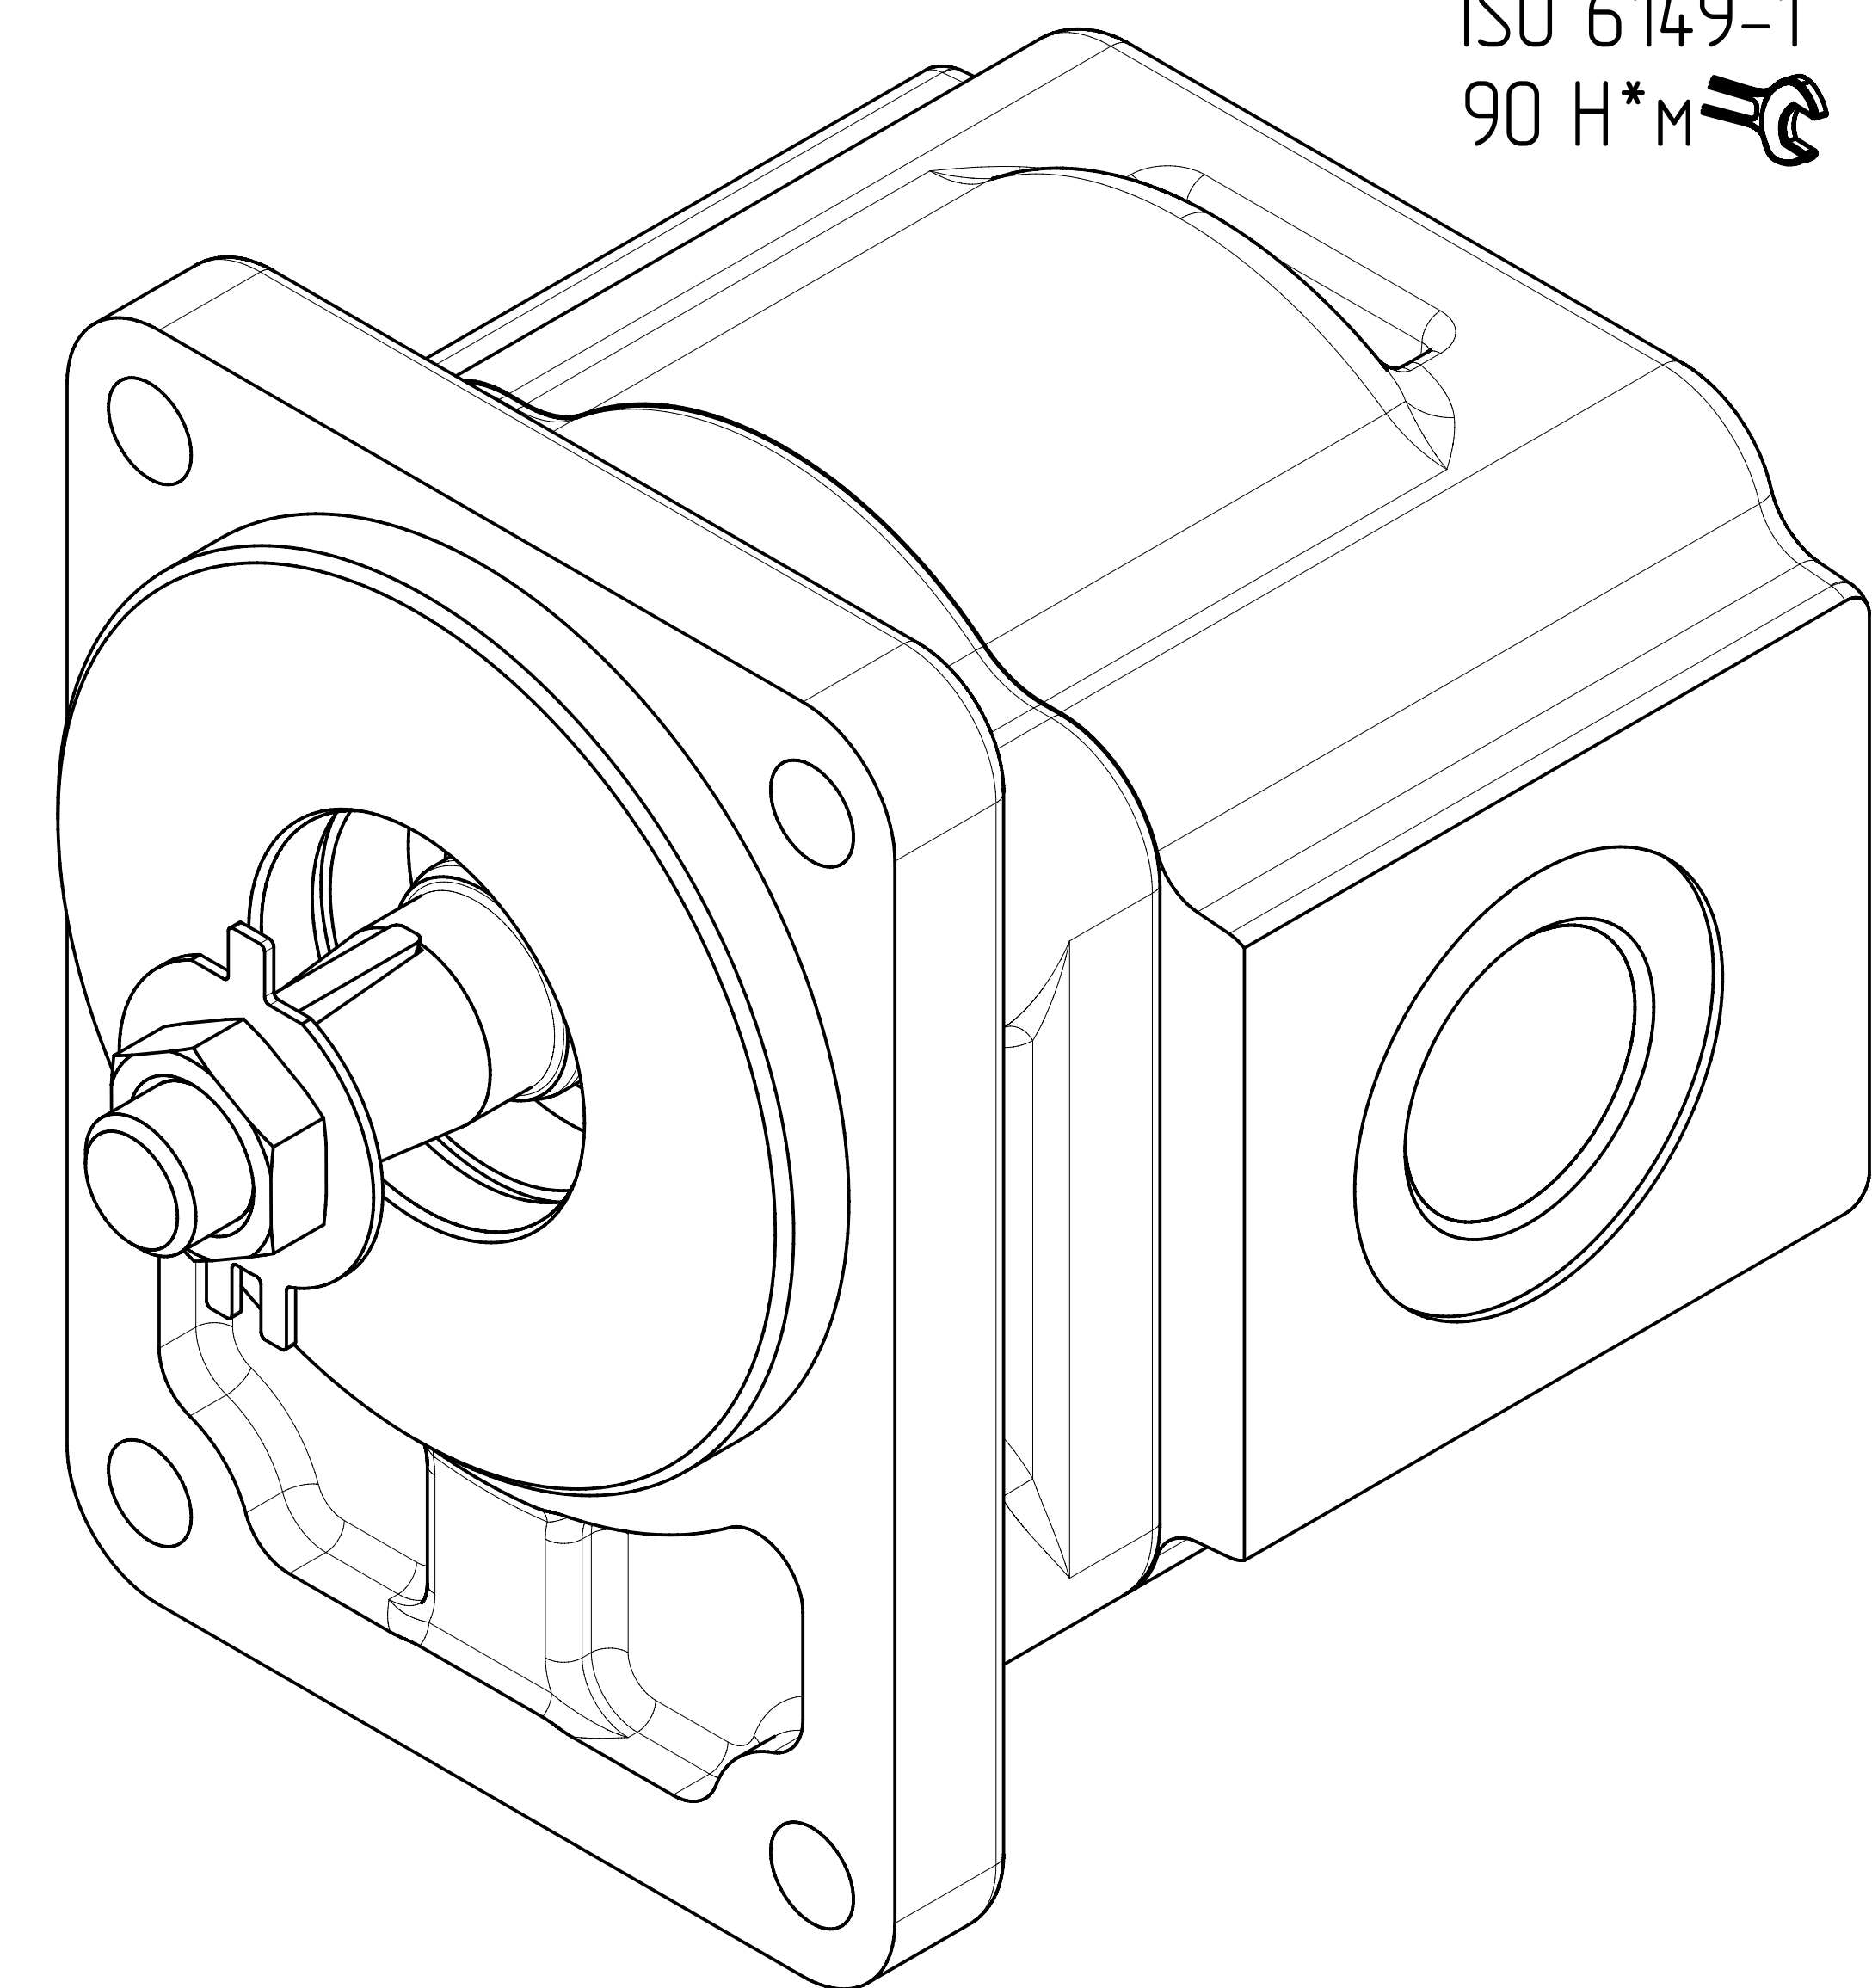
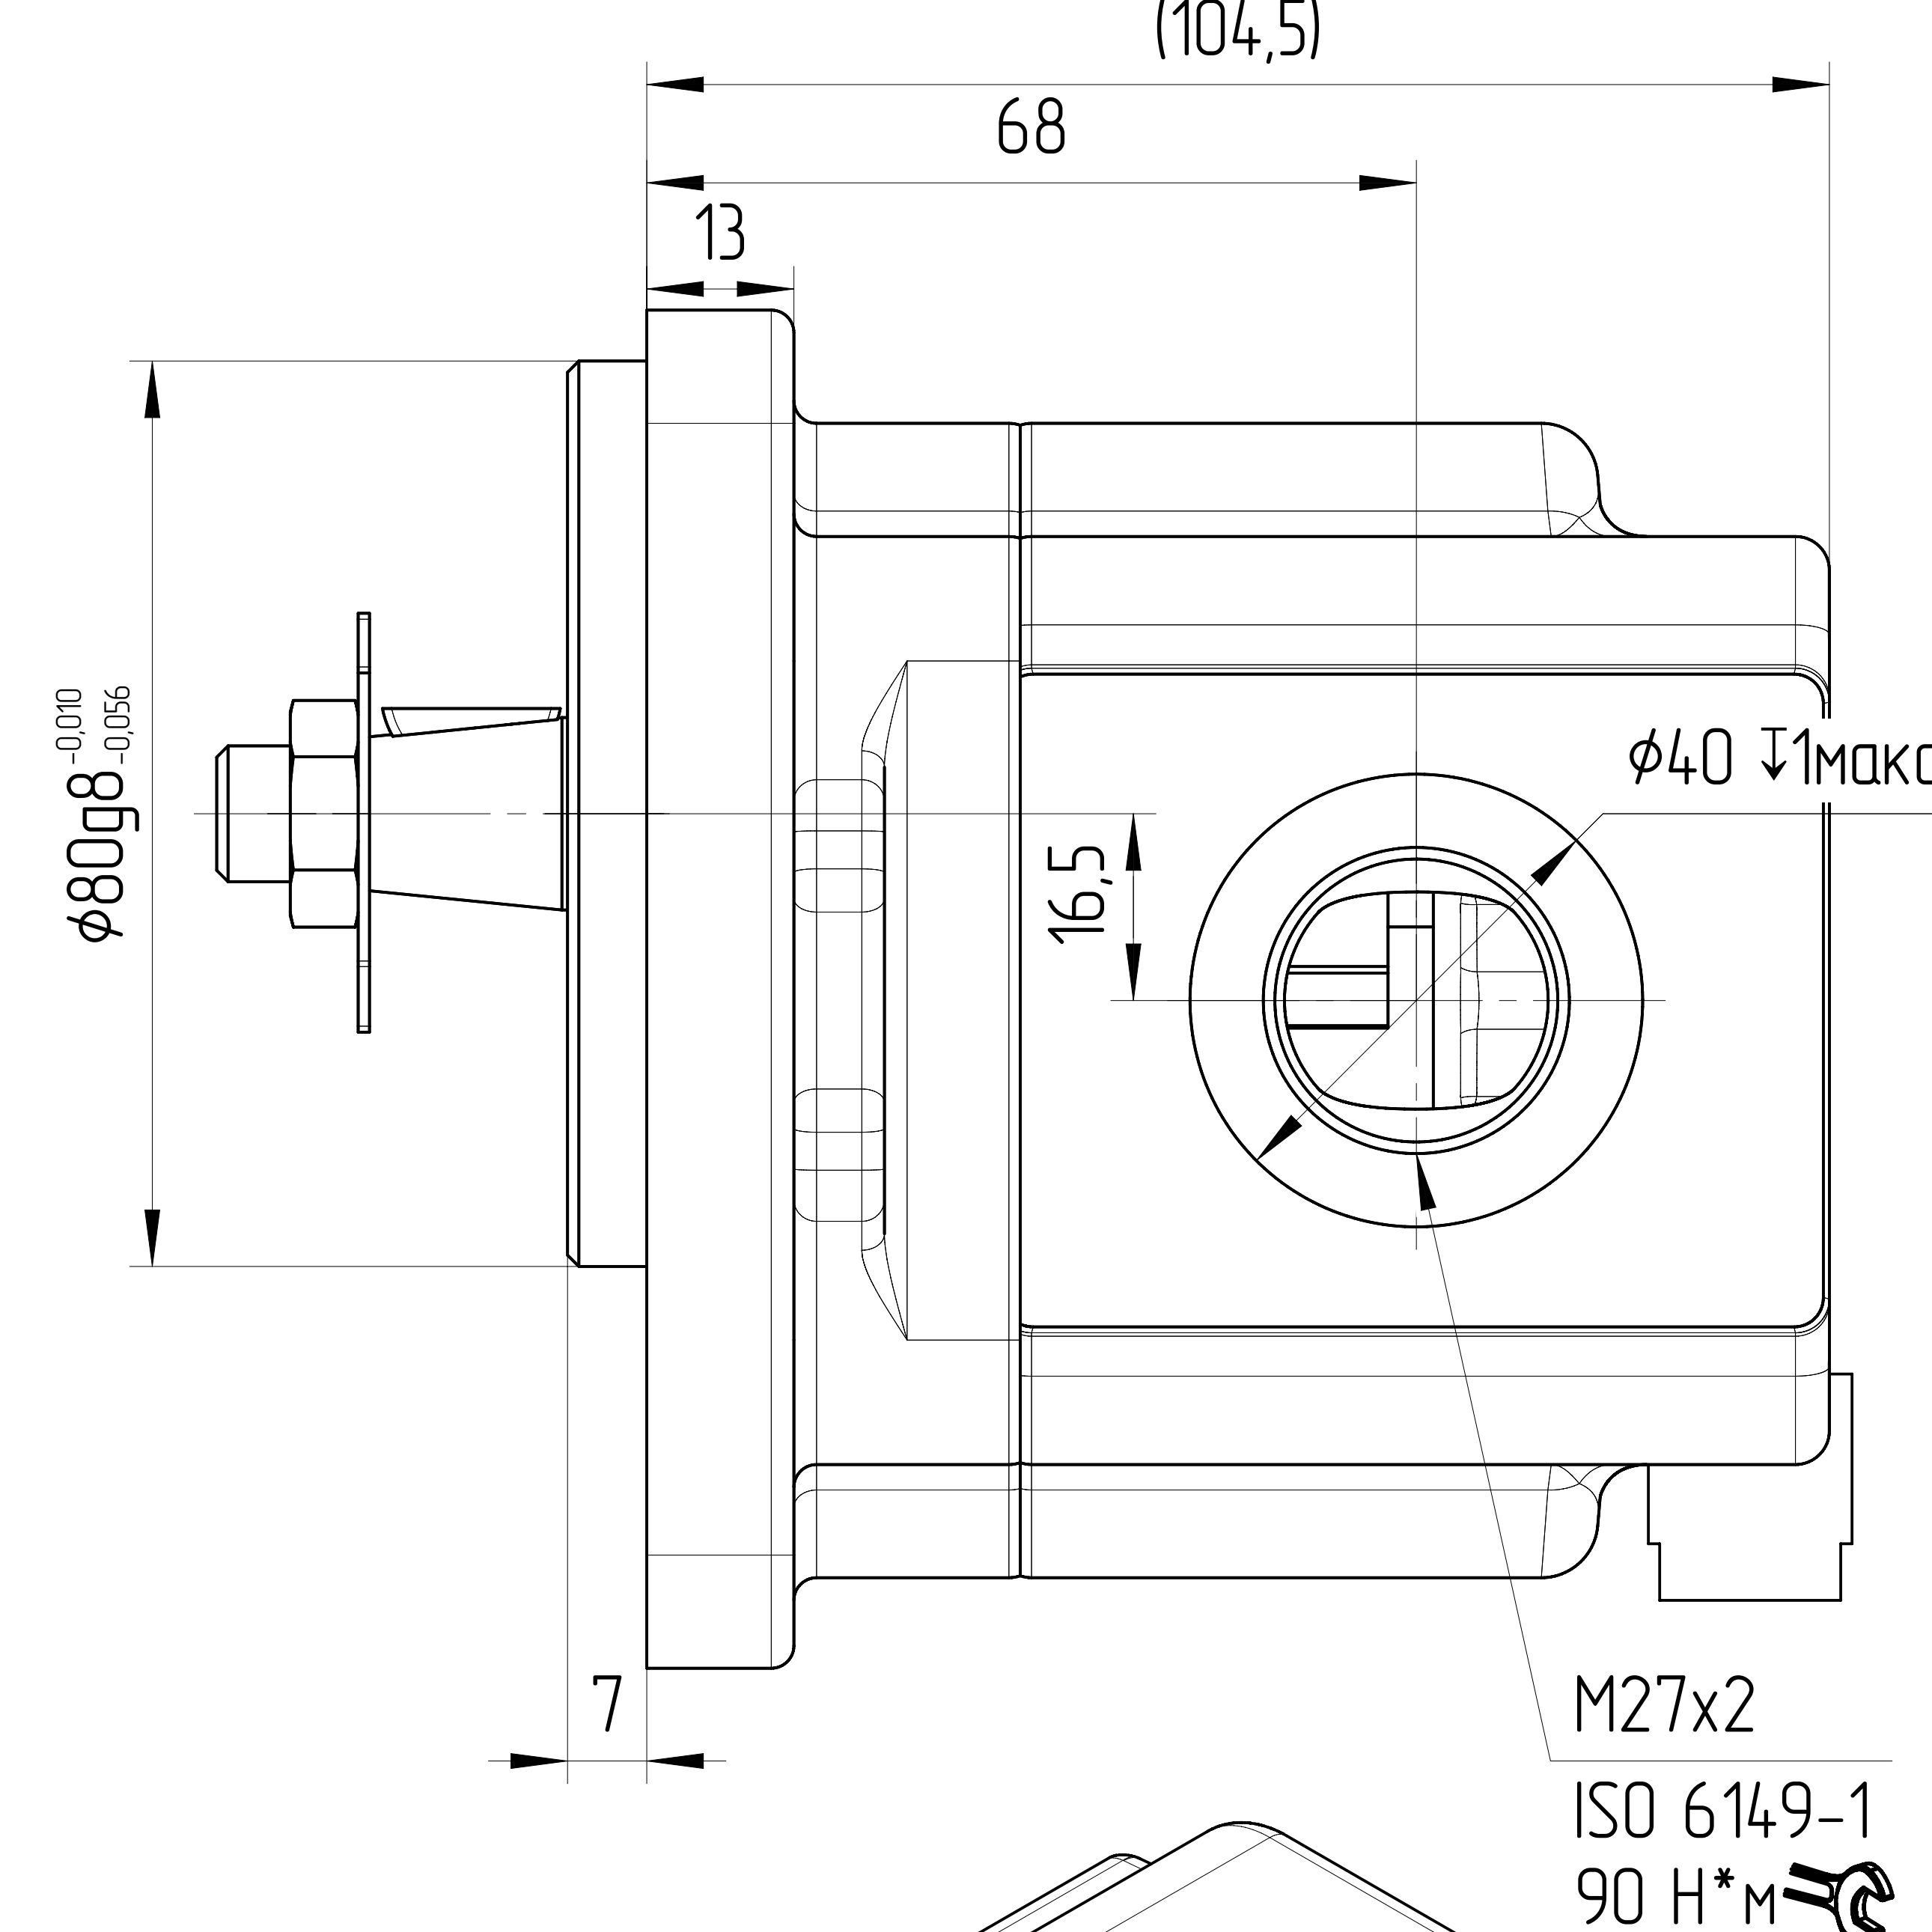
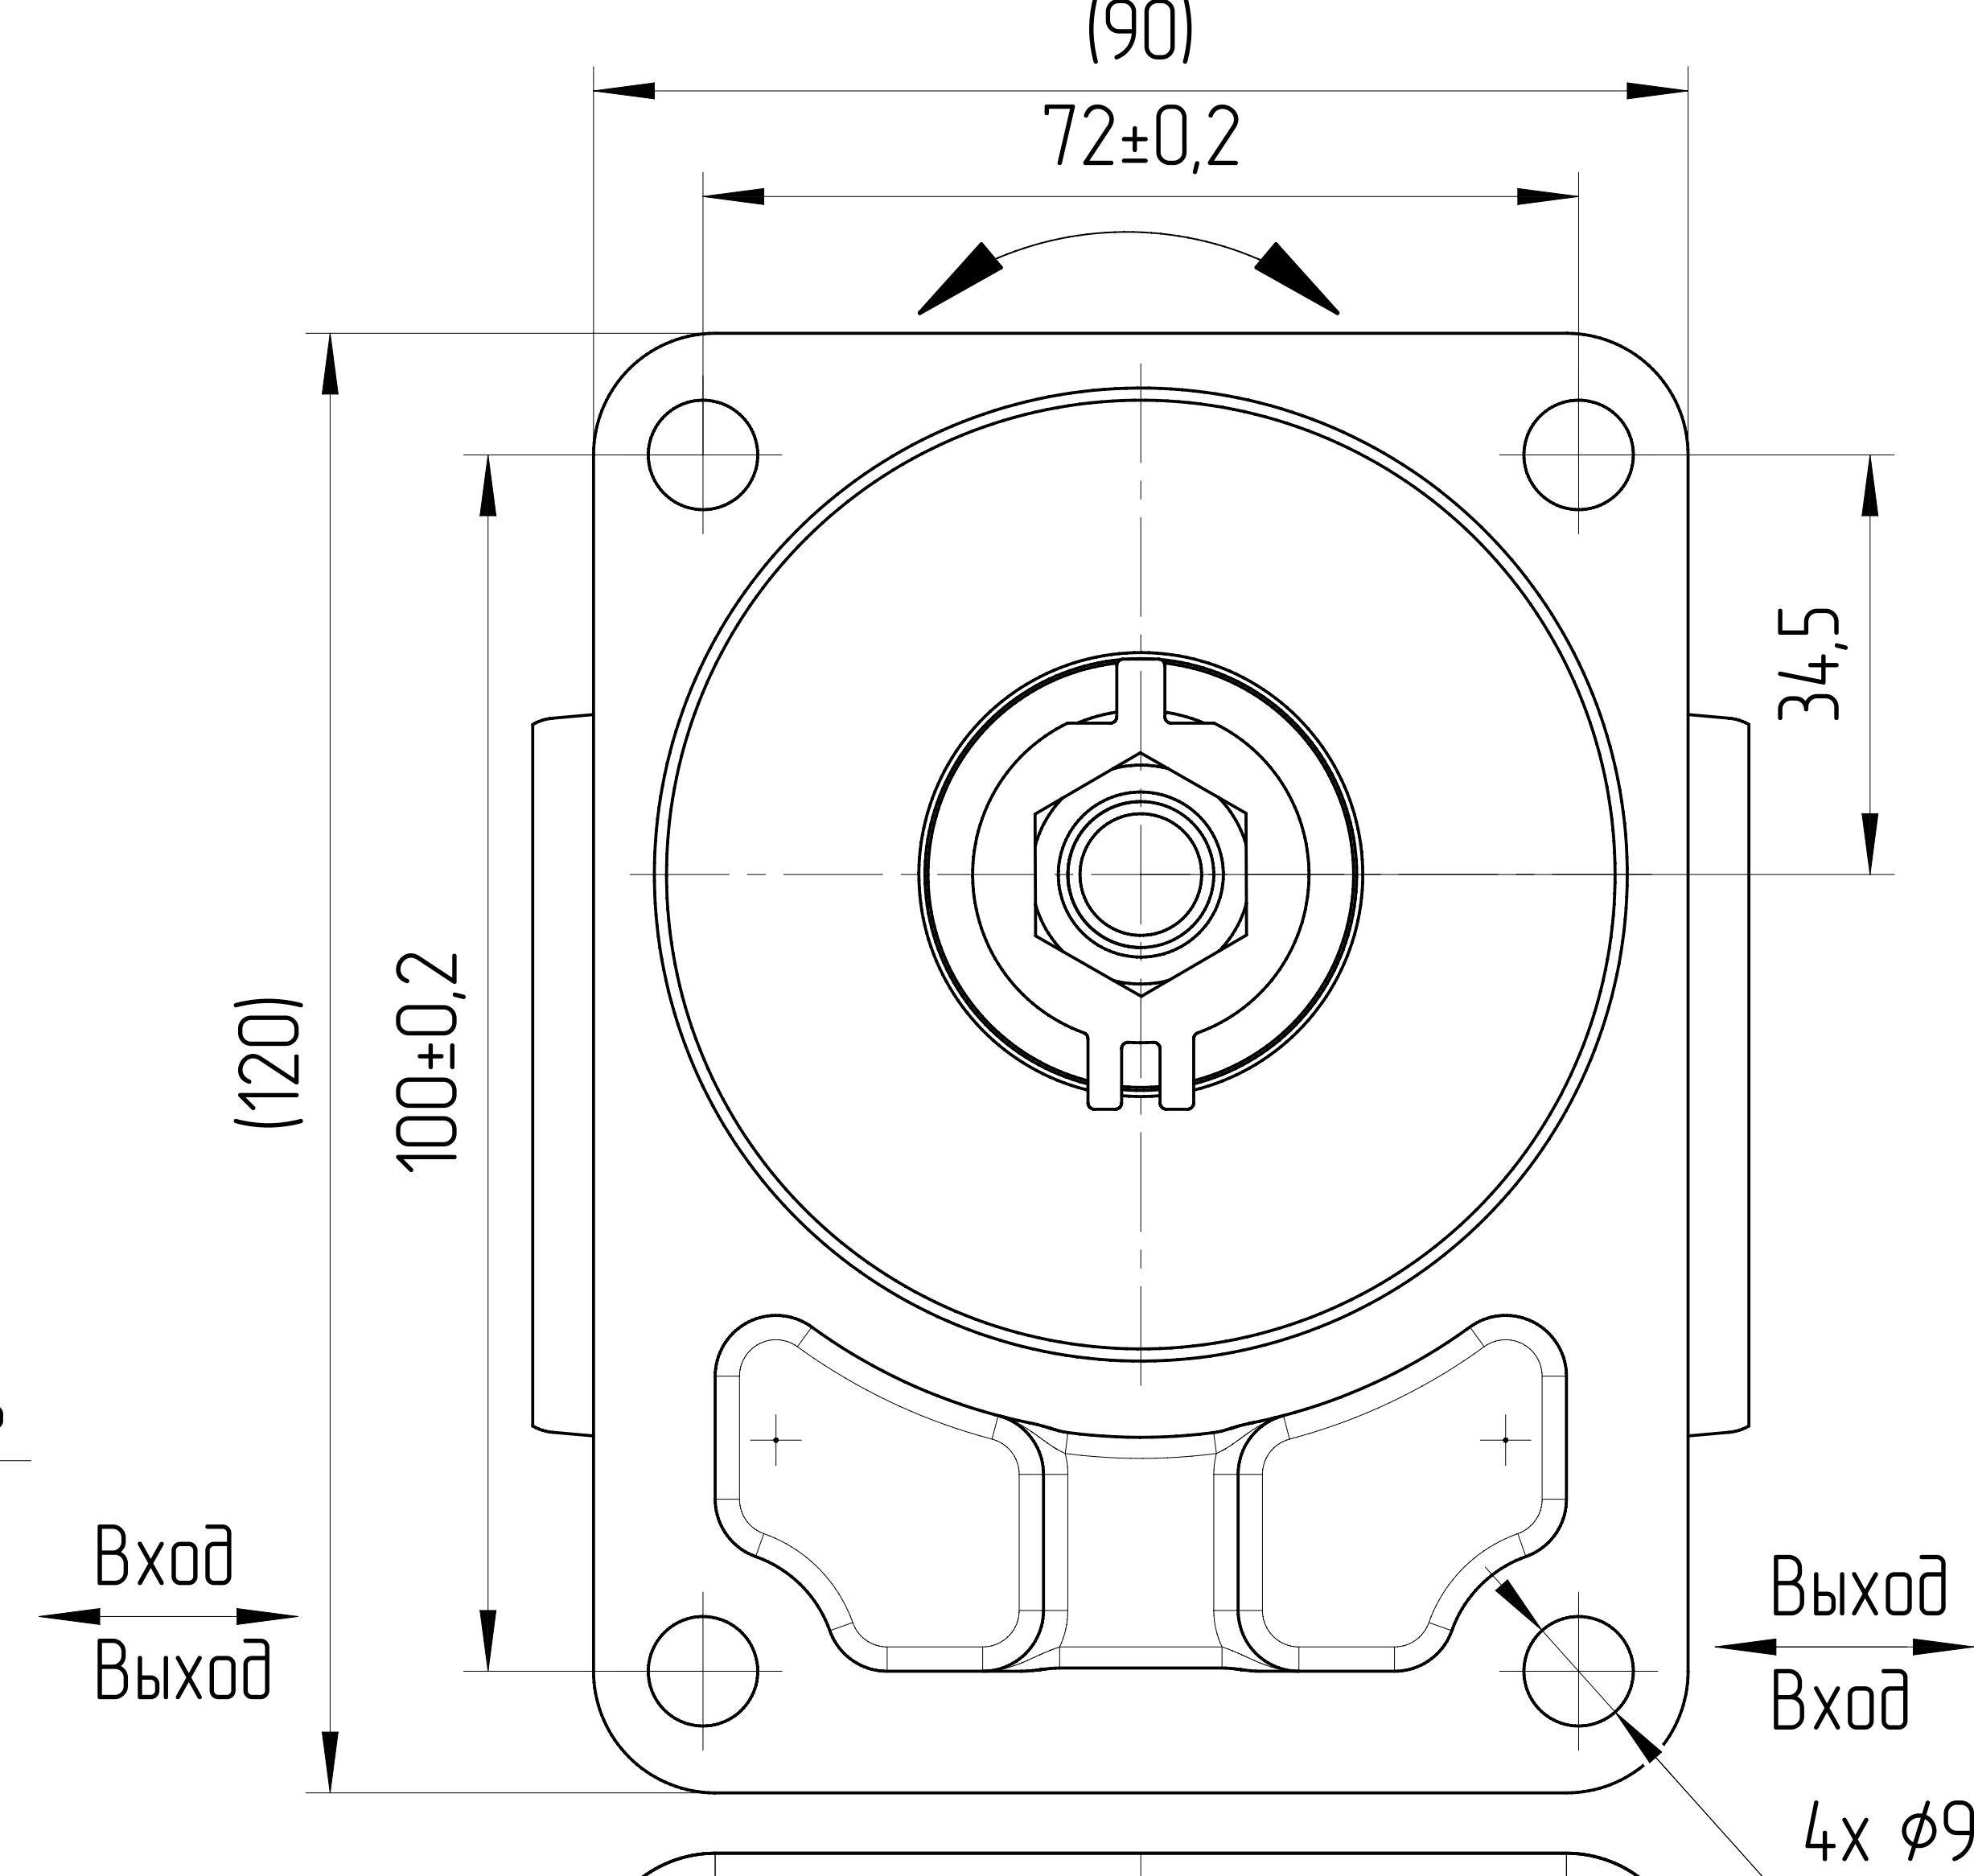


РМА	Рей 1			27.03.2025
РМА	Рей 2	Сокращена маркировка, изменение формата описания и таблицы		18.06.2025
РМА	Рей 3	Добавлена комплектность, добавлены масса и высота корпуса		28.06.2025
РМА	Рей 4	Добавлены стандарты резьбы и потаем		16.10.2025
МЕМ	Рей 5	Изменения описания		17.11.2025
МЕМ	Рей 6	Изменения описания и таблицы характеристик системы		04.05.2026

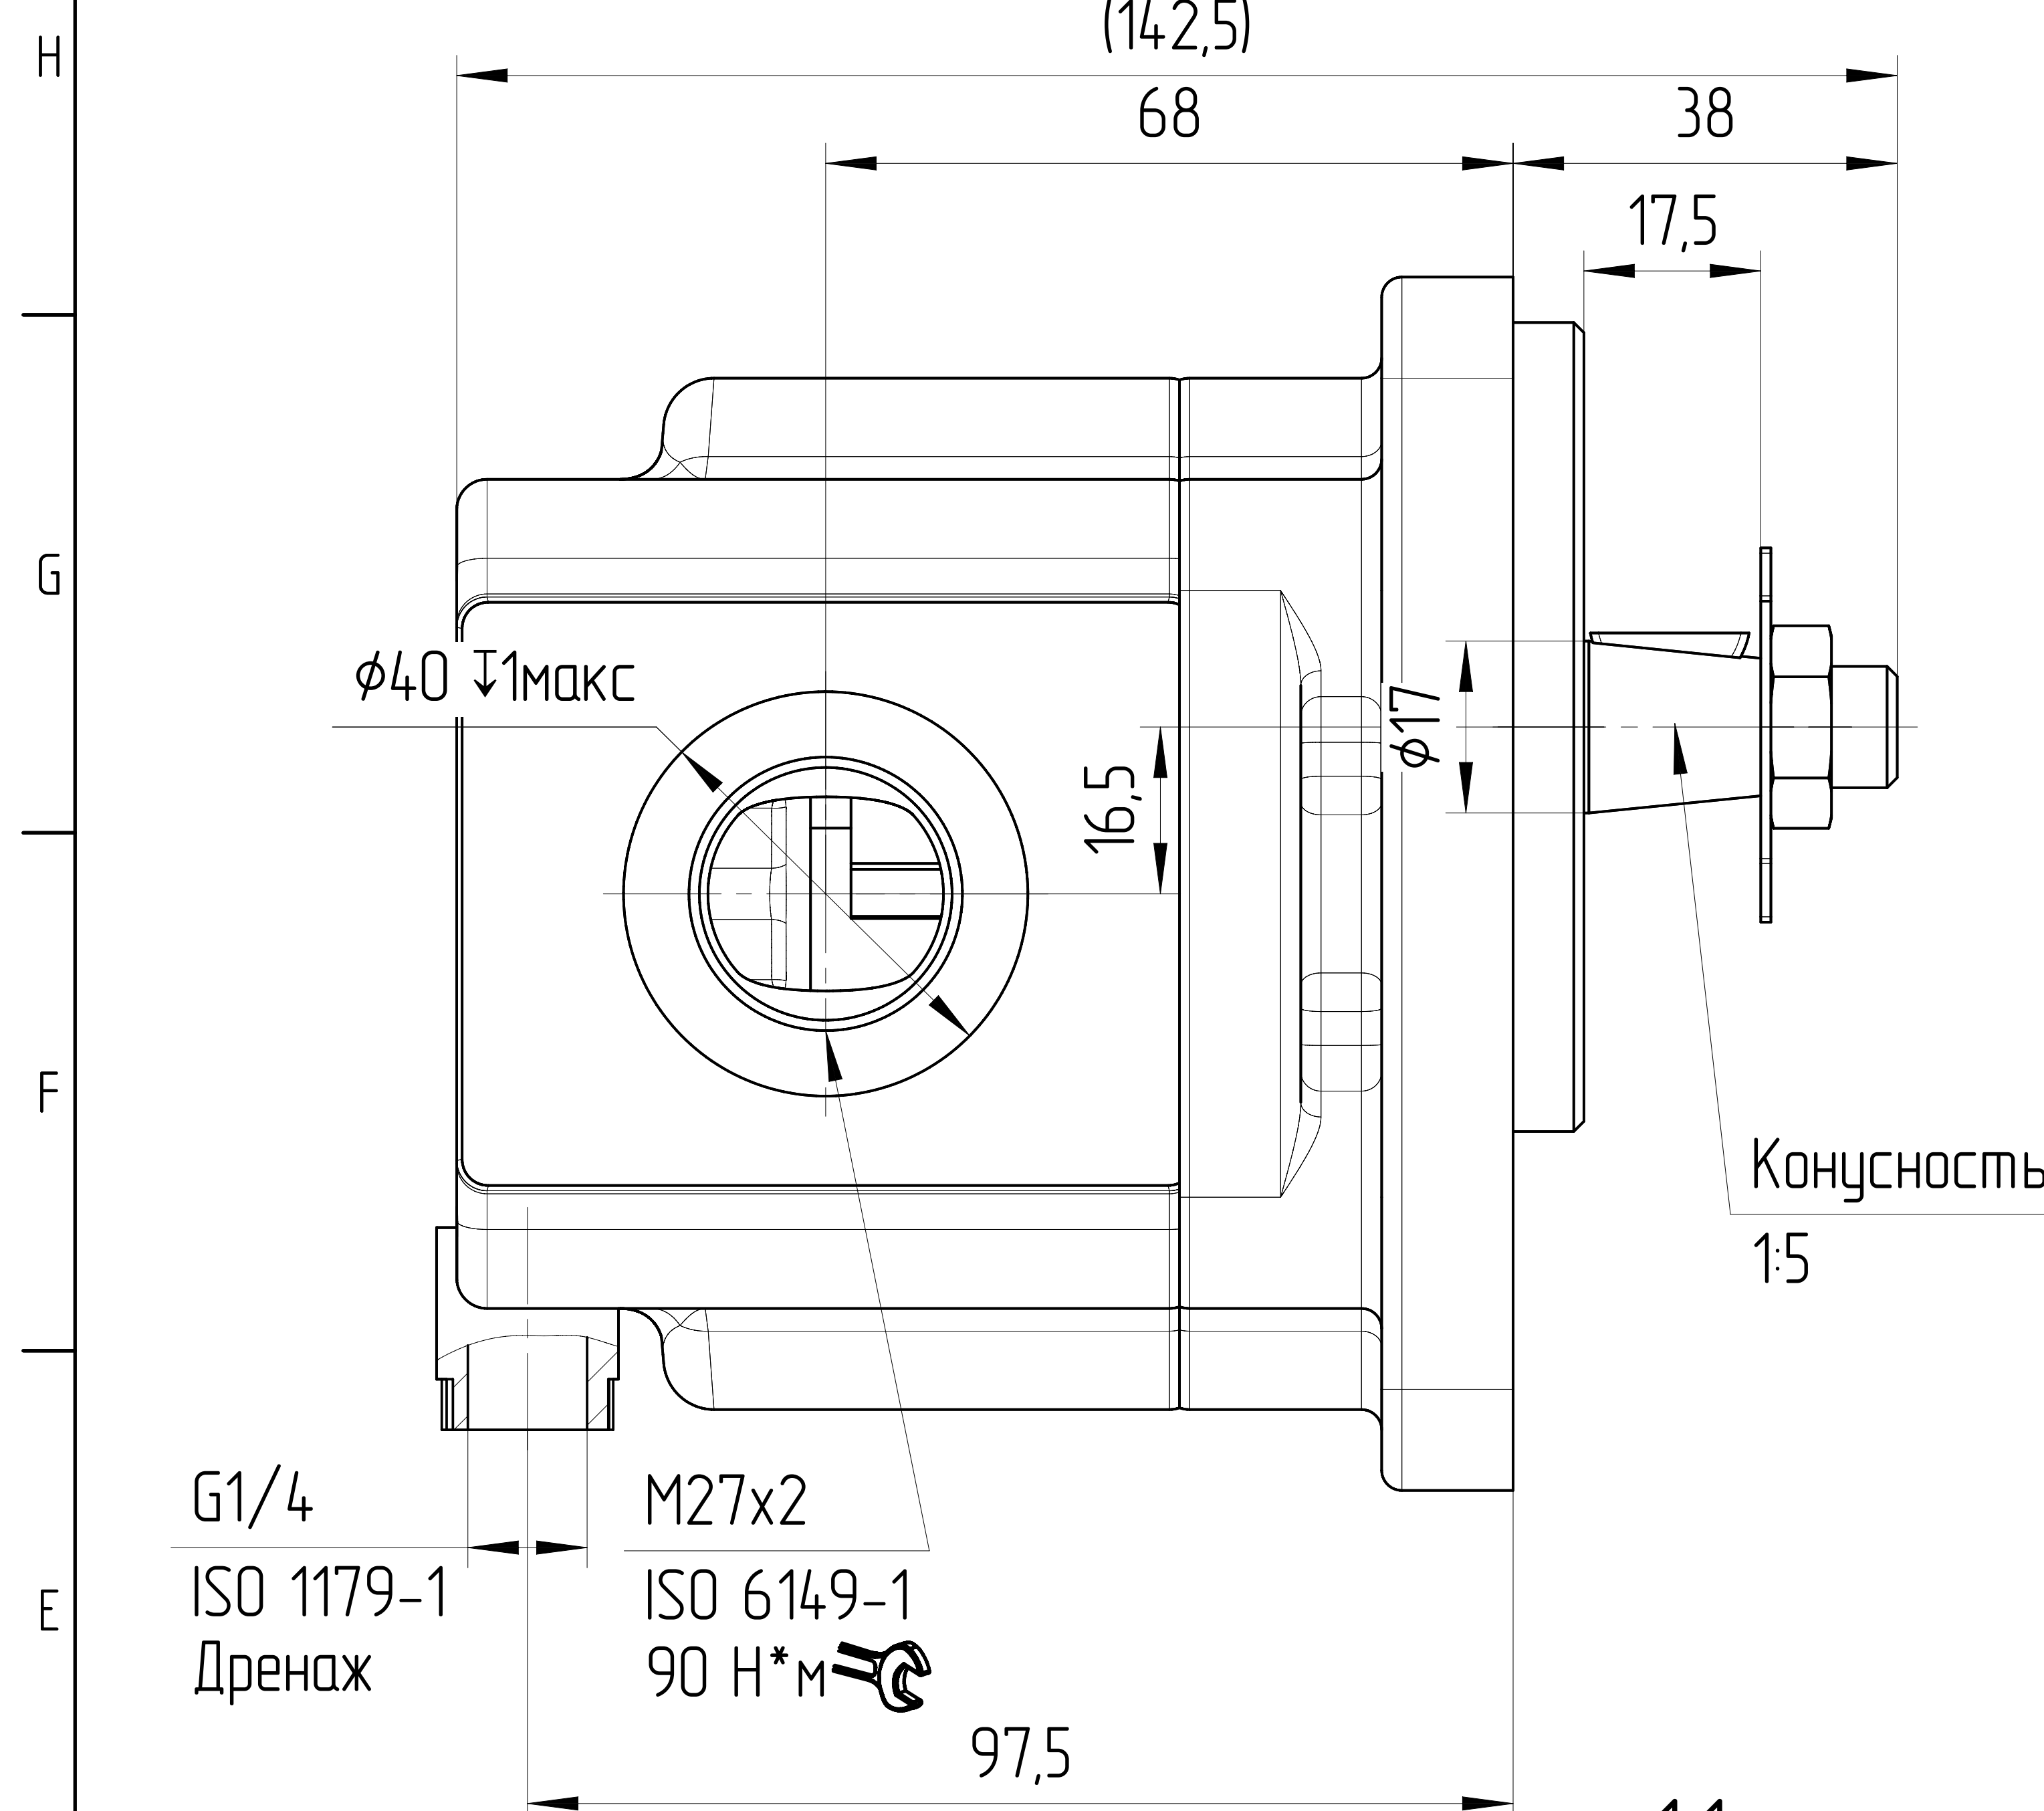

D	ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ		
	РАБОТА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ (ОБОРОТОВ, ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ) ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С ИНЖЕНЕРАМИ ГИДРОДРАИВ. ЛЮБУЮ НЕ УКАЗАННУЮ НА ЧЕРТЕЖЕ ИНФОРМАЦИЮ СЛЕДУЕТ ИСКАТЬ В КАТАЛОГЕ / РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЕРИИ ИЛИ В ПАСПОРТЕ ИЗДЕЛИЯ		
	ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ	RAL 9005
	САЛЬНИК ВАЛА [bar]	МИН	-0,3
		МАКС	+1,3
C	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЙ	NBR (Б.Н.КАУЧУК)	
	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН (ХОЛОДНЫЙ СТАРТ)	-40
		МАКС	+55
	ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН	-20
		ПОСТОЯННЫЙ	ОТ 0 ДО +80
		МАКС	+100
	ОБЪЁМНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,92
	ПОЛНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,80
	ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ [мкм]	НОМИНАЛЬНАЯ	25
B	МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА [Н*м]	НЕ БОЛЕЕ	100
	РАДИАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЕДУЩЕГО ВАЛА ПРИ РАБОТЕ С ПРИВОДОМ [мм]	НЕ БОЛЕЕ	0,3


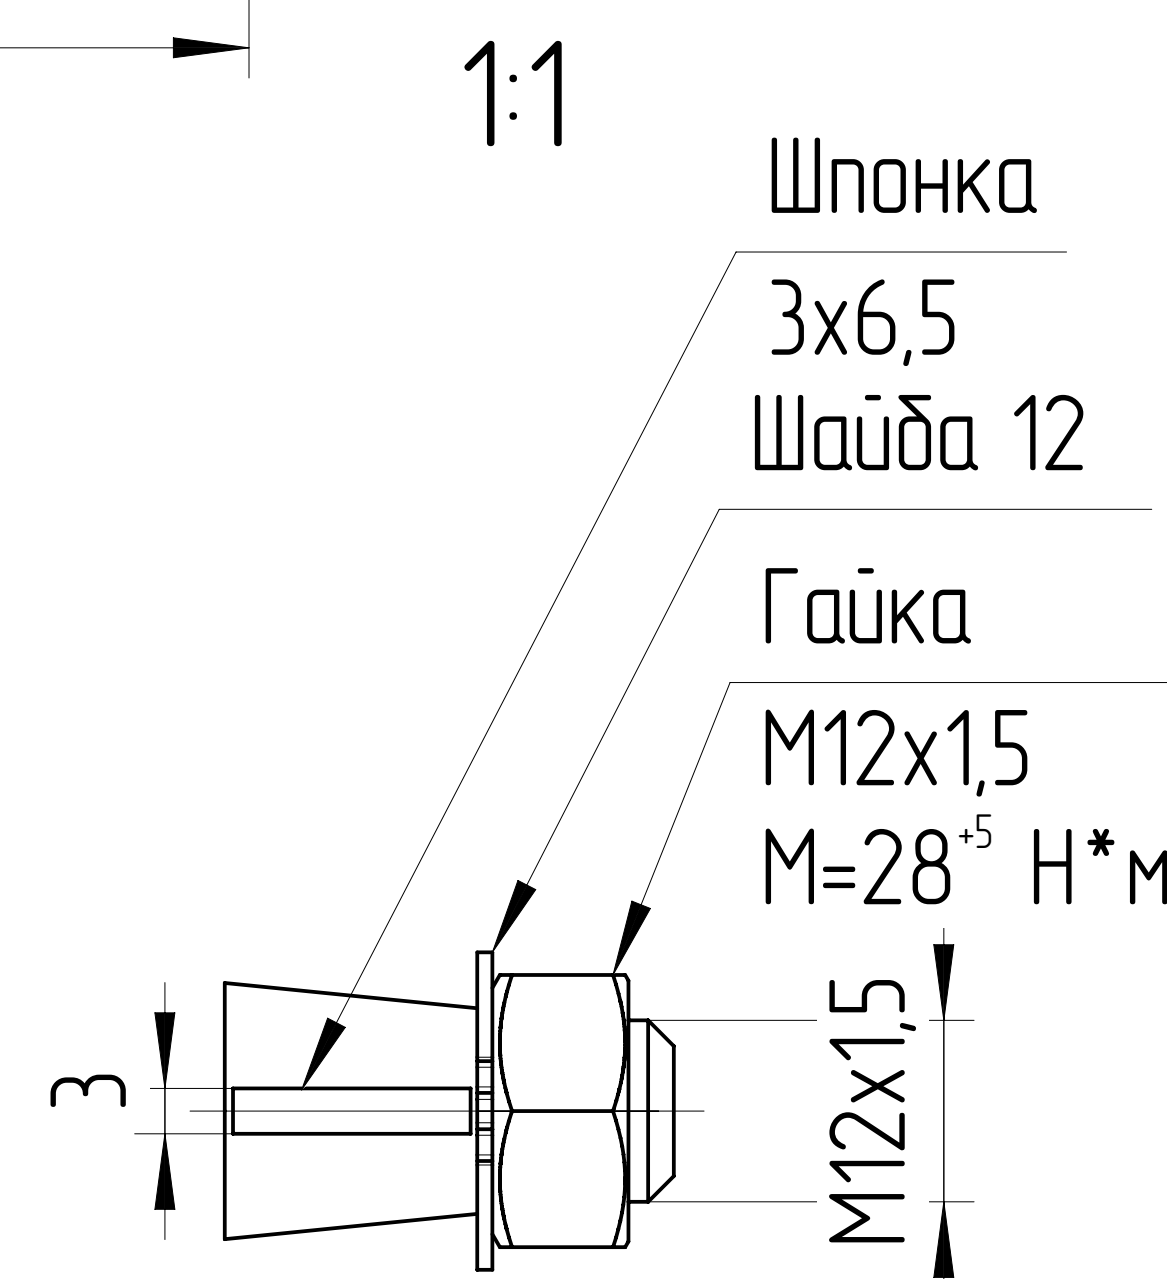



0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА:
МОТОР ШЕСТЕРЕННЫЙ GHDO-16B-R06C10-SM09M09-N4D-M (2503DM69B16)

1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН РЕВЕРСИВНЫЙ МОТОР.

2. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ.
НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХОЛОМ,
ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ
ВРУЧНУЮ.

3. ИСПЫТАНИЯ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПРИ ДАВЛЕНИИ P=200 БАР И
ВХОДЯЩЕМ ПОТОКЕ $Q=Vq \cdot 1,5$ Л/МИН.

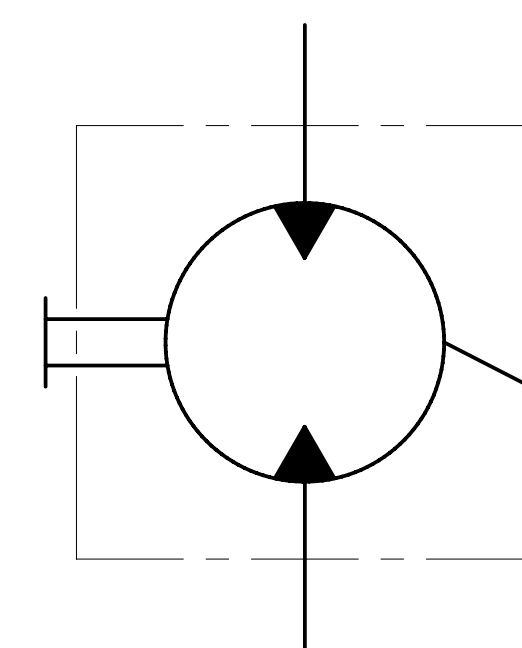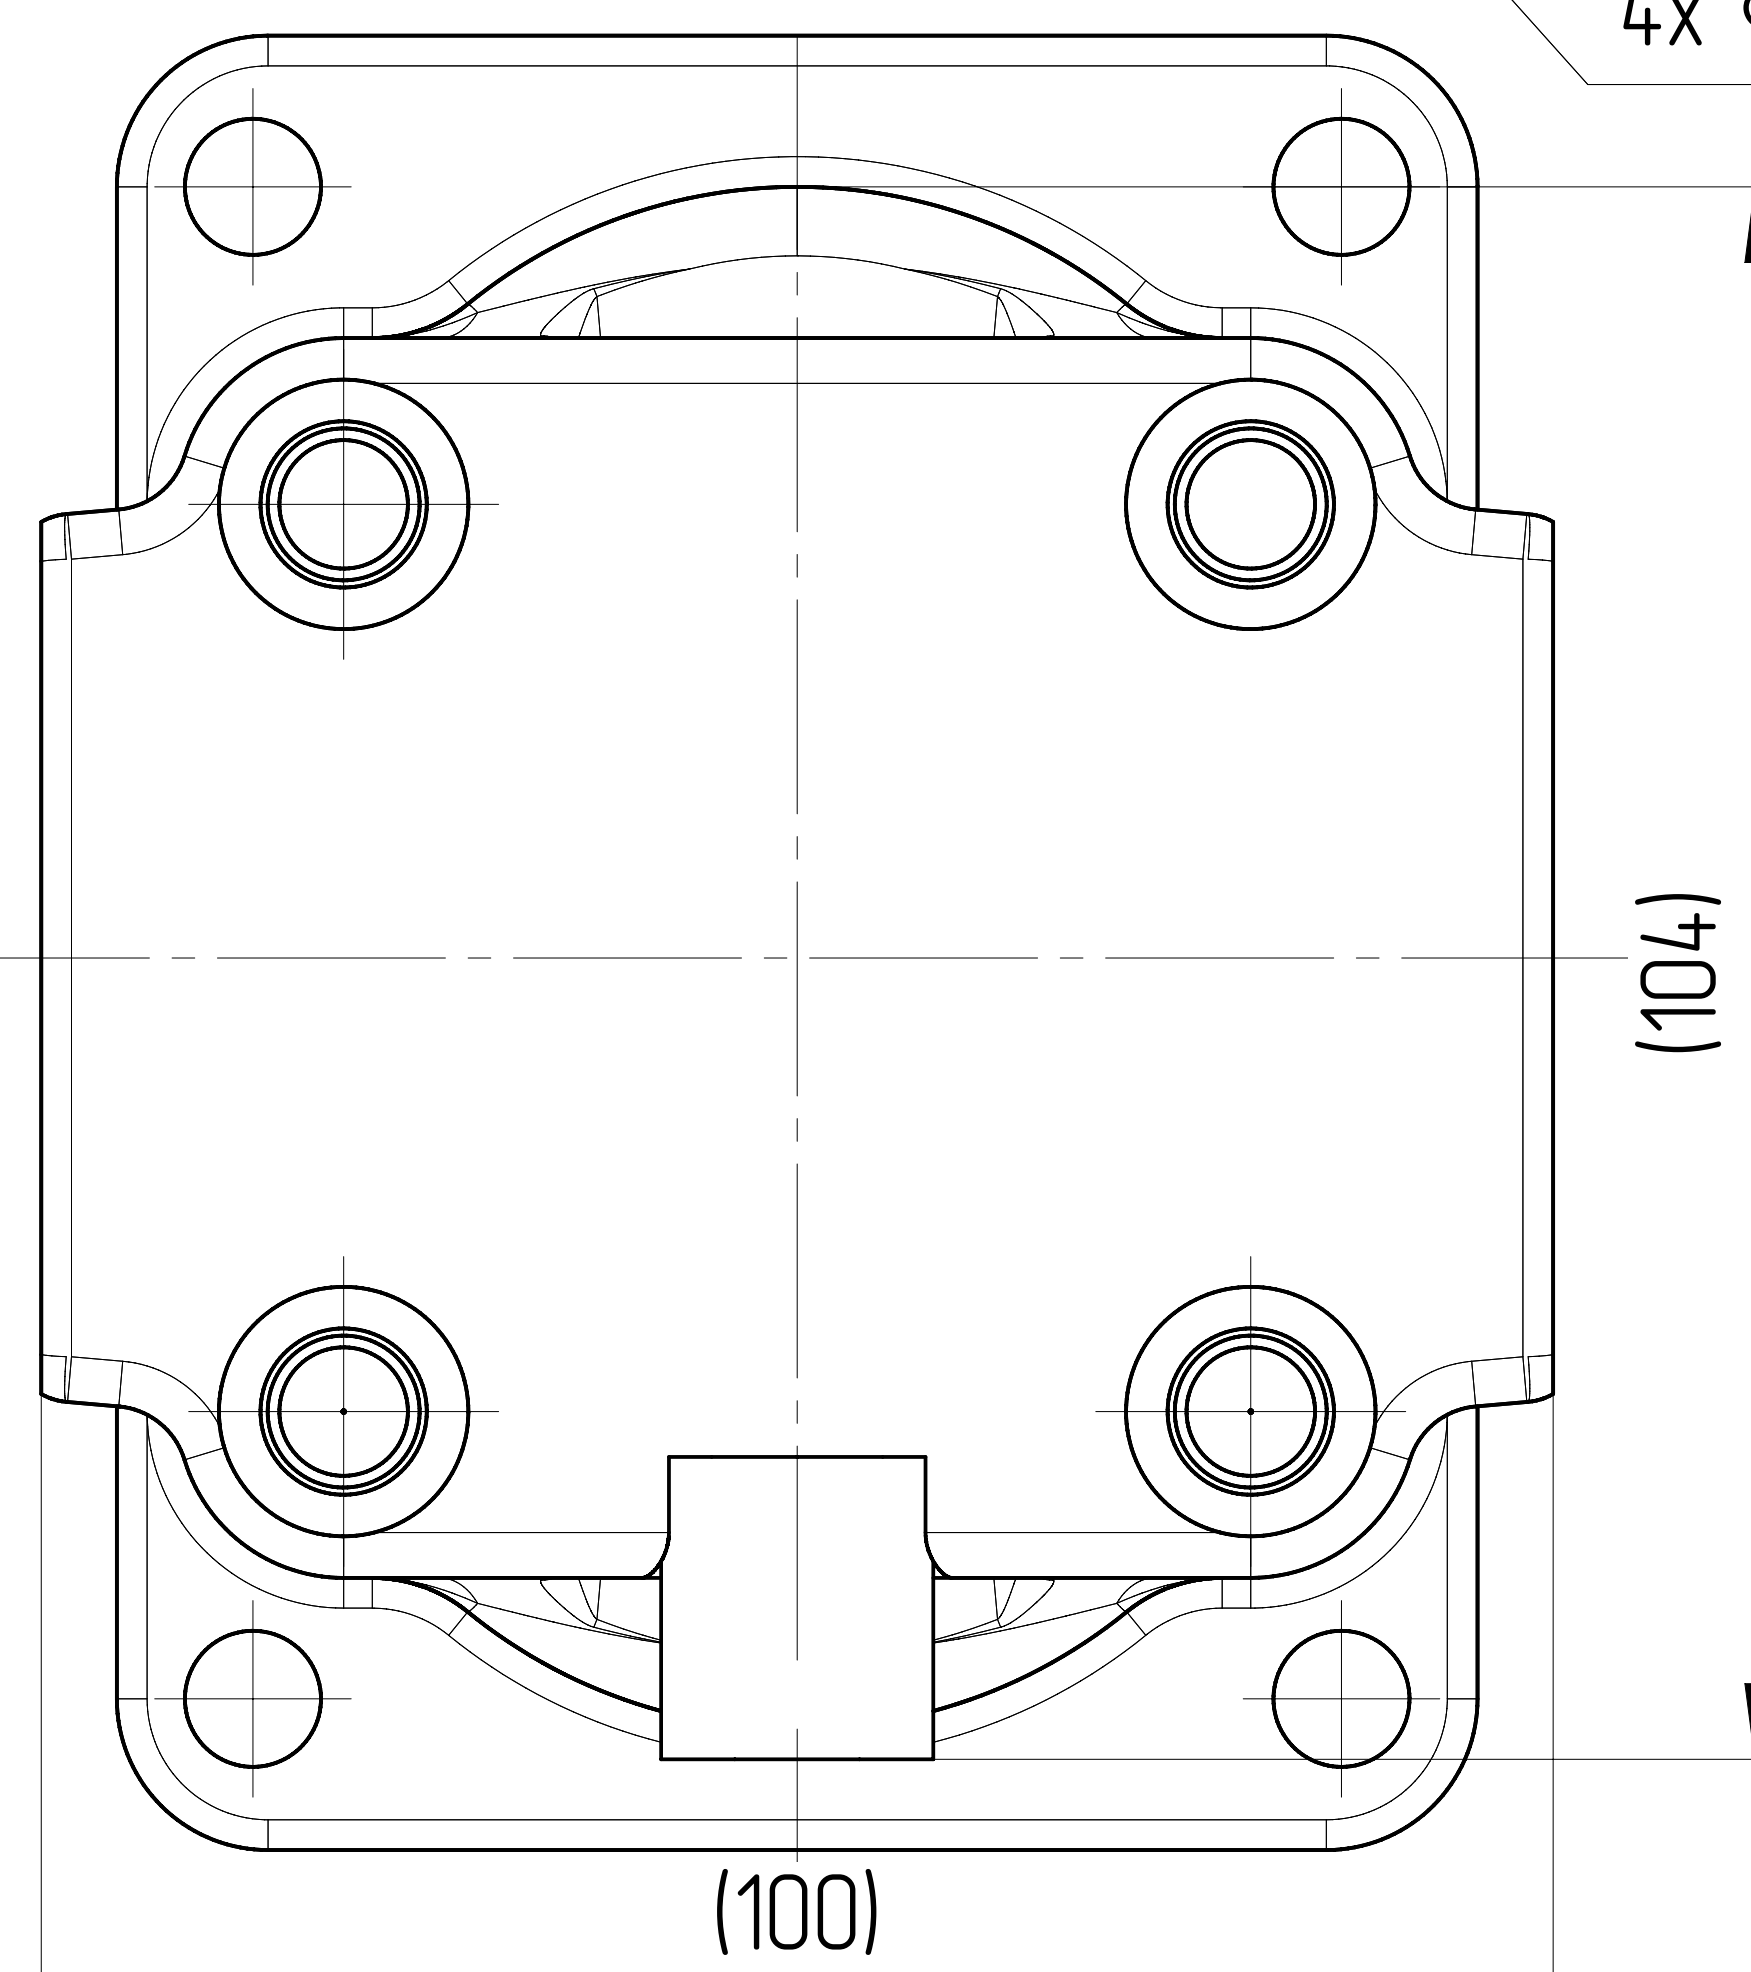

ISO-E				Модуль		Число зубьев		Шаг		Подшаг		Лист номер		Код заказа																	
												001		СМ. ТАБЛИЦУ																	
Общий параметр шероховатости поверхности Ra (µm)				Разработчик		Дата		 DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ																							
Максимальное округление неаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)				Утвердил		Дата																									
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c				Материал		Вид продукта		МОТОР ШЕСТЕРЕННЫЙ																							
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768-c				Масса [кг]		Масштаб																									
<table><tr><td>+0.5</td><td>+3</td><td>+6</td><td>+30</td><td>+20</td><td>+40</td><td>+100</td><td>+200</td></tr><tr><td>-3</td><td>-6</td><td>-30</td><td>-20</td><td>-40</td><td>-100</td><td>-200</td><td>+∞00</td></tr></table>				+0.5	+3	+6	+30	+20	+40	+100	+200	-3	-6	-30	-20	-40	-100	-200	+∞00	12		1:1		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.							
+0.5	+3	+6	+30	+20	+40	+100	+200																								
-3	-6	-30	-20	-40	-100	-200	+∞00																								
<table><tr><td>+0.2</td><td>+0.3</td><td>+0.5</td><td>+0.8</td><td>+1.2</td><td>+2.0</td><td>+3.0</td><td>+6.0</td></tr></table>				+0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2.0	+3.0	+6.0	ГАП - dff				A2															
+0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2.0	+3.0	+6.0																								

А	16	250	600-3000	РЕВЕРСИВНОЕ	GHDO-16B-R06C10-SM09M09-N4D-M	2503DM69B16
						
	РАБОЧИЙ ОБЪЕМ [см³]	МАКСИМАЛЬНОЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ [бар]	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ [об/мин]	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ [-]	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	КОД ЗАКАЗА