
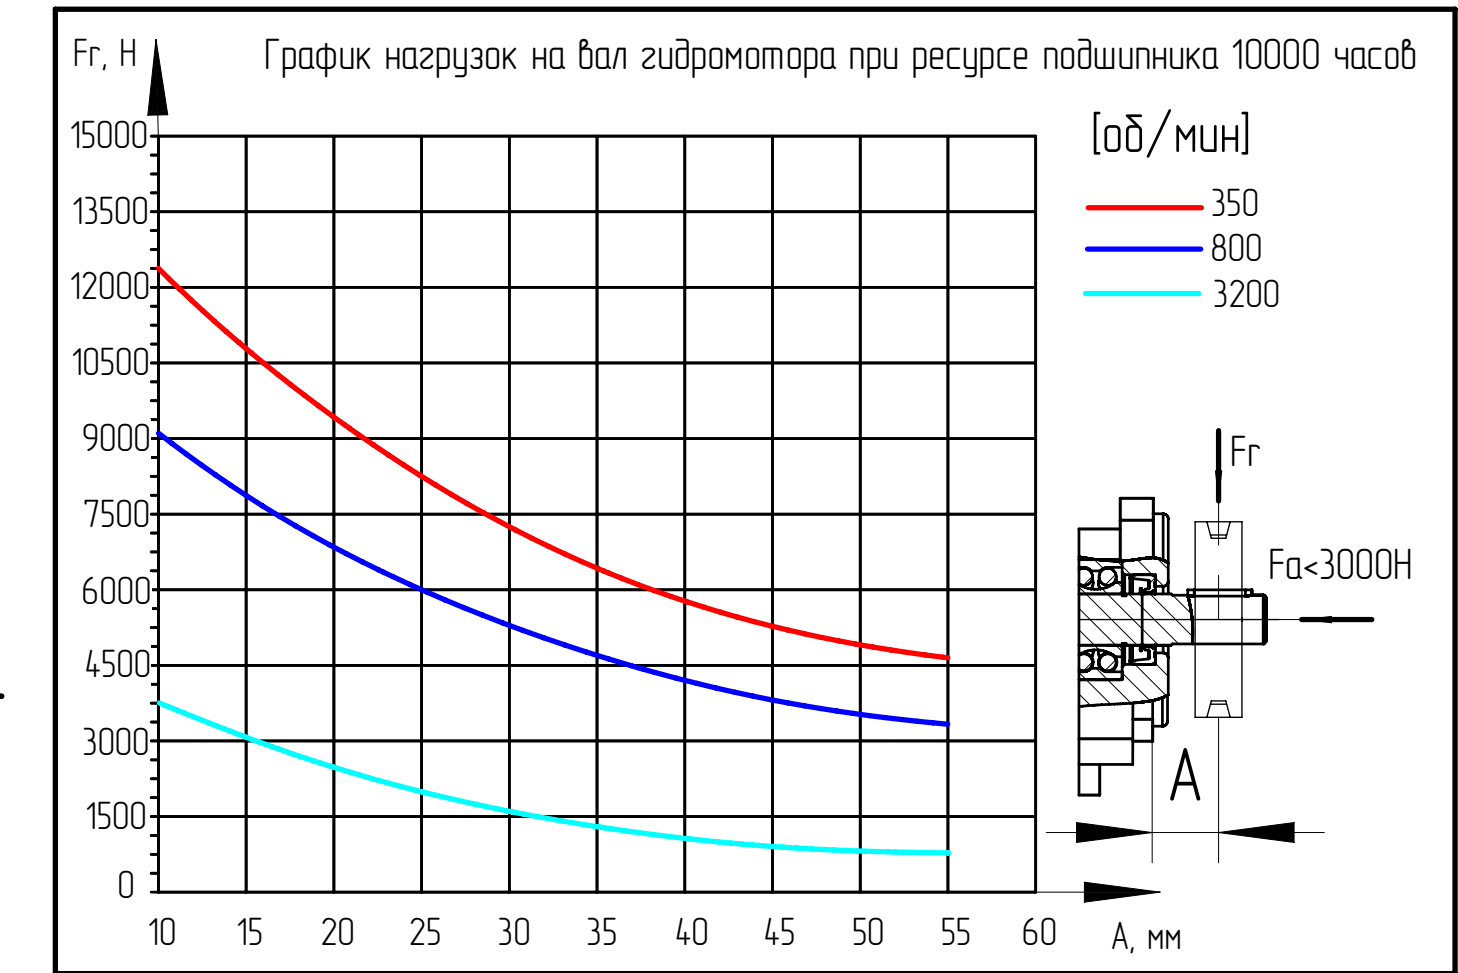
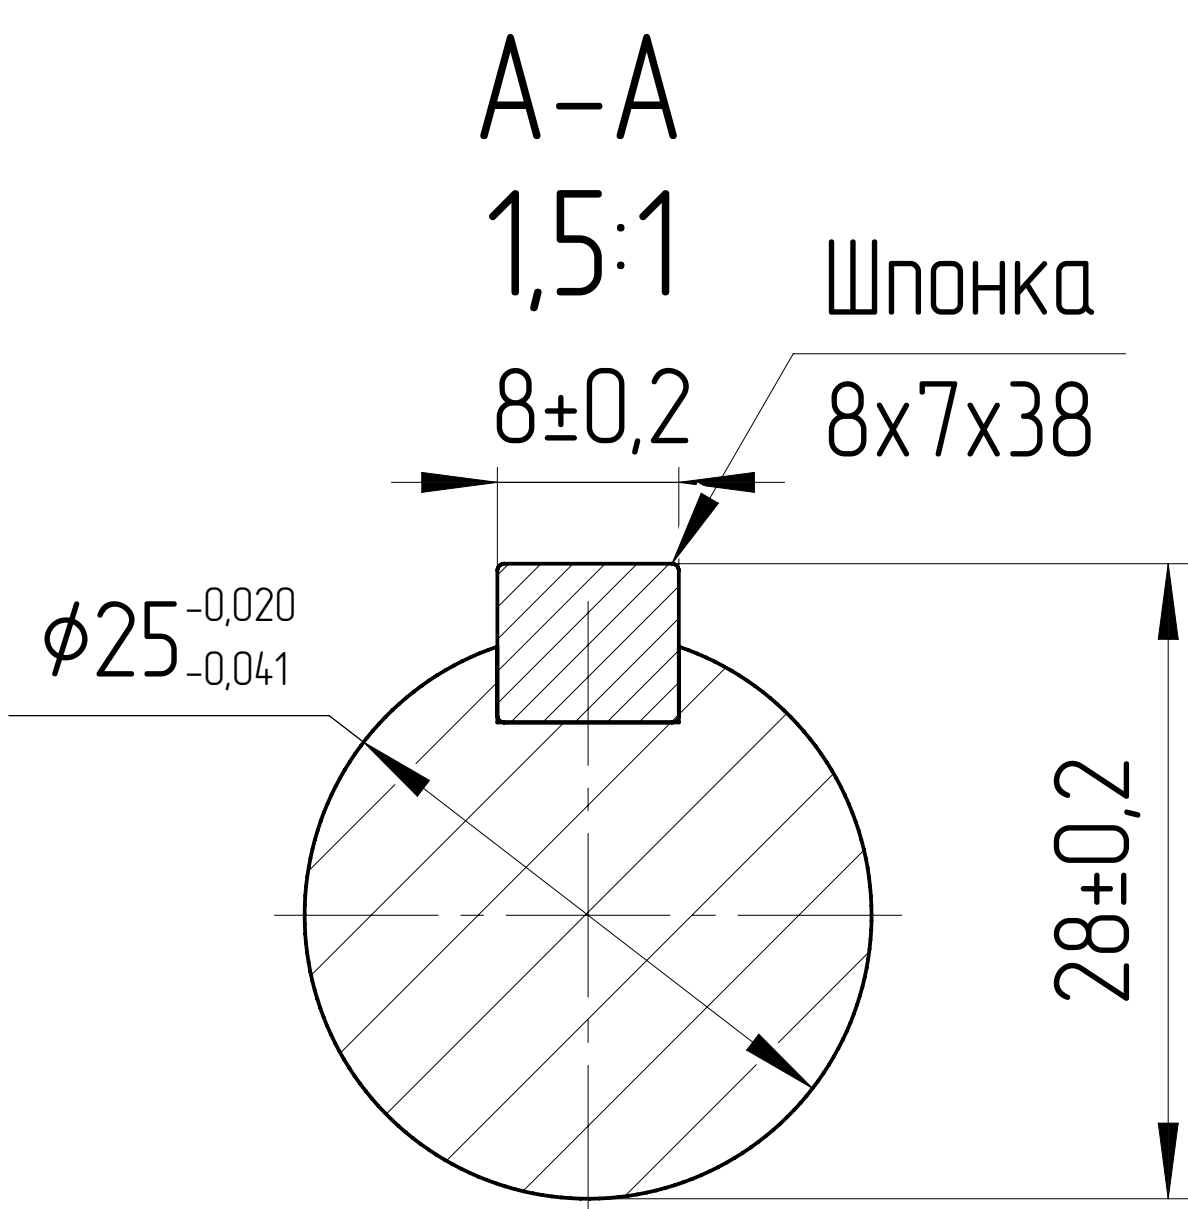
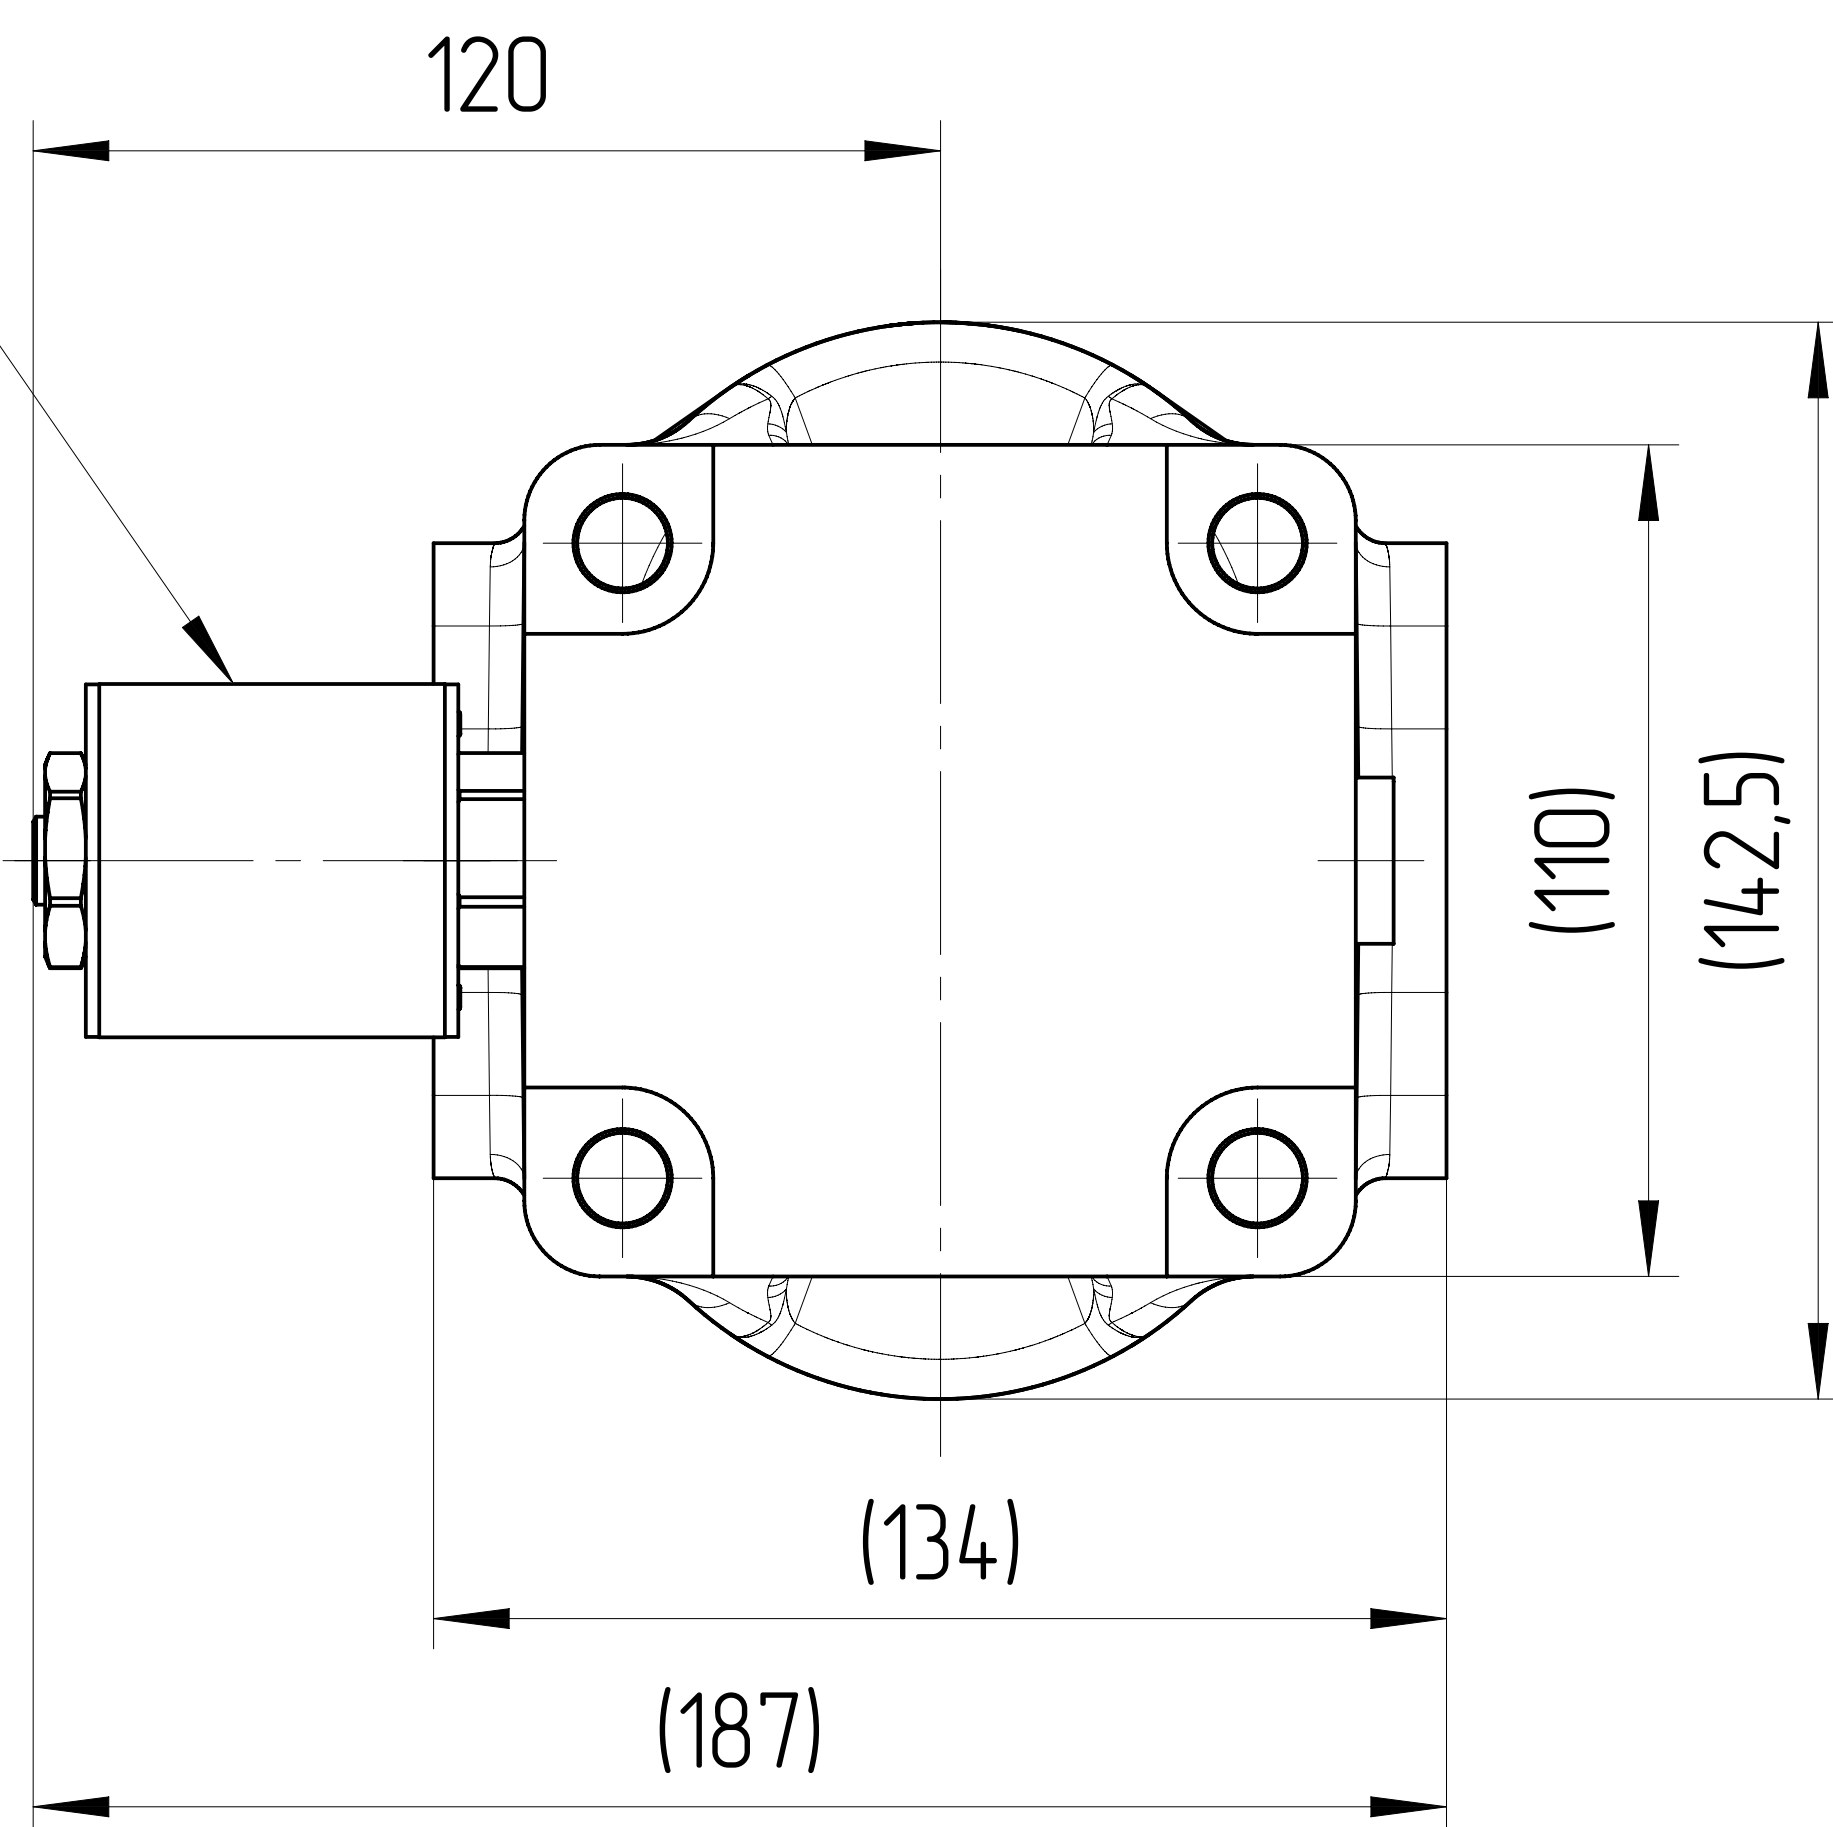
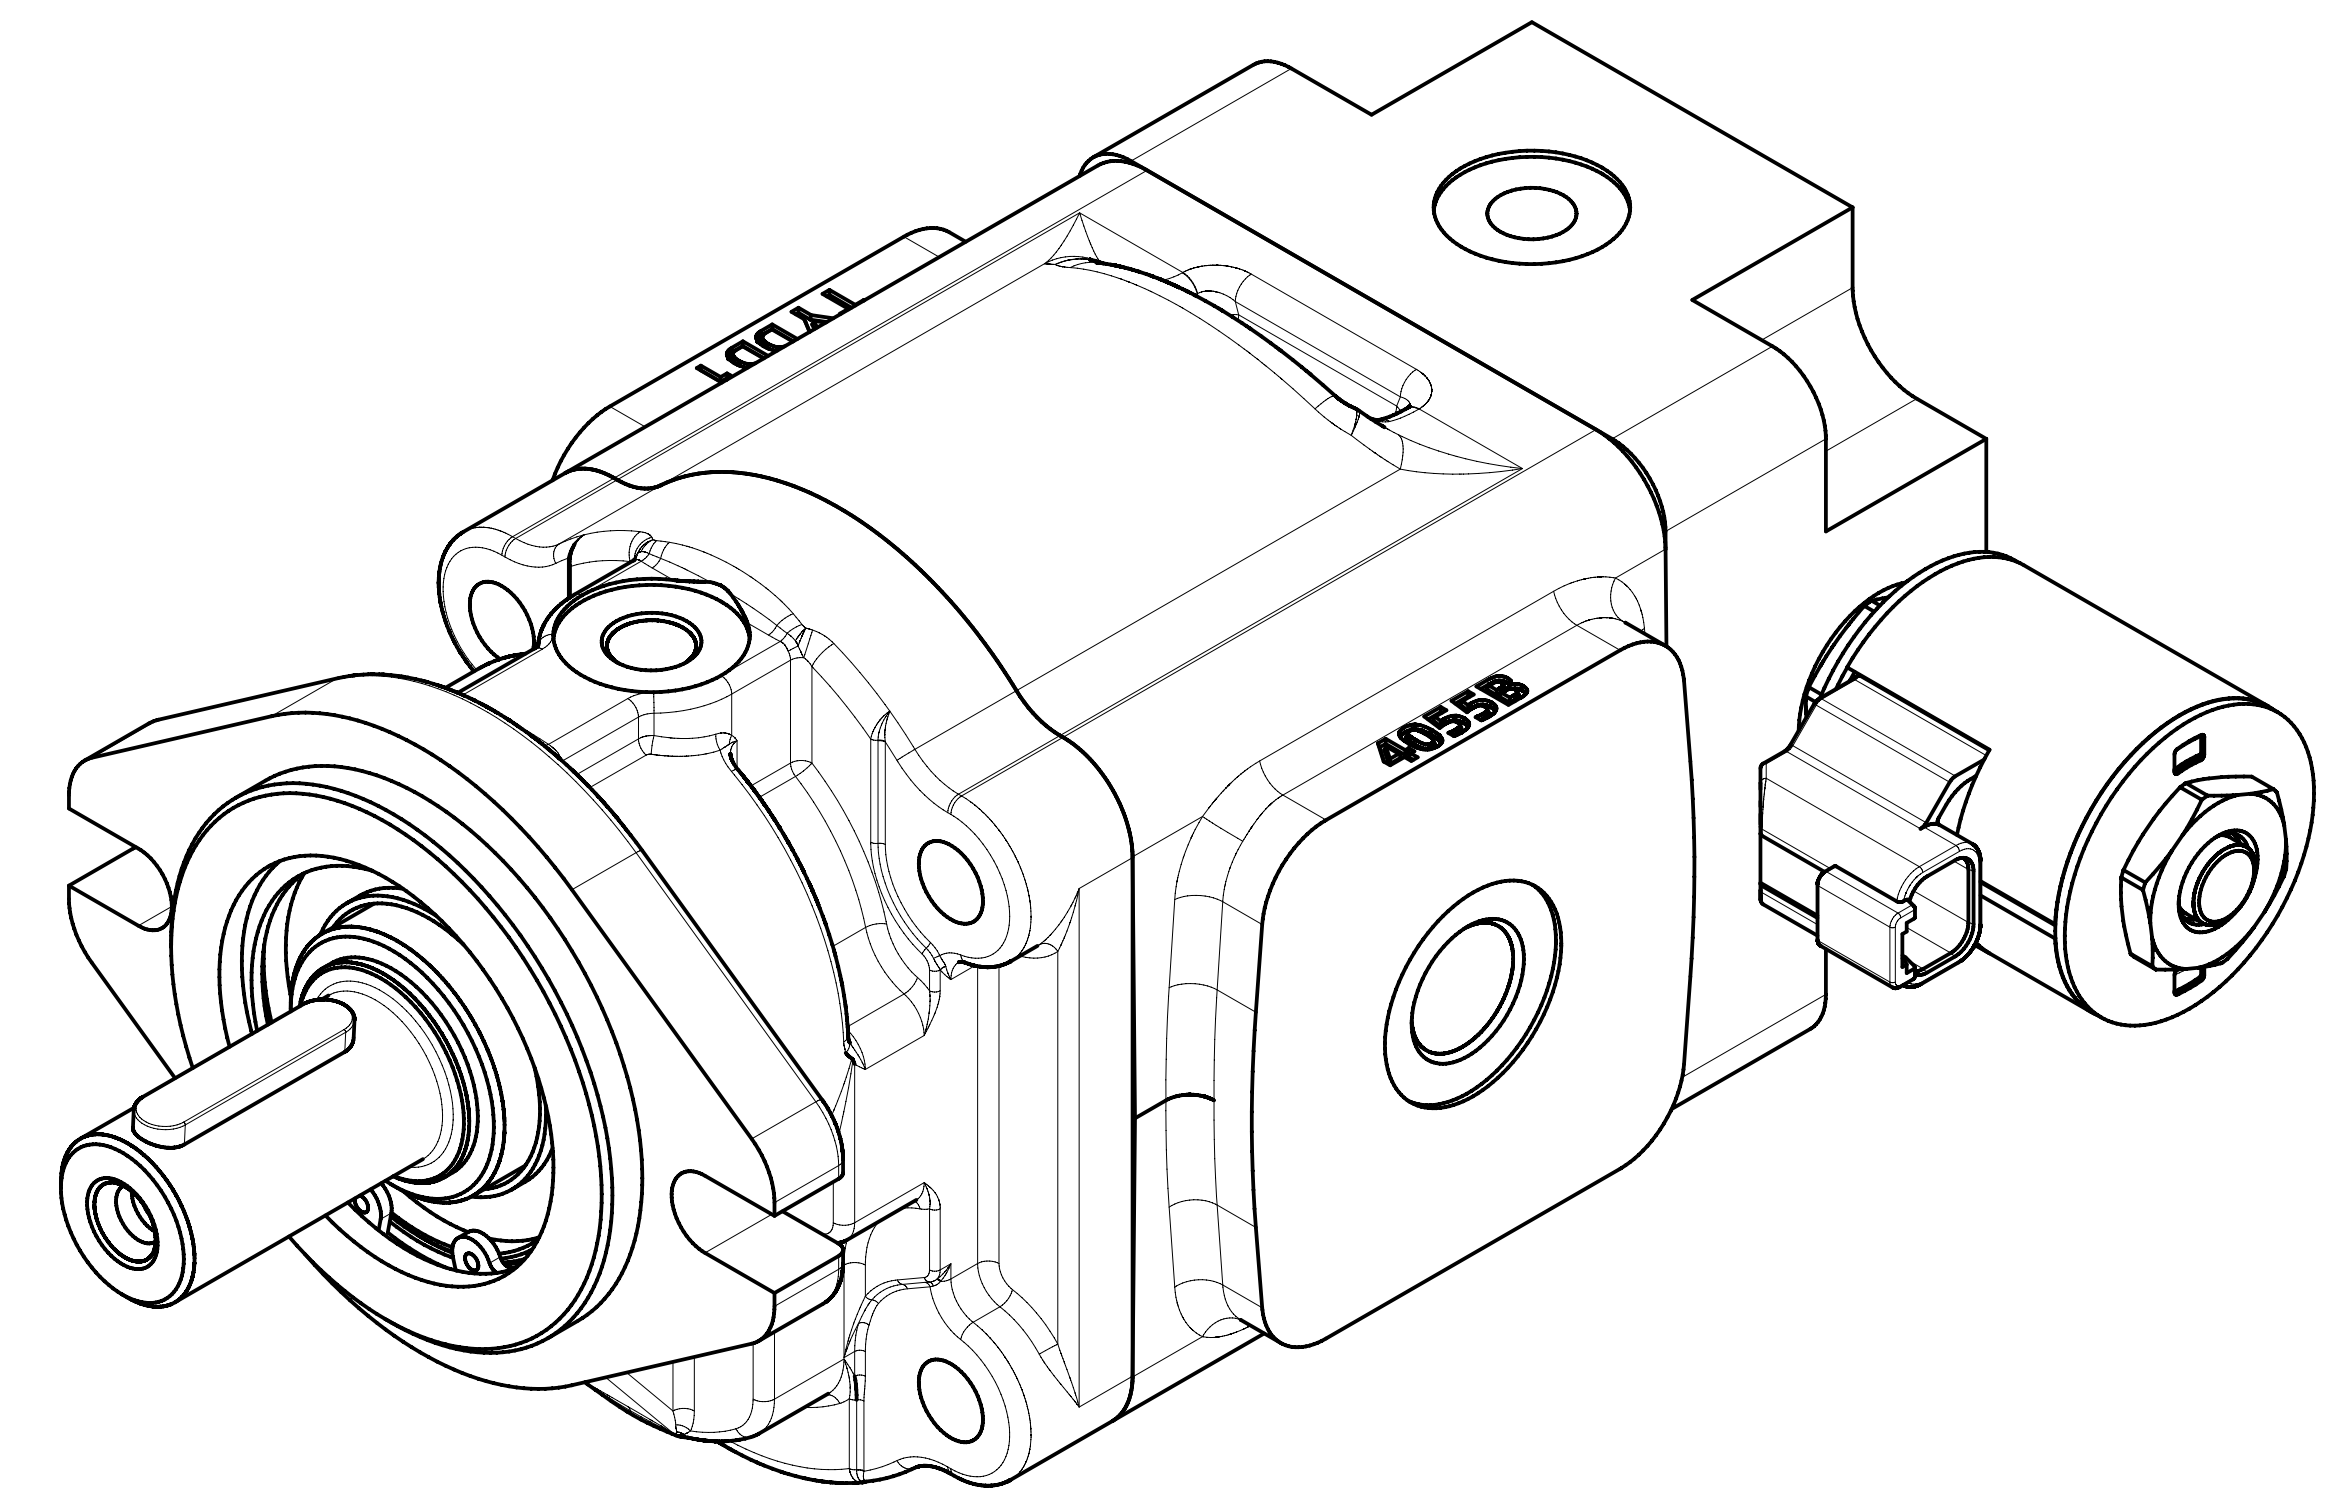
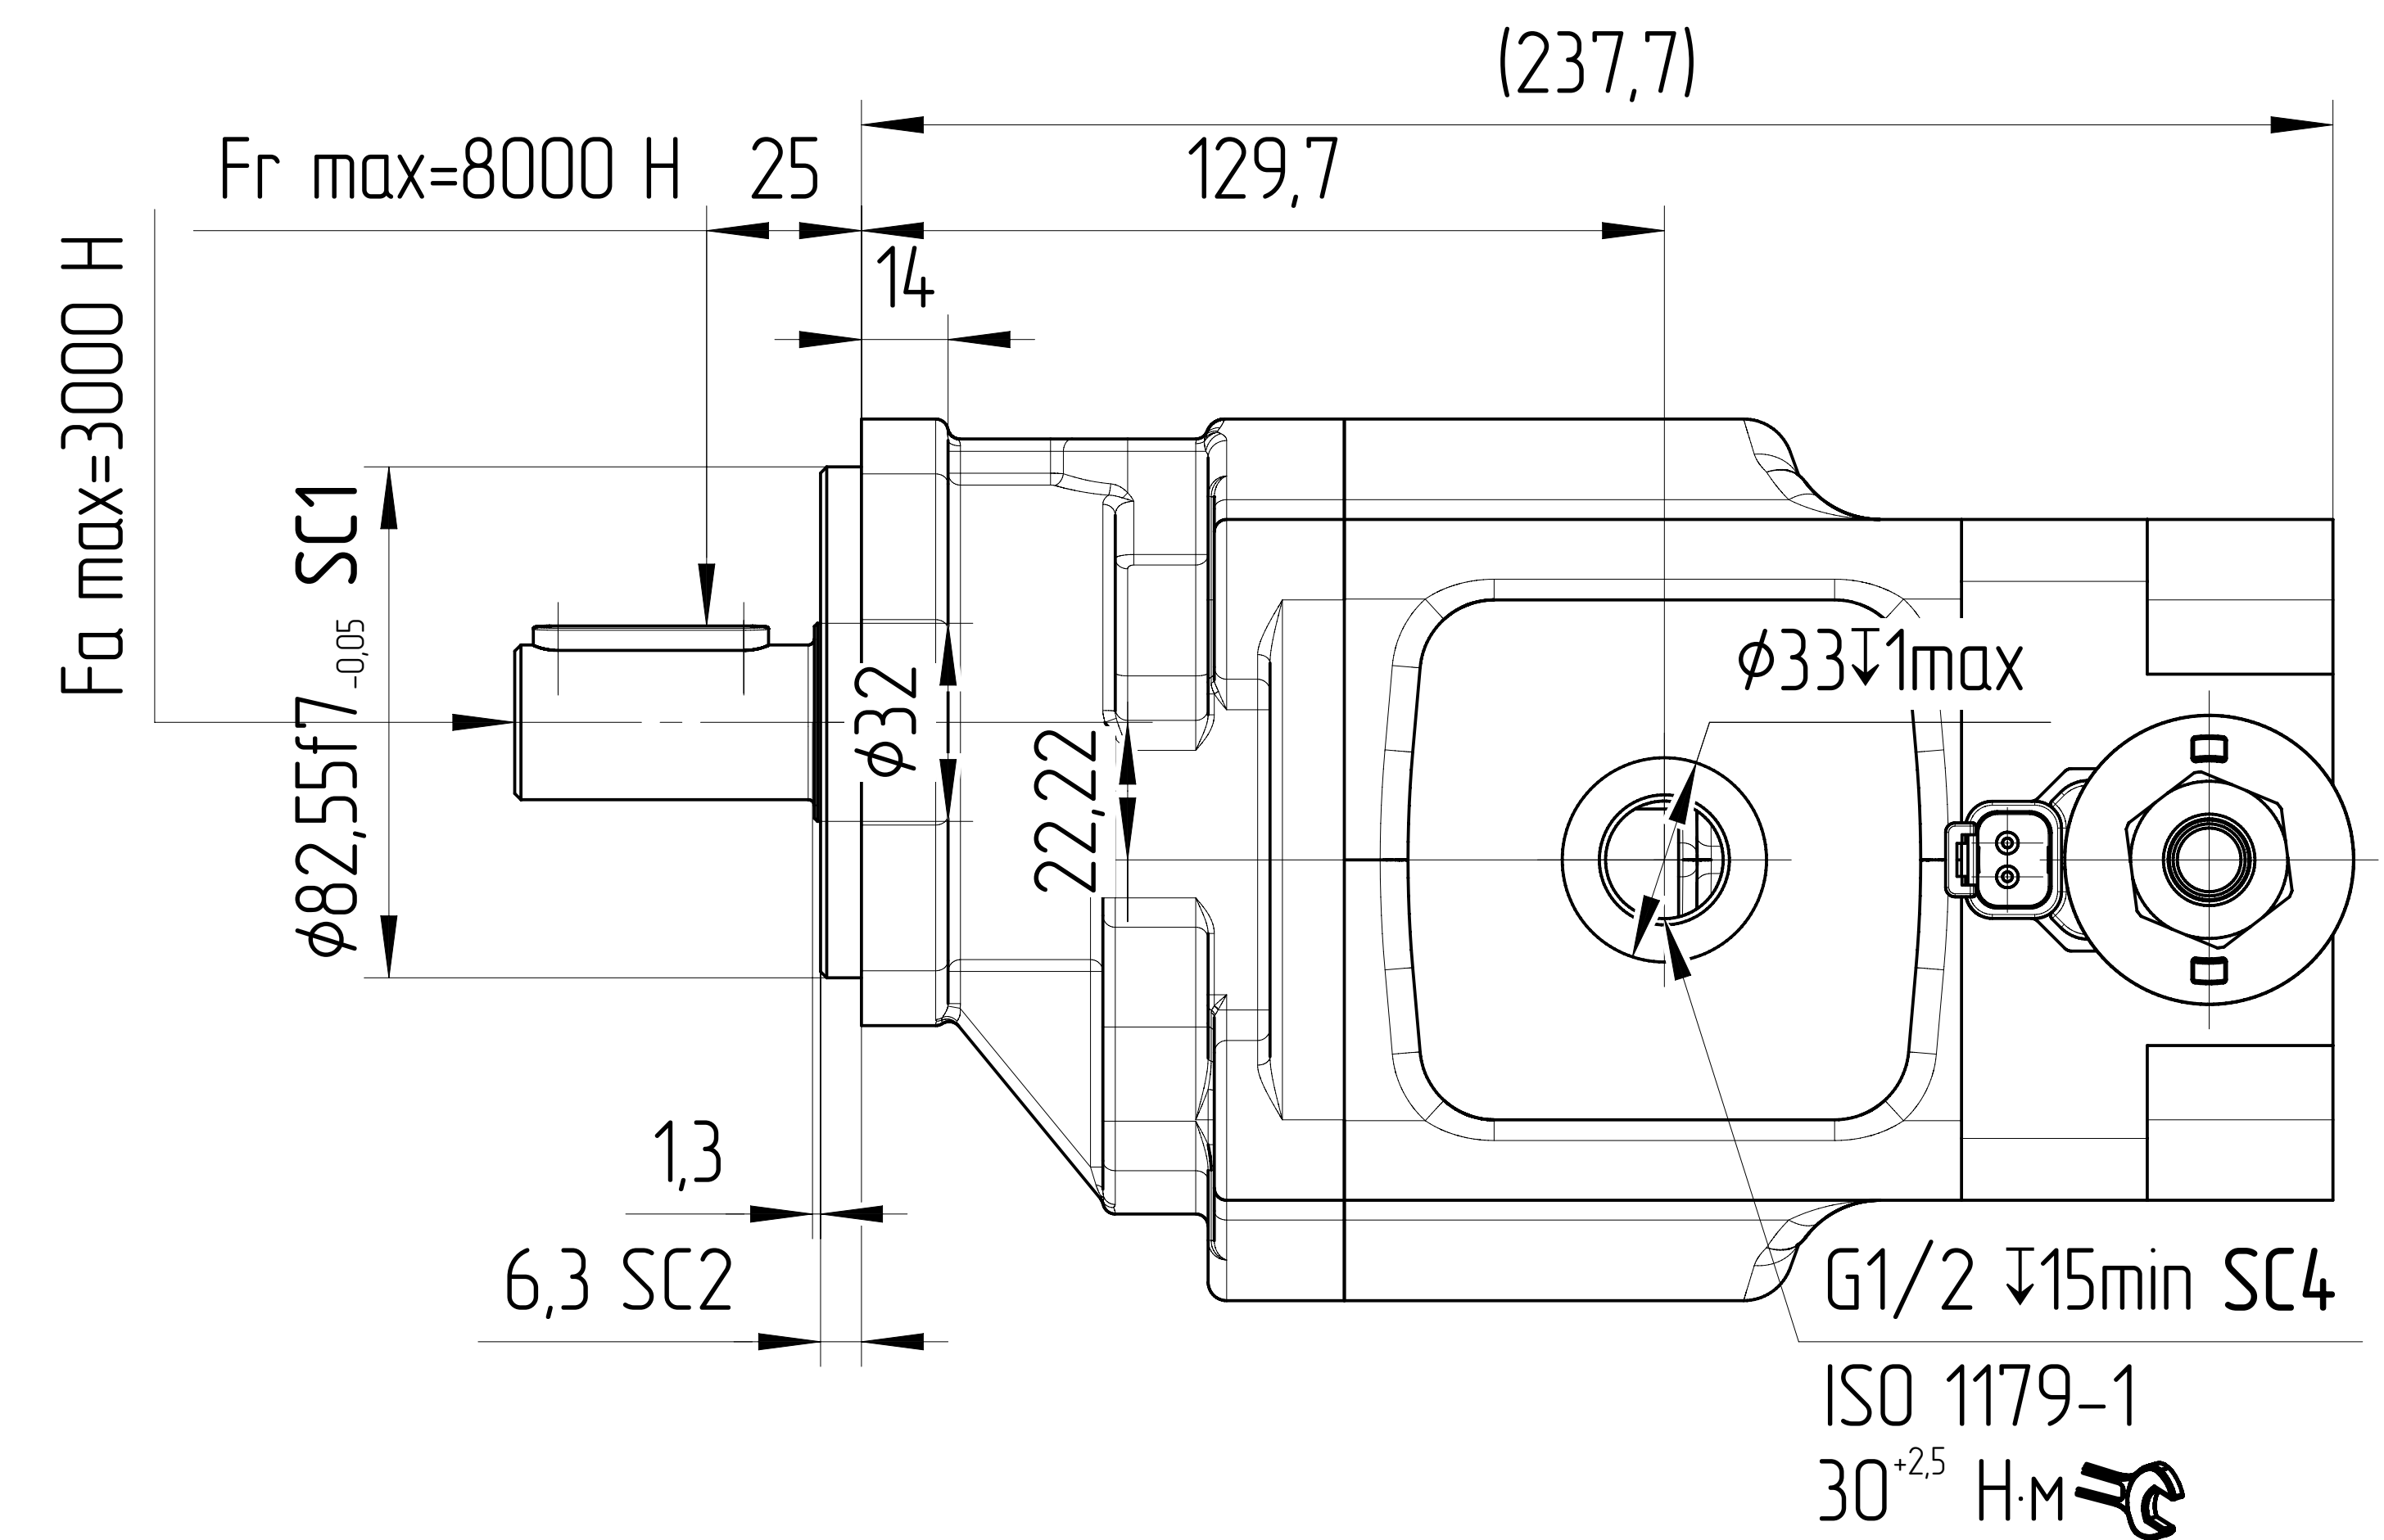
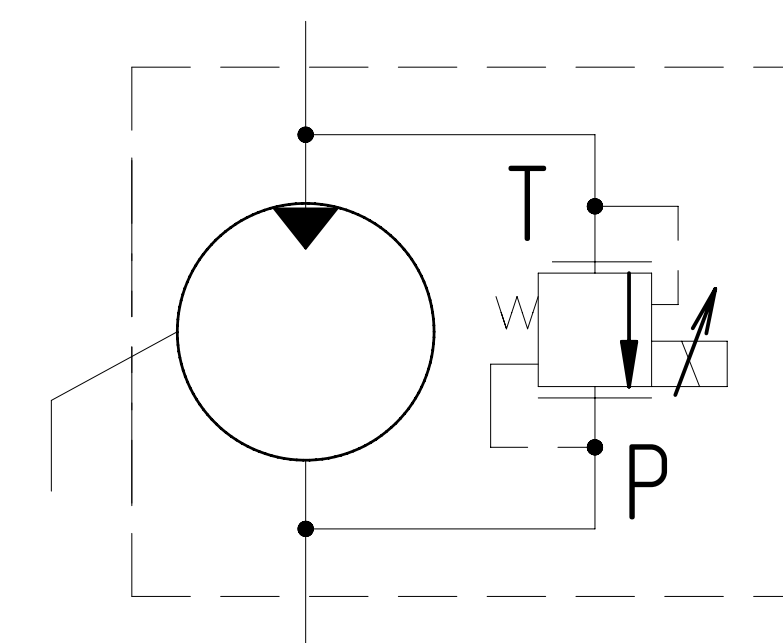
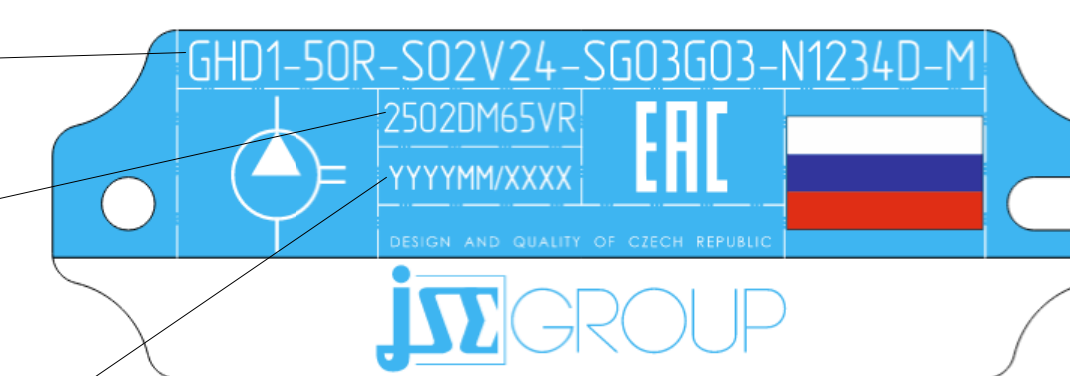


BA

Наименование	Обозначение	Год/месяц производства
--------------	-------------	---------------------------

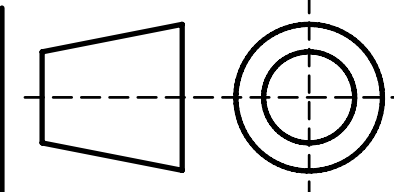

ISO-E				Мат. дел. Вкл. черт. Дата Подп.		Лист номер 001	Код заказа СМ. ТАБЛИЦА								
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)		Разр.		Дата		Производство  ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ									
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)		Утвердил Marie Horák		Дата 21.03.2025		Вид продукта МОТОР ШЕСТЕРЕННЫЙ									
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c		Материал BЧ40		Масса (kg) 21,6		Момент 1:1,2									
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соотв. с ISO 2768c: <table><tr><td>+0.5 -0.3</td><td>+3 -0.6</td><td>+6 -0.30</td><td>+30 -0.120</td><td>+120 -0.400</td><td>+400 -0.1000</td><td>+1000 -0.2000</td></tr><tr><td>+0.2 -0.1</td><td>+0.3 -0.1</td><td>+0.5 -0.12</td><td>+0.8 -0.12</td><td>+2.0 -0.30</td><td>+3.0 -0.40</td><td>+4.0</td></tr></table>		+0.5 -0.3	+3 -0.6					+6 -0.30	+30 -0.120	+120 -0.400	+400 -0.1000	+1000 -0.2000	+0.2 -0.1	+0.3 -0.1	+0.5 -0.12
+0.5 -0.3	+3 -0.6	+6 -0.30	+30 -0.120	+120 -0.400	+400 -0.1000	+1000 -0.2000									
+0.2 -0.1	+0.3 -0.1	+0.5 -0.12	+0.8 -0.12	+2.0 -0.30	+3.0 -0.40	+4.0									
		CAD - dff.		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.		A2									