
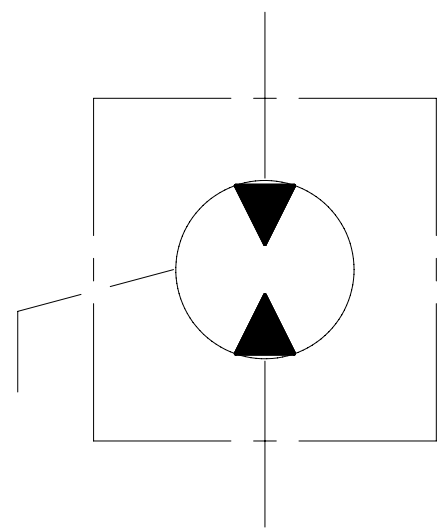
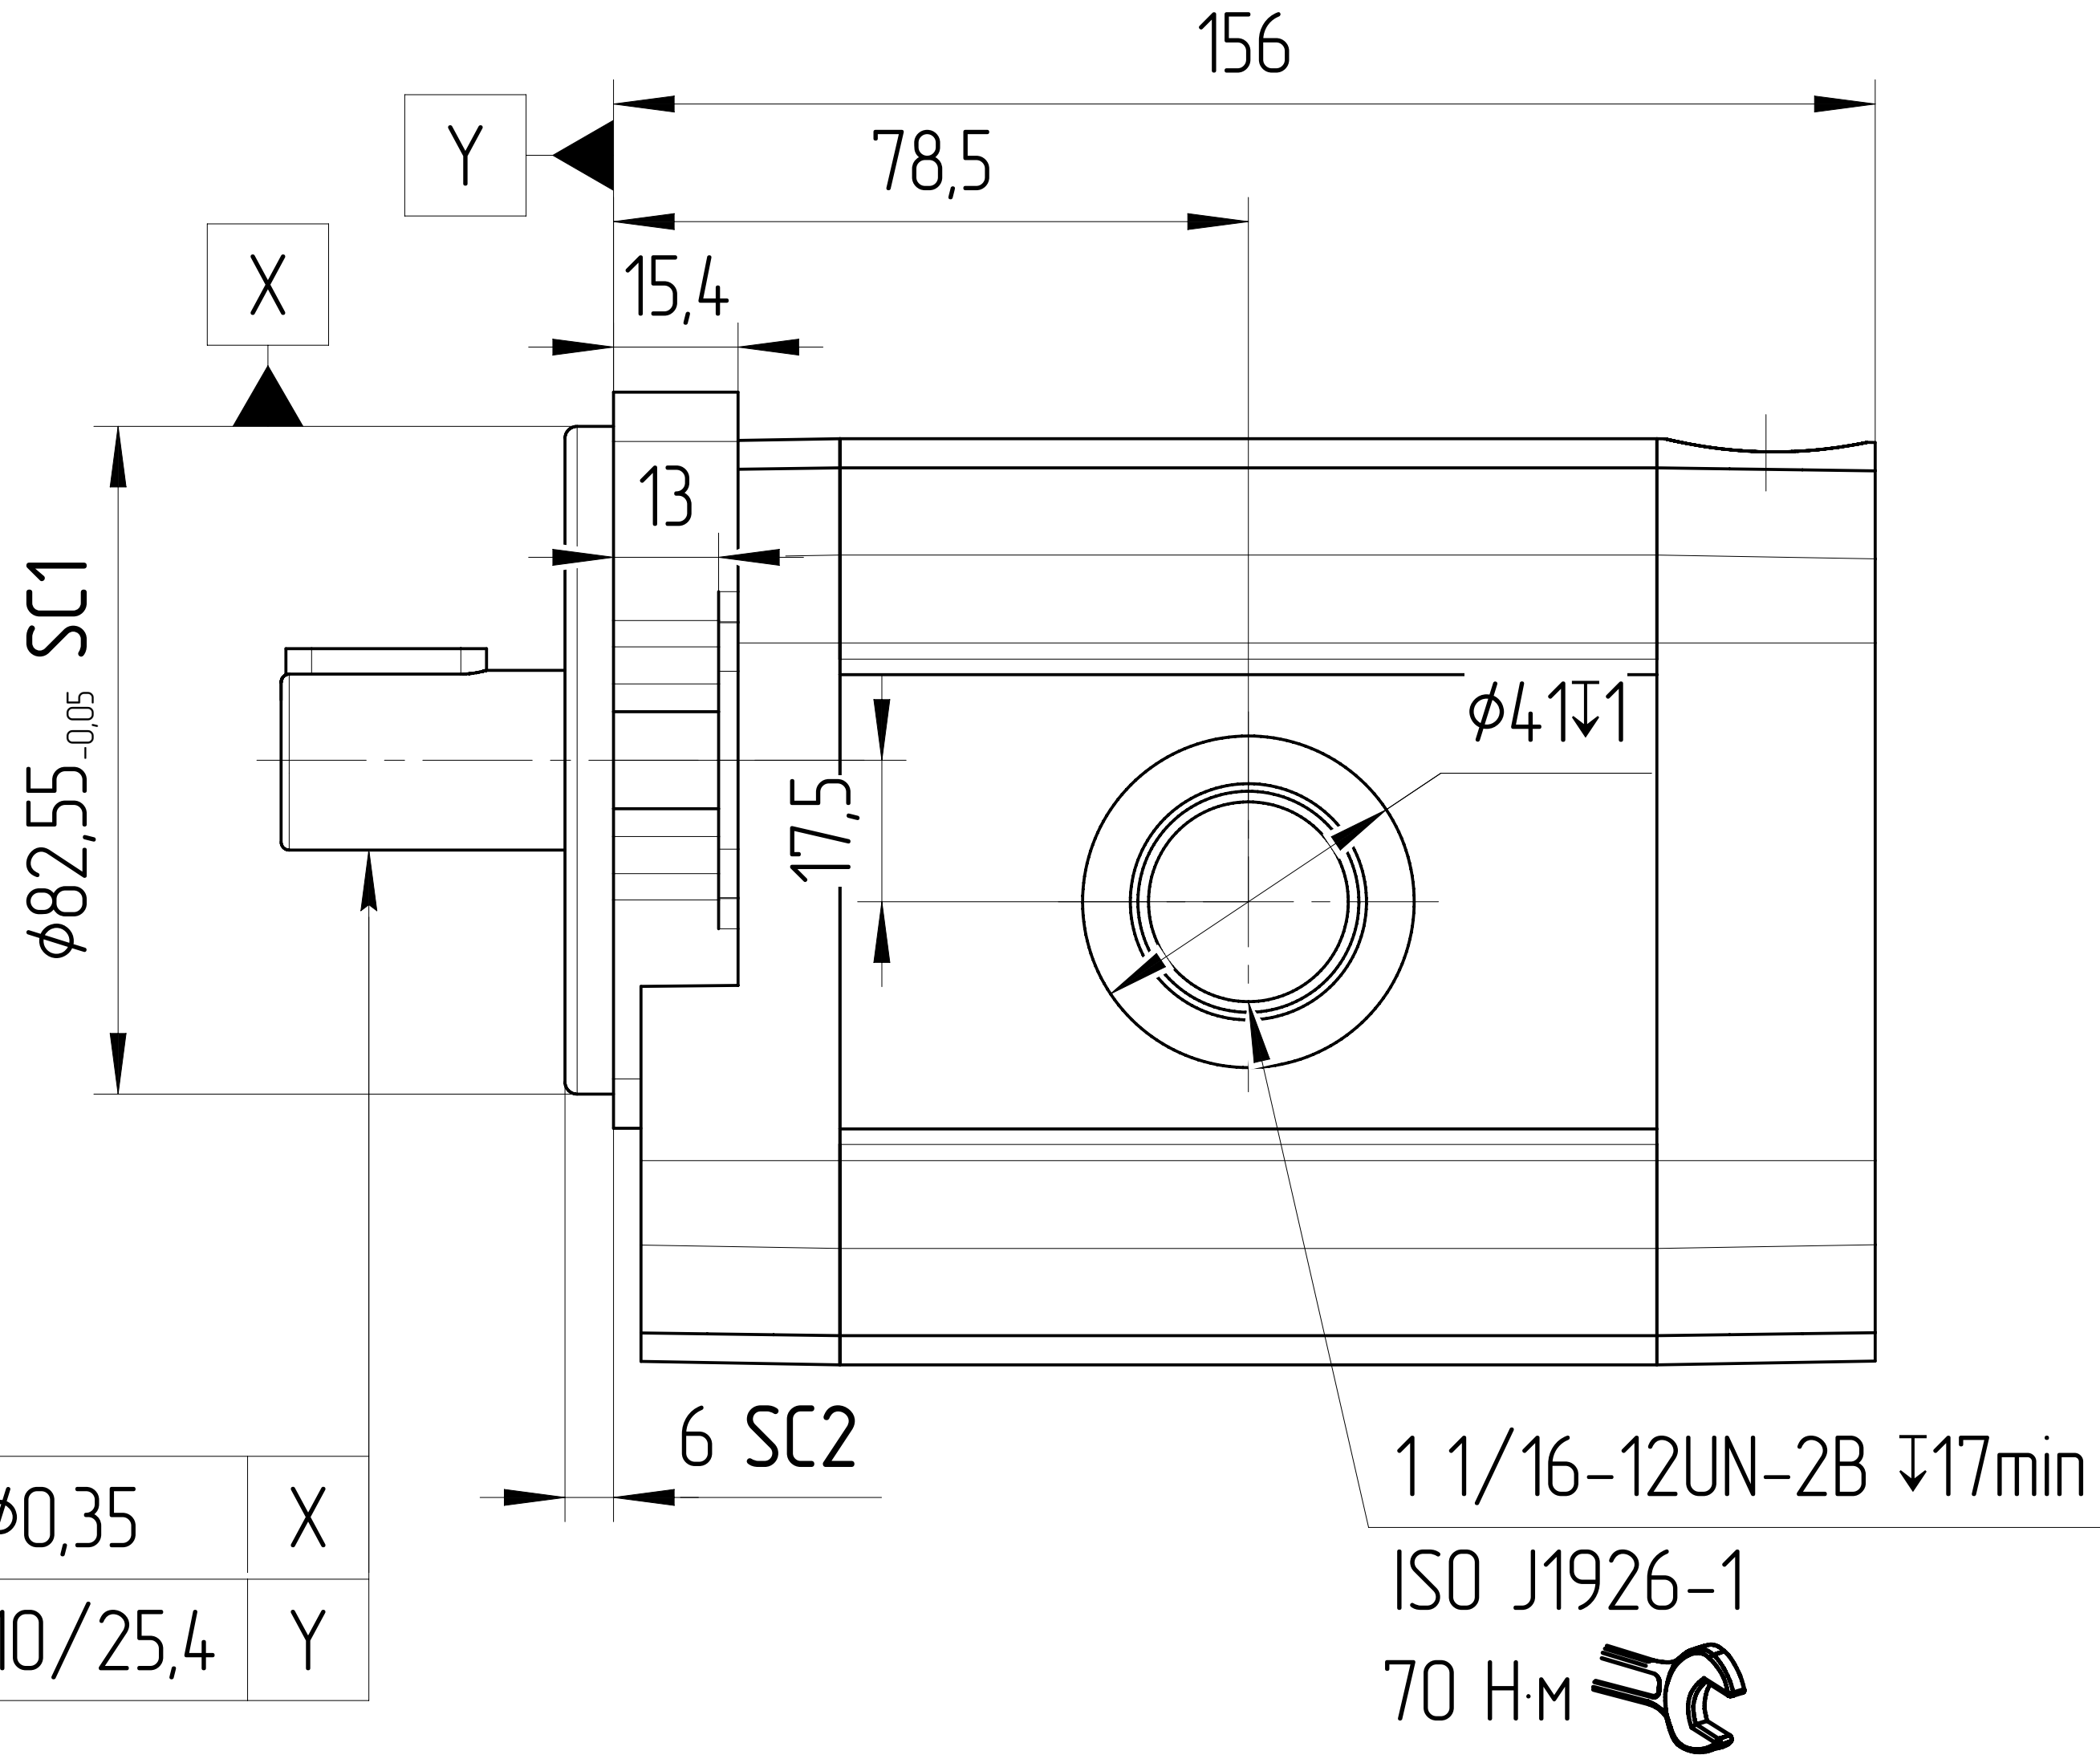
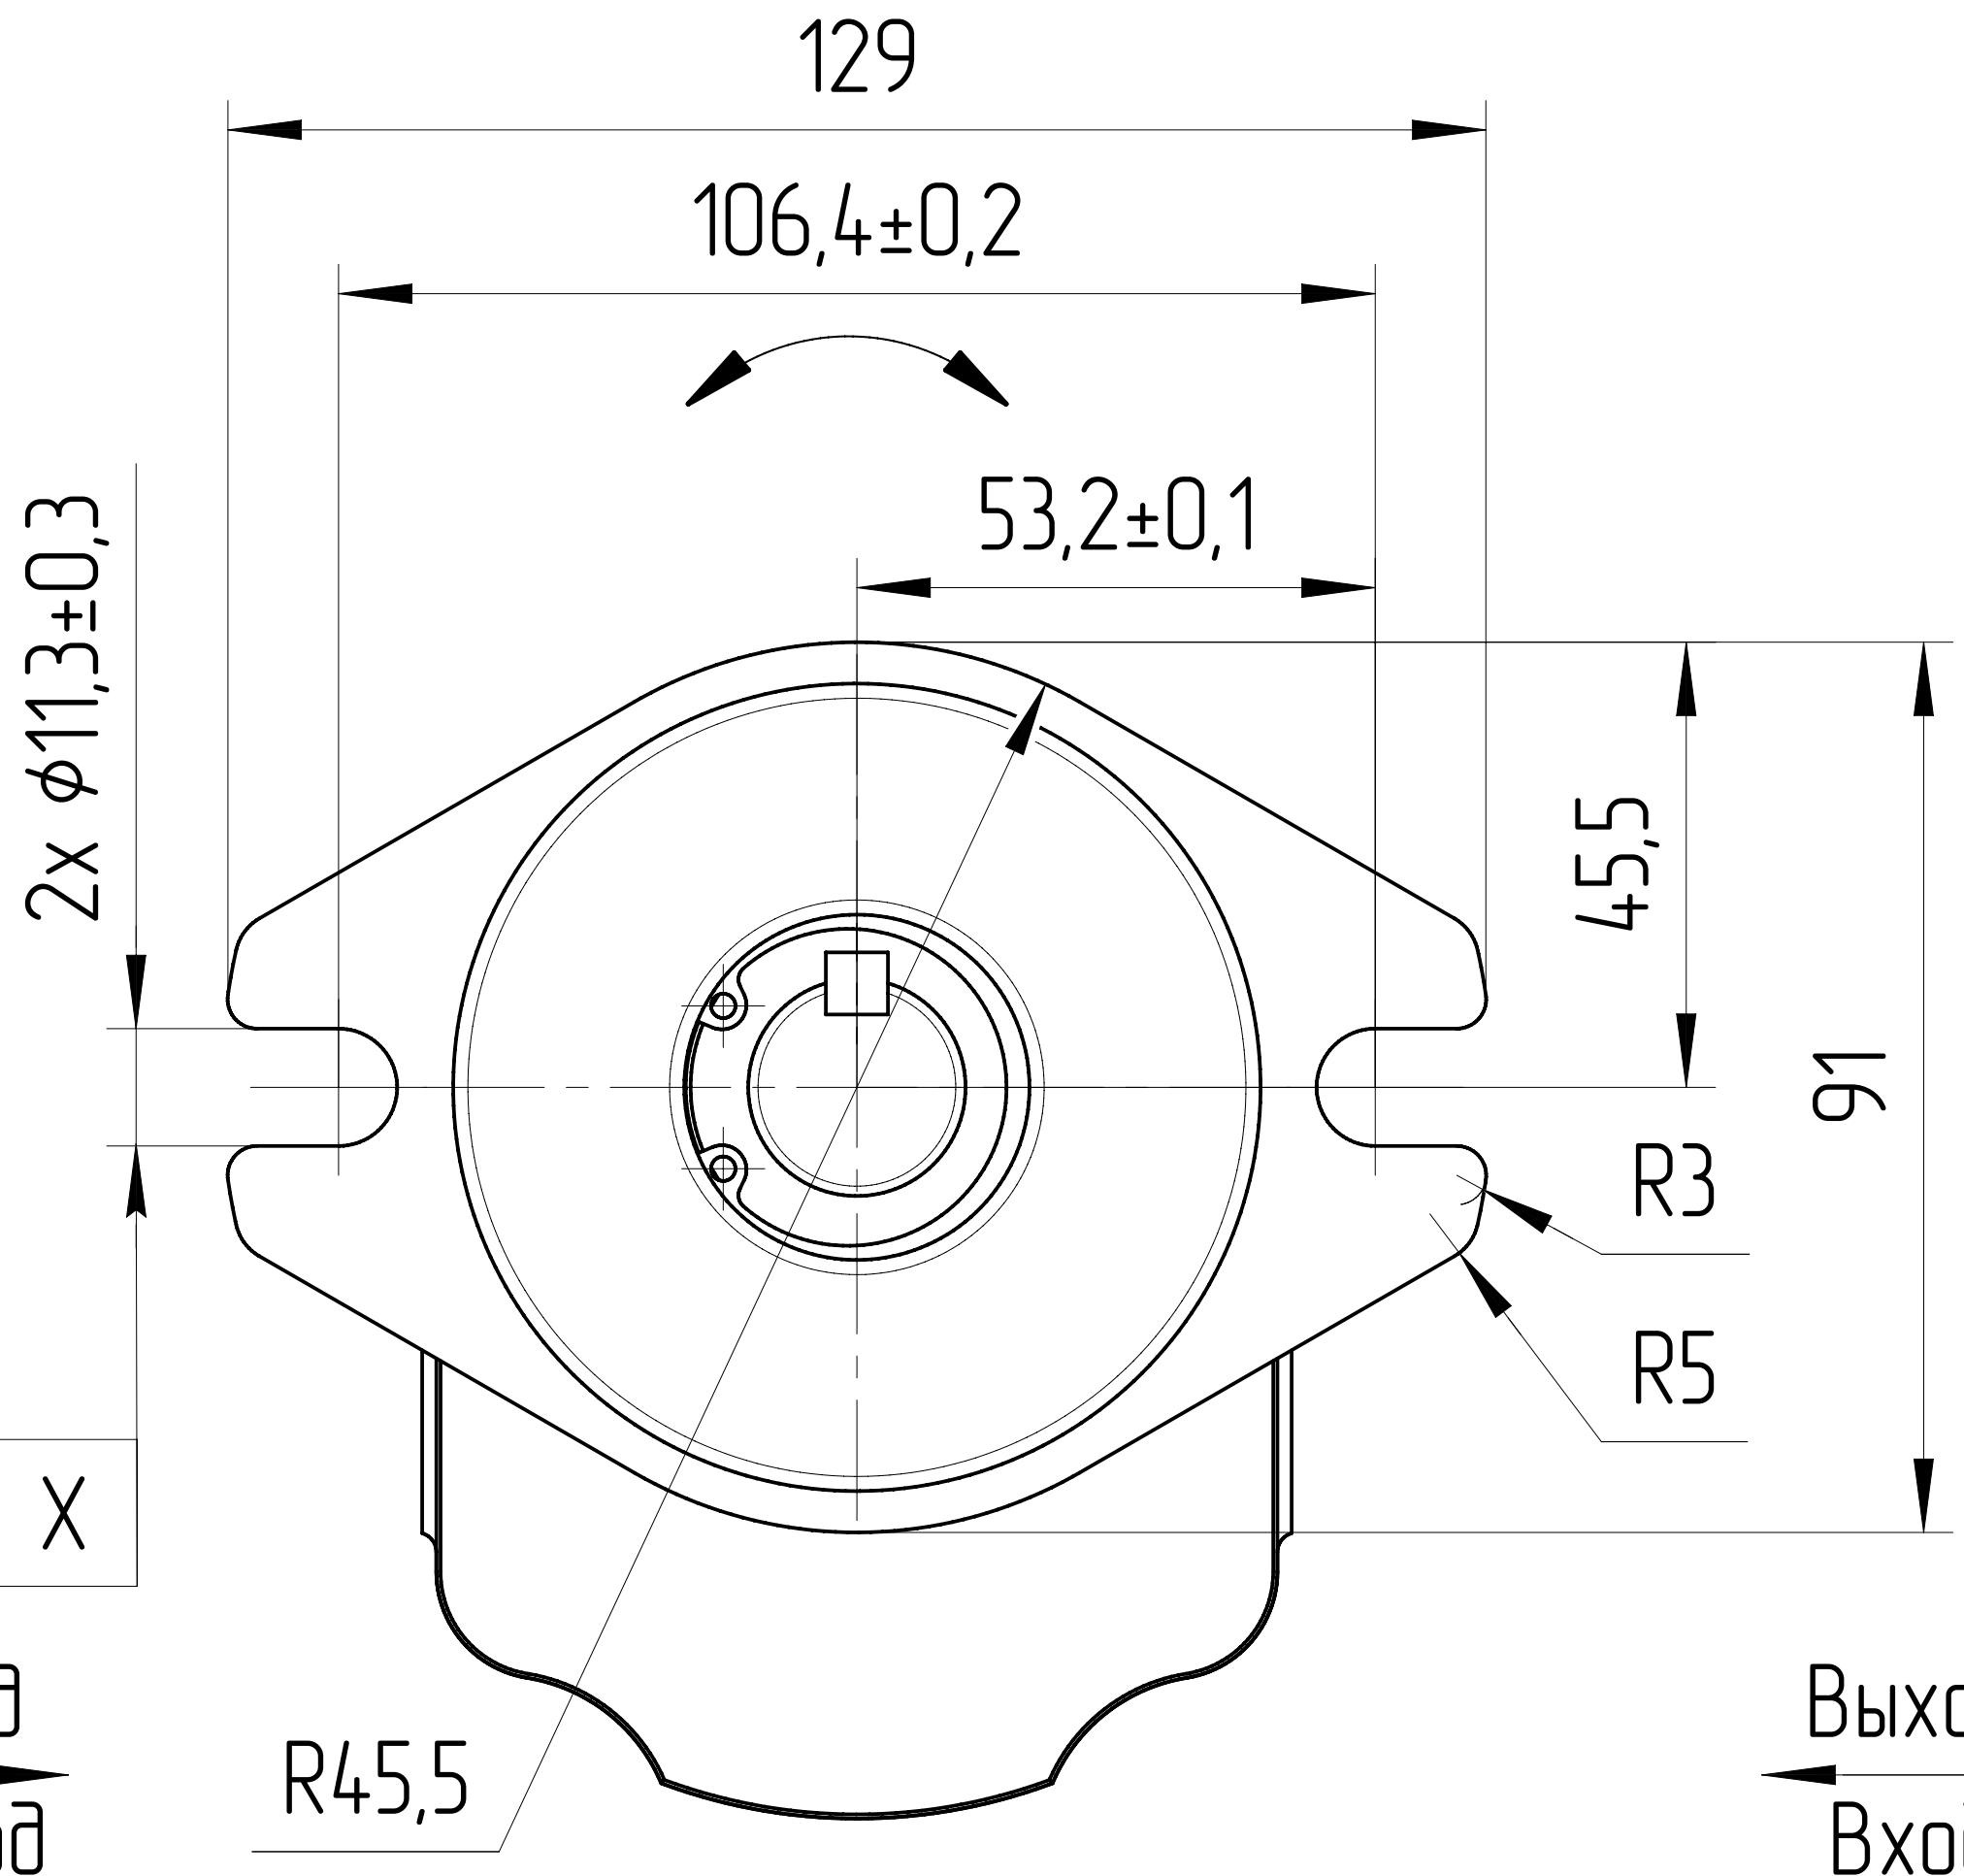


Ред 1		31.10.2023
Ред 2	Добавлены вырезы на фланце	02.11.2023
Ред 3	Изменена маркировка	09.09.2024

H
G
F
E
D
C
B
A




Дренаж
9/16-18UNF-2B $\downarrow$ 12
ISO 11926-1
60 Н·м

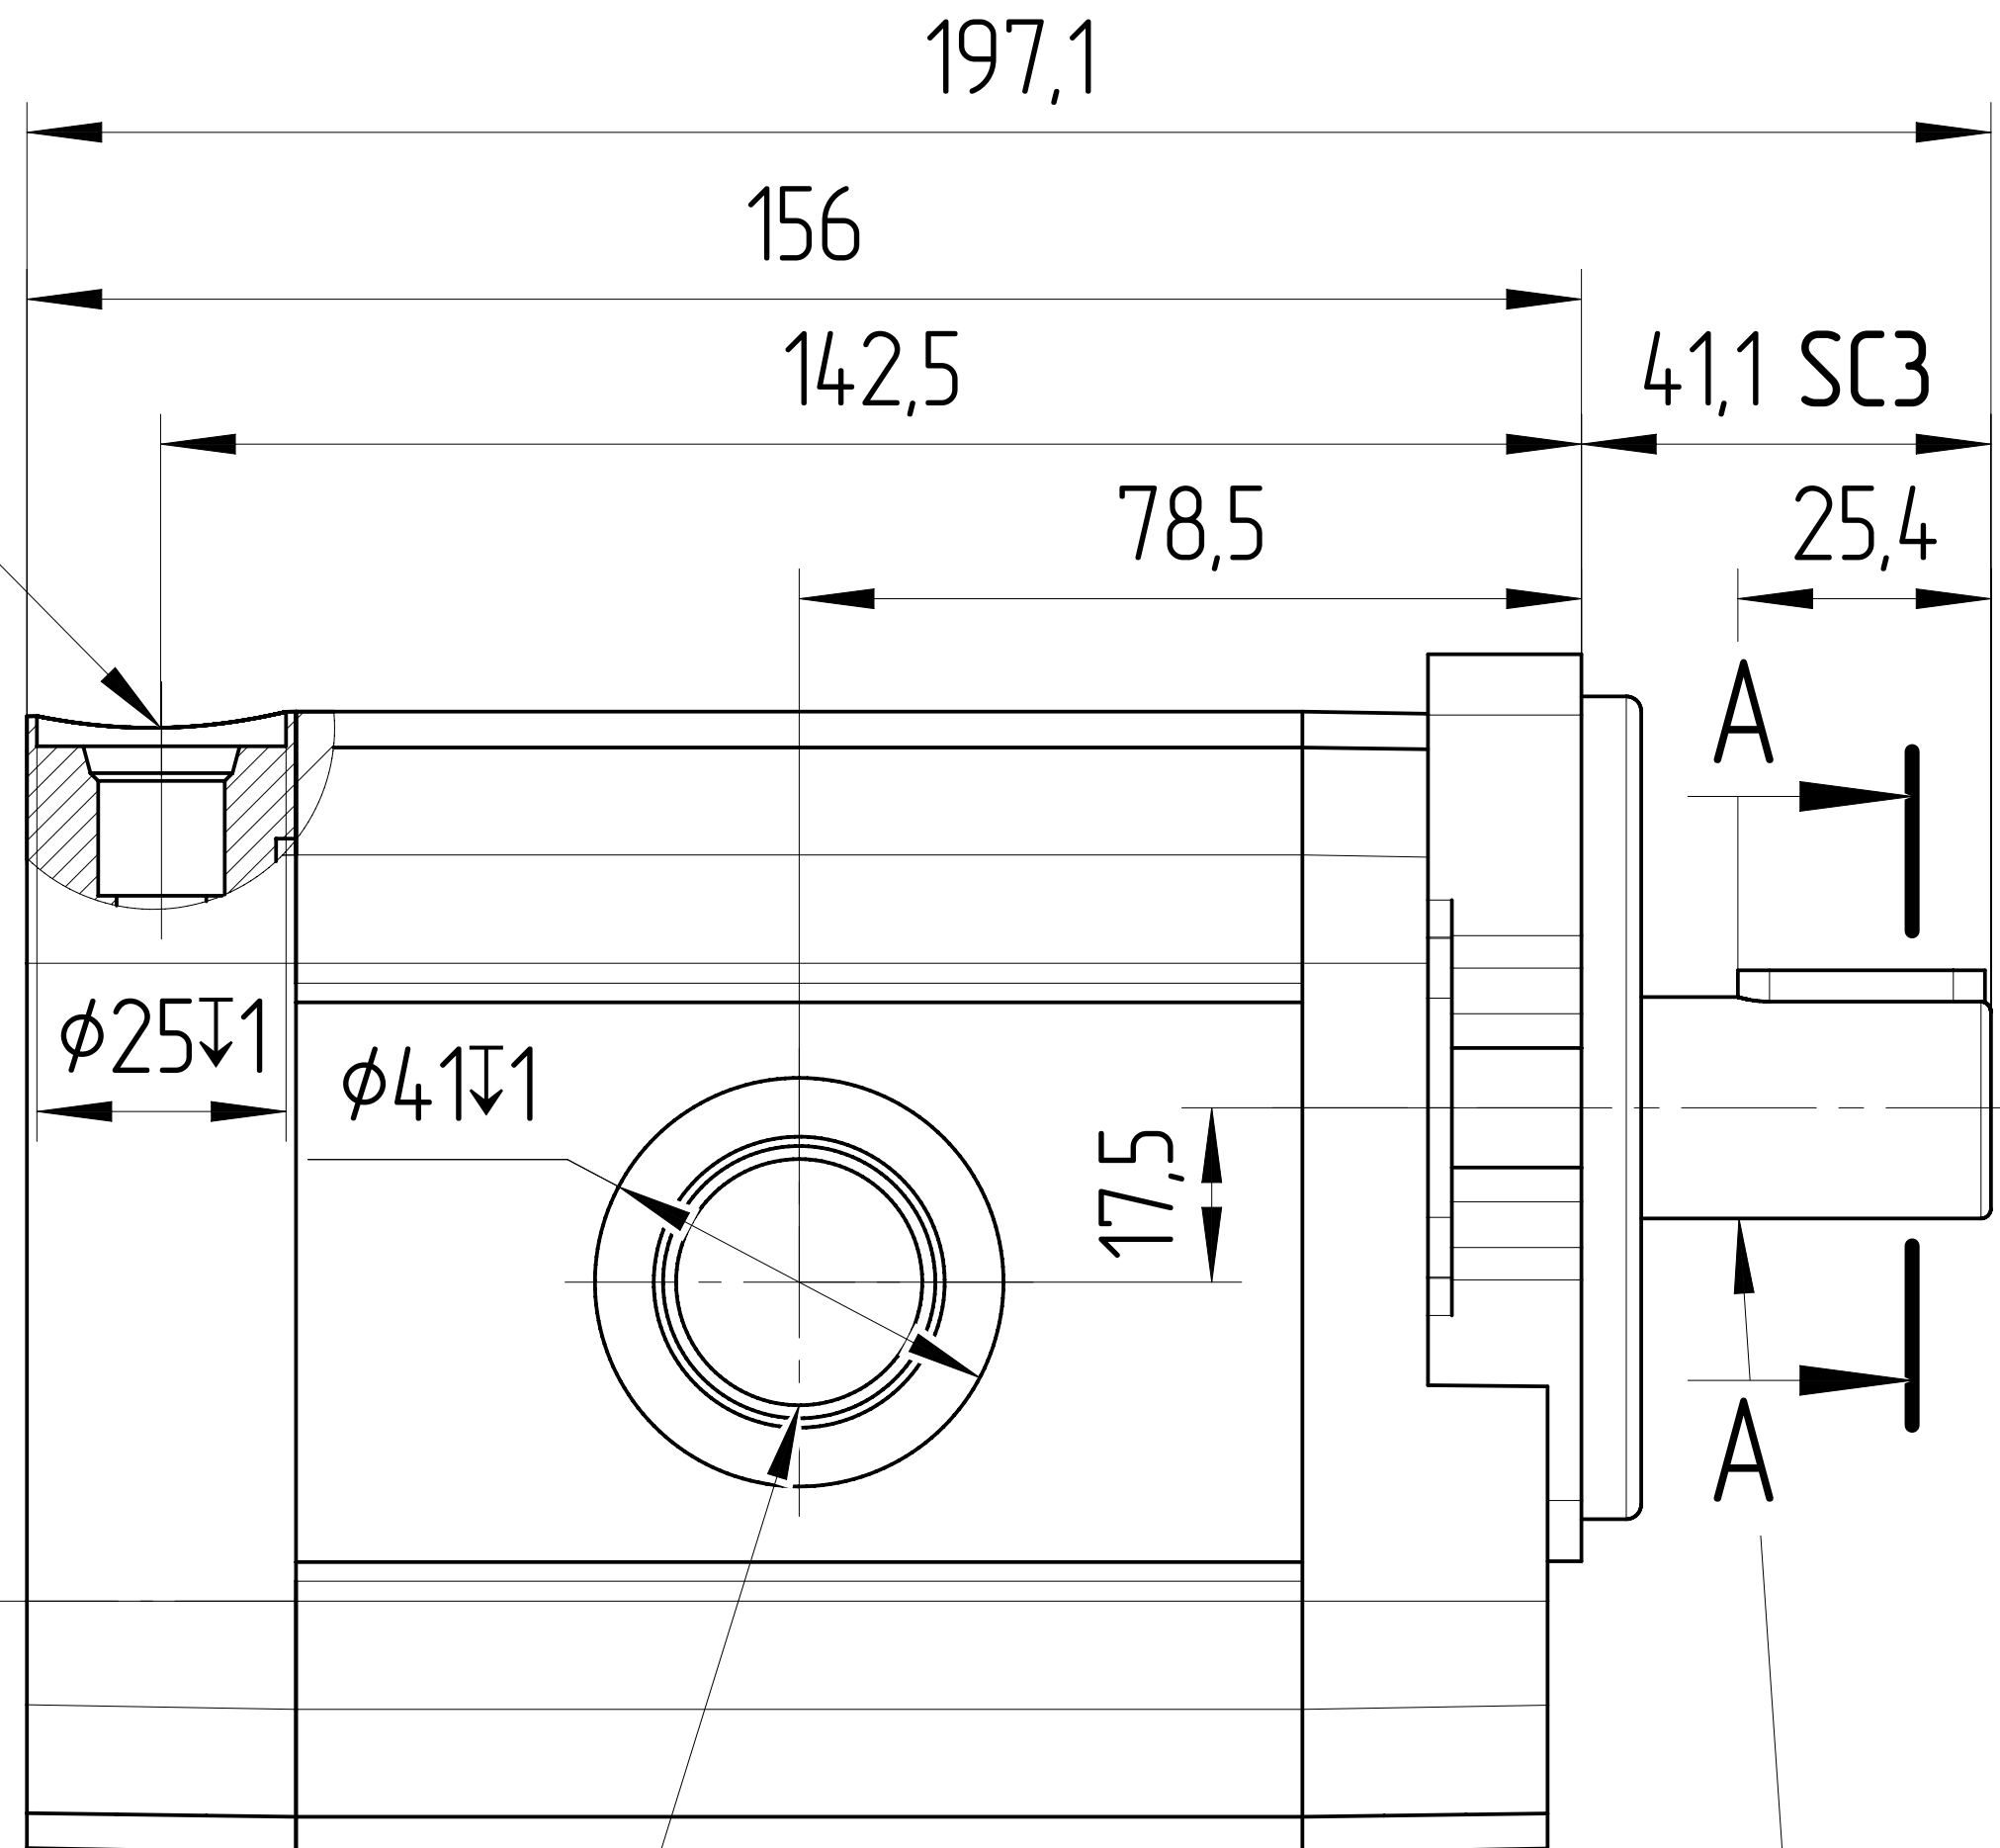

Наименование

Обозначение

Год/месяц
производства

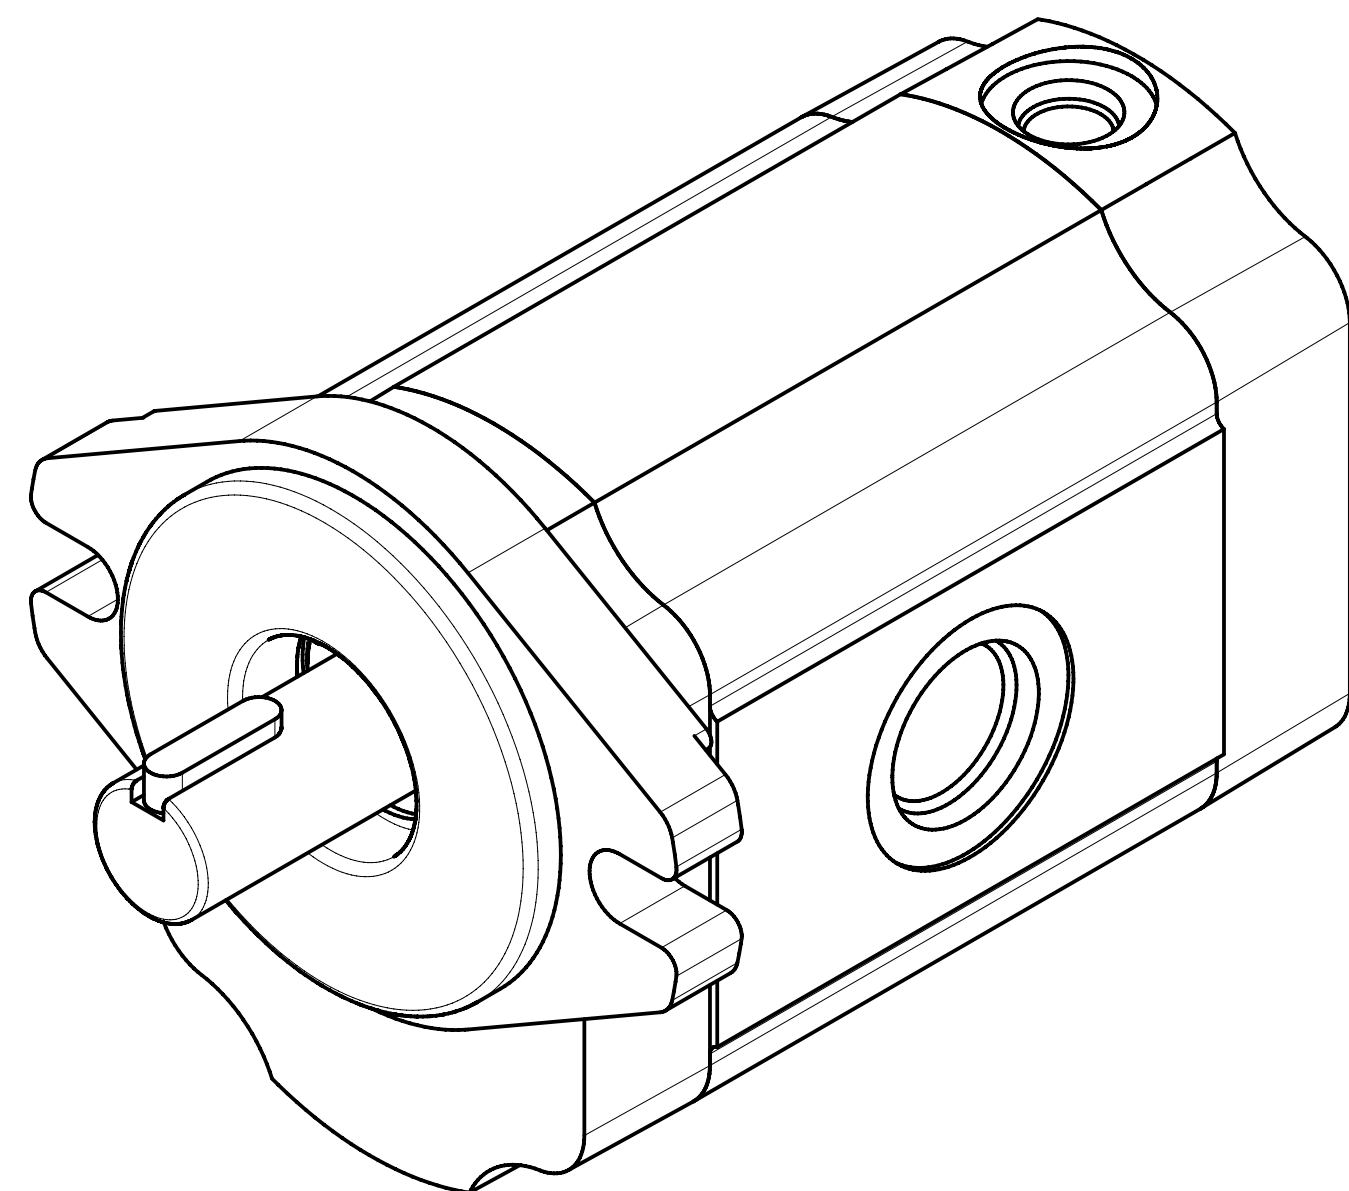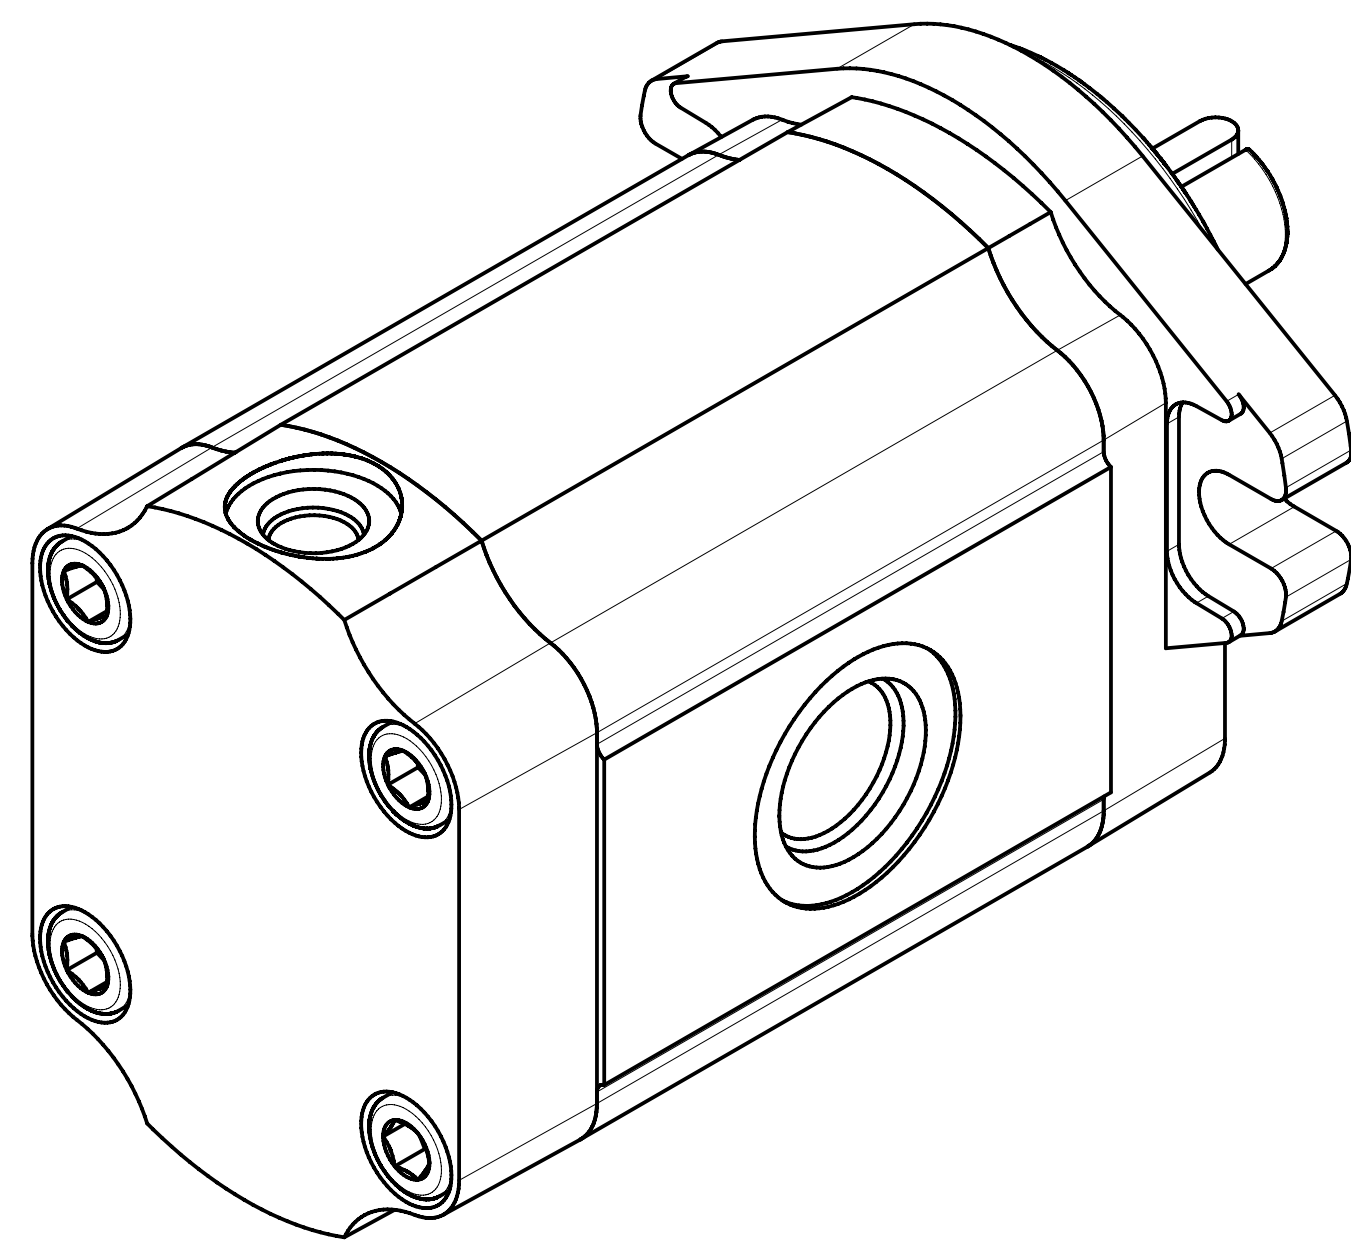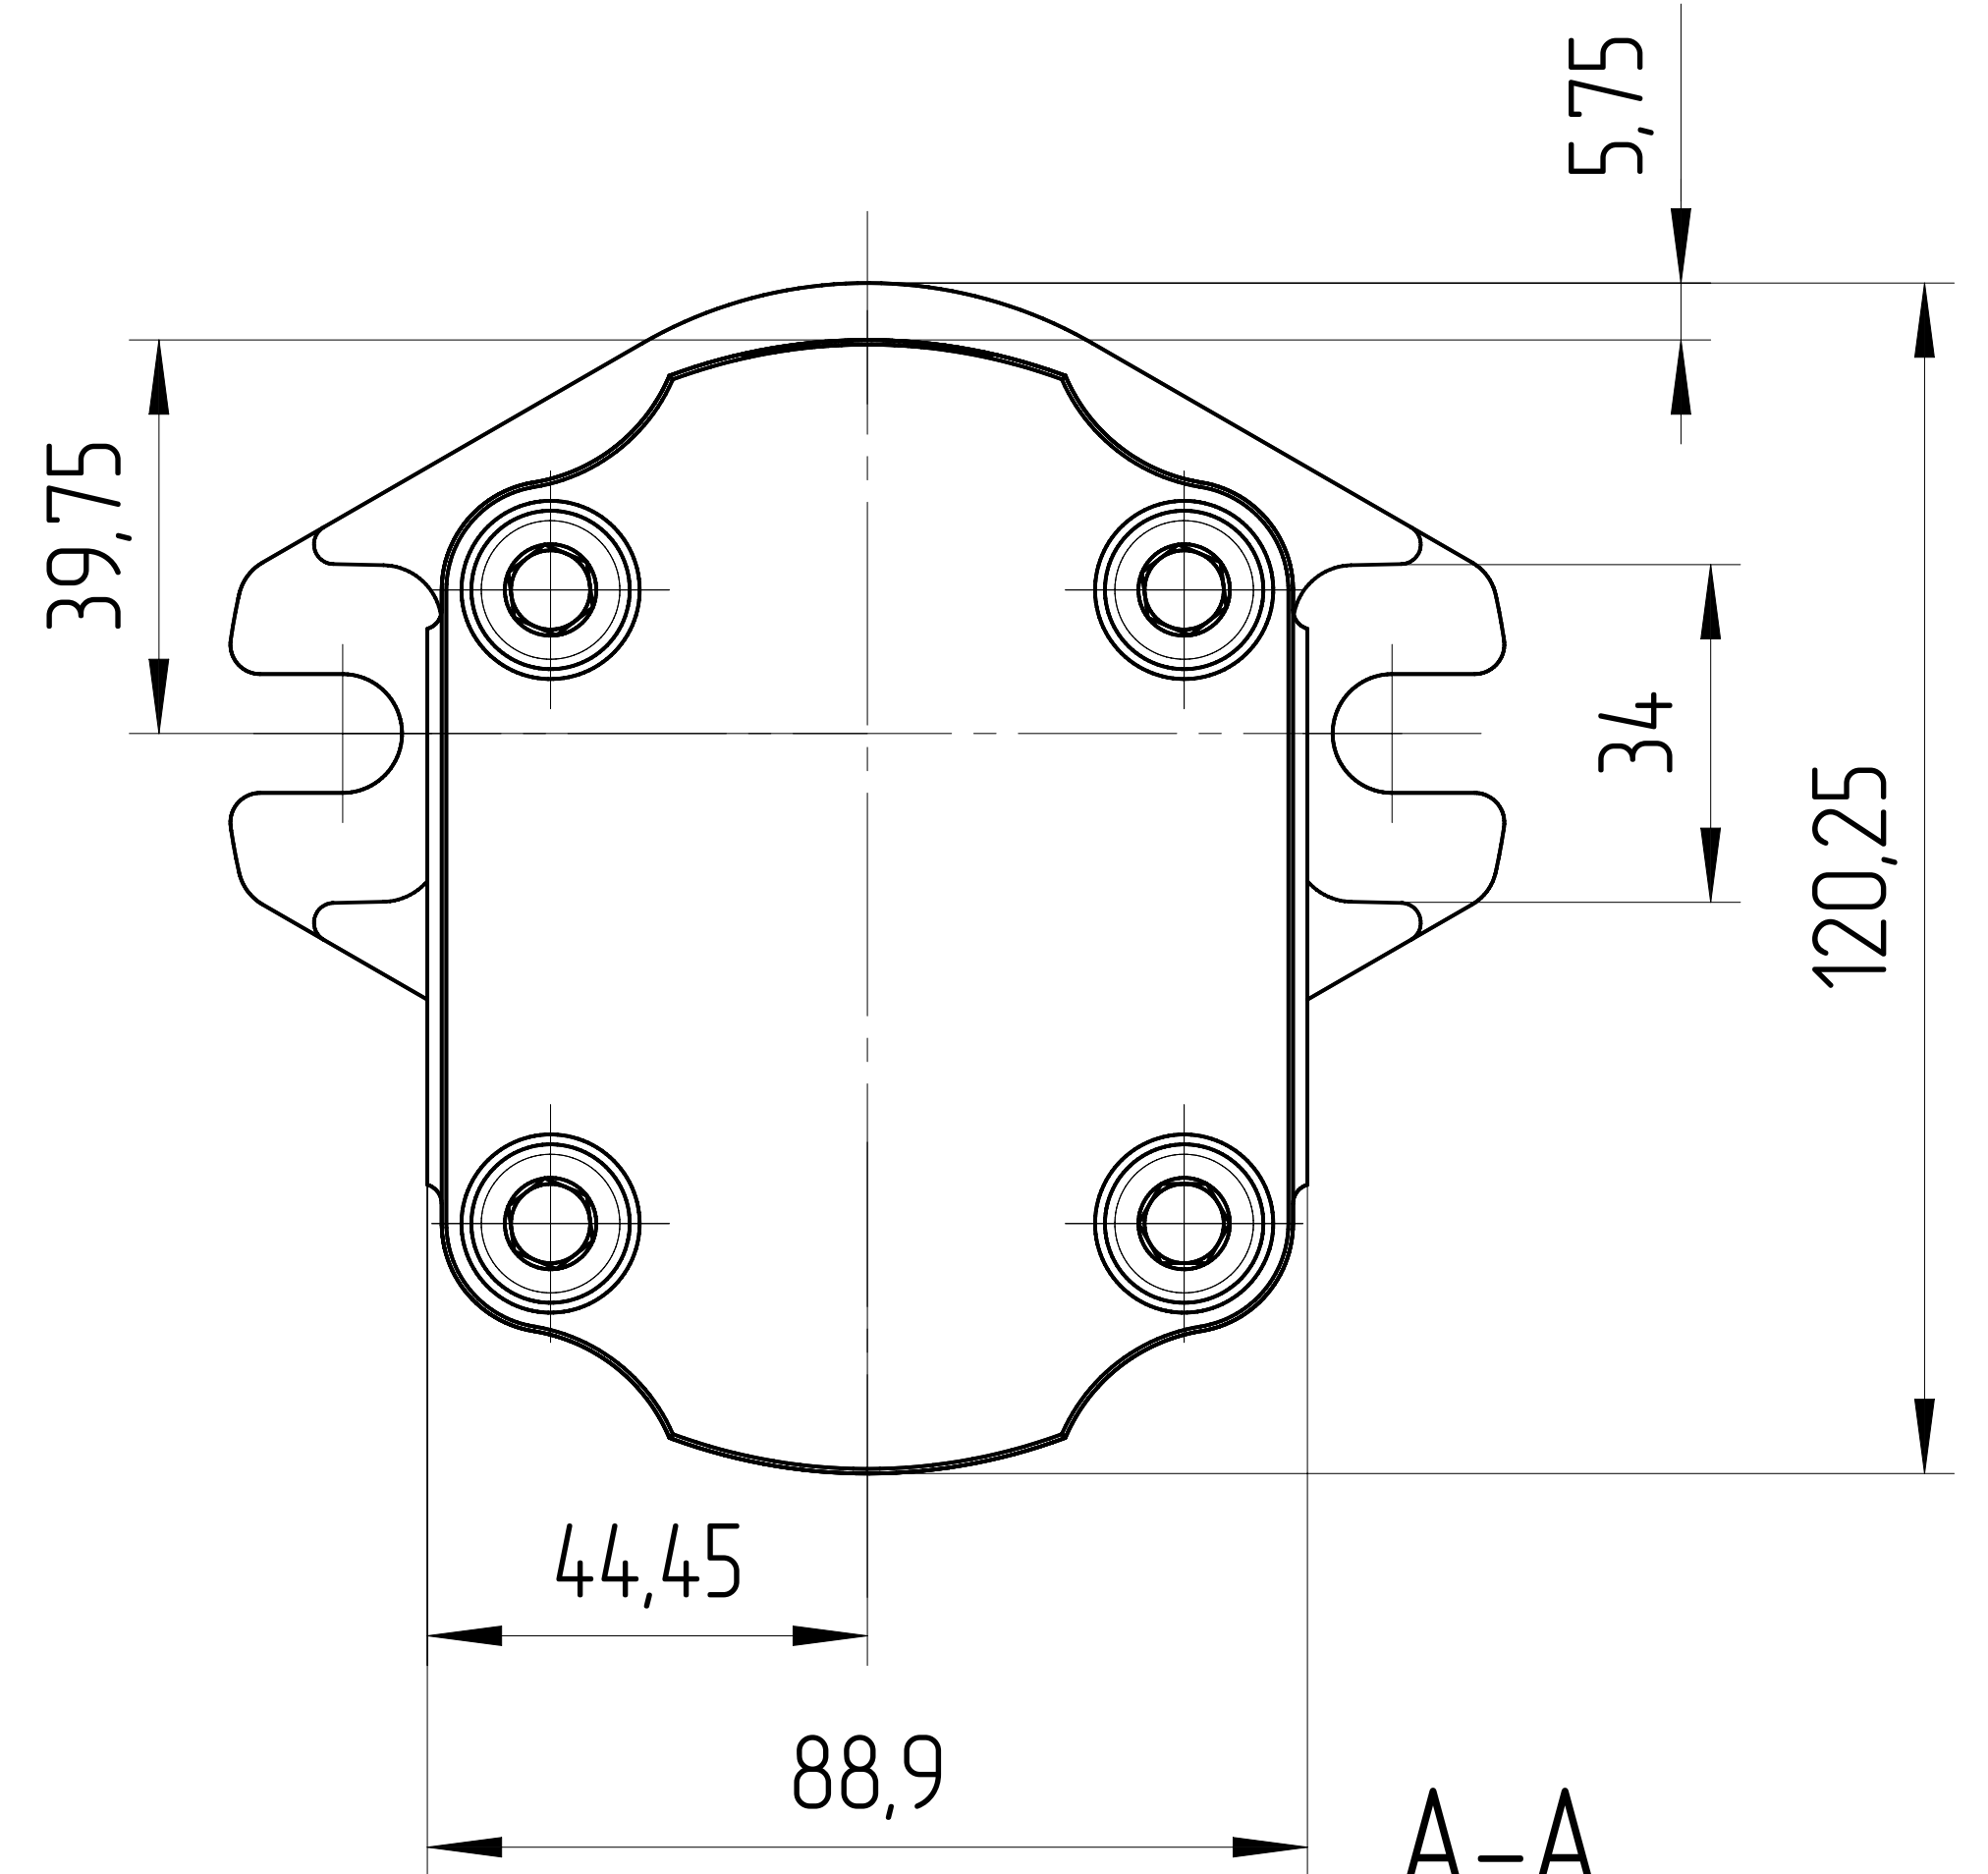

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ


РАБОТА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ (ОБОРОТОВ, ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ)
ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С ИНЖЕНЕРАМИ ГИДРОДРАЙВ

МАТЕРИАЛ САЛЬНИКОВ	NBR (Б.Н.КАУЧУК)	
САЛЬНИК ВАЛА ДАВЛЕНИЯ [bar]	МИН	-0,3
	МАКС	+1,3
ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ	RAL 9005
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН (ХОЛОДНЫЙ СТАРТ)	-40
	МАКС	+55
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН	-20
	МАКС	+100
ОБЪЕМНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,92
ПОЛНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,80
НОМИНАЛЬНАЯ ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ [мкм]		25
МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА [Н·м]	НЕ БОЛЕЕ	200
РАДИАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЕДУЩЕГО ВАЛА ПРИ РАБОТЕ С ПРИВОДОМ [мм]	НЕ БОЛЕЕ	0,3

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: МОТОР ШЕСТЕРЕННЫЙ
TM3-38B-S02V17-SU05U05-N015P.V1H4 (2308DM32B)
1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН РЕВЕРСИВНЫЙ МОТОР.
2. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 °C; НЕПРЕРЫВНЫЙ 0-80 °C; МАКС. 100 °C.
3. ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -40-55°C.
4. ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.
5. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ. НА ПОРТЫ
СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХОЛОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ
МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ.
6. SC - ВАЖНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ.

A

38,7	280	300-3500	РЕВЕРСИВНЫЙ	TM3-38B-S02V17-SU05U05-N015P.V1H4	2308DM32B
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ [см³]	МАКС. ПРОДОЛЖ. ДАВЛЕНИЕ [бар]	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ [об/мин]	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ [-]	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	КОД ЗАКАЗА

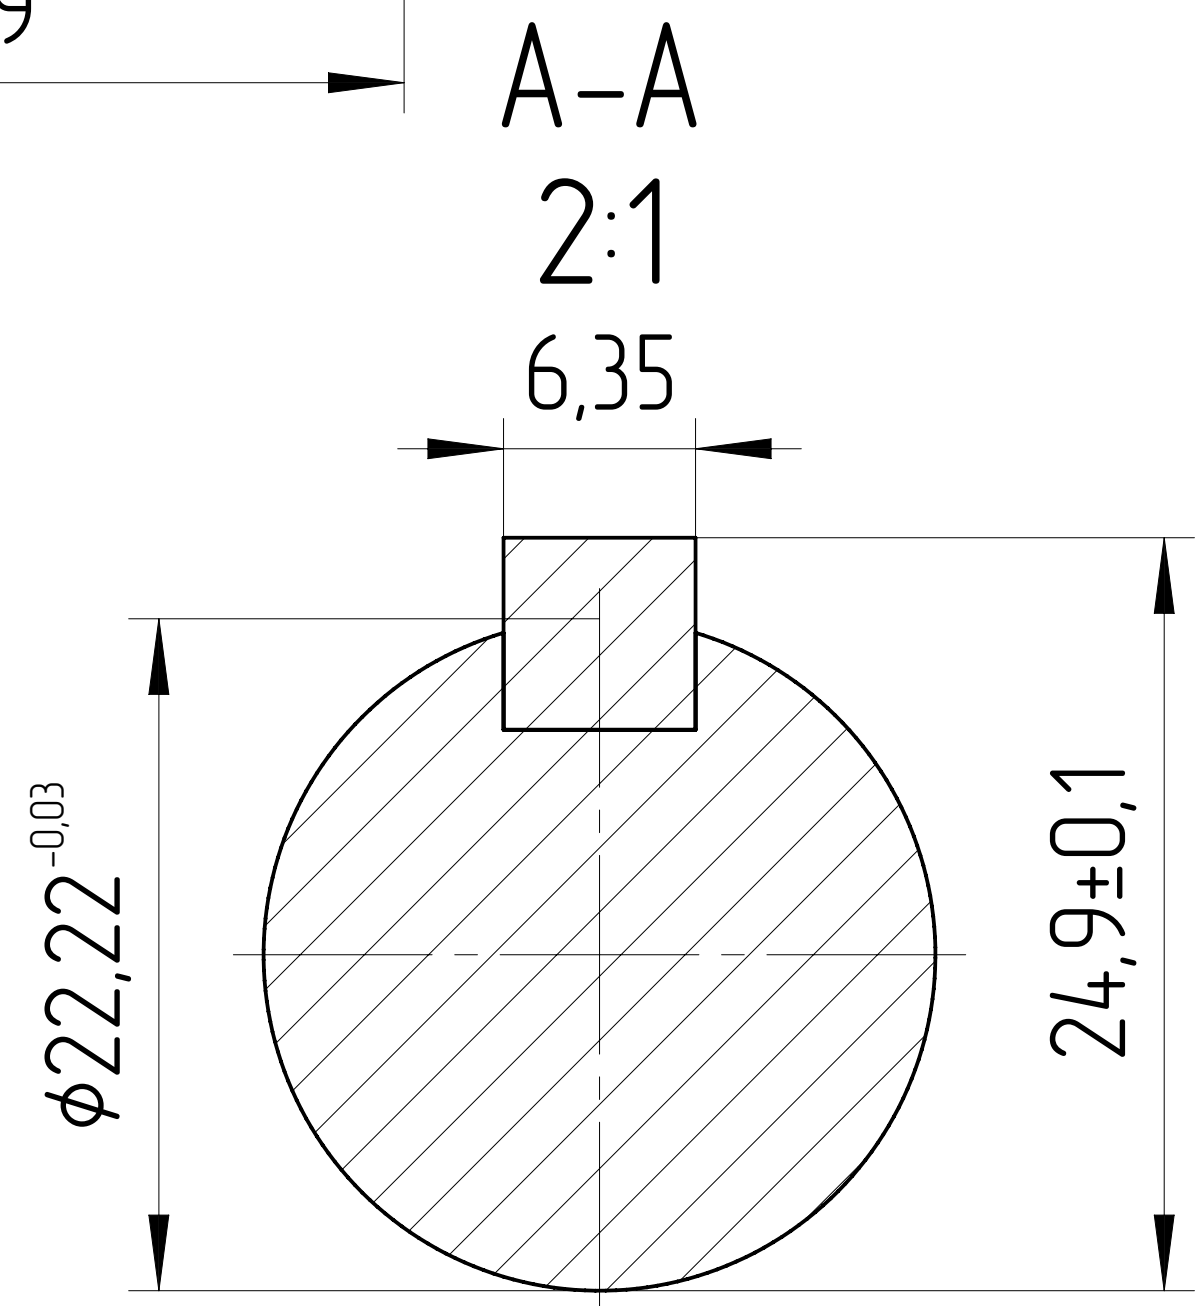

ISO-E	Масштаб	Материал	Масса [кг]	Масштаб	Лист номер	Код заказа
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra [µm]	Разработ	Дата	Производство	Габаритный чертеж	001	СМ. ТАБЛИЦУ
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)	Утвердил	Дата	Marie Horák	31.10.2023		
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c	Материал	AW-6082-T6 (АД-35)	Материал	Масштаб		
Погрешности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768c	Масса [кг]	4,8	Масштаб	1:1,5		
±0,5 ±3 ±6 ±12 ±20 ±30 ±40 ±60 ±100 ±160 ±250 ±400 ±630 ±1000 ±1600 ±2500 ±4000	±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2,0 ±3,0 ±4,0	±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2,0 ±3,0 ±4,0	±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2,0 ±3,0 ±4,0	±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2,0 ±3,0 ±4,0	±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2,0 ±3,0 ±4,0	±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2,0 ±3,0 ±4,0
Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.	A2					