
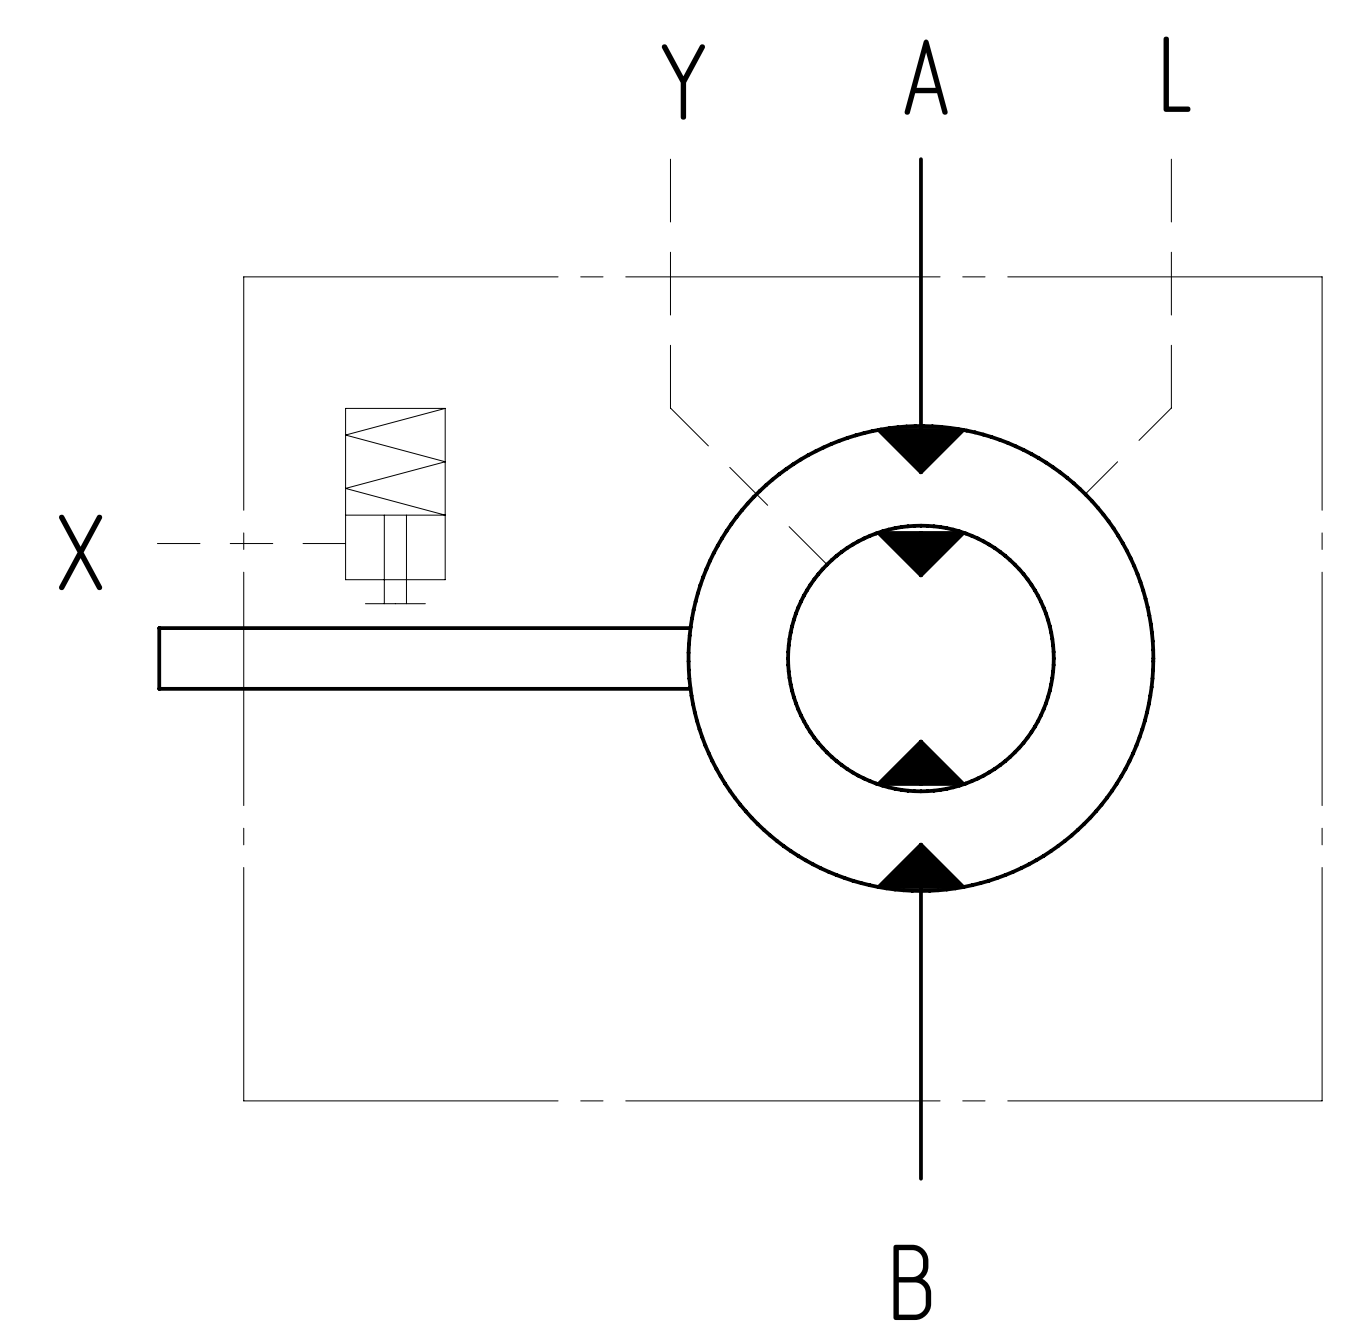
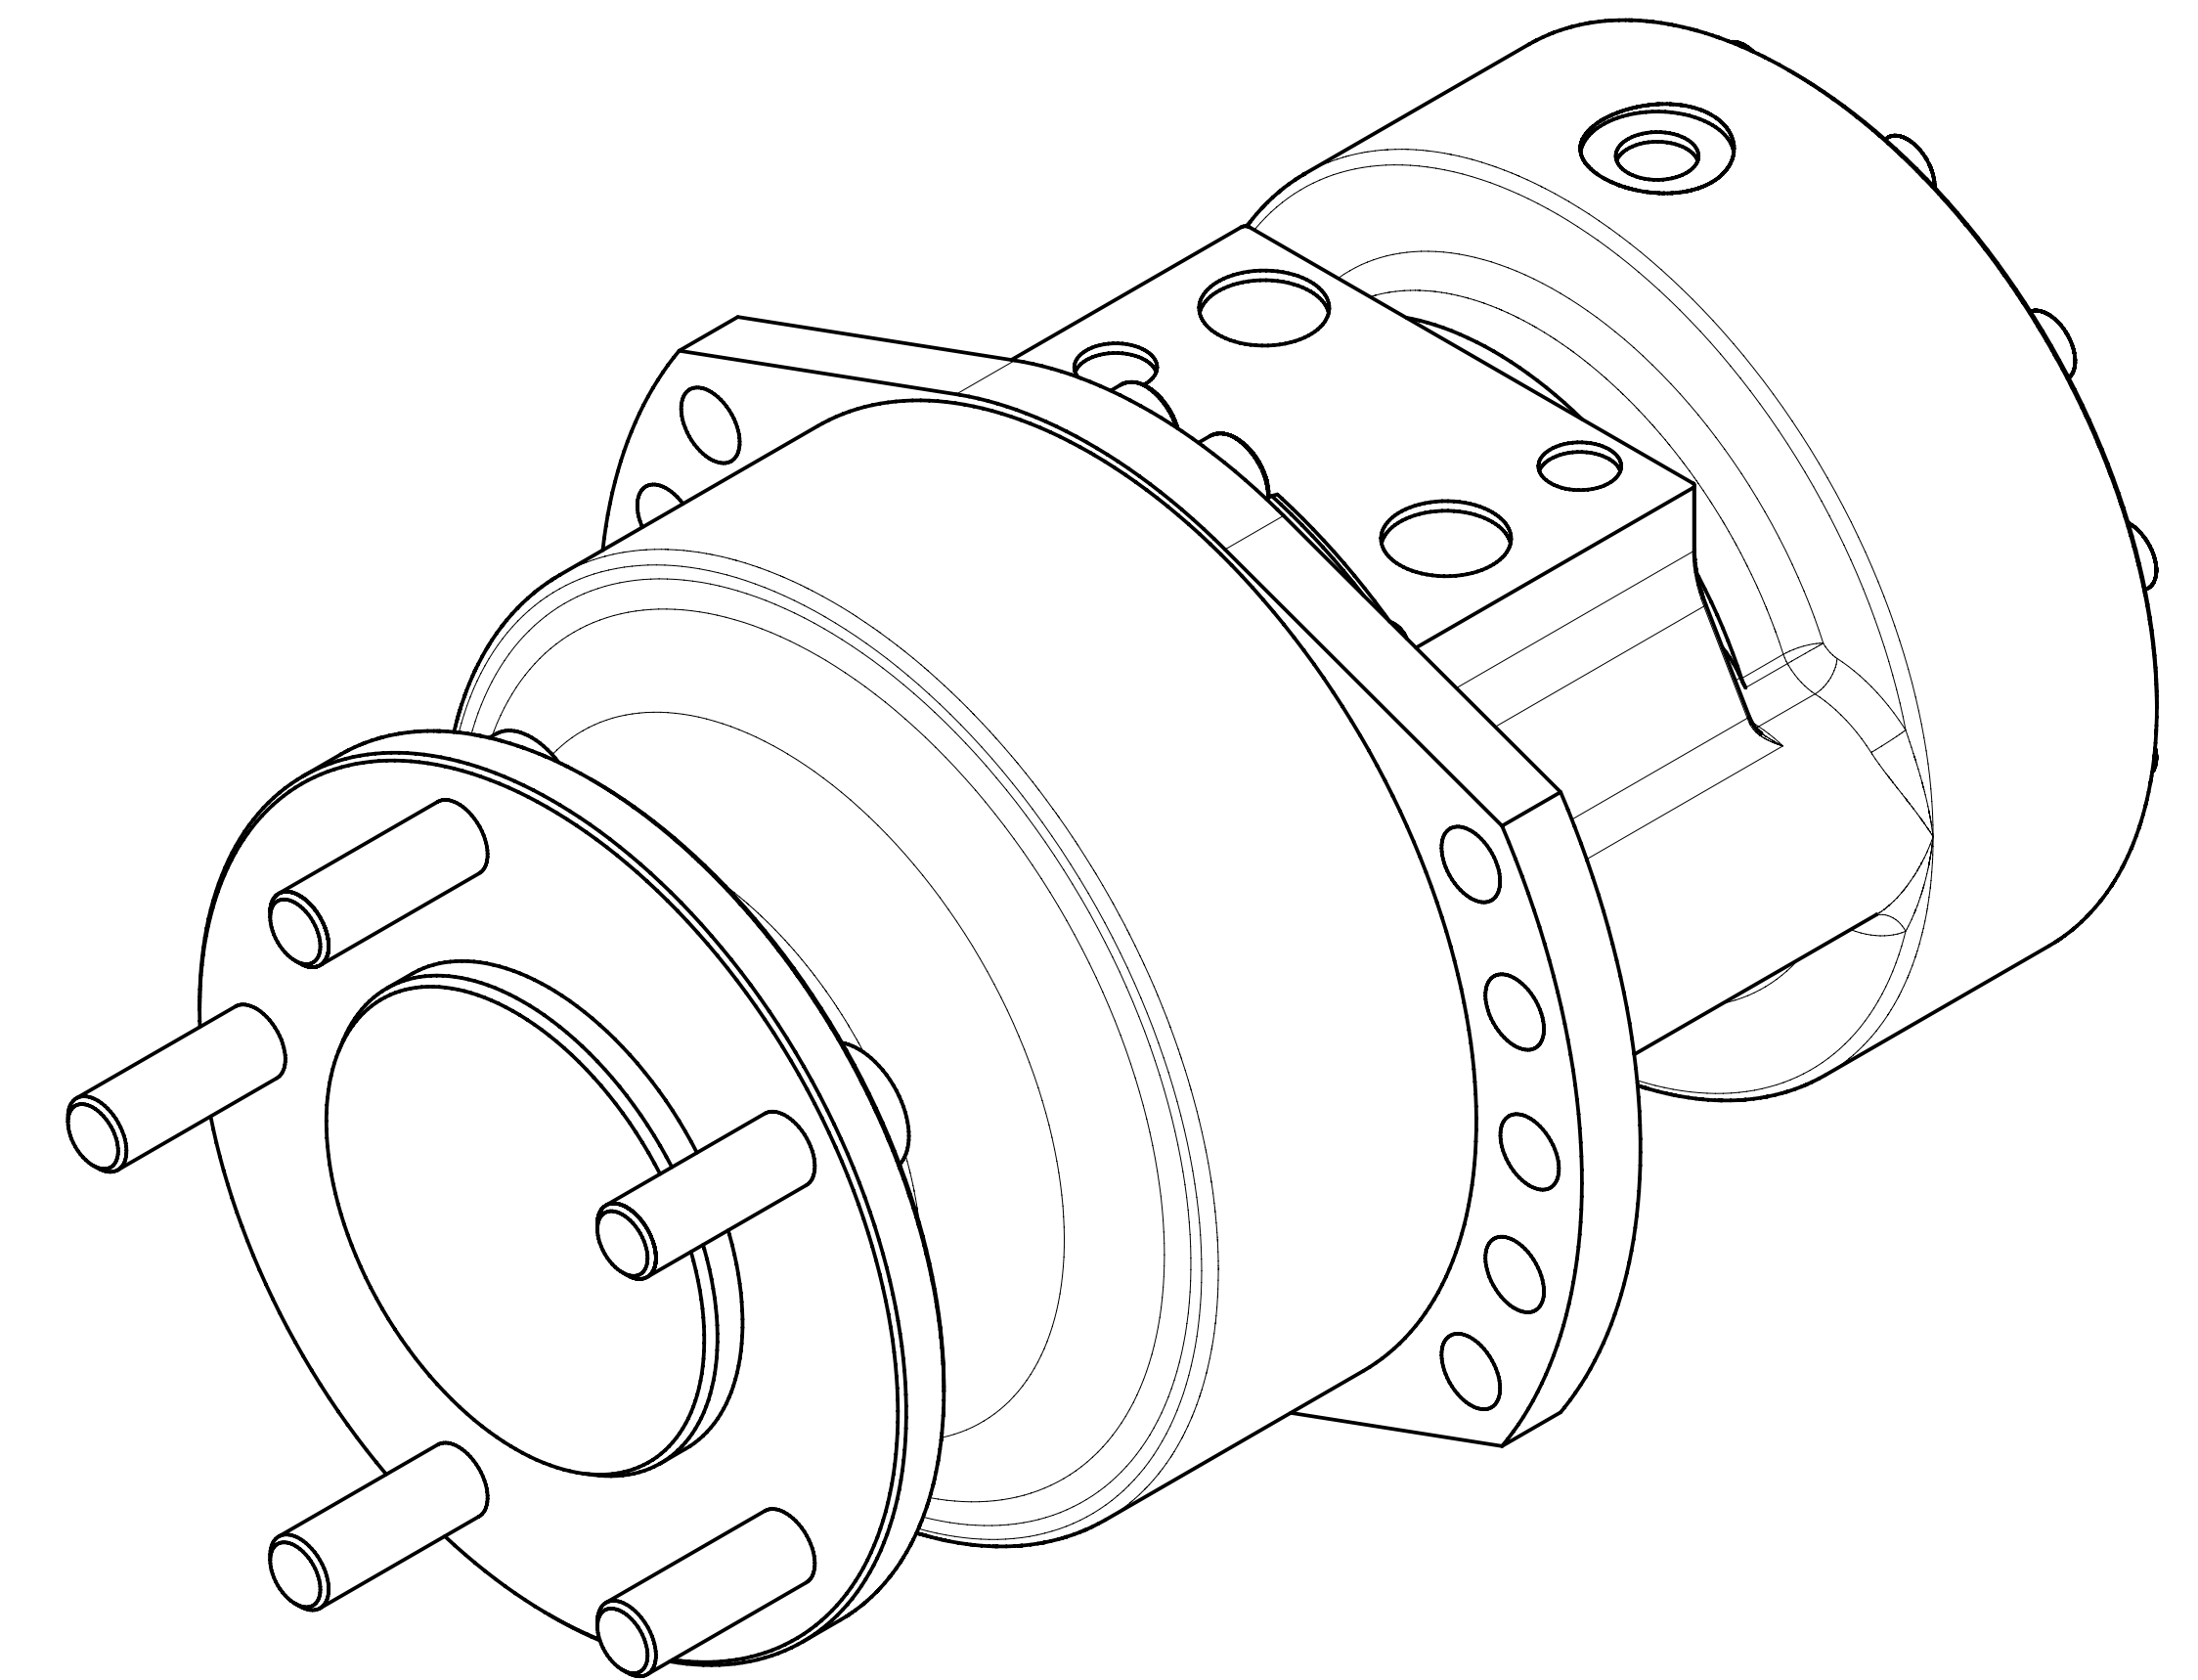
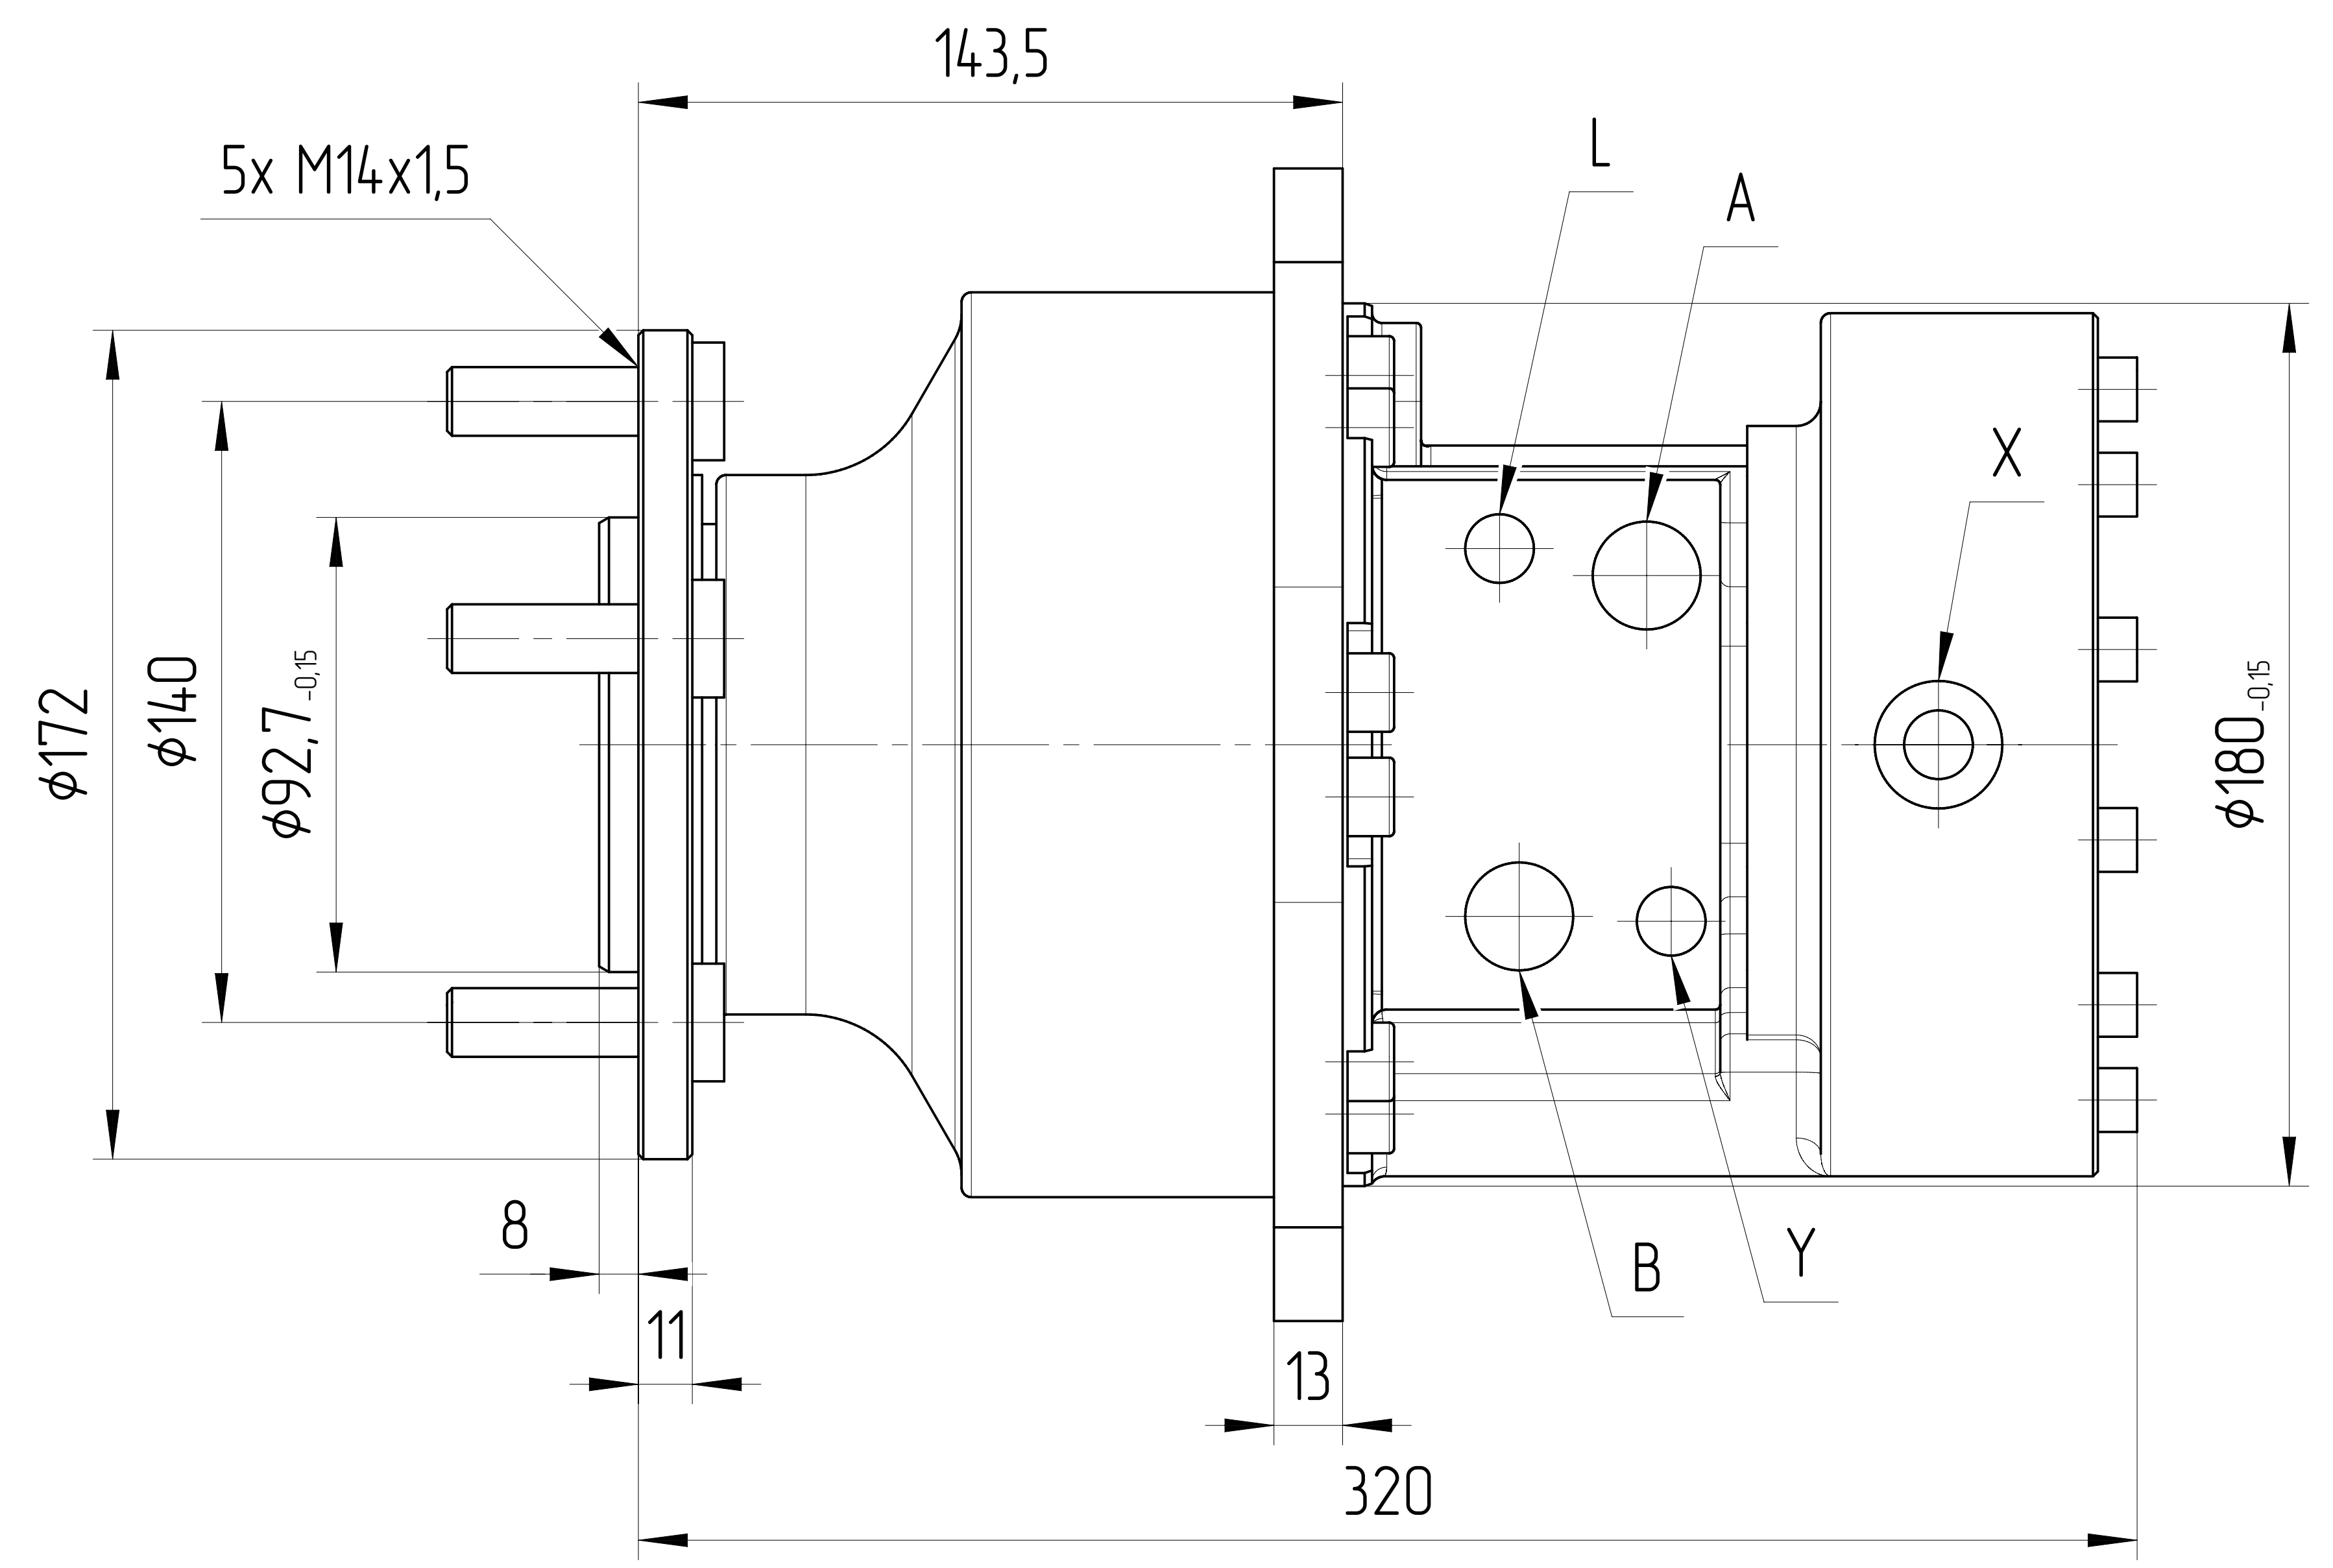


H
G
F
E
D
C
B
A

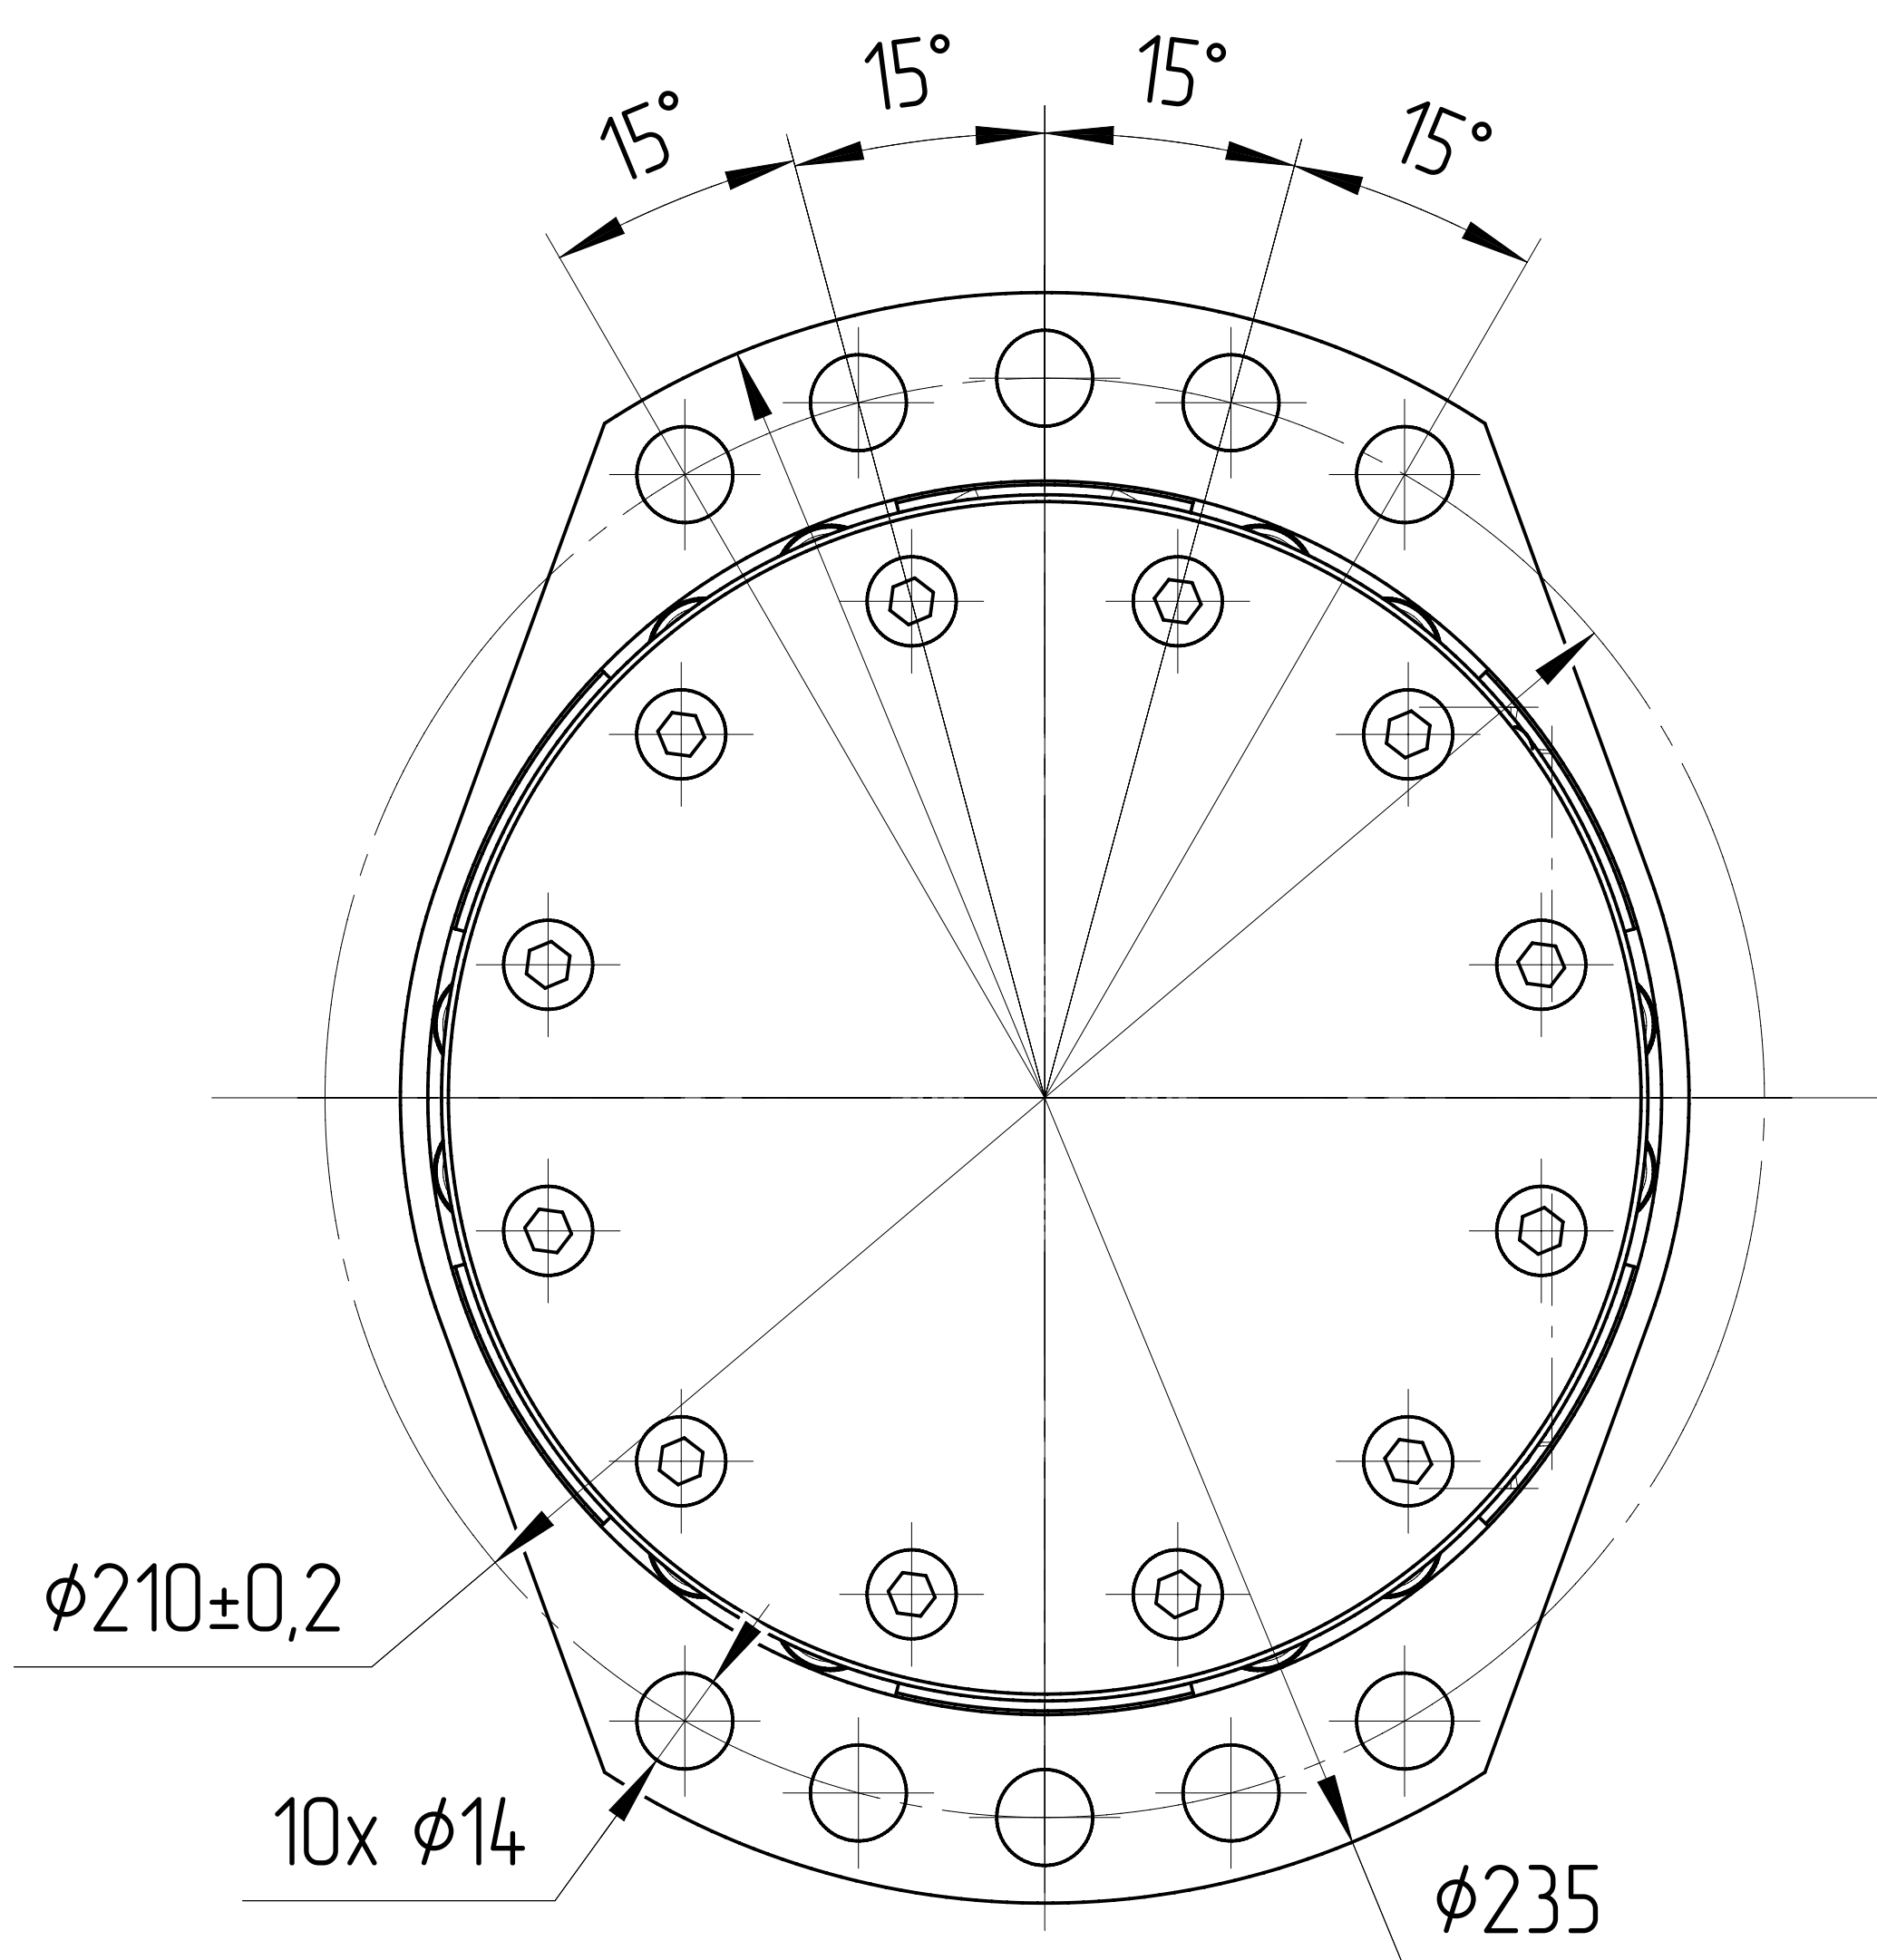

Порт		Стандарт	Размеры
A	Рабочее присоединение	ISO 1 179-1	G1/2
B	Рабочее присоединение	ISO 1 179-1	G1/2
Y	Порт переключения скорости	ISO 1 179-1	G1/4
X	Управление тормозом	ISO 1 179-1	G1/4
L	Дренаж	ISO 1 179-1	G1/4

Основные характеристики гидронасоса				
Маркировка	JMSE02-2-G23-F03-1120			
Код заказа	JRM00401090225			
Направление вращения	Реверсивное			
Конструкция насоса	Радиально поршневой мотор			
Рабочий объем	макс	см³	398	199
Давление	ном	МПа	25	
Крутящий момент	ном (полный рабочий объем)	Нм	1485	
Скорость вращения	ном	RPM	90	
Мощность	макс	кВт	22	
Давление открытия тормоза	диапазон	МПа	1,8-32	
Материал сальников	NBR (Б.Н.КАУЧУК)			
Цвет	черный		RAL 9005	
Температура окружающей среды	мин (холодный старт)	[°C]	-40	
	макс	[°C]	+55	
Диапазон рабочих температур	мин	[°C]	-20	
	макс	[°C]	+100	
Объемный КПД	не менее		0,95	
Полный КПД	не менее		0,80	
Номинальная тонкость фильтрации		[мкм]	25	

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА:
РАДИАЛЬНО ПОРШНЕВОЙ МОТОР JMSE02-2-G23-F03-1120 (JRM00401090225)

1. ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.

2. ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ от -40°C до +55°C;

3. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 °C; НЕПРЕРЫВНЫЙ 0=80 °C;МАКС. 100 °C;

4. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ СПРЕЕМ. НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ.

КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВОЙ ЗАГЛУШКОЙ, ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЙ ВАЛ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ ДЕМОНТИРУЮТСЯ ВРУЧНУЮ.

ISO-E		Исполн	Мат. номер	Дата	Подпись	Лист номер	Код заказа
						001	СМ. ТАБЛИЦУ
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)		Разработ		Дата		Производство	
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)		Утвердил		Дата			
Общие допуски согласно ISO 2768		Marie Horák		14.03.2025		ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ	
Класс точности: c		Материал		Вид продукта		РАДИАЛЬНО ПОРШНЕВОЙ МОТОР JMSE02-2-G23-F03-1120	
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768c		Масса (kg)		Масштаб		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSV Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.	
+0.5 -0.2		+3 -0.3		+6 -0.5		+30 -0.8	
+120 -2.0		+400 -3.0		+1000 -4.0		+2000 -4.0	
				1:2		CAD - dft.	
						A2	