


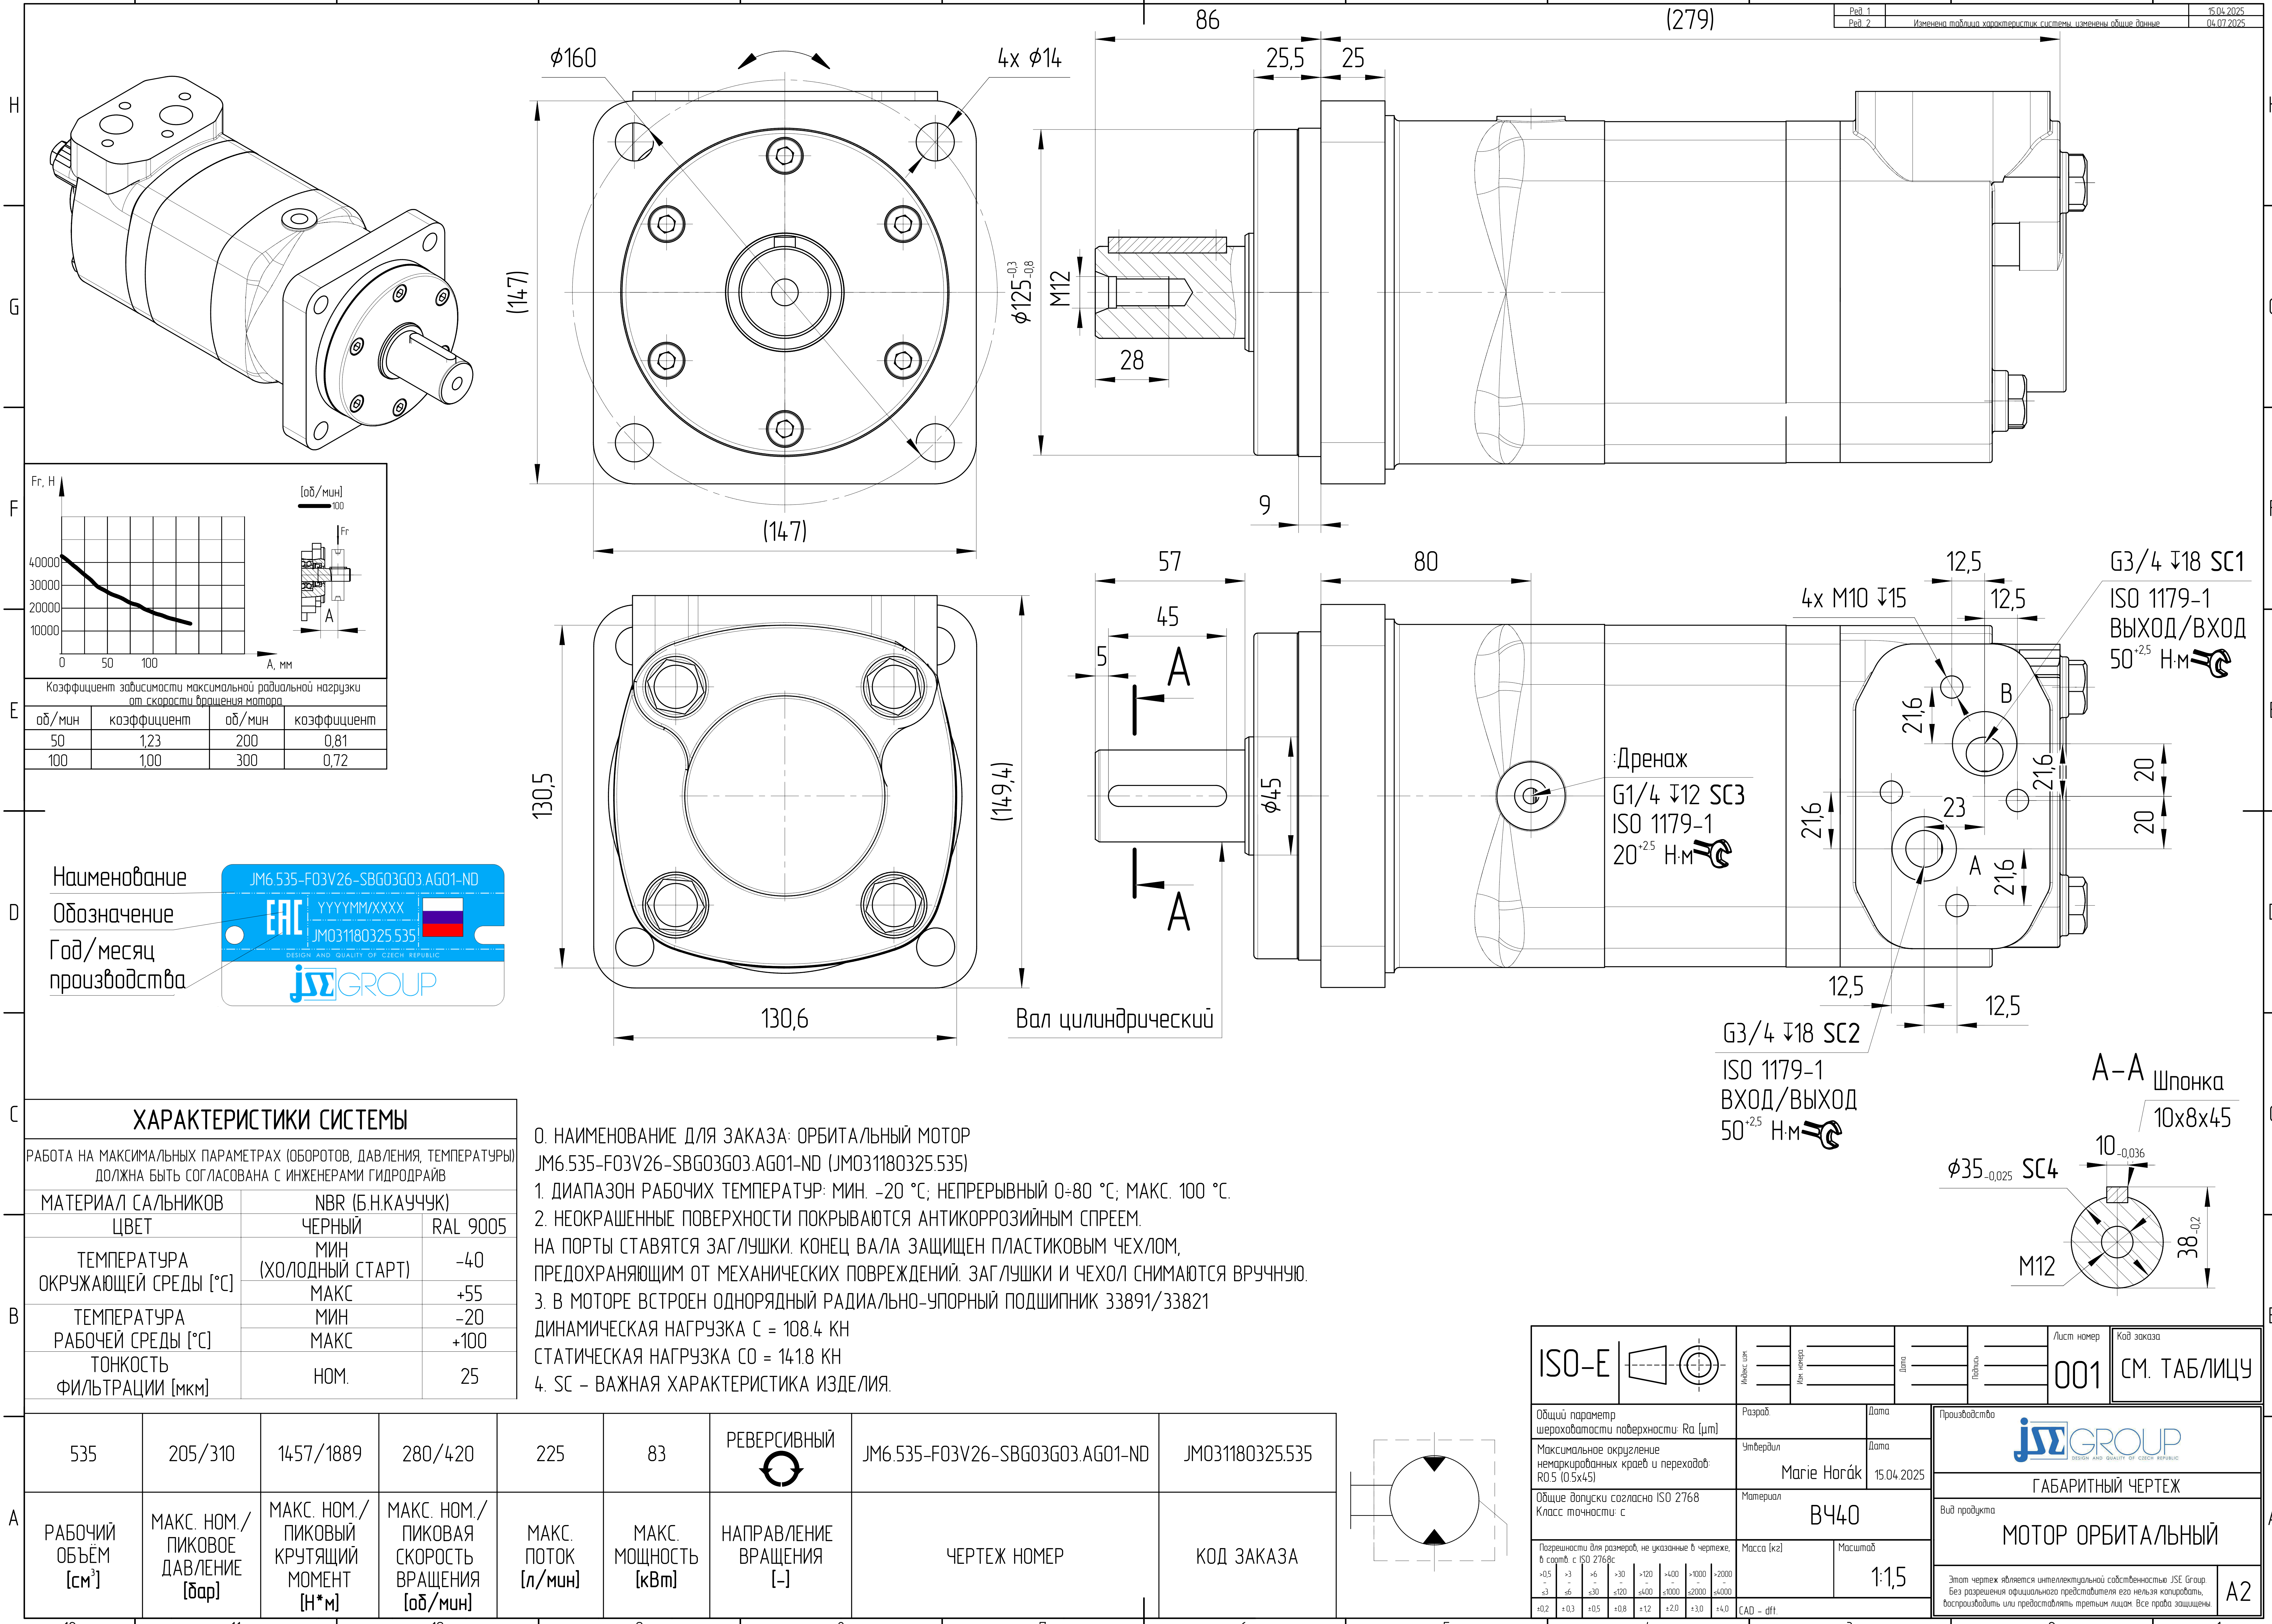

Наименование

Обозначение

Год/месяц
производства

JM6 535-F03V26-SBG03G03 AG01-ND

ЕАС

YYYYMM/XXXX

JM031180325 535

DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC

jsj

GROUP

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ		
РАБОТА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ (ОБОРОТОВ, ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ) ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С ИНЖЕНЕРАМИ ГИДРОДРАЙВ		
МАТЕРИАЛ САЛЬНИКОВ	NBR (Б.Н.КАУЧУК)	
ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ	RAL 9005
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН (ХОЛОДНЫЙ СТАРТ)	-40
	МАКС	+55
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН	-20
	МАКС	+100
ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ [мкм]	НОМ.	25

535	205/310	1457/1889	280/420	225	83	РЕВЕРСИВНЫЙ	JM6.535-F03V26-SBG03G03 AG01-ND	JM031180325.535
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ [см³]	МАКС. НОМ./ПИКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ [бар]	МАКС. НОМ./ПИКОВЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ [Н*м]	МАКС. НОМ./ПИКОВАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ [об/мин]	МАКС. ПОТОК [л/мин]	МАКС. МОЩНОСТЬ [кВт]	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ [-]	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	КОД ЗАКАЗА

ISO-E

Индекс

Лин. номера

Дата

Подпись

Лист номер

Код заказа

Общий параметр шероховатости поверхности: Ra [µm]

Разработ

Дата

Производство

Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)

Утвердил

Дата

Габаритный чертеж

Общие допуски согласно ISO 2768

Материал

Вид продукта

Класс точности: c

ВЧ40

Мотор орбитальный

Погрешности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768 c

Масса [кг]

Масштаб

±0.5 ±3 ±6 ±30 ±120 ±400 ±1000 ±2000

±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2.0 ±3.0 ±4.0

1:1,5

Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSJ Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.

CAD - dft.

A2