
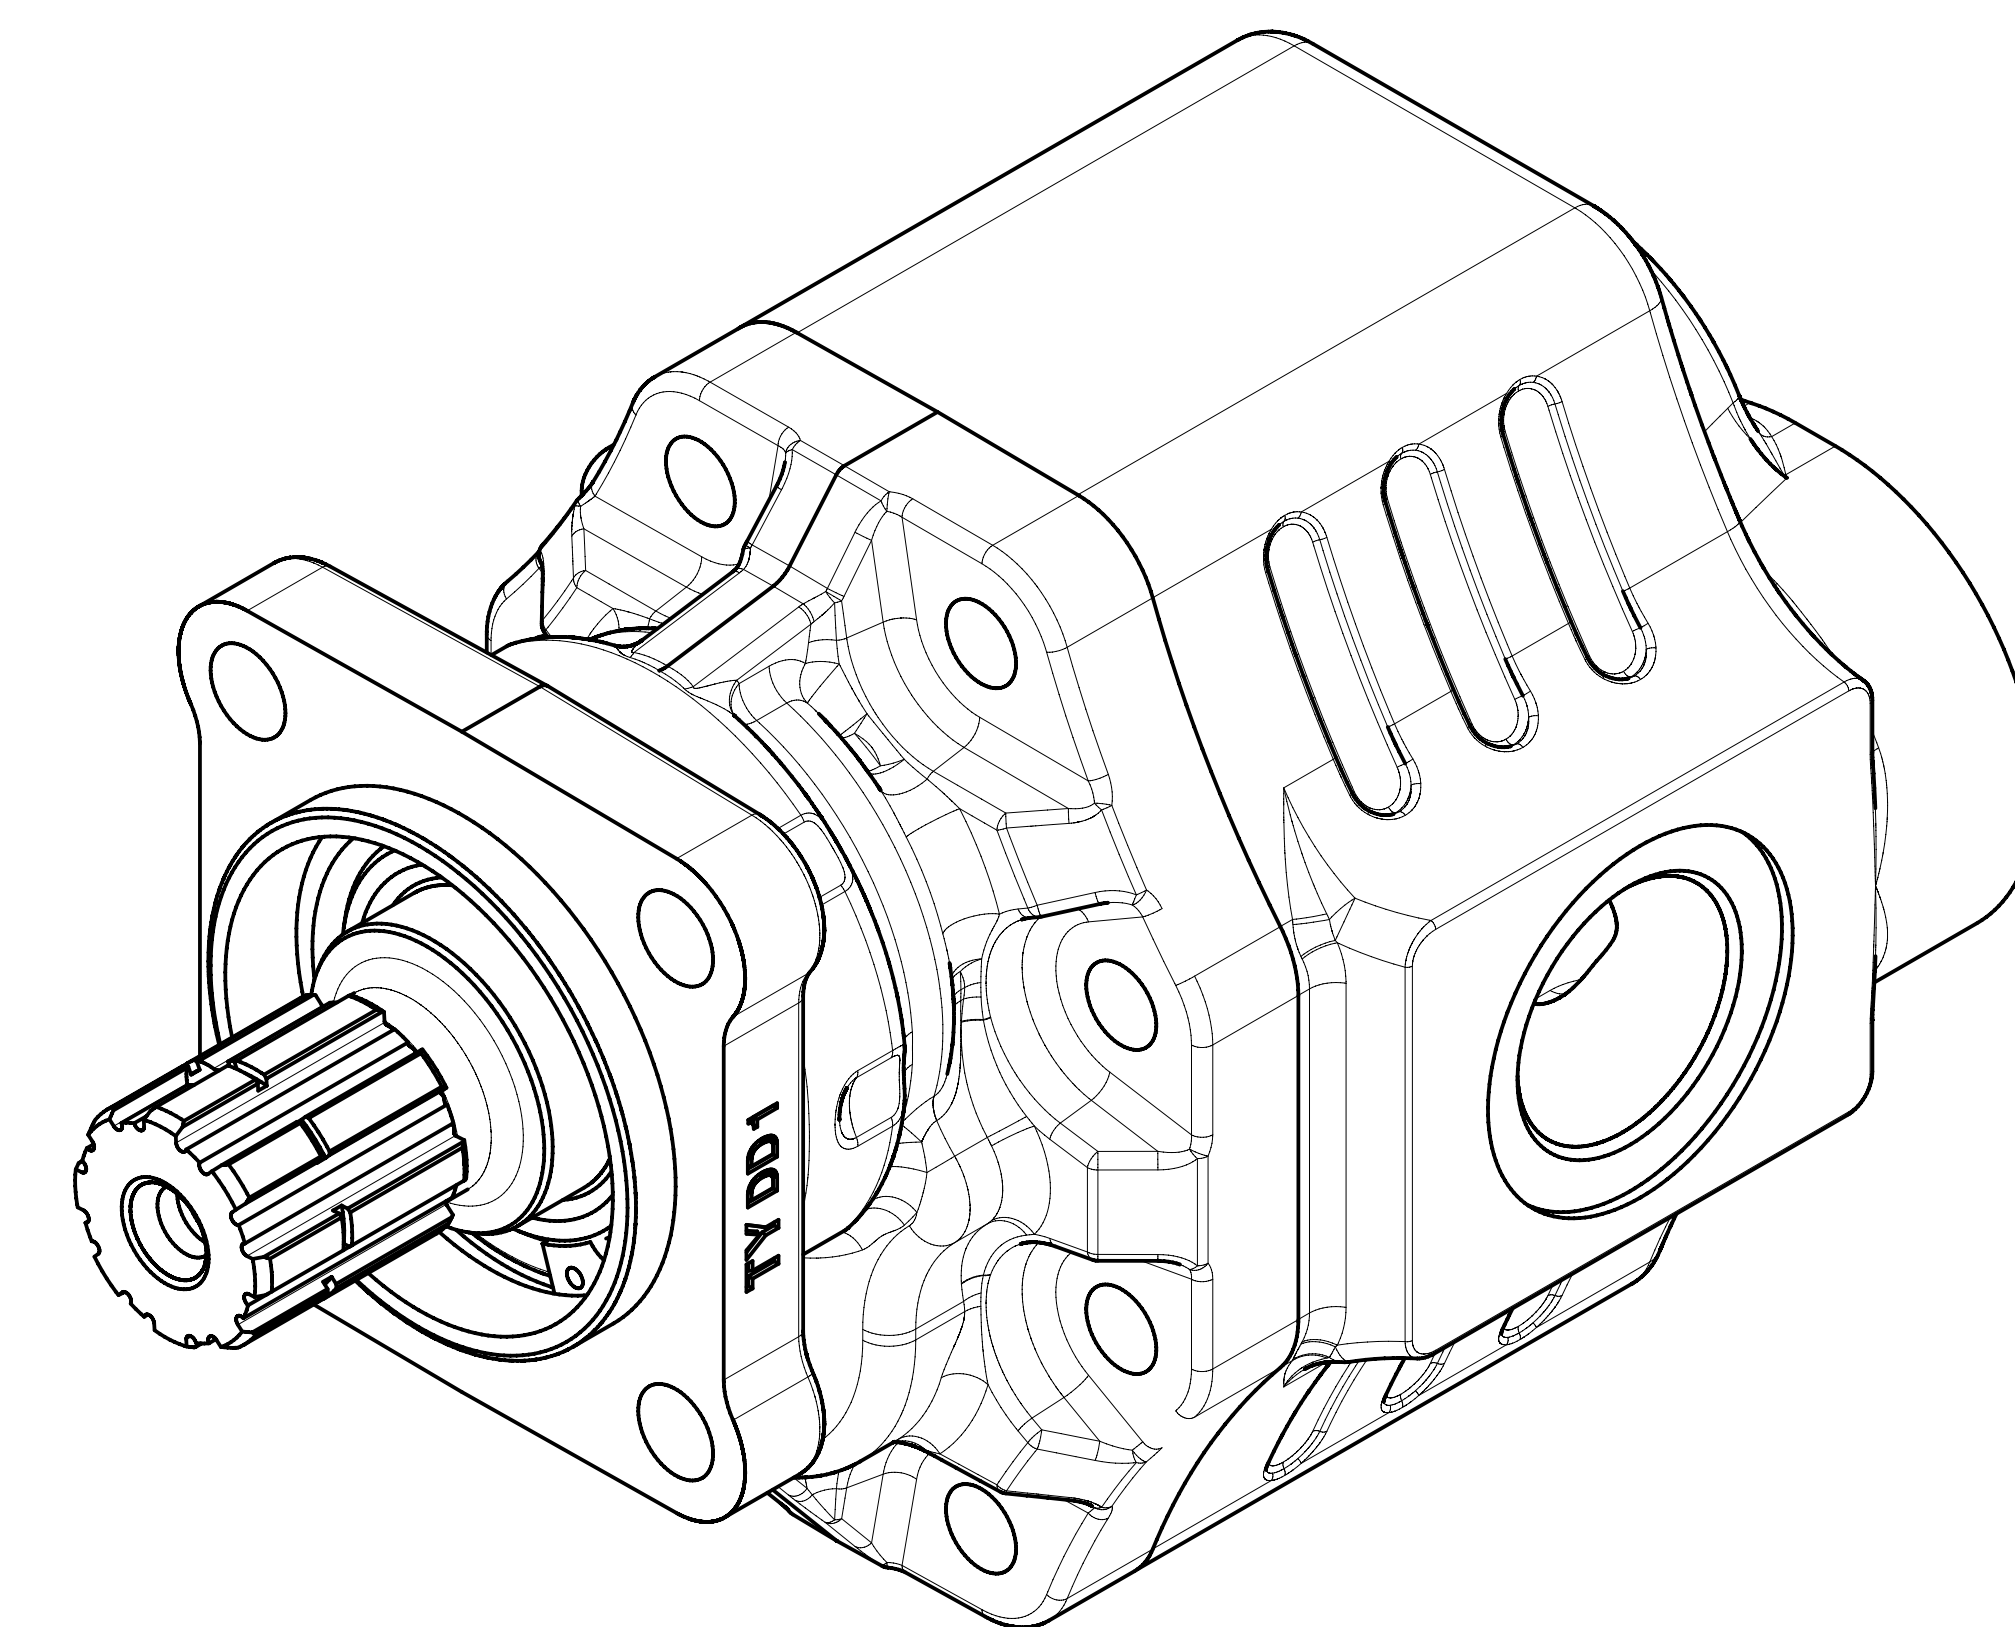
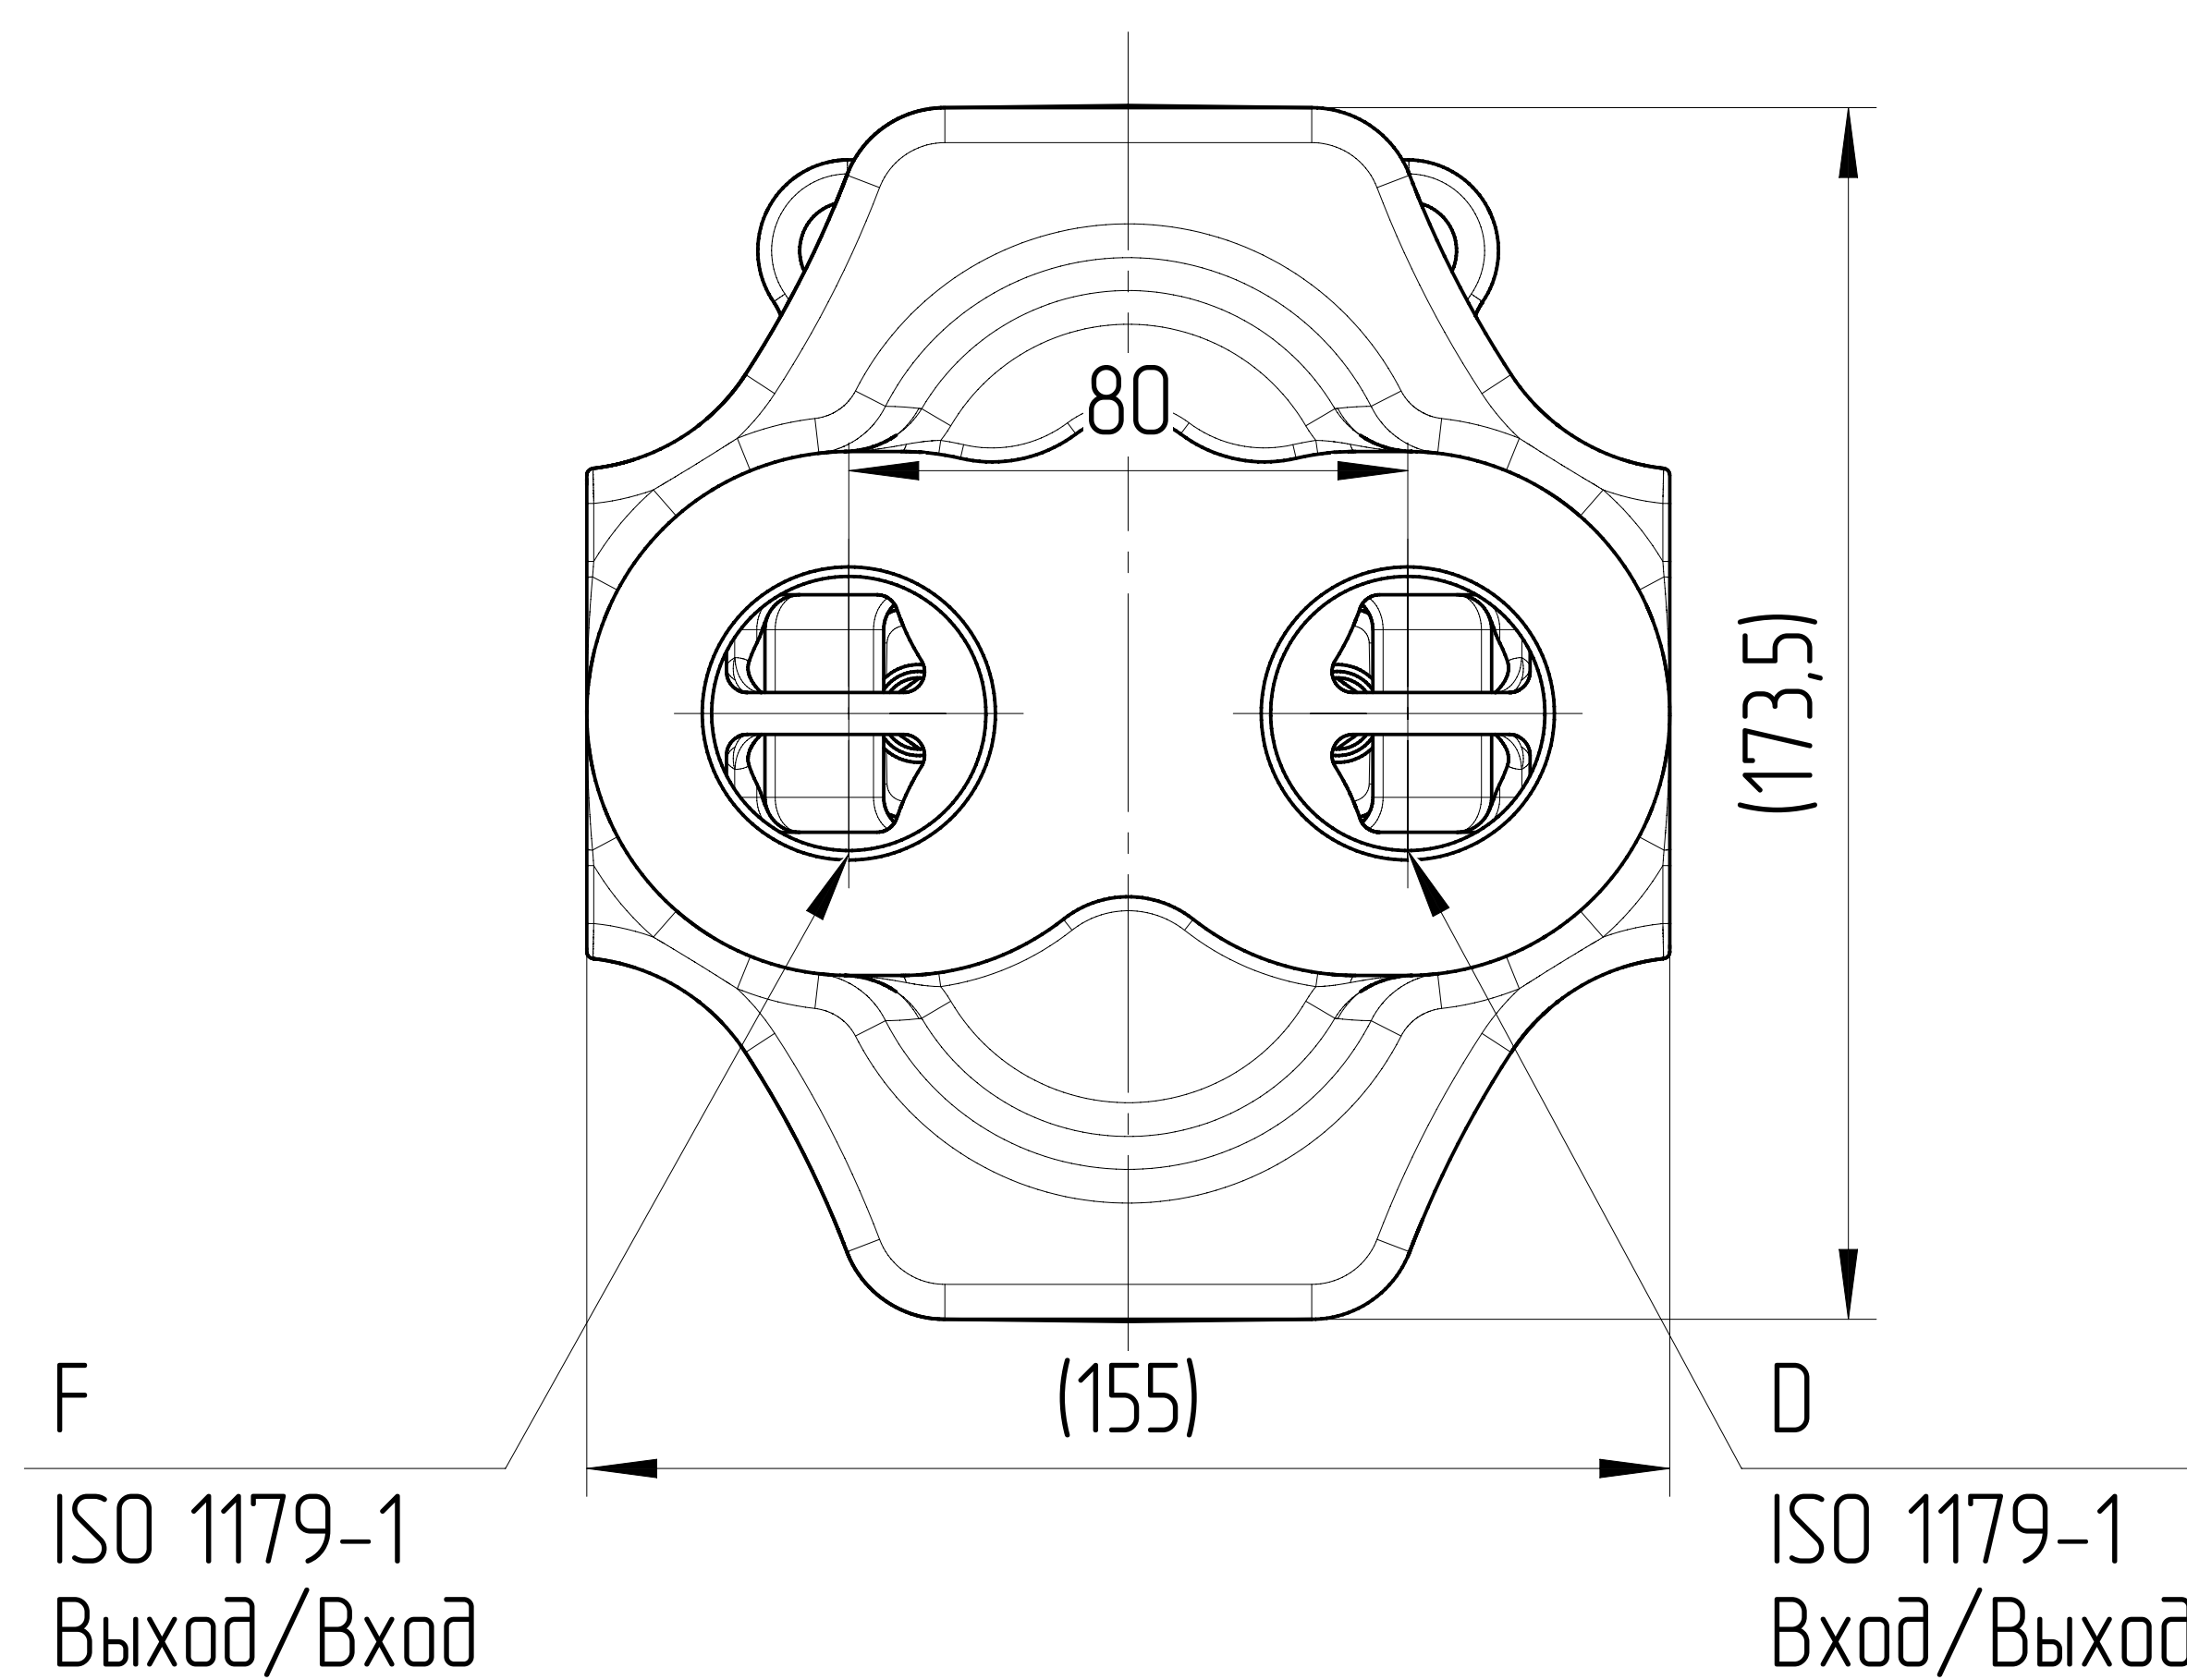
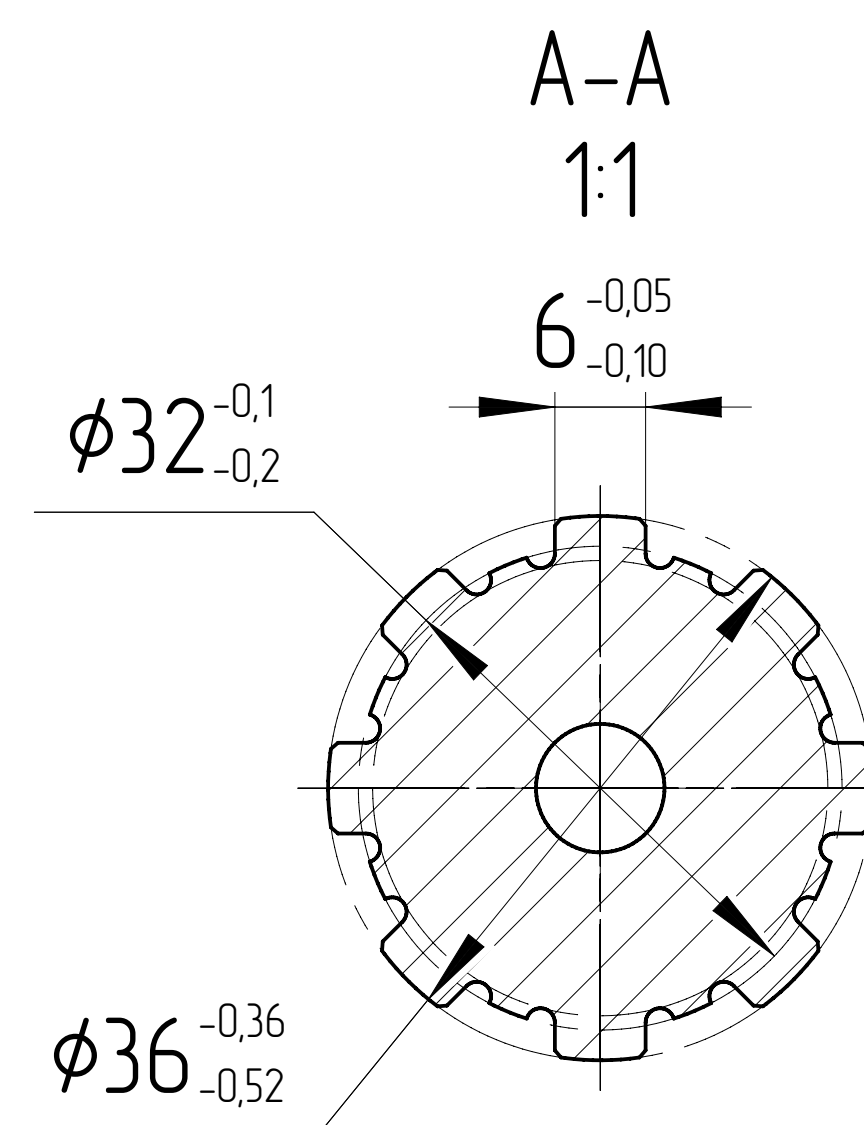
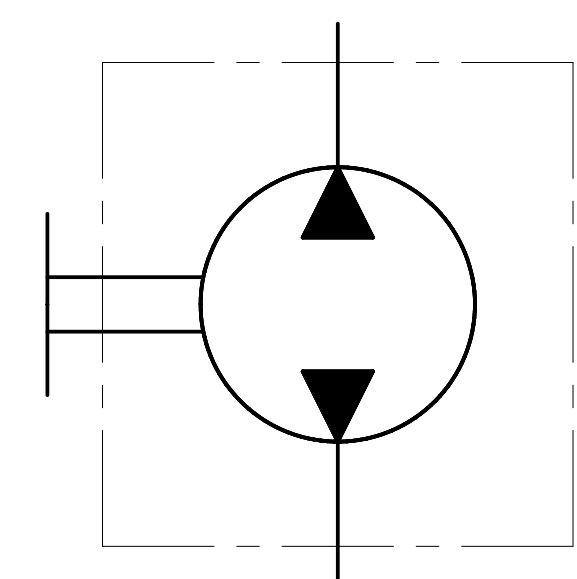
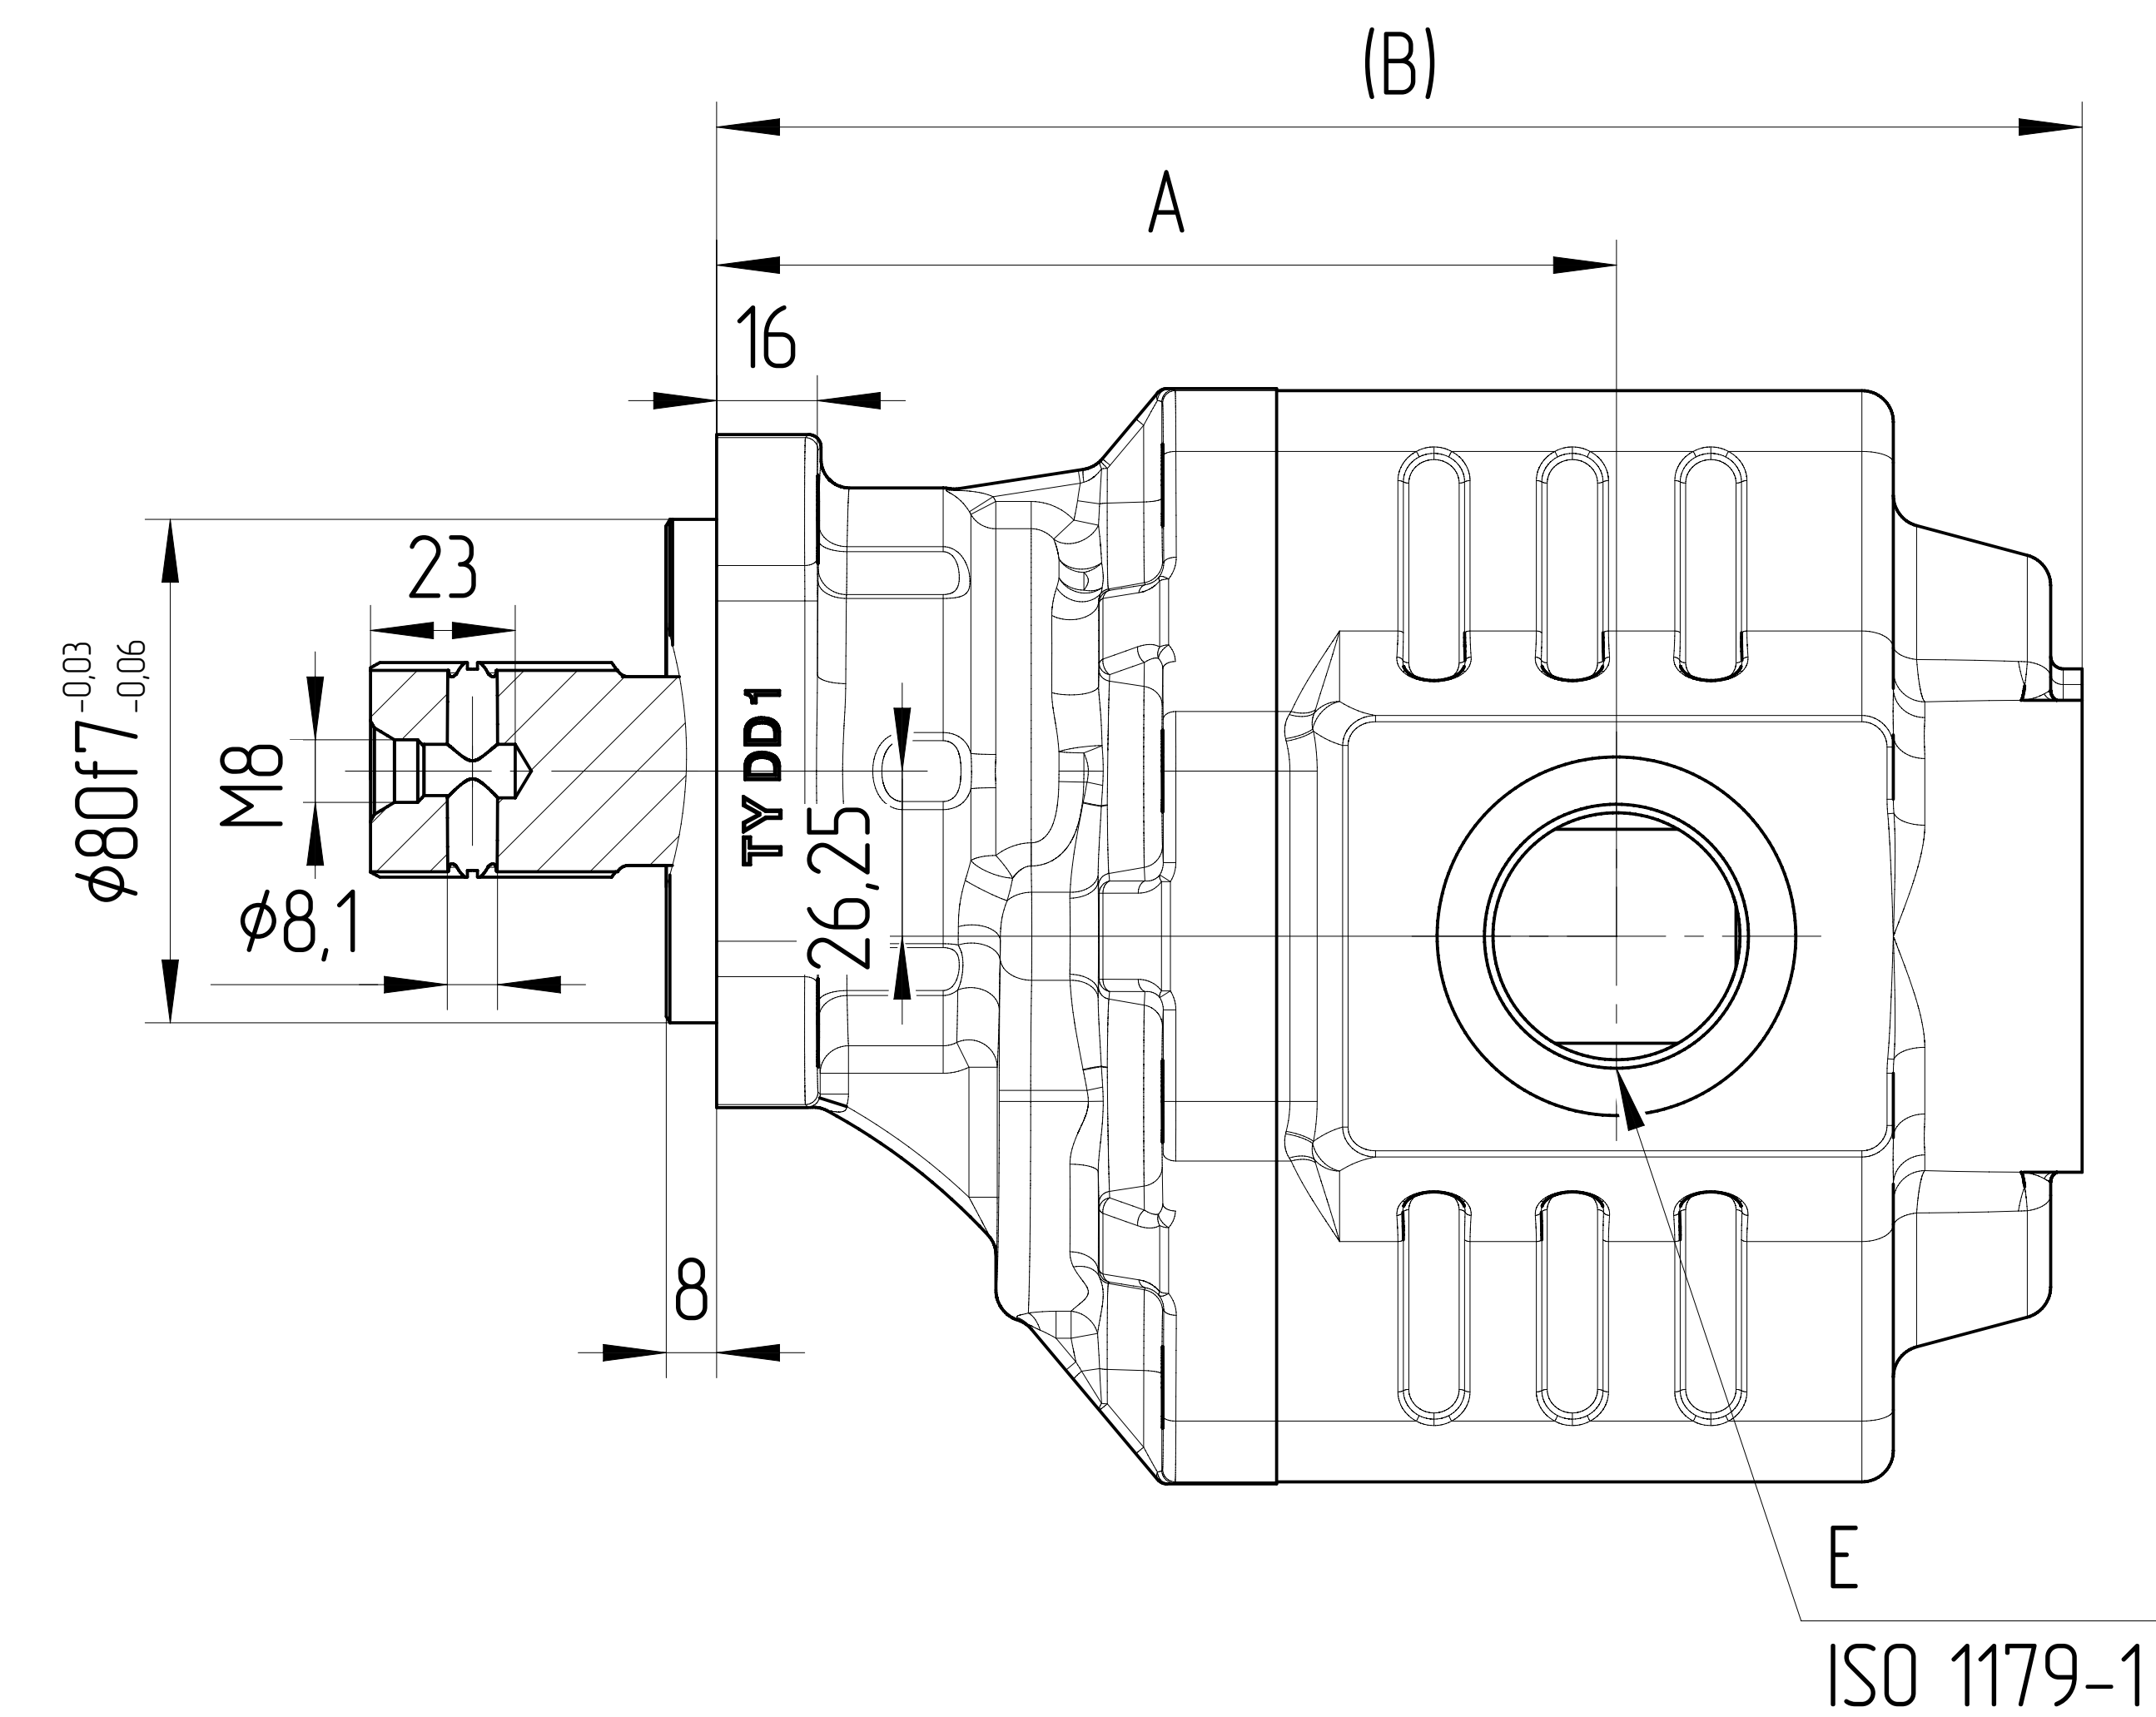
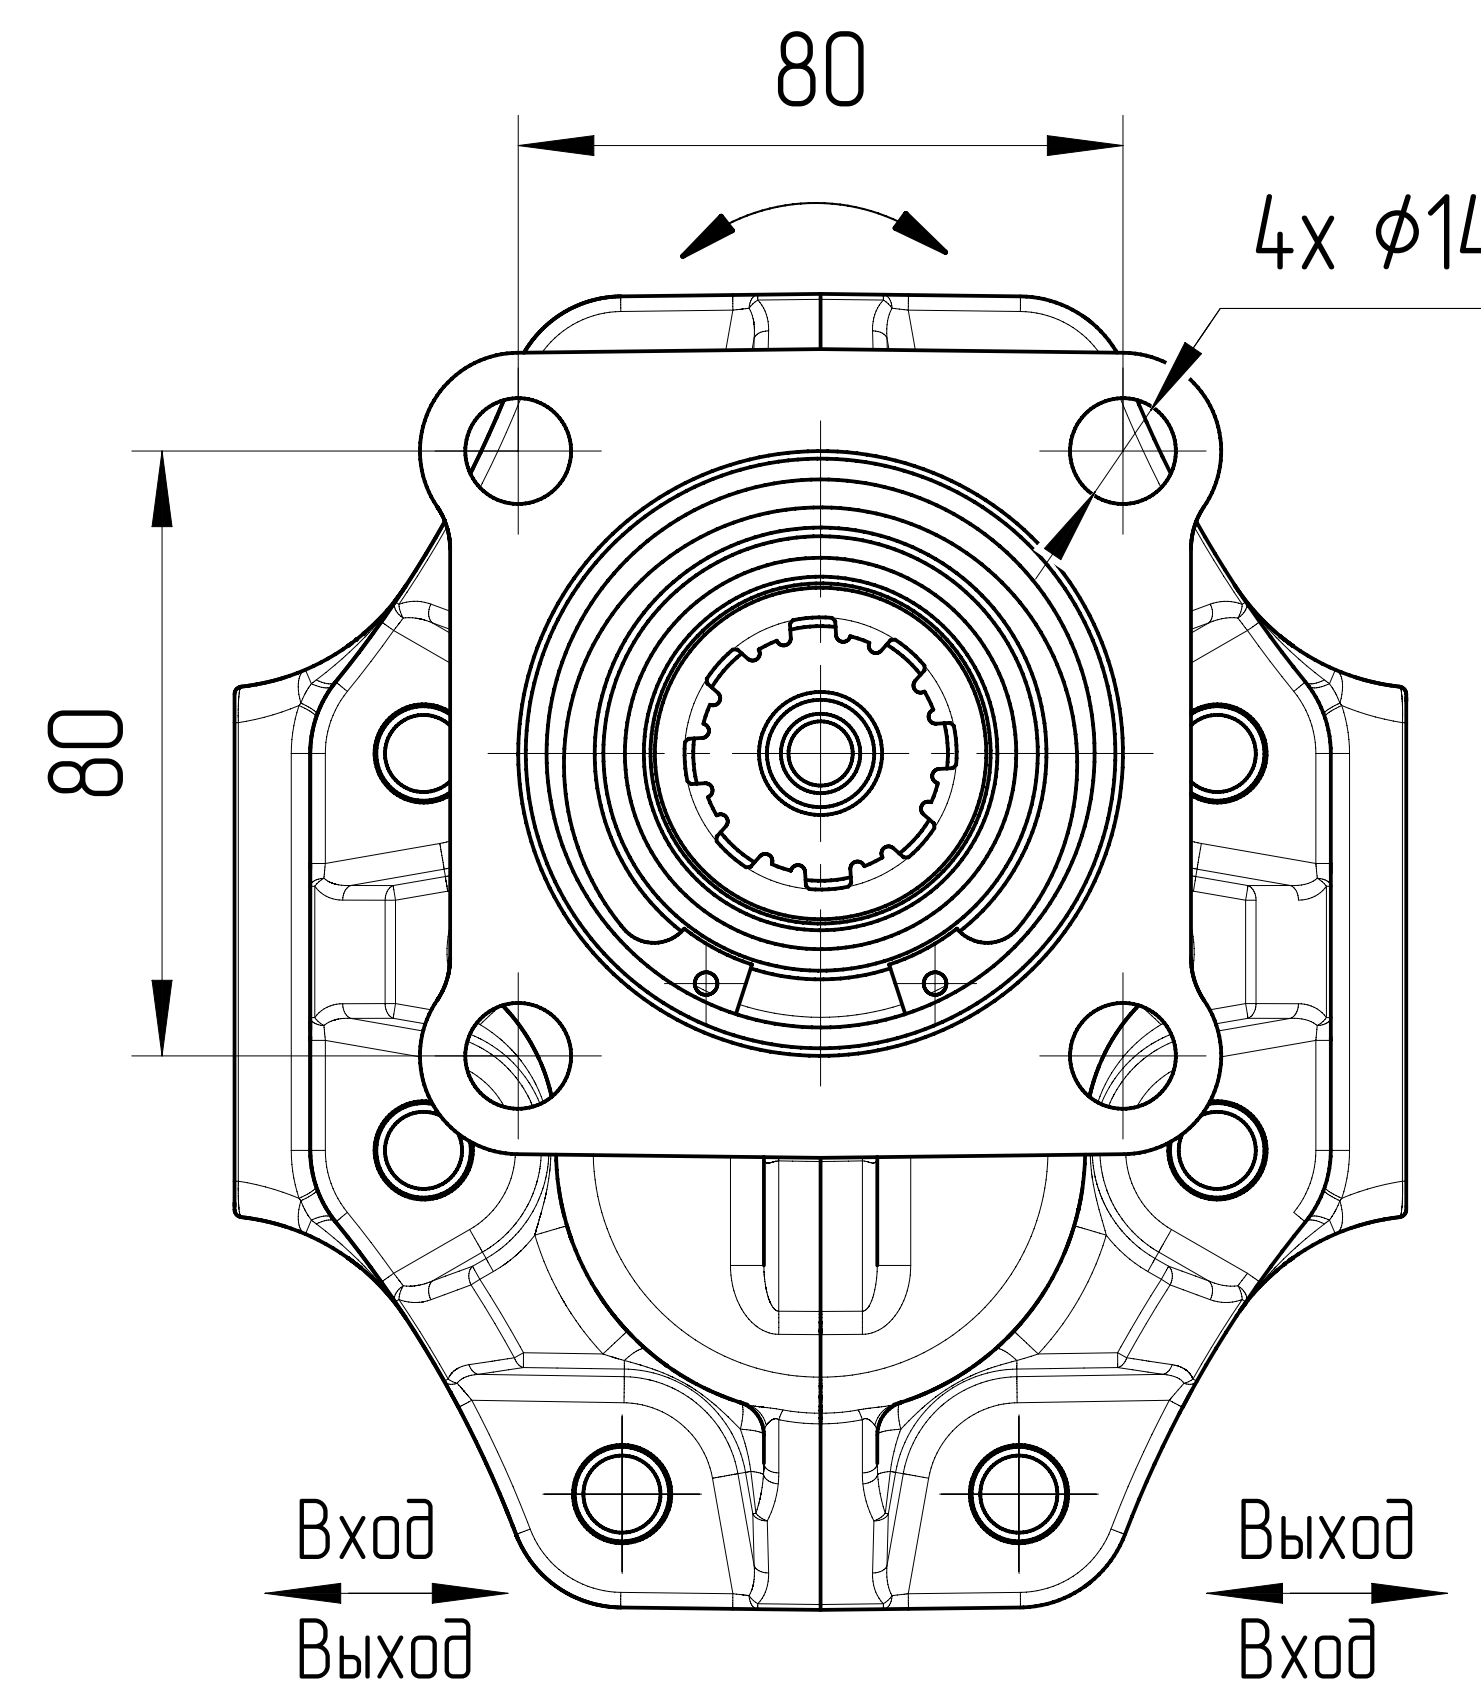


12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
									Ред. 1		21.04.2025
									Ред. 2	Внесена информация об испытаниях выходного контроля, указаны показатели номинального давления и скорости вращения	25.04.2025
									Ред. 3	Изменены порты и маркировка на рабочем объеме 85	23.05.2025
									Ред. 4	Сокращены маркировка, изменены параметры	05.06.2025

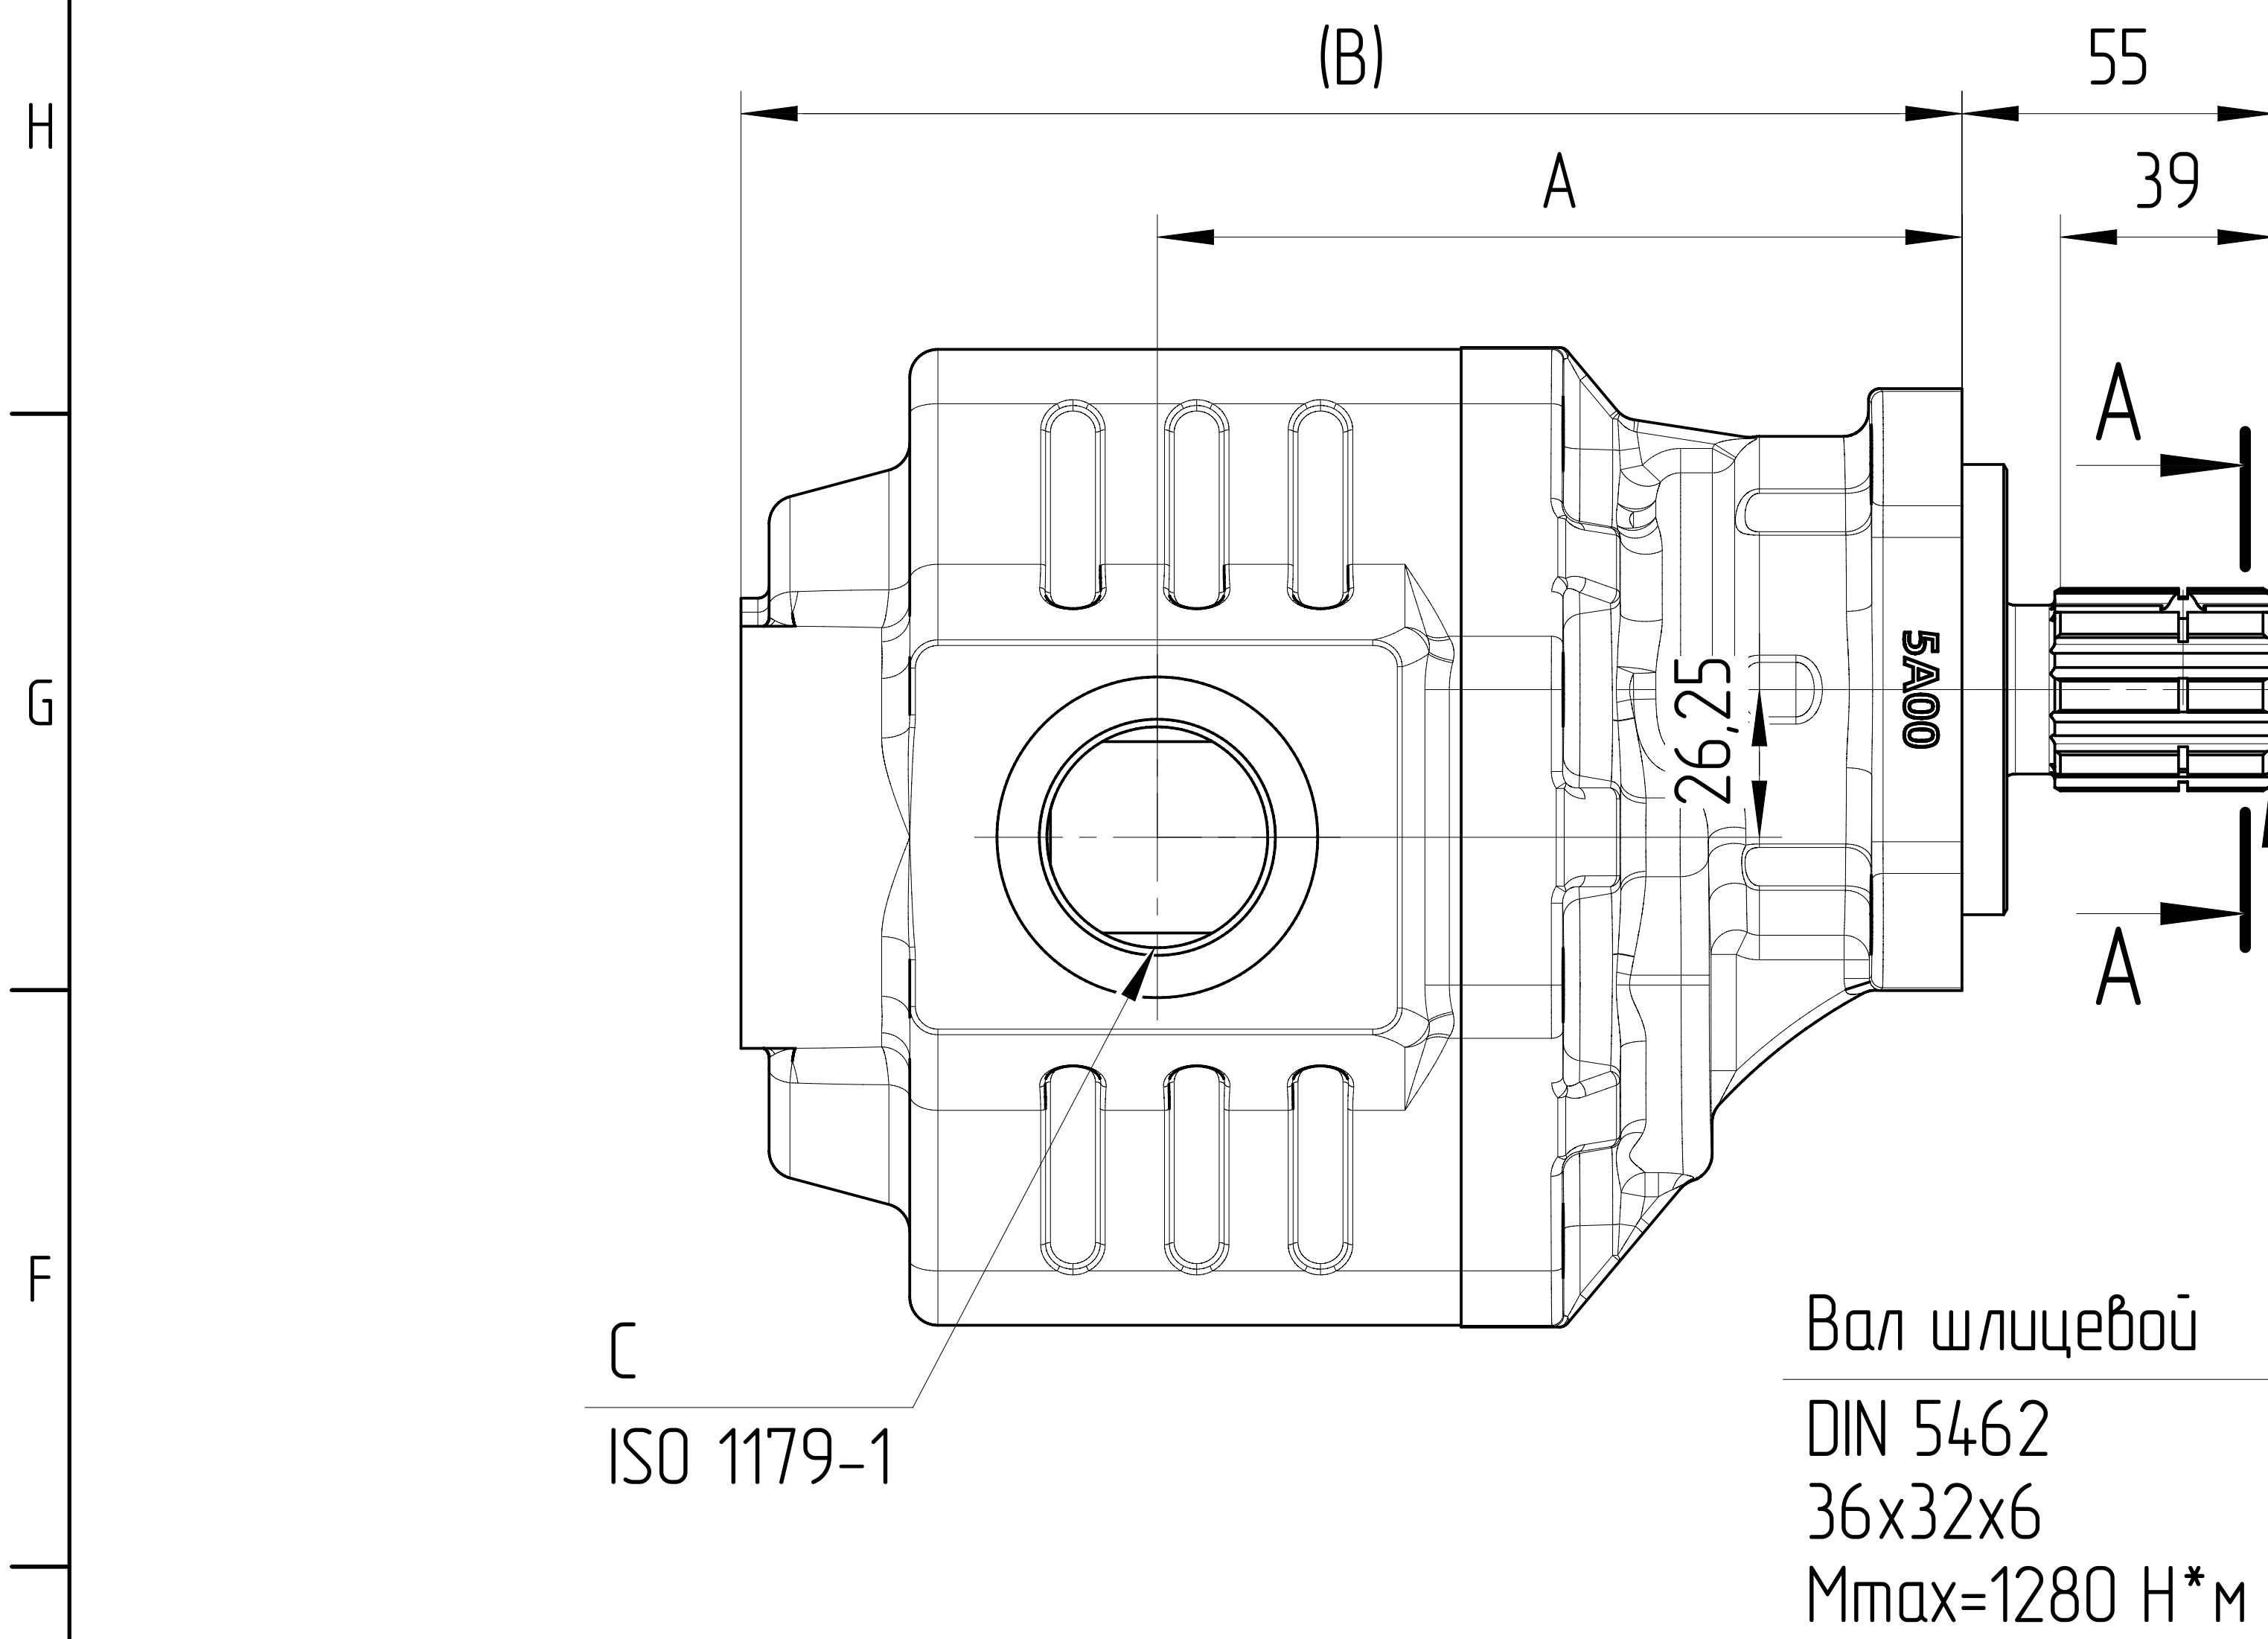

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ


РАБОТА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ (ОБОРОТОВ, ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ)
ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С ИНЖЕНЕРАМИ ГИДРОДРАЙВ

ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ	RAL 9005
МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЙ	NBR (Б.Н.КАУЧУК)	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН (ХОЛОДНЫЙ СТАРТ)	-40
	МАКС	+55
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН	-20
	ПОСТОЯННЫЙ	ОТ 0 ДО +80
	МАКС	+100
ОБЪЁМНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,92
ПОЛНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,80
МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА [Н*М]	НЕ БОЛЕЕ	1280

	Маркировка	Артикул	Рабочий объем [см³]	Макс. продолж. давление [бар]	Мин. / макс. скорость вращения [об/мин]	A [мм]	B [мм]	Порт C	Порт D	Порт E	Порт F
B	GHD1S-15B-I01D18-CG03G03G03G03-ND	2503C9B15	15	250	350 / 3000	112	173	G1/2 120min	G1/2 120min	G1/2 120min	G1/2 120min
	GHD1S-25B-I01D18-CG04G04G04G04-ND	2503C9B25	25	250	350 / 3000	114,5	178	G3/4 120min	G3/4 120min	G3/4 120min	G3/4 120min
	GHD1S-35B-I01D18-CG04G04G04G04-ND	2503C9B35	35	290	350 / 3000	117	183	G3/4 120min	G3/4 120min	G3/4 120min	G3/4 120min
	GHD1S-45B-I01D18-CG04G04G04G04-ND	2503C9B45	45	290	350 / 3000	119,5	188	G3/4 120min	G3/4 120min	G3/4 120min	G3/4 120min
	GHD1S-55B-I01D18-CG05G05G05G05-ND	2503C9B55	55	290	350 / 3000	122,5	194	G1 120min	G1 120min	G1 120min	G1 120min
A	GHD1S-65B-I01D18-CG05G05G05G05-ND	2503C9B65	65	315	350 / 3000	125	199	G1 120min	G1 120min	G1 120min	G1 120min
	GHD1S-75B-I01D18-CG05G05G05G05-ND	2503C9B75	75	315	350 / 3000	129,5	203,5	G1 120min	G1 120min	G1 120min	G1 120min
	GHD1S-85B-I01D18-CG06G06G06G06-ND	2503C9B85	85	315	350 / 3000	134	208	G1 1/4 120min	G1 1/4 120min	G1 1/4 120min	G1 1/4 120min
	GHD1S-95B-I01D18-CG06G06G06G06-ND	2503C9B95	95	315	350 / 3000	138,5	212,5	G1 1/4 120min	G1 1/4 120min	G1 1/4 120min	G1 1/4 120min
	GHD1S-105B-I01D18-CG06G06G06G06-ND	2503C9B105	105	315	350 / 3000	143	217	G1 1/4 120min	G1 1/4 120min	G1 1/4 120min	G1 1/4 120min
	GHD1S-115B-I01D18-CG06G06G06G06-ND	2503C9B115	115	280	350 / 3000	147,5	221,5	G1 1/4 120min	G1 1/4 120min	G1 1/4 120min	G1 1/4 120min
	GHD1S-125B-I01D18-CG06G06G06G06-ND	2503C9B125	125	250	350 / 3000	150	226,5	G1 1/4 120min	G1 1/4 120min	G1 1/4 120min	G1 1/4 120min

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА В СООТВЕТСТВИИ С МАРКИРОВКОЙ ТАБЛИЦЫ:

1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН РЕВЕРСИВНЫЙ НАСОС.
2. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ.
НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХОЛОМ,
ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.
ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ.
3. ИСПЫТАНИЯ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПРИ ДАВЛЕНИИ 200 БАР
И СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 1500 ОБ/МИН.

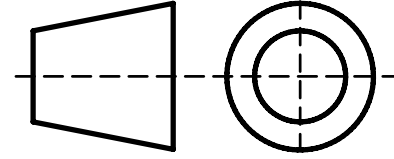ISO-E			Исполн		Дата		Лист номер	001	Код заказа	СМ. ТАБЛИЦУ
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)			Разработ		Дата		Производство			
Максимальное округление немаркированных краёв и переходов: R0.5 (0.5x45)			Утвердил Marie Horák		Дата 2104.2025		 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ			
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c			Материал BЧ40			Вид продукта НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ				
Погрешности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768c			Масса [кг]		Масштаб 1:2		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSC Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.			
+0.5 -0.5	+3 -3	+6 -6	+30 -30	+120 -120	+400 -400	+1000 -1000	+2000 -2000	A2		
			CAD - dft							