

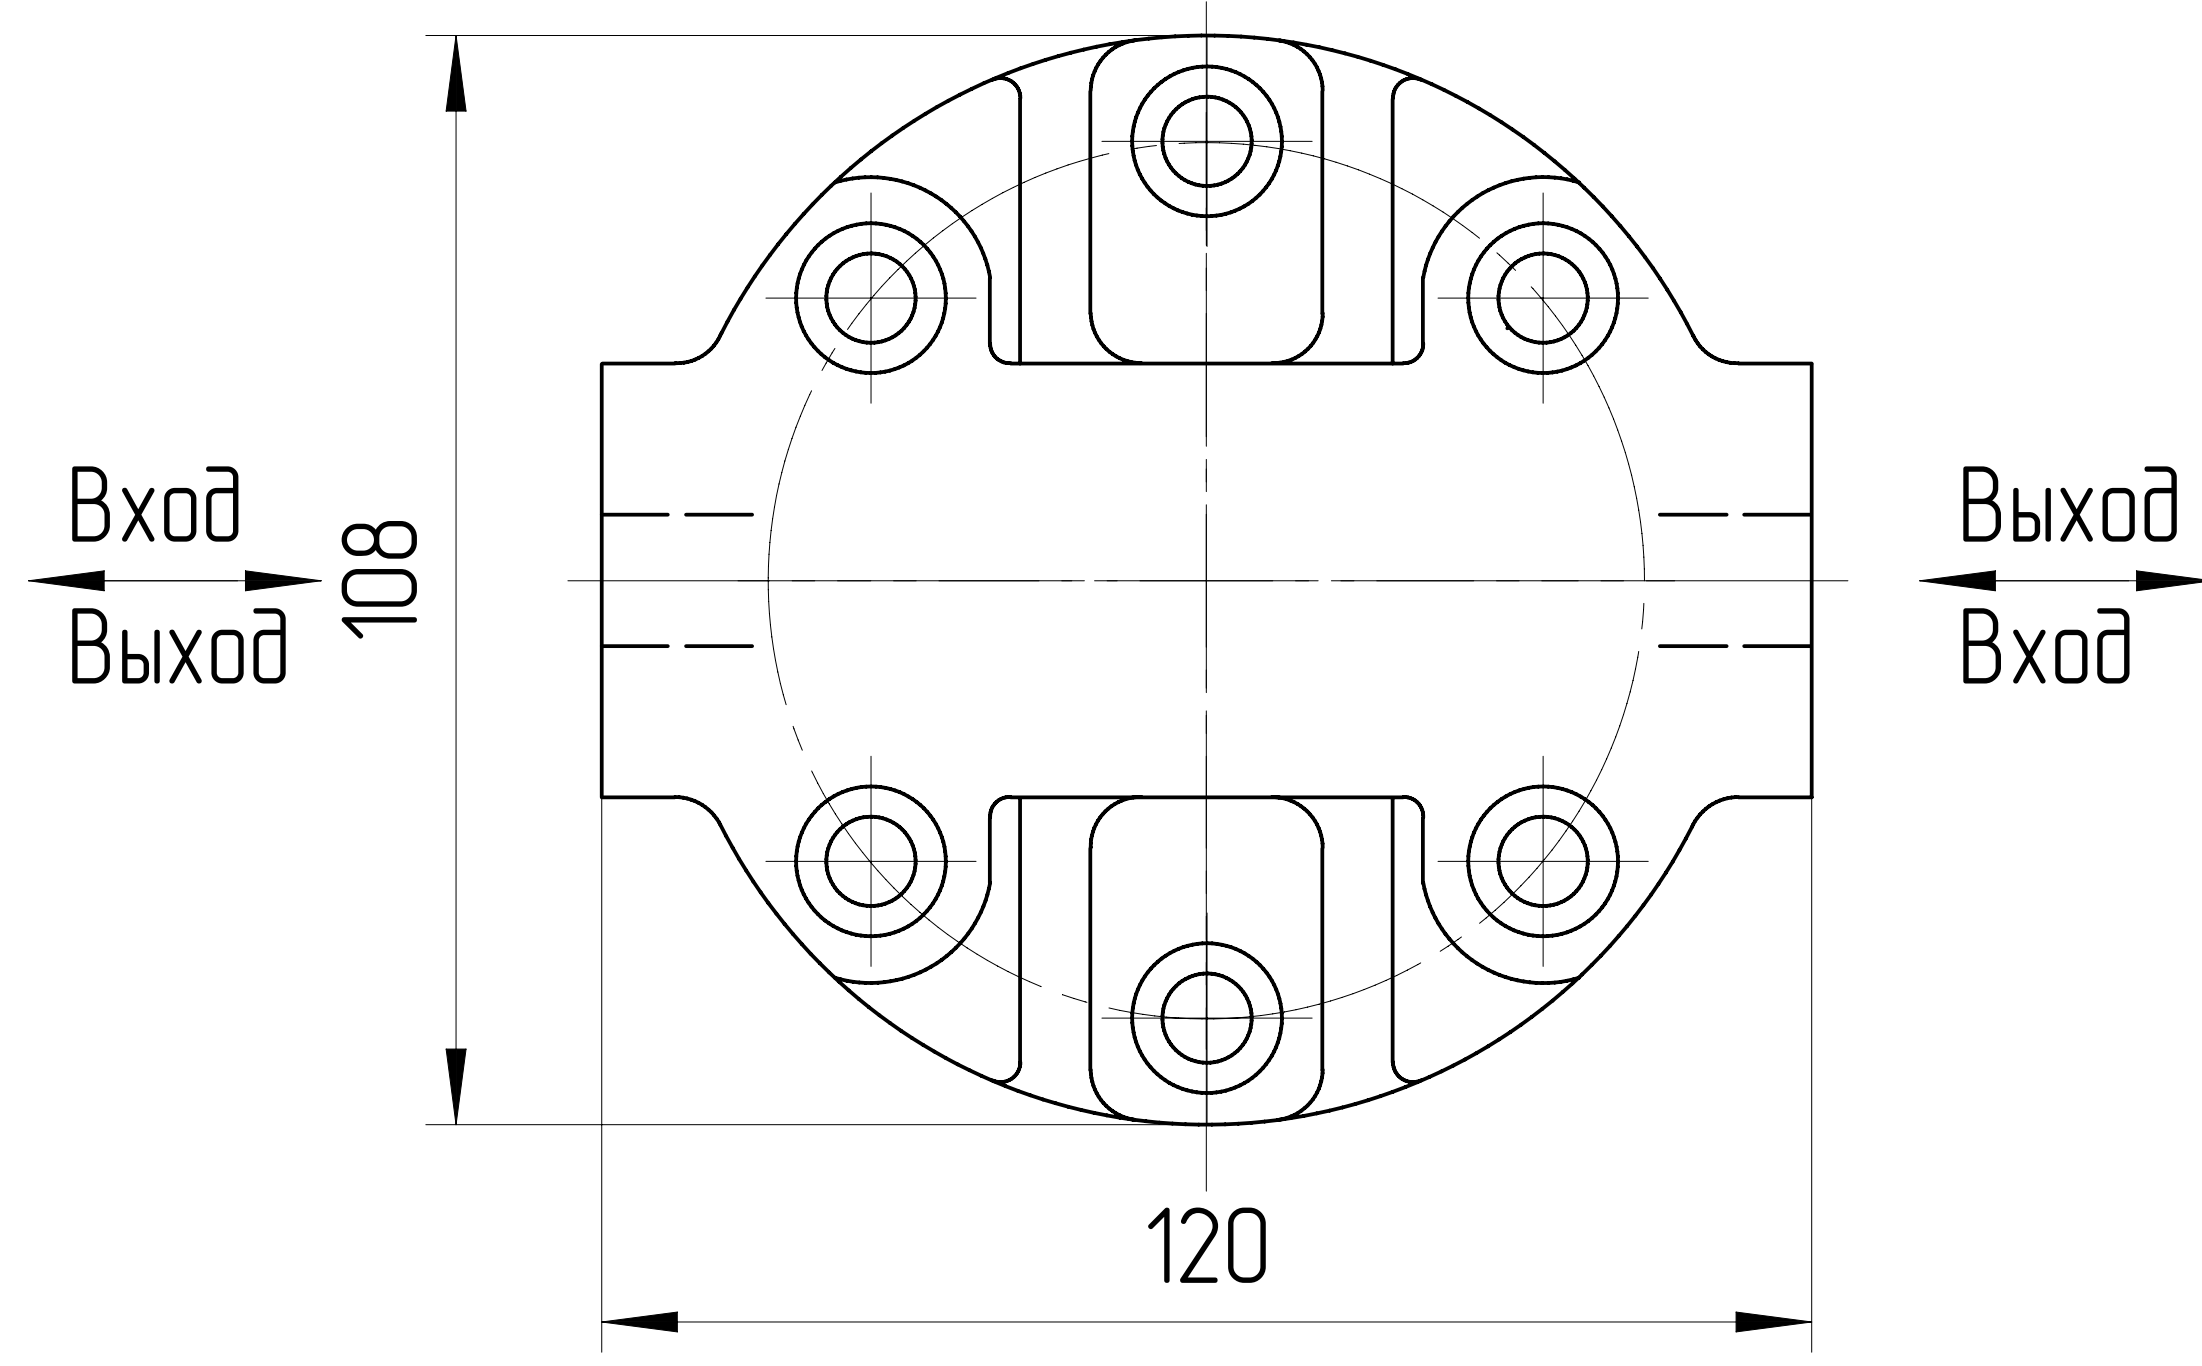
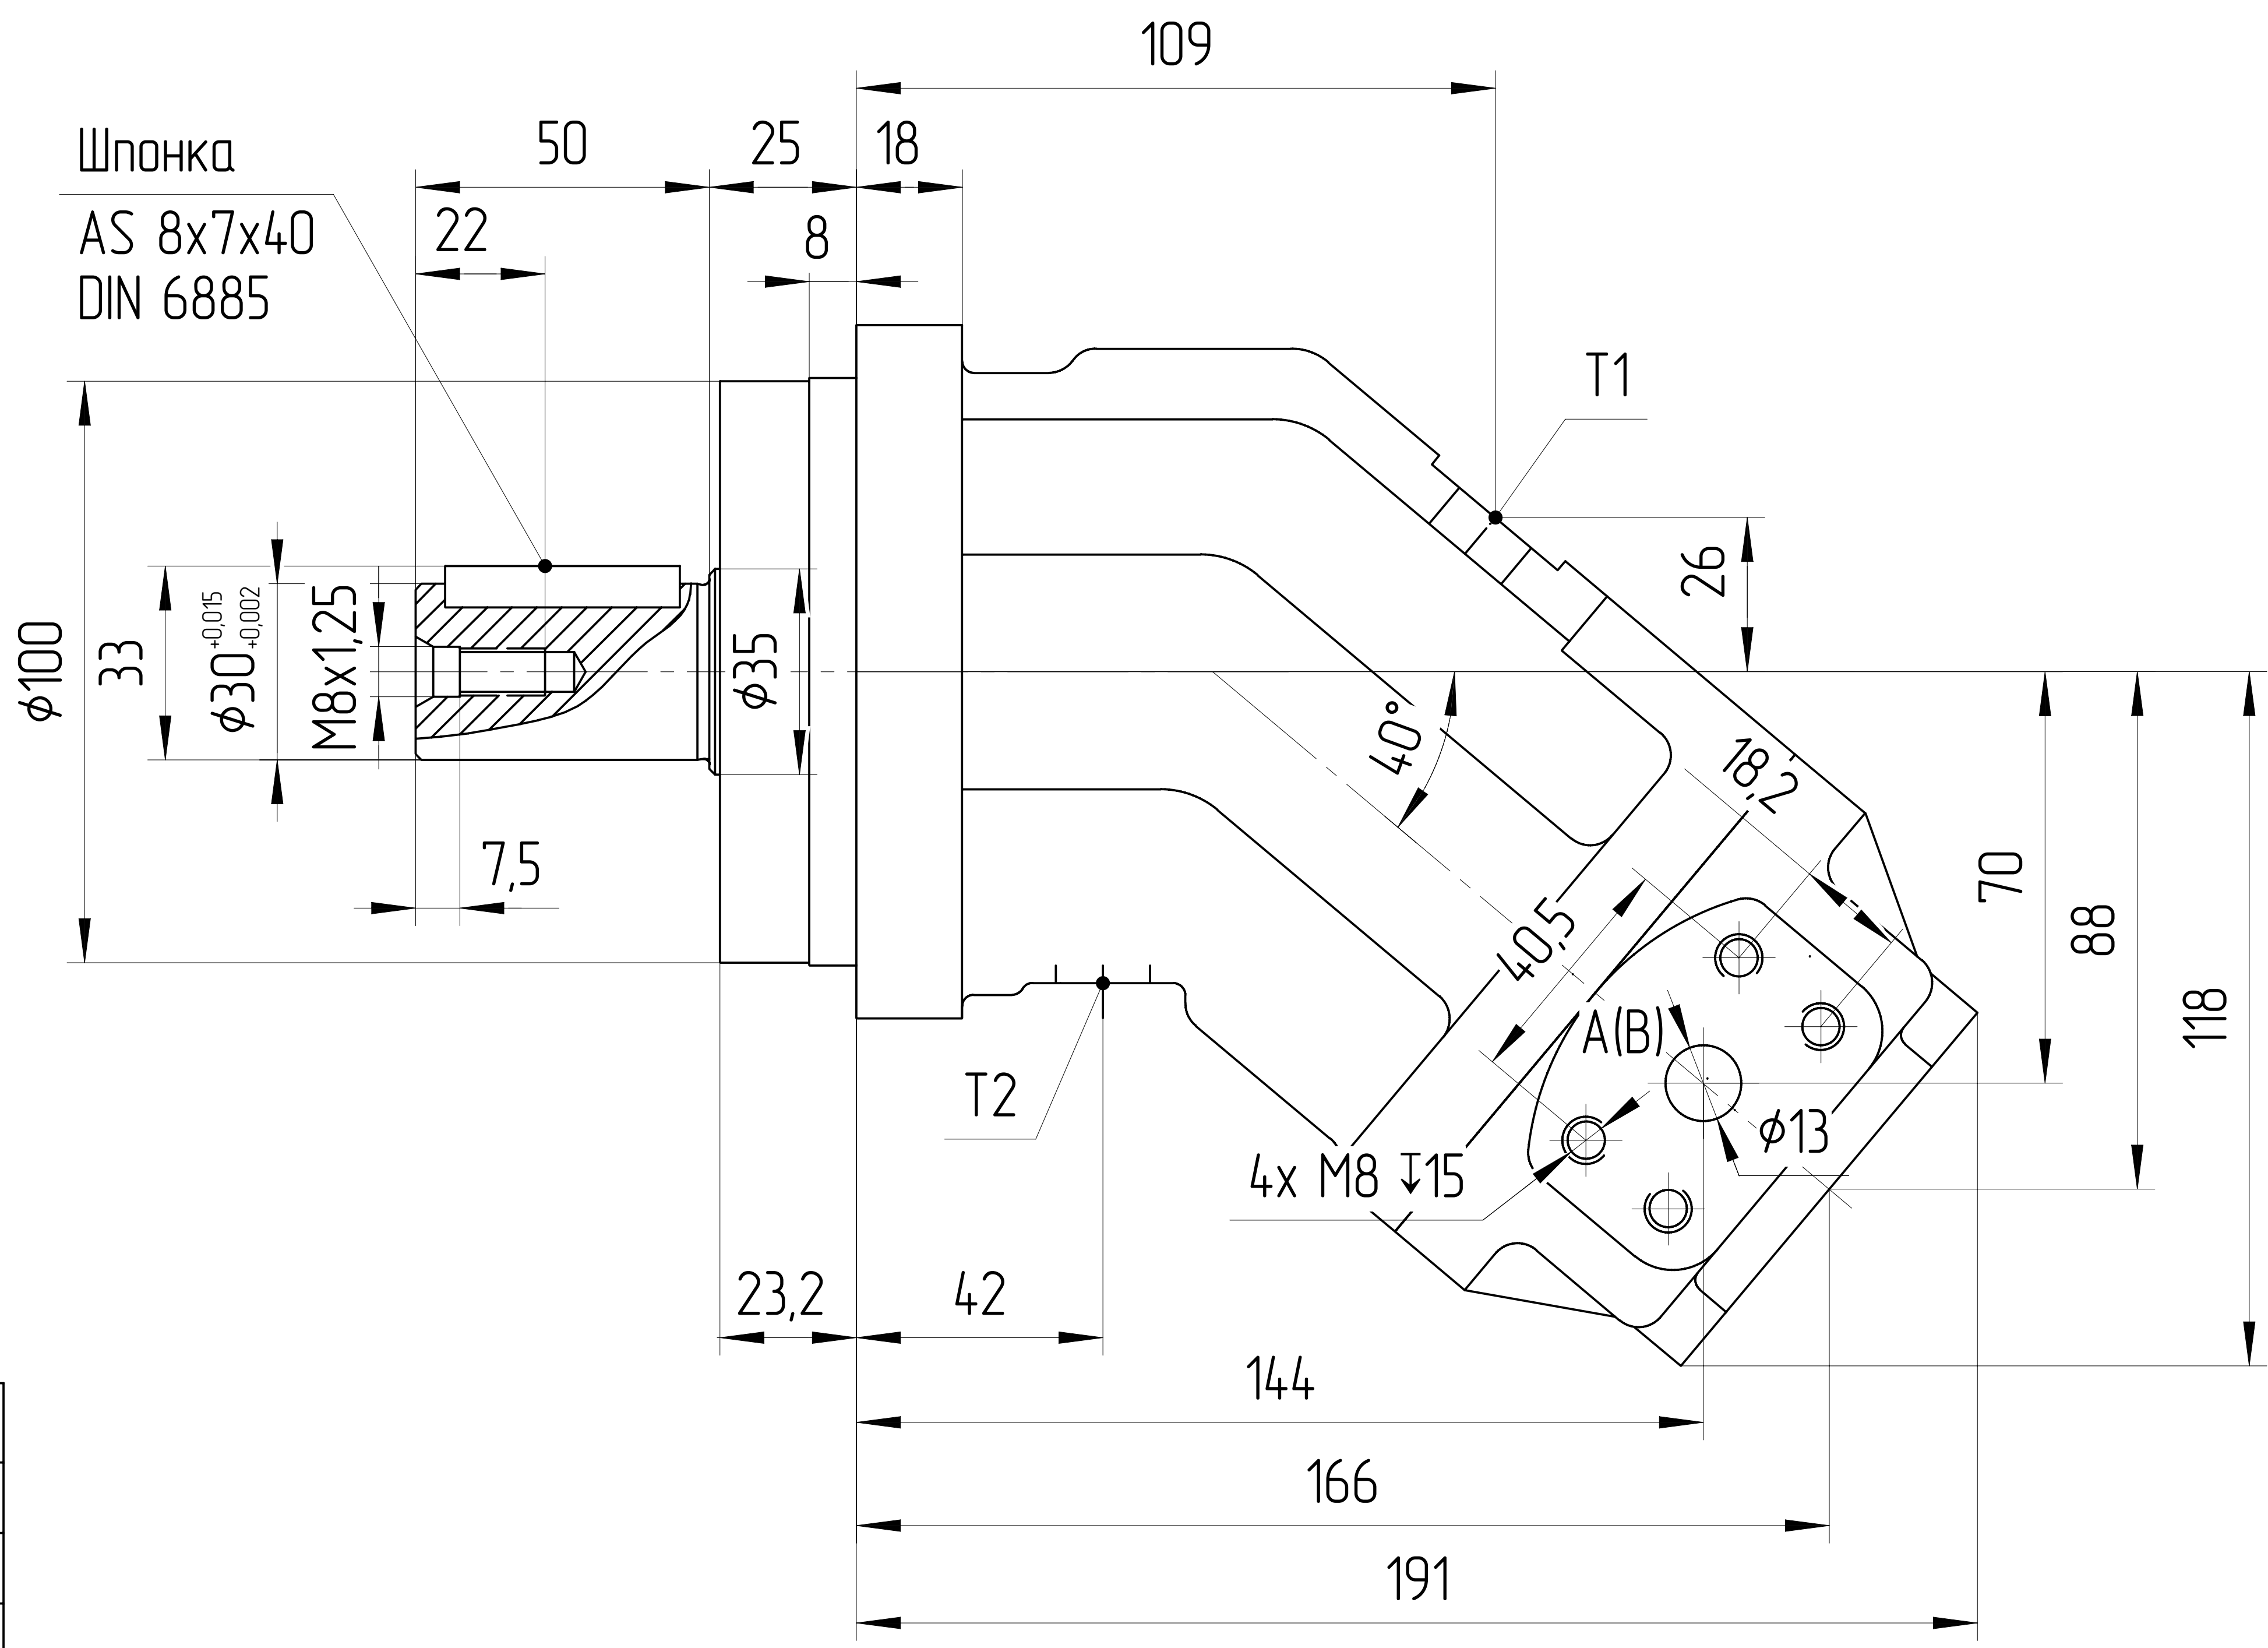



H  
G  
F  
E  
D  
C  
B  
A

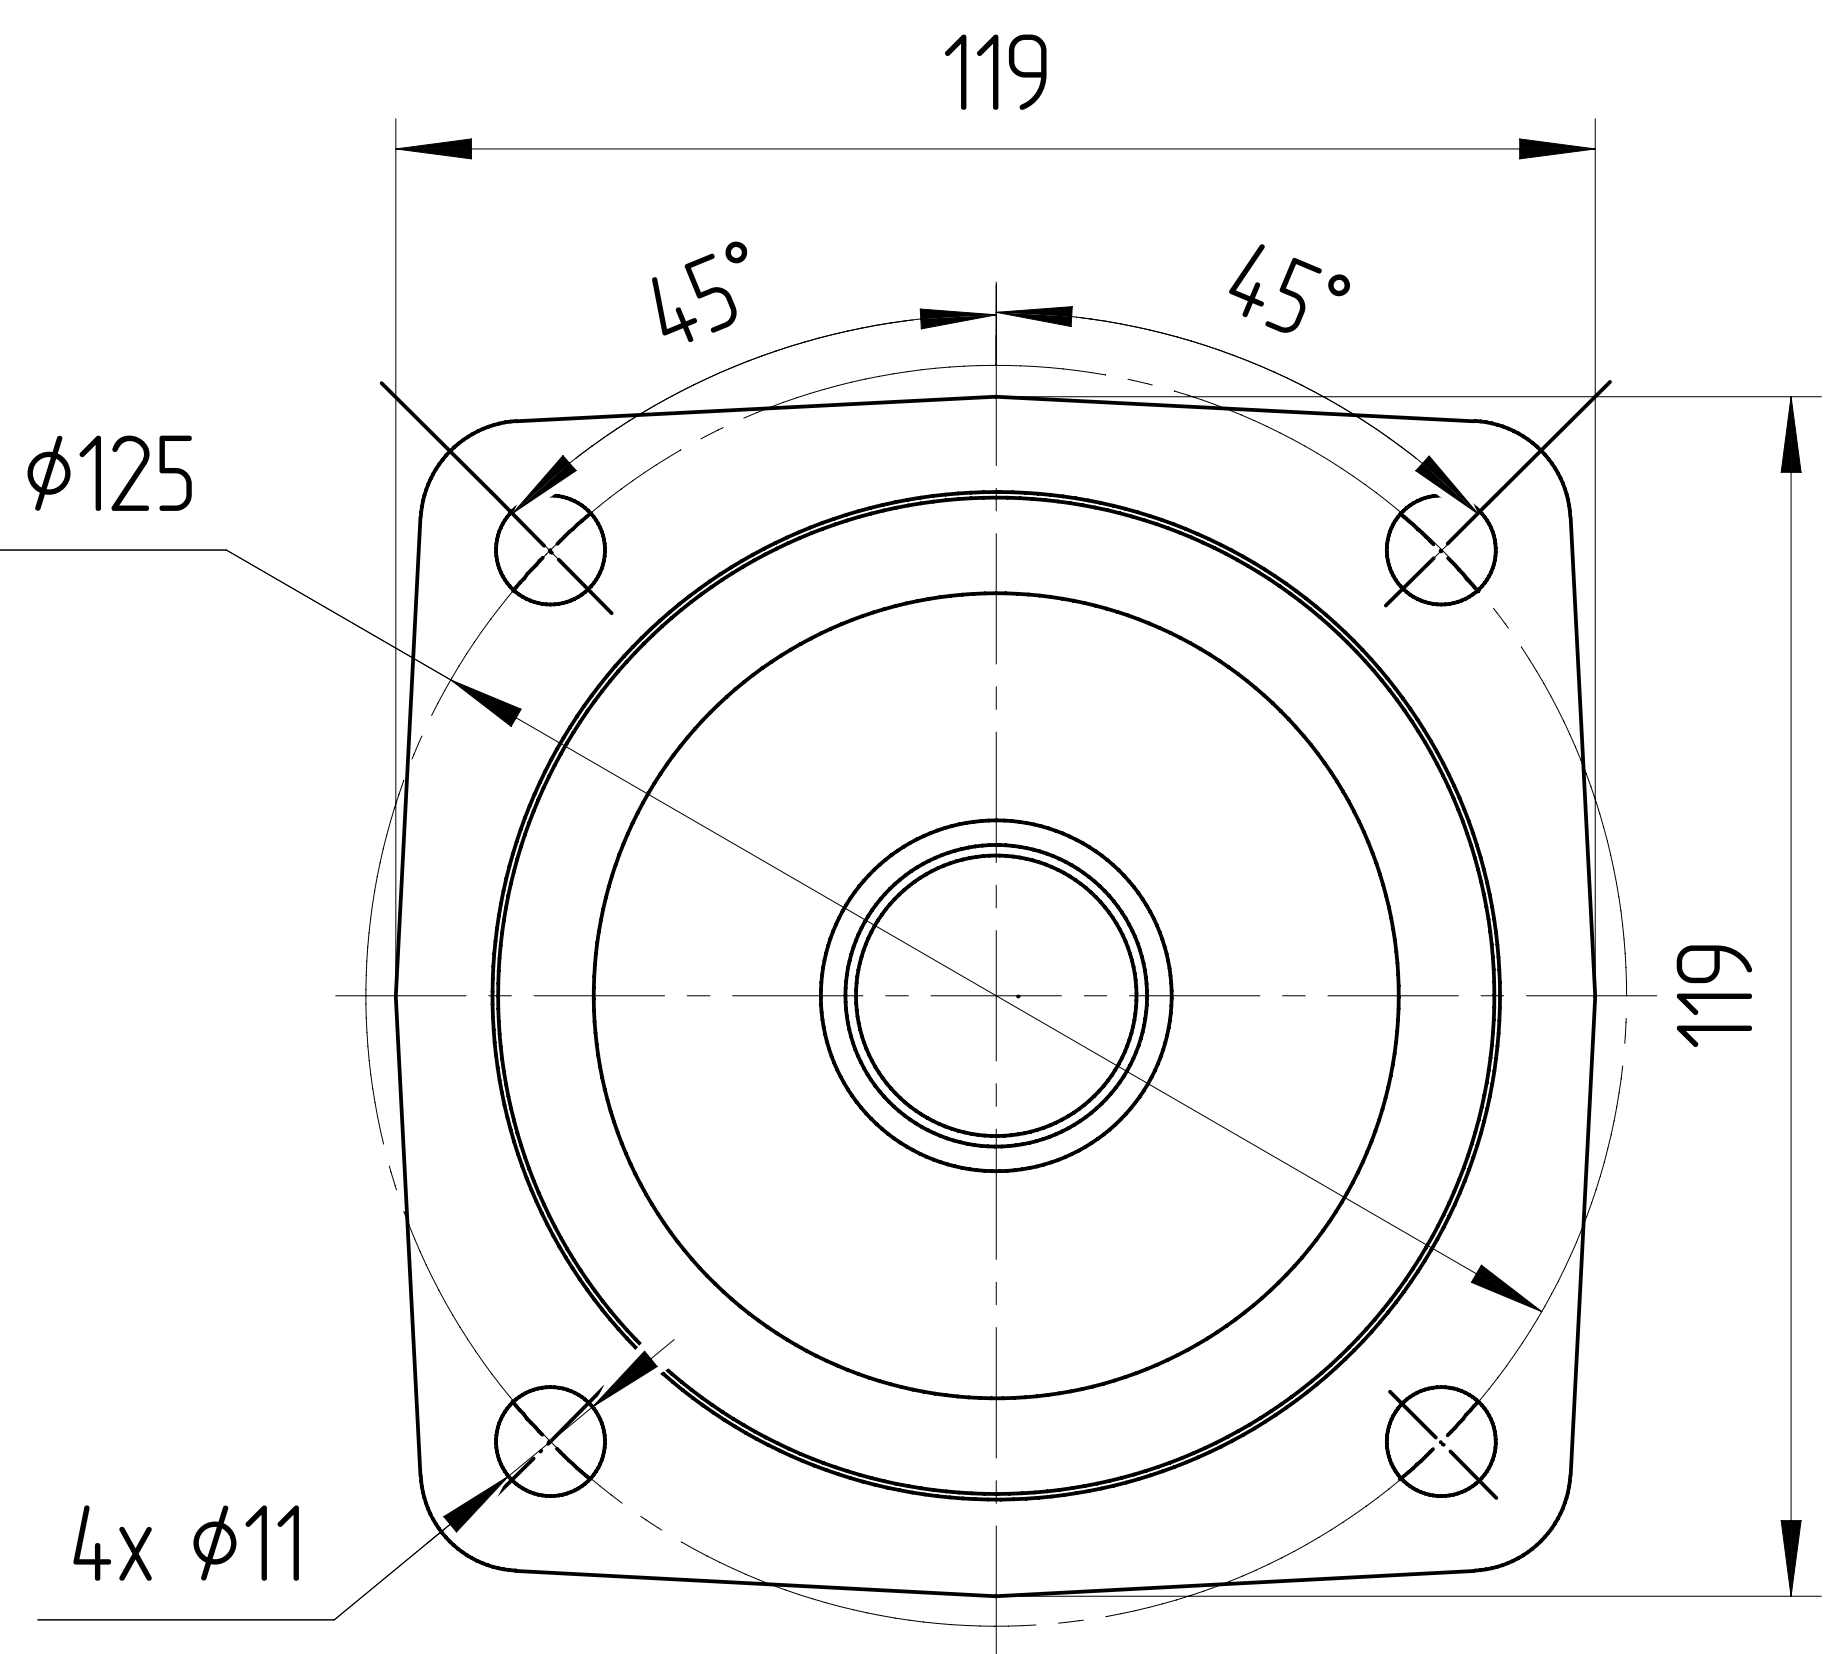

| Основные характеристики гидромотора |                                         |                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Маркировка                          | J2FM32/61W-VBB020                       |                                    |
| Код заказа                          | J2.14.0116B0325                         |                                    |
| Направление вращения                | Реверсивное                             |                                    |
| Конструкция мотора                  | Мотор нерегулируемый с наклонным блоком |                                    |
| Рабочий объем                       | макс                                    | см³ 32                             |
|                                     | номинальное                             | MPa 35                             |
| Давление                            | макс                                    | MPa 40                             |
|                                     | ном                                     | RPM 4750                           |
| Скорость вращения                   | макс                                    | RPM 5200                           |
|                                     | Давление на всасывании                  | MPa 0,02...0,2                     |
| Давление дренажа                    | MPa 0,02...0,2                          |                                    |
|                                     | Температура окружающей среды            | -40°C÷100°C                        |
| Условия эксплуатации                |                                         |                                    |
| Гидравлическая жидкость             | Класс масла                             | DIN 51524-2-HLP (DIN 51524-3-HVLP) |
|                                     | Диапазон рабочих температур             | -40°C÷100°C                        |
|                                     | Нормальная температура                  | 10°C÷100°C                         |
|                                     | Содержание                              | max 0,1%                           |
|                                     | Размер частиц                           | 20μ                                |
|                                     | Уровень загрязнения                     | max ISO4406 18/15                  |
|                                     | Монтажное положение                     | В гидробаке                        |
|                                     | Фильтрация                              | 150MESH                            |
| Скорость потока                     | max 2 м/с                               |                                    |
|                                     | Покраска                                | RAL 9005, Black                    |

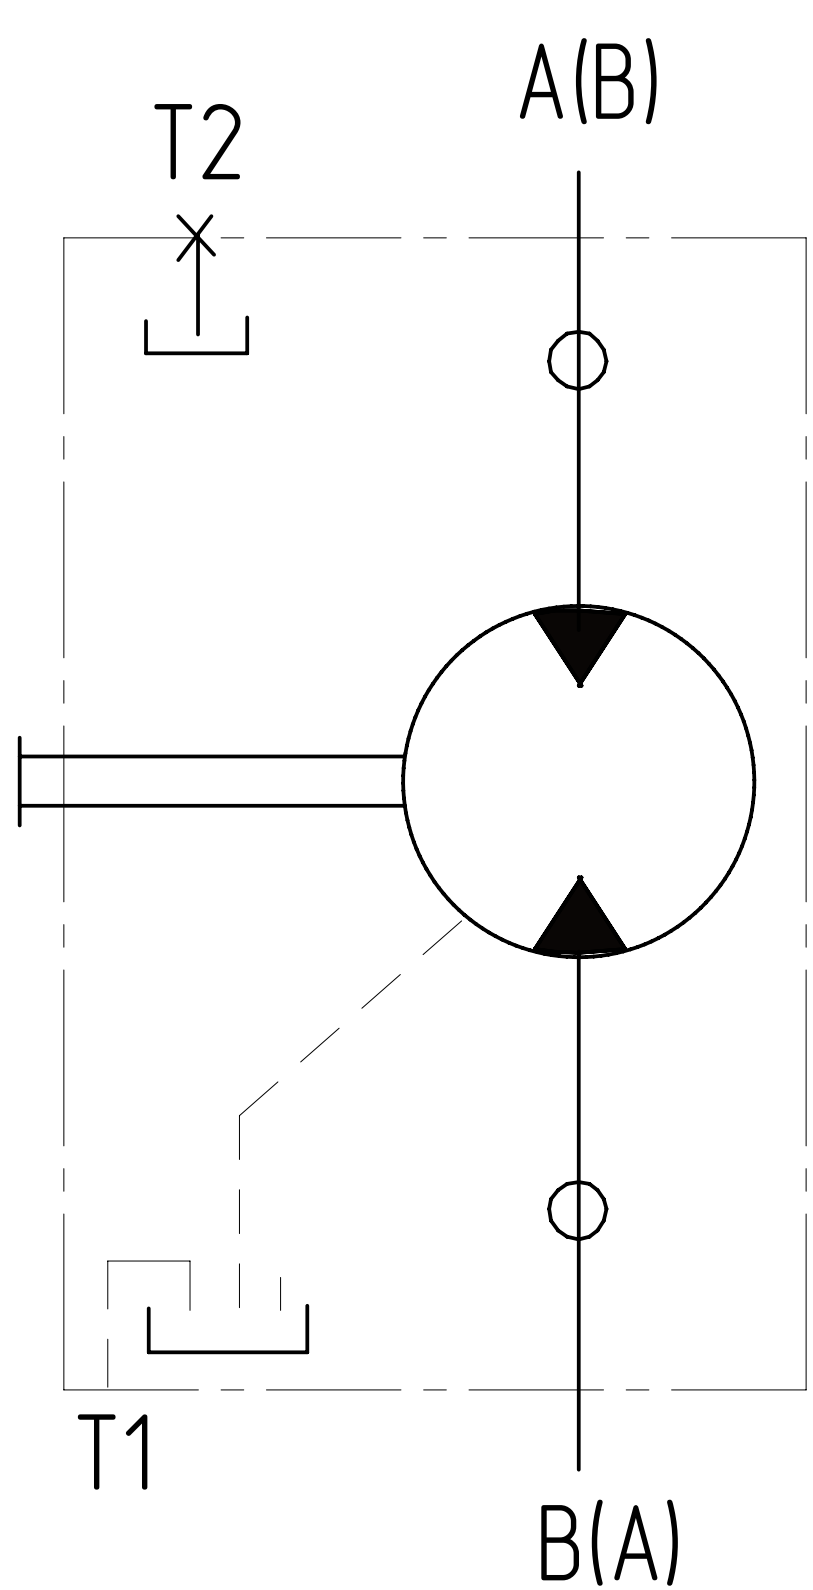

| Порт |                                                   | Стандарт           | Размер                        |
|------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| A,B  | Рабочие присоединения<br>Резьба присоединения A/B | SAE J518<br>ISO 13 | 1/2 in<br>M8x1,25 $\nabla$ 15 |
| T1   | Дренаж                                            | ISO 3852           | M16x1,5 $\nabla$ 25           |
| T2   | Дренаж или слив                                   | ISO 3852           | M16x1,5 $\nabla$ 25           |
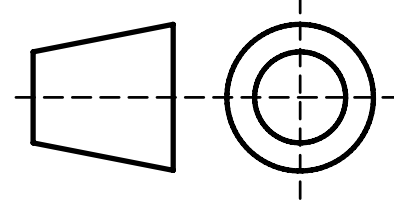
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                       |             |  |            |  |                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                      |     |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|
| ISO-E                                                                                                                                                   |  |  | Исполн.     |  | Дата       |  | Подпись                                                                                                                                                                         |  | Лист номер                                                                                                                                                                                           | 001 | Код заказа | СМ. ТАБЛИЦУ |
| Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (μm)<br><br>Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)                       |  |                                                                                       | Разработ    |  | Дата       |  | Производство                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                      |     |            |             |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                       | Утвердил    |  | Дата       |  | <div>JSG GROUP<br/>DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC</div> <div>ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ</div> |  |                                                                                                                                                                                                      |     |            |             |
| Общие допуски согласно ISO 2768<br>Класс точности: c                                                                                                    |  |                                                                                       | Marie Horák |  | 18.03.2025 |  |                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                      |     |            |             |
| Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соотв. с ISO 2768c<br>+0.5 -0.3 +0.6 -0.30 +0.120 -0.100 +0.400 -0.300 +0.1000 -0.0800 +0.2000 -0.1600 |  |                                                                                       | Материал    |  | Масса [kg] |  | Масштаб                                                                                                                                                                         |  | АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ МОТОР<br>J2FM32/61W-VBB020                                                                                                                                                       |     |            |             |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                       |             |  | 9,5        |  | 1:1,5                                                                                                                                                                           |  | Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены. |     |            |             |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                                       | CAD - dft.  |  |            |  |                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                      |     | A2         |             |