
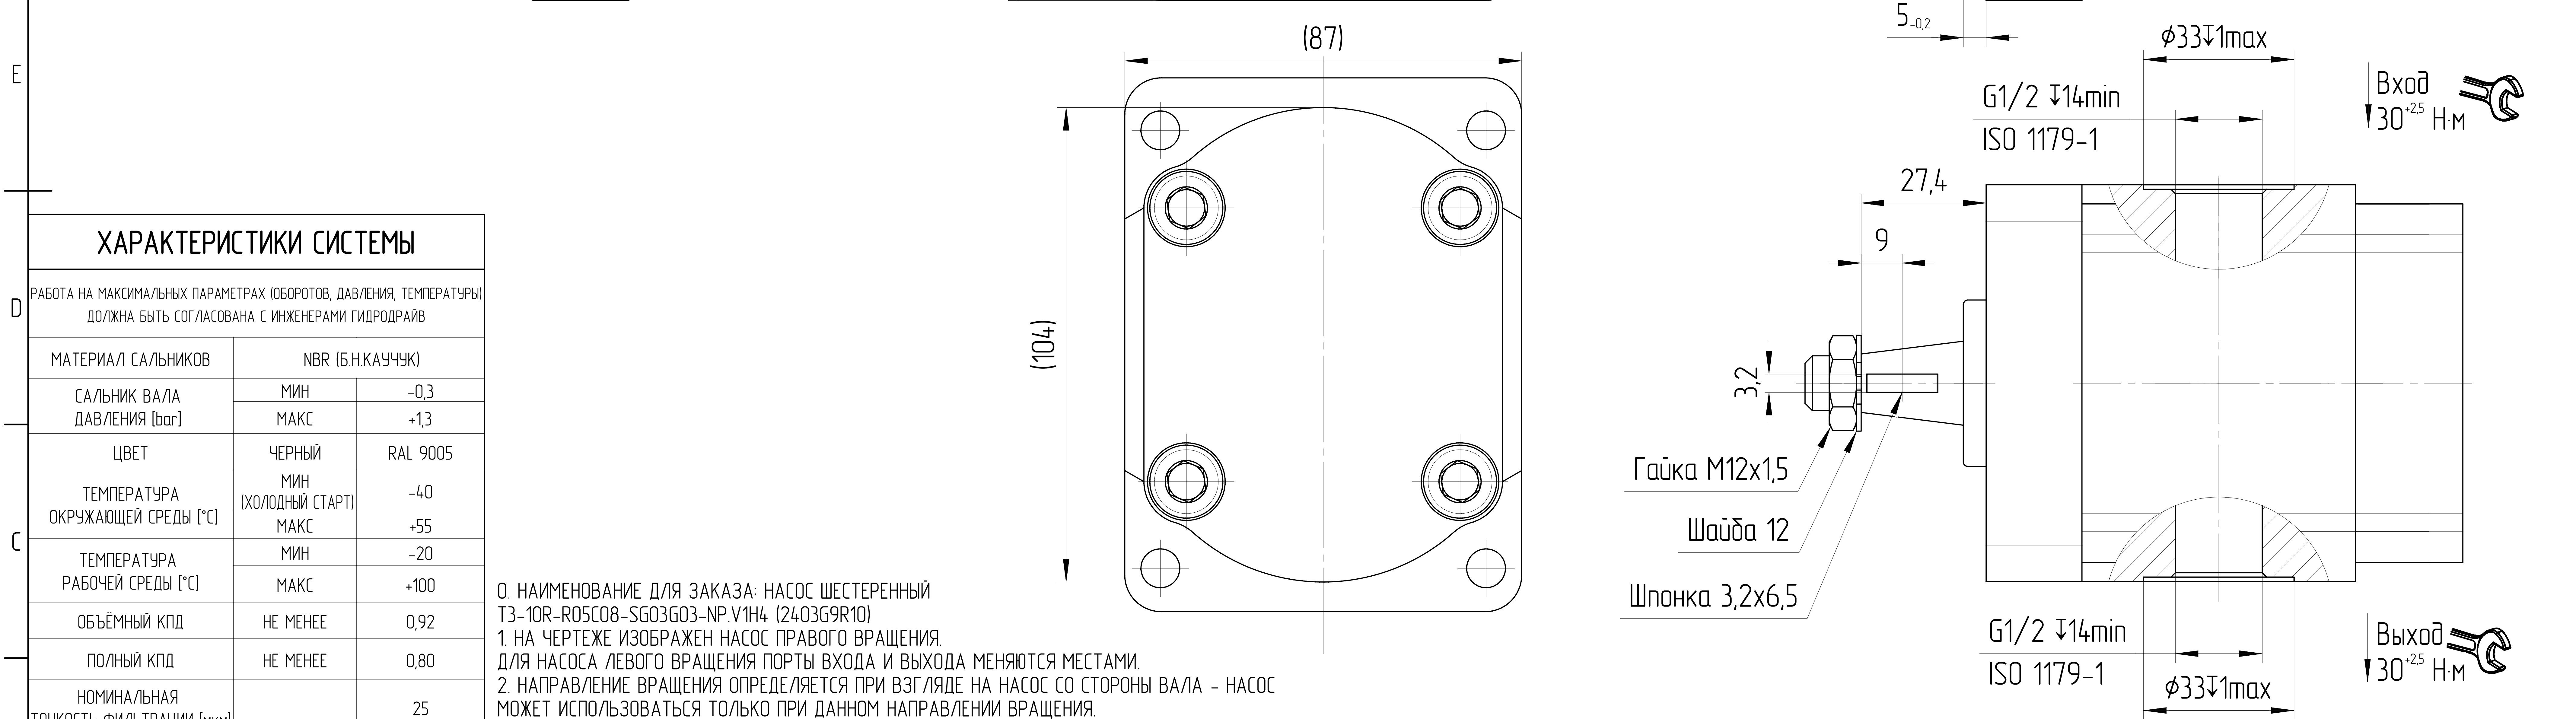


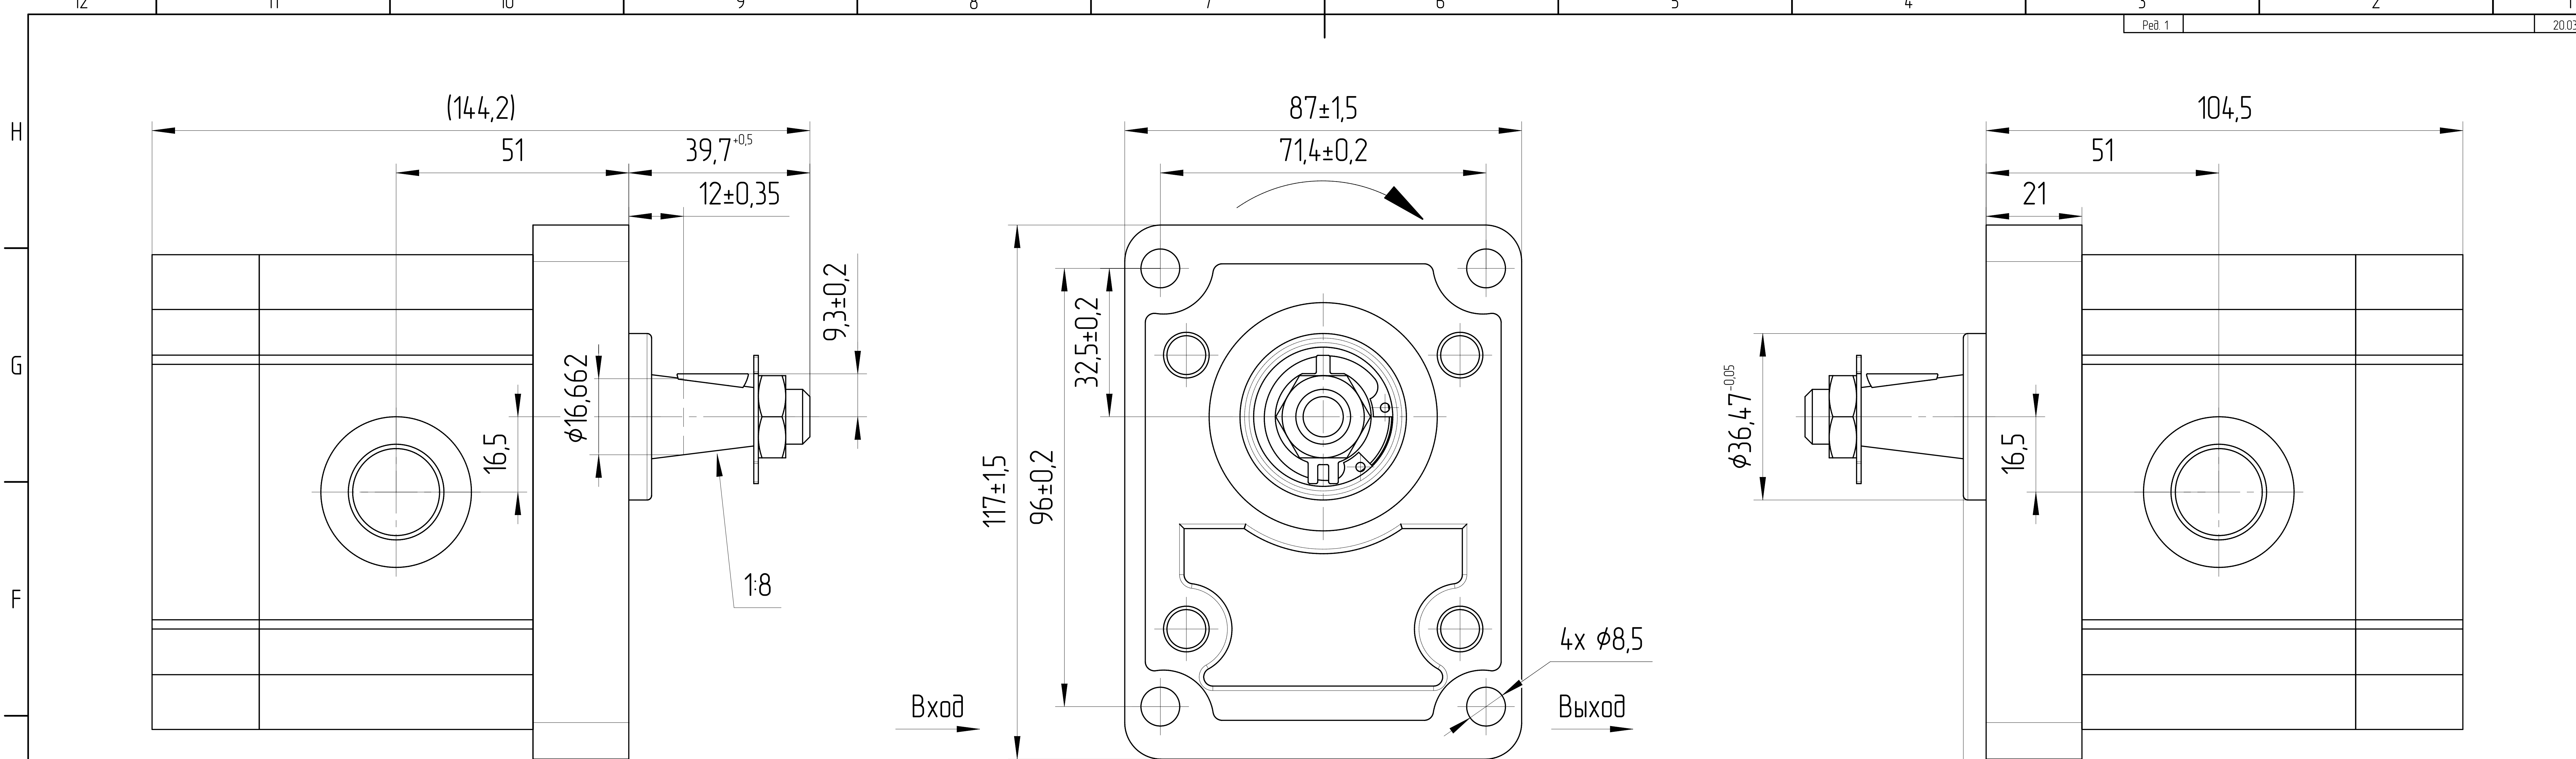

|                                                                 |  |                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |            |
|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1. ОБЪЕМ ФИЛЬТРАЦИИ [мкм]                                       |  |                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |            |
| МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА [Н*м]                             |  | НЕ БОЛЕЕ                      | 100                        | 3. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 °C; НЕПРЕРЫВНЫЙ 0-80 °C; МАКС. 100 °C.<br>4. ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -40-55°C.<br>5. ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.<br>6. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ. НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХОЛОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ. |                               |            |
| РАДИАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЕДУЩЕГО ВАЛА ПРИ РАБОТЕ С ПРИВОДОМ [мм] |  | НЕ БОЛЕЕ                      | 0,3                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |            |
| 10                                                              |  | 250                           | 350-3650                   | ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СРЕЛКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ТЗ-10L-R05C08-SG03G03-NP.V1H4 | 2403G9L10  |
| 10                                                              |  | 250                           | 350-3650                   | ПО ЧАСОВОЙ СРЕЛКЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ТЗ-10R-R05C08-SG03G03-NP.V1H4 | 2403G9R10  |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ [см³]                                             |  | МАКС. ПРОДОЛЖ. ДАВЛЕНИЕ [бар] | СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ [об/мин] | НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ [-]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ЧЕРТЕЖ НОМЕР                  | КОД ЗАКАЗА |

|                                                                            |  |             |  |                    |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ISO-E                                                                      |  |             |  | Материал           |  | Код заказа                                                                                                                                                                                           |  |
| Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)                          |  | Разработчик |  | Дата               |  | Лист номер                                                                                                                                                                                           |  |
| Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)   |  | Утвердил    |  | Дата               |  | 001                                                                                                                                                                                                  |  |
| Общие допуски согласно ISO 2768                                            |  | Материал    |  | AW-6082-T6 (АД-35) |  | СМ. ТАБЛИЦУ                                                                                                                                                                                          |  |
| Класс точности: c                                                          |  | Масса [кг]  |  | Масштаб            |  | Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены. |  |
| Точность для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768 c |  | 1:1         |  | CAD - dft          |  |                                                                                                                                                                                                      |  |