

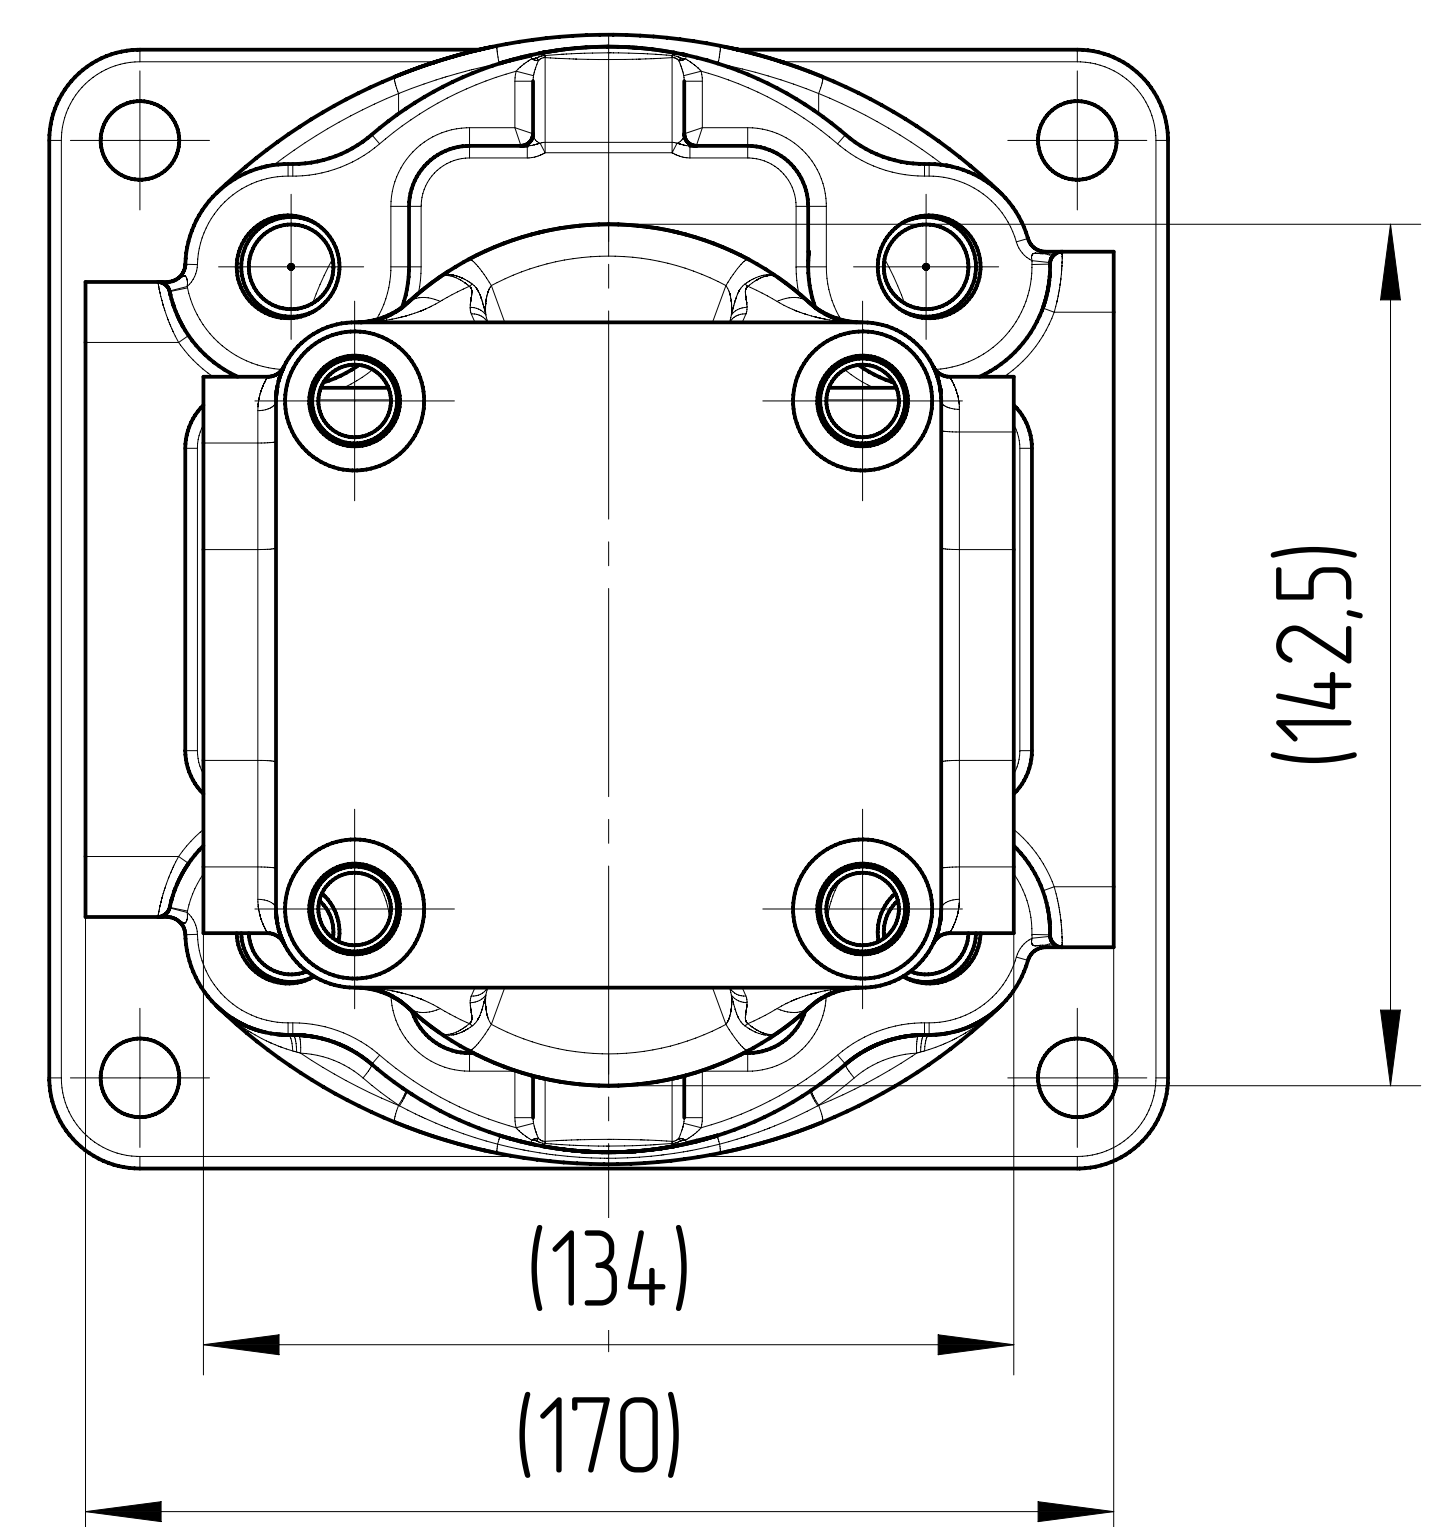
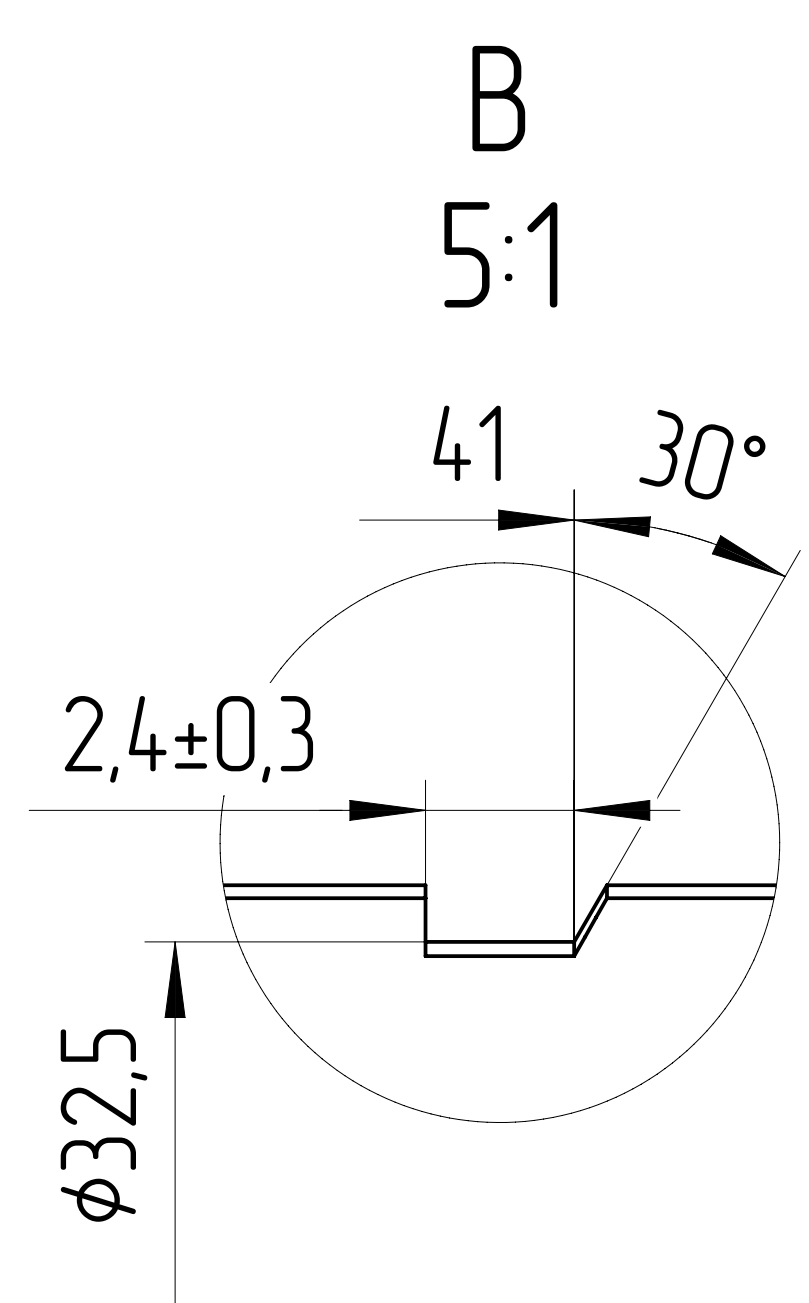
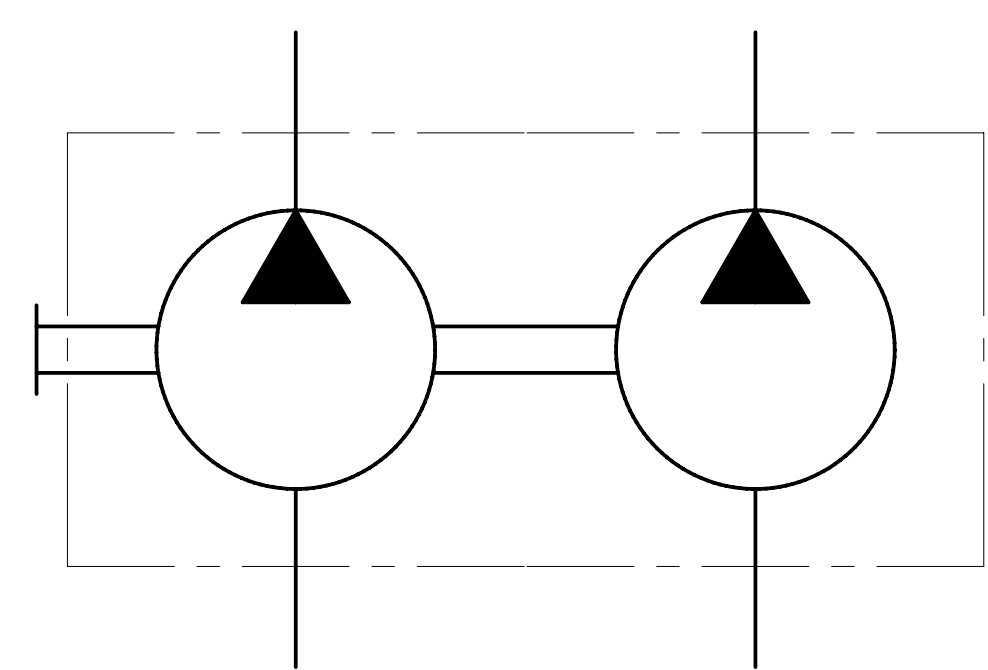
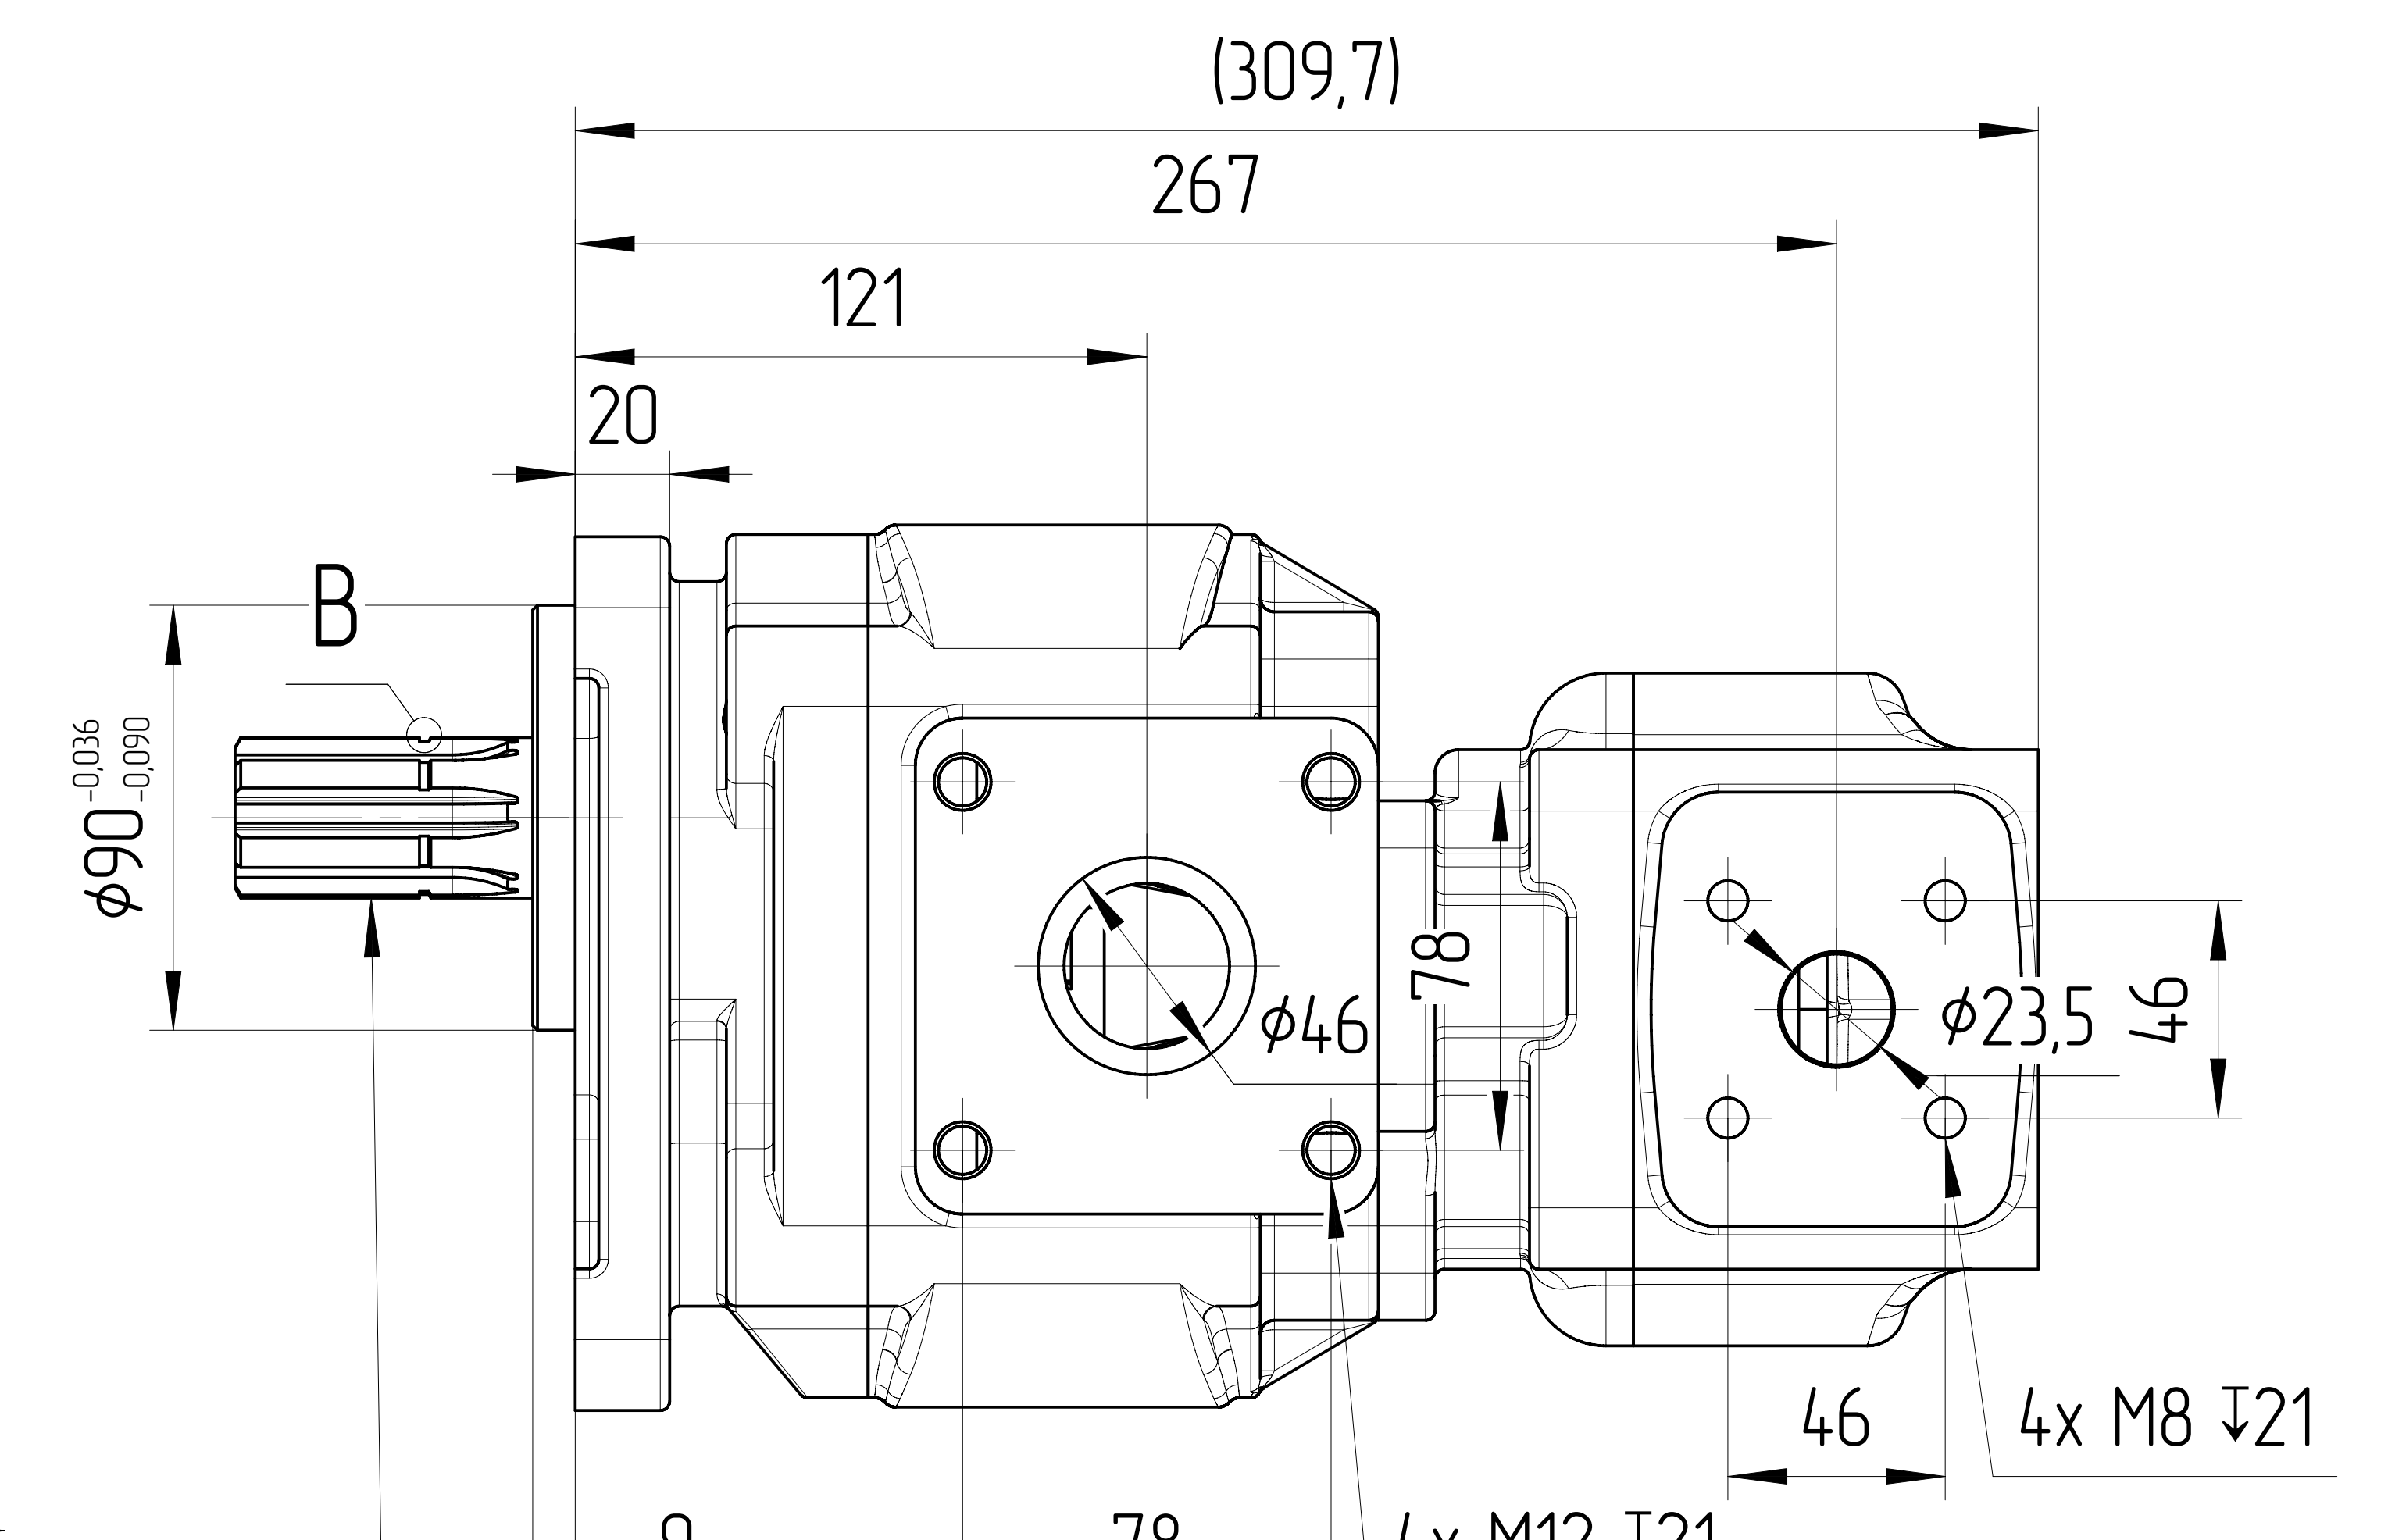


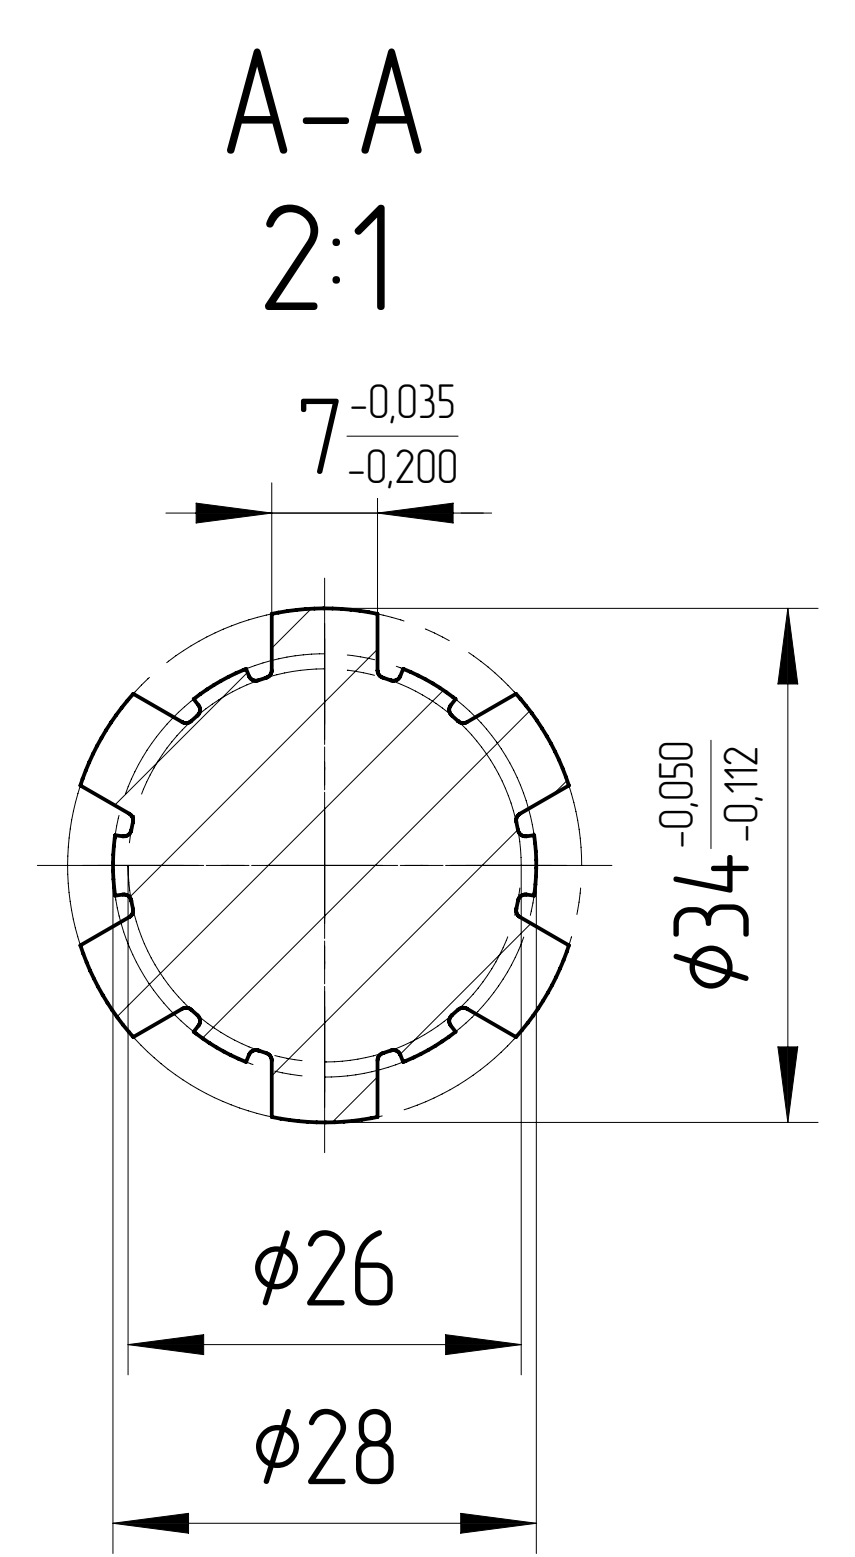

Вал шлицевой
D-6x28x34e9x7
Mmax=830 Н*м
Посадка по доковым
поверхностям

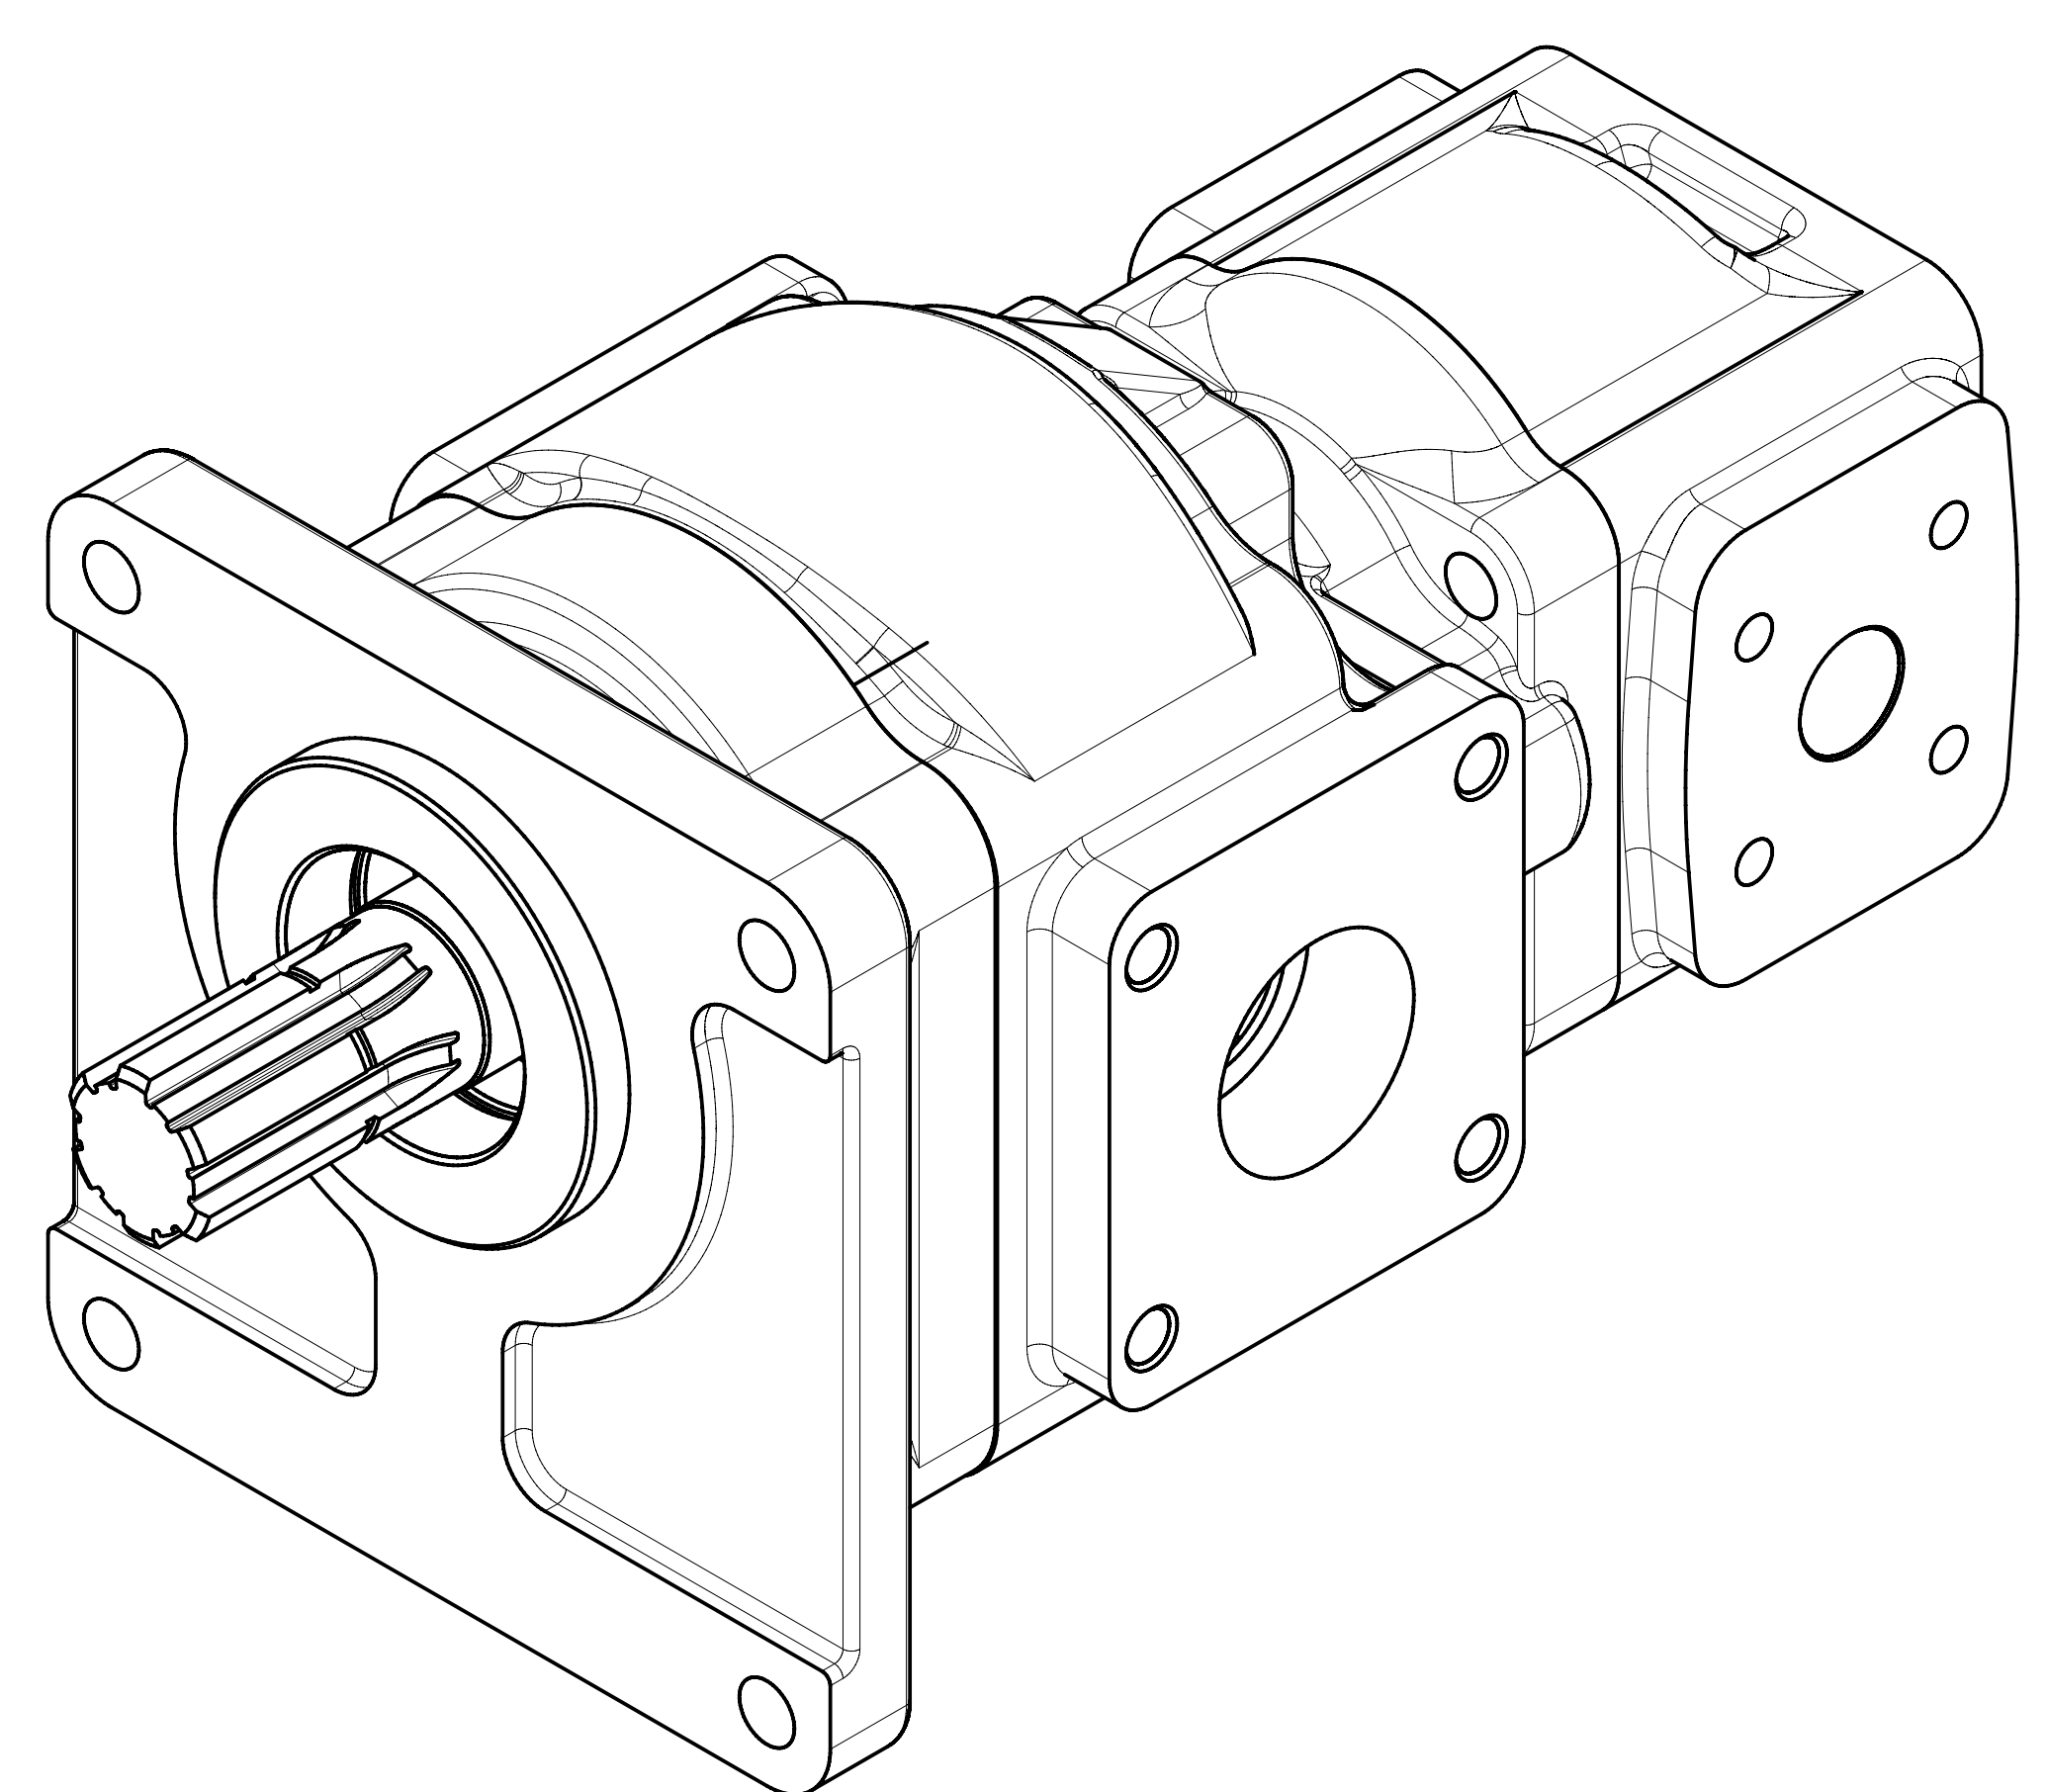

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ
GHD2-70/GHD1-32R-R15D25-SS04S04/S11S11-NP.V1H4 (23080B24R)

1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН НАСОС ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ.

ДЛЯ НАСОСА ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ ПОРТЫ ВХОДА И ВЫХОДА МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ.

2. НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА НАСОС СО СТОРОНЫ ВАЛА – НАСОС МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ ВРАЩЕНИЯ.

3. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 °С, НЕПРЕРЫВНЫЙ 0-80 °С, МАКС. 100 °С.


4. ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -40-55°С.




5. ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.

6. СЕКЦИИ НЕ ИЗОЛИРОВАНЫ. МЕЖДУ СЕКЦИЯМИ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕТЕЧКИ.

7. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ СПРЕЕМ.

НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВОЙ ЗАГЛУШКОЙ, ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЙ ВАЛ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ.

А	70	32	250	250	280	280	600÷2500	ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ 	GHD2-70/GHD1-32L-R15D25-SS04S04/S11S11-NP.V1H4	23080B24L
	70	32	250	250	280	280	600÷2500	ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ 	GHD2-70/GHD1-32R-R15D25-SS04S04/S11S11-NP.V1H4	23080B24R
	1 секция	2 секция	1 секция	2 секция	1 секция	2 секция				
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ [см³]		МАКС. ПРОДОЛЖ. ДАВЛЕНИЕ [бар]		ПИКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ [бар]		СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ [об/мин]	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ [-]	ЧЕРТЕЖ НОМЕР		КОД ЗАКАЗА

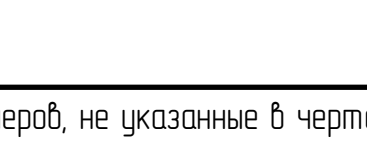ISO-E			Индекс шп.		Лин. чертёж		Вариант		Подпись		Лист номер 001	Код заказа СМ. ТАБЛИЦУ														
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra [µm]					Разработ		Дата		Производство																	
Максимальное округление немаркированных краёв и переходов: R0.5 (0.5x45)					Утвердил Marie Horák		Дата 30.08.2023																			
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c					Материал BЧ40		ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ																			
Точность для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768c:					Масса [кг]		Масштаб 1:2,5		Вид продукта НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ																	
<table><tr><td>>0.5</td><td>>.3</td><td>>.6</td><td>>.30</td><td>>.120</td><td>>.400</td><td>>.1000</td><td>>.2000</td></tr><tr><td>-0.3</td><td>-0.6</td><td>-0.30</td><td>-0.120</td><td>-0.400</td><td>-1.000</td><td>-2.000</td><td>-4.000</td></tr></table>					>0.5	>.3	>.6	>.30	>.120	>.400	>.1000	>.2000	-0.3	-0.6	-0.30	-0.120	-0.400	-1.000	-2.000	-4.000	1:2,5					
>0.5	>.3	>.6	>.30	>.120	>.400	>.1000	>.2000																			
-0.3	-0.6	-0.30	-0.120	-0.400	-1.000	-2.000	-4.000																			
-0.2 ±0.3 +0.5 ±0.8 ±1.2 ±2.0 ±3.0 ±4.0					CAD - dft.		Этот чертёж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.																			
							A2																			