

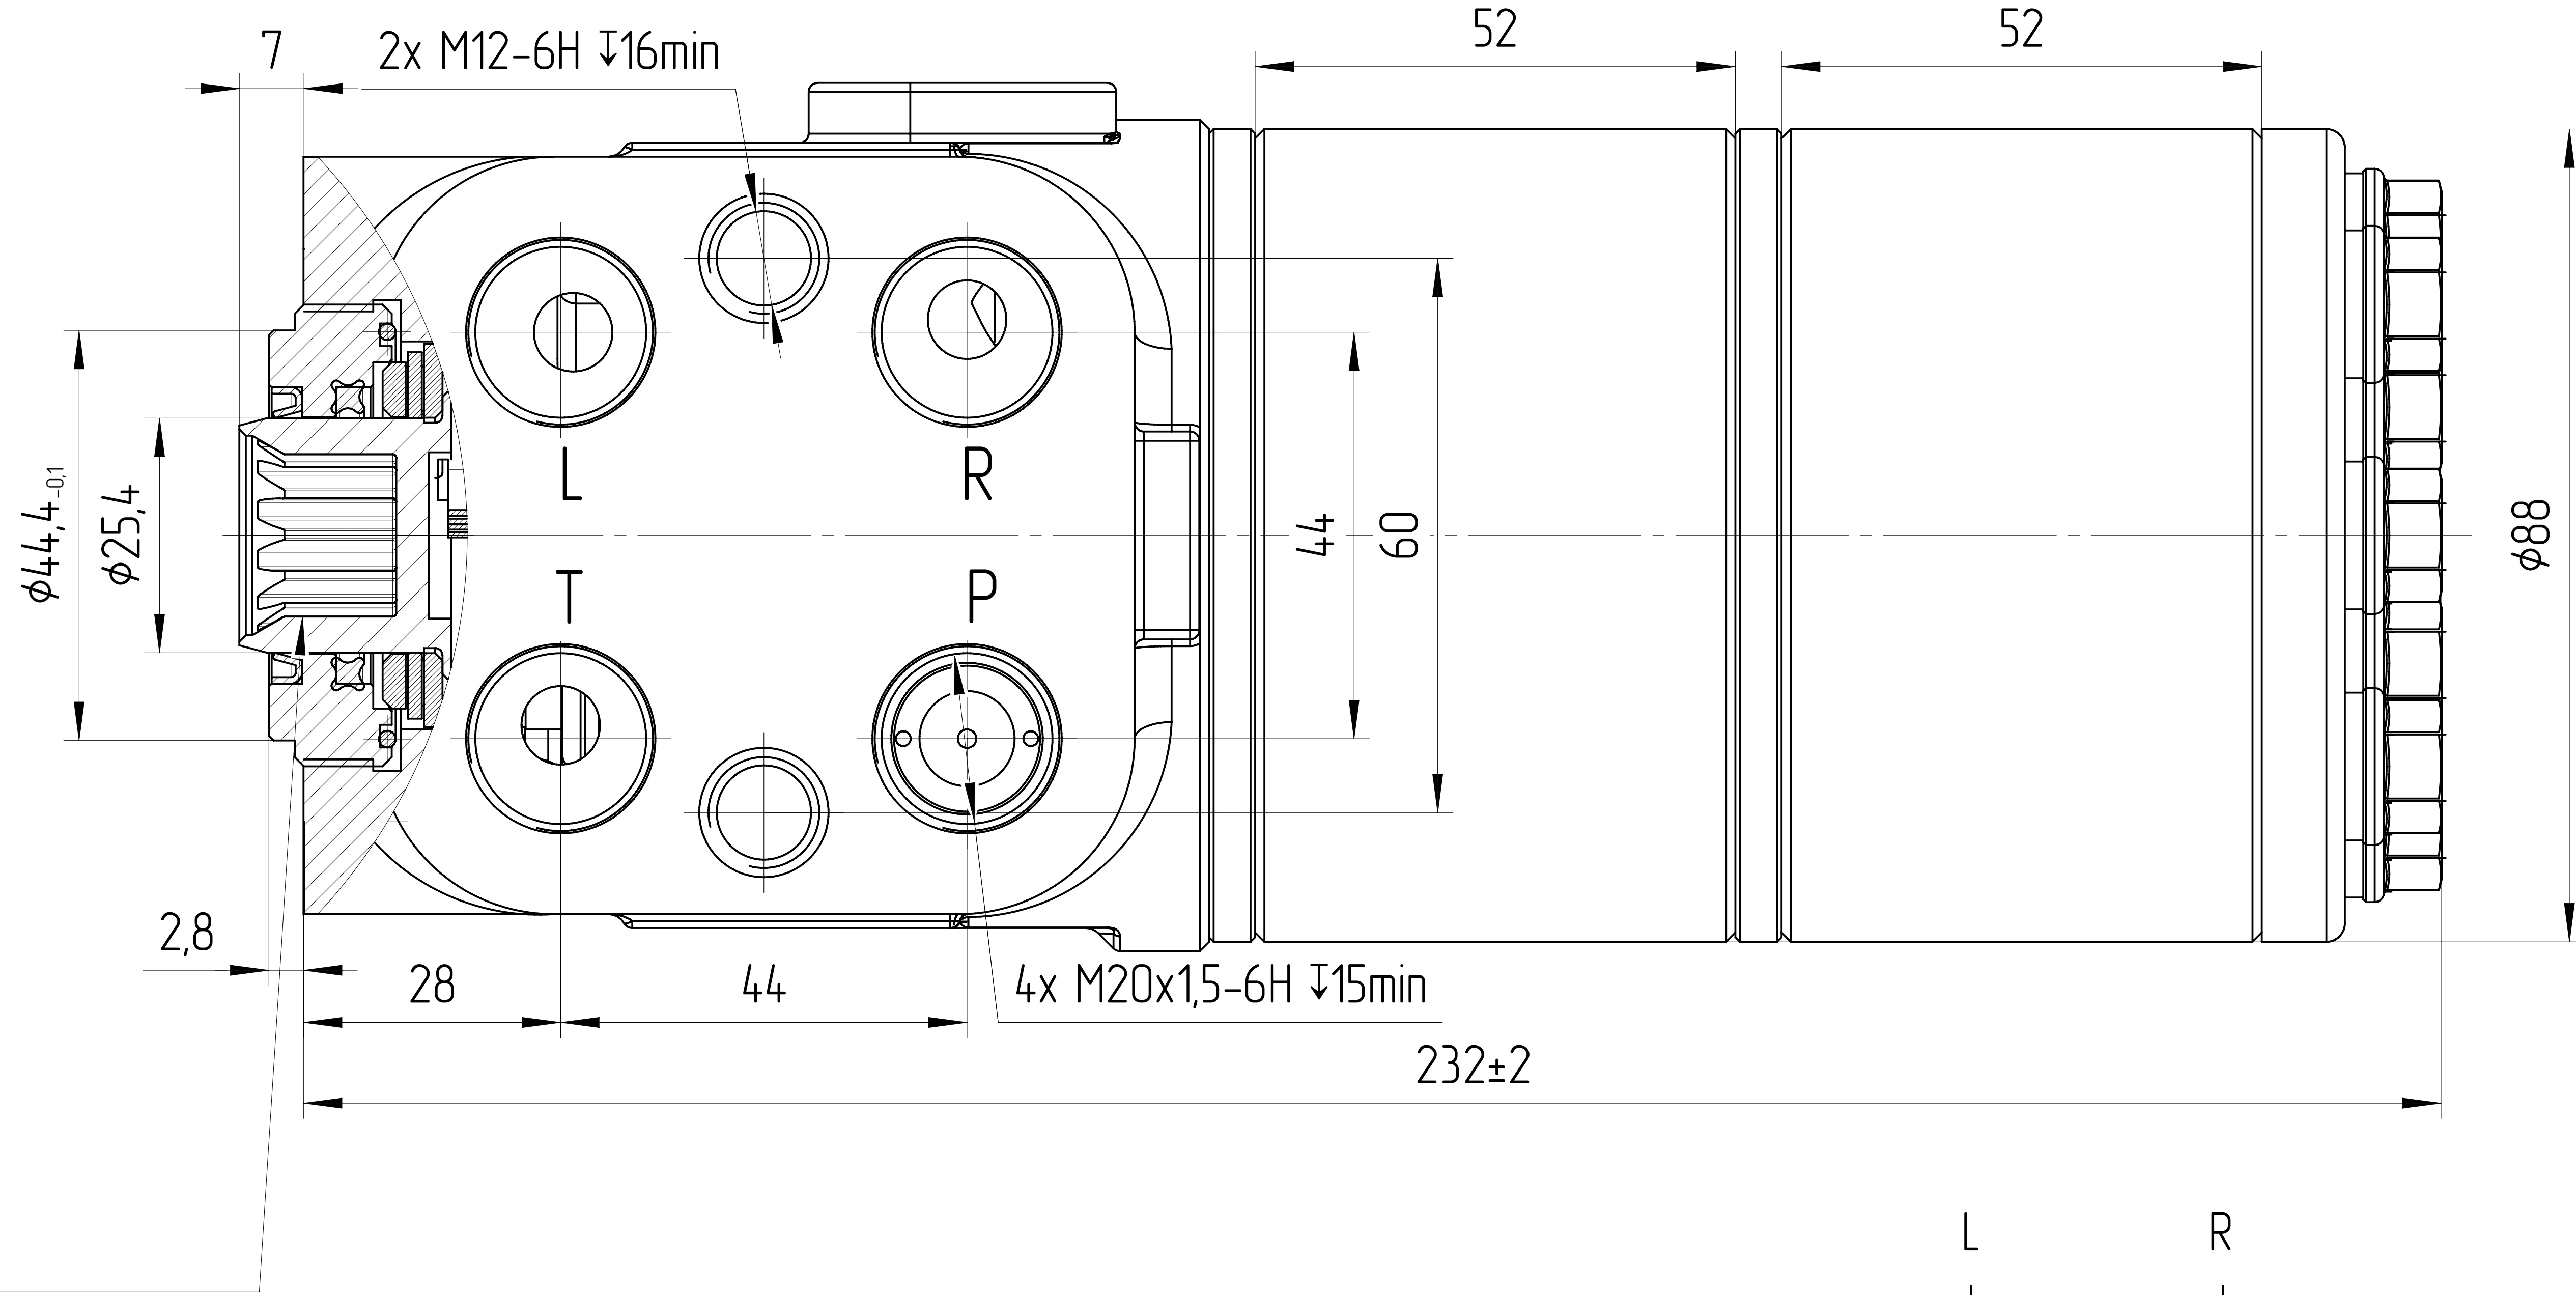


H
G
F
E
D
C
B
A

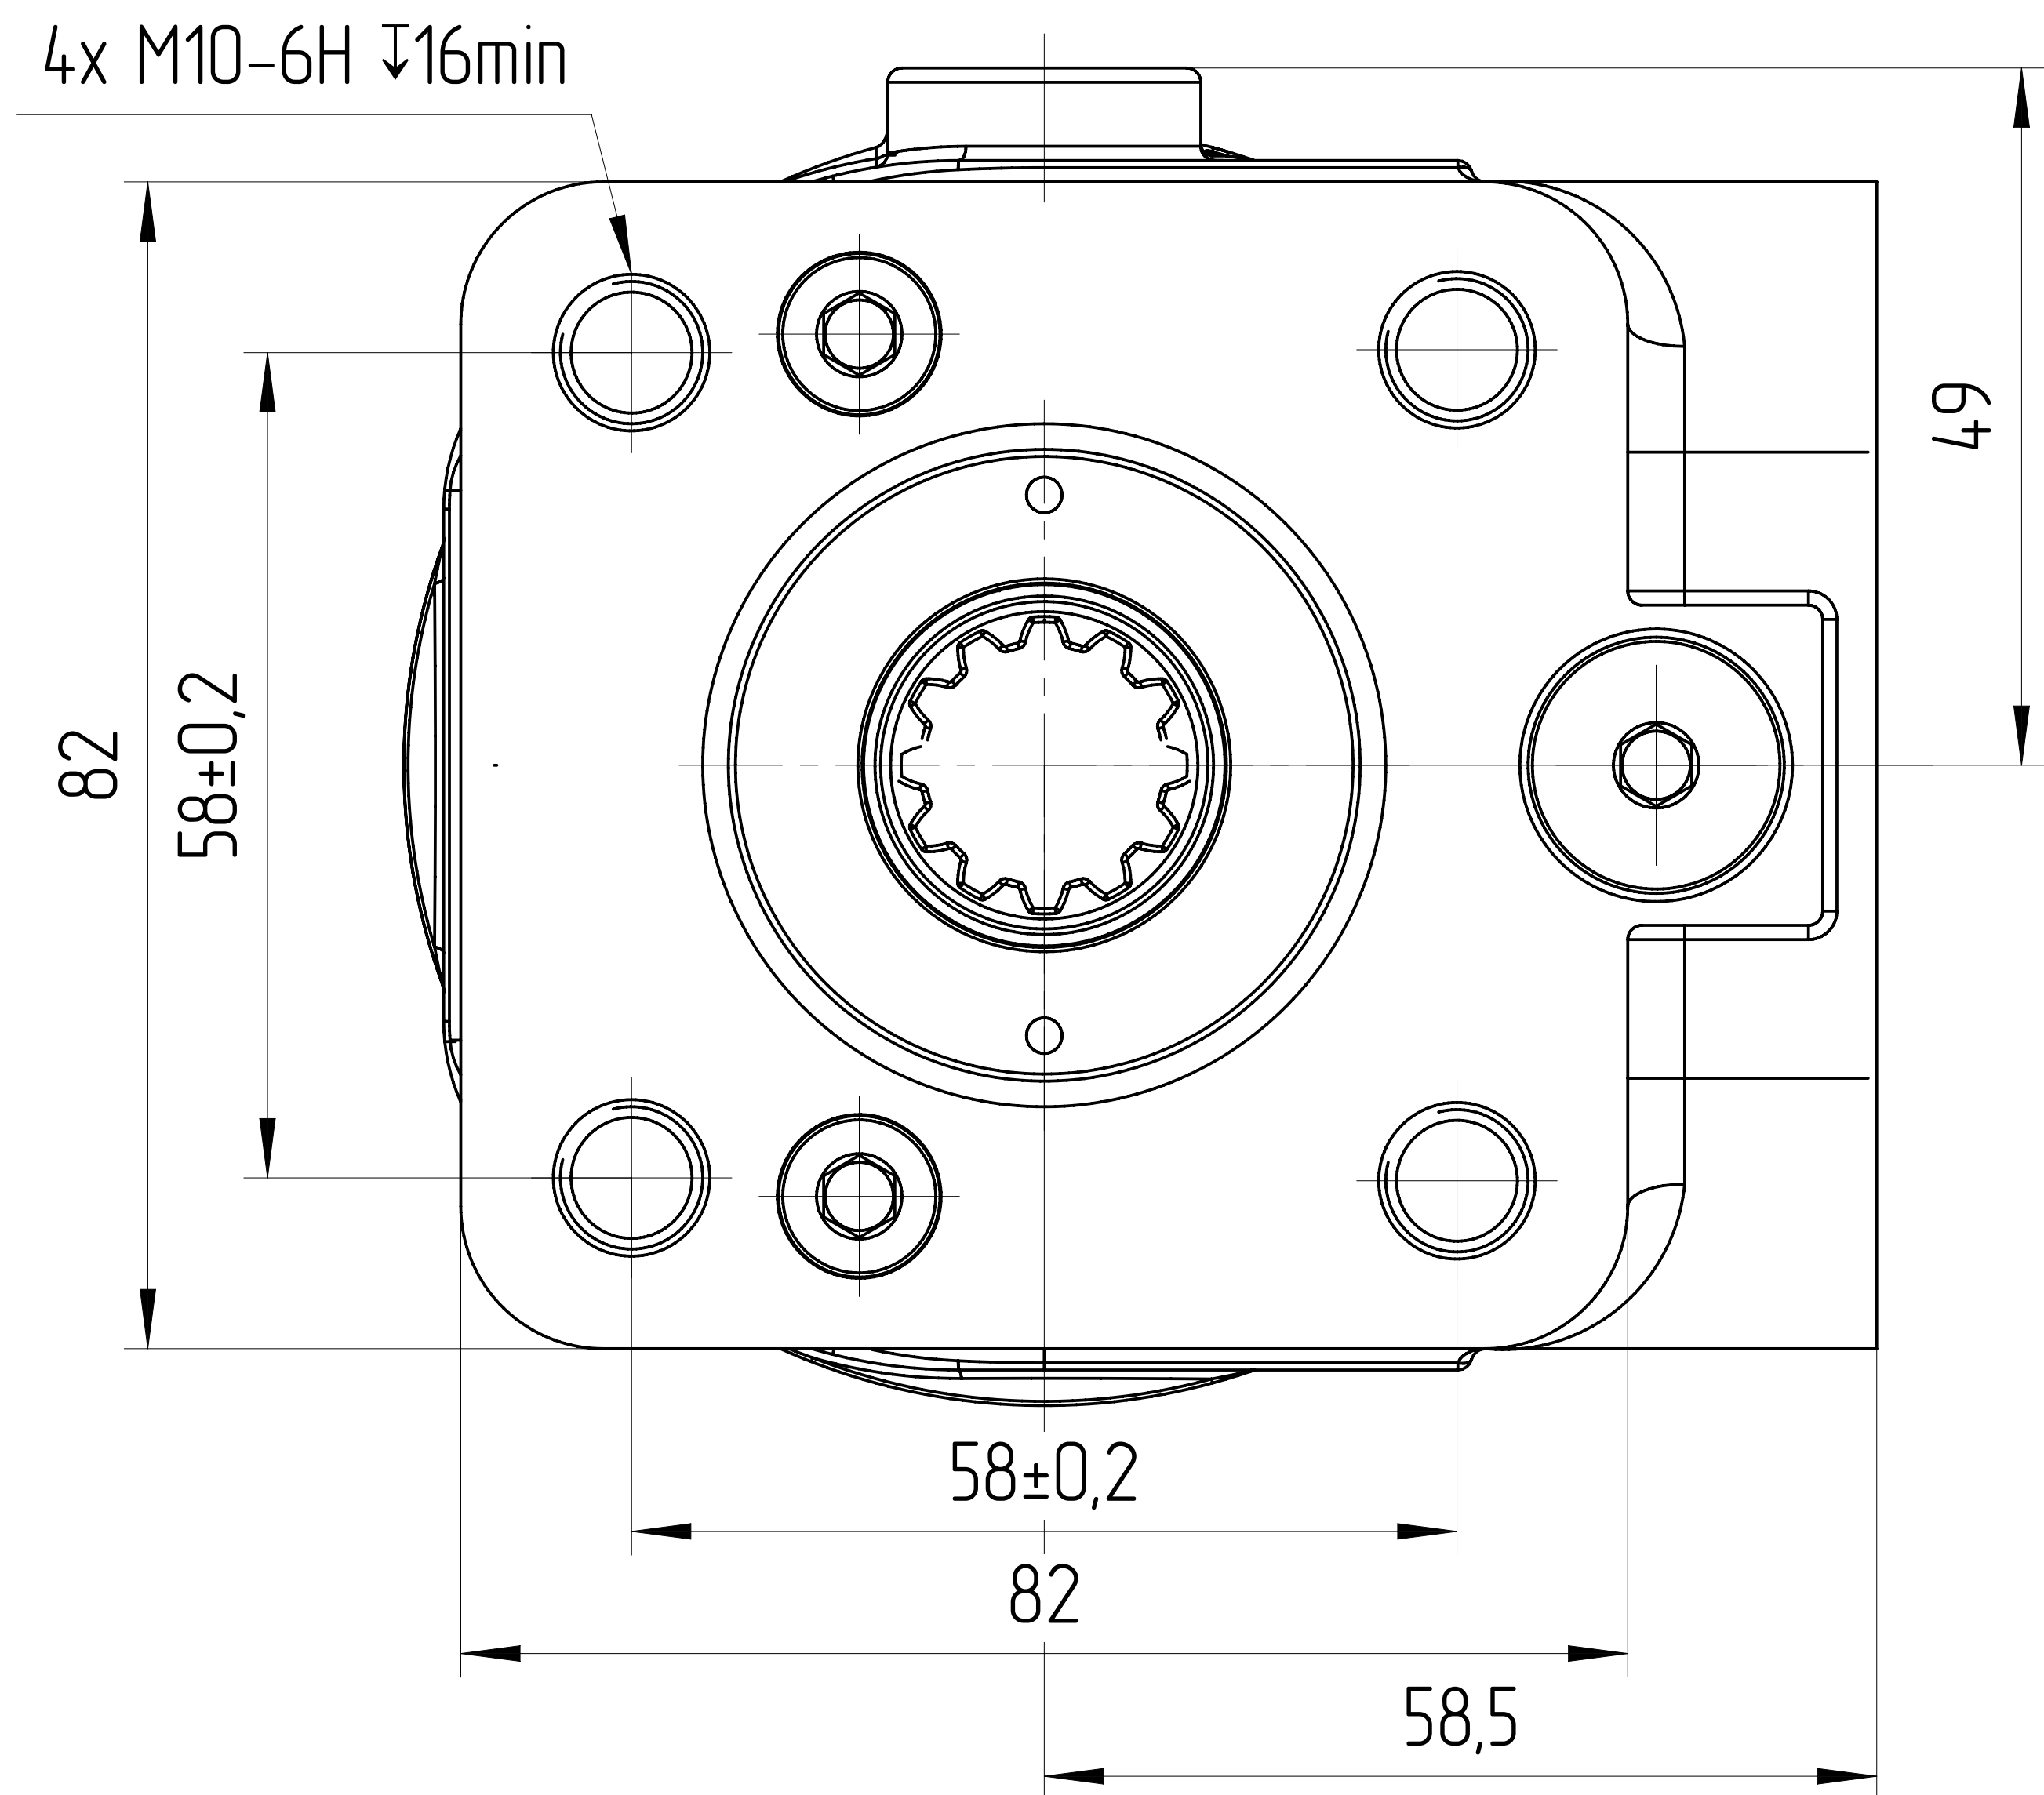

Шлицевое соединение
12T-16/32DP
ANSI B 92.1
Посадка по доковым поверхностям
Угол зацепления 30°
Делительный диаметр $\phi 19,05$
Наружный диаметр $\phi 20,9$
Внутренний диаметр $\phi 17,68/17,58$

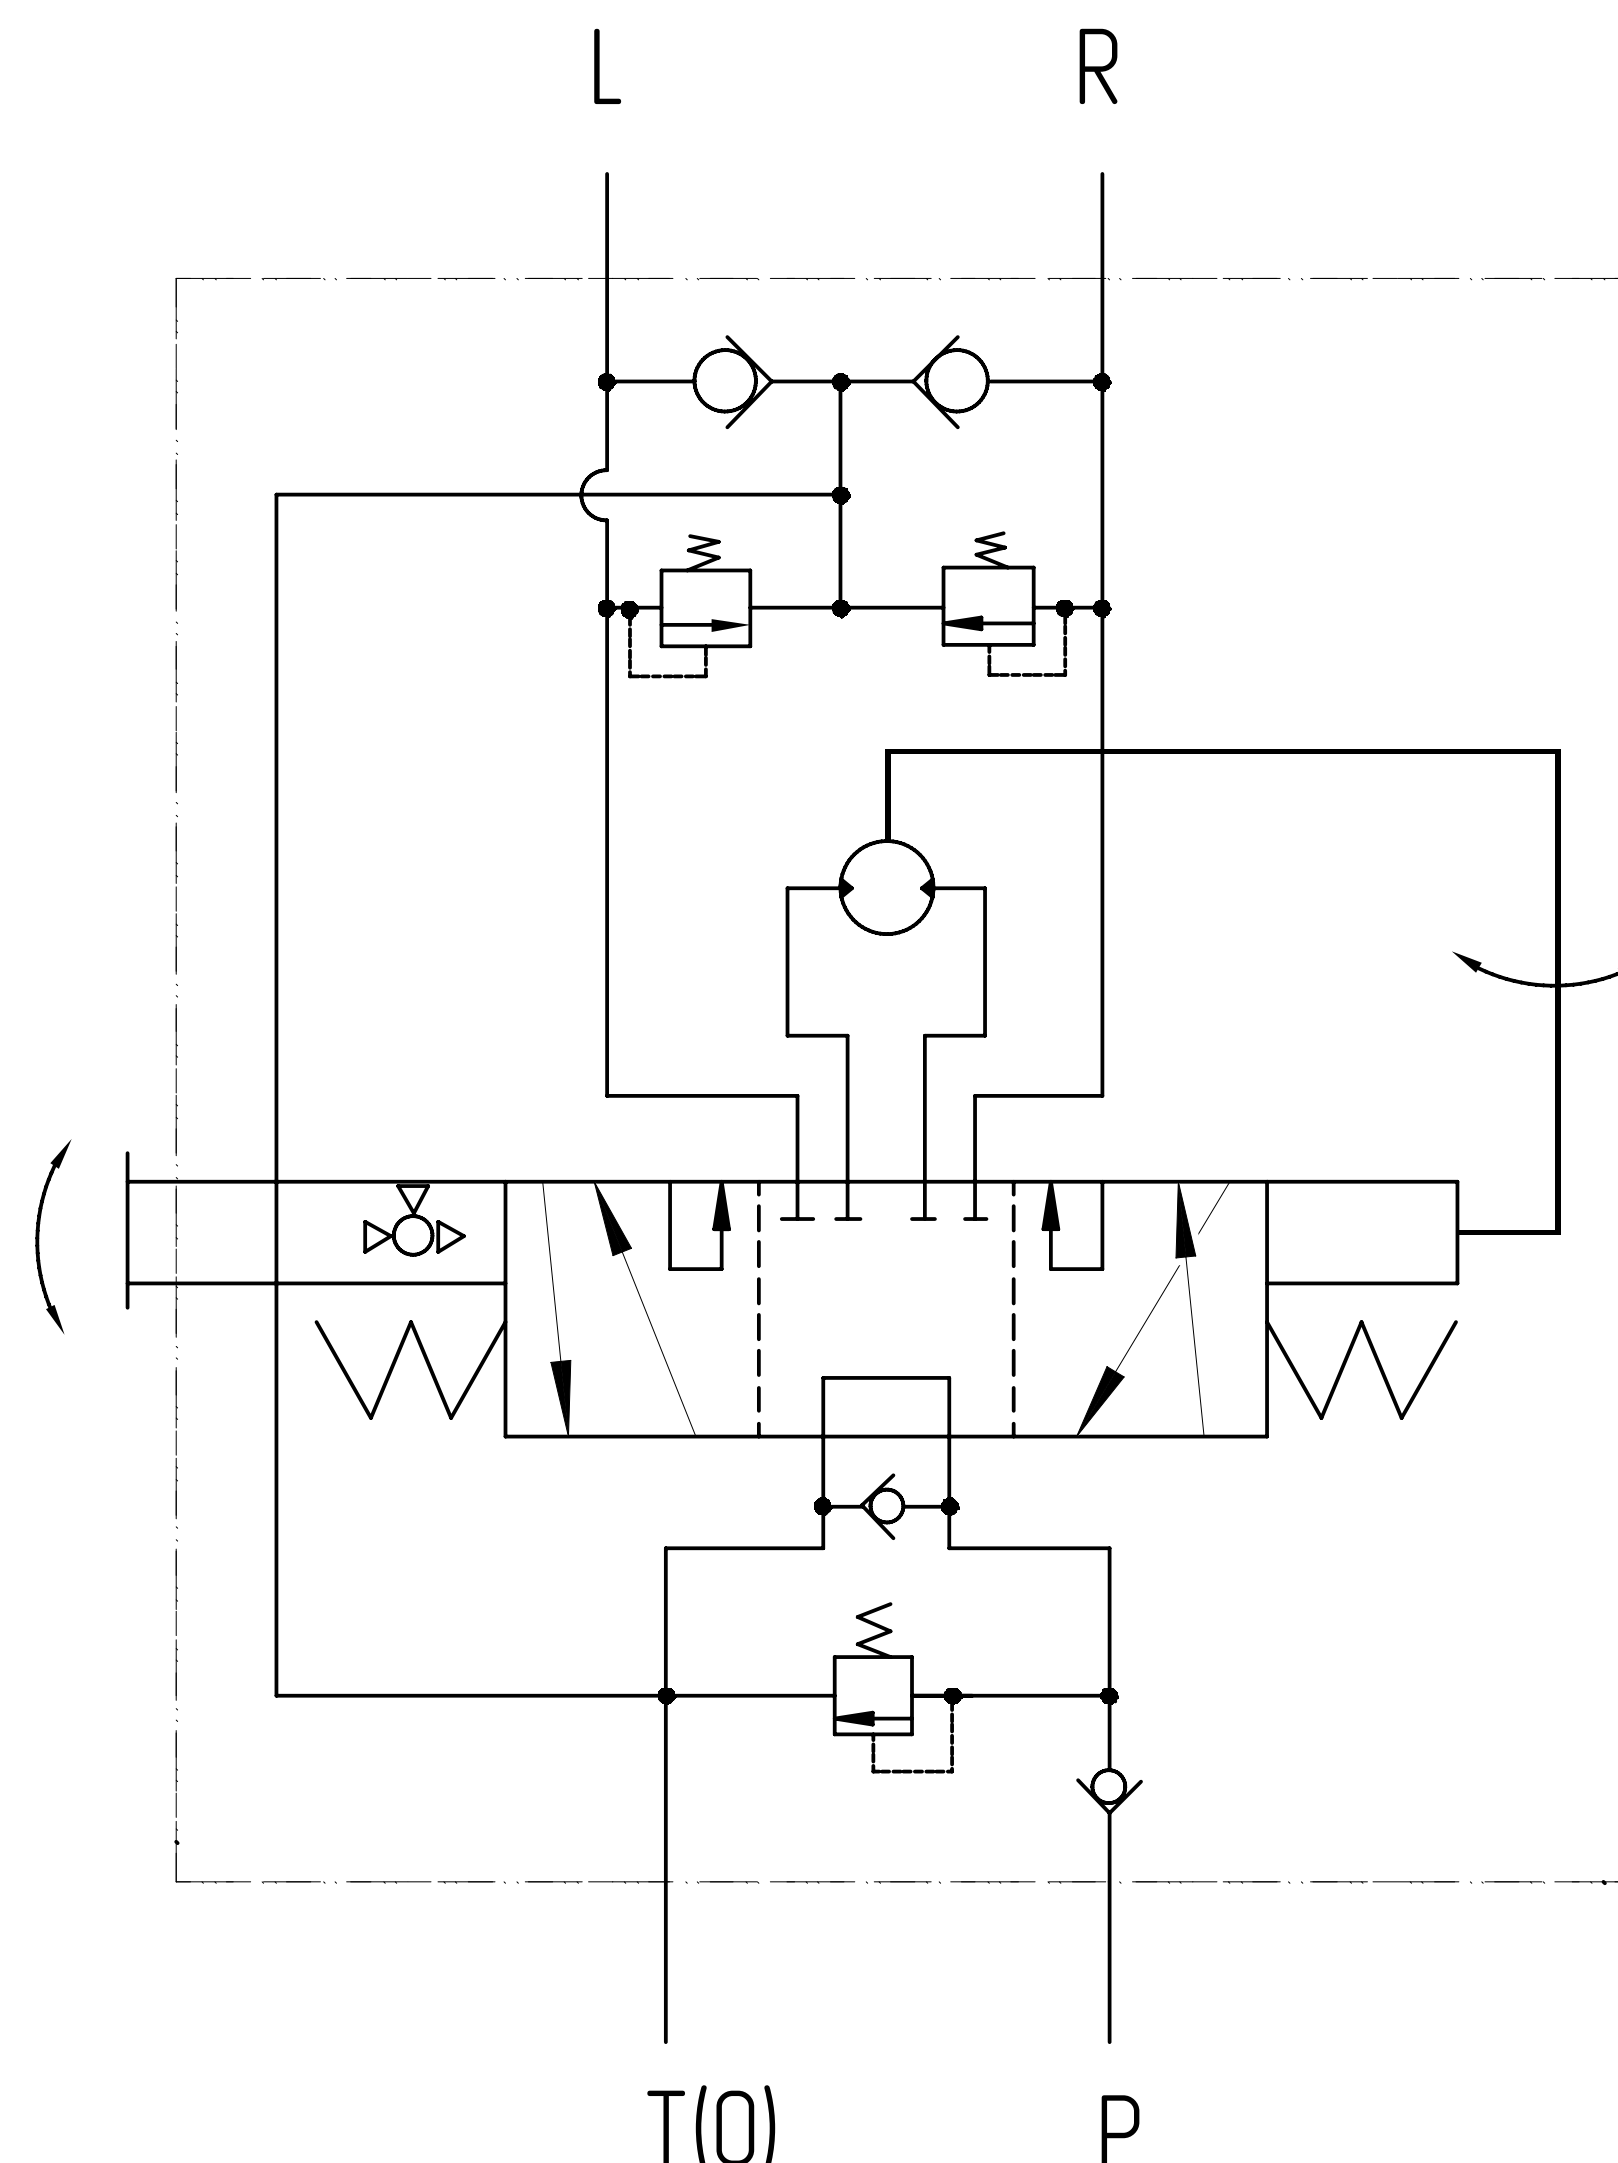

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА ДОЗАТОРА			
МАТЕРИАЛ САЛЬНИКОВ	NBR (Б.Н.КАУЧУК)		
ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ	RAL 9005	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	МИН (ХОЛОДНЫЙ СТАРТ)	[°C]	-50
	МАКС	[°C]	+50
РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЖИДКОСТИ	МИН	[°C]	-45
	МАКС	[°C]	+120
ОБЪЕМНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ		0,92
ПОЛНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ		0,80
НОМИНАЛЬНАЯ ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ		[мкм]	25
МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА	НЕ БОЛЕЕ	[Н*м]	136
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ХВОСТОВИКЕ ЗОЛОТНИКА	ДИАПАЗОН	Н.м	1,6-2,8

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА:
НАСОС ДОЗАТОР JPB2-800-140/200.M20
1. ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.
2. ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ от -50°C до +50°C;
3. РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЖИДКОСТИ ОТ -45°C до +90°C, КРАТКОВРЕМЕННО ДО +120°C;
4. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ СПРЕЕМ.
НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВОЙ ЗАГЛУШКОЙ,
ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЙ ВАЛ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ ДЕМОНТИРУЮТСЯ ВРУЧНУЮ.

Маркировка	Артикул	Рабочий объем [см³]	ДАВЛЕНИЕ			НАСТРОЙКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА [бар]	НАСТРОЙКА ПРОТИВОУДАРНОГО КЛАПАНА [бар]
			L , R [бар]	P [бар]	T [бар]		
JPB2-800-140/200.M20	JSU0310425	800	190	190	21	140±5	200 ⁻¹⁰

ISO-E

Индекс инт

Мат. номера

Дата

Подпись

Лист номер 001

Код заказа СМ. ТАБЛИЦУ

Общий параметр шероховатости поверхности: Ra [µm]

Разработ

Дата

Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)

Утвердил Marie Horák

Дата 2107.2025

Общие допуски согласно ISO 2768

Материал

Класс точности: c

Масса [кг]

Масштаб 1,2:1

CAD - dft

Производство

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Вид продукта

НАСОС ДОЗАТОР JPB2-800-140/200.M20

Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSZ Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.

A2