
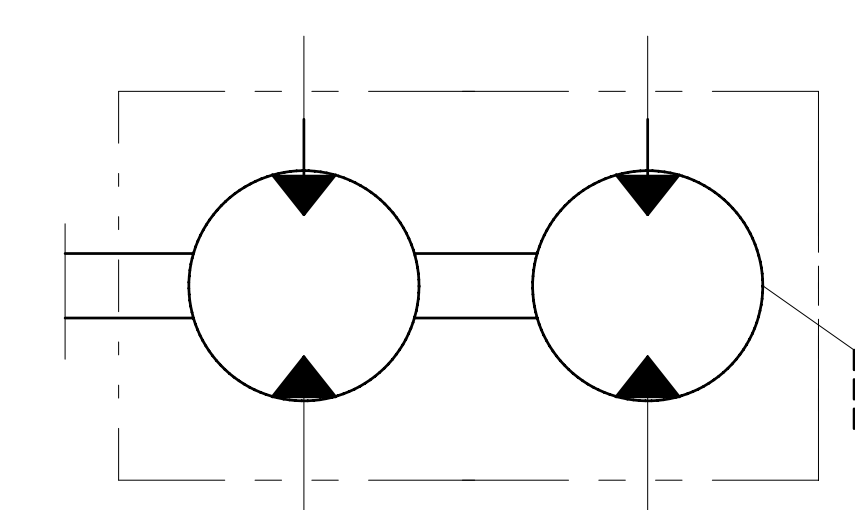


A
B
C
D
E
F
G
H

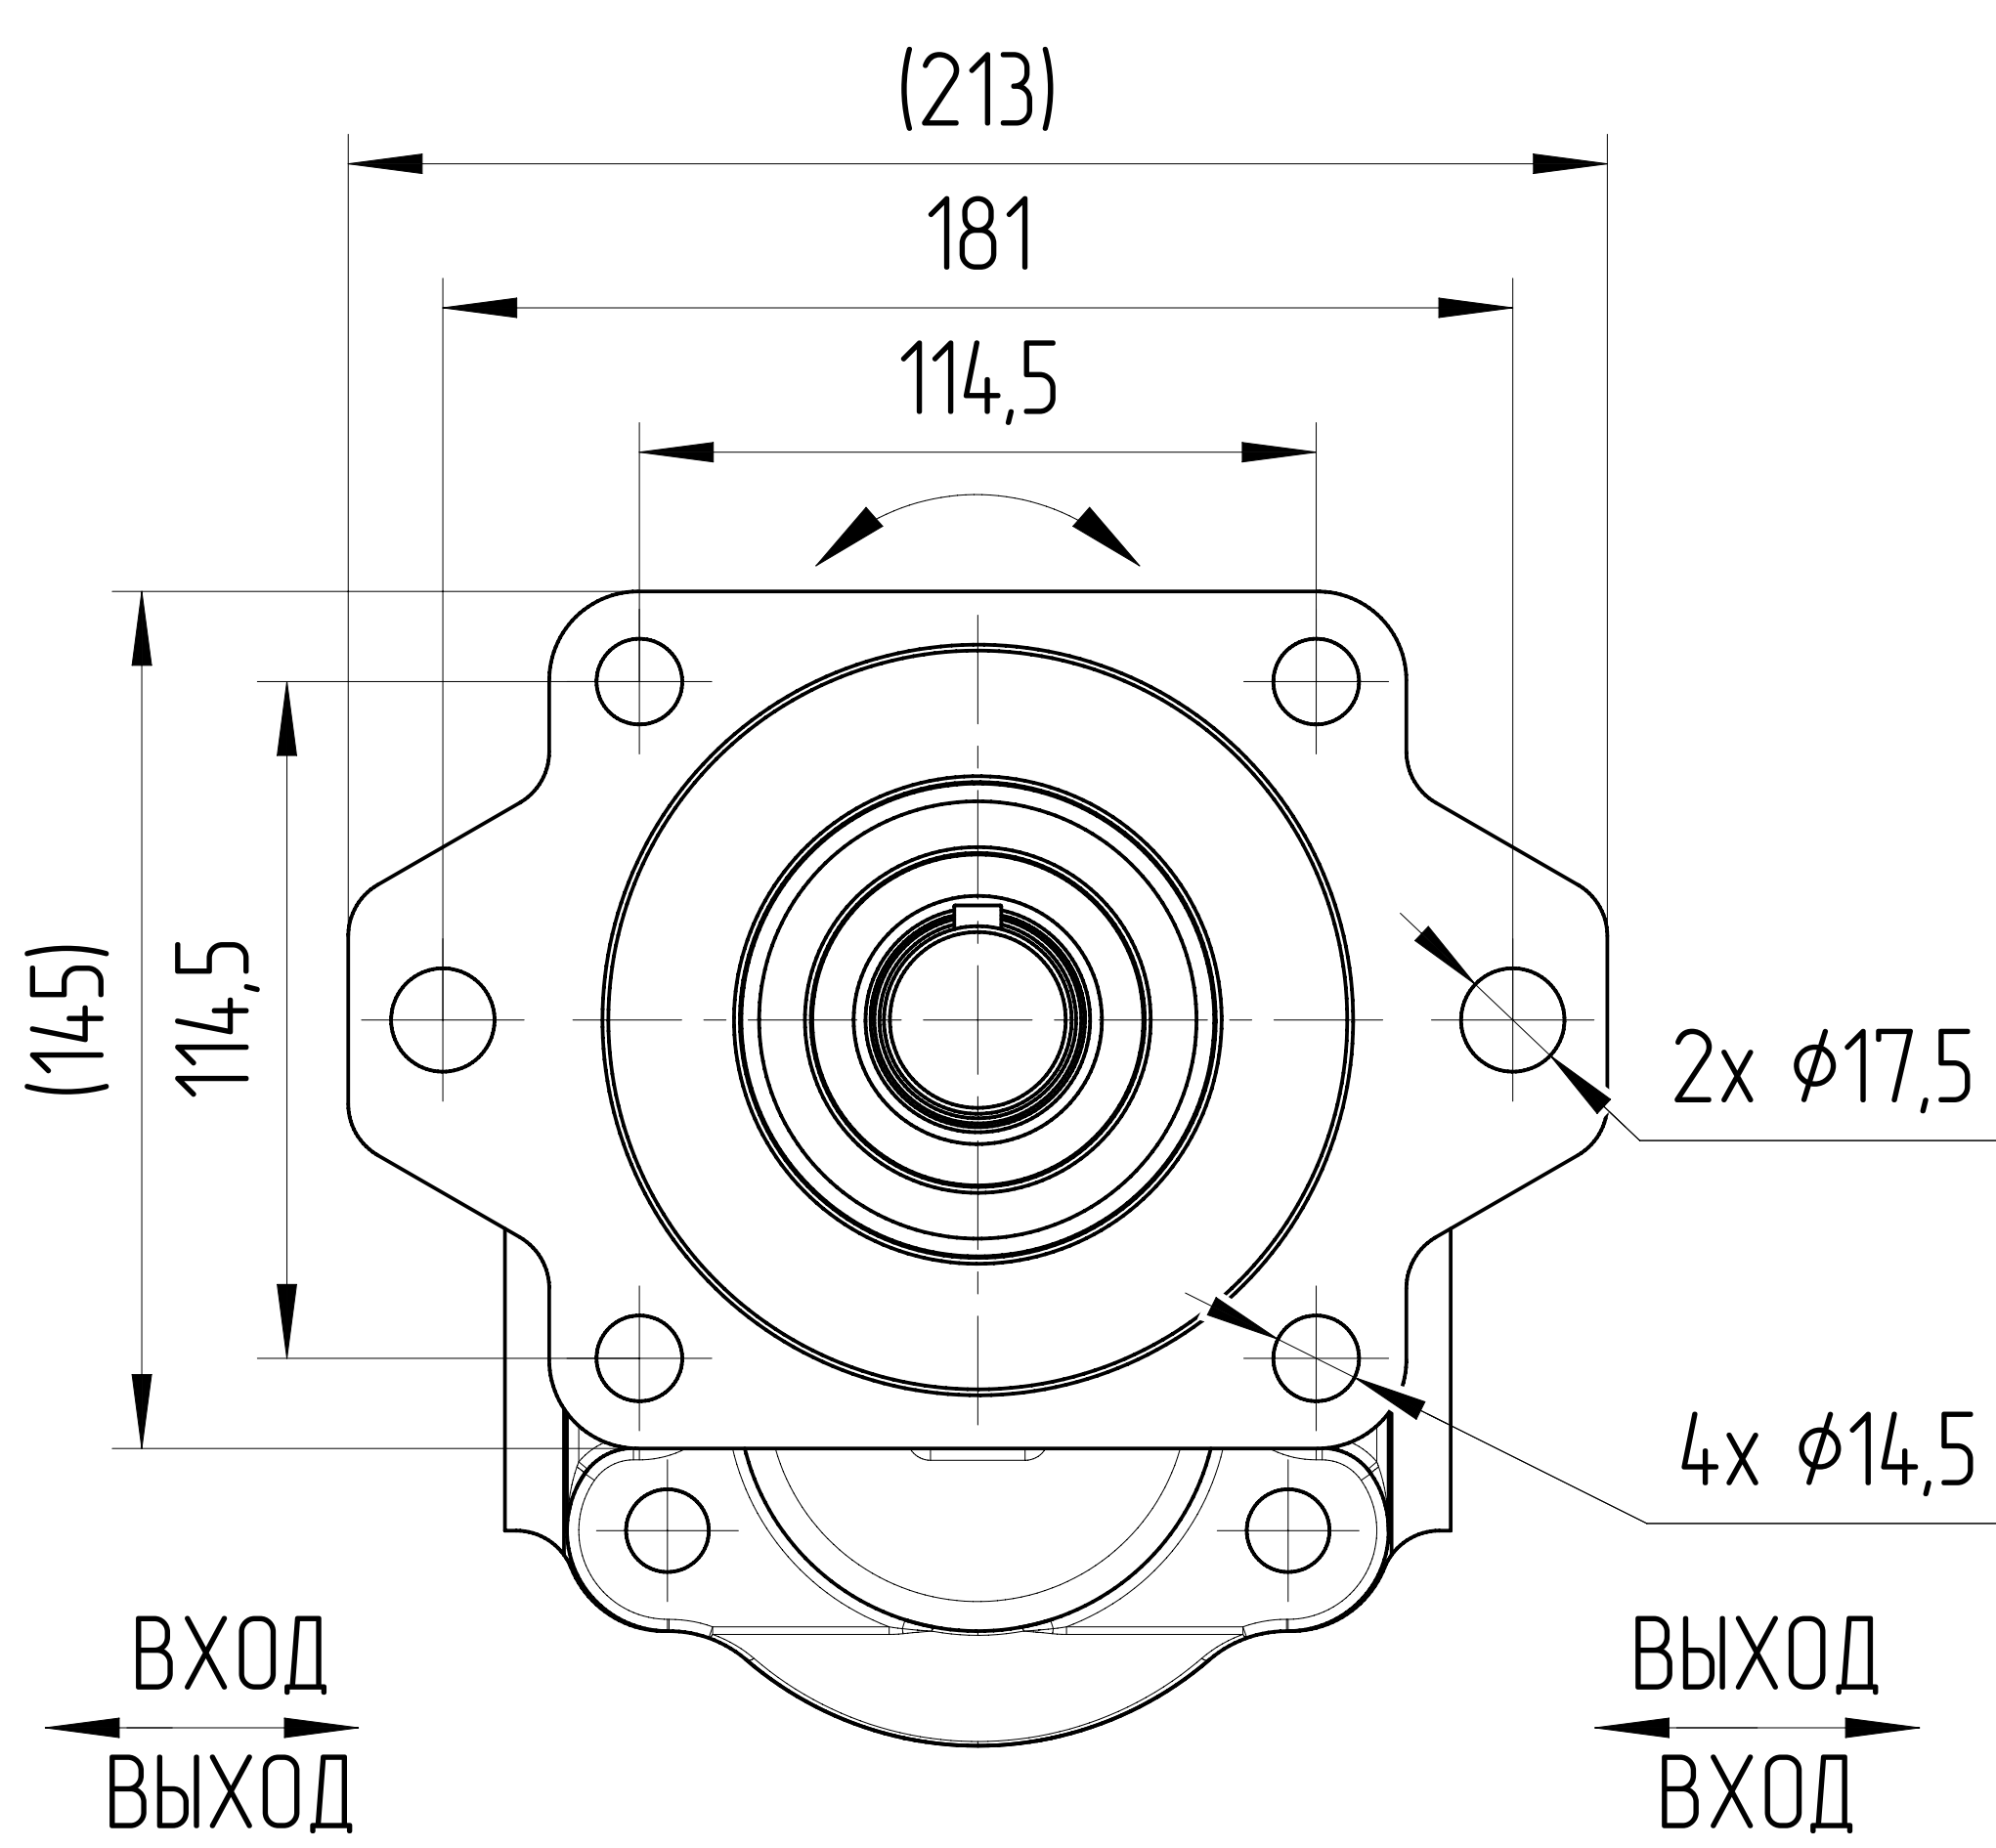

цилиндрический

620 Н*м

A-A

1,5:1

7,95


Шпонка

7,95x7,95x38,1

$\phi 31,74_{-0,02}$

35,2 $^{+0,13}_{-0,12}$

1,6

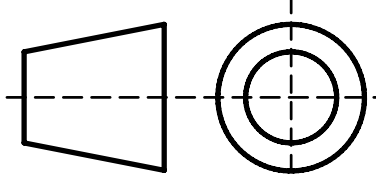ISO-E				Модуль, мм		Число зубьев		Диаметр		Подшип		Лист номер	Код заказа																													
												001	СМ. ТАБЛИЦУ																													
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)				Разработ		Дата		Производство																																		
Максимальное округление немаркированных краёв и переходов: R0.5 (0.5x45)				Утвердил		Дата																																				
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c				Павлинина М.А.		29.05.2025		ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ																																		
				Материал		ВЧ40		Вид продукта																																		
				Масса [кг]		Мощность		МОТОР ШЕСТЕРЕННЫЙ																																		
Погрешности для разраб, не указанные в чертёже, в соотв. с ISO 2768c						1:2,5		Этот чертёж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.																																		
<table><tr><td>+0.5</td><td>+3</td><td>+6</td><td>+30</td><td>+120</td><td>+400</td><td>+1000</td><td>+2000</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-0.2</td><td>-0.3</td><td>-0.6</td><td>-3.0</td><td>-12.0</td><td>-40.0</td><td>-100.0</td><td>-200.0</td></tr></table>				+0.5	+3	+6	+30	+120	+400	+1000	+2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.2	-0.3	-0.6	-3.0	-12.0	-40.0	-100.0	-200.0	<table><tr><td>+0.2</td><td>+0.3</td><td>+0.6</td><td>+1.2</td><td>+2.0</td><td>+3.0</td><td>+4.0</td></tr></table>		+0.2	+0.3	+0.6	+1.2	+2.0	+3.0	+4.0	САД - diff		A2			
+0.5	+3	+6	+30	+120	+400	+1000	+2000																																			
-	-	-	-	-	-	-	-																																			
-0.2	-0.3	-0.6	-3.0	-12.0	-40.0	-100.0	-200.0																																			
+0.2	+0.3	+0.6	+1.2	+2.0	+3.0	+4.0																																				