
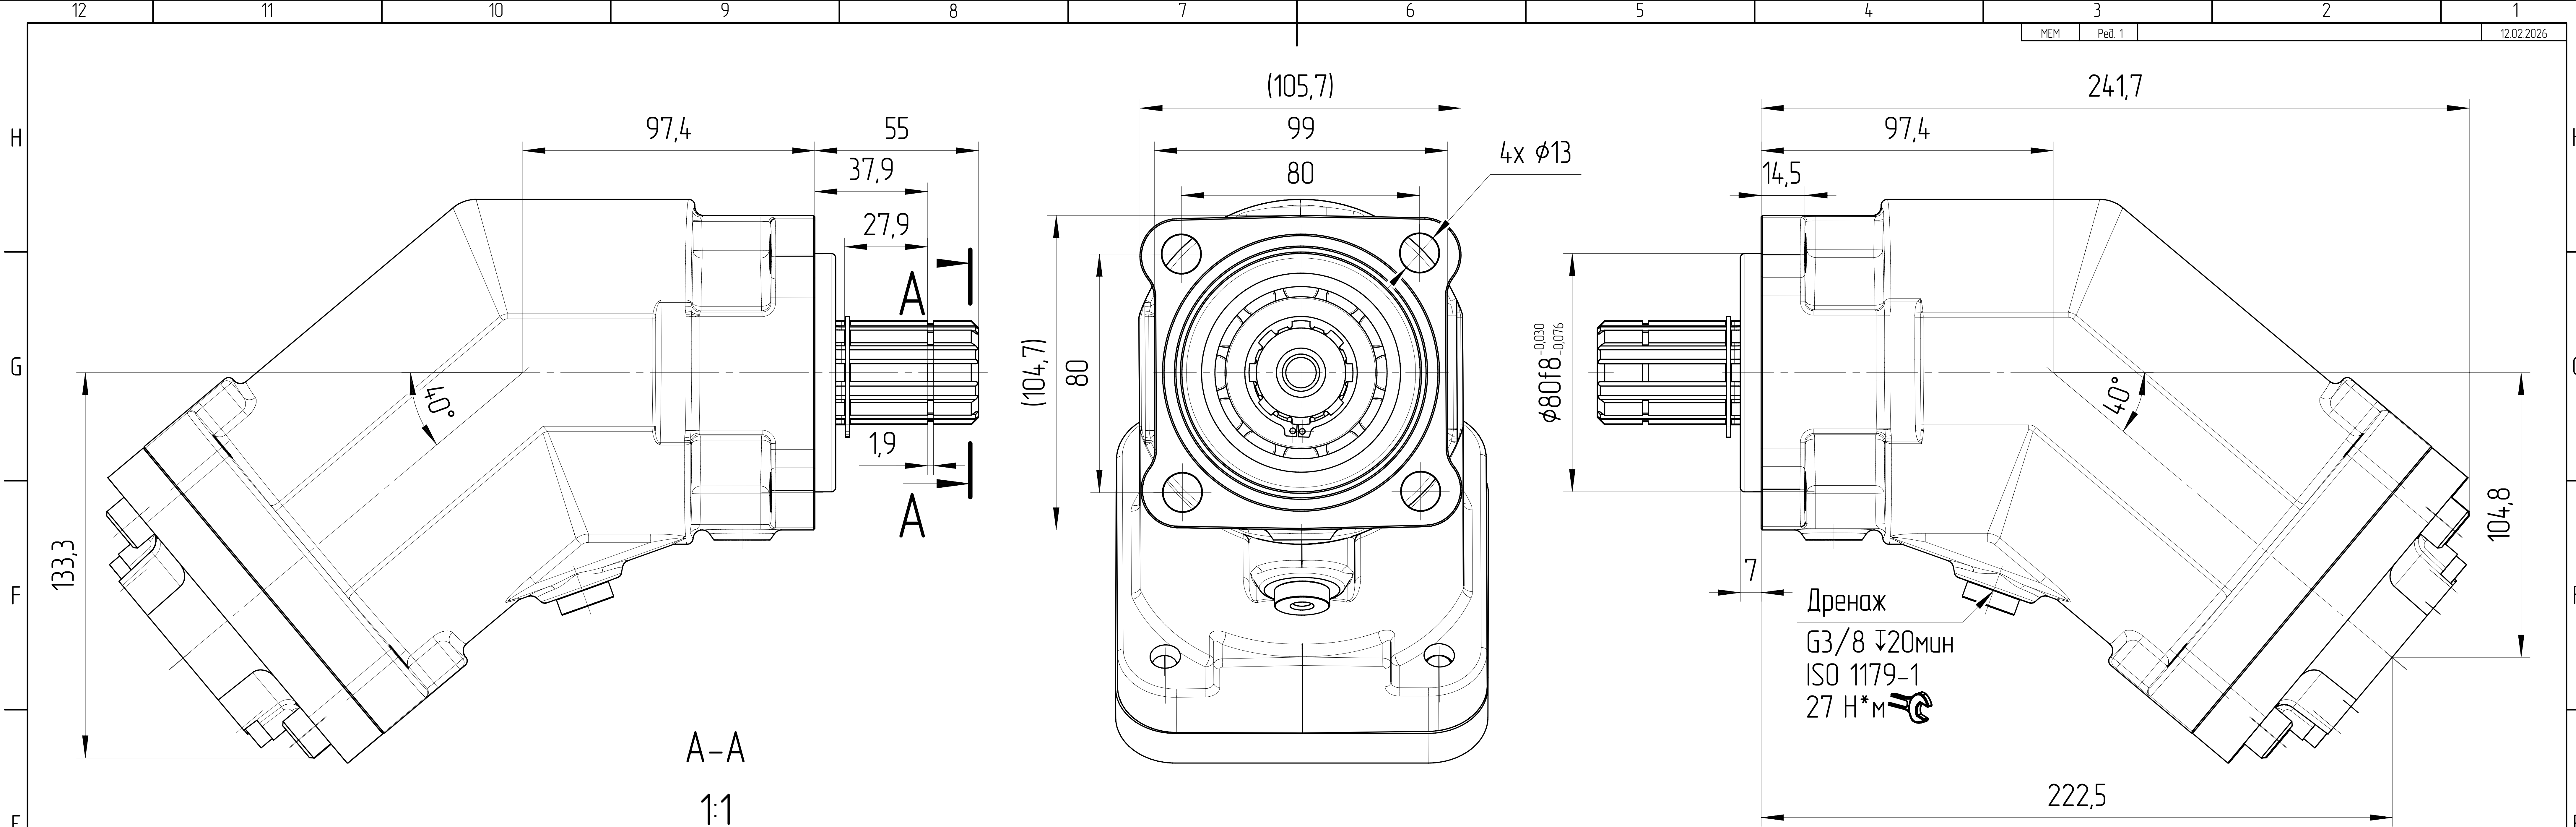


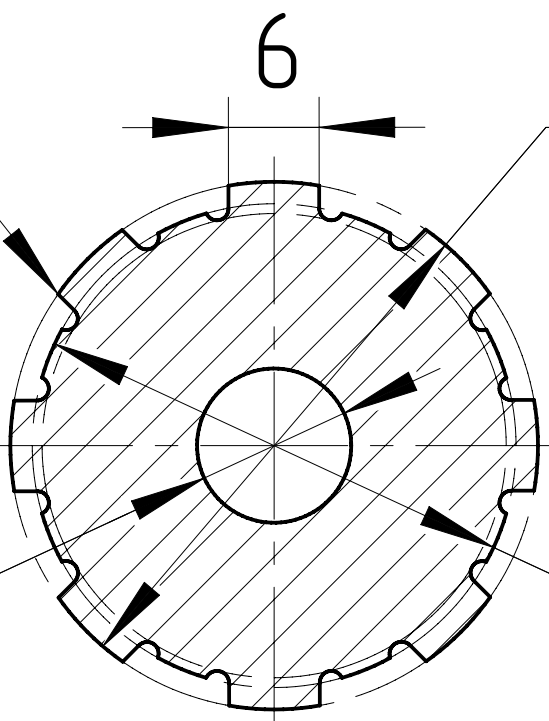

	Вал шлицевой DIN 5462 Mмакс=400 Н*м M12x1,75-6H				
D	Основные характеристики гидронасоса				
	Маркировка	JFP.D-108B-101D18-RG05G05.G02			
	Код заказа	J21.111080504B0226			
	Направление вращения	Реверсивное			
	Конструкция насоса	Насос постоянного объема с наклонным блоком			
C	Рабочий объем	макс	см ³	108	
	Давление	макс	бар	380	
	Скорость вращения	мин	об/мин	500	
		макс	об/мин	1900	
	Минимальное давление на всасывании		бар	0,85	
B	Давление дренажа	нормальное	бар	макс 1 10°C ± 5°C	
				макс 0,8 50°C	
	пиковое	бар	макс 4 10°C ± 5°C		
			макс 2 50°C		
Температура окружающей среды	-40°C÷55°C				
	Условия эксплуатации				
A	Гидравлическая жидкость	Класс масла		DIN 51524-2-HLP (DIN 51524-3-HVLP)	
		Температура окружающей среды [°C]	мин (холодный старт)	-40	
			макс	+50	
		Температура рабочей среды [°C]	мин	-20	
			постоянный	от 0 до 100	
			макс	+120	
		Уровень загрязнения	макс ISO4406 18/15		
Фильтрация	10µ				
Покраска		RAL 9005, Black			

0. Наименование для заказа: аксиально-поршневой насос JFP.D-108B-101D18-RG05G05.G02 (J21.111080504B0226)

1. На чертеже изображен реверсивный насос.

2. Неокрашенные поверхности покрываются антикоррозийным спреем.

На все порты ставятся заглушки.

Конец вала защищён экструзионной сеткой.

3. Изделие поставляется с монтажным комплектом крепления всасывающего патрубка: 1x 45° на РНД Ø63,5

4. Условия эксплуатации.

4.1. Перед началом работы долейте гидравлическое масло в корпус насоса через сливное отверстие.

4.2. Перед началом работы стравить воздух из насоса.

ISO-E

Индекс	Имя	Дата	Подпись	Лист номер	Код заказа
				001	СМ. ТАБЛИЦУ
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)		Разработ	Дата		
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)		Утвердил	Дата		
Общие допуски согласно ISO 2768		Материал		Габаритный чертеж	
Класс точности: c		BЧ40		Вид продукта	
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768		Масса (кг)		АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС	
±0.5 ±3 ±6 ±10 ±12 ±15 ±20 ±25 ±30 ±40 ±50 ±63 ±80 ±100 ±125 ±160 ±200 ±250 ±315 ±400 ±500 ±630 ±800 ±1000 ±1250 ±1600 ±2000 ±2500 ±3150 ±4000 ±5000 ±6300 ±8000 ±10000		14,9		JFP.D-108B-101D18-RG05G05.G02	
±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±1.6 ±2.0 ±2.5 ±3.0 ±4.0 ±5.0 ±6.3 ±8.0 ±10 ±12.5 ±16 ±20 ±25 ±31.5 ±40 ±50 ±63 ±80 ±100 ±125 ±160 ±200 ±250 ±315 ±400 ±500 ±630 ±800 ±1000 ±1250 ±1600 ±2000 ±2500 ±3150 ±4000 ±5000 ±6300 ±8000 ±10000		1:15		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.	
CAD - dft.				A2	