
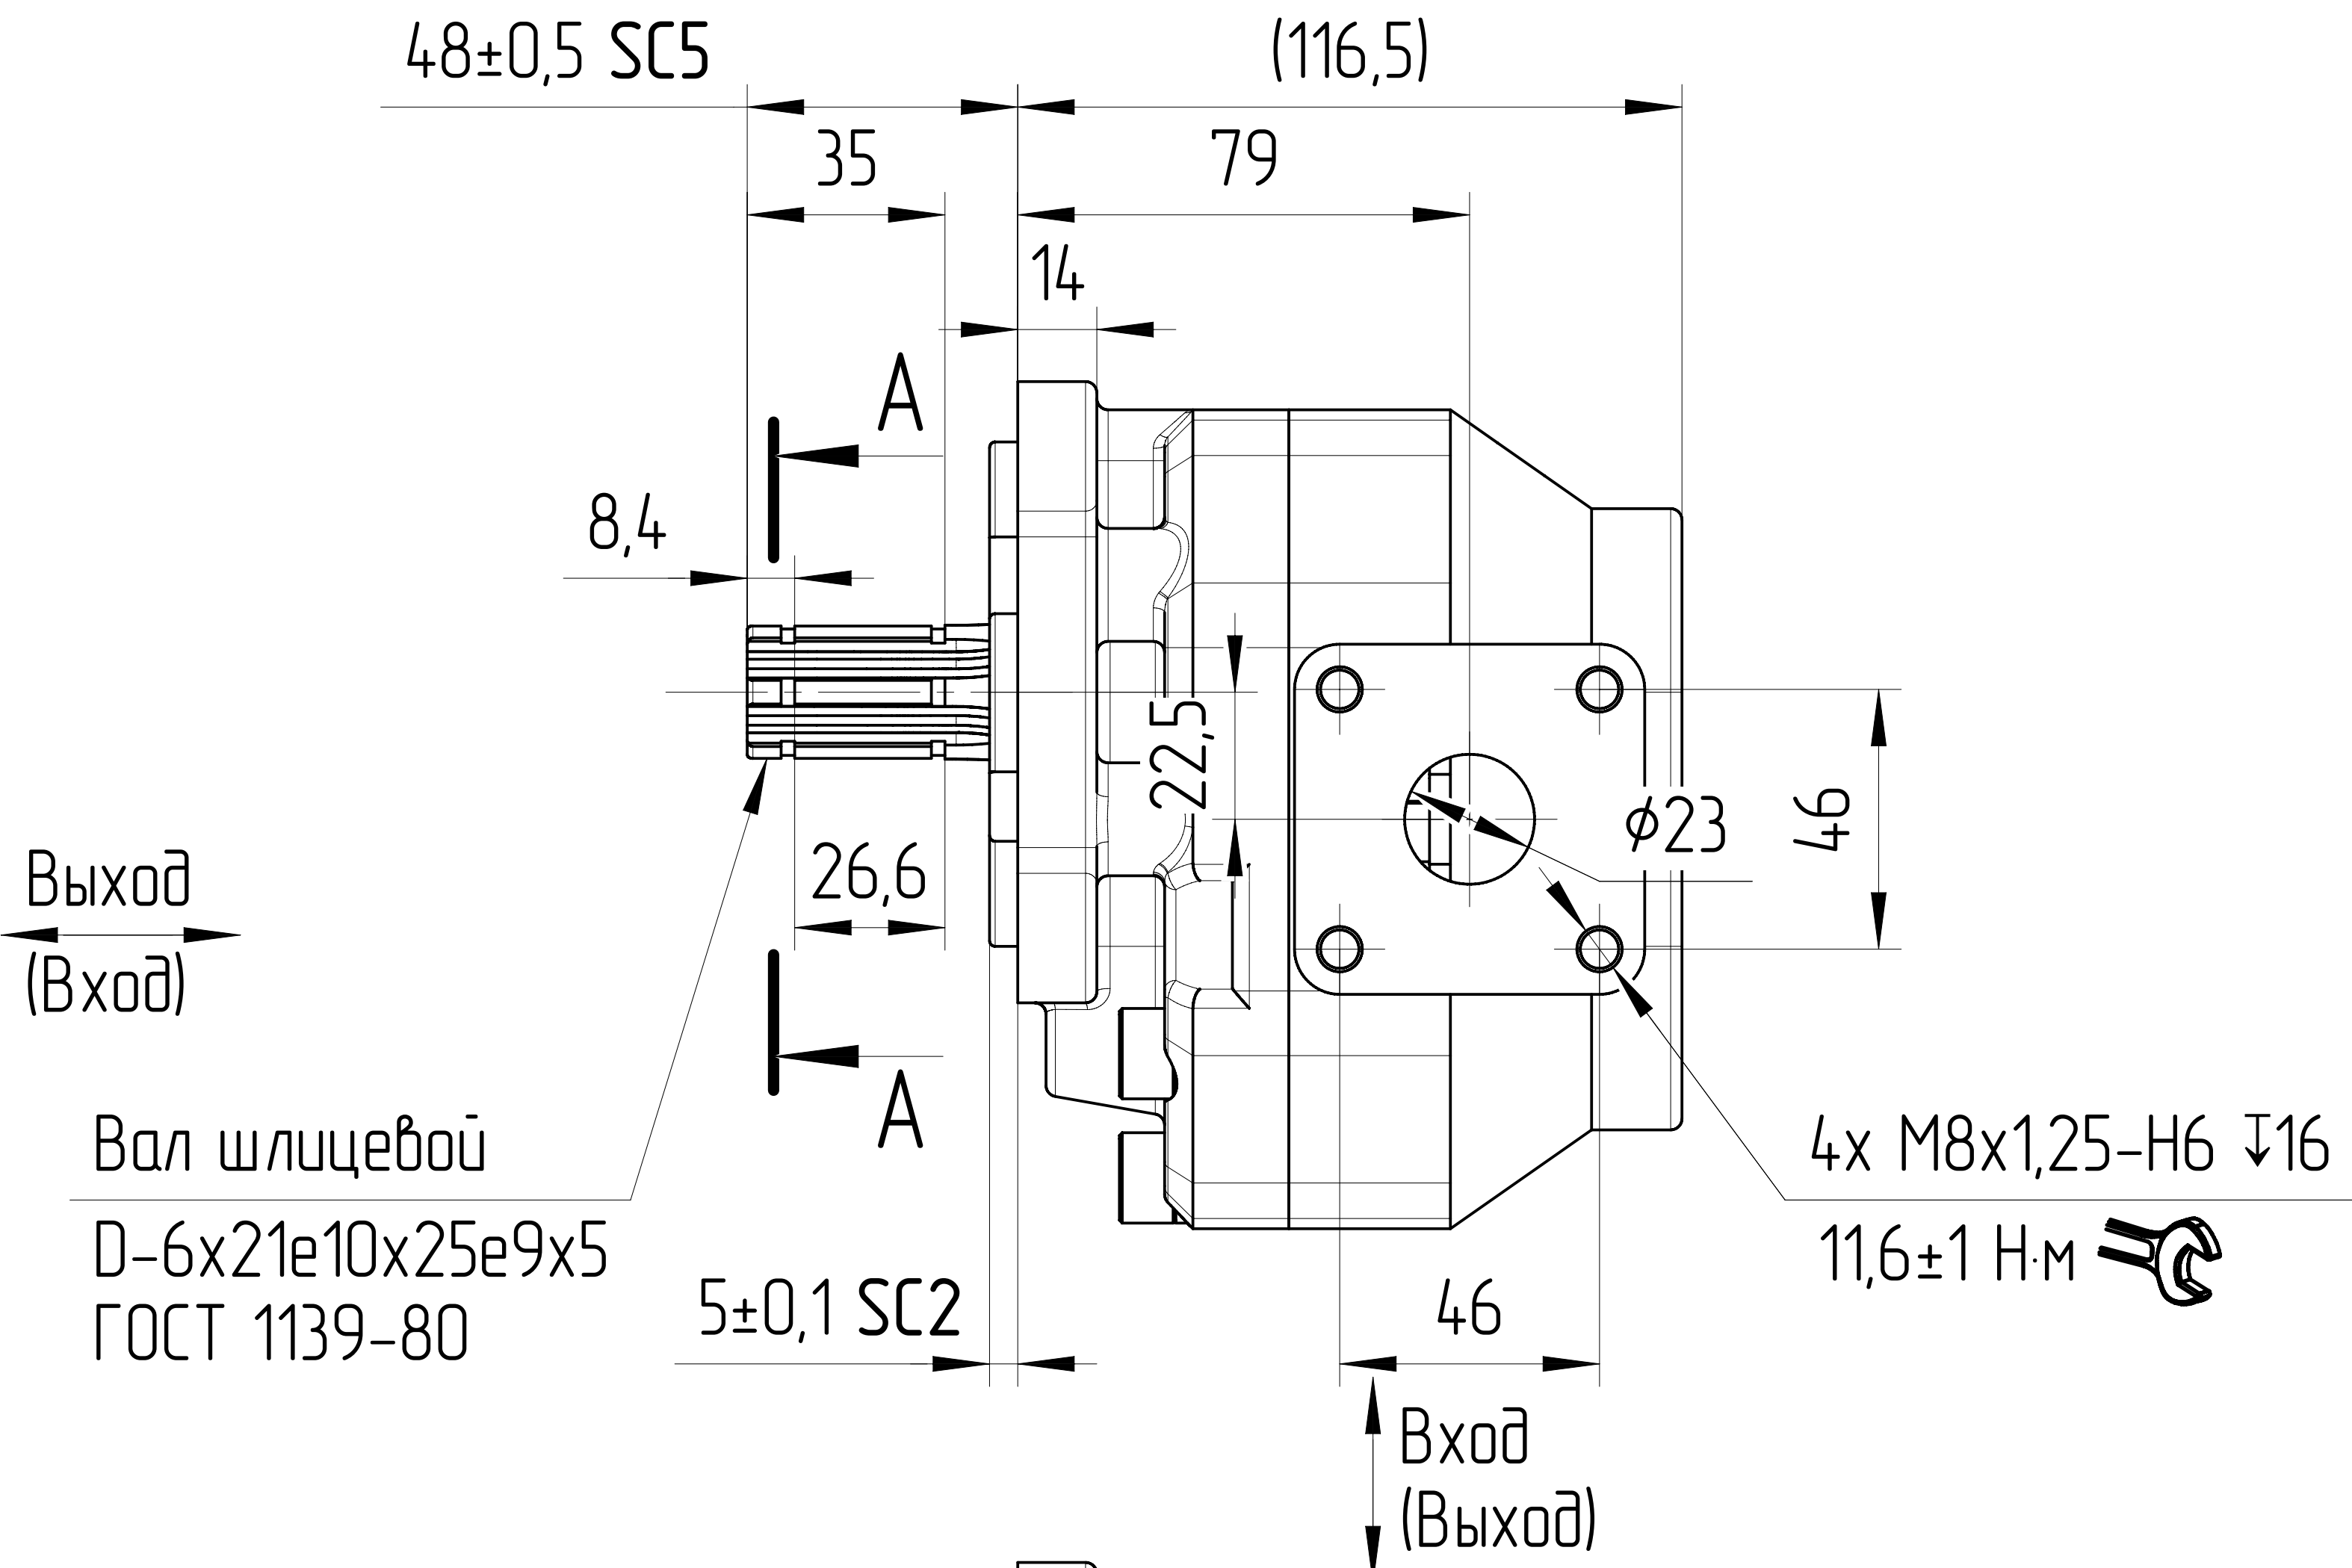
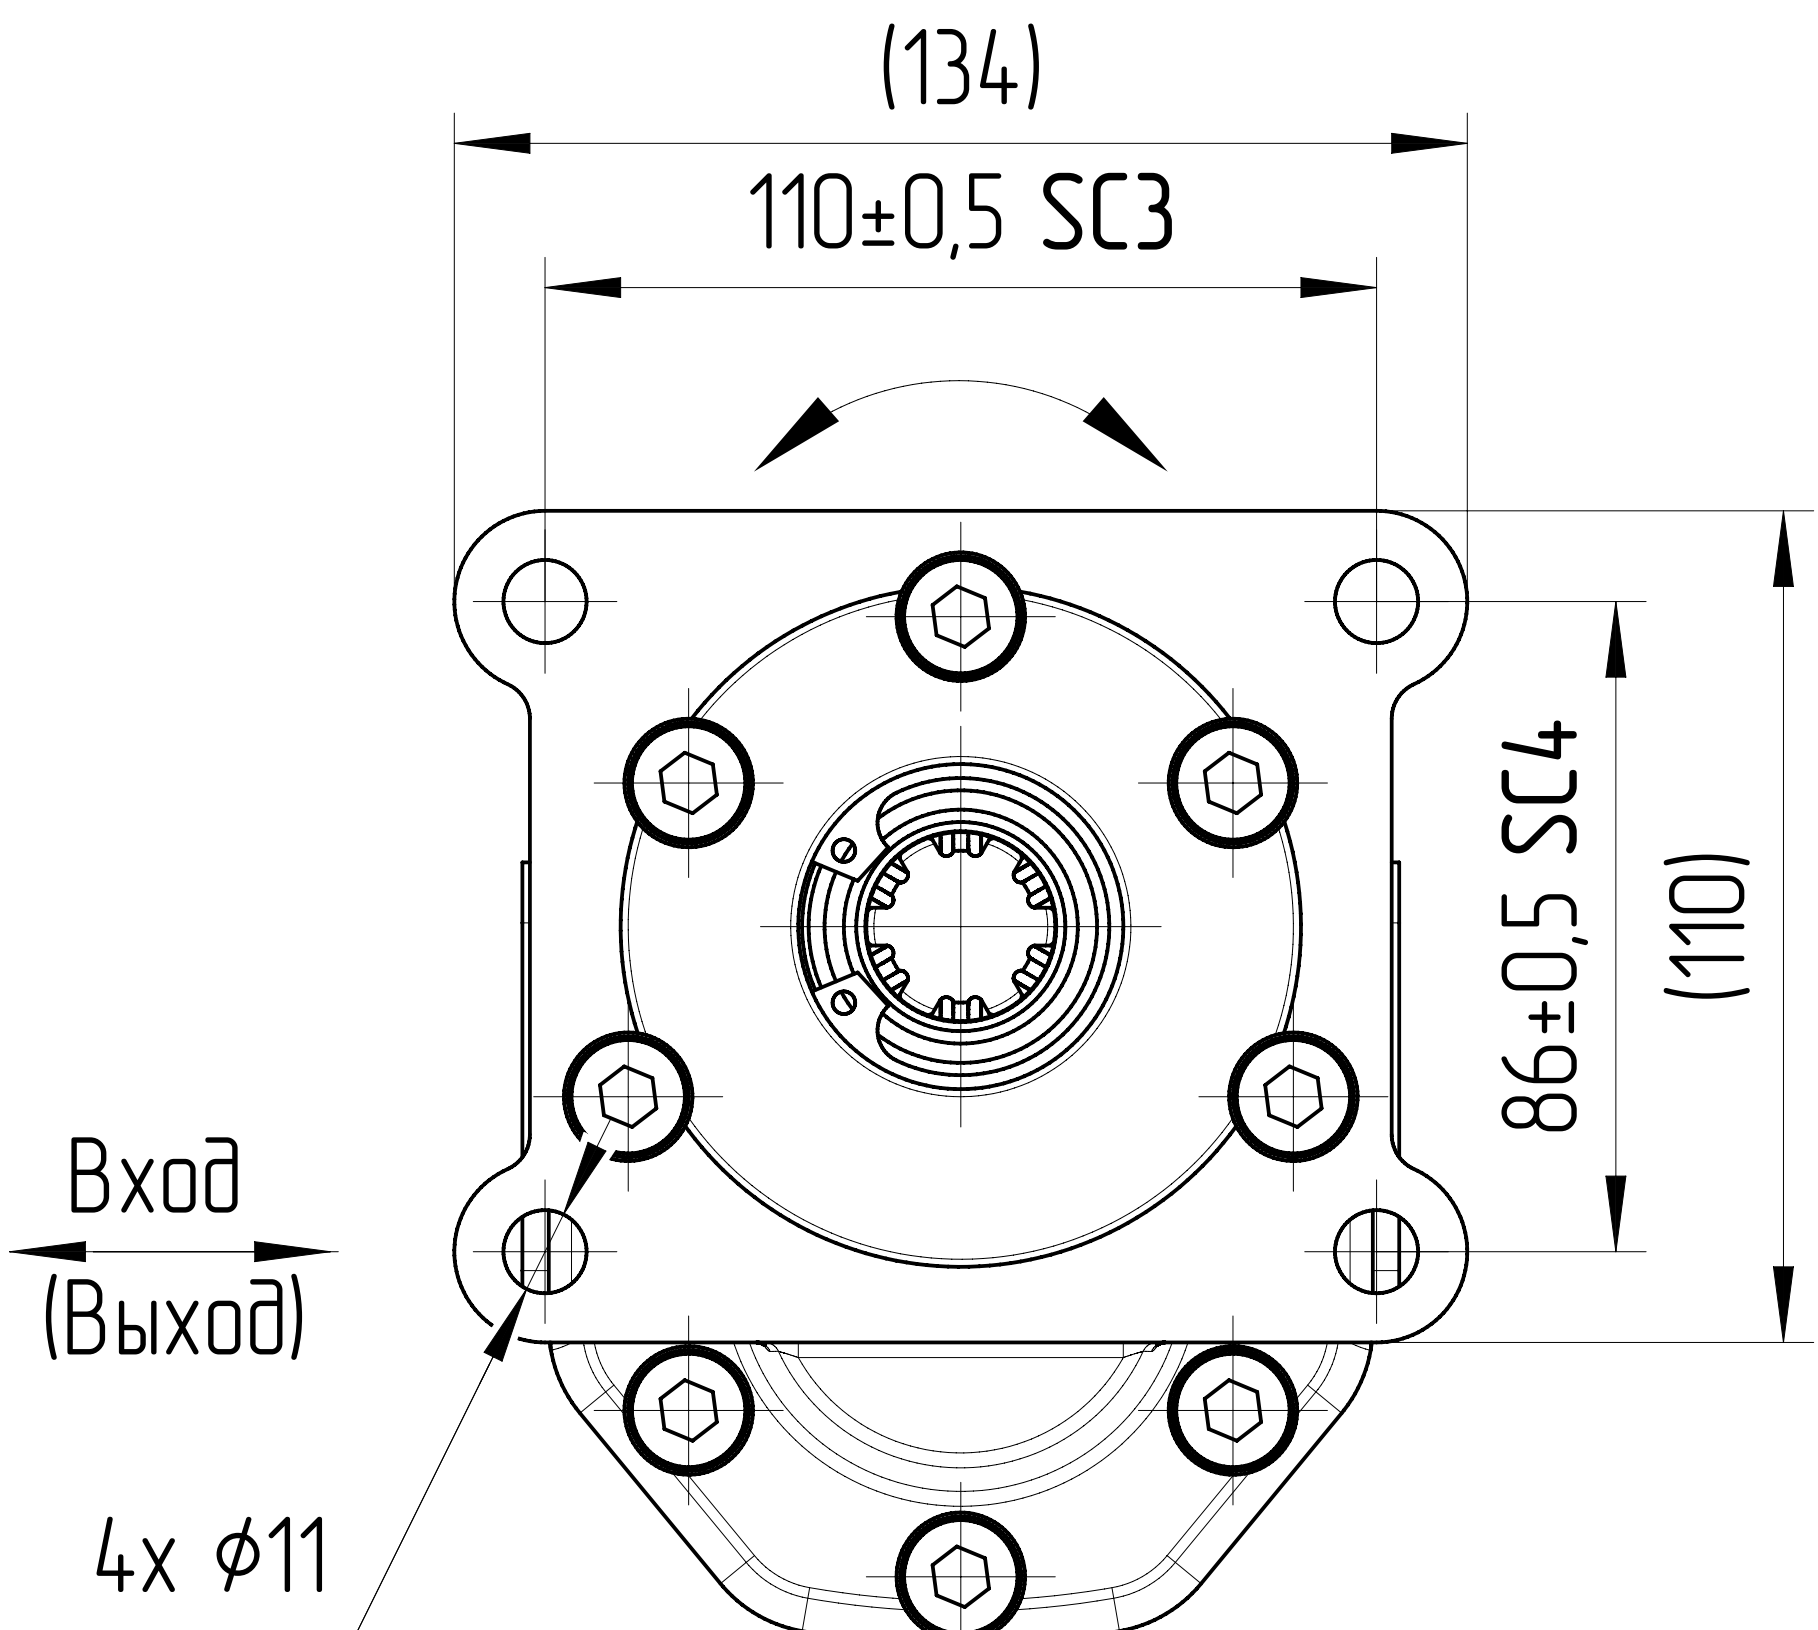


Ред. 1		28.12.2022
Ред. 2	Подоблены размеры и момент на валу	18.01.2023
Ред. 3	Подоблены размеры, диаметр и диаметр конуса на валу	19.01.2023
Ред. 4	Изменение поверхности на расстоянии между крепежными отверстиями	20.03.2023
Ред. 5	Изменены размеры, диаметр и диаметр конуса на валу	08.11.2024



H
G
F
E
D
C
B
A

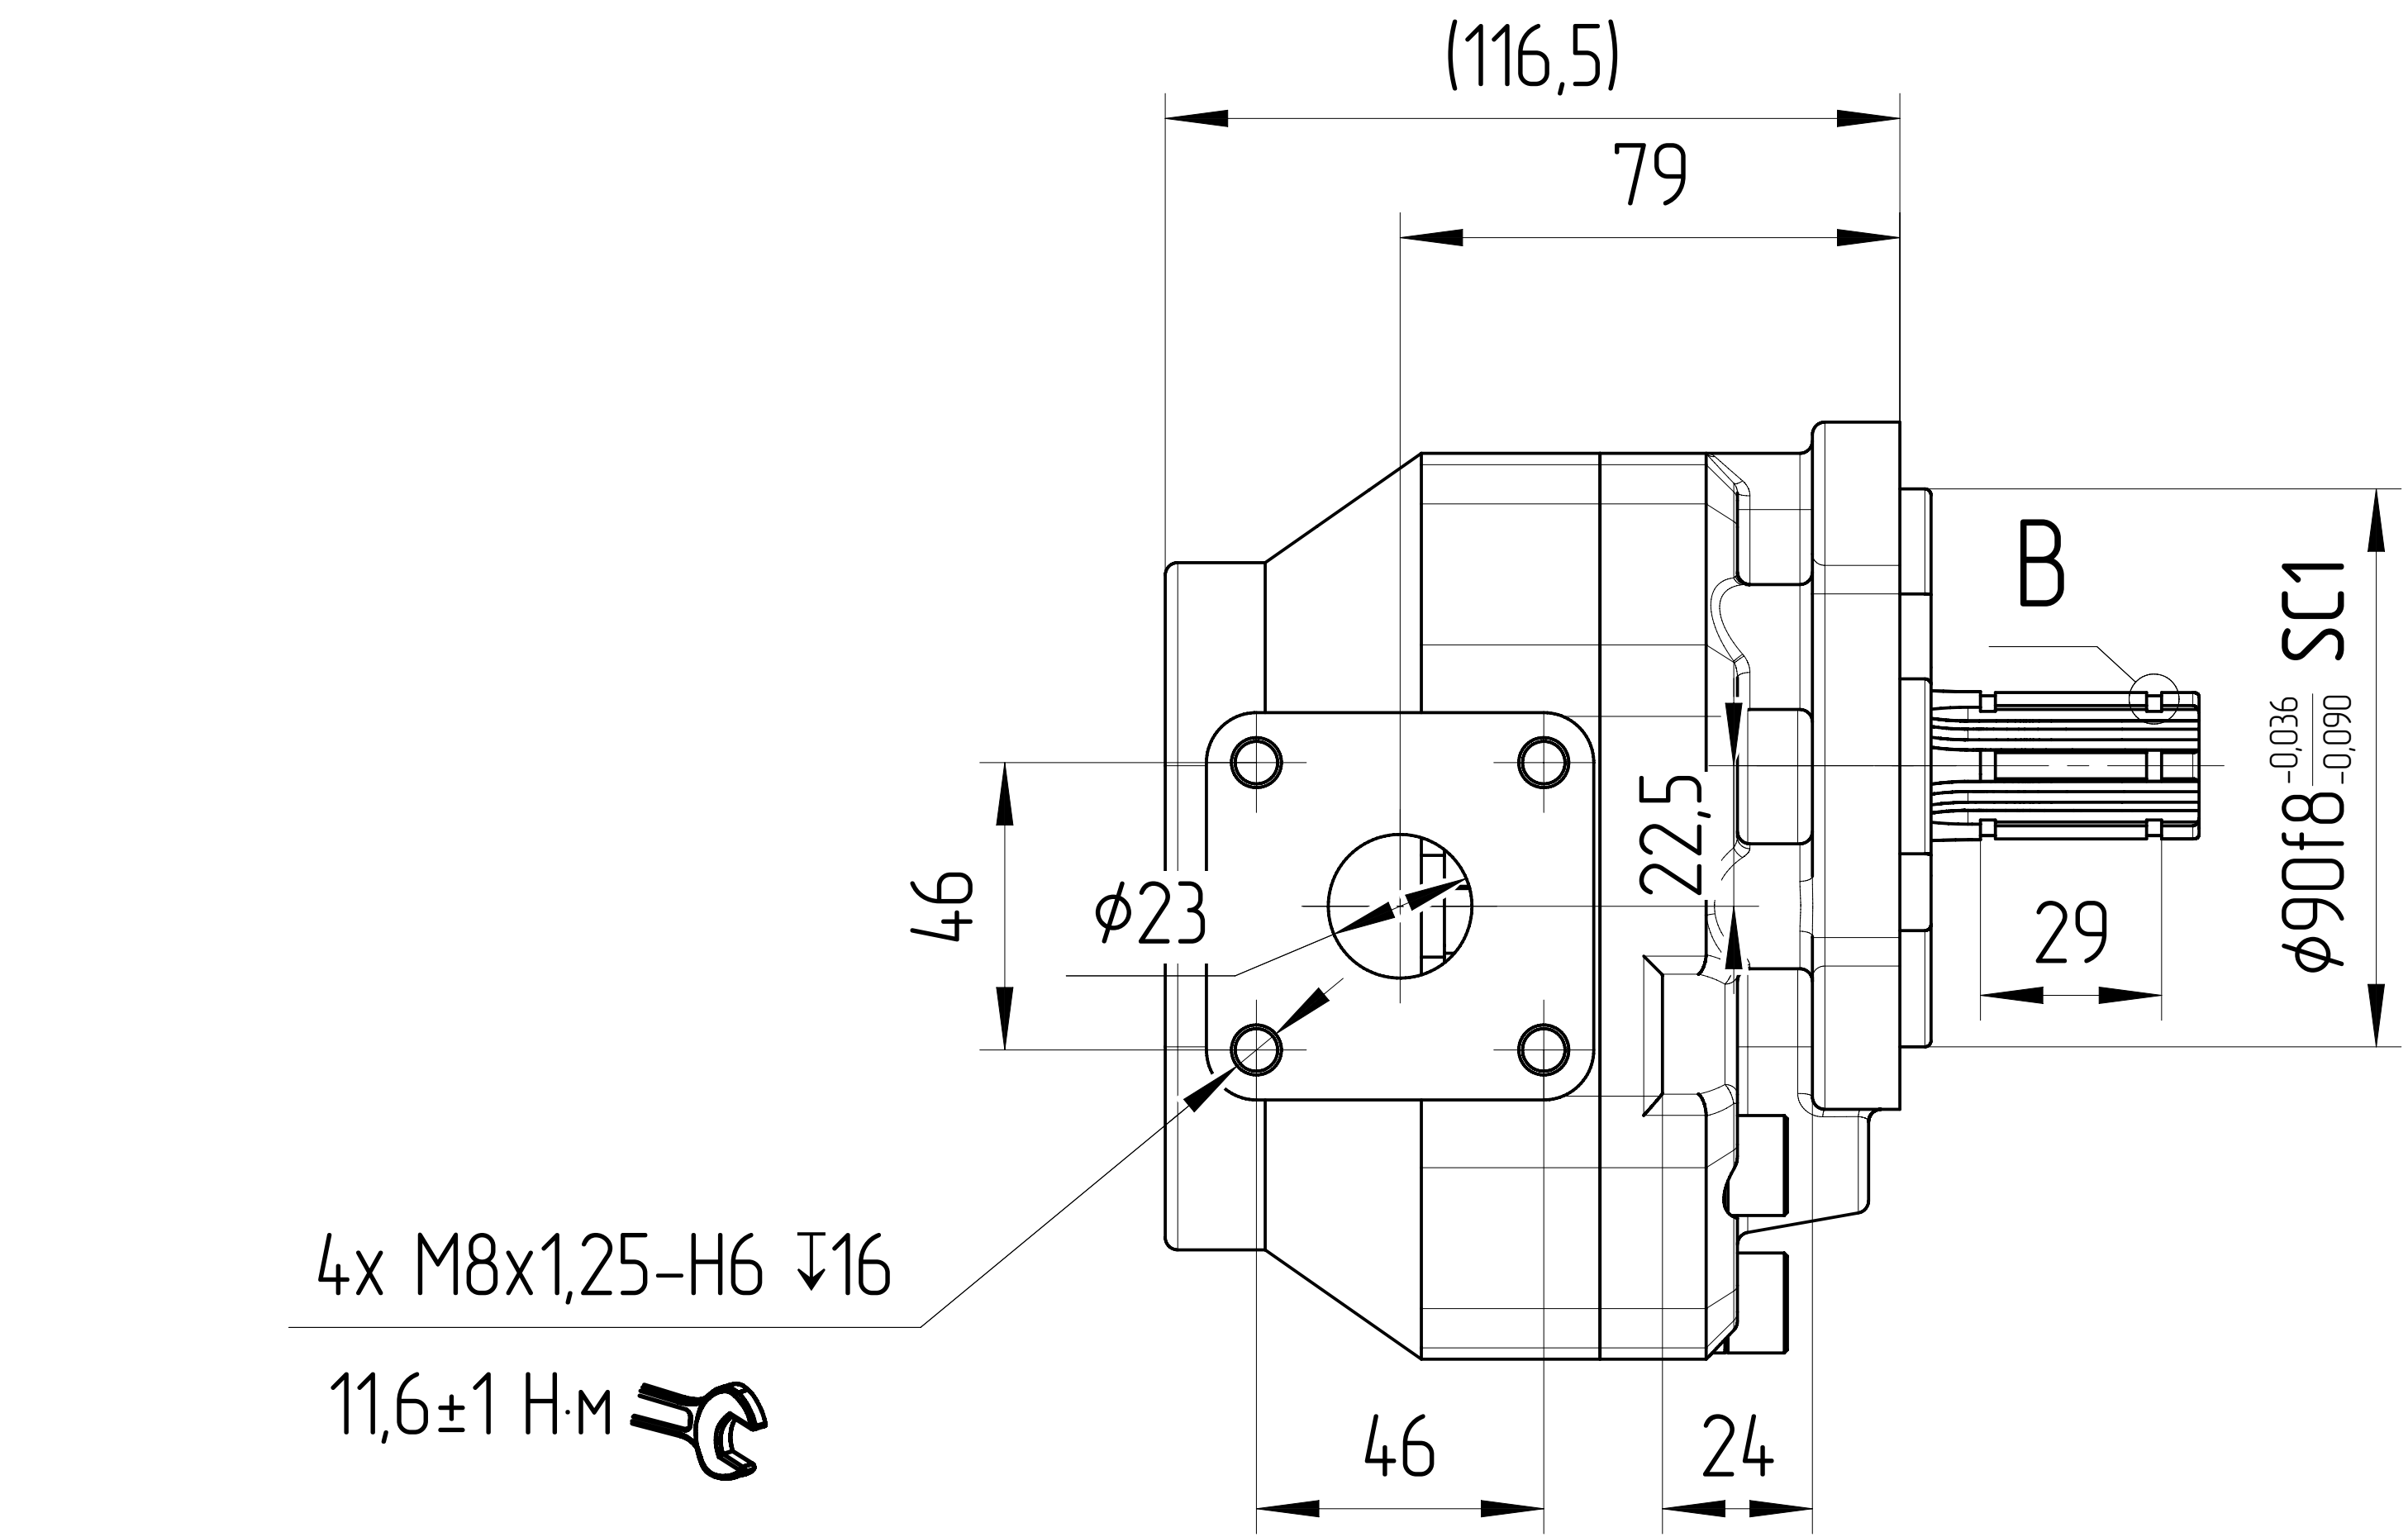



Наименование
Обозначение
Год/месяц
производства

QH00-32B-B01D20-SS11S11-NP.V1H4
22070B5BA
EAC
JSGROUP

B
4:1
R0,1max

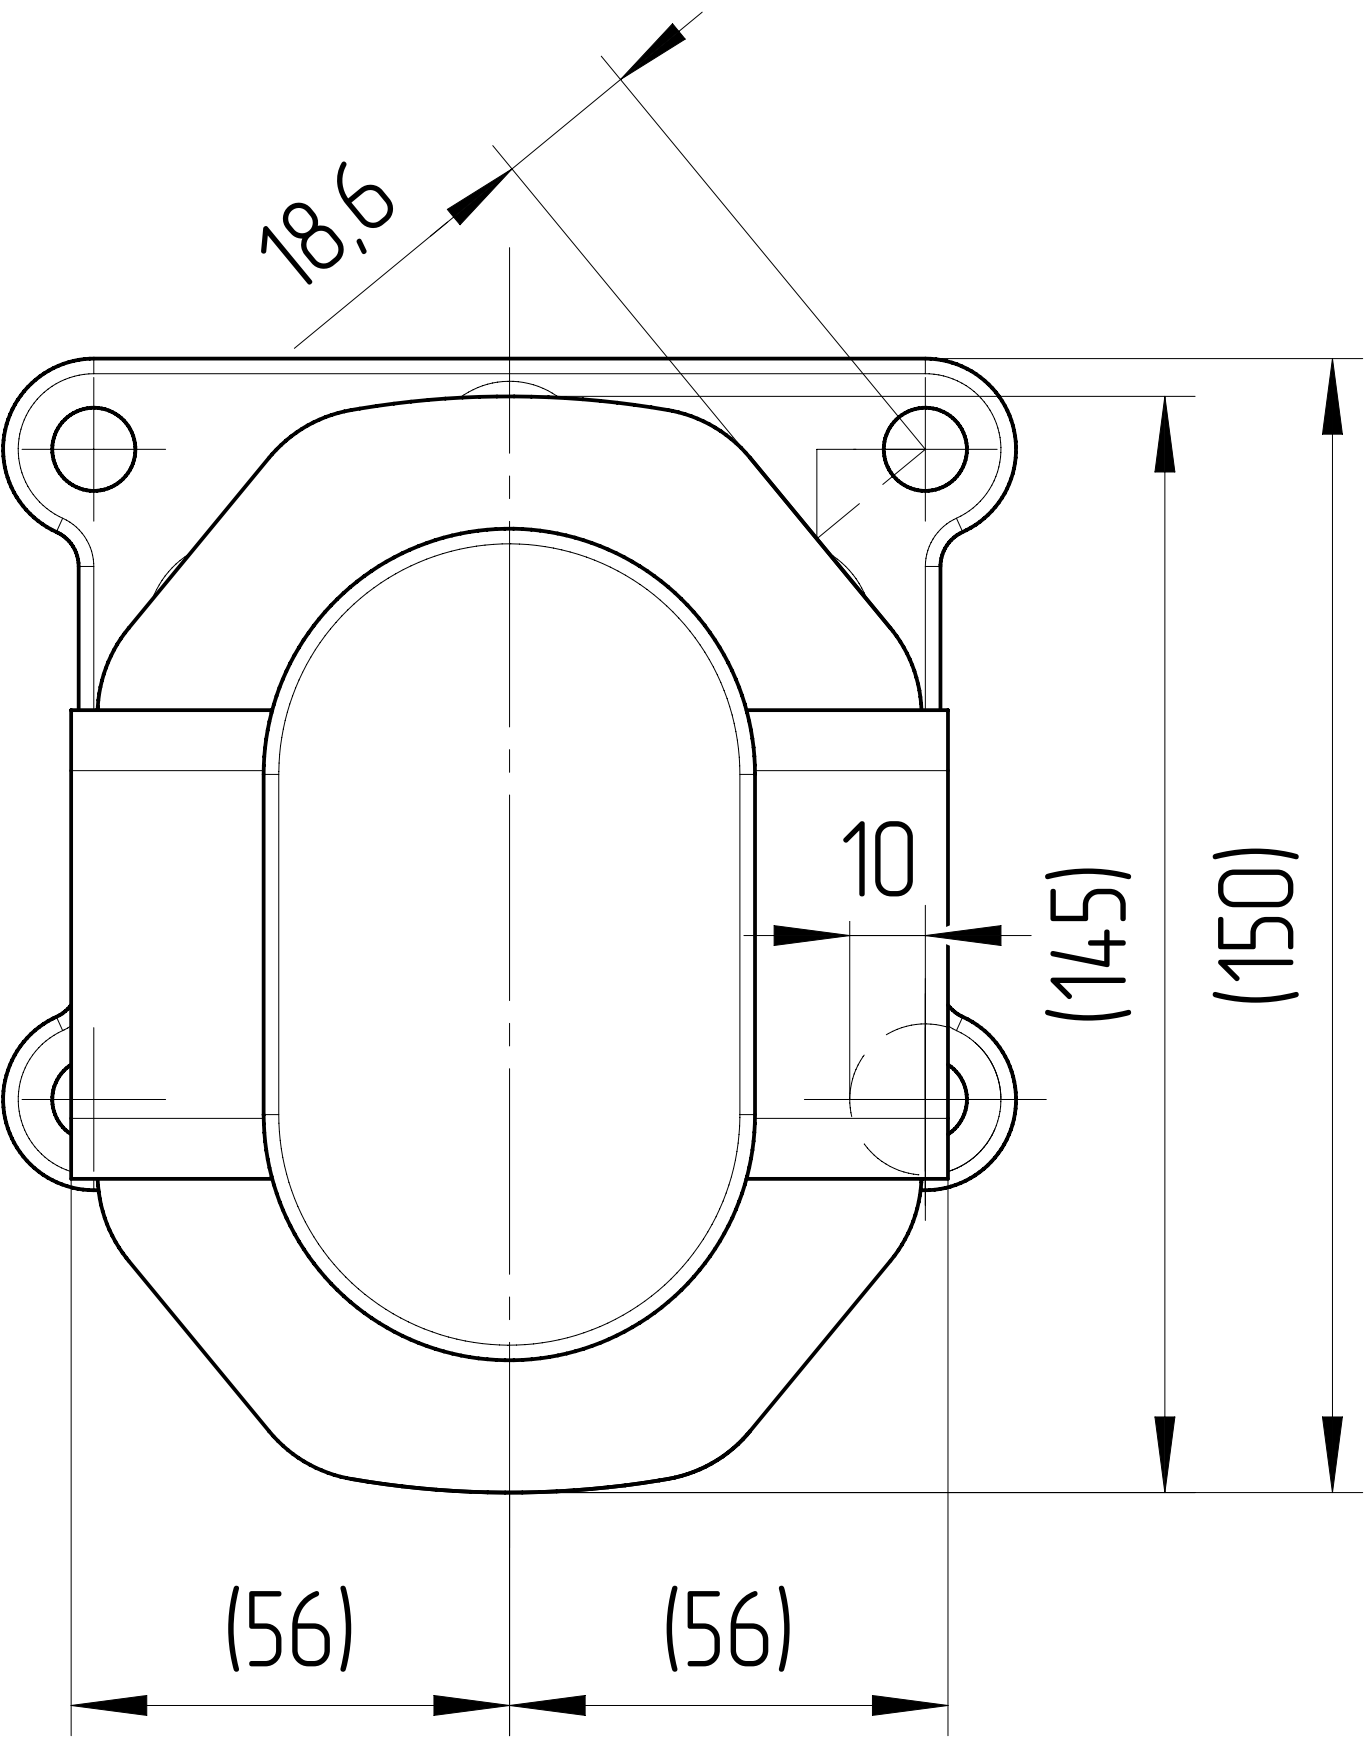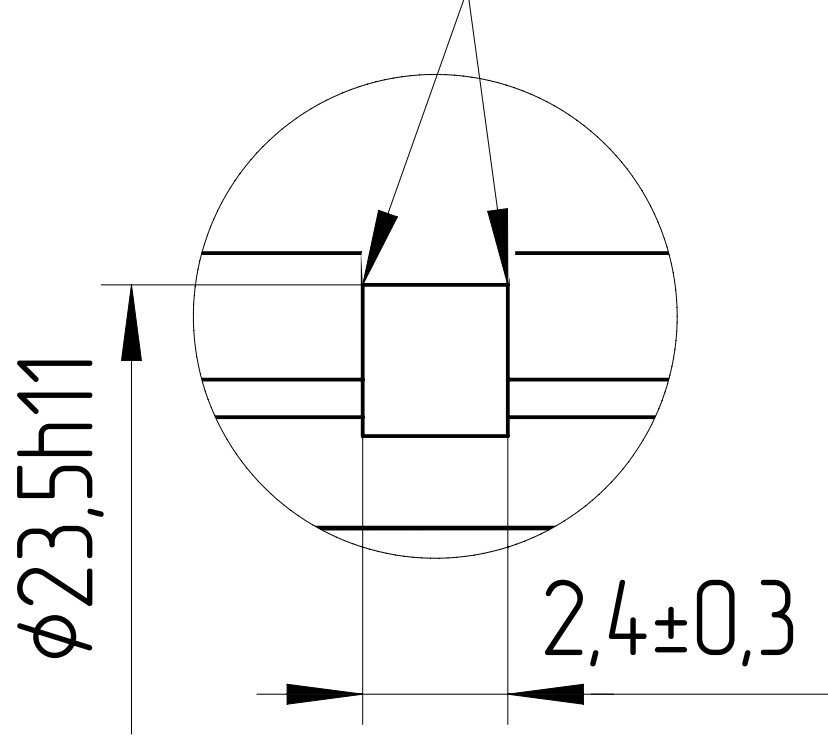

A-A
2,5:1

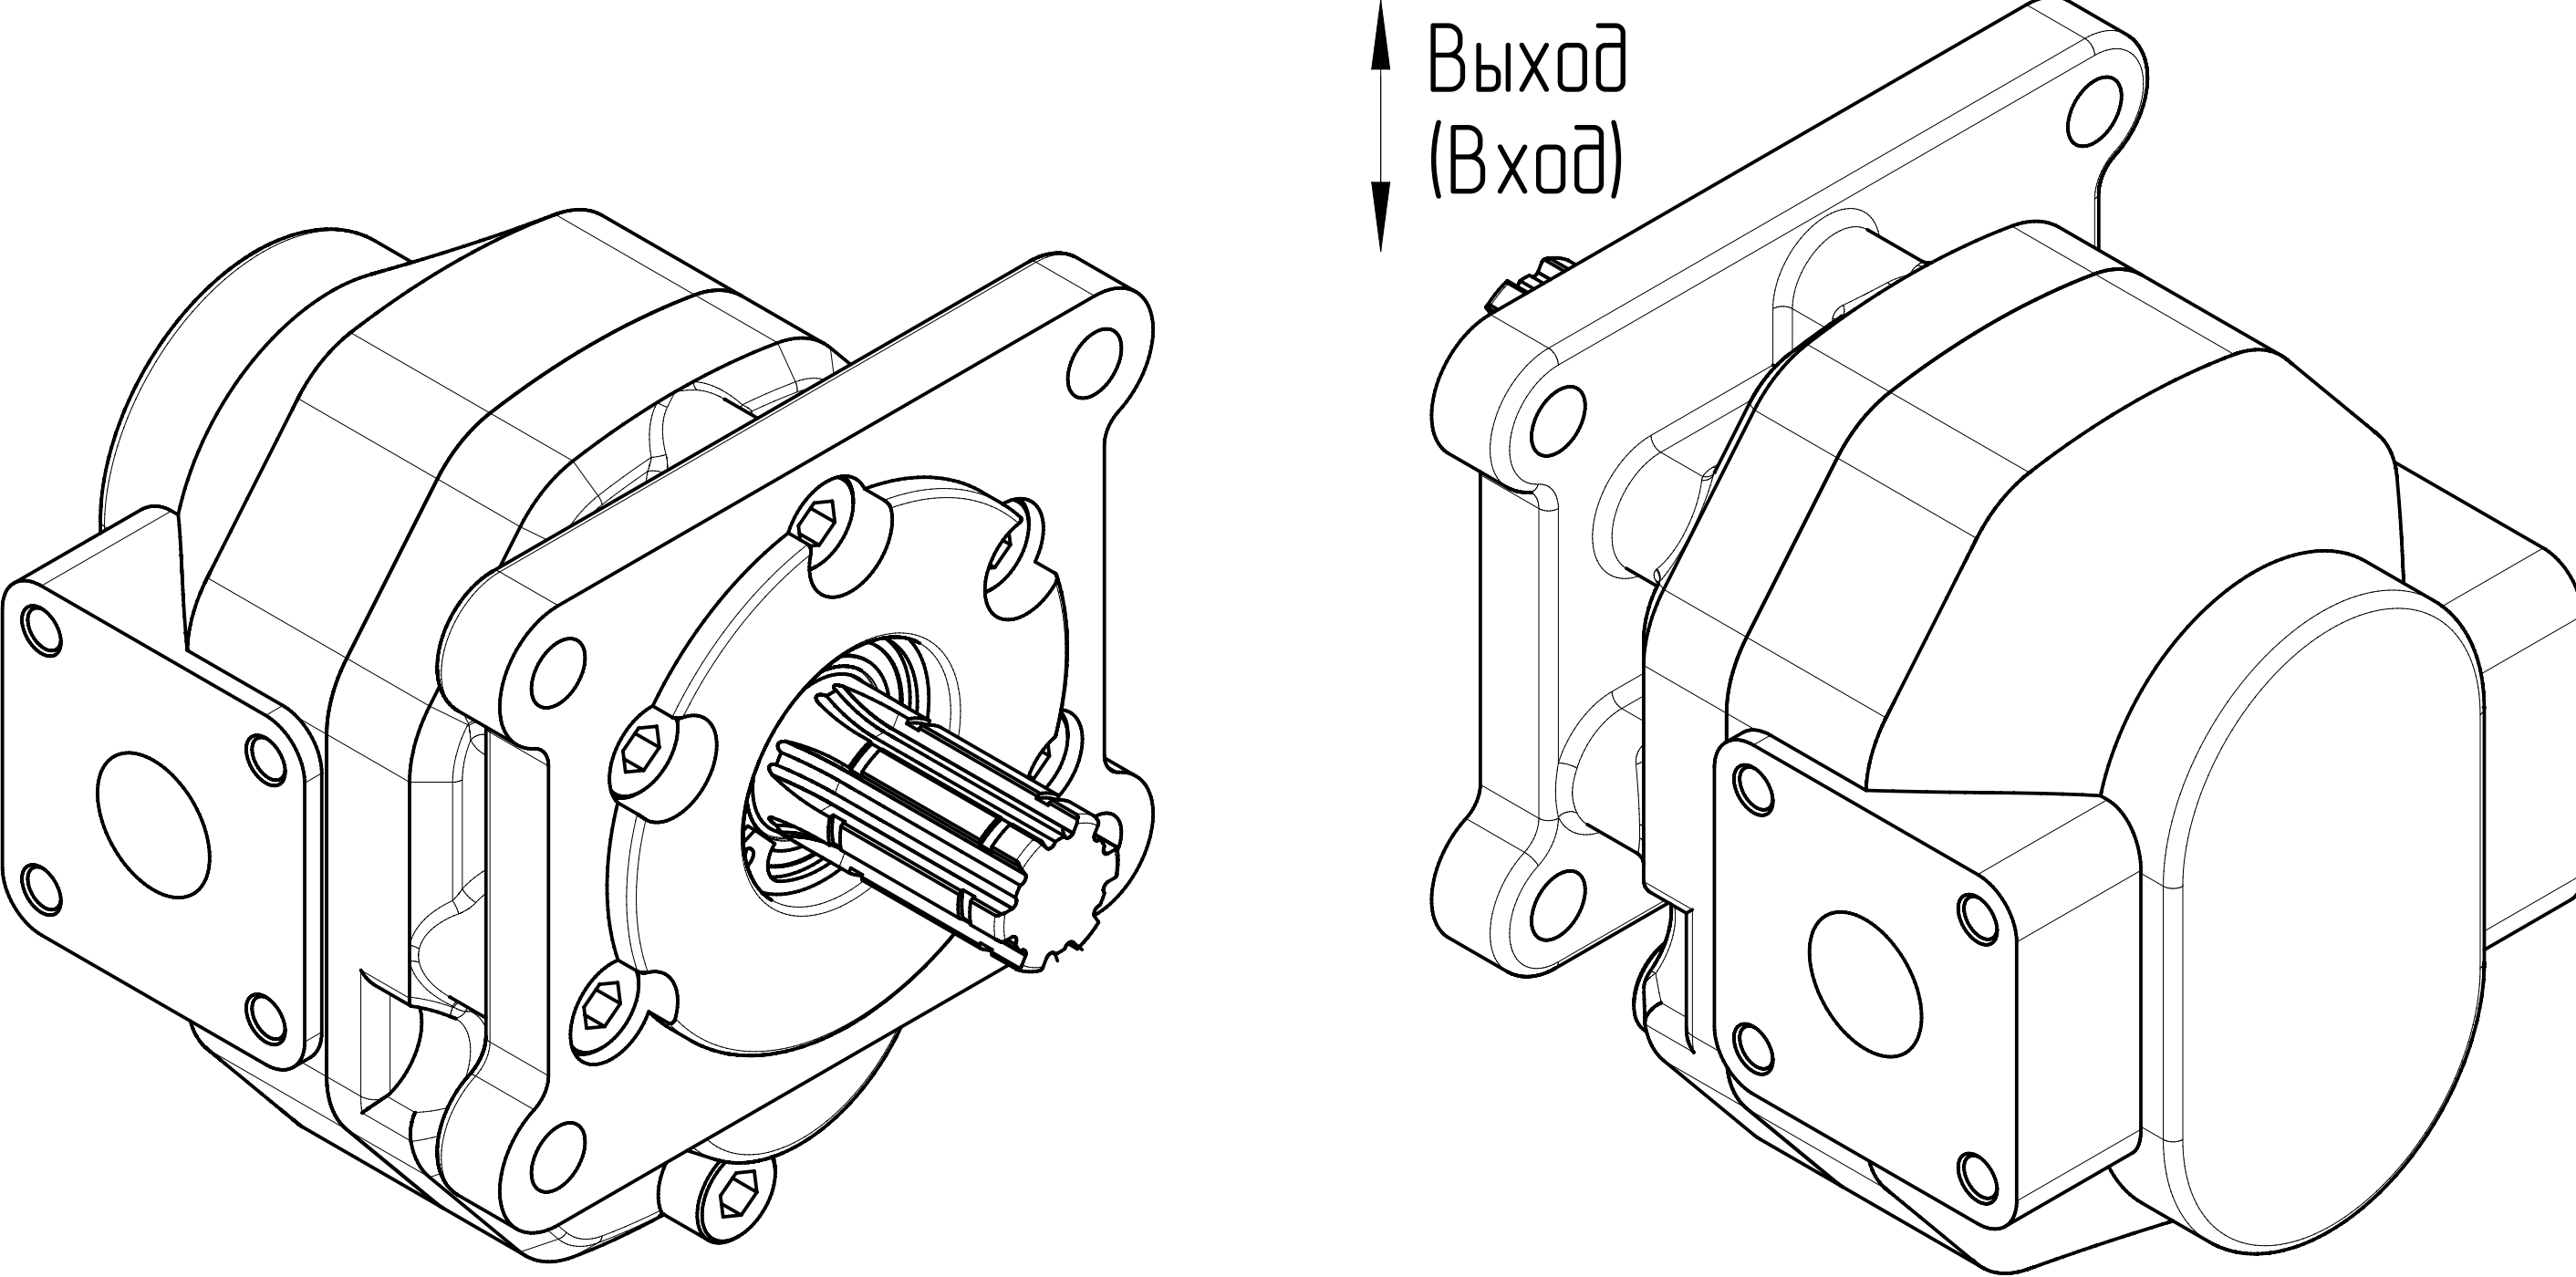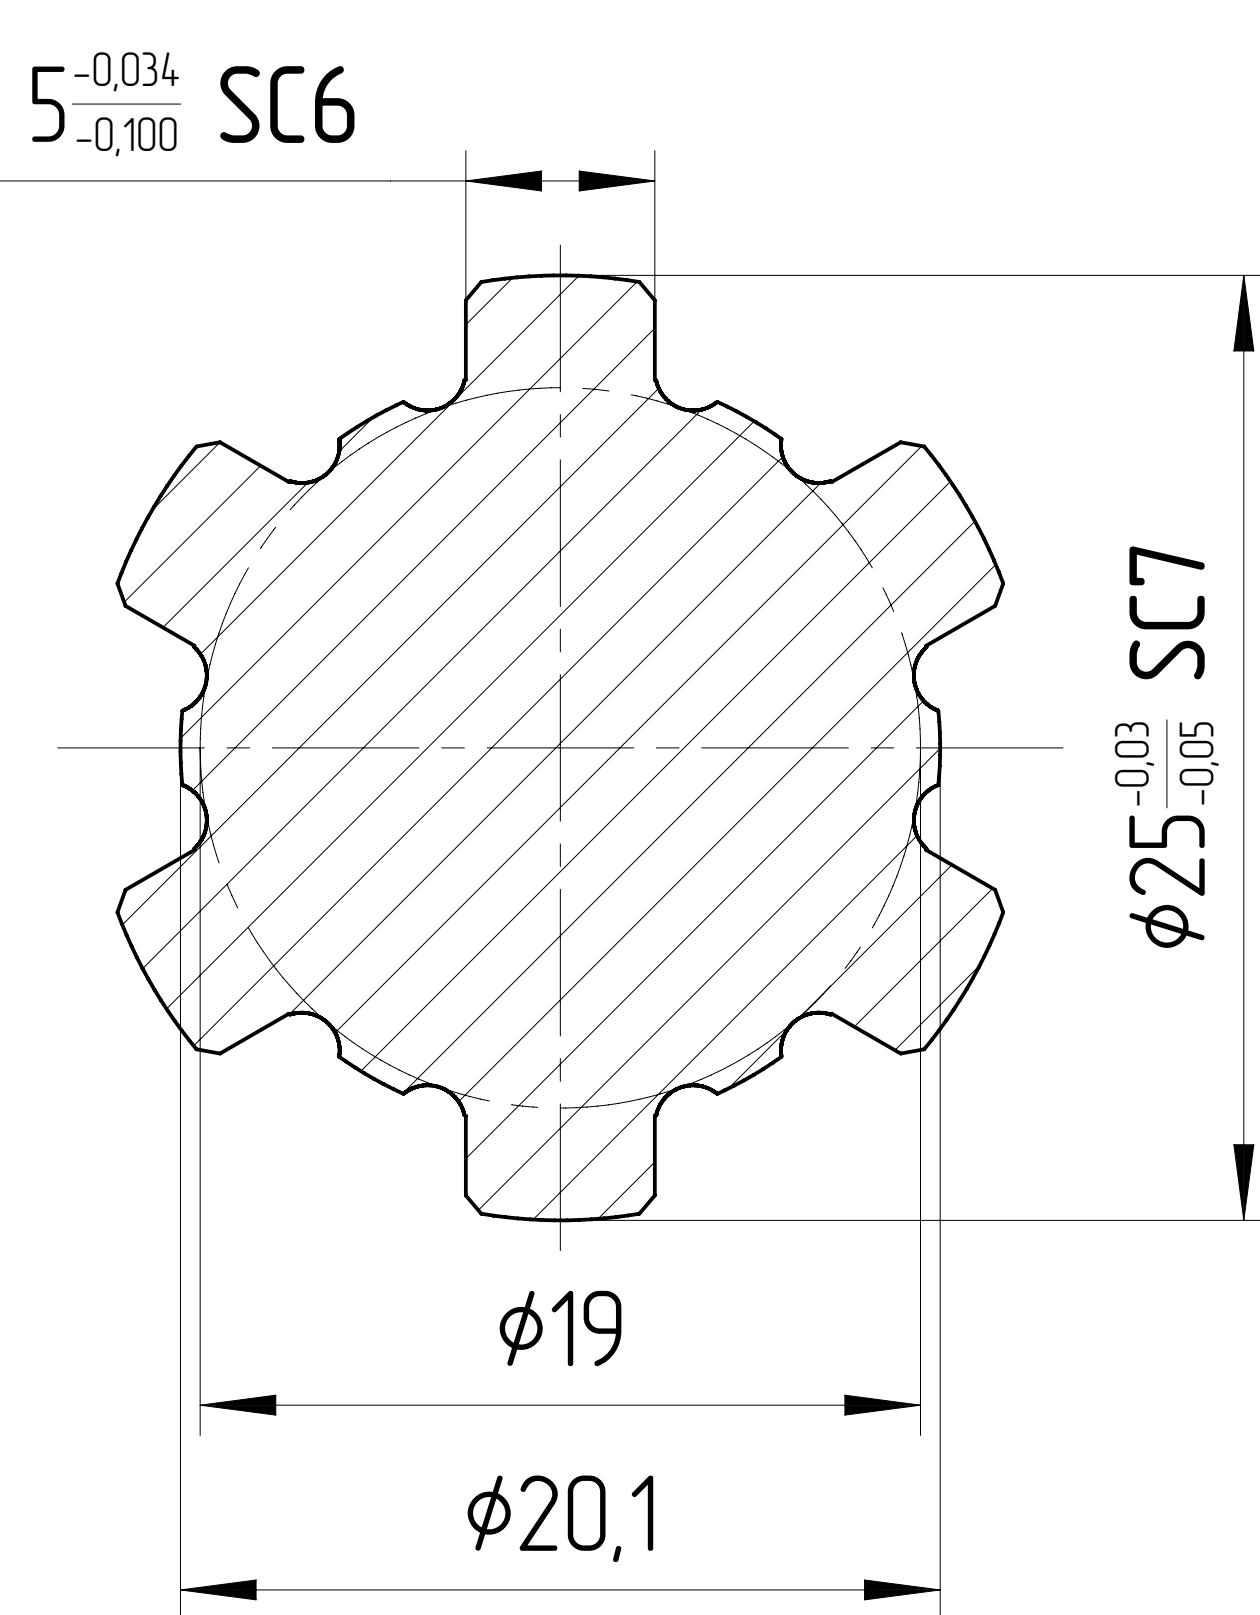

ISO-E		Исполн.	Лист номер	Код заказа
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)	Разработ	Дата	001	СМ. ТАБЛИЦУ
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0,5 (0,5x45)	Утвердил	Дата		
Общие допуски согласно ISO 2768	Материал			
Класс точности: c	AW-6082-T6 (AD-35)			
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768	Масса (кг)	Масштаб		
±0,5 ±3 ±6 ±12 ±20 ±30 ±40 ±60 ±100 ±160 ±250 ±400 ±630 ±1000 ±1600 ±2500 ±4000	7,1	1:2		
±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2,0 ±3,0 ±4,0				
СAD - dft.				
Производство				
jsgroup				
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ				
Вид продукта				
НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ				
Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.				
A2				

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ					
РАБОТА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ (ОБОРОТОВ, ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ) ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С ИНЖЕНЕРАМИ ГИДРОДРАЙВ					
МАТЕРИАЛ САЛЬНИКОВ		NBR (Б.Н.КАУЧУК)			
САЛЬНИК ВАЛА ДАВЛЕНИЯ [bar]	МИН	-0,3			
	МАКС	+1,3			
ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ	RAL 9005			
	МИН (ХОЛОДНЫЙ СТАРТ)	-40			
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ [°C]	МАКС	+85			
	МИН	-20			
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ [°C]	МАКС	+100			
	МИН	-20			
ОБЪЁМНЫЙ КПД	ДИАПАЗОН	0,92...0,98			
ПОЛНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,82			
НОМИНАЛЬНАЯ ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ [мкм]		25			
МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА [Н*м]	НЕ БОЛЕЕ	310			
РАДИАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЕДУЩЕГО ВАЛА ПРИ РАБОТЕ С ПРИВОДОМ [мм]	НЕ БОЛЕЕ	0,3			
30,6	200	500÷2500	РЕВЕРСИВНЫЙ	QH00-32B-B01D20-SS11S11-NP.V1H4	22070B5BA
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ [см³]	МАКС. ПРОДОЛЖ. ДАВЛЕНИЕ [бар]	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ [об/мин]	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ [-]	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	КОД ЗАКАЗА

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1