



ПМА	Ряд 1	1103.2025
ПМА	Ряд 2	2103.2025
МЕМ	Ряд 3	29.10.2025

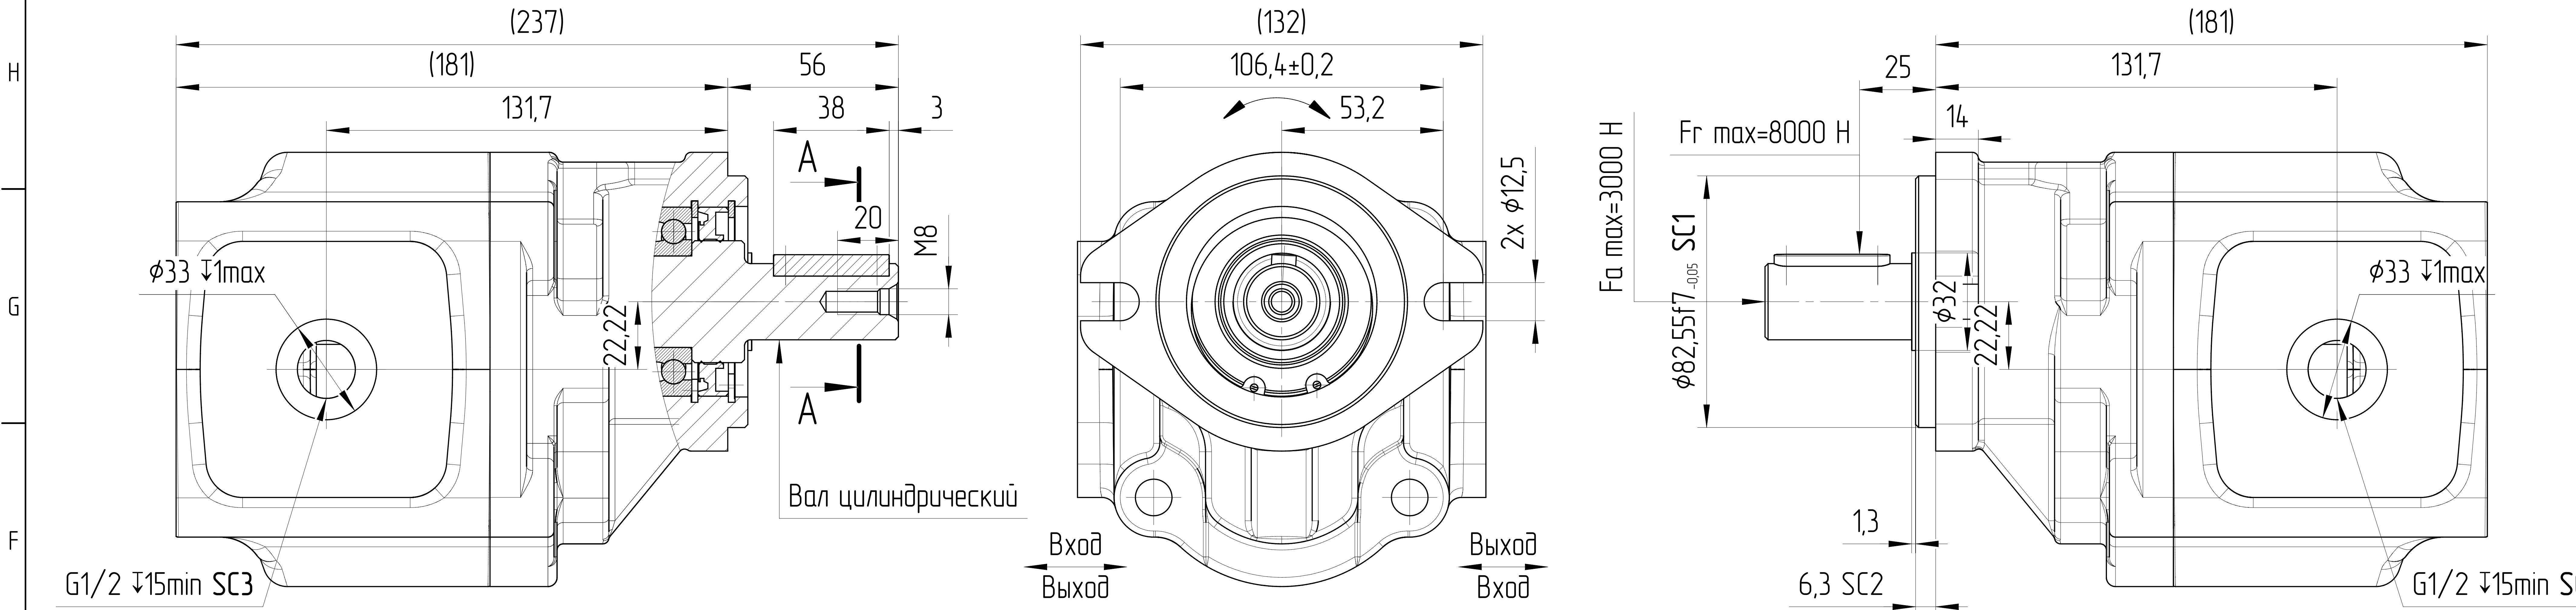

G1/2 ∇ 15min SC3

ISO 1179-1
30^{+2,5} Н·м

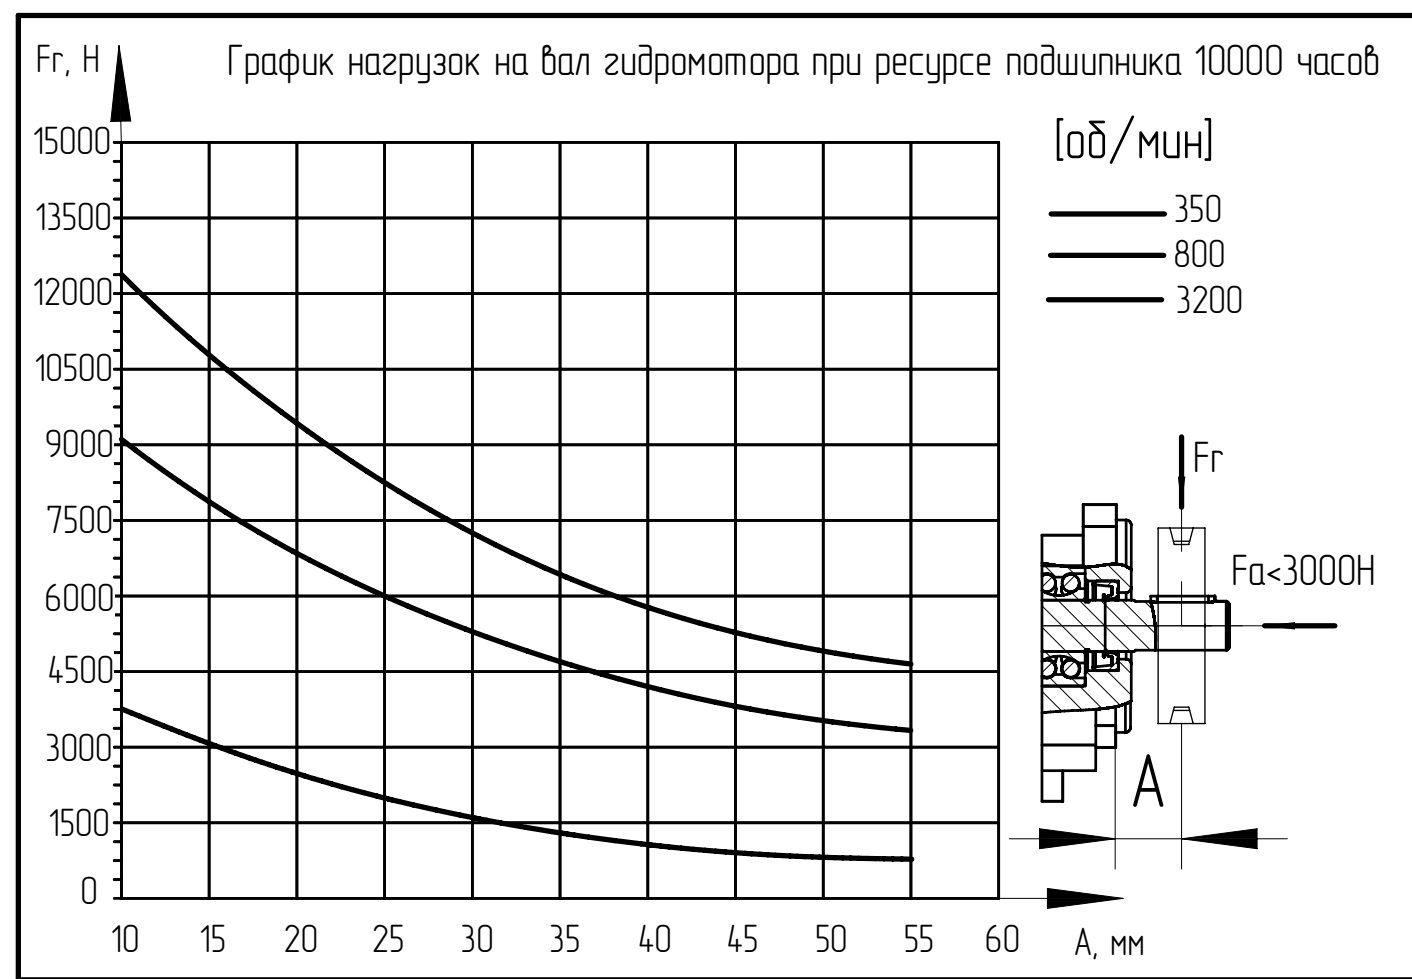



ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

РАБОТА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ (ОБОРОТОВ, ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ) ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С ИНЖЕНЕРАМИ ГИДРОДРАИВ. ЛЮБУЮ НЕ УКАЗАННУЮ НА ЧЕРТЕЖЕ ИНФОРМАЦИЮ СЛЕДУЕТ ИСКАТЬ В КАТАЛОГЕ / РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЕРИИ ИЛИ В ПАСПОРТЕ ИЗДЕЛИЯ

МАТЕРИАЛ САЛЬНИКОВ NBR (Б.Н.КАУЧУК)		
САЛЬНИК ВАЛА	МИН	-0,3
	МАКС	+1,3
ДАВЛЕНИЯ [bar]	МИН	-40
	МАКС	+55
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН	-20
	МАКС	+100
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН	-40
	МАКС	+55
ОБЪЕМНЫЙ КПД	МИН	0,92
	МАКС	0,98
ПОЛНЫЙ КПД	МИН	0,80
	МАКС	0,88
ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ [мкм]	МИН	25
	МАКС	250
МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА [Н·м]	МИН	0,3
	МАКС	280
РАДИАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЕДУЩЕГО ВАЛА ПРИ РАБОТЕ С ПРИВОДОМ [мм]	МИН	0,3
	МАКС	0,3
МАКСИМАЛЬНАЯ АКСИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	МИН	3000
	МАКС	8000
РАДИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	МИН	3000
	МАКС	8000

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: МОТОР ШЕСТЕРЕННЫЙ
GND1-50B-S02V24-SG03G03-N4D-M (24100M55B)

- НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН РЕВЕРСИВНЫЙ МОТОР.
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 °C; НЕПРЕРЫВНЫЙ 0-80 °C; МАКС. 100 °C.
- ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -40-55°C.
- ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.
- НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ.
- НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХОЛОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ.
- SC – ВАЖНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ.

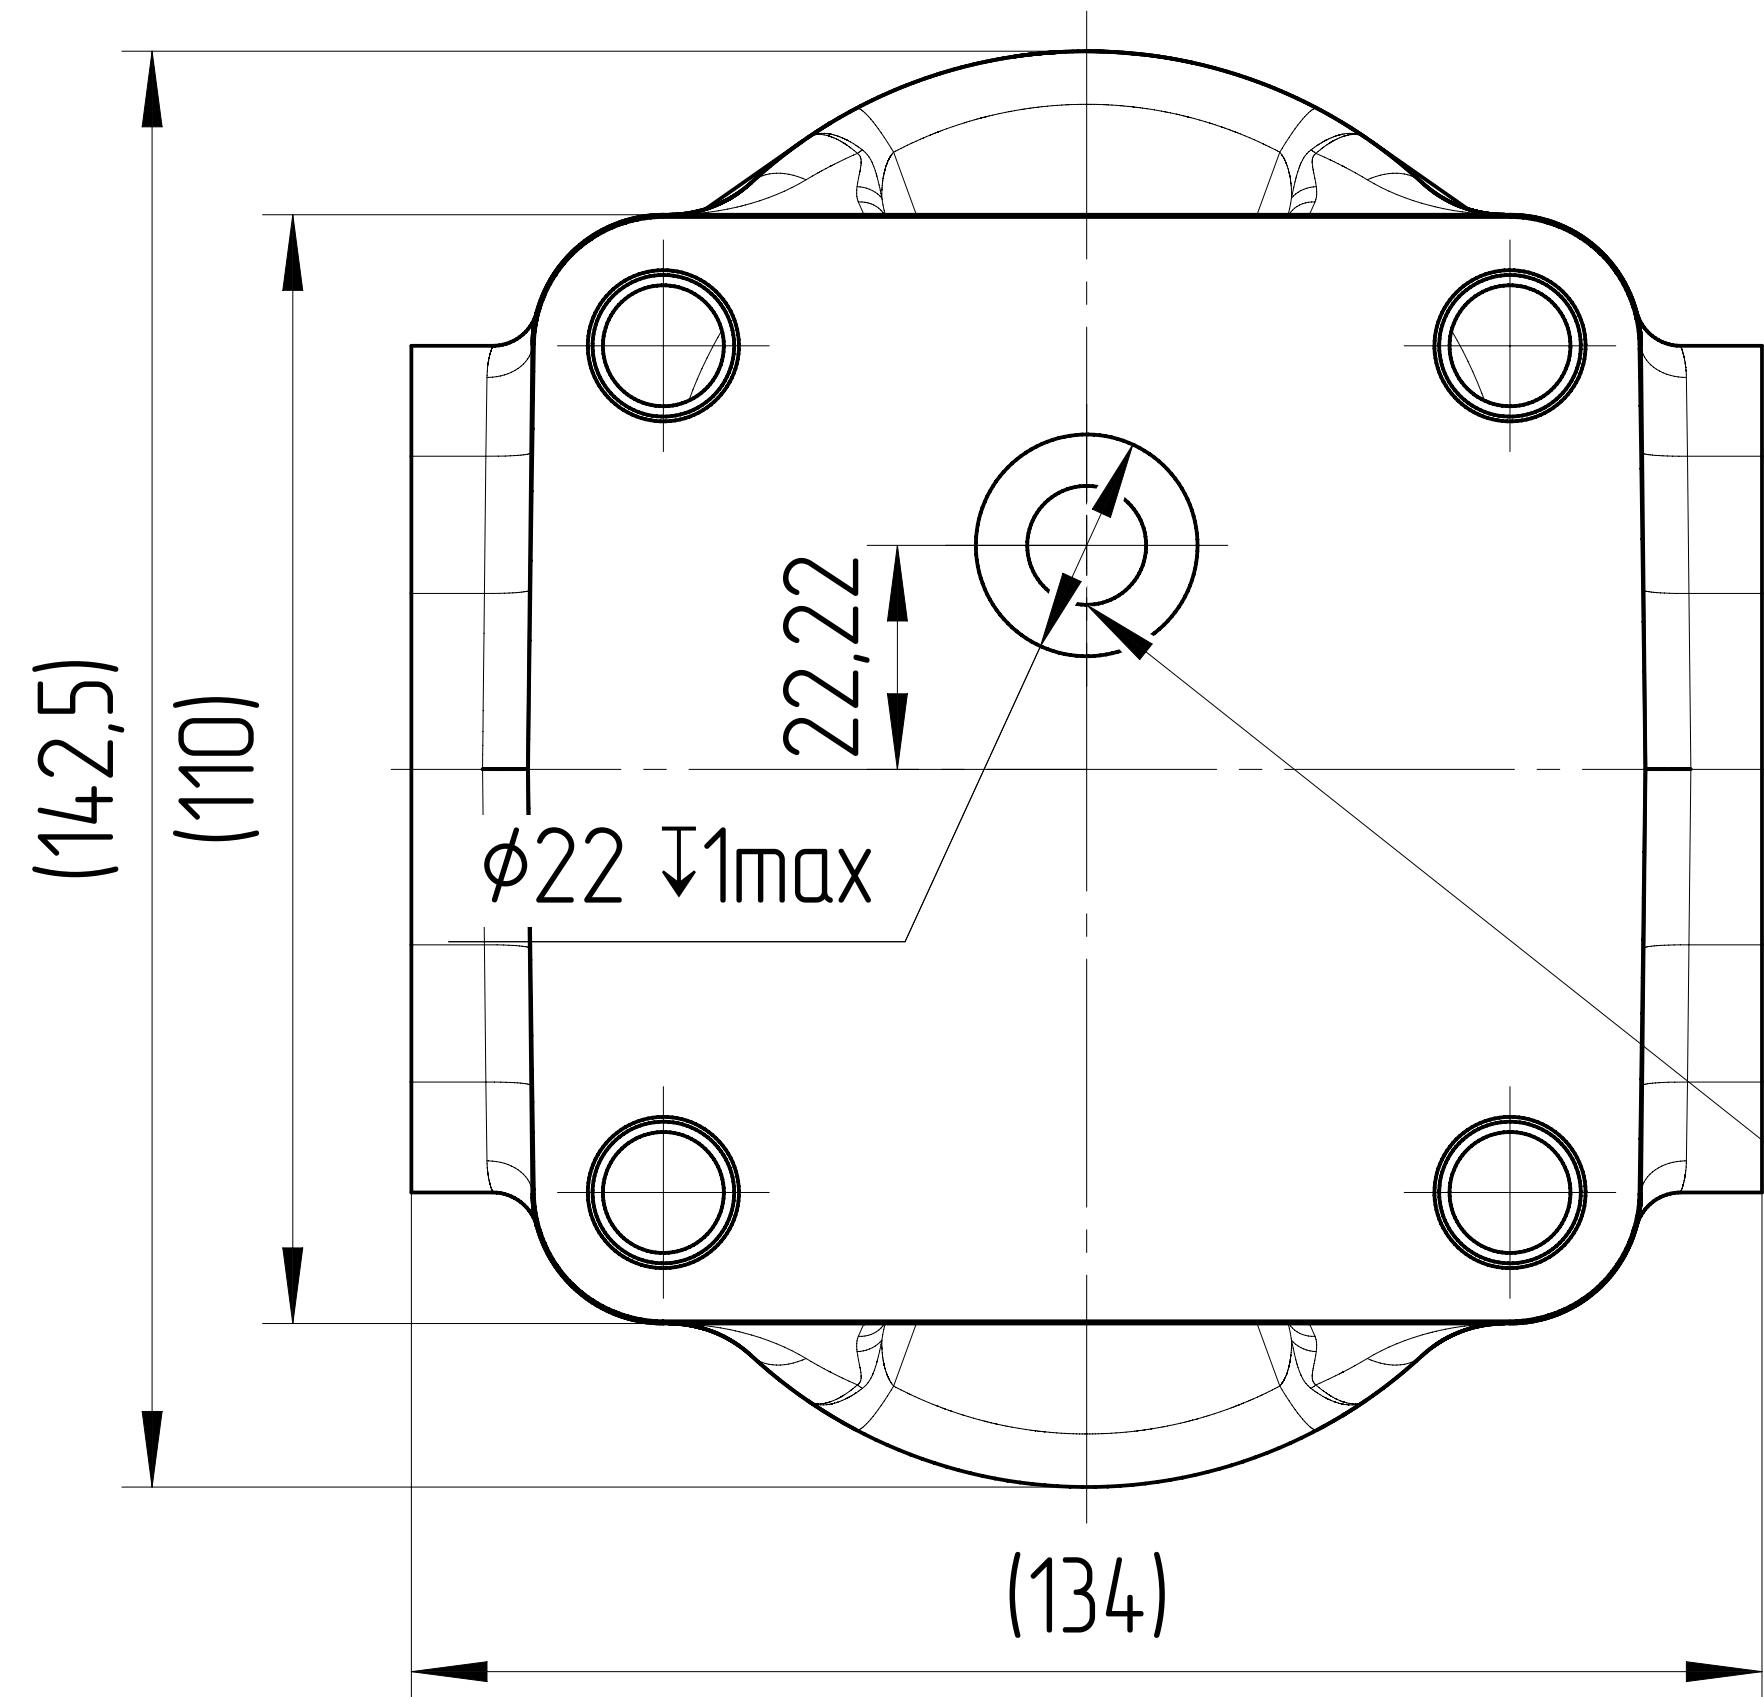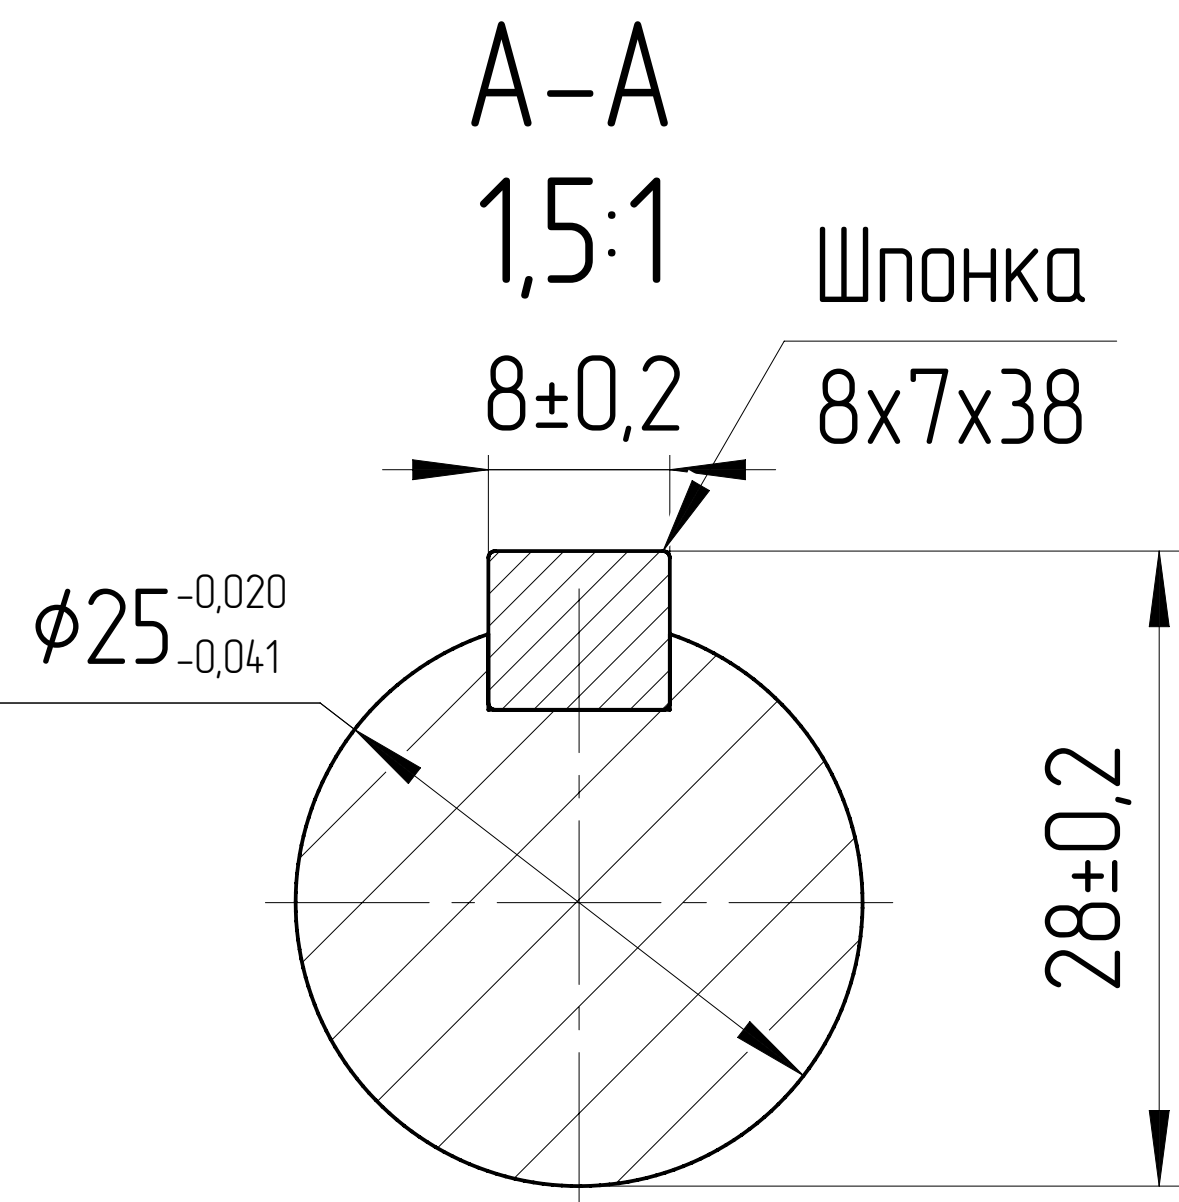

Дренаж
G1/4 ∇ 12
ISO 1179-1
20^{+2,5} Н·м

Наименование

Обозначение

Год/месяц
производства



ISO-E		Масштаб		Лист номер		Код заказа	
001		СМ. ТАБЛИЦУ		001		СМ. ТАБЛИЦУ	
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra [µm]		Разработ		Дата		Производство	
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)		Утвердил		Дата		Габаритный чертеж	
Общие допуски согласно ISO 2768		Материал		Масштаб		Мотор шестеренный	
Класс точности: c		B440		1:1,5		A2	
Погрешности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768c		Масса [кг]		Масштаб		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSC Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.	
+0,5 -0,5		14,6		1:1,5			
+0,2 -0,2		CAD - dft.					

A

50	225	775	350-3200	РЕВЕРСИВНОЕ	GND1-50B-S02V24-SG03G03-N4D-M	24100M55B
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ [см³]	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ [бар]	НОМИНАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ [об/мин]	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ [об/мин]	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ [-]	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	КОД ЗАКАЗА

