
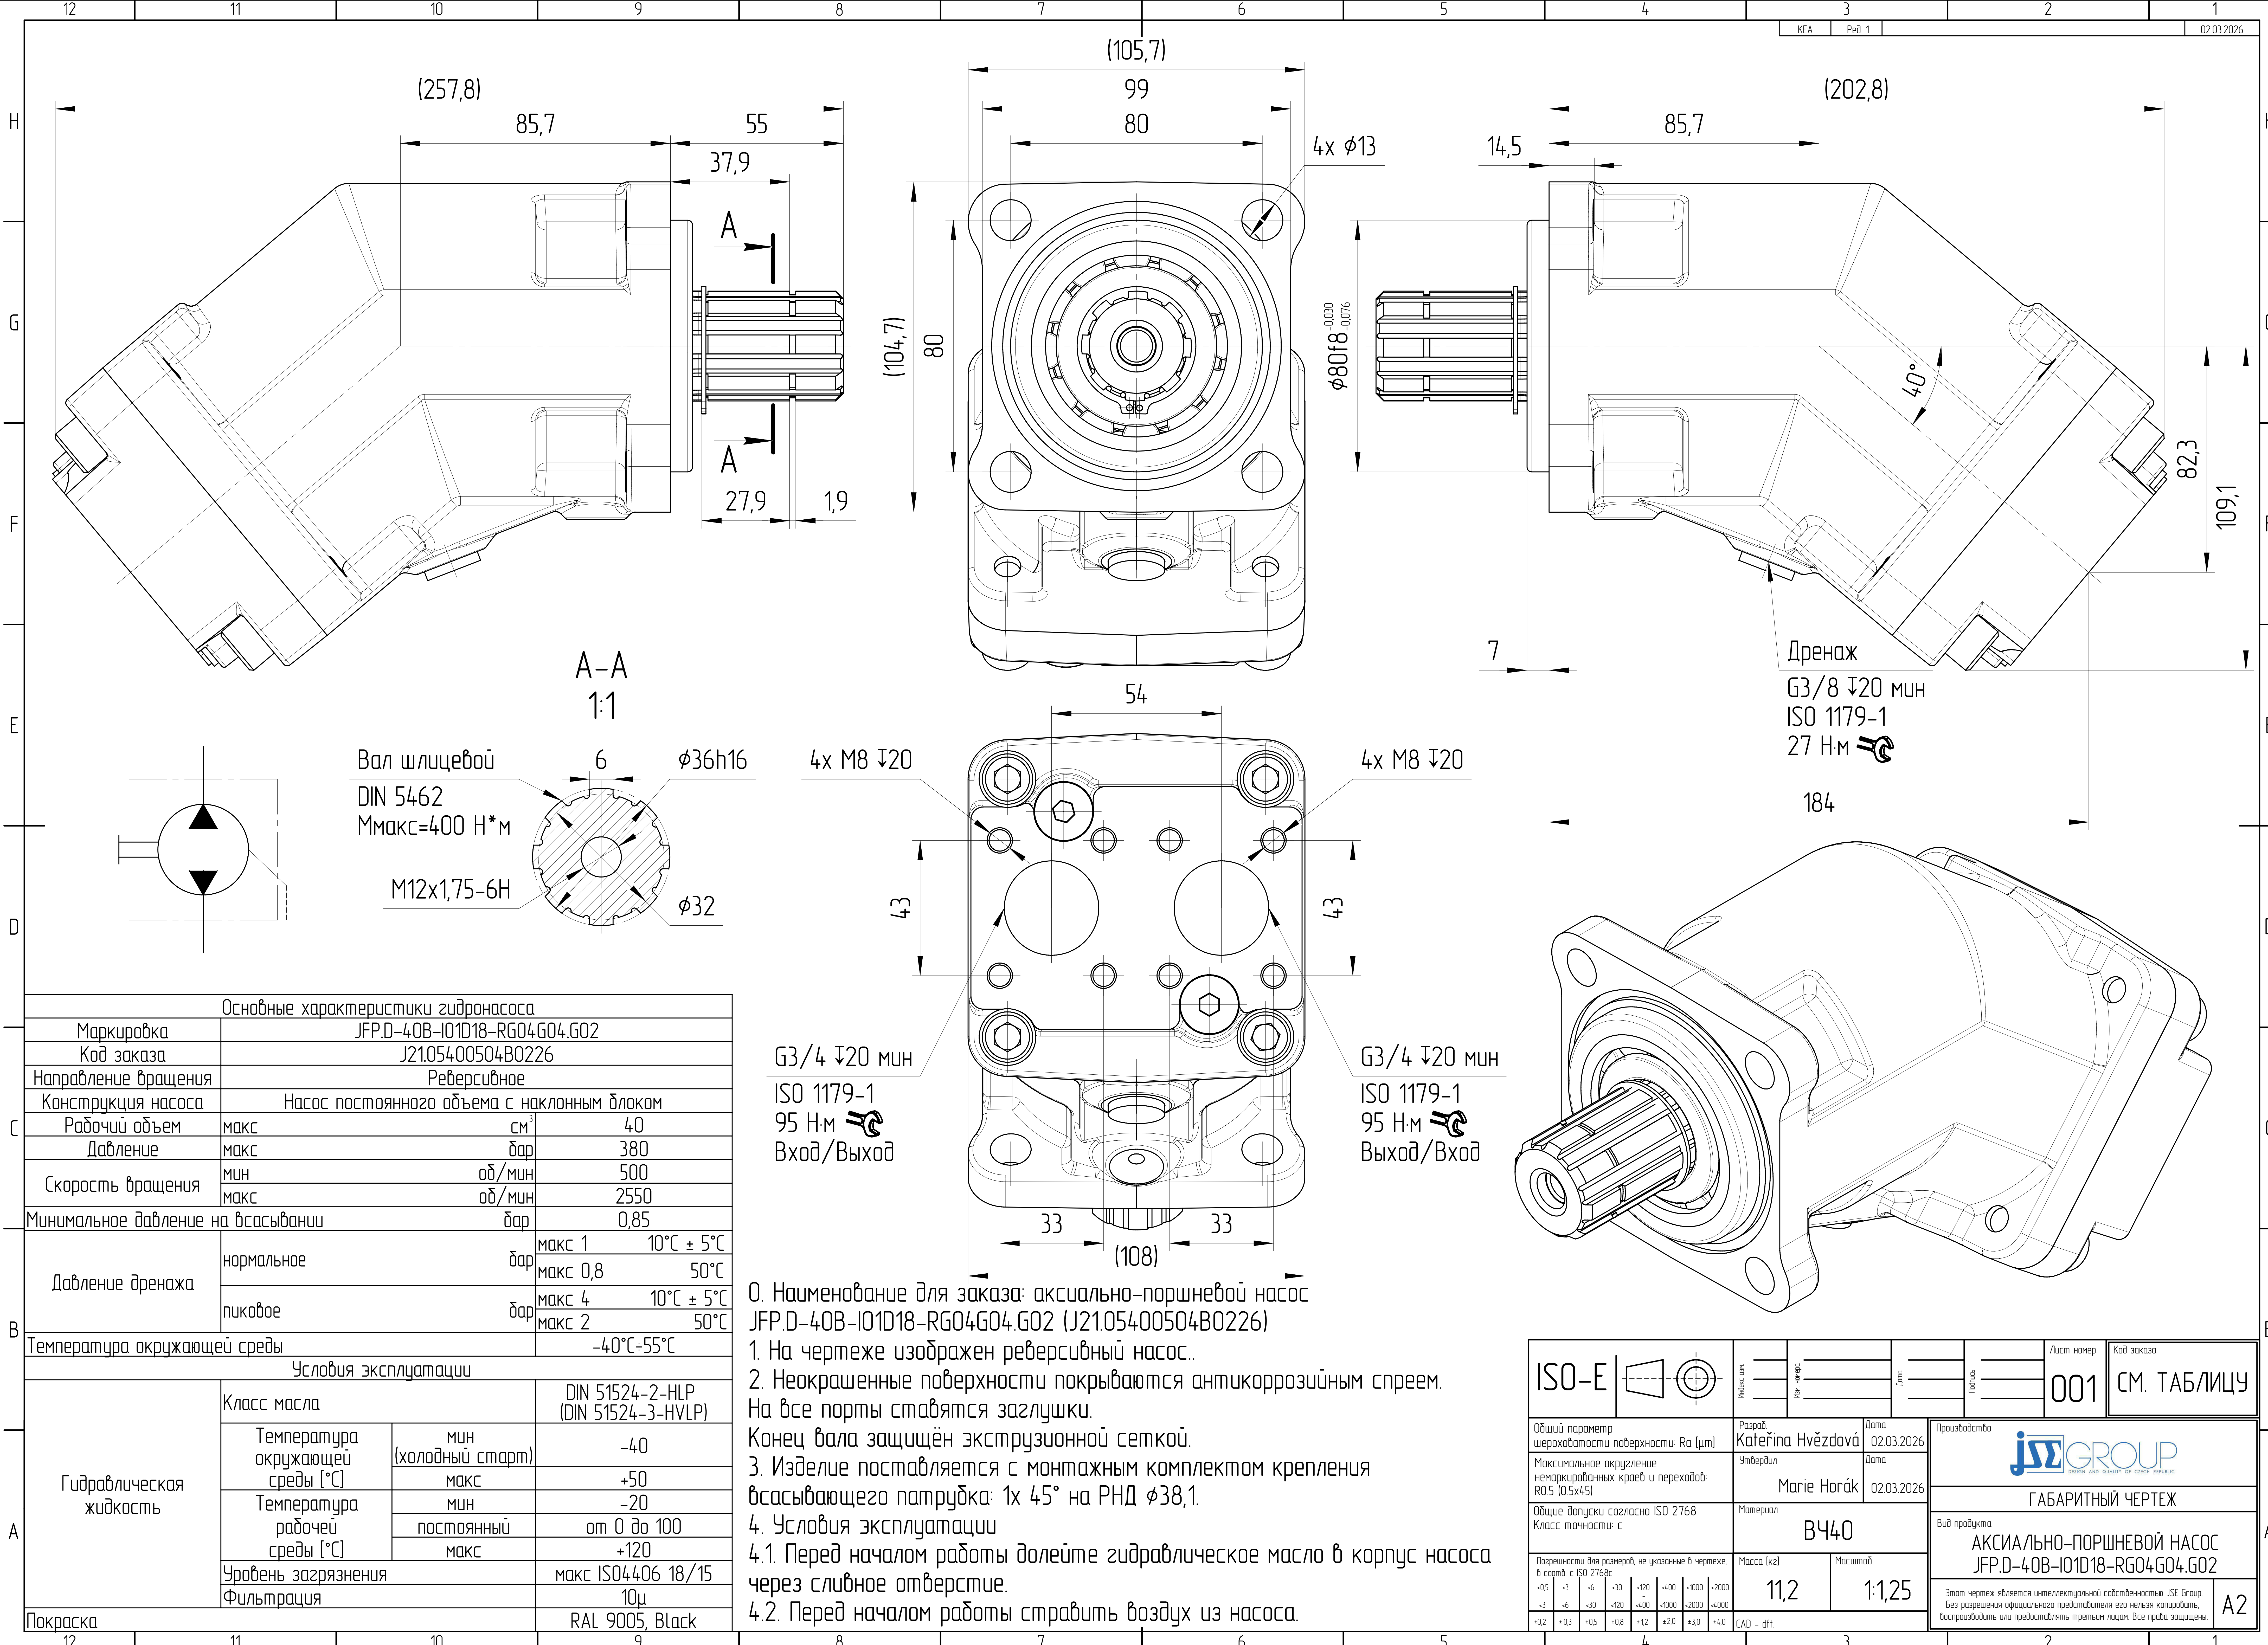


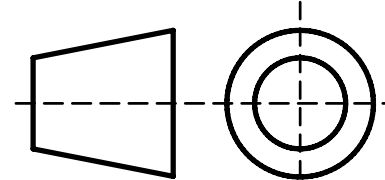

Основные характеристики гидронасоса			
Маркировка	JFP.D-40B-101D18-RG04.G02		
Код заказа	J21.054.00504.B0226		
Направление вращения	Реверсивное		
Конструкция насоса	Насос постоянного объема с наклонным блоком		
Рабочий объем	макс	см ³	40
Давление	макс	бар	380
Скорость вращения	мин	об/мин	500
	макс	об/мин	2550
Минимальное давление на всасывании		бар	0,85
Давление дренажа	нормальное	бар	макс 1 10°C ± 5°C
			макс 0,8 50°C
	пиковое	бар	макс 4 10°C ± 5°C
			макс 2 50°C
Температура окружающей среды			-40°C÷55°C
Условия эксплуатации			
Гидравлическая жидкость	Класс масла		DIN 51524-2-HLP (DIN 51524-3-HVLP)
	Температура окружающей среды [°C]	мин (холодный старт)	-40
		макс	+50
	Температура рабочей среды [°C]	мин	-20
		постоянный	от 0 до 100
		макс	+120
	Уровень загрязнения		макс ISO4406 18/15
Фильтрация		10µ	
Покраска			RAL 9005, Black

0. Наименование для заказа: аксиально-поршневой насос JFP.D-4OB-IO1D18-RG04.G02 (J21.054.00504.B0226)
- На чертеже изображен реверсивный насос..
 - Неокрашенные поверхности покрываются антикоррозионным спреем. На все порты ставятся заглушки. Конец вала защищён экструзионной сеткой.
 - Изделие поставляется с монтажным комплектом крепления всасывающего патрубка: 1x 45° на РНД $\phi 38,1$.
 - Условия эксплуатации
 1. Перед началом работы долейте гидравлическое масло в корпус насоса через сливное отверстие.
 2. Перед началом работы стравить воздух из насоса.

ISO-E			Масштаб		Лист номер		Код заказа	
					001		СМ. ТАБЛИЦУ	
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm) Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)			Разработ		Дата		Производство	
			Kaťerína Hvězdová		02.03.2026			
			Утвердил		Дата		jse GROUP DESIGN AND QUALITY OF CZECH REPUBLIC	
			Marie Horák		02.03.2026			
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c			Материал		ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ			
Толерантности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768			Масса (кг)		Масштаб		Вид продукта	
+0.5 -0.5 +3 -3 +6 -6 +30 -30 +120 -120 +400 -400 +1000 -1000 +2000 -2000			11,2		1:125		АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС JFP.D-40B-101D18-RG04G04.G02	
+0.2 -0.2 +0.3 -0.3 +0.5 -0.5 +0.8 -0.8 +12 -12 +2.0 -2.0 +3.0 -3.0 +4.0 -4.0			CAD - dft.		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.		A2	