

H
—
G
—
F
—
E


A


О. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА:
НАСОС АКЦИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ JFP D-32R-101D18-RG04G03 M01

1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН НАСОС ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ. ДЛЯ НАСОСА ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ ПОРТЫ ВХОДА И ВЫХОДА МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ.
2. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: МИН. -20 °С; НЕПРЕРЫВНЫЙ 0-80 °С; МАКС. 100 °С.
3. ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -40-55°С.
4. ЦВЕТ ПОКРАСКИ: ЧЕРНЫЙ RAL 9005.
5. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ.

НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХОЛОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ.

Б-Б
1,5:1

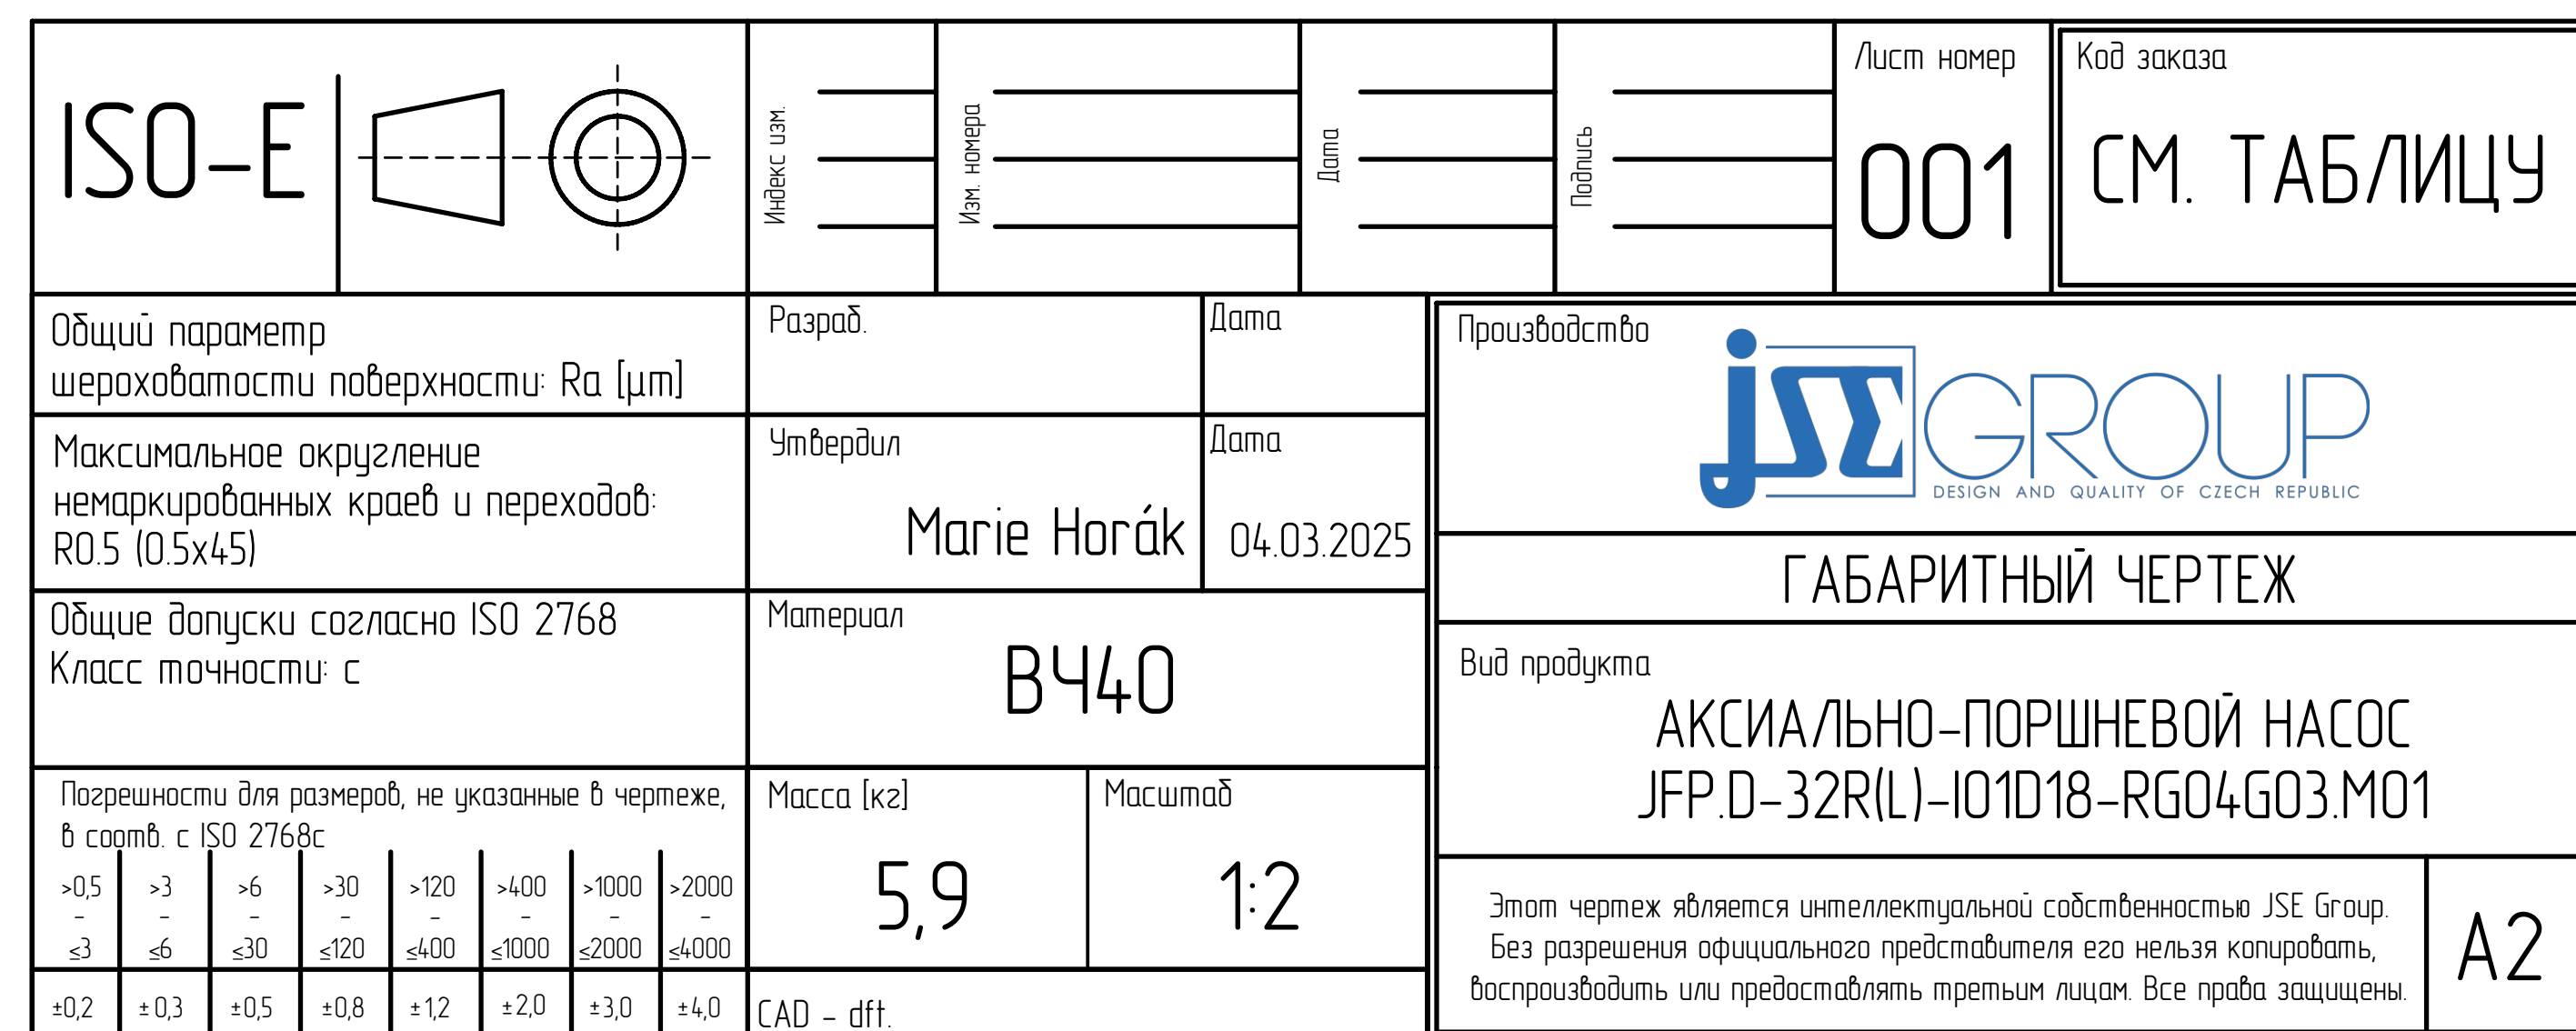

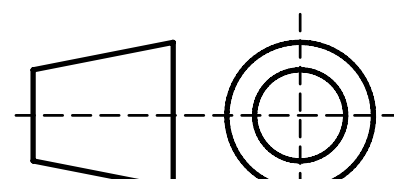ISO-E				Материал Цвет металла Диаметр Подача		Лист номер 001	Код заказа СМ. ТАБЛИЦУ																
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)		Разреш.		Дата		Производство 																	
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x4.5)		Утвердил Marie Horák		Дата 04.03.2025		ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ																	
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c		Материал BЧ40		Вид продукта АКЦИОНАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС JFP.D-32R(L)-101D18-RG04G03.M01		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.																	
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768-c		Масса (кг) 5,9		Масштаб 1:2		A2																	
<table border="1"> <tr> <td>>0.5</td> <td>>3</td> <td>>6</td> <td>>30</td> <td>>120</td> <td>>400</td> <td>>1000</td> <td>>2000</td> </tr> <tr> <td>±2</td> <td>±6</td> <td>±30</td> <td>±120</td> <td>±400</td> <td>±1000</td> <td>±2000</td> <td>±4000</td> </tr> </table>		>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000	±2	±6	±30	±120	±400	±1000	±2000	±4000	CAD - dft					
>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000																
±2	±6	±30	±120	±400	±1000	±2000	±4000																