
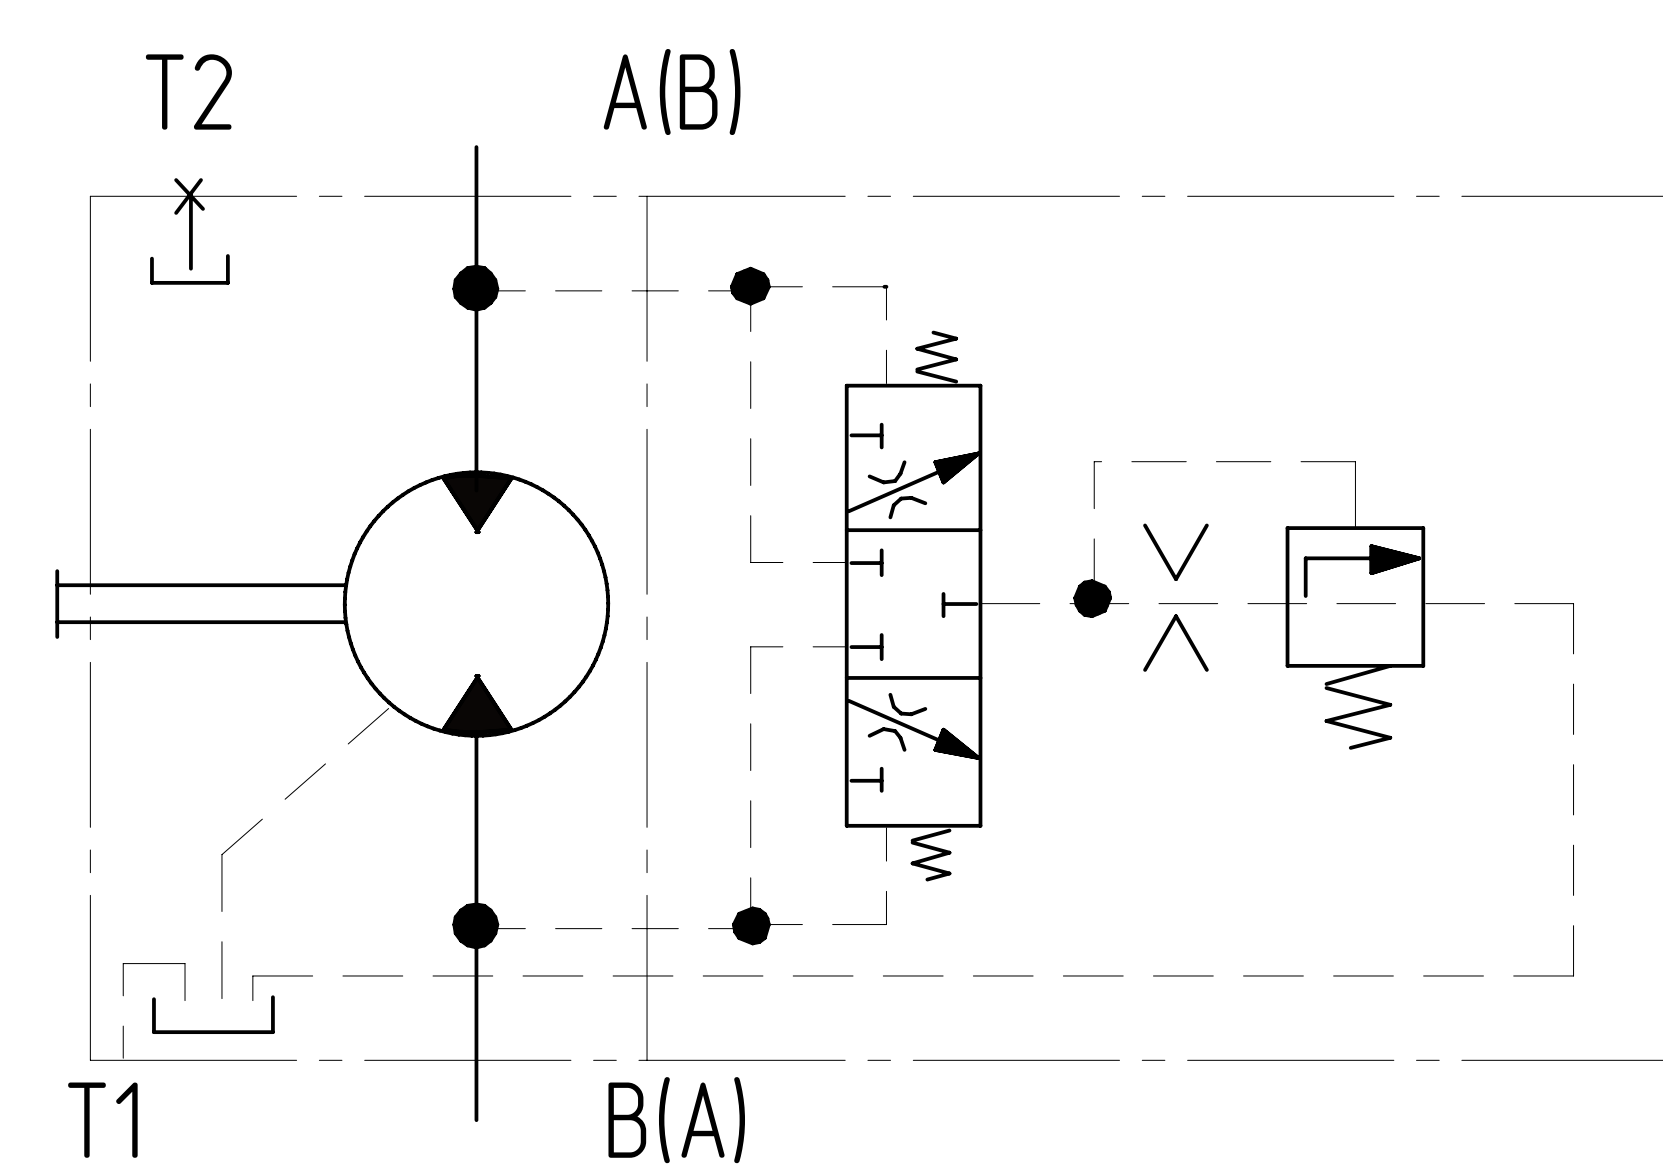
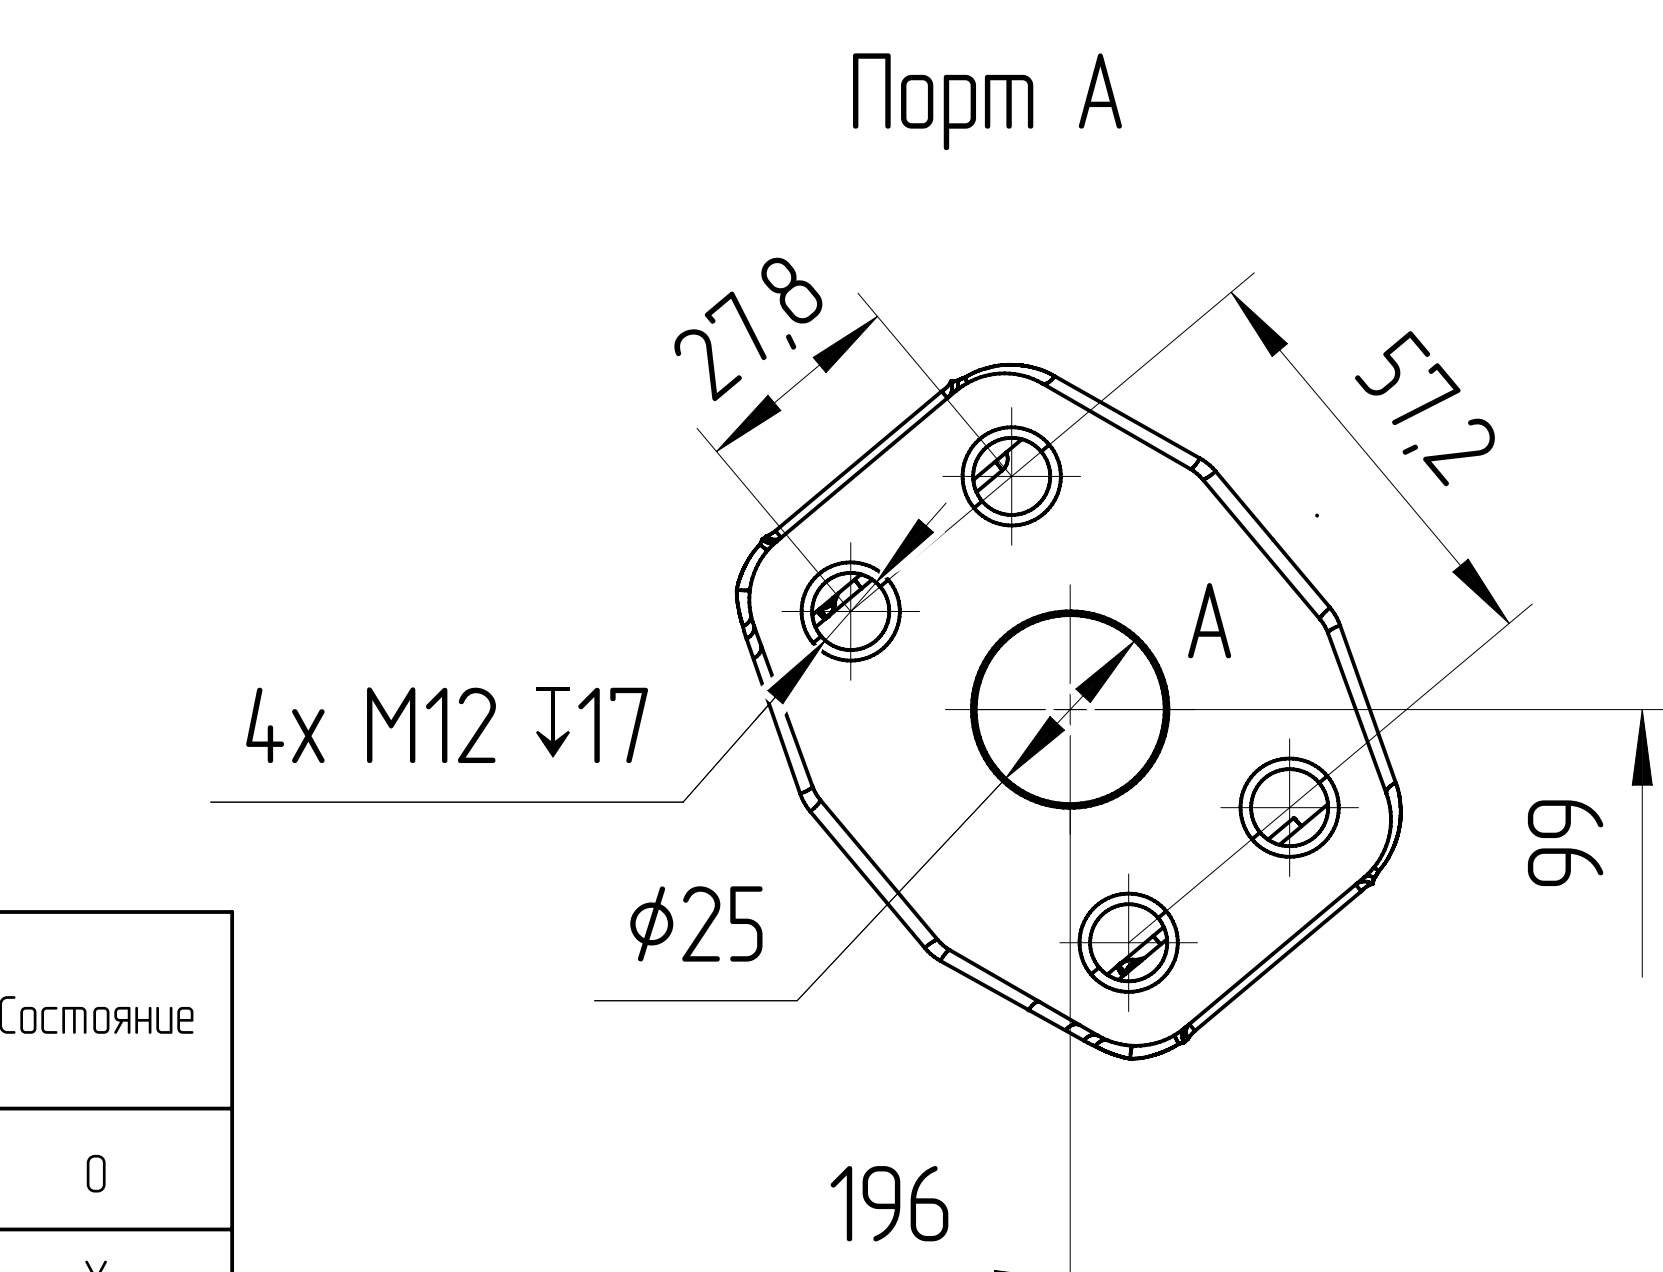
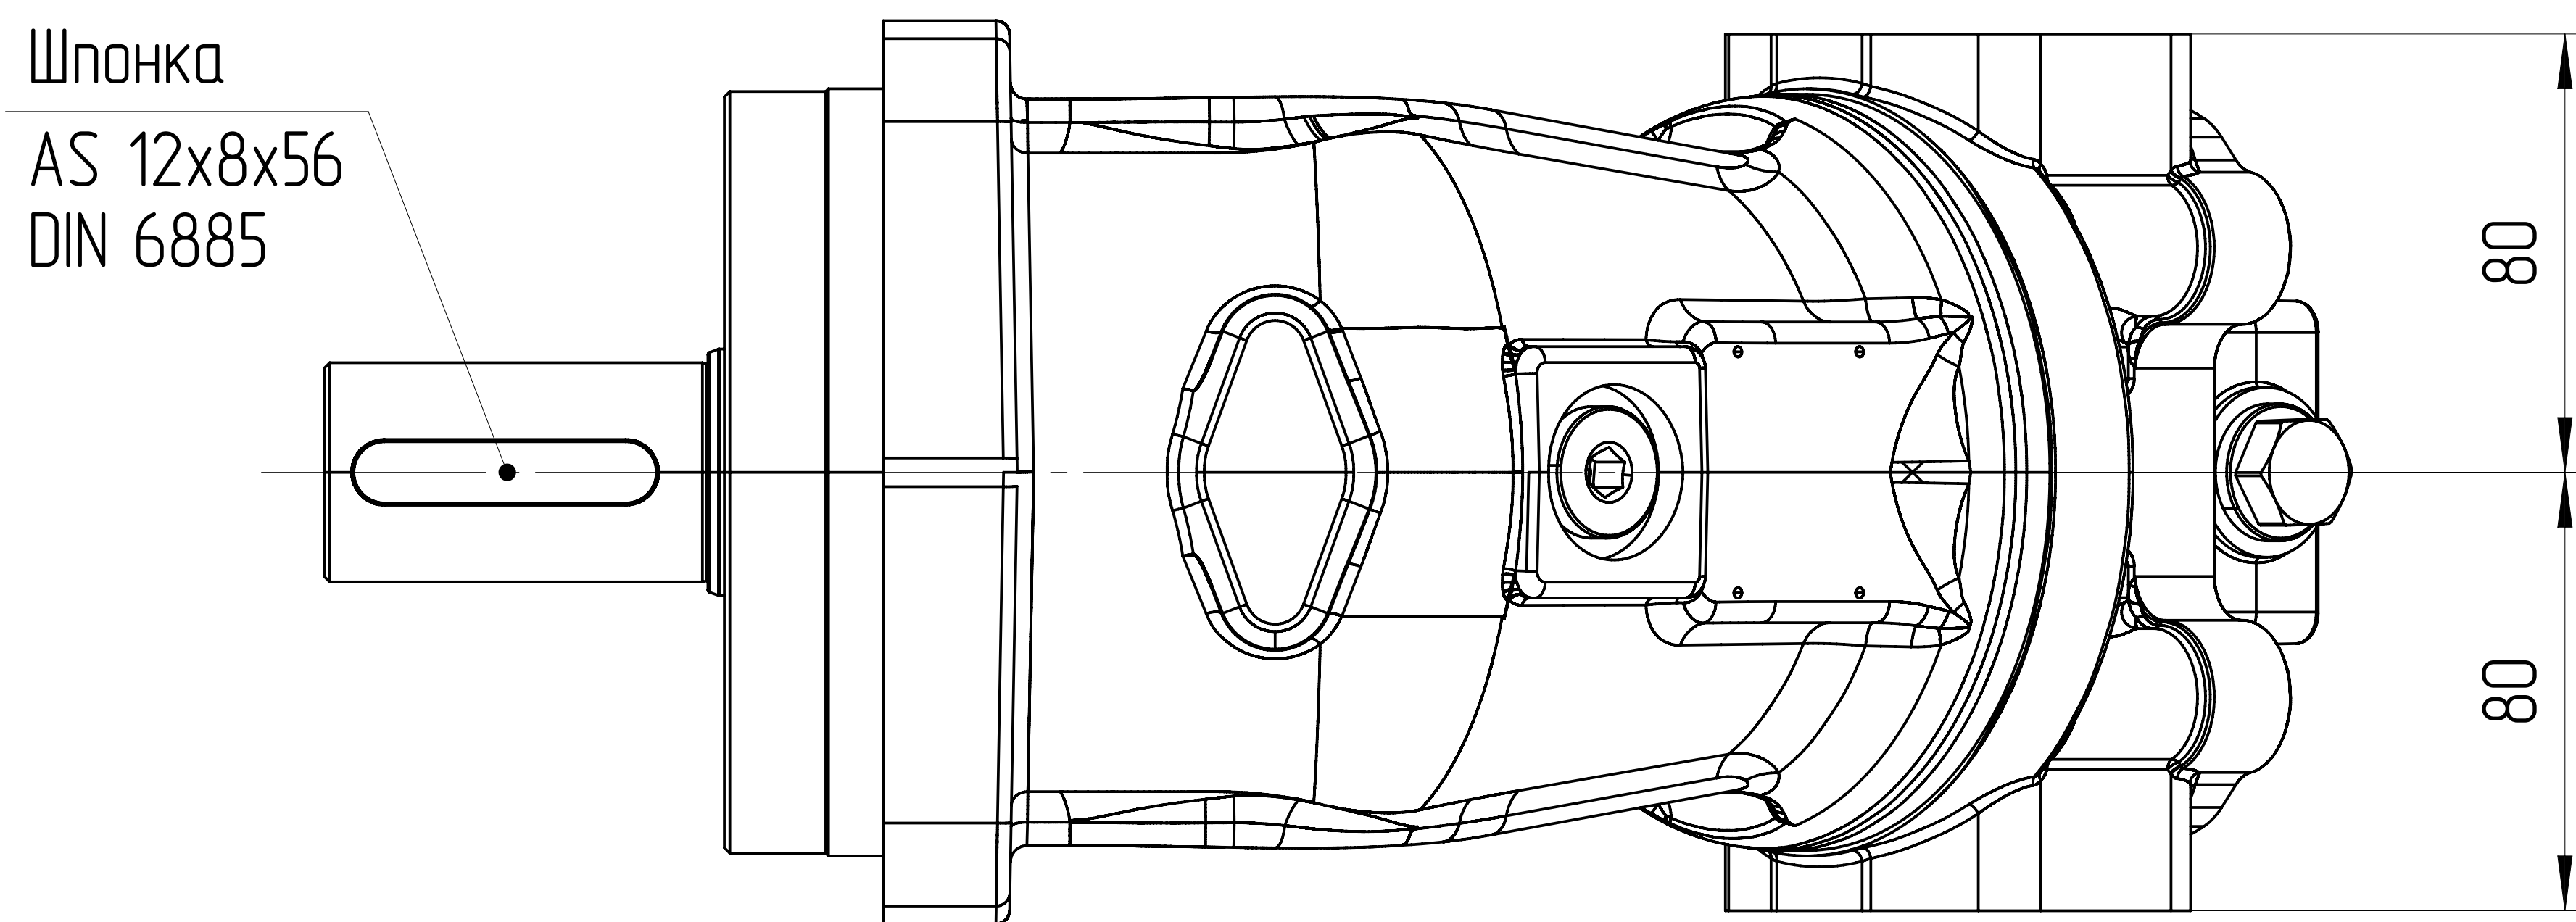
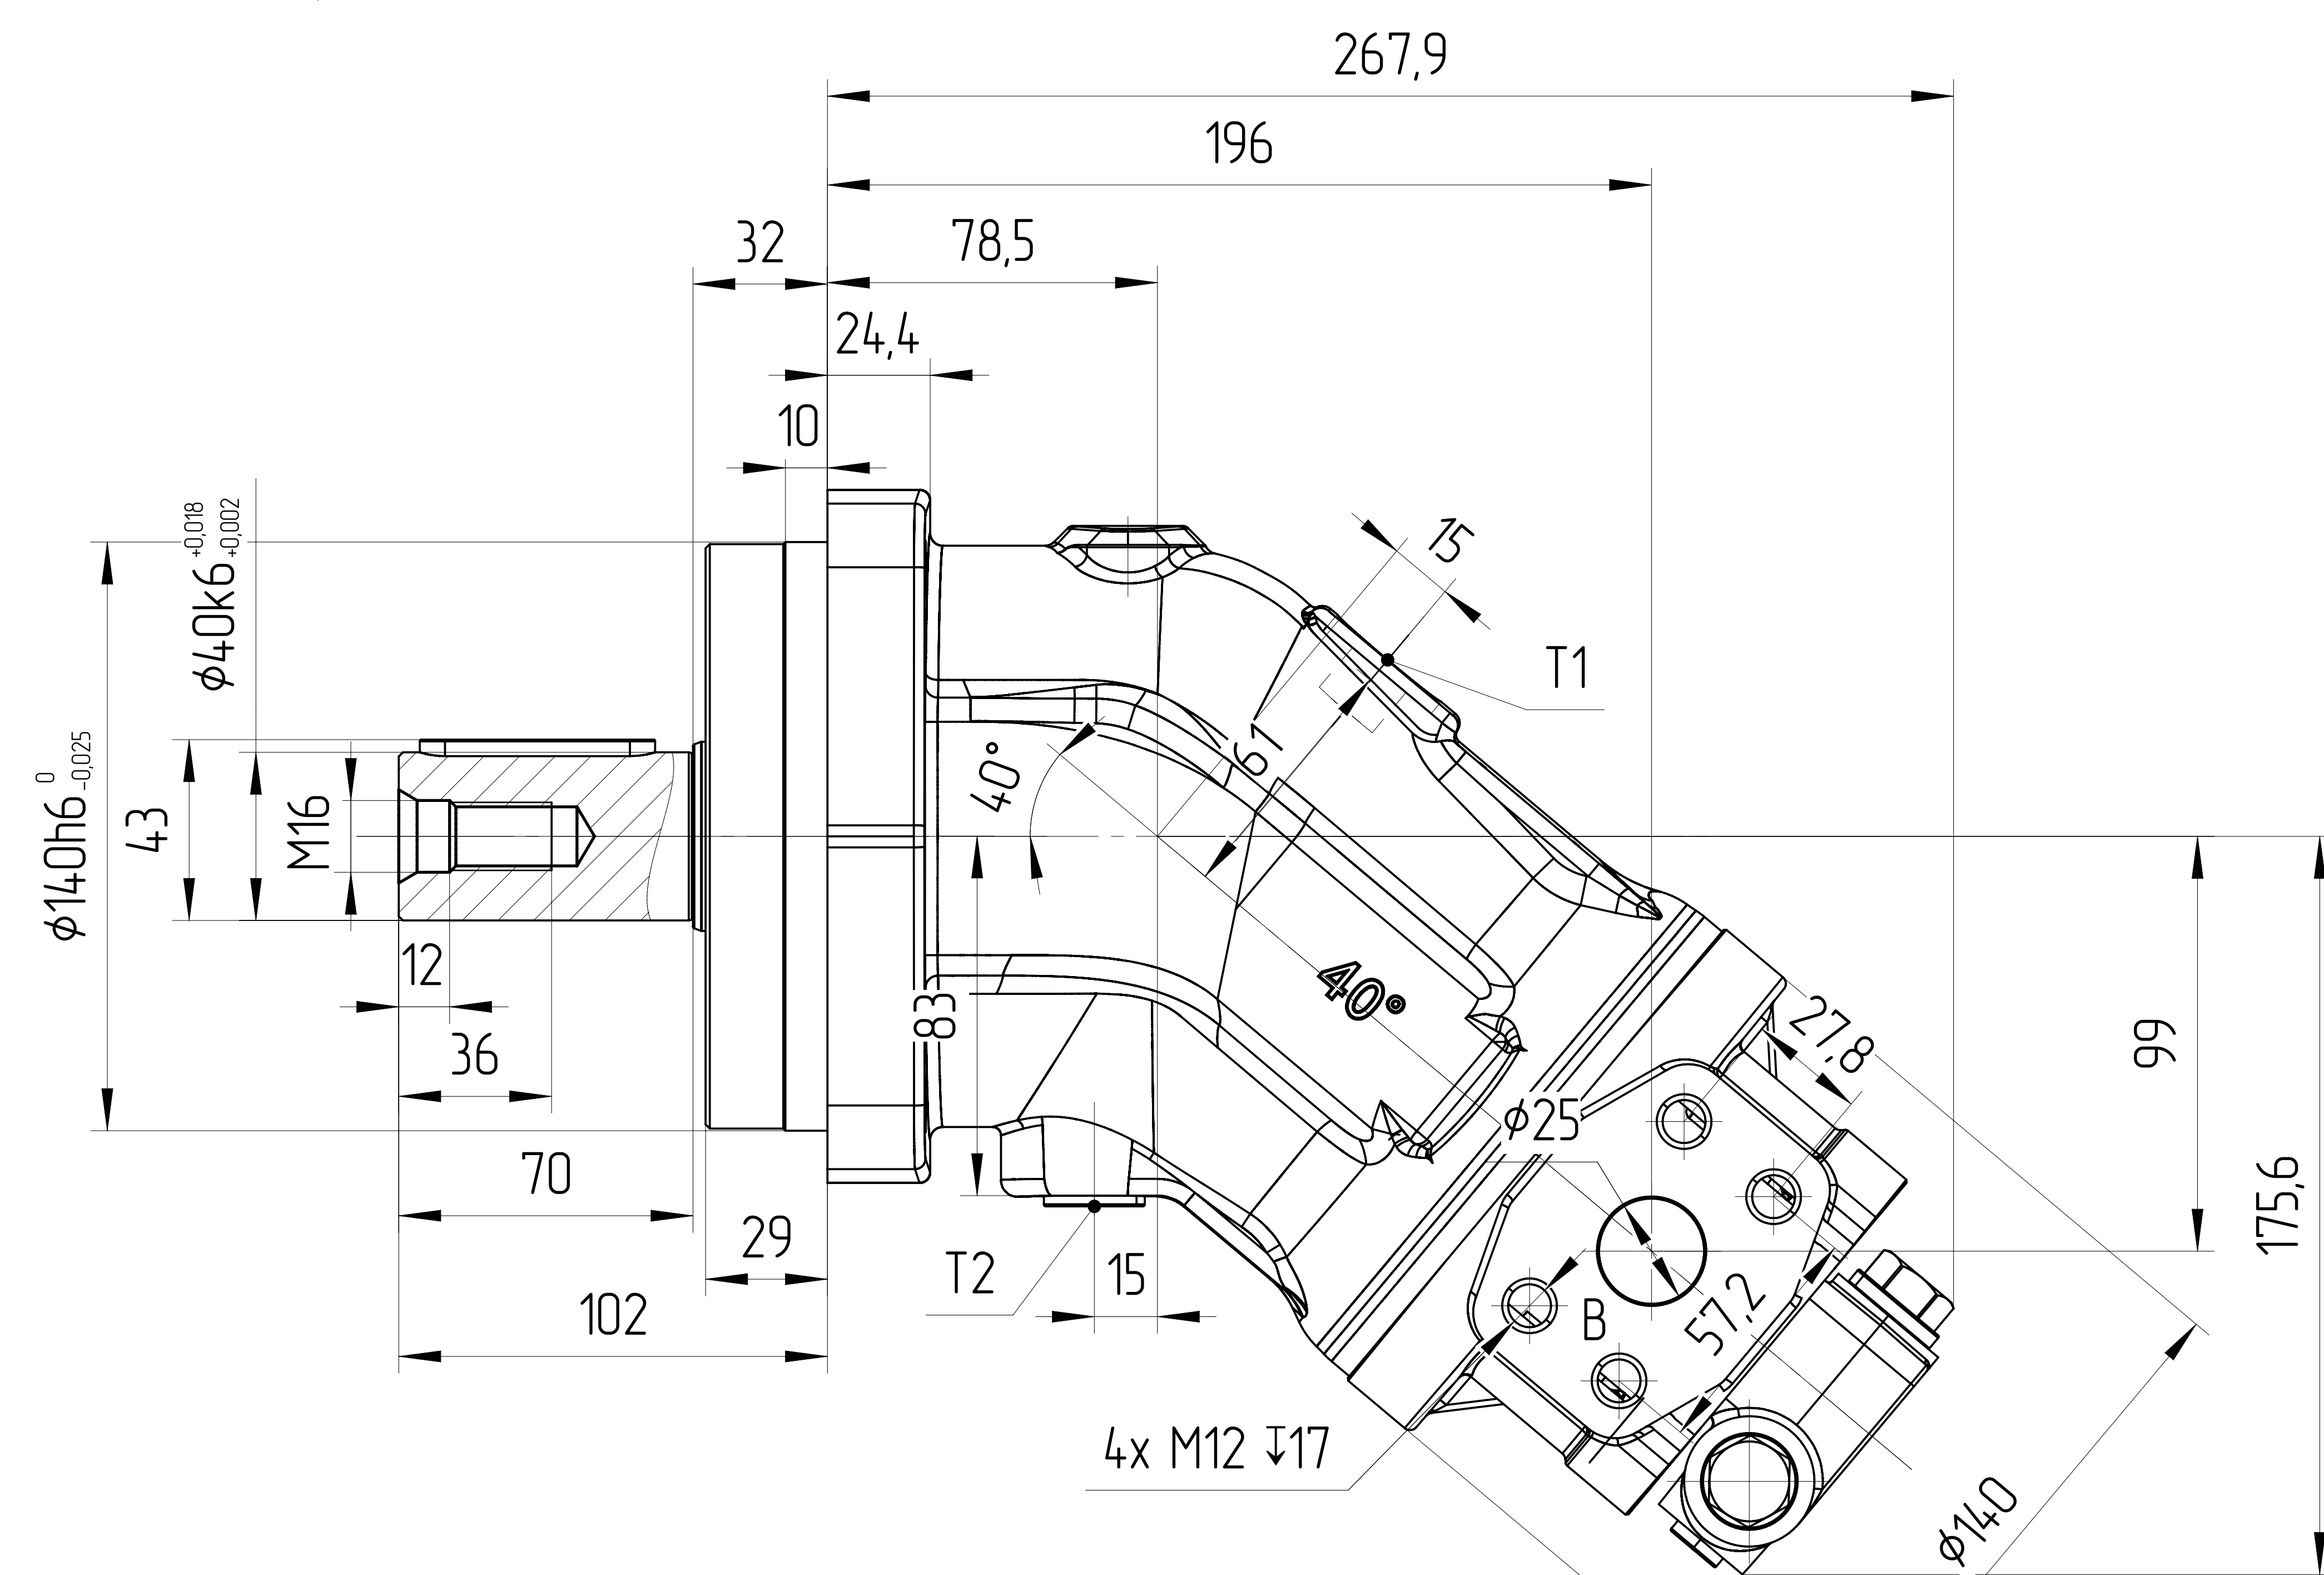


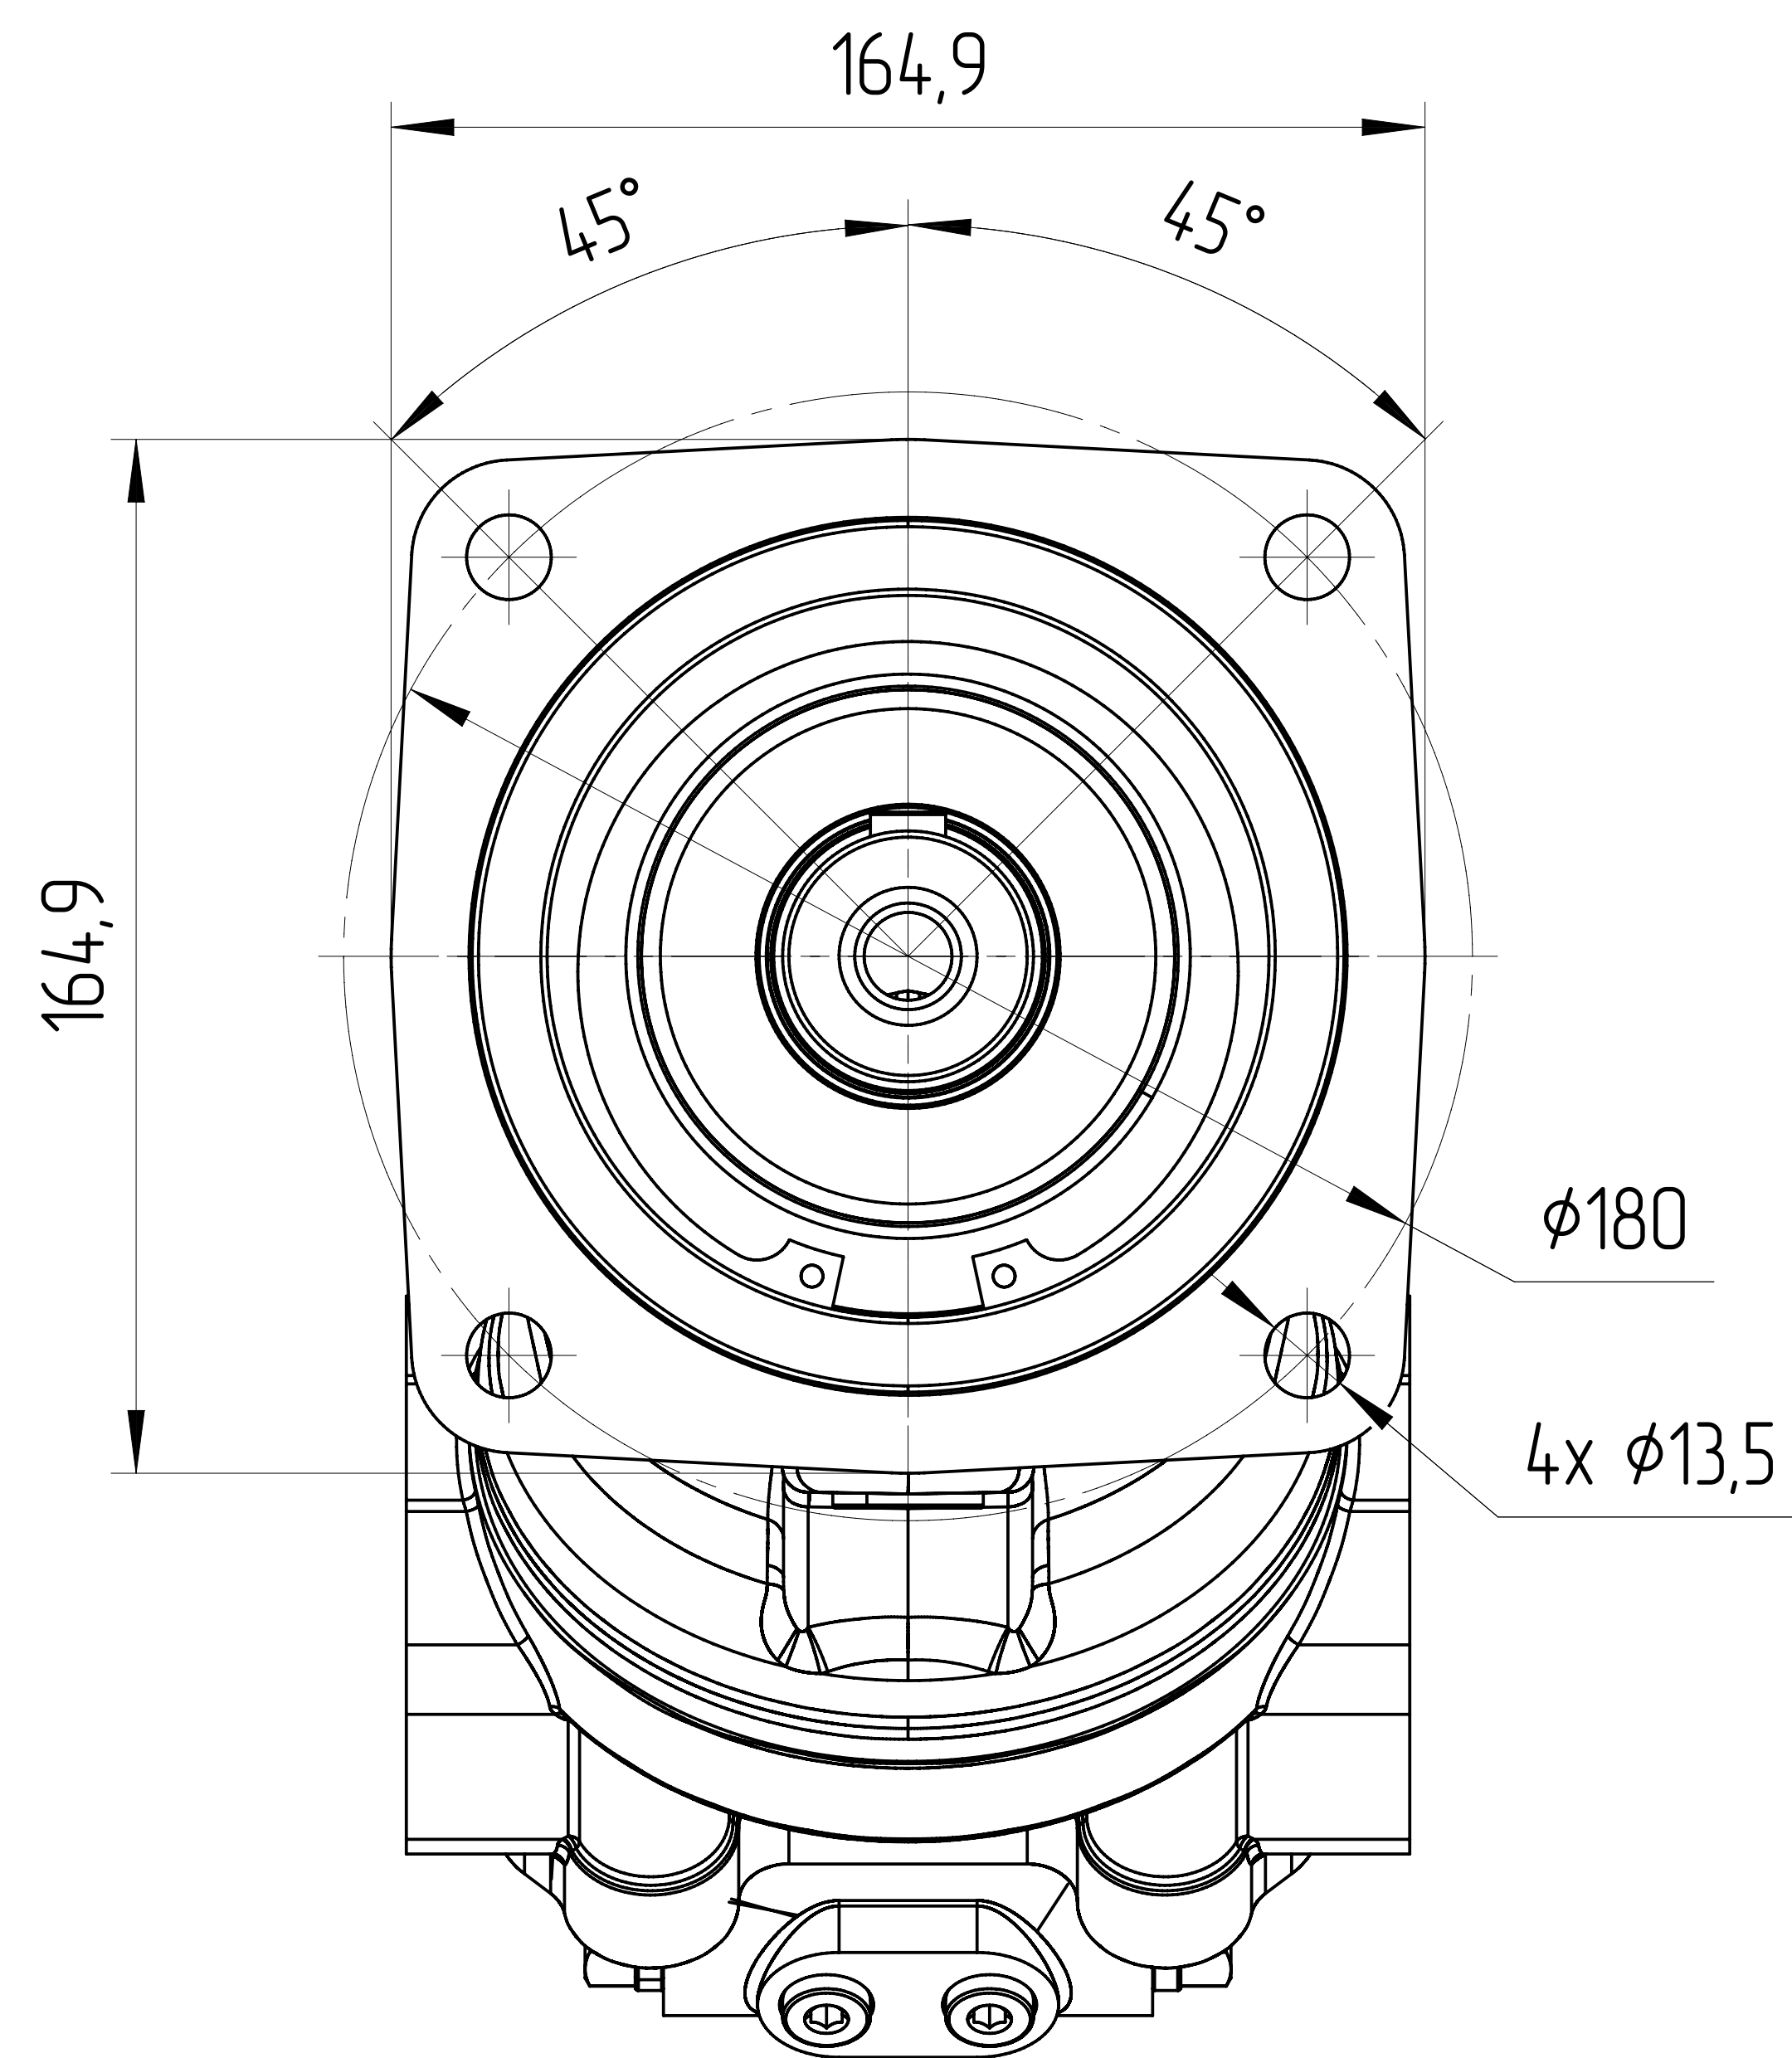

Порт	Стандарт	Размер	Пиковое давление (бар)	Состояние
A,B	SAE J518 ISO 13	1 in M12x175 ±17	420	0
T1	ISO 3852	M18x15 ±25	10	X
T2	ISO 3852	M18x15 ±25	10	X

Основные характеристики гидромотора			
Маркировка	J2FM80/61W-VBB027		
Код заказа	J430116CM01B1024		
Направление вращения	Реверсивное		
Конструкция мотора	Мотор нерегулируемый с наклонным блоком		
Рабочий объем	макс	см³	80,4
	мин	см³	0
Давление	номинальное	MPa	40
	макс	MPa	45
Скорость вращения	мин	RPM	500
	макс	RPM	4500
Давление на всасывании		MPa	0,02..0,2
Давление дренажа		MPa	0,02..0,2
Температура окружающей среды		-40°C÷100°C	
Условия эксплуатации			
Гидравлическая жидкость	Класс масла		DIN 51524-2-HLP (DIN 51524-3-HVLP)
	Диапазон рабочих температур		-40°C÷100°C
	Нормальная температура		10°C÷100°C
	Содержание		max 0,1%
	Размер частиц		20µ
	Уровень загрязнения		max ISO4406 18/15
	Монтажное положение		В гидроблоке
	Фильтрация		150MESH
Скорость потока		max 2 м/с	
Покраска		RAL 9005, Black	

ISO-E		Исполн.	Лист	Дата	Подпись	Лист номер	Код заказа
		Мат. номер				001	СМ. ТАБЛИЦУ
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)		Разработ		Дата		Производство	
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)		Утвердил		Дата			
Общие допуски согласно ISO 2768		Материал		12.08.2024		ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ	
Класс точности: c		Масса (кг)		Масштаб		Вид продукта	
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соотв. с ISO 2768c		25		1:2		АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ МОТОР J2FM80/61W-VBB027	
±0,5 +3 -3 ±0,3		±6 +30 -30 ±0,5		±120 +120 -120 ±12		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.	
±0,08 +0,002 -0,002		±0,02 +0,002 -0,002		±0,02 +0,002 -0,002		A2	
±0,025 +0,002 -0,002		±0,025 +0,002 -0,002		±0,025 +0,002 -0,002		CAD - dft	