



ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ			РАБОТА НА МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ (ОБОРОТОВ, ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ) ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С ИНЖЕНЕРАМИ ГИДРОДРАЙВ	
МАТЕРИАЛ САЛЬНИКОВ	NBR (Б.Н.КАУЧУК)			
	МИН	МАКС		
САЛЬНИК ВАЛА ДАВЛЕНИЯ [bar]				
ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ	RAL 9005		
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН (ХОЛОДНЫЙ СТАРТ)	-40		
	МАКС	+55		
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ [°C]	МИН	-20		
	МАКС	+100		
ОБЪЕМНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,92		
ПОЛНЫЙ КПД	НЕ МЕНЕЕ	0,80		
ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ [мкм]	НОМИНАЛЬНАЯ	25		
МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА (Н*м)	НЕ БОЛЕЕ	340		
РАДИАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЕДУЩЕГО ВАЛА ПРИ РАБОТЕ С ПРИВОДОМ [мм]	НЕ БОЛЕЕ	0,3		

65	315	350÷3000	ПОРОТИВ ЧАСОВОЙ СРЕЛКИ	GHD1.S-65L-U01D17-CG05G05G04G04-NP.V1H4	2503C27L65
65	315	350÷3000	ПО ЧАСОВОЙ СРЕЛКЕ	GHD1.S-65R-U01D17-CG05G05G04G04-NP.V1H4	2503C27R65
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ [см³]	МАКС. ПРОДОЛЖ. ДАВЛЕНИЕ [бар]	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ [об/мин]	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ [-]	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	КОД ЗАКАЗА

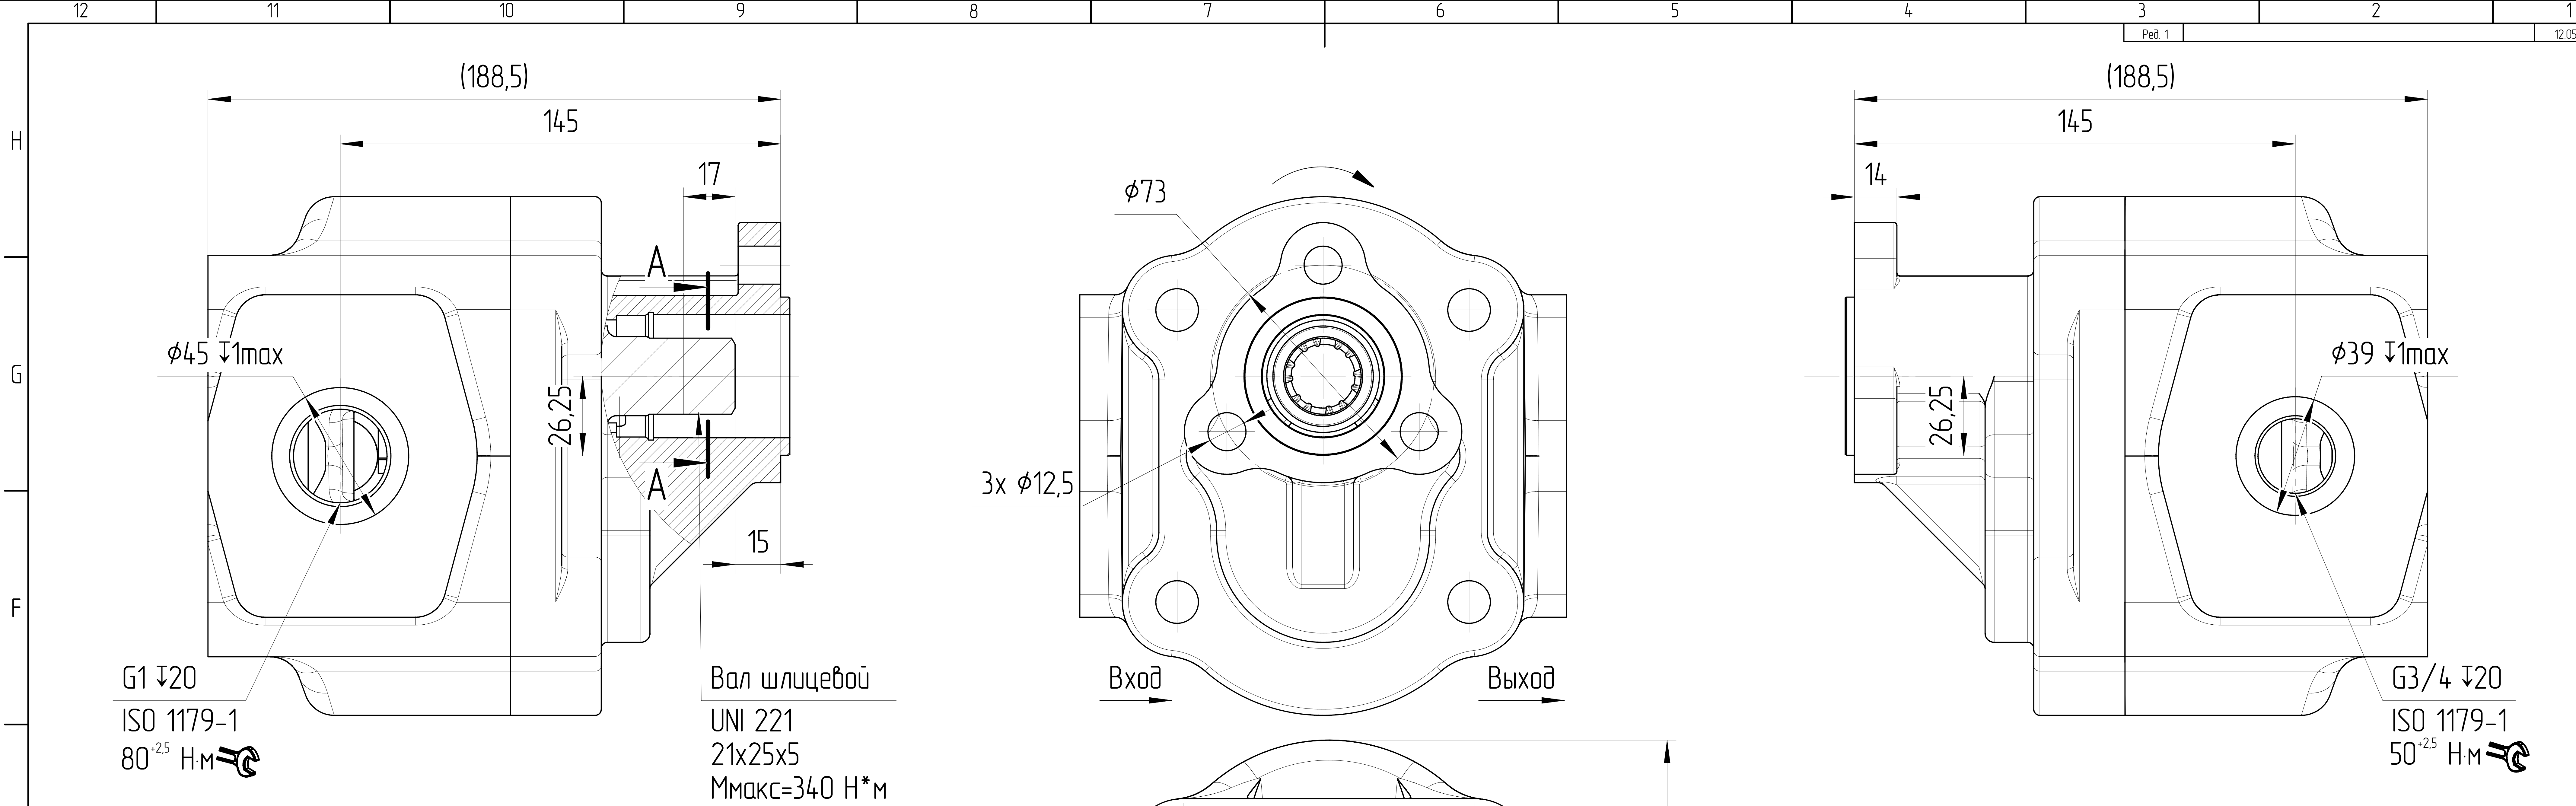

ISO-E	Масштаб	Лист номер	Код заказа
		001	СМ. ТАБЛИЦУ
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra [µm]		Разработ	Дата
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)		Утвердил	Дата
Общие допуски согласно ISO 2768		Материал	Масштаб
Класс точности: c		BЧ40	1:1,5
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768		Масса [кг]	Масштаб
			1:1,5
		CAD - dft.	

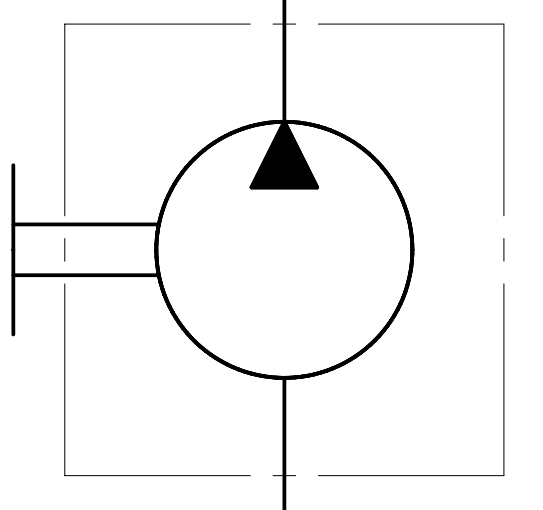

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ

Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.

A2